



Lam-e



St-Pierre


Crosby® MANILLE G209 VISSÉE



CARACTÉRISTIQUES

- Capacités de 1/3 à 55 tonnes métriques
- Forgées, trempées et revenues. Axes en acier allié
- CMU forgée sur chaque manille
- Galvanisées à chaud, conçus pour résister à la fatigue
- Coefficient de sécurité : 6:1
- Certification disponible sur demande
- Conçue pour résister à la fatigue
- Les produits Crosby égalent ou dépassent toutes les exigences de la norme ASME B30.26

Manille lyre vissée conforme à la norme RR-C 271D Type IVA, grade A, classe 2 de la Federal Specification, à l'exception des spécifications particulières demandées par le contractant.

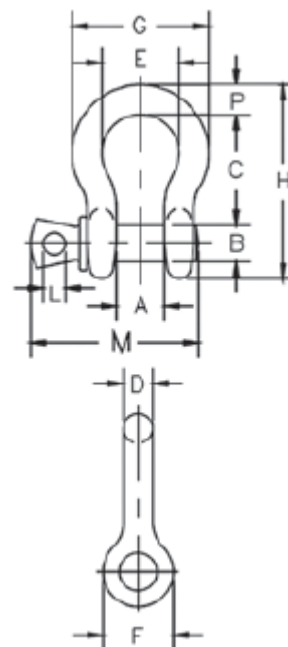

Load Rated

Fatigue Rated



QUIC-CHECK



MAXTOUGH



CALIBRE NOMINAL (PO.)	CMU (T.M.)	NO. PRODUIT	NO. UPC	POIDS (LBS.)	DIMENSIONS (PO.)												TOLÉRANCE (+/-)	
					A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	P		C	A
3/16	1/3	G2093/16CS-5P	1018357	0.06	0.38	0.25	0.88	0.60	0.56	0.56	0.98	1.47	0.16	1.14	0.19		0.06	0.06
1/4	1/2	G2091/4CS-5P	1018375	0.10	0.47	0.31	1.13	0.25	0.78	0.61	1.28	1.84	0.19	1.43	0.25		0.06	0.06
5/16	3/4	G2095/16CS-5P	1018393	0.18	0.53	0.38	1.22	0.31	0.84	0.75	1.47	2.09	0.22	1.71	0.31		0.06	0.06
3/8	1	G2093/8CS-5P	1018419	0.31	0.66	0.44	1.44	0.38	1.03	0.91	1.78	2.49	0.25	2.02	0.38		0.13	0.06
7/16	1-1/2	G2097/16CS-5P	1018437	0.38	0.75	0.50	1.69	0.44	1.16	1.06	2.03	2.91	0.31	2.37	0.44		0.13	0.06
1/2	2	G2091/2CS-5P	1018455	0.72	0.81	0.63	1.88	0.50	1.31	1.19	2.31	3.28	0.38	2.69	0.50		0.13	0.06
5/8	3-1/4	G2095/8CS-5P	1018473	1.37	1.06	0.75	2.38	0.63	1.69	1.50	2.94	4.19	0.44	3.34	0.69		0.13	0.06
3/4	4-3/4	G2093/4CS-5P	1018491	2.35	1.25	0.88	2.81	0.75	2.00	1.81	3.50	4.97	0.50	3.97	0.81		0.25	0.06
7/8	6-1/2	G2097/8CS-5P	1018516	3.62	1.44	1.00	3.31	0.88	2.28	2.09	4.03	5.83	0.50	4.50	0.97		0.25	0.06
1	8-1/2	G2091CS-5P	1018534	5.03	1.69	1.13	3.75	1.00	2.69	2.38	4.69	6.56	0.56	5.13	1.06		0.25	0.06
1-1/8	9-1/2	G20911/8CS-5P	1018552	7.41	1.81	1.25	4.25	1.16	2.91	2.69	5.16	7.47	0.63	5.71	1.25		0.25	0.06
1-1/4	12	G20911/4CS-5P	1018570	9.50	2.03	1.38	4.69	1.29	3.25	3.00	5.75	8.25	0.69	6.25	1.38		0.25	0.06
1-3/8	13-1/2	G20913/8CS-5P	1018598	13.53	2.25	1.50	5.25	1.42	3.63	3.31	6.38	9.16	0.75	6.83	1.50		0.25	0.13
1-1/2	17	G20911/2CS-5P	1018614	17.20	2.38	1.63	5.75	1.54	3.88	3.63	6.88	10.00	0.81	7.33	1.62		0.25	0.13
1-3/4	25	G20913/4CS-5P	1018632	27.78	2.88	2.00	7.00	1.84	5.00	4.19	8.86	12.34	1.00	9.06	2.25		0.25	0.13
2	35	G2092CS-5P	1018650	45.00	3.25	2.25	7.75	2.08	5.75	4.81	9.97	13.68	1.22	10.35	2.40		0.25	0.13
2-1/2	55	G20921/2CS-5P	1018678	85.75	4.13	2.75	10.50	2.71	7.25	5.69	12.87	17.84	1.38	13.00	3.13		0.25	0.25

Facteur de 6:1 - Tonnes Métriques - ATTENTION: ne JAMAIS dépasser la charge maximale d'utilisation



Lam-e

LEVAGE
QUÉBEC
LIFTING

St-Pierre



www.lamestierre.com

Montréal | T 514 354-4219 / 1 800 361-4019
 Québec | T 418 652-9759 / 1 800 652-9759
 Chicoutimi | T 418 696-9759 / 1 866 696-9759