ÉQUIPEMENT & FOURNITURES DE SÉCURITÉ

CATALOGUE S25



Produits de sécurité ZENITH MD

Une gamme complète de produits pour votre protection personnelle



RESPIRATEURS

Voir page 119

LUNETTES DE SÉCURITÉ

Page 101 et suivantes

VÊTEMENTS

Page 159 et suivantes

GANTS

Page 190 et suivantes

SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION

Page 284 et suivantes

GESTION DU CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS

Page 24 et suivantes

Produits de sécurité pour l'industrie

TABLE DES MATIÈRES



Entreposage sécuritaire 2-17



Intervention d'urgence 18-100



Protection personnelle 101-256



Soudage 257-272



Contrôle de la circulation 273-298



Sécurité 299-326



Identification 327-344



Instruments 345-350



Tapis 351-365



Entretien & manutention 366-395

Index 396-400

ARMOIRES POUR PRODUITS INFLAMMABLES

- Fabriquées en acier soudé de calibre 18 avec paroi double épaisseur et jeu d'air de 1 1/2"
- Deux évents pare-flammes de 2"
- Charnières à piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée à verrou en trois points
- Seuil de porte étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables
- Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- Portes à fermeture manuelle
- Conformes au code 30 de la NFPA et à la norme OSHA 1910 106 concernant l'entreposage des liquides de classe I, II et III
- Homologuées FM

10 ANS Garantie Limitée de

Produits de sécurité ZENITH MD



No comm	Type de portes	Capacité gallons	Tablettes ajustables	Dimensions ext. la" x p" x h"	Poids lb
SEE911	Simple	12	1	23 x 18 x 35	99
SEE912	Simple	16	1	23 x 18 x 44	116
SEE913	Double	22	1	35 x 22 x 35	151
SEE914	Double	24	3	43 x 12 x 44	173
SAQ325	Double	30	1	43 x 18 x 44	174
SAQ326	Double	45	2	43 x 18 x 65	252
SAS521	Double	60	2	34 x 34 x 65	430

TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE

No comm	Pour	Dimensions la" x p"	Poids lb
SEE922	SEE911, SEE912	19 1/2 x 14	5
SEE923	SEE913	31 1/2 x 18	9
SEE924	SEE914	39 1/2 x 8	6
SAQ328	SAQ325, SAQ326	39 3/8 x 14	9
SAS574	SAS521	30 3/8 x 30	12

UN CHOIX ÉCLAIRÉ EST TOUJOURS LE MEILLEUR CHOIX

TENEZ COMPTE DE CE QUI SUIT LORSQUE VOUS CHOISISSEZ CE QUI VOUS CONVIENT:

1. Le type de produits chimiques entreposés
2. La réglementation en vigueur
3. La capacité requise
4. Le type de contenant entreposé
5. Le style préféré de porte et de poignée
6. Système d'étiquettes d'avertissement
7. Les tests de performance (approuvés par une tierce partie)

JUSTRITE®

APPROBATIONS & EXIGENCES APPLICABLES

LES TESTS PAR UNE TIERCE PARTIE SONT VOTRE ASSURANCE DE PERFORMANCE

HOMOLOGUÉES FM

CONFORMITÉ AUX CODES:

Les exigences fédérales, provinciales et locales peuvent s'appliquer. Entrez en contact avec le service des incendies de votre localité

CONFORME À OSHA NFPA ET ÉPROUVÉS

Se conforme à OSHA 29 CFR 1910.106 et au code 30 du NFPA, section 4.3.3

FACTEURS DE PROTECTION & DE COMMODITÉ

PRÉFÉRENCES POUR UN STYLE DE PORTE:

Le style d'une porte est généralement choisi par préférence, mais le Uniform Fire Code (UFC) régit l'utilisation des armoires à portes à autofermeture. Les armoires à portes à autofermeture et à autoverrouillage offrent une plus grande protection.



MANUELLE

Les portes économiques à fermeture manuelle s'ouvrent sur 180°. Lorsqu'on les pousse pour les fermer, elles se verrouillent automatiquement.



COULISSANTE

Une porte coulissante et pliante à deux battants glisse sur un rail à ressort pour un accès facile au contenu à une main seulement. Elle est munie d'un système autofermeture et autoverrouillage et de maillons fusibles pour tenir les portes ouvertes durant l'utilisation qui fondent à 165°F (74°C) pour refermer les portes automatiquement en cas d'incendie.



À AUTOFERMETURE

Les portes se referment automatiquement avec ce style à autofermeture, autoverrouillage et auto-indexation. Le mécanisme d'autofermeture invisible permet d'optimiser l'espace de rangement. Des maillons fusibles gardent les portes ouvertes durant l'utilisation. Dans l'événement d'un feu, les maillons fusibles fondent à 165°F (74°C) pour refermer les portes automatiquement.

Toutes les portes des armoires Justrite[MD] sont munies de charnières de style piano pour des opérations faciles, d'une fermeture à trois positions avec verrou et clé et de notre mécanisme d'autoverrouillage sur tous les types de portes.

POIGNÉE DE PORTE:

POIGNÉE SURE-GRIP[MD] U-LOC[MC]

L'attrayante poignée à palette autoverrouillable facilite l'accès au contenu. La conception à poignée encastrée garde les allées libres et réduit le risque d'«accrochages» dangereux dérivant de la circulation. Espace exclusif réservé au cadenas qui offre plus de sécurité. Le cadenas représente un élément visuel dissuasif et offre la flexibilité d'avoir des clés passe-partout, identiques ou différentes pour plus de commodité



ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT RÉFLÉCHISSANTES:

SYSTÈME HAZ-ALERT[MC]

Lorsqu'éclairées par une lampe de poche, les étiquettes d'avertissement réfléchissantes deviennent très visibles lors d'incendie ou de panne d'électricité. Les étiquettes sont placées de façon stratégique en haut et en bas pour aider les pompiers à facilement localiser les liquides volatils.



TYPES DE PRODUITS CHIMIQUES À ENTREPOSER

Utiliser la couleur et l'étiquetage dans vos méthodes de rangement aide à identifier, à organiser et à séparer les liquides. Cela aide aussi le personnel du département des incendies à reconnaître les dangers en présence de sinistre.

BESOINS EN CAPACITÉ:

Une grande variété d'armoires Justrite[MD] conformes aux codes sont offertes dans des grandeurs de 4 gallons US (15 litres) à 120 gallons US (454 litres). De plus petites armoires permettent d'entreposer les solvants sur les lieux de travail au lieu d'avoir à aller les chercher dans une salle centrale, ce qui fait économiser du temps. Les types compactes d'armoires sous le comptoir, montées au mur et sur chariot sont plus sécuritaires, même lorsque l'espace est restreint. Pour un entreposage à grande capacité, de plus grandes armoires sont disponibles, spécialement conçues pour recevoir les barils de 30 gallons US (114 litres) ou les barils de 55 gallons US (208 litres).

TESTS DE PERFORMANCE:

Les armoires Justrite[MD] sont testées par une tierce partie, la Mutuelle des manufacturiers et/ou UL, et répondent aux normes OSHA/NFPA.

UNE ARMOIRE AUTOVERROUILLABLE FAIT LA DIFFÉRENCE!

Une porte et une poignée autoverrouillable sont cruciales et il n'est pas nécessaire que l'utilisateur tourne la poignée manuellement pour s'assurer que le verrou à trois positions est bien engagé. C'est un détail important puisqu'une armoire non verrouillée expose le contenu inflammable à un feu potentiel, là où chaque seconde de protection compte. Une armoire de sécurité doit être verrouillée pour accomplir sa tâche selon le code et offre ainsi une sécurité maximale en présence d'un sinistre. Un système de verrouillage à bille en acier inoxydable offre une longévité optimale et une résistance accrue à la chaleur.

ARMOIRES SURE-GRIP[MD] EX POUR PRODUITS INFLAMMABLES

- Fabriquées en acier soudé de calibre 18 avec paroi double et isolation d'air de 1 1/2"
- Verrous à billes en 3 points en acier inoxydable pour plus de longévité et de résistance à la chaleur
- La poignée U-Loc[MC] libère les allées et offre un accès au bout des doigts; accompagnée d'un jeu de clés et qui accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Deux évents pare-flammes et une vis pour conducteur de mise à la terre
- Seuil étanche de 2"
- Pattes de nivellement réglables et tablettes galvanisées SpillSlope[MC] qui se règlent tous les 3"
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert[MC]
- Fini peint en poudre jaune durable pour une longue durée et pour une résistance exceptionnelle aux produits chimiques
- Conformes aux exigences NFPA et OSHA
- Homologuées FM



Couvercle d'armoire



SAR313

SAQ023

SAP509

JUSTRITE®

Qualité — Cautionné par notre 10 ans garantie limitée

No comm	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim. ext. la" x p" x h"	Poids lb
SAP509	893000	2 portes manuelles	30	1	43 x 18 x 44	231
SAQ020	893080	Porte coulissante à autofermeture	30	1	43 x 18 x 44	246
SAQ021	893020	2 portes à autofermeture	30	1	43 x 18 x 44	237
SAP510	894500	2 portes manuelles	45	2	43 x 18 x 65	310
SAQ022	894580	Porte coulissante à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	330
SAQ023	894520	2 portes à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	313
SAQ024	896000	2 portes manuelles	60	2	34 x 34 x 65	387
SAQ025	896020	2 portes à autofermeture	60	2	34 x 34 x 65	392
SAQ026*	899000	2 portes manuelles	90	2	43 x 34 x 65	480
SAQ027*	899020	2 portes à autofermeture	90	2	43 x 34 x 65	480

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description	Dimensions"	Poids lb
SAP839	29937	Tablette supplémentaire pour armoires de 30 et 45 gallons	-	9
SAQ028	29944	Tablette supplémentaire pour armoires de 60 gallons	-	14
SAQ029	29945	Tablette supplémentaire pour armoires de 90 gallons	-	18
SAK285	25987	Couvercle d'armoire pour armoires de 30 et 45 gallons	8 1/2 x 42 1/2 x 18	26
SAK286	25989	Couvercle d'armoire pour armoires de 60 gallons	16 x 33 1/2 x 34	42
SAR311	84000	Attaches de retenue	47	7
SAR312	84002	Socle d'armoire avec trous pour lève-palettes ou transpalettes	18 x 43	45
SAR313	84001	Socle roulant pour armoire de 30 gallons	18 x 43	49

* Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons ne peuvent être des liquides de classe I et de classe II.

ARMOIRES DE SÉCURITÉ POUR RANGEMENT DE PRODUITS INFLAMMABLES, EN COIN

- Se place facilement dans un coin libre pour maximiser l'espace de rangement disponible
- Améliore l'efficacité en gardant les matériaux près du lieu de travail, maximisant l'espace limité
- Conçu pour être conforme aux normes OSHA, NFPA 30 et NFPA 1
- Porte sécurisée à autofermeture en trois points, fabrication à double paroi avec dégagement de 1 1/2", deux évents, un raccord de mise à la terre et une grande enseigne d'avertissement bilingue identifiant le contenu de l'armoire
- Bac de récupération de 2" à l'épreuve des fuites dans le fond de l'armoire
- Tablettes de sécurité galvanisées et ajustables aux centres de 3" pour un rangement polyvalent
- Capacités offertes de 30 et 45 gallons, avec portes manuelles ou à fermeture automatique
- Portes à fermeture manuelle s'ouvrent complètement sur 180 degrés et se bloquent automatiquement lorsque fermées
- Portes à fermeture automatique se ferment et se verrouillent automatiquement lorsque le fusible fond à 165°F (74°C) en cas d'incendie
- Mécanisme de fermeture automatique unique et caché offrant un accès sans obstacle au contenu



SEM251

JUSTRITE®

No comm	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim. ext. la" x p" x h"	Poids lb
SEM250	893100	2 portes, manuelle	30	1	43 x 44 x 21 3/4	207
SEM251	893120	2 portes, fermeture automatique	30	1	43 x 44 x 21 3/4	212
SEM252	894600	2 portes, manuelle	45	2	43 x 65 1/4 x 21 3/4	284
SEM253	894620	2 portes, fermeture automatique	45	2	43 x 65 1/4 x 21 3/4	287

ARMOIRES DE HAUTE SÉCURITÉ SURE-GRIP[MD] EX POUR PRODUITS INFLAMMABLES

SAN578



JUSTRITE®

Qualité — Cautionné par notre 10 ans garantie limitée

- Même fabrication durable que les armoires Sure-Grip[MD] régulières de Justrite[MD], avec un niveau de sécurité additionnel
- Entreposez de façon sécuritaire vos carburants et produits chimiques dispendieux et protégez-les contre les altérations et les vols
- Le système de sécurité comprend une barre en acier de 1/4" x 2", une barrière très visible se trouvant en travers des deux portes
- La barre transversale est soutenue fermement par deux supports soudés sur le devant des portes de l'armoire; la barre s'emboîte dans deux supports sortant des parois latérales
- Les oreilles de fixation pour le cadenas, sur la barre et les supports latéraux offrent une résistance à double couche d'acier et acceptent deux cadenas Master Lock[MD] à clés identiques No. 5 (**SR867**, vendus séparément)
- Portes verrouillables avec la poignée Sure-Grip[MD] et un loquet en trois points
- Homologué FM

No comm	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim. ext. la" x p" x h"	Poid lb
SAN578	29884Y	2 portes manuelles, jaunes	45	2	43 x 18 x 65	310
SAN605	SC29884Y	2 portes à autofermeture, jaunes	45	2	43 x 18 x 65	313
SAN580	29884R	2 portes manuelles, rouges	45	2	43 x 18 x 65	310
SAN607	SC29884R	2 portes à autofermeture, rouges	45	2	43 x 18 x 65	313

ARMOIRES DE SÉCURITÉ D'ÉTABLI SURE-GRIP[MD] EX POUR CANETTES AÉROSOLS



ENTREPOSEZ LES CANETTES AÉROSOLS DE FAÇON SÉCURITAIRE!

- S'installe presque partout
- Paroi double, acier soudé de calibre 18 avec une isolation d'air de 1 1/2"
- Tablettes en acier galvanisé roulé de calibre 24 avec bande de protection
- Les deux tablettes à position fixe ont douze ouvertures de 2 3/4" de diamètre et acceptent des canettes jusqu'à 10" de hauteur
- Les tablettes s'enlèvent pour faciliter le nettoyage
- Poignée U-Loc[MC] accompagnée d'un jeu de deux clés et qui accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert[MC]
- Fini peinture en poudre jaune durable à l'intérieur et à l'extérieur
- Conformes aux exigences NFPA et OSHA

JUSTRITE®

Qualité — Cautionné par notre 10 ans garantie limitée

No comm	No fab	Type de porte	Capacité	Dim. ext. la" x p" x h"	Poids lb
SAQ045	890500	1 porte manuelle	24 canettes aérosols	21 x 18 x 27	100

ARMOIRES ISOLÉES POUR PRODUITS INFLAMMABLES

SA087



- Paroi double en acier soudé de calibre 18, munie d'un matériau isolant de 2" résistant au feu
- Deux portes à fermeture manuelle
- Portes munies de charnières piano pleine longueur et d'un verrou sécuritaire à trois positions
- 2 évents pare-flammes de 2" et une vis pour connecteur de mise à la terre
- Seuil antifuite profond de 2" et des tablettes galvanisées réglables tous les 1/2"
- Pattes niveleuses réglables plaquées de zinc
- Jaune sécurité
- Homologuées ULC

herbertwilliams FIRE EQUIPMENT LTD.

HAZ-ID Chemical Hazard Identification System — Système d'identification pour les produits chimiques

ULC

No comm	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim. ext. la" x p" x h"	Poids lb
ISOLATION EN FIBRE DE 2"						
SA087	WB30	2 portes manuelles	30	1	44 x 19 x 45	350
SA088	WB45	2 portes manuelles	45	2	44 x 19 x 66	430

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description	Poids lb
SA086	WB-S	Tablette supplémentaire pour SA087, SA088	9
DA623	LE74	Câble isolé de mise à la terre a/pince en C et attache	1
DA622	LE62	Câble de mise à la terre a/deux attaches	1
DA621	LE61	Câble de mise à la terre a/pince en C et attache	1

ARMOIRES SPÉCIALISÉES SURE-GRIP[MD] EX

JUSTRITE®

ENTREPOSEZ DES FORMATS PLUS PETITS PRÈS DE VOTRE POSTE DE TRAVAIL!

Lorsque vous entreposez des formats de liquides inflammables plus petits à un poste de travail ou augmentez le volume de rangement, les armoires spécialisées vous permettent d'entreposer des produits inflammables de façon sécuritaire, même quand l'espace est limité. Ces armoires sont équipées d'une poignée U-Loc[MC], accompagnée d'un jeu de deux clés, qui accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité. Revêtement de peinture en poudre résistante aux produits chimiques et à la corrosion pour des années de service. Elles sont aussi pourvues d'étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert[MC] visibles dans l'obscurité. Conformes aux règlements NFPA et OSHA.

Qualité — Cautionné par notre 10 ans garantie limitée

ARMOIRES DE SÉCURITÉ MURALES

- Permet d'économiser l'espace de plancher
- S'installent facilement avec les fixations comprises



SAQ040

ARMOIRES DE SÉCURITÉ ÉTROITES SLIMLINE

- Leur style élancé permet de les placer presque partout



SAQ033

ARMOIRES EMPILABLES PIGGYBACK

- Seules ou empilées, elles sont parfaites pour séparer les produits ou pour augmenter le volume de rangement
- Peuvent être montées au mur ou sur un comptoir



SAQ030

SAQ031

ARMOIRES DE SÉCURITÉ SOUS LE COMPTOIR

- Conçues pour s'insérer sous la plupart des comptoirs
- Comprennent une plaque de bas de porte



SAQ041

ARMOIRES DE SÉCURITÉ COMPAC & DE COMPTOIR

- Améliorent l'accès aux liquides souvent utilisés sans compromettre la sécurité
- Portables, elles offrent une zone de travail flexible



SAQ036

SAQ034

MINI-ARMOIRES DE SÉCURITÉ

- Offre le minimum d'encombrement
- Peut contenir de petites quantités de produits inflammables utilisés pour le nettoyage et l'entretien sur place
- Trois tendeurs élastiques conservent le contenu en place durant le transport dans les véhicules de service ou chariots



SEG862

No comm	No fab	Type d'armoire	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim. ext. la"	x	p"	x	h"	Homologuées	Poids lb
SEG862	890200	Mini	1 porte manuelle	Aérosols	1	17	x	8	x	22	-	43
SAQ034	890400	De comptoir	1 porte manuelle	4	1	17	x	17	x	22	-	62
SAQ030*	891300	Piggyback	2 portes manuelles	12	-	43	x	18	x	18	FM	129
SAQ036	891200	Compac	1 porte manuelle	12	1	23 1/4	x	18	x	35	FM	129
SAQ037	891220	Compac	1 porte à autofermeture	12	1	23 1/4	x	18	x	35	FM	131
SAQ031*	891700	Piggyback	2 portes manuelles	17	1	43	x	18	x	24	FM	157
SAQ040	893400	Murale	2 portes manuelles	20	5	43	x	12	x	44	FM	221
SAQ041	892300	Sous le comptoir	2 portes manuelles	22	1	35	x	22	x	35	FM	190
SAQ032	892200	Slimline	1 porte manuelle	22	3	23	x	18	x	65	FM	200
SAQ033	892220	Slimline	1 porte à autofermeture	22	3	23	x	18	x	65	FM	200

TABLETTES SUPPLÉMENTAIRES

No comm	No fab	Description	Poids lb
SAQ043	29936	Tablettes supplémentaires pour armoires Compac 12 et 15 gallons	5
SAQ044	29939	Tablettes supplémentaires pour armoires sous le comptoir 22 gallons	12

*Les amoires Piggyback ne doivent pas être utilisés avec les armoires à portes coulissantes

ARMOIRES DE SÉCURITÉ SURE-GRIP[MD] EX POUR L'ENTREPOSAGE DE BARILS

Idéales pour entreposer de grandes quantités de liquides inflammables et elles ont toutes les mêmes caractéristiques que les armoires de sécurité standard de Justrite[MD].

JUSTRITE®

ARMOIRES SURE-GRIP[MD] EX POUR ENTREPOSAGE DE BARILS À LA VERTICALE

- Logent de façon sécuritaire un ou deux barils de 30 à 55 gallons US
- Tablette à demi-profondeur qui permet un entreposage additionnel pour les produits inflammables de classe III
- Conçues pour loger des barils équipés de pompes ou d'entonnoirs, parfait pour l'accumulation des déchets ou comme station de pompage
- Les roulettes au bas de l'armoire facilitent les mouvements du baril **(vendues séparément)**
- Les rampes pour les armoires à barils **(vendues séparément)** aident au chargement des barils avec un diable

ARMOIRES SURE-GRIP[MD] EX POUR ENTREPOSAGE DE BARILS À L'HORIZONTALE

- Conçues pour entreposer les barils utilisés pour la distribution de liquides par gravité
- L'intérieur offre assez d'espace pour une cuvette à huile et comprend des rails pour guider un chevalet à baril (non compris)

ARMOIRES SURE-GRIP[MD] EX SÉCURITAIRES À DOUBLE FONCTION

- Combinent un baril à la verticale et un entreposage sécuritaire dans une armoire avec compartiment
- Entreposage sécuritaire pour jusqu'à 12 bidons de sécurité de 5 gallons US dans le côté gauche et un baril de 30 ou 55 gallons US à la verticale dans le côté droit
- Les deux compartiments sont munis d'une porte avec dispositif de fermeture à autoverrouillage pour une protection maximale en cas d'incendie



SAQ053



SAQ046



SAQ052

No comm	No fab	Type de porte	Capacité baril US	Dim. ext. la" x p" x h"	Homologuées	Poids lb
ARMOIRES POUR ENTREPOSAGE DE BARILS À LA VERTICALE						
SAQ046	896260	2 portes manuelles	1-55 gallons	34 x 34 x 65	FM	425
SAQ047	896270	2 portes à autofermeture	1-55 gallons	34 x 34 x 65	FM	425
SAQ048	899160	2 portes manuelles	2-55 gallons	59 x 34 x 65	-	781
SAQ049	899060	2 portes manuelles	2-30 gallons	43 x 34 x 65	FM	495
SAQ050	899070	2 portes à autofermeture	2-30 gallons	43 x 34 x 65	FM	495
ARMOIRES POUR ENTREPOSAGE DE BARILS À L'HORIZONTALE						
SAQ051	899300	2 portes manuelles	1-55 gallons	30 x 48 x 50	-	371
SAQ052	899320	2 portes à autofermeture	1-55 gallons	30 x 48 x 50	-	371
ARMOIRES SÉCURITAIRES À DOUBLE FONCTION						
SAQ053	899260	2 portes manuelles	1-55 gallons	59 x 34 x 65	-	700
SAQ054	899270	2 portes externes à autofermeture	1-55 gallons	59 x 34 x 65	-	700
ACCESSOIRES		**Description**				**Poids lb**
SAI480	25932	Rampe pour toutes les armoires à baril Justrite[MD]	-	-	-	28
SAK286	25989	Couvercle pour armoires pour SAQ046 et SAQ047	-	-	-	100
SEE311	25920	Porte-barils pour armoire verticale à un baril	-	-	-	52
SEE312	25922	Porte-barils pour armoire verticale à deux barils	-	-	-	99

FILTRE PIÈGE À VAPEUR VAPORTRAP[MC]

- Cartouche grillagée en acier inoxydable contenant du charbon actif qui absorbe les vapeurs de composés organiques volatiles (COV)
- Améliorez l'environnement de travail en réduisant les vapeurs de COV auxquelles sont exposés les employés et en diminuant les émissions de COV dans l'atmosphère
- Conception cylindrique qui permet à l'air de circuler sur 360° pour un contact maximal avec la surface
- Aimants puissants permettant de placer ou replacer le filtre n'importe où dans l'armoire
- L'inscription de la date sur l'étiquette sert de rappel pour le remplacement; la durée de vie dépend du type de vapeurs et des concentrations
- Deux filtres par paquet

No comm SEG859
No fab 29916



JUSTRITE®

ARMOIRES D'ENTREPOSAGE SÉCURITAIRE SURE-GRIP[MD] EX POUR PEINTURES & ENCRES

JUSTRITE®

Qualité Cautionné par notre 10 ans garantie limitée

Séparez et identifiez les combustibles de la classe III dans les armoires d'entreposage sécuritaire à haute performance pour peintures et encres. Elles possèdent les mêmes caractéristiques et options de qualité et de sécurité offertes avec les armoires de sécurité Justrite[MD] pour produits inflammables avec des tablettes additionnelles.

- Comprend plusieurs tablettes, idéales pour contenants de peinture de un gallon (liquides classe III)
- Armoires offertes avec des capacités de 20, 40, 60 et 120 gallons
- Poignée U-Loc[MC] accompagnée d'un jeu de deux clés et acceptant un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert[MC]
- Le fini peint en poudre rouge, durable, identifie facilement le contenu et est très résistant aux produits chimiques
- Conformes aux réglementations NFPA et OSHA
- Homologuées FM




SAR313



SAQ086

SAQ083



SAR311 Trousse de support sismique qui permet de fixer l'armoire au mur

No comm	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim. ext. la" x p" x h"	Poids lb
SAQ079	891511	1 porte manuelle, Compac	20	2	23 1/4 x 18 x 44	154
SAQ080	891531	1 porte à autofermeture, Compac	20	2	23 1/4 x 18 x 44	157
SAQ081	893011	2 portes manuelles	40	3	43 x 18 x 44	239
SAQ082	893091	Porte coulissante à autofermeture	40	3	43 x 18 x 44	260
SAQ083	893031	2 portes à autofermeture	40	3	43 x 18 x 44	254
SAQ084	894511	2 portes manuelles	60	5	43 x 18 x 65	345
SAQ085	894591	Porte coulissante à autofermeture	60	5	43 x 18 x 65	330
SAQ086	894531	2 portes à autofermeture	60	5	43 x 18 x 65	361
SAQ087*	896011	2 portes manuelles	96	5	34 x 34 x 65	424
SAQ088*	896031	2 portes à autofermeture	96	5	34 x 34 x 65	434

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description	Dimensions"	Poids lb
SAP839	29937	Tablette supplémentaire pour armoires de 40 gallons	-	8
SAQ028	29944	Tablette supplémentaire pour armoires de 60 gallons	-	14
SAR311	84000	Attaches de retenue	47	7
SAR313	84001	Socle roulant pour armoire de 40 gallons	18 x 43	49

* Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons ne peuvent être des liquides de classe I et de classe II.

ARMOIRES D'ENTREPOSAGE POUR PEINTURES & ENCRES

- Fabriquées en acier de calibre 18 avec jeu d'air de 1 1/2''
- Deux évents pare-flammes de 2"
- Les charnières peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Verrou à billes en 3 points
- Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables
- Fini robuste et résistant à la corrosion
- Conformes aux exigences NFPA Code 30 et OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classes I, II et III
- Homologuées FM



Évent avec pare-flammes



Poignée verrouillable pour plus de sécurité



Produits de sécurité ZENITH[MD]

10 Garantie Limitée de ANS

No comm	Type de portes	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim. ext. la" x p" x h"	Poids lb
SAQ327	2 portes manuelles	60	5	43 x 18 x 65	267

ACCESSOIRES

No comm	Description	Dimensions" la" x p"	Poids lb
SAQ328	Tablette supplémentaire pour armoires de 60 gallons	39 3/8 x 14	9

ARMOIRES DE SÉCURITÉ POUR DÉCHETS DANGEREUX

JUSTRITE®

- Pour accumulation et entreposage temporaire sur le site de liquides dangereux
- Paroi double entièrement soudée de calibre 18 avec une isolation d'air de 1 1/2"
- Seuil étanche de 2" et évents pare-flammes de 2"
- Une tablette en acier galvanisé réglable tous les 2 1/4"
- Poignée U-Loc[MC] accompagnée d'un jeu de deux clés et qui accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Les rouleaux (vendus séparément) au bas de l'armoire facilitent les mouvements du baril
- Tous les modèles sont munis de deux portes
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert[MC]
- Conformes aux réglementations OSHA et NFPA
- Homologué FM

No comm	No fab	Type de portes	Capacité barils	Dim. ext. la" x p" x h"	Poids lb
SAQ073	8962053	Manuelles	1-55 gallons	34 x 34 x 65	405
SAQ074	8962253	Autofermeture	1-55 gallons	34 x 34 x 65	406
SAQ075	8991053	Manuelles	2-55 gallons	59 x 34 x 65	615

ACCESSOIRES	Description	lo" x la"	Poids lb
SEE311	25920 Rouleaux pour armoire simple	29 1/2 x 30	52
SEE312	259220 Rouleaux pour armoire double	55 1/2 x 30	99



SAQ075

ARMOIRES DE SÉCURITÉ POUR BARILS

Choix d'armoires isolées de fibre de 2" ou isolées d'air de 1 1/2".

herbertwilliams FIRE EQUIPMENT LTD.

ARMOIRES VERTICALES:

- Permet d'entreposer un baril à proximité du lieu de travail et de déverser des liquides inflammables de façon sécuritaire
- Une tablette peut être installée si le robinet permet le dégagement
- Capacité: 45 gallons impériaux
- Comprend le support à baril

ARMOIRES HORIZONTALES:

- Permet d'entreposer un baril de 55 gallons et un chevalet (**vendu séparément**)
- Des câbles de mise à la terre doivent être utilisés lors du transfert des liquides
- Idéales pour déverser facilement les liquides inflammables

No comm	No fab	Isolation	Nbre de tablettes	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb
ARMOIRES VERTICALES					
SA090	WB55V	Fibre 2"	1	35 x 35 x 63	470
SA069	FM45V	Air 1 1/2"	1	35 x 35 x 63	420
ARMOIRES HORIZONTALES					
SA089	WB45H	Fibre 2"	-	35 x 50 x 50	500
SA068	FM45H	Air 1 1/2"	-	35 x 50 x 50	384

ACCESSOIRES		DESCRIPTION	
SAJ102	WBS60	Tablette additionnelle pour SA090 et SA069	17
DA623	LE74	Câble isolé de mise à la terre a/attache et pince en C	1
DA622	LE62	Câble flexible pour raccord a/deux attaches	1
DA621	LE61	Câble flexible pour raccord a/attache et pince en C	1



SA090

ARMOIRES SOLIDES EN POLYÉTHYLÈNE POUR ACIDES

- Parois solides et robuste fabriquées en polyéthylène qui résiste aux produits chimiques, avec puisard étanche
- Convient aux liquides très agressifs
- Verrou de porte en trois points pour les modèles de sous comptoir et de plancher, qui offre un contrôle des vapeurs et une fermeture sécuritaire
- Tablette réglable pour les modèles de sous comptoir et de plancher qui s'ajuste sur les centres aux 3"
- Deux raccords NPT extérieurs pour ventilation/échappement
- Moraillon pour cadenas
- Pattes niveleuses aux quatre coins
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes HazAlert[MC]

JUSTRITE®

SEB218



SEB219 *SEB217*

No comm	No fab	Style	Nbre de portes	Capacité en bouteilles de 2,5 L	Dim. ext. la" x p" x h"	Poids lb
SEB217	24004	Comptoir	1	6	17 x 17 x 22	26
SEB218	24010	Sous comptoir	2	36	36 x 21 3/4 x 35 3/4	160
SEB219	24015	Plancher	2	36	36 x 21 3/4 x 35 3/4	160

ARMOIRES DE POLYÉTHYLÈNE POUR ACIDES

Corps moulé en une seule pièce pour une protection et une résistance maximales contre les fuites et les produits chimiques. Les deux modèles peuvent être verrouillés avec un cadenas pour éviter les accès non autorisés.

ARMOIRE DE COMPTOIR POUR ACIDES

- Le plateau amovible capteur de fuites situé à l'intérieur facilite le nettoyage
- Comprend un plateau pratique rangé sous l'armoire
- La porte articulée peut s'installer d'un côté ou de l'autre

ARMOIRE POUR ACIDES

- Deux tablettes réglables et de l'espace de rangement à l'intérieur des deux portes pour des petits contenants
- Bassins de récupération amovibles pour faciliter le nettoyage
- Deux compartiments permettent la répartition des substances corrosives non compatibles
- Deux évents à l'arrière de l'armoire; une située en bas vers la gauche et l'autre est située en haut vers la droite
- Le dessus de l'armoire offre un double espace de travail très pratique
- Convient sous le comptoir ou indépendante, elle peut aussi être fixée au mur pour plus de stabilité

SE386



SE385



JUSTRITE®

No comm	No fab	Type de porte	Capacité de bouteille	Dim. ext. la"	x	p"	x	h"	Poids lb
SE385	24040	1 porte manuelle	2 à 4 litres	14 1/4	x	16 1/4	x	19 3/4	30
SE386	24160	2 portes manuelles	30 de 1 litre	36	x	23 1/2	x	35	120

ARMOIRES DE SÉCURITÉ SURE-GRIP[MD] EX POUR ACIDES/PRODUITS CORROSIFS

Fabriquées avec les mêmes normes que les armoires d'entreposage pour produits inflammables Justrite[MD], mais avec l'addition de plateaux en poly et un fini de peinture en poudre à la résine époxy spécialement formulée.

- Plateaux en poly sur les tablettes et un plateau dans le bassin de récupération qui s'enlèvent pour faciliter le nettoyage
- L'armoire 30 gallons est aussi équipée d'un plateau de travail en poly sur le dessus
- Poignée U-Loc[MD] qui offre un accès au bout des doigts et accepte un cadenas en option
- Le modèle sous le comptoir est muni d'une plaque de bas de porte de 3 1/2" x 2 1/2" afin d'être au niveau des autres armoires
- Les étiquettes d'avertissement réflechissantes Haz-Alert[MC]
- Conformes aux réglementations OSHA et NFPA
- Homologué FM

Note:
Ne pas utiliser avec du phénol, des acides nitriques et sulfuriques.



SAQ055



SAQ056



SAQ057

Qualité — Cautionné par notre 10 ans garantie limitée

JUSTRITE®

No comm	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim. ext. la"	x	p"	x	h"	Poids lb
SAQ055	892302	2 portes manuelles pour sous le comptoir	22	1	35	x	22	x	35	210
SAQ056	892202	1 porte manuelle, étroite Slimline	22	3	23	x	18	x	65	200
SAQ057	893002	2 portes manuelles	30	1	43	x	18	x	44	233
SAQ058	893082	Porte coulissante à autofermeture	30	1	43	x	18	x	44	250
SAQ059	893022	2 portes à autofermeture	30	1	43	x	18	x	44	242
SAQ060	894502	2 portes manuelles	45	2	43	x	18	x	65	316
SAQ061	894542	Porte coulissante à autofermeture	45	2	43	x	18	x	65	335
SAQ062	894522	2 portes à autofermeture	45	2	43	x	18	x	65	317

ACCESSOIRES			Poids lb
SAQ044	29939	Tablette supplémentaire pour armoires de 22 gallons	10
SAQ063	29965	Plateau en poly pour armoires de 22 gallons	6
SAP839	29937	Tablette supplémentaire pour armoires 30 et 45 gallons	8
SAQ064	29962	Plateau en poly pour armoires 30 et 45 gallons	22

ARMOIRES POUR ACIDES & PRODUITS CORROSIFS A/DOUBLURE CHEMCOR[MD]

La doublure unique thermoplastique contre les flammes ChemCor[MD] est appliquée dans les armoires de sécurité pour acides/produits corrosifs Justrite[MD] afin d'offrir une protection inégalée contre la corrosion et le feu.

- Une doublure sans joint à 100 % sur tous les murs intérieurs, plafond, bassin de récupération, à l'intérieur des portes et sur les tablettes protège les surfaces exposées de l'armoire
- Une surface sans joint élimine le besoin de rivets ou d'attaches qui risque de se corroder avec les fuites de produits chimiques
- La doublure thermoplastique durable et non poreuse résiste aux taches et se nettoie facilement
- Poignée U-Loc[MC] accompagnée d'un jeu de deux clés et qui accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert[MC]
- Offre une protection maximale contre les acides forts, les produits chimiques corrosifs et le feu ainsi qu'une conformité aux codes dans une grande variété d'armoires de sécurité en acier à paroi double
- Homologué FM

Qualité — Cautionné par notre 10 ans garantie limitée



SAQ067

JUSTRITE®

Doublure sans joint

No comm	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim. ext. la" x p" x h"	Poids lb
SAQ065	8923022	2 portes manuelles sous le comptoir	22	1	35 x 22 x 35	210
SAQ066	8922022	1 porte manuelle, étroite Slimline	22	3	23 x 18 x 65	200
SAQ067	8930022	2 portes manuelles	30	1	43 x 18 x 44	233
SAQ068	8930822	Porte coulissante à autofermeture	30	1	43 x 18 x 44	250
SAQ069	8930222	2 portes manuelles à autofermeture	30	1	43 x 18 x 44	242
SAQ070	8945022	2 portes manuelles	45	2	43 x 18 x 65	316
SAQ071	8945822	Porte coulissante à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	335
SAQ072	8945222	2 portes manuelles à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	317

ARMOIRES DE SÉCURITÉ POUR L'EXTÉRIEUR

- Une armoire de sécurité conforme, non homologuée pour les incendies, pour le rangement des produits chimiques dangereux
- Fabrication en acier de haut calibre avec soudure continue
- Confinement des déversements secondaires: bassin collecteur entièrement soudé à l'épreuve des fuites
- Plancher en grille d'acier
- Système de porte d'une largeur de 42" avec un dispositif de verrouillage à trois points
- Ventilation à tirage naturel
- Structure garantie 15 ans
- Homologuée FM
- Conforme aux exigences des normes EPA et OSHA

JUSTRITE®



SET312

No comm	No fab	Cap. du bassin gal.	Nbre max de barils	Dim. ext. la'	x	p'	x	h'	Poids lb
SET309	911020	120	2	5.5	x	3.17	x	6.33	916
SET310	911040	100	4	5.5	x	5.17	x	6.33	1276
SET311	911060	123	6	7.5	x	5.17	x	8.33	1874
SET312	911090	208	9	7.5	x	7.17	x	8.33	2383
SET313	911120	225	12	9.5	x	7.17	x	8.33	2701
SET314	911160	346	16	9.5	x	7.17	x	8.33	3251

BOÎTES DE RANGEMENT POUR DOCUMENTS

RANGEMENT & PROTECTION ACCESSIBLES

- Résistantes aux intempéries, pas de pièces métalliques à corrodées gardent les papiers propres et secs dans les environnements poussiéreux et rigoureux
- Le polyéthylène haute densité est durable, antirouille et facile à nettoyer
- Se montent sur des armoires, des machines, de l'équipement ou des murspour un accès rapide et facile à l'information aux points d'utilisation
- Les trous de verrouillage sur les unités moyennes et grandes acceptent des cadenas ou des attaches à glissière
- Quatre trous de montage intégrés sur les unités moyennes et grandes offrent des options supplémentaires de montage
- Zone spéciale pour ajouter vos propres étiquettes ou l'ensemble d'étiquettes offert en option
- Pratique également en tant que rangement portatif pour documents
- Rouge haute visibilité
- Permettent aux documents FTSS d'être conformes à OSHA 29 CFR 1910.1200
- L'ensemble d'étiquettes en option comprend 4 étiquettes jaunes (2 vierges et 2 imprimées), des fiches FTSS et un mode d'emploi **(vendus séparément)**
- Comprend un ruban robuste pour un montage sans vis

SAN582





SAN581

Utilisez-les presque partout!
4 dimensions, 3 styles

JUSTRITE®

No comm	No fab	Description	Dim. int (approx) la"	x	p"	x	h"	Dim. ext. la"	x	p"	x	h"	Fermeture étanche	Dia. trou verrou"
SAN581	23303	Boîte moyenne, ouverture sur le dessus	8 3/4	x	1 5/8	x	11 1/2	10 1/4	x	2 1/4	x	12 1/2	Non	1/4
SAN582	23304	Boîte moyenne, ouverture sur le devant	8 5/8	x	1	x	12 1/4	11	x	2 1/8	x	14 1/2	Oui	3/8
SAN584	23306	Grande boîte ouverture sur le devant	10 3/4	x	2 1/4	x	13 1/4	13 3/8	x	3 9/16	x	15 3/4	Oui	3/8
SAN585	23310	Ensembles d'étiquettes: 4 étiquettes jaunes: vierges et 2 vierges et 2 imprimées - fiches FTSS et mode emploi											-	-
SAN583	23305	Tube, couvercle à visser	12	x	3 dia.			12.5	x	3,7 dia.			Oui	-

BIDONS SÉCURITAIRES ACCUFLOW[MC] DE TYPE II

HOMOLOGUÉES FM UL cUL JUSTRITE®

Qualité Cautionné par notre 10 ans garantie limitée

- Mécanisme du distributeur exclusif à gâchette Safe-Squeeze[MD] d'AccuFlow[MC] qui permet un débit doux et un transvidage précis
- Bouchon d'évacuation de la pression autoventilé
- Couvercle à joint d'étanchéité à fermeture automatique et antifuite qui contrôle les vapeurs et les déversements
- Pare-flammes durable en acier inoxydable qui dissipe la chaleur et prévient les retours de flammes
- Grande zone d'identification en trois langues afin de réduire tout mauvais usage
- Approuvé FM, listé UL/ULC
- Garantie limitée de 10 ans


SEA217


SEA218


SEA219

Rouge No comm	No fab	Jaune No comm	No fab	Bleu No comm	No fab	Vert No comm	No fab	Capacité gal. US	Dimensions ext. dia."	x	h"
LARGEUR DU TUYAU DE 5/8"											
SEA217	7210120	SEA218	7210220	SEA219	7210320	SEA220	7210420	1	9 1/2	x	11
SEA221	7220120	SEA222	7220220	SEA253	7220320	SEA223	7220420	2	9 1/2	x	13 1/2
SEA224	7225120	SEA226	7225220	SEA228	7225320	SEA230	7225420	2,5	11 1/2	x	12
SEA232	7250120	SEA234	7250220	SEA236	7250320	SEA238	7250420	5	11 1/2	x	18
LARGEUR DU TUYAU DE 1"											
SEA225	7225130	SEA227	7225230	SEA229	7225330	SEA231	7225430	2,5	11 1/2	x	12
SEA233	7250130	SEA235	7250230	SEA237	7250330	SEA239	7250430	5	11 1/2	x	18

BIDONS SÉCURITAIRES DE TYPE I

HOMOLOGUÉES FM UL cUL JUSTRITE®

Qualité Cautionné par notre 10 ans garantie limitée

- Bidon sécuritaire de type 1 entièrement conforme, conçu avec un bec unique pour manipuler tous les types de liquides inflammables
- Pare-flammes en acier inoxydable de haute performance, résistants aux produits chimiques qui arrête les retours de flamme, fournit un écoulement liquide rapide et offre durabilité et protection contre la corrosion excellentes pour plus de durabilité
- Couvercle autoventilé à fermeture automatique étanche qui prévient les ruptures causées par l'accumulation de pression et qui contrôle les vapeurs et les déversements
- Conception unique de contrepoids avec la poignée pleine qui offre un versement assisté par gravité
- Étiquette d'avertissement qui comprend une grande zone d'identification pour l'étiquetage de l'utilisateur afin de prévenir tout mauvais usage et qui réduit les risques de mélanges incompatibles ou que l'on peut utiliser pour désigner la propriété d'un département ou d'un propriétaire bien précis
- Entonnoir en poly optionnel qui offre un transvidage ciblé
- Au fini peint en poudre robuste, les bidons Justrite[MD] résistent aux produits chimiques et à une utilisation abusive
- Homologué FM, listé UL/ULC
- Garantie limitée de 10 ans


SEA216

SEA214

SEA215


SEA213


SEA212


SEA207

Rouge No comm	No fab	Jaune No comm	No fab	Bleu No comm	No fab	Vert No comm	No fab	Capacité	Dimensions ext. dia."	x	H"
AVEC ENTONNOIR											
SEA240	7110110	SEA241	7110210	SEA242	7110310	SEA243	7110410	1 gal. US	9 1/2	x	11
SEA204	7120110	SEA244	7120210	SEA245	7120310	SEA246	7120410	2 gal. US	9 1/2	x	13 3/4
SEA208	7125110	SEA247	7125210	SEA248	7125310	SEA249	7125410	2,5 gal. US	11 3/4	x	11 1/2
SEA213	7150110	SEA250	7150210	SEA251	7150310	SEA252	7150410	5 gal. US	11 3/4	x	16 7/8
SANS ENTONNOIR											
SAI516	10001	-	-	-	-	-	-	1 chopine	4 5/8	x	6 3/4
SAI517	10101	-	-	-	-	-	-	1 pinte	4 5/8	x	8 1/4
SEA199	7110100	SEA200	7110200	SEA201	7110300	SEA202	7110400	1 gal. US	9 1/2	x	11
SEA203	7120100	SEA205	7120200	SEA206	7120300	SEB084	7120400	2 gal. US	9 1/2	x	13 3/4
SEA207	7125100	SEA209	7125200	SEA210	7125300	SEA211	7125400	2,5 gal. US	11 3/4	x	11 1/2
SEA212	7150100	SEA214	7150200	SEA215	7150300	SEA216	7150400	5 gal. US	11 3/4	x	16 7/8

ENTONNOIR DE RECHANGE

No comm	No fab	Description
SAJ675	11202Y	Entonnoir amovible en polyéthylène l'm Easy

BIDONS SÉCURITAIRES D.O.T. D'ACCUFLOW^MC

- Boulon d'ancrage avec vis de serrage facile à saisir qui prévient l'échappement de vapeur et les déversements durant le transport
- Crochet à pièces fusibles qui s'engage facilement fond à 75°C (165°F) pour prévenir les dangereuses accumulations de pression
- Mécanisme du distributeur exclusif à gâchette Safe-Squeeze^MD d'AccuFlow^MC qui permet un débit doux et un transvidage précis
- Couvercle étanche et à fermeture automatique qui offre une ventilation entre 3 et 5 PSIG
- Arceaux de sécurité qui protègent le bec
- Conforme aux normes D.O.T. et homologué FM

JUSTRITE®

Qualité Cautionné par notre 10 ans garantie limitée





Rouge No comm	No fab	Jaune No comm	No fab	Capacité gallons	Largeur tuyau"	Dim. bidon dia. ext."	x	h"
SED117	7325120	SED121	7325220	2,5	5/8	11 3/4	x	12
SED118	7325130	SED122	7325230	2,5	1	11 3/4	x	12
SED119	7350110	SED123	7350210	5	5/8	11 3/4	x	17 1/4
SED120	7350130	SED124	7350230	5	1	11 3/4	x	17 1/4

BIDONS EN ACIER OU EN POLYÉTHYLÈNE POUR LABORATOIRES

- Deux styles offerts pour utilisation sur tablette ou sur un support incliné
- Équipés de robinets à ressort très pratiques pour contrôler le débit des liquides dangereux
- Les becs remplisseurs ont des bouchons limiteurs de pression avec dispositif antivide et pare-flammes double maille
- Pour déverser plus facilement dans des contenants à petites ouvertures
- Capacité: 5 gallons US
- Homologués FM

JUSTRITE®






No comm	No fab	Description	Robinet
SEC080	7150140	Acier, pour tablette	Débit contrôlé, 3/4" laiton
SEC081	7150150	Acier, pour tablette	3/4" NPT, rigide, laiton
SEC082	7150146	Acier, incliné a/support	Débit contrôlé, 3/4" laiton
SEC083	7150156	Acier, incliné a/support	3/4" NPT, rigide, laiton
SEC084	14543	Polyéthylène, pour tablette	Débit contrôlé, 3/4" laiton
SEC085	14535	Polyéthylène, incliné, a/support	Débit contrôlé, 3/4" laiton

BIDONS DE SÉCURITÉ EN ACIER DE TYPE I & TYPE II

- Muni d'un couvercle à ressort avec pare-flamme interne
- Fabriqués en tôle d'acier terne de calibre 24
- Les bidons de **type I** sont munis d'un bec verseur et d'une poignée à ressort
- Sur les bidons de **type II**, les becs verseurs et de remplissage sont séparés, avec un tuyau pour versement précis
- Homologués FM et conforment aux standards OSHA

herbertwilliams FIRE EQUIPMENT LTD.

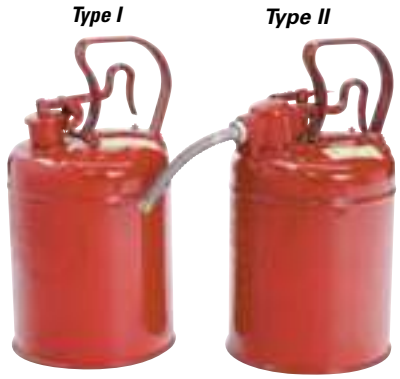

No comm	No fab	Capacité gal. US	Capacité litres	Dim. tuyau dia."	x	lo"	Dim. du bidon dia."	x	h"	Poids lb
TYPE I										
SA145	WB100	1	3,8	-	-	-	8 1/2	x	12 1/8	5
SA146	WB101	1 IMP	4,6	-	-	-	8 1/8	x	13 1/8	6
SA147	WB102	2	7,6	-	-	-	8 1/2	x	16 1/8	6
SA148	WB103	3	11,4	-	-	-	11 1/2	x	15 1/8	8
SA149	WB105	5	18,9	-	-	-	11 1/2	x	19 1/2	9
SA150	WB106	5 IMP	22,7	-	-	-	11 1/2	x	21 1/2	10
TYPE II										
SA151	WB200	1	3,8	5/8	x	6	8 1/2	x	12	6
SA152	WB201	1 IMP	4,6	5/8	x	6	8 1/8	x	13 1/2	7
SA153	WB202	2	7,6	5/8	x	6	8 1/2	x	16 1/8	10
SA154	WB203	3	11,4	1	x	12	11 1/2	x	16	10
SA155	WB205	5	18,9	1	x	12	11 1/2	x	20	12
SA156	WB206	5 IMP	22,7	1	x	12	11 1/2	x	21 1/2	12

BEC DE RECHANGE POUR LES BIDONS DE TYPE II

No comm	No fab	Dimensions dia."	x	lo"
SA157	R-3409	5/8	x	9

BIDONS DE SÉCURITÉ EN POLY DE TYPE I

Choisissez les bidons sécuritaires de Type I non métalliques lorsque la résistance aux produits chimiques et au bossellement est importante.

- En polyéthylène résistant aux bosselures, à l'écaillage, aux lacérations et aux produits corrosifs
- Isolant carbone à capacité conductrice pour l'ouverture et le pare-flammes
- Bec à fermeture automatique et mécanisme limiteur de pression
- Le pare-flammes empêche les foyers d'incendie de pénétrer à l'intérieur du bidon
- Raccords en acier inoxydable qui offrent une protection contre les produits chimiques
- Homologués FM

JUSTRITE®

No comm	No fab	Capacité gal. US	Dimensions lo"	x	la"	x	h"
HOMOLOGUÉS FM - OVALES							
SC291	14160	1	7 5/8	x	4 5/8	x	12 3/4

No comm	No fab	Capacité gal. US	Dimensions Dia. ext."	x	h"
FM, UL, ULC APPROVED - ROUND					
SC293	14261	2 1/2	10 3/4	x	14 1/4
SC295	14561	5	12 3/4	x	16



SC295

SC293

SC291

BIDONS DE RÉCUPÉRATION DES LIQUIDES EN POLYÉTHYLÈNE

- Bidons en polyéthylène haute densité qui peuvent récupérer les liquides inflammables et corrosifs mieux que les bidons métalliques conventionnels
- Ouverture plus large pour un meilleur contrôle de la récupération des liquides
- La poignée à position fixe permet au couvercle de rester ouvert pour faciliter le versement
- Le pare-flammes protège contre les sources extérieures
- Le bouchon offre automatiquement une ventilation entre 3 et 5 PSIG lorsqu'il est fermé
- Raccords en acier inoxydable qui offrent une protection contre les produits chimiques
- Homologués FM



SC306

JUSTRITE®

No comm	No fab	Capacité gal. US	Dimensions dia. ext."	x	h"
SC306	14762	2	12	x	14 3/4
SC308	14765	5	12	x	20

BIDONS DE RÉCUPÉRATION SÉCURITAIRES À DÉGAGEMENT RAPIDE

- Récuperez les résidus liquides facilement et de façon sécuritaire avec les bidons de récupération sécuritaires à dégagement rapide homologués FM
- Idéals pour les utilisations de catégorie CLHP
- Dispositif de protection contre les déversements et les accidents associés aux pratiques de collection communes
- Raccords en acier inoxydable avec joints en Téflon[MD] pour résister aux produits chimiques ou raccords en polypropylène économiques
- Homologués FM



SAI572

SAI570



Tube de 3/8" pour un débit continu des liquides d'une source extérieure à l'intérieur du bidon qui peut facilement être débranché avec unraccord à valve spécial sans émission de vapeurs ou de fuite de solvant.

JUSTRITE®

No comm	No fab	Matériau du raccord	Capacité gal. US	Dimensions dia. ext."	x	h"	Matériau du joint
SAI569	PP12752	Polypropylène	2	12	x	14 3/4	EPDM
SAI570	TF12752	Acier inoxydable	2	12	x	14 3/4	Teflon[MD]
SAI571	PP12755	Polypropylène	5	12	x	20	EPDM
SAI572	TF12755	Acier inoxydable	5	12	x	20	Teflon[MD]

BOUTEILLES DISTRIBUTRICES

Versez les liquides inflammables et les solvants de façon sécuritaire sans perte ou risque.

- Les petits formats permettent la distribution de liquide directement sur la pièce de travail et avec une seule main
- Les soupapes en laiton sont étanches et à fermeture automatique
- Minimisent les déversements accidentels
- Bouteilles texturées pour une prise ferme
- Homologuées FM pour liquides inflammables



JUSTRITE®

No comm	No fab	Capacité	Dimensions dia. ext." x h"	Homologuées
SC311	14002	4 oz	2 1/4 x 5 1/2	-
SA131	14004	8 oz	3 1/8 x 5 1/2	FM
SA133	14010	1 pinte	4 x 10 1/2	FM

FLACONS PRESSABLES POUR LIQUIDES INFLAMMABLES

Permet la distribution de liquides pour les petits composants ou les sous-ensembles tout en minimisant les éclaboussures. Il suffit de presser le flacon pour obtenir un fin jet de liquide.

- Fabriqués de polyéthylène de basse densité avec fil d'acier inoxydable qui permet à la tige de s'adapter pour atteindre les endroits difficiles d'accès



JUSTRITE®

No comm	No fab	Capacité oz	Dimensions dia. ext." x h"
SA132	14009	16	3 x 7 1/2
SA134	14011	32	3 1/2 x 9 1/8

BIDONS POUR ESSENCE ECO[MD]

- Les bidons non polluants les plus sécuritaires qui soient offerts
- Utilisent la technologie Laminar brevetée de DuPont[MD] qui offre un niveau de perméabilité bien inférieur au taux CARB requis de 0,4 g/gallon/jour
- Antirouille, inaccassables et non corrosifs
- Équipés du bec autoventilé qui se ferme automatiquement quand le réservoir d'essence est plein
- Homologués ULC et CSA



Scepter SYMBOL OF QUALITY

eco®

No comm	No fab	Couleur	Capacité gallons US	Capacité litres
SAO954	07450	Rouge	1 1/4	5
SAO955	07378	Rouge	2 1/2	10
SAK866	05096	Rouge	5	18,8

PIÈCES DE RECHANGE

No comm	No fab	Description
SAK867	05459	Bec Eco[MD]

JERRICANS

Scepter SYMBOL OF QUALITY

- Fabriqués en polyéthylène de haute densité
- Conception légère, antiécrasement, qui comprent un creux supplémentaire intégré pour permettre de l'expansion
- Utilisation facile, becs à concept facile à verser, autoventilés et fermetures à l'épreuve des enfants
- Les Jerricans sont antirouille, incassables et non corrosifs
- Contenant de 5 gallons US offert en deux couleurs: rouge pour l'essence et jaune pour le diesel
- Bec verseur autoventilé Eco[MD] (**SAK867**, vendu séparément) qui se ferme automatiquement lorsque le contenant d'essence est plein
- **SAK857** est un Jerrican combo pour essence et huile
- Homologués ULC et CSA



No comm	No fab	Couleur	Applications	Capacité gallons US	Capacité litres
SAP356	07081	Rouge	Essence	1 1/4	5
SAP357	07079	Rouge	Essence	2 1/2	10
SAO958	07622	Rouge	Essence	5,3	20
SAK856	03609	Rouge	Essence	5,3	20
SAK857	03615	Rouge (combo)	Essence/huile	1 1/2 et 2 3/4 pte	6 et 2,5
SAP399	07649	Jaune	Diesel	5,3	20



PIÈCES DE RECHANGE

No comm	No fab	Description
SAS111	03583	Bouchon noir, obturateur jaune et bouchon d'aération
SAS112	03647	Bouchon noir, obturateur jaune, bec et bouchon d'aération
SAK867	05459	Bec Eco[MD]

BIDONS À ESSENCE FLO N' GO^MC DE DURAMAX^MC

- Grand bidon à essence portatif sur roues conçu pour utilisations industrielle, commerciale et récréative
- En polyéthylène haute densité qui résiste à la corrosion et à l'enfoncement
- Roues solides de 6" et poignée de pompe très profonde brevetée qui permet d'éliminer tout déversement ou débordement
- Débit de 2 gal./min en mode siphon
- Deux vannes d'arrêt assurent un débranchement sécuritaire et facile de la pompe pour le remplissage et le transport
- Comprend: bidon à essence de 14 gallons (53 L) avec pompe/siphon brevetée Maxflo^MC de Flo N' Go et tuyau de 10' (3 m)

No comm SAR302
No fab 06792



Scepter SYMBOL OF QUALITY

JERRICANS COMBO FLO N' GO^MC DE MAXFLO^MC

- Pompe l'essence dans toutes les directions pour des remplissages faciles et propres dans des réservoirs difficiles d'accès
- Contrôle simple du siphon qui s'effectue à partir du levier de la pompe afin de permettre des mises en marche et arrêts automatiques et propres
- Permet un débit de plus de deux gallons par minute (7,5 L) lorsqu'on l'utilise en mode siphon
- Verrou de sécurité pour les enfants compris
- Idéal pour les tracteurs à gazon, moteurs à bateaux, les motomarines et autres véhicules aquatiques de loisir, véhicules tout-terrain, motoneiges, équipement de ferme, machine à laver à haute pression, souffleuses et équipement commercial léger



Scepter SYMBOL OF QUALITY

No comm	No fab	Description
SAR370	06922	Combo a/réservoir 25 L (capacité de 6,6 gal.)
SAR371	06799	Siphon seulement

BECS VERSEURS STOP FLOW

- Bec pratique et facile à utiliser qui réduit les déversements d'essence
- Pousser vers le bas afin que le bec déverse le liquide et le soulever pour le fermer lorsque l'opération est terminée

No comm SAR373
No fab SFPS

Scepter SYMBOL OF QUALITY



BIDONS D'EAU

- Capacité de 20 L (5,3 gallons)
- En polyéthylène
- Ne se déformera pas
- Antirouille

No comm SAR372
No fab W520

Scepter SYMBOL OF QUALITY



MINI BIDONS POUR DÉCHETS HUILEUX POUR DESSUS D'ÉTABLI

- Un petit encombrement est plus pratique dans les zones de travail confinées
- Fabriqué en acier galvanisé durable
- Pratique pour les utilisations de dessus de comptoir
- Couvercle SoundGard^MC conçu spécialement pour réduire de façon significative le bruit lors de la fermeture
- Sa conception résistante au feu fait en sorte qu'il est idéal pour disposer des déchets dangereux comme les cotons-tiges ou les chiffons qui contiennent des solvants, des adhésifs ou des agents nettoyants inflammables
- Sa hauteur compacte accepte facilement des applicateurs à bout en coton standard utilisés pour nettoyer les pièces
- Couvercle à conception spéciale qui ne s'ouvre qu'à un maximum de 60° et à autofermeture pour minimiser la probabilité de feu causé par une combustion spontanée
- Fini à revêtement de peinture en poudre rouge qui résiste aux produits chimiques pour une durée de service plus longue
- Contenant étanche d'une capacité de 0,45 gallons (1,7 L)
- Réutilisable, ne rouillera pas et ne percera pas
- Testé pour la résistance au feu et homologué FM et OSHA





JUSTRITE®

No comm	No fab	Dimensions dia."	x	h"	Poids lb
SAS238	09410	Base de 4 5/8	x	6 1/2	2

*Le diamètre de 6 1/2" (165 mm) du couvercle comprend la butée d'arrêt

POUR L'ÉQUIPEMENT DE DOUCHES OCULAIRES, VOIR LES PAGES 62-73



CONTENANTS POUR DÉCHETS HUILEUX

Les contenants pour déchets huileux conformes aux normes OSHA sont essentiels là où les chiffons de solvants et les chiffons pour nettoyer sont utilisés.

- Couvercle à fermeture automatique qui réduit l'apport d'oxygène pour prévenir la combustion spontanée
- Fabrication en rond et dessous surélevé qui encouragent la circulation de l'air autour du contenant pour disperser la chaleur et prévenir la rouille
- Corps en acier galvanisé robuste dans une variété de capacités pour tout endroit de travail
- Poignée de transport comprise
- Modèles à pédale de 6 à 21 gallons US homologués FM et listés UL
- Modèle pour comptoir de 2 gallons US à commande manuelle homologué FM

SR357



SR360





JUSTRITE®

Qualité — Cautionné par notre 10 ans garantie limitée

Argent SoundGard[MC] No comm	No fab	Jaune No comm	No fab	Rouge No comm	No fab	Cap gal. US	Dimensions dia. ext."	x	h"	Poids lb
-	-	SR361	09200Y	SR356	09200	2	9 5/8	x	9 1/8	6
SAR304	09104	SR362	09101	SR357	09100	6	11 7/8	x	15 7/8	10
SAR305	09304	SR363	09301	SR358	09300	10	13 15/16	x	18 1/4	12
SAR306	09504	SR364	09501	SR359	09500	14	16 1/16	x	20 1/4	15
SAR307	09704	SR365	09701	SR360	09700	21	18 3/8	x	23 7/16	22

CUVETTES À HUILE



- Idéale pour placer sous les réservoirs de barils, les drains ou valves pour ramasser les égouttures ou les débordements de liquide
- Les cloisons en métal perforé agissent comme un pare-flammes pour empêcher le contenu d'être exposé au feu
- Peut contenir jusqu'à un gallon US de liquide
- Le dessus s'enlève pour un nettoyage rapide
- Fabriquée en acier revêtu de calibre 24 avec un fini peinture en poudre durable
- Se transporte aisément par les deux poignées sur les côtés
- 9 3/8' dia. int x 4 1/2" h
- Poids: 3 lb • Homologuée FM

No comm SAH514
No fab 10376

JUSTRITE®

COUVERCLES DE BARILS À FERMETURE AUTOMATIQUE

- Transforment les barils en acier de 55 gallons US avec couvercle amovible en contenants sécuritaires pour déchets inflammables
- Une tige d'assemblage fusible et remplaçable à l'intérieur du couvercle fond à 160°F et ferme automatiquement le couvercle si un feu se déclare dans le baril
- Fabriqués en acier, résistants aux solvants, fini émail cuit rouge
- S'adaptent aux barils de 22 1/2" à 22 3/4" de diamètre
- Poids: 16 lb
- Homologués FM

No comm DA097
No fab 26750



JUSTRITE®

BIDONS PLONGEURS

- Distribuent les liquides inflammables et les solvants de façon sécuritaire sur les chiffons et les coton-tiges
- Le plongeur remplit la partie supérieure pour le trempage
- Le surplus de liquide retourne en toute sécurité dans le réservoir
- Les pièces de la pompe en laiton résistent à la corrosion
- Bidons en acier et en polyéthylène disponibles
- Homologués FM

SC309





SC310

JUSTRITE®

Qualité — Cautionné par notre 10 ans garantie limitée

No comm	No fab	Description	Capacité	Dimensions dia. ext."	x	h"
SA129	10008	En tôle d'acier	1 chopine	4 7/8	x	6
SA130	10108	En tôle d'acier	1 pinte	7 1/4	x	6 1/2
SC309	10308	En tôle d'acier	1 gallon US	7 1/4	x	11
SC310	14018	En polyéthylène	1 pinte	5 1/2	x	9

CLASSIFICATION DES FEUX

Les feux sont classés d'après le matériau qui brûle. Les extincteurs sont classés par zones couvertes pour une certaine classification de feu. Plus le chiffre est élevé, plus grande devient la zone de feu à combattre.

Remarque: L'entretien et le rechargement de tous les extincteurs doivent être effectués par une entreprise de service qualifiée.



CLASSE A - Les feux de classe A sont les plus fréquents. Ils sont occasionnés par des combustibles ordinaires comme le bois, le papier, l'étoffe, le caoutchouc, plusieurs plastiques et autres matériaux ordinaires.



CLASSE B - Les feux de classe B sont déclenchés par l'essence, la graisse, l'huile, la peinture et autres produits inflammables. Ces types de feux frappent habituellement les entrepôts et usines de fabrication.



CLASSE C - Pour le matériel électrique sous tension. Se produit souvent dans les ordinateurs, les moniteurs, les câblages et les appareils électriques.

EXTINCTEURS EN ACIER AVEC POUDRE CHIMIQUE ABC

- Cylindre en acier livré avec jupe de bouteille
- Cylindre à résistance industrielle avec un fini peint en poudre de polyester très résistant à la corrosion et aux chocs
- Manomètre en acier inoxydable imperméable
- Soupape en aluminium anodisé
- Poignées solides revêtues de poudre de polyester
- Entièrement rechargeable
- Poignée complète pour la main pour faciliter les opérations
- Listé ULC



SC951 Crochets muraux



No comm	No fab	Cap lb	Classe	Portée en pi	Temps de vidange/sec	PSI	h"	Dia."	Support inclus	Poids lb
SAQ814	WBDL-ABC110VB	2,5	1A:10BC	8 - 10	12 - 14	150	15 1/2	3 1/8	Véhicule	4 1/4
SA445	WBDL-ABC310LV	5	3A:10BC	8 - 10	13 - 14	195	16	4 1/4	Mural	10 1/2
SC946	WBDL-ABC310VVB	5	3A:10BC	8 - 10	13 - 14	195	16	4 1/4	Véhicule	10 1/2
SED109*	WBDL-ABC340LV	5	3A:40BC	8 - 10	13 - 14	195	16	4 1/4	Véhicule	10 1/2
SA443	WBDL-ABC10WH	10	6A:80BC	10 - 15	14 - 16	235	21 1/4	5 1/8	Mural	19 1/4
SA444	WBDL-ABC20WH	20	10A:120BC	10 - 15	20 - 22	235	24	7 1/8	Mural	35 1/4
SED110	WBDL-ABC30WH	30	10A:120BC	10 - 15	28	195	30 3/4	7 1/8	Mural	50 1/3

*Conforme aux exigences pour les chariots à fourches

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description	Pour
SC951	C160738	Crochet mural	5 lb
SC952	C160752	Crochet mural	10 lb
SC953	C160791	Crochet mural	20 lb

No comm	No fab	Description	Pour
SA442	UP2	Ferrure pour véhicule	2,5 lb
SC955	UB5	Ferrure pour véhicule	5 lb

EXTINCTEURS AU DIOXYDE DE CARBONE (CO_2), CYLINDRE EN ALUMINIUM

- Convient parfaitement aux environnements corrosifs
- Cylindre en aluminium à résistance industrielle, 30 % plus léger que l'acier
- Collier du tuyau en acier inoxydable
- Cornet solide résistant aux chocs
- Étiquette code à barres
- Entretien facile
- Crochet mural compris
- Listé ULC



No comm	No fab	Cap. lb	Classe	Portée en pi	Temps de vidange/sec	h"	Dia."	Poids lb
SAJ098	SF-5CO2	5	5BC	6-12	10	17 1/4	5 3/4	13 1/4
SAJ099	SF-10CO2	10	10BC	6-12	10	19 3/4	6 3/4	27
SAJ100	SF-15CO2	15	10BC	6-12	15	26 3/4	6 3/4	37
SAL344	SF-20C02	20	10BC	6-12	20	26 3/4	8	48 1/8

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description	Pour
SAM953	SF5WH	Crochet mural	5 lb
SAM954	SF1015WH	Crochet mural	10-15 lb
SAM955	SF20WH	Crochet mural	20 lb
SAP900	HDVB-2	Ferrure pour véhicule	5 lb
SAM957	HDVB-3	Ferrure pour véhicule	10 lb
SED313	HDVB-4	Ferrure pour véhicule	15 lb

EXTINCTEURS DE CLASSE K POUR PRODUITS CHIMIQUES HUMIDES

- Valve en laiton
- Spécialement conçu et testé pour les feux dans les restaurants et friteuses commerciales
- Très efficace contre les feux d'huile et de graisse de cuisson
- Idéal pour restaurants, cuisines, cafétérias, aires de restauration et autres endroits utilisant la cuisson haute température
- Buse conçue pour éviter les éclaboussures
- Conçu pour usage en conjonction avec un système de contrôle des flammes de cuisine
- Crochet mural compris
- Poids: 25 lb



No comm	No fab	Cap. litres	Classe	Portée en pi	Temps de vidange /sec	PSI	h"	Dia."
SED438	SF-6LK	6	1-A:K	10-12	60	100	21 1/2	7

FERRURES D'EXTINCTEURS ABC STANDARDS POUR VÉHICULES ROUTIERS & MARINS

- Polyester noir à revêtement de poudre, avec courroie en acier inoxydable
- Listé ULC



No comm	No fab	Pour
SA442	UP2	2,5 lb
SC955	UB5	5 lb

FERRURES D'EXTINCTEURS ABC D'USAGE MOYEN POUR VÉHICULES ROUTIERS & MARINS

- Polyester noir à revêtement de poudre, avec courroie en acier inoxydable
- Idéal pour les chariots à fourches, l'équipement industriel et les entrepôts commerciaux
- Listé ULC



No comm	No fab	Pour
SED311	UB5-MD	5 lb
SED312	UP10	10 lb

FERRURES ROBUSTES POUR VÉHICULES ROUTIERS & MARINS

- Idéal pour l'équipement de construction et industriel, et pour les camions commerciaux
- Résiste à la corrosion
- Construction monopièce en acier
- Coins arrondis pour plus de sécurité





No comm	No fab	Pour ABC	Pour CO_2
SAP900	HDVB-1	5 lb	-
SAM956	HDVB-2	10 lb	5 lb
SAM957	HDVB-3	20 lb	10 lb
SED313	HDVB-3	30 lb	15 lb

ENVELOPPES POUR EXTINCTEURS

- Enveloppes en vinyle renforcé qui se fixent par-dessus les extincteurs à montage mural
- Pour protéger les soupapes, les raccords et les indicateurs contre la poussière et flammes corrosives
- Fermeture à velcro à l'arrière permet de l'enlever rapidement en tirant sur la poignée
- Couleur rouge fluorescent très visible
- Offertes avec ou sans fenêtre pour vérifier l'indicateur
- Offertes en français, en anglais ou bilingue

herbertwilliams FIRE EQUIPMENT LTD.



No comm	No fab	Description	Dimensions la" x h"	Pour
SE271	F-FEC10	Français a/fenêtre	12 x 20	10 lb
SE272	F-FEC10NW	Français sans fenêtre	12 x 20	10 lb
SE273	F-FEC20	Français a/fenêtre	16 x 25	20 & 30 lb
SE274	F-FEC20NW	Français sans fenêtre	16 x 25	20 & 30 lb
SD019	E-FEC10	Anglais a/fenêtre	12 x 20	10 lb
SD020	E-FEC10NW	Anglais sans fenêtre	12 x 20	10 lb
SD021	E-FEC20	Anglais a/fenêtre	16 x 25	20 & 30 lb
SD022	E-FEC20NW	Anglais sans fenêtre	16 x 25	20 & 30 lb
SD023	B-FEC10	Bilingue a/fenêtre	12 x 20	10 lb
SD024	B-FEC10NW	Bilingue sans fenêtre	12 x 20	10 lb
SD025	B-FEC20	Bilingue a/fenêtre	16 x 25	20 & 30 lb
SD026	B-FEC20NW	Bilingue sans fenêtre	16 x 25	20 & 30 lb

ARMOIRES ROBUSTES EXTÉRIEURES POUR EXTINCTEURS

- Acier laminé à froid de calibre 16
- Fabrication soudée avec toit incliné
- Charnière à piano pleine longueur en acier inoxydable et joint d'étanchéité à l'épreuve des intempéries autour de l'embrasure de la porte
- Porte entièrement métallique avec poignée plate encastrée à clé
- Émail cuit en acrylique rouge sur acier traité au phosphate
- Peut loger un extincteur de poudre chimique ABC jusqu'à 30 lb



herbertwilliams FIRE EQUIPMENT LTD.

No comm	No fab	Dimensions intérieures la" x p" x h"
SAN296	OEC	14 x 10 x 28

ARMOIRES POUR EXTINCTEURS, MONTÉES SUR SURFACE

- Garde les extincteurs à portée de la main et à l'abri de vandalisme potentiel
- Munies d'une serrure cylindrique à clé identique
- Fini en émail blanc cuit avec panneau d'observation en plastique acrylique
- Marteau pour briser la vitre avec chaîne et étiquette « Briser la vitre »

herbertwilliams FIRE EQUIPMENT LTD.





No comm	No fab	Dimensions la" x p" x h"	Pour les extinteurs
SAS062*	C-100	8 1/2 x 6 x 20 1/2	Poudre chimique de 5 lb
SD028	C-999	10 9/16 x 6 9/16 x 24 5/16	Poudre chimique de 10 lb
SD027	C-104	14 1/8 x 9 1/16 x 30 1/8	Poudre chimique de 20 lb ou CO_2 de 10 lb

*Marteau pour briser la vitre et chaîne non compris.

ENSEIGNES DE SÉCURITÉ


ACCUFORM SIGNS

Extincteurs No comm	No fab	Tuyau No comm	No fab	Dim. cm	Matériau
SD215	MPCS534VS	SD227	MPCS535VS	15	Vinyle adhésif
SAW806	MPCS534VP	SAW808	MPCS535VP	15	Plastique
SEA464	MPCS534VA	SEA466	MPCS535VA	15	Aluminium
SD217	MPCS584VS	SD229	MPCS585VS	30	Vinyle adhésif
SAW807	MPCS584VP	SAW809	MPCS585VP	30	Plastique
SEA465	MPCS584VA	SEA467	MPCS585VA	30	Aluminium

Extincteur



Tuyau



ALARMES POUR MONOXYDE DE CARBONE

- Connexion rapide et facile des fils à l'alimentation c.a.
- Interconnexion à un maximum de 12 postes d'alarmes multiples
- Consommation peu élevée: 0,085 A en mode attente, 0,087 A en mode alarme
- Tension de fonctionnement: 120 V c.a. 60 Hz
- Pile de secours de 9 V pré-installée
- DEL rouge indiquant quel point d'alimentation est actif
- Test unique, bouton de silence
- Alarme sonore de 85 dB à 10'



No comm SEI607
No fab CO5120BNA

AMERICAN SENSORS™/MC

ALARMES MULTI-GAZ

- Triple protection contre le monoxyde de carbone, le propane et le gaz naturel
- Appareil enfichable avec pile de secours (comprise)
- Couvercle du compartiment de la batterie facile d'accès situé sur le devant de l'appareil et facilitant la maintenance
- Affichage précis pour identification facile des dangers
- Fonction d'essai/silence à distance – tout simplement pointer toute télécommande de téléviseur et cliquer pour faire taire une alarme non désirée ou un essai de l'appareil
- Alerte de pile faible pouvant être tue pendant une période allant jusqu'à 8 heures
- Minuterie de fin de vie utile avec alarme sonore informant du moment de remplacement nécessaire de l'appareil



No comm SEH170
No fab GCO1CNA

First Alert®

DÉTECTEURS COMBINÉS DE MONOXYDE DE CARBONE & DE FUMÉE

- Câblé (120 V)
- Double protection - CO/fumée
- Fonction Alarm-Pause[MD]: pause silencieuse de l'alarme
- Technologie à ionisation
- Voyant de la source d'alarme
- Alarmes distinctes: audible et visuelle
- Bouton-poussoir essai/réarmement instantané
- Interconnectable jusqu'à 18 appareils, dont 12 pouvant être des détecteurs de fumée
- Dimensions: 5" dia. x 1,97" p
- Garantie limitée de 5 ans
- Listé ULC



No comm SEJ965
No fab SC9120A

AMERICAN SENSORS™/MC

VÉRIFICATEURS SMOKE DETECTOR TESTER[MC]

- Pour mettre à l'épreuve les détecteurs de fumée à ionisation et photoélectrique pour assurer le bon fonctionnement des circuits, de l'alarme et de l'alimentation
- Formule brevetée qui simule toutes les conditions d'incendie
- Vaporisateur en aérosol de 2,5 oz qui contient plus de 200 vaporisations
- Ne laisse aucun résidu, non toxique, et sécuritaire pour l'ozone à 100%
- Conforme à NFPA 72 lorsqu'utilisé selon les directives
- Listé UL et ULC



No comm SAI386
No fab 25S

HOME SAFEGUARD INDUSTRIES, INC.

DÉTECTEURS DE GAZ NATUREL

- Mesure la concentration de gaz naturel
- Facile à installer, simplement le brancher dans une prise murale standard de 120 V c.a. (ne requiert aucune pile)
- Signal sonore de 85 dB réglé pour sonner avant que les niveaux de gaz n'atteignent 25% du niveau d'explosion le plus bas
- Fonction d'essai instantané et d'auto-diagnostic sur les circuits
- Ligne d'entrée de 6' et plaque de montage comprises
- Garantie intégrale de cinq ans
- Listés UL
- Pas pour usage industriel

Se branche dans toute prise standard de 120 V c.a.



AMERICAN SENSORS™/MC

No comm	No fab	Description	Dimensions la"	x	p"	x	h"
SD536	NG200	Enfichable	6,5	x	5	x	3,5

DÉTECTEURS DE FUMÉE D'USAGE GÉNÉRAL FIRST RESPONSE[MC]

- Alimentation par pile de 9 V (comprise)
- Convient à toutes les pièces
- Technologie à ionisation double
- Caractéristique Easy Touch[MD] Alarm-Pause[MC]
- Indicateur d'enlèvement de la pile et un signal de remplacement de la pile
- Voyant de fonctionnement DEL
- Indicateur de pile faible pendant 30 jours
- Installation facile, ferrure de fixation comprise
- Garantie limitée de 10 ans (sauf pour la pile)
- Listé ULC



AMERICAN SENSORS™/MC

No comm	No fab	Description	Dimensions Dia."	x	p"
SEA773	SAFA318A	Détecteur alimenté par pile	4,4	x	1,5
XB876	EN22	Piles de rechange 9 V, 12/pqt		-	

DÉTECTEURS DE FUMÉE CÂBLÉS A/PILE DE SECOURS

- Détecteur de fumée 120 V CA avec batterie de secours 9 V incluse
- Silencieux Alarm-Pause[MD]
- Technologie à ionisation
- Jusqu'à 18 unités peuvent être interconnectées (combinées à des alarmes pour CO)
- Indicateur de source de l'alarme
- Fonctions d'essai des alarmes et de la puissance avec voyants DEL
- Indicateur de pile faible
- Système de verrouillage inviolable Lock-it avec clé incluse
- Garantie limitée de 10 ans (pile non incluse)
- Listé ULC



AMERICAN SENSORS™/MC

No comm	No fab	Description	Dimensions Dia."	x	p"
SAQ316	670LBX	Détecteur de fumée 120 V câblé	5,25	x	1,75
XB876	EN22	Batterie de rechange 9 V, 12/pqt			

BOÎTES À CLÉ



- Plastique ABS rouge durable
- Fixation par pression de conception unique
- Trous de montage rainurés au préalable
- Verre affichant *Break Glass For Key* (en anglais seulement)
- Verre de rechange offert
- Profondeur: 4 1/4" la x 1 1/4" p

Safety Technology International, Inc.

No comm	No fab	Description
SAG771	KB	Boîte à clé
SAG772	RKBG	Verre de rechange

ALARMES DE PORTE EXIT STOPPER^{MD}

- L'alarme très efficace vous prévient de toute entrée/sortie par des portes de sortie de secours et des portes arrière
- La conception très visible en forme d'enseigne d'arrêt a un effet dissuasif
- Le boîtier est moulé en polycarbonate très résistant et stabilisé aux rayons UV
- Conception compacte brevetée de 5" de diamètre et de 1,875" de profondeur
- Émet une alarme stridente de 95 ou 105 dB lorsqu'elle est activée; elle peut être préréglée pour sonner 30 secondes, 3 minutes, indéfiniment ou passer en mode avertisseur (10 bips sonores)
- Système de neutralisation à clé qui arrête l'alarme et permet les sorties autorisées
- Alarme programmable pour un déclenchement immédiat ou avec un délai de 15 secondes
- Délai permettant l'armement suite à la sortie autorisée
- Une pile alcaline de 9 V c.c. de longue durée incluse
- Comprend une étiquette d'avertissement souvent placée sur la porte de protection
- Garantie de trois ans du boîtier en polycarbonate contre le bris dû à une utilisation normale, garantie de un an sur les composés électroniques



No comm	No fab	Langue
SEJ347	STI-6400/FRE	Français
SE461	STI6400	Anglais

Safety Technology International, Inc.

COUVERCLES POUR ALERTES D'INCENDIE UNIVERSAL STOPPER^{MD}

SEJ348



- Appareil breveté unique aidant à éliminer les fausses alarmes sans limiter les alarmes légitimes
- Modèles avec klaxon en option: une alarme sonore perçante de 105 dB retentit lorsque le couvercle est soulevé, attirant l'attention vers l'endroit ou les farceurs
- Alarme interrompue lorsque le couvercle est rabaissé sur le boîtier (ou à la défaillance de la pile)
- Charnière à piano très robuste
- Couvercle et boîtier clairs, inviolables et robustes en polycarbonate pouvant être installés sur un avertisseur d'incendie ou poste d'alarme incendie
- Couvercles stables aux UV pour usage intérieur ou extérieur
- Idéals pour les écoles, les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers, le transport en commun, les magasins, les hôtels ou tout autre endroit public équipé d'un avertisseur d'incendie
- Encastré ou monté sur une surface, avec ou sans klaxon
- Dimensions pouvant accommoder la plupart des avertisseurs d'incendie

Safety Technology International, Inc.

No comm	No fab	Type de montage	Langue
SEJ353	STI-13010FR/FRE	Encastré	Français
SEJ354	STI-13020FR/FRE	Encastré, a/klaxon	Français
SEJ355	STI-13210FR/FRE	Surface	Français
SEJ356	STI-13220FR/FRE	Surface a/klaxon	Français
SEJ357	STI-13310FR/FRE	Boîte fermée/encastrée	Français
SEJ348	STI-13010FR	Encastré	Anglais
SEJ349	STI-13020FR	Encastré, a/klaxon	Anglais
SEJ350	STI-13210FR	Surface	Anglais
SEJ351	STI-13220FR	Surface a/klaxon	Anglais
SEJ352	STI-13310FR	Boîte fermée/encastrée	Anglais

ÉCHELLES DE SAUVETAGE



- Facile à installer sans outil à presque toute fenêtre en quelques minutes
- Ne s'emmêlent pas, fabriquées en aluminium durable et résistant au feu
- Mailles en nylon qui attachent les échelons antidérapants
- L'échelle a été testée jusqu'à 1000 lb
- Offertes en longueur de 13' pour deux étages et en longueur de 25' pour trois étages
- Garantie limitée de cinq ans

No comm	No fab	Longueur'
SAF946	HW2D	13
SAF947	HW3D	25

BOÎTES À CLÉ D'URGENCE



- Fabrication robuste, entièrement métallique
- Acier de fort calibre
- Peinture rouge à l'épreuve des égratignures
- Protection antirouille
- Verre remplaçable de 3" la x 4,8" h
- Trous de montage rainurés d'avance
- Verrou à came polyvalent et sécuritaire; deux clés fournies
- 6,92" la x 2,04" p x 6,8" h
- Comprend une tige à chaîne pour fracasser la vitre
- Comprend un crochet à clé, deux vis et des bouchons

No comm	No fab	Description
SAG773	5151	Boîte à clé
SAG774	5151-G	Verre de rechange

COUVERTURES ANTI-FEU

Produits de sécurité ZENITH^{MD}



- Fabriqué en tissu de fibre de verre à structure compacte à 100%
- Pour éteindre les petits feux ou les vêtements enflammés
- Peut être utlisé comme bouclier contre la chaleur radiante pour échapper à un incendie
- Comprend un sac de rangement en nylon avec crochet
- Onglets de relâchement rapide qui facilite l'utilisation en cas d'urgence

No comm SEL048

AGENT IGNIFUGE CLASS^{MC}



- Agent ignifuge de calibre professionnel
- Réduit la propagation des flammes dangereuses sur une diversité de matériaux dont rideaux, meubles, matelas, structures en bois, carton et vêtements externes
- Tous les articles traités doivent pouvoir absorber l'humidité et avoir un contenu minimal de 30% de fibres naturelles
- Facile à appliquer
- Non toxique
- Faible odeur
- ASTM-EB4-81A a obtenu un indice de propagation de flammes de 25 A

No comm	No fab	Description
AA904	61314-SPRAYBOTTLE	Flacon pulvérisateur de 350 g

FEUILLES & ROULEAUX D'ABSORBANTS EN FIBRES FINES – CALIBRE INDUSTRIEL

- Fibres industrielles fines de première qualité
- Couches triples contrecollées offrant un fini lisse non pelucheux ne laissant pas de résidus
- Vitesse d'absorption la plus rapide, durabilité améliorée
- Offrent une capacité d'absorption et résistance maximales
- Bonne adhérence aux planchers offrant une prise sure
- Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont antistatiques et fabriqués de matériaux recyclés à 90%
- Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids

Produits de sécurité ZENITH MD

Le calibre de fibres fines le plus fort de l'industrie

HUILE SEULEMENT

No comm	Poids	Dimensions lo	x	la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
FEUILLES – HUILE SEULEMENT						
SEI956	Lourd	15"	x	17"	40	100
SEI957	Moyen	15"	x	17"	35	100
SEI958	Léger	15"	x	17"	40	200
ROULEAUX – HUILE SEULEMENT						
SEI959	Lourd	150'	x	30"	70	1
SEI960	Lourd	150'	x	15"	35	1
SEI961	Moyen	150'	x	30"	50	1
SEI962	Moyen	150'	x	15"	25	1

SEI956




SEI959

UNIVERSELS

No comm	Poids	Dimensions lo	x	la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
FEUILLES – UNIVERSELLES						
SEI963	Lourd	15"	x	17"	40	100
SEI964	Moyen	15"	x	17"	35	100
SEI965	Léger	15"	x	17"	40	200
ROULEAUX – UNIVERSELS						
SEI966	Lourd	150'	x	30"	70	1
SEI967	Lourd	150'	x	15"	35	1
SEI968	Moyen	150'	x	30"	50	1
SEI969	Moyen	150'	x	15"	25	1

SEI963

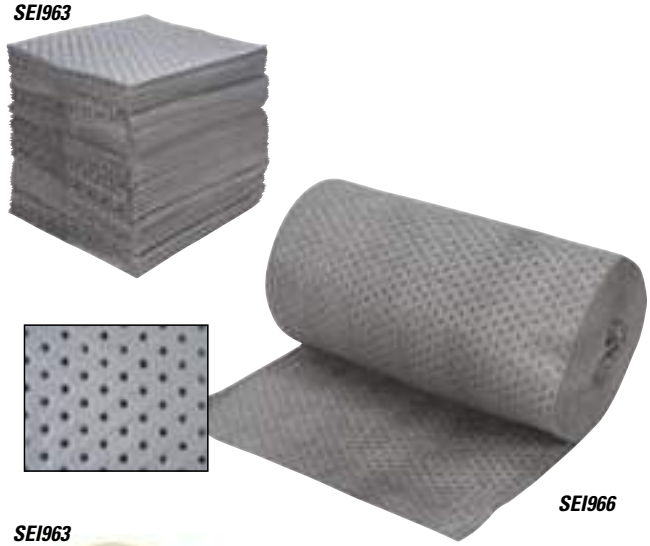


SEI966

MATIÈRES DANGEREUSES

No comm	Poids	Dimensions lo	x	la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
FEUILLES – MATIÈRES DANGEREUSES						
SEI970	Lourd	15"	x	17"	40	100
SEI971	Moyen	15"	x	17"	35	100
SEI972	Léger	15"	x	17"	40	200
ROULEAUX – MATIÈRES DANGEREUSES						
SEI973	Lourd	150'	x	30"	70	1
SEI974	Lourd	150'	x	15"	35	1
SEI975	Moyen	150'	x	30"	50	1
SEI976	Moyen	150'	x	15"	25	1

SEI963

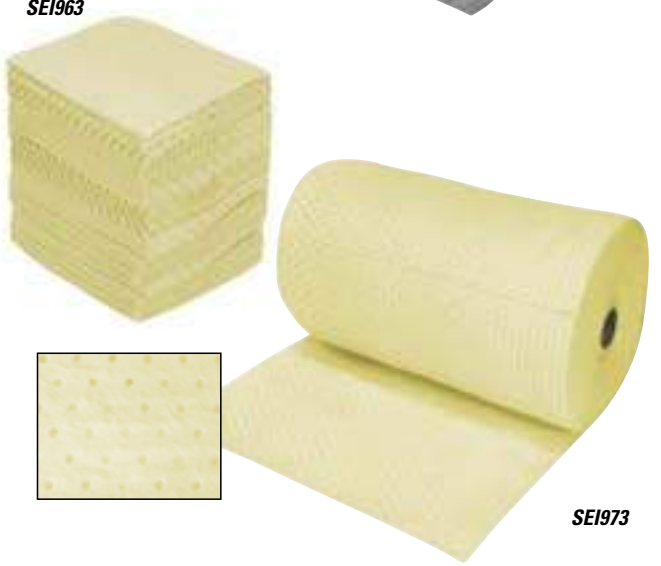

SEI973

FEUILLES & ROULEAUX D'ABSORBANTS EN FIBRES FINES

Produits de sécurité ZENITH MD

- Fibres fines de première qualité
- Couches triples contrecollées offrant un fini lisse non pelucheux ne laissant pas de résidus
- Vitesse d'absorption la plus rapide, durabilité améliorée
- Offrent une capacité d'absorption et résistance maximales
- Bonne adhérence aux planchers offrant une prise sure
- Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont antistatiques et fabriqués de matériaux recyclés à 90%
- Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids



SEH975



SEH976

HUILE SEULEMENT

No comm	Poids	Dimensions lo	x	la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
FEUILLES – HUILE SEULEMENT						
SEH974	Lourd	15"	x	17"	30	100
SEH975	Moyen	15"	x	17"	25	100
SEI977	Léger	15"	x	17"	30	200
ROULEAUX – HUILE SEULEMENT						
SEH976	Lourd	150'	x	30"	50	1
SEH977	Lourd	150'	x	15"	25	1
SEH978	Moyen	150'	x	30"	40	1
SEH979	Moyen	150'	x	15"	20	1



SEJ936

SEH982

UNIVERSELS

No comm	Poids	Dimensions lo	x	la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
FEUILLES – UNIVERSELLES						
SEJ936	Lourd	15"	x	17"	30	100
SEH981	Moyen	15"	x	17"	25	100
SEI978	Léger	15"	x	17"	30	200
ROULEAUX – UNIVERSELS						
SEH982	Lourd	150'	x	30"	50	1
SEH983	Lourd	150'	x	15"	25	1
SEH984	Moyen	150'	x	30"	40	1
SEH985	Moyen	150'	x	15"	20	1



SEH986

SEI988

MATIÈRES DANGEREUSES

No comm	Poids	Dimensions lo	x	la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
FEUILLES – MATIÈRES DANGEREUSES						
SEH986	Lourd	15"	x	17"	30	100
SEI979	Moyen	15"	x	17"	25	100
SEH987	Léger	15"	x	17"	30	200
ROULEAUX – MATIÈRES DANGEREUSES						
SEH988	Lourd	150'	x	30"	50	1
SEI980	Lourd	150'	x	15"	25	1
SEI981	Moyen	150'	x	30"	40	1
SEI982	Moyen	150'	x	15"	20	1

FEUILLES & ROULEAUX D'ABSORBANTS LAMINÉS (SMS)

Produits de sécurité ZENITH MD

- Trois couches filées-liées/soufflées/fini filé-lié (SMS)
- Couche extérieures en polypropylène très durable
- Absorbants laminées non pelucheux permettant un nettoyage rapide et facile
- Durabilité de première qualité, idéal pour les zones de circulation intense
- Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont antistatiques et fabriqués de matériaux recyclés à 90%
- Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids

HUILE SEULEMENT

No comm	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
FEUILLES – HUILE SEULEMENT				
SEH990	Lourd	15" x 17"	30	100
SEI983	Moyen	15" x 17"	25	100
SEI984	Léger	15" x 17"	30	200
ROULEAUX – HUILE SEULEMENT				
SEH991	Lourd	150' x 30"	50	1
SEH992	Lourd	150' x 15"	25	1
SEI986	Moyen	150' x 30"	40	1
SEI987	Moyen	150' x 15"	20	1

SEH990



SEH991

UNIVERSELS

No comm	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
FEUILLES – UNIVERSELLES				
SEH996	Lourd	15" x 17"	30	100
SEI988	Moyen	15" x 17"	25	100
SEI989	Léger	15" x 17"	30	200
ROULEAUX – UNIVERSELS				
SEH994	Lourd	150' x 30"	50	1
SEH995	Lourd	150' x 15"	25	1
SEI990	Moyen	150' x 30"	40	1
SEI991	Moyen	150' x 15"	20	1

SEH996




SEH994

MATIÈRES DANGEREUSES

No comm	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
FEUILLES – MATIÈRES DANGEREUSES				
SEI992	Lourd	15" x 17"	30	100
SEI993	Moyen	15" x 17"	25	100
SEI994	Léger	15" x 17"	30	200
ROULEAUX – MATIÈRES DANGEREUSES				
SEI995	Lourd	150' x 30"	50	1
SEI996	Lourd	150' x 15"	25	1
SEI997	Moyen	150' x 30"	40	1
SEI998	Moyen	150' x 15"	20	1

SEH992

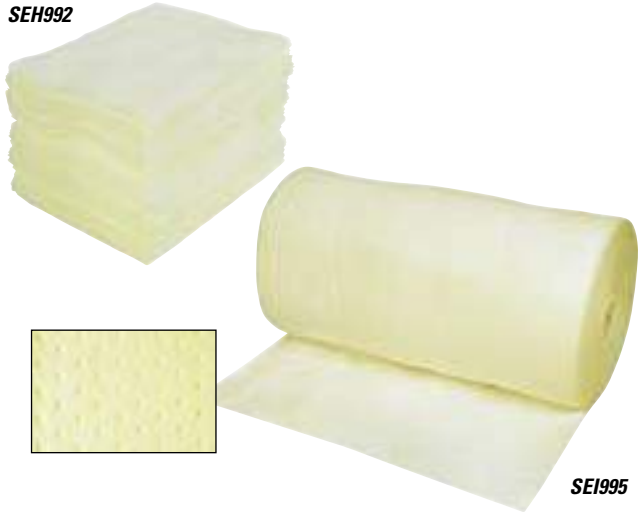

SEI995

FEUILLES & ROULEAUX ABSORBANTS LIÉS

Produits de sécurité ZENITH MD

- Fibres liées en polypropylène à 100%
- Idéal lorsqu'une bonne résistance à la traction est nécessaire
- Plus durable que les produits absorbants soufflés traditionnels
- Feuilles liées offrant peu de peluche et qui permettent un nettoyage facile
- Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont antistatiques et fabriqués de matériaux recyclés à 90%
- Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids




SEH967




SEH972

HUILE SEULEMENT

No comm	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
FEUILLES – HUILE SEULEMENT				
SEJ934	Lourd	15" x 17"	30	100
SEH968	Lourd	15" x 17"	10	25
SEH969	Moyen	15" x 17"	25	100
SEI999	Léger	15" x 17"	15	100
SEH970	Léger	15" x 17"	30	200
ROULEAUX – HUILE SEULEMENT				
SEH972	Lourd	150' x 30"	50	1
SEH971	Lourd	150' x 15"	25	1
SEJ001	Moyen	150' x 30"	40	1
SEJ002	Moyen	150' x 15"	20	1
SEH973	Léger	300' x 30"	55	1



SEH959

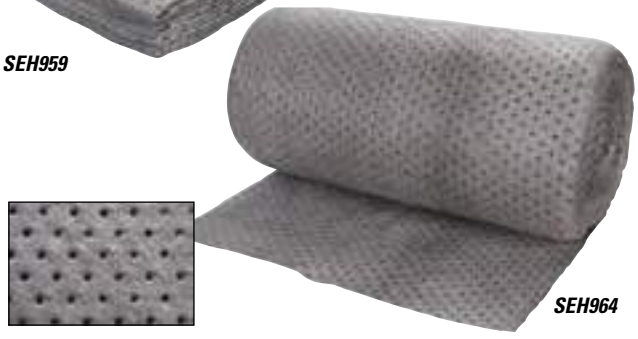


SEH964

UNIVERSELS

No comm	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
FEUILLES – UNIVERSELLES				
SEJ935	Lourd	15" x 17"	30	100
SEH959	Lourd	15" x 17"	10	25
SEJ940	Moyen	15" x 17"	25	100
SEH961	Léger	15" x 17"	15	100
SEH962	Léger	15" x 17"	30	200
ROULEAUX – UNIVERSELS				
SEH966	Lourd	150' x 30"	50	1
SEH965	Lourd	150' x 15"	25	1
SEH964	Moyen	150' x 30"	40	1
SEH963	Moyen	150' x 15"	20	1



SEI007

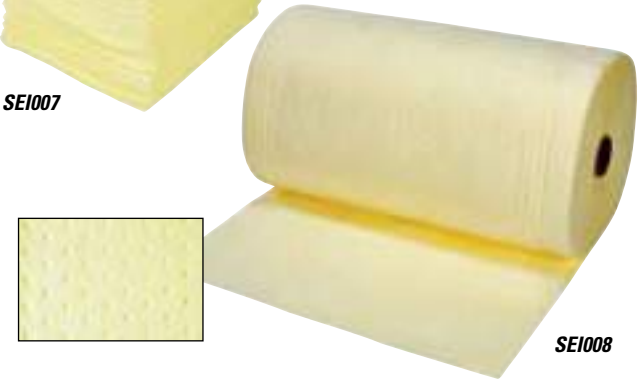

SEI008

MATIÈRES DANGEREUSES

No comm	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
FEUILLES – MATIÈRES DANGEREUSES				
SEI007	Lourd	15" x 17"	30	100
SEJ004	Moyen	15" x 17"	25	100
SEJ005	Léger	15" x 17"	15	100
SEJ006	Léger	15" x 17"	30	200
ROULEAUX – MATIÈRES DANGEREUSES				
SEI009	Lourd	150' x 30"	50	1
SEI008	Lourd	150' x 15"	25	1
SEJ008	Moyen	150' x 30"	40	1
SEJ009	Moyen	150' x 15"	20	1

FEUILLES & ROULEAUX ABSORBANTS BLEUS LIÉS

Produits de sécurité ZENITH MD

Fibres fines et laminés offerts en option

- Fibres liées en polypropylène à 100%
- Idéal lorsqu'une bonne résistance à la traction est nécessaire
- Plus durable que les produits absorbants soufflés traditionnels
- Feuilles liées avec peu de peluche et permettant un nettoyage facile
- Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont antistatiques et fabriqués de matériaux recyclés à 90%
- Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids
- Feuilles et rouleaux bleus excellents sous des conditions hivernales, où la visibilité des couleurs est requise
- Qualité et fini similaires à ceux des feuilles et rouleaux blancs



SEJ186





SEJ191

No comm	Poids	Dimensions lo	x	la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
FEUILLES BLEUES – HUILE SEULEMENT						
SEJ186	Lourd	15"	x	17"	30	100
SEJ187	Lourd	15"	x	17"	10	25
SEJ188	Moyen	15"	x	17"	25	100
SEJ189	Léger	15"	x	17"	15	100
SEJ190	Léger	15"	x	17"	30	200
ROULEAUX BLEUS – HUILE SEULEMENT						
SEJ191	Lourd	150'	x	30"	50	1
SEJ192	Lourd	150'	x	15"	25	1
SEJ193	Moyen	150'	x	30"	40	1
SEJ194	Moyen	150'	x	15"	20	1
SEJ195	Léger	300'	x	30"	55	1

FEUILLES & ROULEAUX ABSORBANTS SOUFFLÉS

Produits de sécurité ZENITH MD

- Fibres soufflées en polypropylène à 100%
- Le produit absorbant le plus rentable de l'industrie
- Permettent un nettoyage rapide et facile
- Solution rapide et efficace pour tous les déversements et les fuites
- Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids



SEH942





SEH947

No comm	Poids	Dimensions lo	x	la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
FEUILLES – HUILE SEULEMENT						
SEH942	Lourd	15"	x	17"	30	100
SEH943	Lourd	15"	x	17"	10	25
SEH944	Moyen	15"	x	17"	25	100
SEH946	Moyen	30"	x	30"	50	50
SEH945	Léger	15"	x	17"	15	100
SEI620	Léger	15"	x	17"	30	200
ROULEAUX – HUILE SEULEMENT						
SEH947	Lourd	150'	x	30"	50	1
SEH948	Lourd	150'	x	15"	25	1
SEH949	Moyen	150'	x	30"	40	1
SEH950	Moyen	150'	x	15"	20	1

FEUILLES ABSORBANTS ANTISTATIQUES

Produits de sécurité ZENITH MD

- Fibres soufflées en polypropylène à 100%
- Traités chimiquement contre l'électricité statique
- Permettent un nettoyage rapide et facile
- Idéals pour les temps froids ou les environnements très inflammables, antiétincelles
- Tous les rouleaux d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids





SEI577

No comm	Poids	Dimensions lo"	x	la"	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
FEUILLES – HUILE SEULEMENT						
SEI577	Lourd	15	x	17	25	100
SEJ014	Lourd	30	x	30	55	25

FEUILLES & ROULEAUX D'ABSORBANTS EN FIBRES FINES NATURELLES

Produits de sécurité ZENITH MD

- Fibres fines de coton formées à froid
- Biodégradables
- Fini non pelucheux ne laissant pas de résidus
- Permettent l'absorption rapide
- Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids

Offerts en formats laminé, lié et soufflé en option





HUILE SEULEMENT

No comm	Poids	Dimensions lo	x	la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
FEUILLES – HUILE SEULEMENT						
SEI037	Lourd	16"	x	18"	30	100
SEI038	Moyen	16"	x	18"	25	100
ROULEAUX – HUILE SEULEMENT						
SEI039	Lourd	150'	x	28"	50	1
SEI040	Lourd	150'	x	14"	25	1
SEI041	Moyen	150'	x	28"	40	1
SEJ292	Moyen	150'	x	14"	20	1

UNIVERSELS

No comm	Poids	Dimensions lo	x	la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
FEUILLES – UNIVERSELLES						
SEI042	Lourd	16"	x	18"	30	100
SEI043	Moyen	16"	x	18"	25	100
ROULEAUX – UNIVERSELS						
SEI044	Lourd	150'	x	28"	50	1
SEI045	Lourd	150'	x	14"	25	1
SEI046	Moyen	150'	x	28"	40	1
SEJ293	Moyen	150'	x	14"	20	1

ABSORBANTS À USAGES MULTIPLES

- Les absorbants pliés offrent une solution rapide et facile pour le nettoyage et l'absorption des déversements et fuites
- Peuvent être utilisés comme tampons, rouleaux ou remblais tubulaires
- Perforé à chaque 17" pour sélectionner une longueur plus facilement

SEI068



Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Description	Dimensions lo'	x	la"	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
ABSORBANTS À USAGES MULTIPLES						
SEI068	Universel	50	x	5	10	3
SEI069	Huile seulement	50	x	5	10	3
SEI070	Matières dangereuses	50	x	5	10	3

VOIR LES PAGES 170-172 POUR LES VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES

Produits de sécurité ZENITH MD




Produits de sécurité ZENITH MD

ABSORBANTS UNIVERSELS DE CAMOUFLAGE

- Trois couches filées-liées/soufflées/fini filé-lié (SMS)
- Forte résistance à la traction idéale pour les travaux d'essuyage, d'entretien, de réparation et de révision
- Dessin et couleur à camouflage militaire pour dissimulation maximale des déversements et de la poussière
- Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont antistatiques et fabriqués de matériaux recyclés à 90%
- Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids

Produits de sécurité ZENITH MD

SEI056





SEI057

No comm	Poids	Dimensions lo	x	la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
FEUILLES – UNIVERSELLES						
SEI056	Lourd	15"	x	17"	25	100
ROULEAUX – UNIVERSELS						
SEI057	Lourd	150'	x	30"	50	1
SEI058	Lourd	150'	x	15"	50	1

TAPIS EN TISSU

- Fabriqués en coton recyclé à 100% et polyester, utilisant un liant sur un côté
- Offrent une excellente surface antidérapante pour les espaces de travail
- Plus appropriés pour les zones à circulation intense avec fuites et déversements
- Protègent les planchers en prévenant les dommages tout en les conservant propres et secs
- Absorbent plus de 12 fois leur poids en huile, eau ou produits chimiques



No comm	Poids	Dimensions lo' x la"	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
ROULEAUX – UNIVERSELS				
SEI055	Lourd	150 x 36	50	1

TAPIS INDUSTRIELS

- Fibre aiguilletée en polypropylène à 100%
- Offrent une excellente surface antidérapante pour les espaces de travail
- Plus appropriés pour les zones à circulation intense avec fuites et déversements
- Protègent les planchers en prévenant les dommages tout en les conservant propres et secs
- Absorbent plus de 12 fois leur poids en huile, eau ou produits chimiques



No comm	Poids	Dimensions lo' x la"	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
ROULEAUX – UNIVERSELS				
SEJ019	Lourd	100 x 36	25	1
SEJ020	Lourd	150 x 36	35	1
SEJ021	Lourd	300 x 36	70	1

TAPIS INDUSTRIELS AVEC SUPPORT EN POLY

- Fibre aiguilletée en polypropylène à 100%
- Support en poly prévient la pénétration par le plancher des fluides absorbés
- Offrent une excellente surface antidérapante pour les espaces de travail
- Plus appropriés pour les zones à circulation intense avec fuites et déversements
- Protègent les planchers en prévenant les dommages tout en les conservant propres et secs
- Absorbent plus de 12 fois leur poids en huile, eau ou produits chimiques



No comm	Poids	Dimensions lo' x la"	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
ROULEAUX – UNIVERSELS				
SEJ022	Lourd	50 x 36	25	1
SEJ023	Lourd	100 x 36	35	1
SEJ024	Lourd	150 x 36	70	1

ABSORBANTS UNIVERSELS POUR ZONES DE CIRCULATION INTENSE

- Trois couches filées-liées / soufflées / fini fibres fines (SMS)
- Adéquats pour les zones à problèmes de fort trafic
- Conçus pour une capacité d'absorption et une durabilité améliorées
- Offrent la résistance d'une couche extérieure d'absorbants laminée et l'adhérence des fibres fines absorbantes d'une couche intérieure
- Idéals pour l'usage dans les zones de circulation des chariots à fourche
- Tous les rouleaux universels sont antistatiques et fabriqués de matériaux recyclés à 90%
- Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids



No comm	Poids	Dimensions lo' x la"	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
ROULEAUX – UNIVERSELS				
SEJ015	Lourd	150 x 30	60	1
SEJ016	Lourd	150 x 15	30	1
SEJ017	Léger	150 x 30	40	1
SEJ018	Léger	150 x 15	20	1



REMBLAIS TUBULAIRES POUR HUILE SEULEMENT

- En polypropylène à 100%
- Ne couleront pas lorsqu'ils sont complètement saturés s'ils peuvent être facilement récupérés
- Peuvent être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur et ils n'absorberont pas l'eau
- Préviennent les odeurs en absorbant les résidus huileux causant la reproduction de bactéries



SEI051

Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Dimensions lo" x la"	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
REMBLAIS TUBULAIRES – HUILE SEULEMENT			
SEI051	18 x 5	31	12
SEJ294	18 x 8	31	12

ROULEAUX À BALAYAGE POUR HUILE SEULEMENT

- Fabriqué en polypropylène laminé durable
- Filet de nylon 2" sur la longueur du rouleau offrant plus de résistance
- Idéal pour les déversements marins, les pellicules fines et les déversements de surface
- Les rouleaux absorbent l'huile et repoussent l'eau
- Sangles en forme de boucles aux deux extrémités permettant de relier des rouleaux d'un côté à l'autre des voies d'eau ou sur les bateaux pour dragage
- Facilement fixé aux barrages



Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Dimensions lo" x la"	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
ROULEAU À BALAYAGE – HUILE SEULEMENT			
SEI049	100 x 19	33	1

BARRAGES ABSORBANTS

Produits de sécurité ZENITH MD

- Remblais et filet tissés robustes, remplis de particules de polypropylène à 100%
- Les barrages absorbants pour l'huile seulement sont utilisés pour les déversements marins et les barrages universels sont utilisés pour les grands déversements terrestres
- Un câble durable est faufilé entre le barrage tubulaire et le filet permettant à la tension de demeurer sur le câble
- Les crochets et attaches d'une longueur de 18" situés aux extrémités créent un chevauchement aux points de raccord
- Boutons-pression rapides facilitant la manipulation et permettant de les attacher ensemble
- Résiste aux rayons UV pendant 12 mois
- Les barrages pour l'huile seulement sont fabriqués en polypropylène à 100% et absorbent plus de 25 fois leur poids
- Les barrages universels sont fabriqués à l'aide d'un mélange de polypropylène et de cellulose et ils absorbent plus de 18 fois leur poids
- La capacité d'absorption du mélange de polypropylène et de cellulose excède de beaucoup celle des absorbants fabriqués en cellulose à 100%



SEH951



SEH999

No comm	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
BARRAGES – HUILE SEULEMENT			
SDK911	120 x 5	35	4
SEH952	120 x 8	70	4
BARRAGES – UNIVERSELS			
SEH999	120 x 5	35	4
SEI001	120 x 8	70	4

TAMPONS ABSORBANTS POUR COUVERCLES DE BARILS

- En polypropylène à 100%
- Précoupé pour les barils de 55 gallons comprenant un trou de bonde découpé
- Confine les fuites de pompe et de baril à la source, préservant les zones environnantes
- Conserve le dessus des barils et les planchers propres et secs



SEI050



SEI053


No comm	Diamètre"	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
COUVERCLE – HUILE SEULEMENT			
SEI050	22	10	25
COUVERCLE POUR BARIL – UNIVERSEL			
SEI053	22	10	25

PLATEAUX À ÉGOUTTEMENT

- Plateaux contenants des tampons absorbants servant à confiner les liquides et à prévenir les éclaboussures
- Pratiques, polyvalents et faciles à utiliser au travail
- Plus appropriés pour l'emplacement sous les barils ou les machines, ou dans tout autre endroit où des fuites peuvent se produire
- La solution par excellence pour les fuites continuelles



SEI052

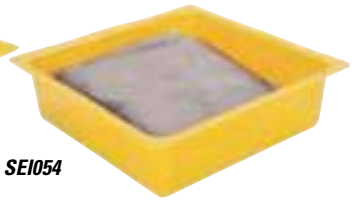

SEI054


No comm	Dimensions lo" x la" x h"	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
PLATEAU À ÉGOUTTEMENT – HUILE SEULEMENT			
SEI052	10 1/2 x 10 1/2 x 3	1	1
PLATEAU À ÉGOUTTEMENT – UNIVERSEL			
SEI054	10 1/2 x 10 1/2 x 3	1	1

TAMPONS ABSORBANTS

- La solution absorbante de confinement par excellence pour les déversements et les fuites
- Conçus pour récupérer et absorber des volumes importants de liquides
- Les tampons peuvent être glissés sous les distributrices et appareils pour confiner les fuites constantes
- Les tampons pour l'huile seulement sont fabriqués en polypropylène à 100% et absorbent plus de 25 fois leur poids
- Les tampons universels sont fabriqués à l'aide d'un mélange de polypropylène et de cellulose et ils absorbent plus de 18 fois leur poids
- La capacité d'absorption du mélange de polypropylène et de cellulose excède de beaucoup celle des absorbants fabriqués en cellulose à 100%



SEH956

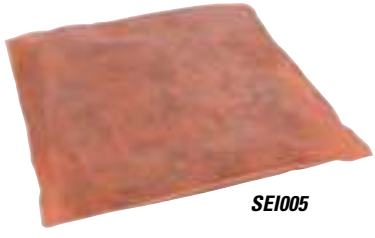

SEI005

No comm	Dim lo" x la"	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
TAMPONS – HUILE SEULEMENT			
SEH956	18 x 8	25	10
SEH957	18 x 18	40	10
TAMPONS – UNIVERSELS			
SEJ028	18 x 8	30	10
SEJ029	18 x 18	45	10
TAMPONS – MATIÈRES DANGEREUSES			
SEI006	18 x 8	30	10
SEI005	18 x 18	45	10

REMBLAIS TUBULAIRES ABSORBANTS

- Coquille durable en polypropylène qui prévient les déchirures et offre une flexibilité maximale
- Idéal pour confiner les fuites sous les machines et autour des drains
- Conçu pour confiner les déversements facilement et lorsqu'un nettoyage est nécessaire
- Les remblais pour l'huile seulement et les matières dangereuses sont fabriqués en polypropylène à 100% et absorbent plus de 25 fois leur poids
- Les remblais universels sont fabriqués à l'aide d'un mélange de polypropylène et de cellulose et ils absorbent plus de 18 fois leur poids
- La capacité d'absorption du mélange de polypropylène et de cellulose excède de beaucoup celle des absorbants fabriqués en cellulose à 100%



SEI048

No comm	Dim lo" x la"	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
REMBLAIS TUBULAIRES - HUILE SEULEMENT			
SEH953	48 x 3	25	12
SEJ937	48 x 3	45	25
SEH955	120 x 3	45	10
REMBLAIS TUBULAIRES – UNIVERSELS			
SEJ938	48 x 3	20	12
SEI002	48 x 3	40	25
SEI047	48 x 3	50	30
SEJ025	48 x 3	65	40
SEJ026	96 x 3	65	20
SEI048	120 x 3	40	10
REMBLAIS TUBULAIRES – MATIÈRES DANGEREUSES			
SEJ941	48 x 3	40	25
SEI011	96 x 3	50	15
SEI004	120 x 3	45	10

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 97 GALLONS

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm
Trousse de déversement	SEJ260	SEI166
Trousse de déversement mobile	SEJ261	SEI493
Trousse de rechange*	SEJ823	SG967

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
100	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772
10	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157
8	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104
1	Ruban d'avertissement, 3" x 500'	SED027	SED027
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817
10	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Coffre de déversement, 42" x 30" x 29"	97 gallons	CC389
Coffre de déversement mobile, 42" x 30" x 29"	97 gallons	SEI518

Version mobile



TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 95 GALLONS

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm	Matières dangereuses No comm
Trousse de déversement	SEJ262	SEI167	SEJ263
Trousse de déversement mobile	SEJ264	SEI494	SEJ265
Trousse de rechange*	SEJ824	SEI873	SEJ826

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
50	Feuilles absorbantes , 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
5	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
4	Barrages absorbants, 5" x 10"	SEH951	SEI149	SEI149
1	Rouleau absorbant, 15" x 150'	SEH950	SEH963	SEJ009
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104	SH104
1	Ruban d'avertissement, 3" x 500'	SED027	SED027	SED027
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817	SEC817
10	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Baril overpack en polyéthylène, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SB756
Baril overpack en polyéthylène mobile, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SAH549

Version mobile



TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR ÉTABLI, 95 GALLONS

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm	Matières dangereuses No comm
Trousse de déversement	SEJ266	SEI168	SAL321
Trousse de déversement mobile	SEJ268	SEI495	SEJ269
Trousse de rechange*	SEJ827	SEI947	SEJ829

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
100	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
10	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157	SEI151
8	Tampons absorbants, 8" x 1 8"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Tapis de canalisation, 36 " x 36"	SH104	SH104	SH104
1	Ruban d'avertissement, 3" x 500'	SED027	SED027	SED027
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817	SEC817
10	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Baril overpack en polyéthylène, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SB756
Baril overpack en polyéthylène mobile, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SAH549

Version mobile



TROUSSES INDUSTRIELLES DE DÉVERSEMENT, 95 GALLONS

Description	Huile seulement No comm
Trousse de déversement	SAK243
Trousse de déversement mobile	SAK24
Trousse de rechange*	SEI874

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement
50	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141
5	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143
4	Barrages absorbants, 5" x 10"	SEH951
1	Rouleau absorbant, 15" x 150'	SEH950
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104
1	Ruban d'avertissement, 3" x 300'	SED027
1	Mélange colmatant, 4 oz.	SH105
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817
10	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Baril overpack en polyéthylène, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SB756
Baril overpack en polyéthylène mobile, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SAH549

Version mobile



TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR MATIÈRES DANGEREUSES, 95 GALLONS

Description	Matières dangereuses No comm
Trousse de déversement	SAL321
Trousse de rechange*	SEJ829

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Matières dangereuses
100	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEJ773
10	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI151
8	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI153
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104
1	Ruban d'avertissement, 3" x 300'	SED027
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817
10	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Baril overpack en polyéthylène, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SB756



TROUSSES ÉCONOMIQUES DE DÉVERSEMENT, 95 GALLONS

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm
Trousse de déversement	SAK251	SEJ272
Trousse de déversement mobile	SAK253	SEJ273
Trousse de rechange*	SEJ830	SEJ831

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
100	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772
4	Barrages absorbants, 5" x 10"	SEH951	SEI149
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104
1	Ruban d'avertissement, 3" x 300'	SED027	SED027
1	Mélange colmatant, 4 oz.	SH105	SH105
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817
10	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Baril overpack en polyéthylène, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SB756
Baril overpack en polyéthylène mobile, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SAH549

Version mobile



TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 63 GALLONS

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm
Trousse de déversement mobile	SEI198	SEI197
Trousse de rechange*	SEI943	SEI944

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
100	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772
4	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157
4	Tampons absorbants, 18" x 18"	SEI144	SEJ777
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104
1	Optisorb, sac de 25 lb	SEI076	SEI076
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Contenant jaune mobile, 23" x 29" x 42"	63 gallons	SEI276

Version mobile







TROUSSES ÉCOLOGIQUES DE DÉVERSEMENT, 55 GALLONS

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm	Matières dangereuses No comm
Trousse de déversement	SEI182	SEI181	SEJ270
Trousse de rechange*	SEI945	SEI946	SEJ832

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
50	Tampons en fibres naturelles, 16" x 18"	SEI154	SEI155	SEI155
3	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157	SEI151
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104	SH104
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817	SEC817
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Baril en polyéthylène bleu	55 gallons	DC137



TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 55 GALLONS

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm	Matières dangereuses No comm
Trousse de déversement	SEI196	SEI195	SEJ271
Trousse de rechange*	SEI576	SEJ833	SEJ834

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
50	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
3	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157	SEI151
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104	SH104
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817	SEC817
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Baril en polyéthylène noir	55 gallons	DC138



TROUSSES DE DÉVERSEMENT DANS UNE BOÎTE À OUTILS, 31 GALLONS

Produits de sécurité ZENITH MD

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm
Trousse de déversement	SEI261	SEI260
Trousse de rechange*	SEJ835	SEJ836

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux



CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
25	Feuilles absorbantes, 15 "x 17"	SEI140	SEJ772
4	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156
5	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776
1	Oil Gator, sac de 30 lb	SEI158	SEI158
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Contenant de rangement résistant à l'eau, 33" x 19" x 13"	31 gallons	SEI277

TROUSSES DE DÉVERSEMENTS SUR CHARIOT À OUTILS MOBILE, 30 GALLONS

Produits de sécurité ZENITH MD

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm
Trousse de déversement mobile	SEI200	SEI199
Trousse de rechange*	SEI953	SEI952

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux



CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
40	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156
2	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157
8	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776
50	Chiffons industriels	SEI278	SEI278
4	Mélange colmatant, 4 oz	SH105	SH105
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Chariot mobile Tool Kaddie	30 gallons	SEI275

TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR ÉTABLI, 30 GALLONS

Produits de sécurité ZENITH MD

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm
Trousse de déversement	SEI163	SEJ274
Trousse de rechange	SEJ837	SEJ838

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux



CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
50	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772
4	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104
1	Mélange colmatant, 4 oz.	SH105	SH105
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067
5	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Baril en polyéthylène bleu	30 gallons	SEI490

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 30 GALLONS

Produits de sécurité ZENITH MD

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm	Matières dangereuses No comm
Trousse de déversement	SEJ275	SEI165	SEJ276
Trousse de rechange*	SEJ839	SEI614	SEJ840

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
75	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
4	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157	SEI151
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104	SH104
1	Ruban d'avertissement, 3" x 300'	SED027	SED027	SED027
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817	SEC817
5	Sacs à déchets, 26 "x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Baril en polyéthylène bleu	30 gallons	SEI490



TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 20 GALLONS

Produits de sécurité ZENITH MD

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm	Matières dangereuses No comm
Trousse de déversement	SEJ291	SEI164	SEJ277
Trousse de rechange*	SEJ841	SEJ842	SEJ843

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
50	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
4	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
2	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
1	Sac à déchets, 26 "x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Contenant jaune en polyéthylène	20 gallons	SAG189



TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR L'OUEST DU CANADA, 17 GALLONS

Produits de sécurité ZENITH MD

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm	Matières dangereuses No comm
Trousses de déversement	SEI194	SEI193	SEJ280
Trousse de rechange*	SEJ844	SEJ845	SEJ846

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
10	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
3	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
1	Optisorb, sac de 2 lb	SEI270	SEI270	SEI270
1	Tourbe, sac de 2 lb	SEI271	SEI271	SEI271
1	Plug n' Dyke, 10 oz.	SEI071	SEI071	SEI071
1	Pelle à main, anti-étincelles	SEI280	SEI280	SEI280
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
1	Piscine de confinement, 20 gallons	SAQ189	SAQ189	SAQ189
1	Sac à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Sac en nylon	N/D	SEI557



TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 16 GALLONS

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm	Matières dangereuses No comm
Trousses de déversement	SEJ278	SEI162	SEJ279
Trousse de rechange*	SEJ847	SEJ848	SEJ849

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
5	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Baril en polyéthylène bleu	16 gallons	SEI489



TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR CAMION, 10 GALLONS

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm	Matières dangereuses No comm
TROUSSE DE DÉVERSEMENT			
Sac à fermeture à glissière	SEI186	SEI185	SEJ281
Sac en nylon	SEI188	SEI187	SEJ282
Baril en polyéthylène bleu	SEI190	SEI189	SEJ283
Trousse de rechange*	SEJ669	SEJ770	SEJ850

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
10	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
3	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
2	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
1	Sac à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Sac à fermeture à glissière	N/D	SEI279
Sac en nylon	N/D	SEI557
Baril en polyéthylène bleu	10 gallons	SEI488



TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR MATIÈRES DANGEREUSES, 10 GALLONS

Description	Matières dangereuses No comm
Trousse de déversement	SEI615
Trousse de rechange*	SEJ855

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Matières dangereuses
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEJ775
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Seau en polyéthylène blanc, 11 7/8" x 15 3/8"	5 gallons	CB046
Couvercle de seau en polyéthylène blanc, 12 1/8" x 3/4"	-	CB045



TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR VÉHICULES, SAC DE TRANSPORT

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm	Matières dangereuses No comm
Trousse de déversement	SEI184	SEI183	SEJ284
Trousse de rechange*	SEI888	SEI889	SEJ851

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux



CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
20	Feuilles absorbantes, 15 "x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
2	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
2	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Mélange colmatant, 4 oz.	SH105	SH105	SH105
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Sac en nylon	N/D	SEI557

TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR VÉHICULE DE SERVICE, 10 GALLONS

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm	Matières dangereuses No comm
Trousse de déversement	SEI192	SEI191	SEJ285
Trousse de rechange*	SEJ852	SEJ853	SEJ854

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux



CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
2	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
4	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Oil Gator[MD], sac de 5 lb	SEI159	SEI159	SEI159
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Sac en nylon	N/D	SEI557

TROUSSES ÉCOLOGIQUES DE DÉVERSEMENT POUR CAMIONS

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm
TROUSSE DE DÉVERSEMENT		
Sac à fermeture à glissière	SEI174	SEI173
Sac en nylon	SEI176	SEI175
Baril en polyéthylène bleu	SEI178	SEI177
Trousse de rechange*	SEI871	SEI612

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux



CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
10	Tampons en fibres naturelles, 16" x 18"	SEI154	SEI155
3	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156
2	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219
1	Sac à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Sac à fermeture à glissière	N/D	SEI279
Sac en nylon	N/D	SEI557
Baril en polyéthylène bleu	10 gallons	SEI488

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 5 GALLONS



Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm
Sac à fermeture à glissière	SEI170	SEI169
Sac en nylon	SEI172	SEI171
Trousse de rechange*	SEJ856	SEJ857

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
10	Tampons en fibres naturelles, 16 "x 18"	SEI154	SEI155
1	Remblai tubulaire, 3" x 48"	SEI141	SEI156
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067
1	Sac à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Sac à fermeture à glissière	N/D	SEI279
Sac en nylon	N/D	SEI557

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 5 GALLONS



Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm	Matières dangereuses No comm
Trousse de déversement	SEI975	SEI160	SEJ286
Trousse de rechange*	SEI976	SEJ858	SEJ859

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Seau en polyéthylène blanc	5 gallons	CB046
Couvercle de seau en polyéthylène blanc	N/D	CB045

TROUSSES ÉCONOMIQUES DE DÉVERSEMENT, 5 GALLONS



Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm	Matières dangereuses No comm
Trousse de déversement	SEI266	SEI265	SEJ287
Trousse de rechange*	SEJ860	SEJ861	SEJ862

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
10	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
1	Remblai tubulaire, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
1	Sac à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Sac en nylon	N/D	SEI558

TROUSSE DE DÉVERSEMENTS, 5-GALLON



Description	Huile seulement No comm
Trousse de déversement	SEI161
Trousse de rechange*	SEI613

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement
20	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140
1	Remblai tubulaire, 3" x 48"	SEI141
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Seau en polyéthylène blanc	5 gallons	CB046
Couvercle de seau en polyéthylène blanc	N/A	CB045

TROUSSES DE DÉVERSEMENT ACIDE, 20 GALLONS

No comm	Description
SEI263	Trousse de déversement acide
SEJ863	Trousse de rechange*

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	No comm
8	Bouteilles de neutralisant acide, saupoudroir de 2 lb	SEI060
15	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEJ772
2	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI156
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Contenant jaune en polyéthylène	20 gallons	SAG189



TROUSSES DE DÉVERSEMENT CAUSTIQUE, 20 GALLONS

No comm	Description
SEI262	Trousse de déversement caustique
SEJ865	Trousse de rechange*

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	No comm
8	Bouteilles de neutralisant caustique, saupoudroir de 2 lb	SEI064
15	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140
2	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Contenant jaune en polyéthylène	20 gallons	SAG189



TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR ACIDE DE PILES, 20 GALLONS

No comm	Description
SEI264	Trousse de déversement
SEJ864	Trousse de rechange*

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	No comm
8	Bouteilles de neutralisant acide, saupoudroir de 2 lb	SEI060
20	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEJ772
3	Remblais tubulaires, 3"x 48"	SEI156
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Contenant jaune en polyéthylène	20 gallons	SAG189



TROUSSES DE DÉVERSEMENT DE MERCURE, 50 ML

Produits de sécurité ZENITH MD

CONTENU:

Qté	Description
1	Boîte de transport en plastique
1	Boîte de poudre pour mercure
1	Éliminateur de vapeurs de mercure
2	Feuilles absorbantes, 15" x 17"
1	Masque antipoussière
1	Paire de bottes jetables
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)
1	Porte-poussière avec brosse
1	Respirateur
3	Sacs à déchets, 26" x 36"

No comm SEI268



TROUSSES DE DÉVERSEMENT DE MERCURE, 40 ML

Produits de sécurité ZENITH MD

CONTENU:

Qté	Description
1	Boîte de transport en plastique
1	Pot Absorb pour mercure
2	Éponges Absorb pour mercure
1	Boîte de poudre Absorb pour mercure, 500g
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique
1	Sac à déchets, 26" x 36"

No comm SEJ552



TROUSSES DE DÉVERSEMENT ACIDE/BASIQUE POUR LABORATOIRE

Produits de sécurité ZENITH MD

CONTENU:

Qté	Description
1	Boîte de transport en plastique
4	Feuilles absorbantes, 15" x 17"
1	Bouteille de neutralisant acide, 2 lb
1	Bouteille de neutralisant basique, 2 lb
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)
1	Sac à déchets, 26" x 36"

No comm SEI269



TROUSSES UNIVERSELLES DE DÉVERSEMENT POUR PRÉCAUTION DE PATHOGÈNES TRANSMISSIBLES PAR LE SANG

Produits de sécurité ZENITH MD

CONTENU:

Qté	Description
1	Sac en poly
1	Tablier de protection
1	Combo masque/visière de sécurité
1	Agent de solidification Red Z MD, sachet de 10 g
1	Pelle à main
1	SaniZide Plus MD, chiffon germicide, 8" x 8"
1	Chiffon à main antimicrobien P.A.W.S. MD, 5" x 8"
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique
1	Sac à déchets d'activités à risques infectieux rouge, 24" x 24"
1	Attache
1	Étiquette d'identification & directives

No comm SEJ290



TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR PREMIERS RÉPONDANTS

Produits de sécurité ZENITH MD

CONTENU:

Qté	Description
1	Boîte de transport en plastique
4	Feuilles absorbantes, 15" x 17"
1	Remblai tubulaire, 3" x 48"
1	Mélange colmatant, 4 oz.
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique
1	Sac à déchets, 26" x 36"



Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm
Trousse de déversement	SEJ288	SEJ289

DÉLIMITEZ LES ZONES DANGEREUSES AVEC LES BARRIÈRES POUR LE CONTRÔLE DES FOULES Produits de sécurité ZENITH MD

VOIR LES PAGES 274 & 275.



BERMES DE CONFINEMENT DE TABLE SPILLBERM^MC

- Mini-berme d'une hauteur de 3/4" flexible pouvant prendre n'importe quelle forme
- Concept non absorbant en uréthane permettant un nettoyage facile
- Conçue pour l'usage dans les laboratoires et les secteurs de la recherche, médical et industriel



Produits de sécurité ZENITH^MD

No comm	Description	Dimensions lo"	x	la"	x	h"
SEI059	De table	48	x	1	x	3/4

BERMES DE CONFINEMENT SPILLBERM^MC

- Bermes non absorbantes prévenant la propagation des fuites provenant de machines et facilement nettoyables pour l'usage répété
- Concept flexible en uréthane pouvant épouser toute courbe ou angle désiré
- Confinent les fuites et réduisent les risques de dérapage
- Permettent le nettoyage ou le recyclage rapide des liquides
- Peuvent être coupées aux longueurs désirées selon les besoins
- Joints d'extrémité à enclenchement sur tous les modèles permettant de créer des bermes autoscellantes plus longues, à l'exception du modèle **SEI129**, qui requiert des connecteurs et des angles




Produits de sécurité ZENITH^MD

No comm	Description	Dimensions lo"	x	la"	x	h"
SEI128	Profil bas	120	x	2 1/4	x	1 3/8
SEI129	Ultra	120	x	4	x	2 1/4
SEI130	Ultra plus	60	x	4	x	4 1/2
SEI131	Connecteur pour SEI129			-		
SEI132	Angle pour SEI129			-		

PLATEAUX POLY-LABTRAY^MC

FOURNIT À L'ÉTABLI DE LABORATOIRE UNE PROTECTION CONTRE LES DÉVERSEMENTS!

- Réduit les risques de déversement non récupérable, de débordements de liquides ou de poudres chimiques durant le transfert de matériaux dans les laboratoires
- Contient quatre bouteilles d'un gallon
- Grille amovible qui facilite le nettoyage de 20 3/4" lo x 17 1/4" la
- Orifice pour la vidange, moulé aux coins, rendant le nettoyage et l'enlèvement des résidus plus facile
- Capacité de confinement de 2,5 gal US
- Capacité de charge statique de 40 lb

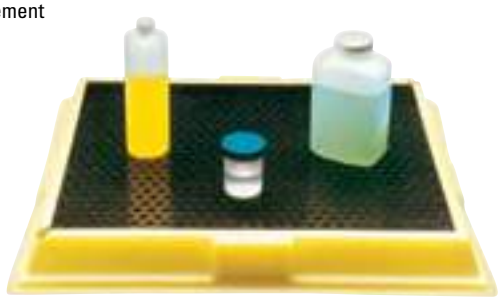

ENPAC

No comm	No fab	Dim. extérieures lo"	x	la"	x	h"	Poids lb
SB768	5248-YE	25	x	21 1/2	x	3	6,5

BOUCHONS POUR DRAINS

- Préviennent les fuites et les déversements de s'infiltrer dans les drains circulaires de 2" à 4" de diamètre
- Forme conique s'insérant solidement dans les canalisations standards créant une barrière étanche
- Boulons à œil amovibles permettant l'installation facile d'une grille avec le tapis de canalisation en place
- Non absorbants et faciles à nettoyer pour un usage répété
- Résistant aux huiles et à la plupart des produits chimiques agressifs



SEI127

Produits de sécurité ZENITH^MD


No comm	Dimensions"
SEI124	2
SEI125	3
SEI126	4
SEI127*	Trousse de 2, 3 4

*La trousse est vendue dans une boîte en plastique rigide

FEUILLES POLY-SPILLPAD^MC

- Pour les batteries déchargées, le seau de 5 gals, les barils de 16 gals US et les petits travaux
- Tissu solide résistant aux produits chimiques fournit une protection tandis que l'engravure de polyéthylène intérieure retient les déversements accidentels
- Très léger et bouge facilement sur le plancher afin d'éviter les déversements accidentels
- La grande surface de récupération permet un temps de réponse étendu
- Une grille en polyéthylène à 100 % amovible permet l'accès au bac de récupération

ENPAC

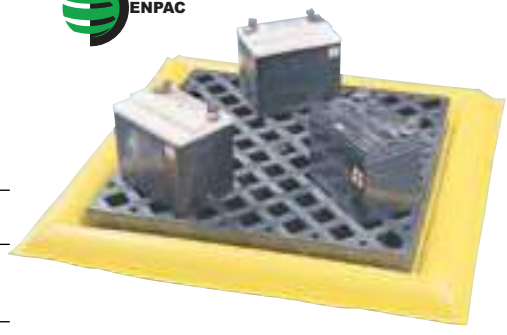

No comm	No fab	Dim. extérieures lo"	x	la"	x	h"	Cap. de récupération gal US	Capacité de charge lb	Poids lb
SD519	5600-YE	28	x	28	x	2 1/4	2	4000	13
SD520	5610-YE	31 1/2	x	54	x	2 1/4	7,5	8000	21
SD521	5620-YE	55 1/2	x	55	x	2 1/2	12	16 000	25

TAPIS DE CANAUX D'ÉGOUTS PLUVIAUX

- Fabriqués en polyuréthane à 100% solide et collant au touché
- Réversibles, légers et faciles à utiliser
- Solution réutilisable et rentable pour les urgences associées aux déversements de produits chimiques
- Idéals pour sceller les surfaces autour des drains, des ouvertures d'égouts pluviaux ou devant les bordures de ponceaux



SEI106

No comm	Dimensions lo"	x	la"	x	h"
TAPIS DE CANAUX D'ÉGOUTS PLUVIAUX – SÉDIMENTS SEULEMENT					
SEI106	18	x	24	x	4
SEI107	24	x	24	x	4
SEI108	28	x	28	x	4
SEI109	30	x	32	x	4
SEI110	24	x	36	x	4
SEI111	24	x	40	x	4
SEI112	24	x	48	x	4
TAPIS DE CANAUX D'ÉGOUTS PLUVIAUX – HUILES ET SÉDIMENTS					
SEI113	18	x	24	x	4
SEI114	24	x	24	x	4
SEI115	28	x	28	x	4
SEI116	30	x	32	x	4
SEI117	24	x	36	x	4
SEI118	24	x	40	x	4
SEI119	24	x	48	x	4

COUVERCLES DE DRAINS EN NÉOPRENE

- Empêchent les contaminants de pénétrer dans le drain
- Résistent aux huiles et à la plupart des produits chimiques agressifs, n'absorbent pas
- Se nettoient facilement avec de l'eau et du savon

No comm	No fab	Dimensions lo" x la" x h"
SH104	Drain-Cover	36" x 36" x 1/16"
SAP060	Drain-Cover-48	48" x 48" x 1/16"



TAPIS DE CANAUX D'ÉGOUTS PLUVIAUX

- Prévient l'entrée de l'huile et des autres contaminants dans les systèmes fluviaux et canalisations
- Conçus pour les installations industrielles, les chantiers de construction, les stationnements et les magasins de détail
- Peuvent confiner jusqu'à 0,87 gallons d'huile ou 40 lb de sédiments
- Idéals pour sceller les surfaces autour des drains, des ouvertures d'égouts pluviaux ou devant les bordures de ponceaux



No comm	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Qté /pqt	Poids lb
SEI122	48	x	36	x	18	1	1
SEI123	48	x	36	x	18	10	1

TAPIS POUR DRAINS

- Fabriqués en polyuréthane à 100% solide et collant au touché
- Réversibles, léger et facile à utiliser
- Solution réutilisable et rentable pour les urgences associées aux déversements de produits chimiques
- Idéals pour sceller les surfaces autour des drains, des ouvertures d'égouts pluviaux ou devant les bordures de ponceaux



SEI093



SEI103



SEI099

No comm	Dimensions lo"	x	la"	x	h"
TAPIS POUR DRAINS – CARRÉS					
SEI091	18	x	18	x	3/8
SEI092	24	x	24	x	3/8
SEI093	36	x	36	x	3/8
SEI094	42	x	42	x	3/8
SEI095	48	x	48	x	3/8
SEI096	54	x	54	x	3/8
TAPIS POUR DRAINS – RECTANGULAIRES					
SEI097	36	x	60	x	3/8
SEI098	18	x	60	x	3/8
TAPIS POUR DRAINS – CIRCULAIRES					
SEI099	12 dia.	x	3/8 h		
SEI100	20 dia.	x	3/8 h		
SEI101	30 dia.	x	3/8 h		
SEI102	42 dia.	x	3/8 h		
SUPPORTS MURAUX					
SEI103	Convient aux drains de 18" et 24"				
SEI104	Convient aux drains de 36"				
SEI105	Convient aux drains de 48"				

TAPIS DE CANALISATION PLUG RUG[MD]

- Joints étanches non toxiques rapides et instantanés
- Rentables et faciles à utiliser
- Résistants aux huiles et à la plupart des produits chimiques
- Joint étanche même lorsque la surface est sale ou rugueuse
- Idéals pour sceller les surfaces autour des drains, des ouvertures d'égouts pluviaux ou devant les bordures de ponceaux



No comm	Dimensions lo"	x	la"	Qté /pqt
SEI077	8	x	8	4
SEI078	16	x	16	4
SEI079	24	x	16	4


DÉVIATEURS DE FUITES DE TOITURE DRIP DAM[MC]

- Solution rapide et efficace aux fuites de toiture
- Débit d'écoulement de plus de 3 gal/min
- Connecteur de tuyau pratique avec capuchon
- Se raccorde aux tuyaux d'arrosage standards de 5/8" et 1/2", non compris
- Tuyau pouvant ensuite être dirigé vers un point d'évacuation approprié
- Résistance élevée aux produits chimiques
- Léger, réutilisable et facile à ranger
- Matériau: PVC
- Attacher avec quatre cordons élastiques ou attaches en caoutchouc, non compris



No comm	No fab	Dimensions'		
SEI133	460303-YE	3	x	3
SEI134	460306-YE	3	x	6
SEI136	460610-YE	6	x	10
SEI657	460505-YE	5	x	5
SEI658	460606-YE	6	x	6
SEI659	461012-YE	10	x	12
SEI660	461212-YE	12	x	12

ATTACHES EN CAOUTCHOUC



No comm	Dimension"	Étirement sécuritaire maximal"
PE368	15	22 1/2

DÉVIATEURS DE FUITES DE TUYAU

- Solution rapide et efficace aux fuites, éliminant les risques de chute
- Résistance élevée aux produits chimiques
- Capacité de 7 gallons de liquide
- Connecteur de tuyau pratique avec capuchon
- Tuyau pouvant ensuite être dirigé vers un point d'évacuation approprié
- Se raccorde aux tuyaux d'arrosage standards de 5/8" et 1/2", non compris
- Léger, réutilisable et facile à ranger
- Matériau: PVC
- 18" x 18"
- Comprend quatre cordons élastiques

No comm SEI661
No fab 46R18



PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ PLUG N'DIKE[MD]

- Produit d'étanchéité de secours pratique et facile à utiliser
- Crée un joint hermétique instantané et colle à toutes les surfaces non préparées, sales ou froissées
- Mélange non toxique et ininflammable de polymères à capacité d'absorption élevée
- Peut s'utiliser avec des hydrocarbures et des produits chimiques à base d'eau
- Mélange antigel qui empêche le durcissement pendant les applications par temps froid
- Mélange sec et granuleux pouvant être ajouté à de l'eau pour former une pâte

SEI072



No comm	Format	Qté /pqt
PÂTE PLUG N'DIKE[MD]		
SEI071	Bocal 10 oz	1
SEI072	Bocal 1 lb	1\
GRANULES PLUG N'DIKE[MD]		
SEI080	Seau 5 gallons	1
SEI081	Contenant 1 gallon	4

DISPOSITIF THE RUPTURESEAL[MC]

- Conçu pour aider à stopper les fuites lors de ruptures accidentelles
- Pour utilisation unique seulement
- Solution temporaire, conçu pour durer plus de 10 heures dans la fissure
- Protège l'environnement
- Réduit les coûts de nettoyage
- Testé pour bien fonctionner dans des environnements à température directe variant entre -50°C et 50°C et sous une pression maximale de 16 PSI
- **Petit:** bloque les fissures de 1/8" à 1"
- **Moyen:** bloque les fissures de 1/4" à 2"
- **Grand:** bloque les fissures de 4" à 6" de long et 1/4" à 2" de large



No comm	No fab	Nombre de joints	Description
SEF156	21RS-1	1	Petit RuptureSeal[MC] de 1"
SEF157	21RS-2	1	Moyen RuptureSeal[MC] de 2"
SEF158	21RS-2X6	1	Grand RuptureSeal[MC] de 2" x 6"
SEF159	21RS-3PACK	3	Paquet de trois dans un sac en plastique (un de chaque dimension)
SEF634	21RS-KIT1	3	Paquet de trois dans une boîte murale (un de chaque dimension)
SEJ956	21RS-KIT2	3	Paquet de trois dans un sac en nylon (un de chaque dimension)

SUPER ABSORBANTS ENSORB^{MD}



- Capacité d'absorption 15 à 20 fois plus importante que les produits à base d'argile
- Utilisations pratiquement illimitées comme absorbant sec, sécuritaire pour tous les travaux
- Ramasse tous les liquides de toute viscosité et à partir de toute surface dure
- Transforme le liquide déversé en solide, ce qui permet d'en disposer plus facilement
- Léger et simple à utiliser, il réduit les coûts de nettoyage de façon dramatique
- Sécuritaire pour les sols, le béton, l'asphalte, la tuile, les plantes, les animaux ou les humains
- Ne contient aucun agent chimique, n'est pas toxique et est ininflammable
- Biodégradable et sécuritaire pour l'environnement

No comm	No fab	Description	Poids lb
SEC928	ENP D225	Sac de 1,5 pi.cu.	15

ABSORBANTS TOUT USAGE OIL-DRI^{MD}



- Rétention supérieure des liquides tels que l'huile, la graisse, les liquides hydrauliques, l'eau et autres liquides de déversement
- Pratiquement sans poussière, abaisse la contamination en suspension dans l'air
- Sa haute absorbance et sa basse densité permettent plus de cuillerées par livre
- Le sac en poly le rend très résistant à la rupture et hydrofuge
- Composé de terre à foulons gris pâle

No comm	No fab	Format
SAR327	15005	33 lb (15 kg)
SI965	18002	40 lb (18 kg)

ABSORBANT DE PREMIÈRE QUALITÉ OIL-DRI^{MD}



- Procédé d'extraction de l'humidité supérieur qui augmente l'absorption et minimise la poussière
- Produit non toxique et pratiquement sans poussière qui absorbe des liquides agressifs et non agressifs en quelques minutes et ne laisse aucun résidus
- Retient les liquides; ne se décomposera pas et ne deviendra pas de la boue
- Basse densité; plus de pelletées par livre fait économiser de l'argent
- Sac de 25 lb (11,25 kg)

No comm SAR328
No fab 11001

ABSORBANTS OIL-DRI^{MD} QUICK SORB^{MD}



- Spécialement conçu pour absorber deux fois plus de liquides par livre que les autres produits sur le marché
- Granules plus petites qui procurent plus d'aires de surface pour plus de pouvoir absorbant
- Granules puissantes qui améliorent la traction et qui ne briseront pas lorsqu'elles seront saturées
- Vendu dans un seau facile à manipuler
- Seau de 20 lb (9,1 kg)

No comm SAR329

ABSORBANTS ENSORB^{MD} SOK – ANTI ODEUR & ANTI DÉVERSEMENT

- Neutralisez rapidement les odeurs à la source avec le Ensorb Sok^{MD}
- Efficace et sécuritaire pour l'environnement
- Utiliser en toute sécurité près des enfants, des animaux de compagnie et pratiquement partout
- Nettoyage et élimination faciles
- Sans blanchiment, ne tache pas



SEC929 ***SEC930*** ***SEC932*** ***SEC931***

No comm	No fab	Description	Poids lb
SEC929	EG029-0121-06EP	Trousse de voyage, paquet de 6	6
SEC930	EC029-0160-06EP	Saupoudroir	5
SEC931	EC029-0009-00EP	Seau de 5 gallons	12
SEC932	EC029-0025-00EP	Baril de 15 gallons	35

PARTICULES ABSORBANTES OPTISORB^{MD}



- Fabriqué en terre de diatomées, un minéral sans humidité et 100% naturel
- Produit absorbant tout usage conçu pour nettoyer rapidement l'eau, l'huile et la graisse
- Une solution très rentable pour les déversements quotidiens
- Écologique
- Pouvoir d'absorption 50% plus efficace par livre que l'argile
- Sac de 25 lb

No comm SEI076

ABSORBANT DORÉ QUALISORB^{MC}



- Produit non corrosif, non toxique qui offre la meilleure absorption
- Absorbe presque deux fois plus que les autres produits dans l'eau ou l'huile
- Peut être utilisé dans toutes les applications, même pour l'absorption de déchets toxiques
- Absorbe les déversements en un rien de temps laissant le plancher sécuritaire et sec
- Utilisé dans les usines, les ateliers de réparation des raffineries, les ateliers d'usinage et les garages
- Sac de 20 lb (9,1 kg)

No comm SAJ503
No fab 628N

ABSORBANT POUR HUILE DE PREMIÈRE QUALITÉ SAFE T SORB^{MD}



- Terre à foulon à 100%
- Absorbant tout usage conçu pour le nettoyage rapide des dégâts d'eau, d'huile et de graisse
- Fabriqué à base de montmorillonite, minéral d'origine naturelle avec une qualité absorbante supérieure
- Emballé dans un sac en poly étanche et résistant à l'humidité
- Pour toutes les surfaces en béton
- Sac de 40 lb

No comm SR927 ***No fab*** 2410096825

ABSORBANTS CHEETAH SORB

- Particules en vrac
- Très absorbants, sans poussière et pouvant être incinérés
- Écologiques et sans silice
- Absorbants pour huile très rentable
- Produit vert/écologique
- Sac de 20 lb

No comm SAL267



ABSORBANTS CENDRE VOLCANIQUE

- Les meilleures caractéristique antidérapantes et antiglissantes de tous les absorbants de sécurité
- Pierres de cendre volcaniques créant une surface de travail naturelle
- Idéals pour la suppression des vapeurs
- Sac de 25 lb

No comm SEI086



ABSORBANTS MOUSSE DE TOURBE

- Mousse de tourbe organique traitée à la chaleur
- Granules hydrophobiques et biodégradables
- Humidité de moins de 5%
- Absorbant idéal pour les lustres fins et les taches de béton
- Absorbent jusqu'à 15 fois leur poids en hydrocarbures
- Sac de 20 lb

No comm SEI074



ABSORBANTS VERMICULITE

- Vermiculite de catégorie 4 entièrement recyclée
- Idéals pour la solidification, le conditionnement et l'incinération
- Un sac peut absorber jusqu'à 4 gallons d'eau
- Excellents pour le mélange de combustible
- Sac de 4 pi^3

No comm SEI578



ABSORBANTS OIL GATOR

- Fibres cellulosiques entièrement naturelles
- Lorsqu'activés en ajoutant de l'humidité, les bactéries actives utiliseront rapidement tous les hydrocarbures présents à titre de source alimentaire
- Non cancérogènes et non abrasifs
- Préviennent la contamination du sol ou de la nappe phréatique
- Idéals pour les hydrocarbures
- Sac de 30 lb

No comm SEI158



PRODUITS ABSORBANTS – FLOOR DRY

- Produit absorbant traditionnel à base d'argile
- Une solution très rentable pour les déversements quotidiens
- Grains de taille moyenne qui procurent une surface de travail sécuritaire et antidérapante



No comm	Format
SEI085	Sac de 30 lb
SEI084	Sac de 50 lb

NEUTRALISANTS

- Neutralisent et absorbent les déversements d'acides et de caustiques aggressifs
- Indicateurs à changement de couleur pour indiquer quand la neutralisation s'est produite
- Offerts sous forme de granules (sec) ou sous forme de liquide

Produits de sécurité ZENITH MD



SEI060 *SEI065* *SEI062* *SEI067*

No comm	Type	Format	Qté /pqt
NEUTRALISANTS ACIDES			
SEI060	Sec	Saupoudroir de 2 lb	1
SEI061	Sec	Seau de 5 gallons	1
SEL096	Sec	Bouteille de 4 kg	1
SEI063	Liquide	Seau de 5 gallons	1
NEUTRALISANTS CAUSTIQUES (BASE)			
SEI064	Sec	Saupoudroir de 2 lb	1
SEI065	Sec	Seau de 5 gallons	1
SEL097	Sec	Bouteille de 4 kg	1
SEI067	Liquide	Seau de 5 gallons	1

PELLES TÉLESCOPIQUES

- Rangement compact
- Boutons d'assemblage verrouillables pour un assemblage rapide
- Idéales pour le ramasse des absorbants et pour l'ajout aux trousses de contrôle de déversements
- Manches durables en aluminium
- Sans risque d'étincelles et conçues pour les interventions d'urgence




SEI089 *SEI090*

Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Matériau pelle	Longueur assemblée"	Dim. repliée lo"	x	la"	x	h"	Poids lb
PELLES REPLIABLES								
SEI088	Aluminium	29	15	x	10	x	3	2
PELLES TÉLESCOPIQUES								
SEI089	Aluminium	33	15	x	10	x	3	1,75
SEI090	Polyéthylène	37	19	x	10	x	3	1

ENTONNOIRS UNIVERSELS POLY-DRUM FUNNEL[MC]

- Conception cannelée brevetée, parois latérales hautes et porte-raccord pour bonde
- Pour utiliser avec les barils de 30 et 55 gallons US
- Les entonnoirs s'emboîtent pour faciliter l'expédition
- Les entonnoirs sécuritaires comprennent une fermeture à bonde sécuritaire et antiétincelles avec pare-flammes pour utiliser avec les liquides inflammables
- Couvercle en option pour plus de sécurité
- **Dimensions extérieures:** diamètre de 26" x 5 1/2" h
  Dimensions intérieures: diamètre de 22" x 4" h

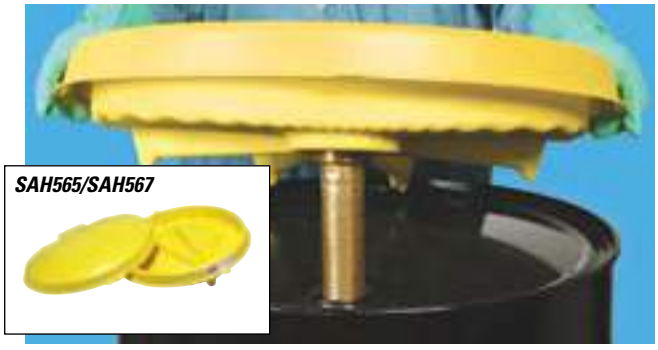

No comm	No fab	Description	Poids lb
SAH565	3004-YE	Entonnoir	3
SAH566	3004-YE-SF	Entonnoir de sécurité	5
SAH567	3040-YE	Couvercle pour entonnoir	3

ENTONNOIRS POLY-PAIL FUNNEL[MC]

S'installe sur les seaux à dessus non amovible de 3 1/2, 5 et 6 gallons.
Convient aussi aux seaux à dessus amovible de 12" de diamètre.
Le couvercle Poly-Pail Funnel[MC] est disponible en option.

POLY-PAIL FUNNEL[MC]

- **Dimensions extérieures:** diamètre du dessus de 9 1/4" x diamètre du dessous de 11" x 2 3/4" de haut
  Dimensions intérieures: hauteur des parois latérales de 8 1/2" x 2 3/8"

COUVERCLE POUR LE POLY-PAIL FUNNEL[MC]

- **Dimensions extérieures:** 9 1/4" de diamètre x 2 3/8" de haut





No comm	No fab	Description	Poids lb
DA098	3005-YE	Entonnoir Poly-Pail Funnel[MC]	2
SG291	3051-YE	Couvercle Poly-Pail Funnel[MC]	3

ENTONNOIRS DE SÛRETÉ POUR BARIL

- Pour la manutention des produits inflammables et pour minimiser les déversements accidentels
- Grande ouverture de 10 3/4" pour vidange rapide
- En acier avec pare-flamme de 6" pour le **DA102** et un pare-flamme de 32" pour le **DA101**
- Couvercle à charnières avec élément fusible pour réduire la propagation de vapeurs nocives
- NPS de 2"
- Homologué FM



DA102

No comm	No fab	Description	Poids lb
DA102	8207	Entonnoir a/pare-flamme 6"	12
DA101	8205	Entonnoir a/pare-flamme 32"	12

ENTONNOIRS A/SOUPAPE DE REMPLISSAGE

- Assure l'évacuation sécuritaire des solvants par pression automatique et dégagement sous vide
- Entonnoir en polyéthylène de 9" de diamètre avec soupape de sécurité en laiton et pare-flammes de 6"
- Bouchon muni d'une chaîne de sûreté empêchant de le perdre
- NPS de 2"
- Poids: 4 lb
- Homologué FM

No comm DA103 ***No fab*** 8211



COUVERCLES POLY-DRUM TOPPER[MC]

- S'installe sur n'importe quel baril à dessus amovible ou non amovible pour garder les débris à l'extérieur et protéger les dessus des barils
- **Dimensions extérieures:** diamètre de 25 1/2" x 3 3/4" h



No comm	No fab	Description	Poids lb
SAQ193	3065-BK	Entonnoir Poly-Drum Topper[MC]	1,5

VOIR LES PAGES 207-211 POUR LES GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES





BARILS DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK[MD] 20 & 30

- Unités polyvalentes qui peuvent contenir des liquides et de la boue de façon très sécuritaire
- Empilables pour une expédition compacte
- 1/2 tour du couvercle pour faciliter l'ouverture et la fermeture du baril
- Épaulement intégré pour faciliter la manutention
- Barils de récupération classés UN

BARILS DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK[MD] 20

- Accepte les bouteilles, les canettes et les seaux de 5 gallons
- **Dimensions extérieures:** dessus de 23" dia x dessous de 18" dia x 19" haut
  Dimensions intérieures: dessus de 21 1/2" dia x dessous de 17" dia x 17 1/2" haut
- Capacité de récupération de 20 gallons US
- Poids: 10 lb

No comm SAG189
No fab 1220-YE

BARILS DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK[MD] 30

- Peut contenir des barils jusqu'à 16 gallons US
- **Dimensions extérieures:** dessus de 23" dia x dessous de 18" dia x 30" haut
  Dimensions intérieures: dessus de 21 1/2" dia x dessous de 17" dia x 28 1/2" haut
- Capacité de récupération de 30 gallons US
- Poids: 13 lb

No comm SAH551
No fab 1230-YE



BARILS DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK[MD] 65

- Pour les barils de 30 gallons US
- S'empile pour faciliter l'entreposage
- Couvercle avec joint d'étanchéité pour garder le contenu en toute sûreté
- Peut être utilisé comme contenant pour les déversements
- Assez léger pour être manipuler par une seule personne et assez grand pour y placer les absorbants nécessaires aux déversements accidentels
- Respecte les normes d'emballage du groupe 1 pour les barils de récupération
- Respecte les exigences en performance d'emballage US DOT et la réglementation UN
- **Dimensions extérieures:**
  dessus de 27 3/4" dia x dessous de 23" dia x 37 1/2" haut
  Dimensions intérieures:
  dessus de 26 3/4" dia x dessous de 22" dia x 34 1/2"
- Capacité maximale de 440 lb

No comm	No fab	Description	Poids lb
SE471	1065-YE	Poly-Overpack[MD] 65	47



Produits contre les déversements non compris

BARILS DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK[MD] 95

LE BARIL OVERPACK FABRIQUÉ DE POLYÉTHYLÈNE LÉGER PEUT CONTENIR UNE VARIÉTÉ DE PRODUITS CHIMIQUES ACIDES, CORROSIFS & DANGEREUX!

- Les barils endommagés ou déformés peuvent être suremballés facilement
- Couvercle vissable, muni d'un joint en polyéthylène cellulaire, pouvant être fermé facilement et sûrement à l'aide d'un objet long comme un 2" x 4"
- Accepte tous les barils de 45 gallons
- Respecte les exigences de performance en emballage US DOT et la réglementation UN ainsi que les normes pour groupe I et la réglementation concernant les barils de récupération
- Des moulures sur le baril permettent de bien l'agripper
- **Dimensions extérieures:** dessus de 31 3/4" de diamètre x dessous de 26" de diamètre x 41 1/2" haut
  Dimensions intérieures: dessus de 27" de diamètre x dessous de 24 3/4" de diamètre x 37" haut
- Capacité de 95 gallons US

No comm	No fab	Description	Poids lb
SB756	1237-YE	Poly-Overpack[MD] 95	48



BARILS DE RÉCUPÉRATION SUR ROUES OVERPACK[MD]

- Premier suremballage Overpack[MD] monopièce sur roues qui accepte un baril de 55 gallons US
- Un baril de récupération et un socle roulant tout en un, éliminant ainsi le besoin d'utiliser un socle roulant séparé
- Classé UN, idéal pour les trousses de déversements
- Poignées intégrées et roues en polyoléfine de 6" permettant de le manipuler facilement
- Déplacements faciles dans les portiques ou autour des obstacles
- Roues en polyoléfine recommandées pour l'intérieur ou des roues pneumatiques pour l'extérieur

BARILS DE RÉCUPÉRATION OVERPACK[MD] 50

- **Dimensions extérieures:** dessus de 23" dia x dessous de 18 1/2" dia x 43 1/2" haut
  Dimensions intérieures: dessus de 20" dia x dessous de 17 3/4" dia x 36" haut

BARILS DE RÉCUPÉRATION OVERPACK[MD] 95

- **Dimensions extérieures:** dessus de 31 1/2" dia x dessous de 25 3/4" dia x 47 1/2" haut
  Dimensions intérieures: dessus de 27" dia x dessous de 25" dia x 38 1/2" haut



ENPAC

No comm	No fab	Description	Capacité de récupération gal US	Poids lb
BARILS DE RÉCUPÉRATION OVERPACK[MD] 50				
SAL223	1259-YE	Roues en polyoléfine	50	38
BARILS DE RÉCUPÉRATION OVERPACK[MD] 95				
SAH549	1299-YE	Roues en polyoléfine	95	56
SAH550	1299-YE-A	Roues pneumatiques	95	56

POLY-DOLLY[MD]


LE POSTE DE DISTRIBUTION MULTIFONCTIONNEL À DEUX ROUES!

- Supporte des barils de 55 gallons US avec facilité
- S'incline pour devenir une station distributrice
- Agit comme étant un poste de confinement secondaire avec paroie de récupération latérale brevetée
- Poignées moulées et intégrées pour ples de solidité
- Courroie à double boucle pour faciliter le chargement
- Le chariot-élévateur y accède par l'arrière
- Puits de distribution surélevé avec nervures renforcées
- Bouchon de vidange pour laisser écouler le contenu du bac
- Offert comme un chariot tout terrain
- Dimensions hors tout: 69" lo x 32 1/2" la x 26 1/2" h
- Capacité de récupération de 80 gallons US
- Capacité de charge de 600 lb
- Éliminine le besoin d'un socle roulant supplémentaire

Baril non compris



ENPAC

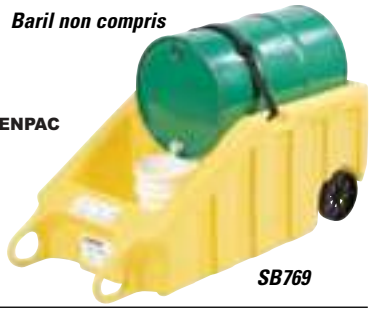

SB769

No comm	No fab	Description	Poids lb
SB769	5300-YE	Poly-Dolly[MD]	98
SB770*	5300-YE-A	Poly-Dolly[MD] ATD	104
SR442	6005-BK	Doublure Universal[MD] Well Liner	1,5

* Chariot tout terrain à roues de caoutchouc pleines

APPAREILS DE LEVAGE POUR BARILS OVERPACK[MD]

- Méthode pratique et sécuritaire pour le déplacement des barils de 45 et 75 gallons en acier
- Appareil permettant de travailler rapidement et délicatement en gardant le baril en position verticale
- Pinces de serrage surbaissées descendent les barils de 45 gallons en acier, ouverts (le couvercle doit être mis) ou fermés, jusqu'au fond du conteneur Overpack[MC]
- **DA225** qui lève un conteneur Overpack[MC] de 70 gallons peut soulever le conteneur de 70 gallons et un baril de 45 gallons
- Le universel **DA876** manipule les barils en fibre à fermeture à levier, les barils typiques en acier et les barils en plastique avec bourrelet de 45 gallons
- Capacité de 1000 lb



ENPAC

No comm	No fab	Description	Poids lb
DA224	90S	Pour lever baril de 45 gal	21
DA225	90S-A	Pour lever conteneur Overpak[MD] 45 gal et 75 gal	22
DA876	92	Leveur universel	25
DC094	92-SS	Leveur universel en acier inoxydable	25

CHARIOTS POLY-SPILLCART[MC]

ÉLIMINE LES RISQUES DE DÉVERSEMENTS PENDANT LE TRANSPORT!

ENPAC

Barils & seau non compris



- La construction en polyéthylène robuste ne rouille pas et ne se corrode pas
- Deux bouchons permettent de vidanger facilement le bac de récupération
- Grille amovible en mousse structurée pour faciliter le nettoyage
- Plateau pour outils incorporé
- Roues de 10" en polyoléfine
- Les roues arrières bougent sans restriction et sont munies de freins
- Offert en chariot tout terrain (CTT) avec roues pneumatiques robustes en caoutchouc
- 66 1/2" lo x 29" la x 43 3/4" h
- Capacité de récupération jusqu'à 57 gallons
- Capacité de charge de 500 lb

No comm	No fab	Description	Poids lb
SB766	5200-YE	Chariot Poly-Spillcart[MC]	126
SR438	5200-YE-A	CTT Poly-Spillcart[MC]	133

SOCLES ROULANTS DE BARIL POUR LE CONFINEMENT DES FUITES

- En polyéthylène qui résiste au bossellement, à la corrosion et à la rouille
- Pour barils de 45 gal. imp./55 gal. US
- Base pleine munie d'un rebord de 2" pouvant contenir jusqu'à 5 L
- Diamètre hors tout: 24 1/4"
- Capacité: 1000 lb
- Couleur: gris



DC465

Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Roulettes	Roulettes"	Hauteur hors tout"
DC465	Polyuréthane	3	6 1/4
DC466	Polyoléfine	3	6 1/2
DC467	Polyoléfine	4	7 1/4

SOCLES ROULANTS SPILL SCOOTER MC

- Fabrication en polyéthylène à 100 %
- Peut contenir des déversements et des égouttures mineurs
- Goulotte d'écoulement facilitant la vidange
- Supporte des barils jusqu'à 55 gallons US
- Poignée métallique en T offerte en option, 36 5/8" de longueur
- 34 1/2" de diamètre x 9" de hauteur
- Capacité de charge de 500 lb
- Capacité de 11 gallons US



Baril non compris

ENPAC

No comm	No fab	Description	Poids lb
SB767	5205-YE	Spill Scooter MC	22
SC554	5206-BK	Poignée en T	3

SOCLES ROULANTS POUR ÉGOUTTEMENT

- Conçu pour les barils de 45 gallons et des contenants jusqu'à 27" de diamètre
- Rebord de 2" pour les égouttements
- Boudin absorbant compris
- Roulettes en caoutchouc de 3 3/4" x 1/4"
- **Dimensions hors tout:** 31 1/2" de diamètre x 5 3/4" h
- Capacité de 1000 lb
- Poids: 26 lb

No comm DA600
No fab 9713



Baril non compris

VALLEYCRAFT ALL IN A DAY'S WORK

POLY-COLLECTOR MC

- Système collecteur mobile de matières dangereuses
- Fabriqué de polyéthylène stabilisé aux rayons ultraviolets pour une excellente résistance aux produits chimiques à une vaste gamme de matériaux industriels
- Équipé de l'universel Poly-Funnel MC pour prévenir les débordements tout en permettant de vidanger à la fois les filtres, seaux et bacs
- Idéal pour la collecte d'huile usée, de produit antigel et produit chimique d'entretien
- Socle roulant compris

POLY-COLLECTOR MC 66

- La coquille extérieure en poly contient 70 gallons US
- Le baril interne contient 55 gallons US
- **Dimensions intérieures:** dessus de 27" dia x dessous de 25 3/4" dia x 29 1/4" de hauteur
- Offert avec coquille seulement, capacité de récupération de 70 gallons US



SE556



ENPAC

No comm	No fab	Description	Dim. extérieures dia. dessus"	x	dia. dessous"	x	h"	Poids lb
SE554	8001-YE	a/baril en acier	32 1/2	x	26 1/4	x	42	81
SE555	8002-YE	a/baril en poly	32 1/2	x	26 1/4	x	42	65
SE556	8075-YE	Coquille seulement	32 1/2	x	26 1/4	x	31	25

VOIR LES PAGES 387-395 POUR L'ÉQUIPEMENT POUR BARILS




LES SYSTÈMES POLY-RACK[MC]

LE SYSTÈME D'ENTREPOSAGE & DE DISTRIBUTION LE PLUS EFFICACE!

SUPPORTS POLY-RACKER[MC]

- Monobloc en polyéthylène, supporte deux barils de 55 gallons US en place en toute sécurité
- Ce système peut récupérer plus de 100 gallons sans risques, même dans les pires cas de fuites des barils
- Le puits de distribution peut facilement recevoir un seau de 5 gallons et s'occupe des éclaboussures et des déversements sans contaminer le bac de récupération
- Les puits de distribution sont munis d'une bordure moulée pour faciliter l'entrée et la sortie d'un seau
- Un bouchon de vidange est situé de chaque côté de l'unité
- Le système complet se transporte par chariot-élévateur
- Capacité jusqu'à 3000 lb
- Le système peut facilement contenir six barils de 45 gallons US si vous l'utilisez avec deux Poly-Stacker[MC]

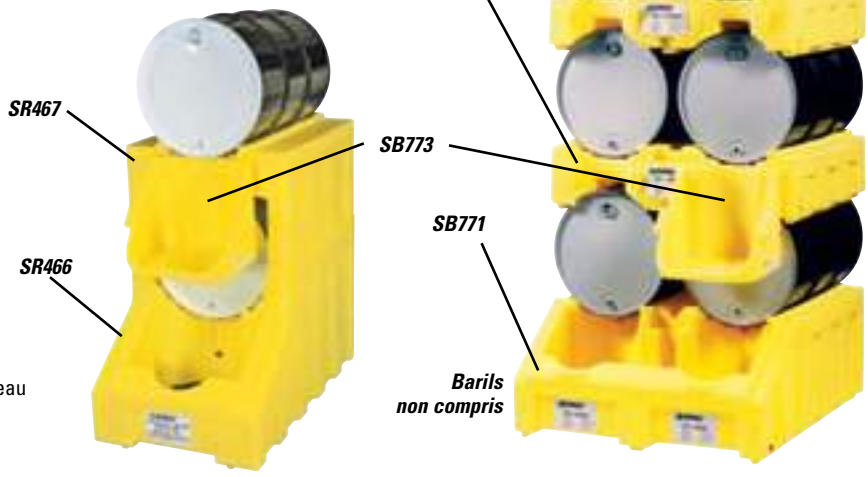

SUPPORT POLY-STACKER[MC]

- Contient deux barils de 55 gallons
- Peut être facilement empilé avec un chariot-élévateur
- Tout déversement provenant du deuxième ou troisième niveau tombe dans le bac de récupération et facilite le nettoyage
- Augmentez la productivité et la sécurité en ajoutant un Poly-Shelf[MC] au système Poly-Racker[MC]

SUPPORT RACKER/STACKER[MC] À USAGES MULTIPLES

- Peut contenir jusqu'à deux barils de 55 gallons US
- L'unité peut être placée sur le plancher (sans réservoir de récupération) ou sur une palette
- Utilisé avec le Poly-Shelf[MC] pour une distribution facile dans des seaux de 5 ou 6 gallons
- Entrées pour chariot-élévateur


SR442



Barils & palette non compris

TABLETTES POLY-SHELF[MC]

- S'attache facilement au Poly-Stacker[MC]
- Permet la distribution simultanée de tous les barils
- Un orifice dans le fond du Poly-Shelf[MC] permet le déversement dans le puits de distribution du Poly-Racker[MC]

No comm	No fab	Description	Capacité maximum lb	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Poids lb
SB771	6000-YE	Poly-Racker[MC]	3000	49	x	52 1/2	x	22 1/2	120
SB772	6002-YE	Poly-Stacker[MC]	2400	49	x	41	x	13	56
SR466	6006-YE	Poly-Racker[MC] simple	1600	31	x	53	x	32	95
SR467	6007-YE	Poly-Stacker[MC] simple	800	31	x	40 1/2	x	20	50
SE410	6004-YE	Support Racker/Stacker[MC]	2400	48 1/2	x	41	x	20	87
SB773*	6003-YE	Poly-Shelf[MC]	60	17	x	22	x	17 1/2	10
SR442	6005-BK	Plateau de récupération Universal[MD]	-	12 3/4	x	15 1/2	x	2 1/2	1,5

* À utiliser avec le Poly-Racker[MC] ou le Poly-Stacker[MC]

PLATEAUX DRUMS-UP[MC]

LA SOLUTION AUX DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS!

- Il attrape les liquides avant qu'ils ne touchent le plancher, ce qui réduit ainsi les risques de chutes
- Idéal comme station de pompage
- Cette unité de confinement secondaire offre une conception géométrique unique couvrant plus d'espace de plancher
- Un orifice facilite la vidange

DRUMS-UP[MC]

- Contrôle les fuites nuisibles des barils avec une capacité de 55 gallons US
- Contient les égouttements pour les contenants jusqu'à 20 gallons US


SD361



DRUMS-UP JR[MC]

- Confinement pour les barils de 16 gallons à 30 gallons US et les seaux de 5 gallons
- Capacité de 7 1/2 gallons US

No comm	No fab	Description	Dimensions dia"	x	h"	Poids lb
DA104	8091-YE	Drums-Up[MC]	34	x	7 1/4	12
SD361	8200-YE	Drums-Up Jr.[MC]	21 1/2	x	7 1/2	4

PALETTES POLY-SPILLPALLET[MC] EMPILABLES POUR 2 BARILS

- Fabriqué en polyéthylène à 100% offrant une excellente résistance aux produits chimiques
- Grilles amovibles facilitant le nettoyage
- Orifices sur deux côtés pour les chariots élévateurs
- Pour deux barils de 55 gallons US
- Capacité de chargement: 2000 lb
- Capacité d'absorption: 66 gallons US
- Offert avec drain et bouchon
- Conforme aux réglementations 40 CFR 264.175 du EPA
- Dimensions hors tout: 51" lo x 26" la x 21" h

ENPAC

No comm	No fab	Description	Poids lb
SEI786	5222-YE	Poly-Spillpallet[MC] pour 2 barils	45
SEI787	5222-YE-D	Poly-Spillpallet[MC] a/drain pour 2 barils	45



Baril non compris



PALETTES POLY-SPILLPALLET[MC] 3000 ALIGNÉES

- En polyéthylène à 100%
- Pour quatre barils de 55 gallons US
- Profil bas de 12"
- Comprend deux grilles amovibles antidérapantes
- Capacité de charge de 3000 lb
- Capacité de récupération de 66 gallons US
- Dimensions hors tout: 98" lo x 25 1/4" la x 12" h
- La rampe Poly-Ramp[MC] facilite le chargement des palettes

ENPAC

No comm	No fab	Description	Poids lb
SB762	5102-YE	Poly-Spillpallet[MC] pour 4 barils	84
SB763	5102-YE-D	Poly-Spillpallet[MC] a/drain pour 4 barils	84
SAQ186	5039-BK	Poly-Ramp[MC]	65



Barils non compris

PALETTES POLY-SPILLPALLET[MC] 6000

- Comprend les mêmes caractéristiques que le Poly-Spillpallet[MC] 2000
- Deux grilles enlevables
- Entrée des quatre côtés pour les chariots-élévateurs
- Pour quatre barils de 55 gallons
- Capacité de charge de 6000 lb
- Capacité de récupération de 83 gallons US
- Dimensions hors tout: 50" lo x 50" la x 17" h

ENPAC

No comm	No fab	Description	Poids lb
SB795	5001-YE	Poly-Spillpallet[TM] pour 4 barils	88
SB794	5001-YE-D	Poly-Spillpallet[TM] a/drain pour 4 barils	88



Barils non compris

PALETTES POLY-SLIM-LINE[MC] 6000

- Toutes les mêmes caractéristiques que le Poly-Spillpallet[MC] 6000
- Profil bas de 12"
- Capacité de charge de 6000 lb
- Capacité de récupération de 66 gallons US
- Dimensions hors tout: 54" lo x 54" la x 12" h
- La rampe Poly-Ramp[MC] facilite le chargement des palettes

ENPAC

No comm	No fab	Description	Poids lb
SE408	5400-YE	Poly-Slim-Line[MC] pour 4 barils	91
SE409	5400-YE-D	Poly-Slim-Line[MC] a/drain pour 4 barils	91
SAQ186	5039-BK	Poly-Ramp[MC]	65



Barils non compris

POSTES WORKSTATIONS[MC]

- Fabrication monopièce en polyéthylène robuste qui ne rouille pas et ne se corrode pas
- Profil bas et rampe en option pour un chargement facile
- Peut être déplacé par chariot élévateur lorsque vide
- Grande capacité de récupération pour le confinement des fuites
- Grilles robustes en mousse structurée amovibles pour faciliter le nettoyage
- Rampe à usages multiples Work Ramp[MC] s'accroche après n'importe quelle Workstation[MC] pour un chargement facile

LINK-LOCK[MC]

- Attachent et verrouillent les Workstations[MC] ensemble dans une grande variété de configurations
- Fabriqué en polyéthylène à 100 %
- Vendus par paire




Link-Lock[MC]

No comm	Description	Dim. extérieures lo"	x	la"	x	h"	Capacité de récupération gal US	Capacité de charge lb	Poids lb
SR437	2 barils	53	x	28 1/2	x	6	22	2400	38
SR436	4 barils	52 1/2	x	53	x	6	43	6000	70
SR435	6 barils	76 1/2	x	53	x	6	61	7000	102
SB764	8 barils	100	x	53 1/4	x	6	77	8000	173
SAQ187	Work Ramp[MC]	25 1/2	x	46	x	6 1/4	-	1000	30
SAQ188	Crochets Link-Lock[MC]	9 1/2	x	7	x	3 1/2	-	-	3

POSTES DE TRAVAIL FLEXIBLES SPILLPAL[MC]



- Offre le contrôle des déversements occasionnés lors de l'entreposage temporaire de l'équipement
- Peut être utilisée comme un tampon-égouttoir ou une station de pompage
- Solutions aux palettes en plastique dur
- Comprend parois latérales en mousse de 4" de haut qui rebondissent en place après que n'importe quelle sorte de pression soit appliquée
- Les unités pliées peuvent être expédiées facilement
- Entreposez-les sur une tablette pour sauver de l'espace de plancher
- Les parois latérales se replient pour y entrer et en sortir facilement avec un diable ou un chariot-élévateur



No comm	No fab	Description	Dim. extérieures lo"	x	la"	x	h"	Capacité de récupération gal US	Poids lb
SAF814	5750-YE	1 baril	24	x	24	x	4	10	2
SAF815	5755-YE	2 barils	24	x	48	x	4	20	4
SAF816	5760-YE	4 barils	48	x	48	x	4	40	5
SAF817	5765-YE	4 barils alignés	24	x	96	x	4	40	6
SAF818	5770-YE	6 barils	48	x	72	x	4	60	7
SAF819	5775-YE	8 barils	48	x	96	x	4	80	9
SE553	7006-BK	Grille optionnelle	48	x	23	x	1 3/4	-	18
SAP041	7007-BK	Grille optionnelle	25 1/2	x	24	x	1 3/4	-	9

SYSTÈMES DE RÉSERVOIR SOUPLE ULTRA-SPILLDECK

- Un réservoir souple à confinement caché qui se déploie automatiquement pour capter débordements et fuites
- Plateforme de confinement surbaissée et robuste à double couche de polyéthylène
- La hauteur surbaissée de 5" permet de manipuler les barils en toute sûreté, même sans équipement de manutention
- Conforme aux réglementations 40 CFR 264.175 du EPA Container Storage et aux réglementations du Uniform Fire Code Spill Containment

Remarque: il n'est pas nécessaire d'utiliser le réservoir souple avec les plateformes Ultra-Spilldeck pour se conformer aux régulations EPA et Uniform Fire Code. Requiert l'espace nécessaire au déploiement du réservoir.


Barils non compris

No comm	Description	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Cap. totale de confinement gallons US	Poids lb
SE411*	1 baril, cap. 11 gal US.	25 7/8	x	30 1/2	x	5 3/4	66	27
SE412*	2 barils, cap. 22 gal US	52	x	30 1/2	x	5 3/4	77	44
SE413*	4 barils, cap. 44 gal US	52	x	56 5/8	x	5 3/4	99	66
SE414*	Acc. à réservoir souple	25 1/8	x	4 5/8	x	4 5/8	-	4
SE415	Réservoir souple de rechange	66 x 58 (déployé)					55	2

* a/réservoir

PALETTES DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS EN ACIER

JUSTRITE®

PALETTES ROBUSTES EN ACIER POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES QUI PROCURENT DE LA LONGÉVITÉ AVEC PUISARDS TESTÉS ÉTANCHES À 100 % POUR CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS CONFORMES

- Durables et résistantes à la corrosion
- Puisard testé étanche à 100 %, entièrement conforme
- Fabrication d'acier laminé à chaud de calibre 11 et renforcé par une bordure profilée
- Fournissent une excellente résistance aux produits chimiques et de la durabilité
- Capacité de récupération généreuse entièrement conforme
- Emmagasinent de façon sécuritaire les liquides dangereux et inflammables afin de protéger l'environnement
- Protègent les travailleurs et l'environnement contre les fuites ou les déversements dangereux
- Barre grillagée en acier galvanisé garde les barils à l'abri des débordements
- Grillage amovible pratique pour faciliter l'inspection du puisard et le nettoyage
- Puisard empilable pour l'entreposage et le transport afin de gagner de la place lors de l'expédition
- Grandes ouvertures pour chariot élévateur (8 3/8" la x 3 7/8" h) à l'avant et à l'arrière pour faciliter leurs déplacements
- Disponibles en deux finis: en peinture à revêtement en poudre bleue écologique ou en acier galvanisé à chaud après fabrication, pour offrir plus de protection contre la rouille et la corrosion
- Répond à EPA 40 CFR 264.175
- Répond à NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10
- Répond au International Fire Code 2704.2.3
- Conforme au Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC)

Barils non compris



SAS578
2 barils



SAS580
4 barils
en ligne



SAS582
4 barils
en carré

No modèle	No fab	Description	Couleur	Cap. de récupération gal US	Capacité lb	Dim. extérieure nominale la" x p" x h"	Conformes à	Poids lb
SAS578	28610	2 barils	Bleu	72	1200	47 1/4 x 31 1/2 x 16 5/16	EPA, SPCC, U	165
SAS579	28611	2 barils	Galvanisé	72	1200	47 1/4 x 31 1/2 x 16 5/16	EPA, SPCC, U	165
SAS580	28612	4 barils alignés	Bleu	102	2400	94 1/8 x 31 1/2 x 13 1/16	EPA, SPCC, U	305
SAS581	28613	4 barils alignés	Galvanisé	102	2400	94 1/8 x 31 1/2 x 13 1/16	EPA, SPCC, U	305
SAS582	28614	4 barils carrés	Bleu	77	2400	47 1/4 x 47 1/4 x 13 1/16	EPA, SPCC, U	215
SAS583	28615	4 barils carrés	Galvanisé	77	2400	47 1/4 x 47 1/4 x 13 1/16	EPA, SPCC, U	215

VOIR LES PAGES 31-40 POUR LES TROUSSES DE DÉVERSEMENT

Produits de sécurité ZENITH MD





PALETTES POUR CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS ECOPOLYBLEND[MC]

LA PREMIÈRE ET UNIQUE GAMME DE CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS FABRIQUÉE DE POLYÉTHYLÈNE RECYCLÉ!

- Palettes écologiques fabriquées de polyéthylène recyclé à 100 %, ce qui les rend deux fois meilleures pour l'environnement
- Protègent les eaux souterraines contre la contamination et contiennent des matériaux postindustriels qui, autrement, auront été jetés dans le flux des déchets
- Fabrication de qualité avec une conception robuste, ces palettes résistent aux environnements les plus exigeants pour un contrôle supérieur des déversements
- Polyéthylène EcoPolyBlend[MC] durable et protège contre les rayons UV, presque étanche aux attaques chimiques des acides dangereux, des caustiques et des solvants
- Fabrication sans joints qui élimine les fuites même si un baril de 55 gallons US tombe et que son contenu se vide complètement
- Entièrement conformes, les palettes EcoPolyBlend[MC] de Justrite[MD] sont munies de bacs de récupération surdimensionnés, à l'épreuve des fuites, qui rencontrent ou excèdent les règlements
- Grilles amovibles et solides d'une épaisseur de presque 2 1/2" (64 mm) pour une résistance supérieure aux craquelures
- Grilles à autopositionnement qui réduisent les chances de se déplacer et s'enlèvent rapidement pour examiner et nettoyer le bac
- Les palettes pour deux barils et carrées pour quatre barils sont munies de grands trous pour chariot élévateur pour les relocaliser facilement
- Les palettes carrées peuvent être équipées d'une rampe, en option, pour faciliter le chargement et le déchargement de barils pesants



SBA844

Jaune = pour une grande visibilité ou pour la ségrégation des liquides, lorsque requis; le contenu des matériaux consiste de bacs de récupération en poly vierge avec des grilles recyclées à 100 %, ce qui donne un total de 35 % de matériau recyclé.

Noir = Sont fabriqués de matériau recyclé à 100 %.
Leur couleur foncée camoufle la saleté et le lieu de travail paraît propre.

Barils non compris



SBA848



SBA855 avec rampe SBA859

JUSTRITE®
EcoPolyBlend™

Jaune No comm	No fab	Noir No comm	No fab	Description	Dim. extérieures la" x p" x h"	Cap. récup. gallon US	Capacité de charge lb	Poids lb
SANS DRAIN								
SBA997	28622	SBA844	28623	2 barils, en ligne	49 x 25 x 15 1/2	66	2500	44
SBA853	28626	SBA846	28627	3 barils, en ligne	73 x 25 x 11 5/8	75	3750	58
SBA857	28630	SBA850	28631	4 barils, en ligne	97 x 25 x 9	75	5000	77
SBA855	28634	SBA848	28635	4 barils, en carré	49 x 49 x 10 1/4	72	5000	68
AVEC DRAIN								
SBA852	28624	SBA845	28625	2 barils, en ligne	49 x 25 x 15 1/2	66	2500	44
SBA854	28628	SBA847	28629	3 barils, en ligne	73 x 25 x 11 5/8	75	3750	58
SBA858	28632	SBA851	28624	4 barils, en ligne	97 x 25 x 9	75	5000	77
SBA856	28636	SBA849	28637	4 barils, en carré	49 x 49 x 10 1/4	72	5000	73
ACCESSOIRES								
SBA859	28620	-	-	Rampe pour 4 barils, en carré	49 x 33 x 10 1/2	-	1000	40
SBA860	28259	-	-	Grille de rechange pour 2 barils	24 x 48 x 2 1/2	-	-	16

CENTRES D'ACCUMULATION ECOPOLYBLEND[MC]

LES SEULES PLATEFORMES POUR LE DÉVERSEMENT FABRIQUÉES DE POLYÉTHYLÈNE RECYCLÉ!

- Ayez un contrôle des déversements fiable à haute performance et aidez à réduire les décharges en utilisant des produits recyclés
- Ces plateformes à confinement secondaire économiques et à profil bas sont écologiques et fabriquées de polyéthylène durable, postindustriel et recyclé à 100 % qui, autrement, aurait été jeté dans le flux des déchets
- Les grilles solides ont une épaisseur de presque 2 1/2" (64 mm) pour une résistance supérieure aux craquelures
- Les grilles à auto-positionnement réduisent les chances de se déplacer et s'enlèvent rapidement pour faciliter le nettoyage
- Ce polyéthylène EcoPolyBlend[MC], durable est presque étanche aux produits chimiques dont les acides et les substances corrosives
- Les centres d'accumulation ont un concept sans joints pour assurer que toutes les fuites ou déversements sont capturés dans le bac de récupération avant qu'ils n'atteignent les drains du plancher ou qu'ils créent un danger de glisser
- Les centres modulaires offrent la capacité de créer un système personnalisé
- Si la capacité dont vous avez besoin augmente, utilisez les brides de liaison, en option, pour verrouiller fermement les palettes ensemble et agrandir votre espace d'entreposage
- Les bacs de récupération restent séparés et les brides de liaison s'enlèvent pour repositionner facilement les palettes
- Dans les utilisations qui demandent pour un bac de récupération continu, la trousse de drain Sump-to-Sump[MC] (brides de liaison et tube de transfert compris), permet aux centres d'être joints ensemble sur le terrain pour conformité complète à EPA et aux codes de feux lorsque la capacité des bacs combinés doit être de 66 gallons (250 L)
- Une rampe complémentaire, en option, facilite le déplacement des barils pesants et est munie de nervures antidérapantes pour une sécurité maximale
- Elle peut être placée n'importe où sur des centres pour deux barils ou sur des centres plus grands



SBA866

Jaune = pour une grande visibilité ou pour la ségrégation des liquides lorsque requis; le contenu des matériaux consiste de bacs de récupération en poly vierge avec des grilles recyclées à 100 %, ce qui donne un total de 35 % de matériau recyclé.

Noir = Sont fabriqués de matériau recyclé à 100 %. Leur couleur foncée camoufle la saleté et le lieu de travail paraît propre.



SBA869 avec rampe SBA871

Barils non compris



SBA867



JUSTRITE®
EcoPolyBlend™

Jaune No comm	No fab	Noir No comm	No fab	Description	Dim. extérieures la"	x	p"	x	h"	Cap. récup. gallon US	Capacité de charge lb	Poids lb
SBA866	28652	SBA861	28653	Centre à 1 baril	25	x	25	x	5 1/2	12	1250	17
SBA867	28654	SBA862	28655	Centre à 2 barils	49	x	25	x	5 1/2	22	2400	40
SBA868	28656	SBA863	28657	Centre à 4 barils	49	x	49	x	5 1/2	43	6000	69
SBA869	28658	SBA864	28659	Centre à 6 barils	73	x	49	x	5 1/2	64	7000	93
SBA870	28660	SBA865	28661	Centre à 8 barils	97	x	49	x	5 1/2	85	8000	185
SBA871	28650	-	-	Rampe	48	x	33	x	6 1/4	-	1000	41

CONTENANTS POLY-SAFETYPACK[MD]

ENTREPOSAGE SÛR ET SÉCURITAIRE POUR DEUX BARILS!

- Contenant robuste pour l'extérieur ou l'intérieur protège deux barils de 55 gallons US
- Couvercle à charnières de style à battant qui permet un accès facile et sécuritaire pour décanter et enlever les barils
- Le polyéthylène à 100% offre une excellente résistance aux produits chimiques et aux intempéries
- Cadenas de sécurité compris pour un verrouillage sécuritaire
- Grille amovible en polyéthylène de 48" x 24" x 1 3/4"
- Les côtés jaune transparent permettent de détecter les fuites sans enlever les couvercles
- Se manipulent en toute sécurité avec un chariot-élévateur ou un transpalette sur deux côtés
- Pour plus de mobilité, utilisez le cadre à roulettes Poly-Safetypack[MD] modèle **SE565**
- Capacité de récupération de 135 gallons US
- **Dimensions extérieures:** 60 1/4" lo x 36 1/2" la x 45 3/4" h
  Dimensions intérieures: 52" lo x 26 1/2" la x 37" h

No comm	No fab	Description	Poids lb
SB757	2038-YE	Contenant Poly-Safetypack[MD]	103
SR415	2038-YE-D	Contenant Poly-Safetypack[MD] a/drain	103
SE565	2200-BK	Cadre à roulettes pour Poly-Safetypack[MD]	37
SR416	2077-YE	Poly-Safety Pack[MD] Plus	137
SR417	2077-YE-D	Poly-Safety Pack[MD] Plus a/drain	137

POLY-SAFETY PACK[MD] PLUS

ENPAC

- Hauteur intérieure de 54 1/4"
- Permet aux couvercles d'être fermés avec les pompes en place
- Drain en option
- Capacité de récupération de 264 gallons US
- **Dimensions extérieures:** 60 1/2" lo x 36 1/2" la x 63 1/4" h
- **Dimensions intérieures:** 51 1/4" lo x 26 1/4" la x 54 1/4" h



Barils non compris

SB757



SB758
Barils non compris

ARMOIRES HAZARD HUT[MD]

LA SOLUTION À VOS PROBLÈMES D'ENTREPOSAGE À L'INTÉRIEUR EST LE CONFINEMENT EXTÉRIEUR!

- Fabrication monobloc en polyéthylène moulé à 100% et sans joints pour éviter les fuites
- Évents moulés réduisant les gaz et la condensation à l'intérieur pendant qu'une protection des rayons UV la rendent performante à l'extérieur
- Plateau intérieur amovible qui facilite le nettoyage
- Capacité de récupération de 72 gallons US qui assure un confinement des fuites et des déversements
- Portes doubles permettant d'y entreposer jusqu'à quatre barils de 55 gallons US
- Des parois doubles, des charnières très robustes et des loquets verrouillables gardent le contenu en toute sécurité
- Entrées pour chariot-élévateur sur quatre cotés
- Chargement du Hazard Hut[MD] facilité avec la rampe en poly Hazard Hut[MD]

ENPAC

RAMPES POLY-RAMP HAZARD HUT[MD]

- Poignées moulées intégrées
- Une pente de 10° facilite le chargement
- Surface nervurée non glissante
- Roues de 5" en polyoléfine
- Polyéthylène à 100%



SB759

No comm	No fab	Description	Dim. extérieures lo"	x	la"	x	h"	Capacité de charge lb	Poids lb
SB758	4000-YE	Armoire Hazard Hut[MD]	63 1/2	x	67	x	71 1/2	4000	269
		Ouverture de la porte		41 1/2	x	48 1/2			
SB759	4001-BK	Rampe Poly-Ramp[MC]	115	x	31	x	16 1/2	1000	154

JOB HUT[MC]

L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR N'A JAMAIS ÉTÉ SI PRATIQUE... NI SI ABORDABLE!

- Fabriquée de robuste polyéthylène à 100%
- Ne rouille pas, ne se corrode pas
- Grilles d'aération intégrées pour réduire les vapeurs et la condensation à l'intérieur
- Portes à doubles parois avec verrouillage gardant le contenu en toute sûreté
- Dispositif d'arrimage très sécuritaire
- Capacité d'entreposer huit barils de 55 gallons US
- Capacité de charge de 8000 lb
- Capacité de confinement jusqu'à un maximum de 72 gallons US (jusqu'au-dessus de la grille) éliminant ainsi les débordements et fuites
- Des grilles en mousse structurée facilitent le nettoyage
- Sa conception surbaissée permet d'y avoir accès facilement
- Accessible par chariot-élévateur de tous les côtés pour une manutention plus facile
- Respecte les exigences EPA 40 CFR 264.175, il n'a pas la classification des éléments résistants au feu
- La rampe tout usage s'attache au Job Hut[MC] en quelques secondes



L'entrée de porte très large permet d'y entrer facilement avec un chariot-élévateur



RAMPES TOUT USAGE

MINCES & FACILE À MANIPULER!

ENPAC

- La pente de 10° non glissante facilite le chargement rapide des barils et de façon sécuritaire
- Capacité de charge de 1000 lb

No comm	No fab	Description	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Poids lb
SE563	4010-YE	Job Hut[MC]	90	x	60 1/2	x	93 (ext)	480
			70	x	51	x	82 (int)	
SAQ187	5111-BK	Work Ramp[MC]	25 1/2	x	46	x	6 1/4	30

REMISES & SYSTÈMES SPILLPALLET[MC]

- Idéale pour entreposer les barils de 55 gallons US à l'extérieur
- Modèle en dôme avec porte guillotine qui permet de l'utiliser dans les endroits restreints ou près des édifices où une porte à ouverture à l'avant serait un problème
- Chargement latéral ou par le dessus
- La rampe Poly-Ramp[MC] aide au chargement des barils
- Drain en option

REMISES À DEUX BARILS & PALETTES SPILLPALLET[MC]

- Pour deux barils de 55 gallons US
- À utiliser avec la palette Poly-Spillpallet[MC]
- Capacité de charge de 2000 lb
- Capacité de récupération de 58 gallons US
- Rallonge pour rampe pour convenir aux palettes de 17" de hauteur

REMISES À QUATRE BARILS & PALETTES SPILLPALLET[MC]

- Pour quatre barils de 55 gallons US
- À utiliser avec la palette Poly-Slim Line[MC] 6000
- Capacité de charge de 6000 lb
- Capacité de récupération de 66 gallons US

SYSTÈMES DE REMISE & SPILLPALLET[MC] ÉCOLOGIQUES

- Mêmes avantages que la remise et Spillpallet[MC] standard, mais en version écologique
- Fabriqué en matériau recycle à 100%

ENPAC

Barils non compris



SI743
Système à 2 barils



SEE974
Système à 2 barils a/rampe en option

No comm	No fab	Description	Dim. extérieures lo" x la" x h"	Poids lb
SYSTÈMES À DEUX BARILS				
SI743	4062-YE	Remise et Spillpallet[MC]	60 x 37 x 72	210
SI744	4062-YE-D	Remise et Spillpallet[MC] a/drain	60 x 37 x 72	210
SEI786	5222-YE	Poly-Spillpallet[MC]	53 1/2 x 29 x 17	55
SEI787	5222-YE-D	Poly-Spillpallet[MC] a/drain	53 1/2 x 29 x 17	55
SAQ186	5039-BK	Poly-Ramp[MC]	67 x 30 1/2 x 12 3/4	65
SI746	5038-BK	Rallonge pour rampe	29 1/2 x 8 1/2 x 6 1/2	6
SYSTÈMES À QUATRE BARILS				
SI740	4064-YE	Remise et Spillpallet[MC]	65 x 58 x 69	269
SI741	4064-YE-D	Remise et Spillpallet[MC] a/drain	65 x 58 x 69	269
SE408	5400-YE	Poly-Slim Line[MC] 6000 palette	54 x 54 x 12	91
SE409	5400-YE-D	Poly-Slim Line[MC] 6000 a/drain	54 x 54 12	91
SAQ186	5039-BK	Poly-Ramp[MC]	67 x 30 1/2 x 12 3/4	65
SYSTÈME ECO À DEUX BARILS				
SEE974	4062-ECO	Remise et Spillpallet[MC] écologique	60 x 37 x 72	197
SEE975	4062-ECO-D	Remise et Spillpallet[MC] écologique a/drain	60 x 37 x 72	197
SEE970	5253-ECO	Poly-Spillpallet[MC] 2000 écologique	53.5 x 29 x 17	52
SEE971	5253-ECO-D	Poly-Spillpallet[MC] 2000 écologique a/drain	53.5 x 29 x 17	52
SAQ186	5039-BK	Poly-Ramp[MC]	67 x 30 1/2 x 12 3/4	65
SI746	5038-BK	Rallonge pour rampe	29 1/2 x 8 1/2 x 6 1/2	6
SYSTÈME ECO À QUATRE BARILS				
SEE976	4064-ECO	Remise et Spillpallet[MC] écologique	65 x 58 x 69	32
SEE977	4064-ECO-D	Remise et Spillpallet[MC] écologique a/drain	65 x 58 x 69	232
SEE972	5400-ECO	Poly-Spillpallet[MC] 6000 écologique	54 x 54 x 12	73
SEE973	5400-ECO-D	Poly-Spillpallet[MC] 6000 écologique a/drain	54 x 54 x 12	73
SAQ186	5039-BK	Poly-Ramp[MC]	67 x 30 1/2 x 12 3/4	65
SI746	5038-BK	Rallonge pour rampe	29 1/2 x 8 1/2 x 6 1/2	6

IBC 2000i[MC]

FACILITE LE CONFINEMENT INTERMÉDIAIRE EN VRAC!

- Convient à 99% de tous les distributeurs IBC
- Grande capacité d'absorption de 385 gallons US, surpassant les réglementations EPA 40 CFR 264.175
- Équipé d'un porte sceau de 5 gallons intégré pour une distribution rapide et facile
- Fabrication monopièce légère en polyéthylène à 100%
- Emboîtable et prêt pour un chariot élévateur
- Ne rouille pas et ne corrode pas, ne réagit pas aux produits chimiques
- **Dimensions extérieur:** 72" lo x 80" la x 29" h
- **Dimensions du socle:** 55" lo x 55 1/2" la x 29" h
- Drain offert en option



Unité de distribution IBC non comprise

ENPAC

No comm	No fab	Description	Poids lb
SR446	5469-YE	IBC 2000i[MC]	291
SR685	5469-YE-D	IBC 2000i[MC] a/drain	291

IBC SPACE-SAVER[MC]

- Option efficace et peu encombrante pour ranger, distribuer et contenir les boîtes IBC
- Fabrication solide en polyéthylène à 100%
- Ne rouille pas et ne corrode pas, ne réagit pas aux produits chimiques
- Grande capacité d'absorption: 330 gallons US
- Capacité de chargement: 3000 lb
- **Dimensions extérieures:** 57" lo x 57" la x 47" h
- Drain offert en option

Unité de distribution IBC non comprise



ENPAC

No comm	No fab	Description	Poids lb
SEI788	5460-YE	IBC Space-Saver[MC]	245
SEI789	5460-YE-D	IBC Space-Saver[MC] a/drain	245

PISCINES DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS PROWLER POOL^MC

- Fabriquées de polyéthylène haute densité et d'un revêtement de faible densité
- Offre une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d'acides, d'essences au plomb et sans plomb, de carburants diesels et d'autres matières dangereuses
- Résistante aux températures froides, aussi bas que -65°F , de même qu'à l'abrasion, aux perforations et aux rayons ultraviolets
- Légère et pèse la moitié du poids des piscines en PVC ayant des dimensions comparables, tout en offrant le double de la solidité



ENPAC

No comm	No fab	Dimensions base"	x	dessus"	x	hauteur"	Cap. de récupération gal US
SAQ189	5920-YE	28 dia.	x	18 dia.	x	13	20
SAQ190	5966-YE	48 dia.	x	36 dia.	x	13	66
SAQ191	5900-YE	48 dia.	x	32 dia.	x	18	100
SAQ192	5950-YE	60 dia.	x	44 dia.	x	18	150

BERMES STINGER BERM^MC

- Idéal pour le confinement des déversements à grande échelle
- Parois flexibles et faciles à assembler permettent une réponse immédiate aux situations qui demandent une intervention d'urgence
- Conçues pour être montées rapidement, être repliées, entreposées et transportées de façon compacte
- Offre une excellente résistance au fendillement, à la déchirure et à la perforation pour les applications les plus exigeantes
- Parois latérales se replient pour y entrer et en sortir facilement
- Résistantes aux agents chimiques et aux mauvais traitements

ENPAC



No comm	No fab	Dim. extérieures lo'	x	la'	x	h'	Ca. de récupération gallons US	Poids lb
SAF806	4804-BK-SU	4	x	6	x	1	179	28
SAF807	4806-BK-SU	6	x	6	x	1	269	36
SAF808	4810-BK-SU	10	x	10	x	1	748	60
SAF809	4826-BK-SU	10	x	26	x	1	2333	112
SAF810	4836-BK-SU	12	x	36	x	1	3410	156

COQUILLES ÉCONOMIQUES POUR LES DÉVERSEMENTS

- Parois latérales de 5" qui permettent plus d'espace de confinement
- Centre en diamant qui éloigne les déversements des barils
- Paramètre d'égouttement qui retient les liquides pour avoir une zone de confinement plus propre



ENPAC

No comm	No fab	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Capacité gal US
SEC889	5002-BK	45	x	35	x	5	21,5
SEC890	5004-BK	51	x	47	x	5	36

PALETTES STINGER YELLOW JACKET^MC

C'EST UNE PALETTE PORTATIVE LÉGÈRE QUI PEUT ÊTRE TRANSPORTÉE N'IMPORTE OÙ AFIN DE PRÉVENIR LES DÉVERSEMENTS!

- Fabriquée de polyester enduit de vinyle et résistant aux produits chimiques
- Plaque-appui unique qui devient une paroi latérale robuste lorsque l'équipement est monté
- En option, grilles amovibles (**SE553**) de polyéthylène pour faciliter l'accès à la pompe
- Les grilles permettent d'être conforme avec EPA 40 CFR 264.175 lorsque utilisées avec une palette



ENPAC

No comm	No fab	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Cap gal US	Poids lb
SE472	5700-YE	48	x	48	x	8	80	15
SE473	5710-YE	48	x	72	x	8	120	18
SE474	5720-YE	48	x	96	x	8	160	28
SE475	5730-YE	96	x	96	x	8	320	31
SE476	5740-YE	96	x	120	x	8	400	38
GRILLES AMOVIBLES								
SE553	7006-BK	48	x	23	x	1 3/4	-	18

Note: les dimensions intérieures pour les grilles ont 12" de moins que la longueur et la largeur extérieures

BERMES DRIPILLOW BERMS^MC

- Idéal pour les fuites à l'extérieur et pour les déversements sous les véhicules, les canalisations hydrauliques ou l'équipement
- Conçue comme bac récepteur portable et durable
- Base lestée stable qui ne bascule pas et n'éclabousse pas lors de conditions venteuses
- Compatible avec tous les carburants et hydrocarbures
- Se replies pour faciliter le rangement et le transport
- Comprend: courroie de mise à la terre, base lestée et tampon amovible résistant aux rayons UV
- Tampons de rechange vendus par caisse de 5

ENPAC





No comm	No fab	Description	Dim. extérieures lo" x la" x h"	Capacité gallons US	Poids lb
SAH552	5650-YE	Petit a/tampon	22 x 22 x 3	1	7
SAH553	5660-YE	Moyen a/tampon	24 x 36 x 3	2	9
SAH554	5670-YE	Grand a/tampon	24 x 54 x 3	3	11
SAH555	5680-YE	T-Grand a/tampon	38 x 42 x 3	4	9

TAMPONS DE RECHANGE

No comm	No fab	Description
SAH556	5655-WH	Petit
SAH557	5665-WH	Moyen
SAH558	5675-WH	Grand
SAH559	5685-WH	T-Grand

BERMES STINGER SNAP-FOAM BERM[MC]

- Installez-le une fois et vous n'avez jamais besoin de l'enlever, vous avez la capacité d'y entrer et d'y sortir continuellement
- Côtés en mousse d'uréthane (spéc. féd. PPP-C-1752D, type 1, classe 1, calibre A)
- Connecteurs robustes en mousse et un système purgeur d'air à 2 directions qui facilitent la remise automatique des murs à la position verticale
- Enceinte de confinement résistante à l'essence et aux produits chimiques
- Dimensions personnalisées offertes pour votre commodité
- Accessoires prolongeant la durée de vie de la berme offerts

Montré avec Tracmat[MC] (vendu séparement)



No comm	No fab	Dim. extérieures lo'	x	la'	x	h'	Cap. de récupération gal US	Poids lb
SAP046	4820-BK-SF	10	x	26	x	1	1944	142
SAP047	4836-BK-SF	12	x	36	x	1	2231	170
SAP048	4854-BK-SF	14	x	54	x	1	5654	252

Tracmats[MC] et sous-revêtements disponibles dans tous formats/dimensions pour convenir à tout style de berme.

ACCESSOIRES POUR BERNES

TAPIS TRACMAT[MC]

- Placé dans la berme, il permet aux camions d'entrer et de sortir tout en protégeant la berme des perforations et des déchirures
- Offert dans des dimensions pour convenir à n'importe quel style de bermes Stinger Berm[MC]
- Autres dimensions offertes



No comm	No fab	Description	Poids lb
SEC898	4812-TM	Pour berme 12' x 12'	60
SEC902	4850-TM	Pour berme 15' x 50'	200
SEC903	4854-TM	Pour berme 14' x 54'	220

TAMPONS POUR LE SOL

- Protège les bermes des roues des camions sur terrain rugueux
- Prévient la perforation du revers par les objets tranchants lorsque placé directement sous la berme
- Autres dimensions offertes



No comm	No fab	Description	Poids lb
SEC916	4812-GP	Pour berme 12' x 12'	56
SEC920	4850-GP	Pour berme 15' x 50'	192
SEC921	4854-GP	Pour berme 14' x 54'	124

SACS DE TRANSPORT & D'ENTREPOSAGE

- Sac robuste résistant aux produits chimiques pour faciliter la manoeuvrabilité et l'entreposage
- Autres dimensios offerts



No comm	No fab	Description	Poids lb
SEC908	4820-BAG	Pour SAP046	7
SEC909	4836-BAG	Pour SAP047 et SAF810	21
SEC910	4854-BAG	Pour SAP048	7

BERMES DRIPILLOW BERM[MC]

Offertes en quatre dimensions pour contenir les petits déversements ou les petites fuites et avec sa base lestée stable, elles ne basculeront pas et n'éclabousseront pas lors de conditions venteuses. Éliminent les égouttures sous les véhicules, les canalisations hydrauliques ou l'équipement.

- Les oeillets dans les coins offrent des points d'attache
- Se replient pour les transporter facilement
- Tampon de remplacement protégé UV disponible
- Disponible en vert olive sur demande
- Accessoires prolongeant la durée de la berme offerts



No comm	No fab	Description	Dim. extérieures lo"	x	la"	x	h"	Capacité gal US	Poids lb
SAH552	5650-YE	a/tampon - Petit	22	x	22	x	3	1	7
SAH553	5660-YE	a/tampon - Moyen	24	x	36	x	3	2	9
SAH554	5670-YE	a/tampon - Grand	24	x	54	x	3	3	11
SAH555	5680-YE	a/tampon - T-Grand	38	x	42	x	3	4	9

ENSEMBLES POUR RÉPARATION DE BERME

ENSEMBLES DE LUXE

- Pour berme avec paroies latérales de 12"

Comprend:

1 pistolet chauffant professionnel Leister
1 morceau de tissu XR de 1 vg ca. (noir)
1 morceau tissu en PVC de 1 vg ca. (jaune)
4 renforts de rechange pour berme
5 pièces peler et coller pour berme
1 rouleau à fourchettes en caoutchouc
1 coupoir
1 boîte à outils verrouillable



SEC892

ENSEMBLES STANDARD

Comprend:

4 Quatre feuilles de pièces peler et coller de 8" x 11"



SEC891

No comm	No fab	Description	Poids lb
SEC892	48-BRK-DLX-12	Ensemble de luxe pour réparation de berme	15
SEC891	48-BRK	Ensemble standard pour réparation de berme	1

BAZOOKA[MC]

- L'eau s'écoulera continuellement du filtre, mais en cas de déversement dans la berme, lorsqu'une substance organique sera détectée, le système Imbiber Bead[MD] prendra la relève (changement de couleur) et l'écoulement sera complètement arrêté
- Système d'arrêt automatique qui permet l'écoulement des eaux des applications de bermes de confinement
- Doté d'un système innovateur de détection des matières organiques de classes I et II comme le carburant diesel
- Lit bactérien qui permet aux eaux de s'écouler à un débit de 20 gallons par heure
- Compatible avec toutes les bermes Enpac



SAR418

No comm	No fab	Description
SAR417	BAZOOKA	Filtre biologique a/système d'arrêt automatique
SAR418	BAZOOKA-12KIT	Bazooka[MC] et trousse d'installation

ASPIRATEUR INDUSTRIELS DE MATÉRIAUX SECS OU HUMIDES, 3,0 CV MOTEUR À DEUX ÉTAGES

- Aspirateur très robuste à grande capacité de 44 gallons avec assemblage de la tête construit pour les travaux d'atelier les plus rigoureux
- Le **NG343** transforme votre baril d'acier en aspirateur de matériaux secs ou humides
- Chariot de qualité industrielle avec le **NG342**

COMPREND:

- Tuyau de 12' (**NC249**)
- Embout principal chromé 6" (**NC239**)
- Joint du coude 2 1/2" (**NC277**)
- Filtre à cartouche en tissu (**NI735**)



NG343



NG342

No comm	No fab	Cap rés. gal/litre	Électrique 120 V, 60 Hz	Pi.cu /min	Pression d'aspiration"	Longueur cordon'	Poids lb
NG342	970-05	44/204,5	11 A	109	100	18	41
NG343	970-06	Ass. tête	11 A	109	100	-	30

FILTRES CLEANSTREAM^{MD}

- Efficace à 99,97% jusqu'à 0,3 microns
- Pour matières sèches ou humides, aucun besoin d'enlever le filtre
- Convient aux aspirateurs secs/humides de marque Shop-Vac^{MD}

No comm NI530
No fab 903-40



ASPIRATEUR POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES, 2,5 CV MAX, MOTEUR À DEUX ÉTAGES

- Aspirateur industriel puissant à un coût modéré
- **Comprend:** panier pour accessoires, ensemble accessoires 11 morceaux 1 1/2" et trousse filtres



No comm	No fab	Cap rés. gal/litre	Électrique 120 V, 60 Hz	Pi.cu /min	Pression d'aspiration"	Longueur cordon'	Poids lb
NI732	962-21	10/45,5	9 A	100	90	35	27

ASPIRATEURS INDUSTRIELS EN ACIER INOXYDABLE POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES

- Réservoir en acier inoxydable de 16 gallons US
- Moteur à puissance maximale de 6,5 CV
- Débit d'air: 100 pi^3/min
- Pression d'aspiration: 100"
- Roues arrière robustes avec roulettes avant pivotantes pour faciliter les déplacements
- Poignée amovible en acier
- Verrouillage par enclenchement du boyau qui élimine les débranchements inattendus
- Grand compartiment pour les accessoires compris
- Longueur du cordon: 20'
- **Comprend:** accessoires 2 1/2", tuyau flexible, rallonges, embout à bec plat, embout tout usage, brosse pour plancher, cartouche filtre et sac-filtre collecteur

No comm JC528



ASPIRATEURS INDUSTRIELS LÉGERS POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES, MOTEUR DE PUISSANCE MAX DE 6,5 CV, UN ÉTAGE

- Soufflerie, dispositif pour tuyau Lock-On^{MD}, panier porte-accessoires et décharge de réservoir
- Chariot à quatre roues compris
- **Comprend:** huit accessoires de 1 1/4" et trousse de filtre
- Partiellement démonté



No comm	No fab	Cap rés. gal/litre	Électrique 120 V, 60 Hz	Pi.cu /min	Pression d'aspiration"	Longueur cordon'	Poids lb
NG332	925-28	6,5/29,5	9,7 A	185	66	18	19

ASPIRATEURS INDUSTRIELS EN ACIER INOXYDABLE POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES

- Réservoir en acier inoxydable de 8 gallons US
- Moteur à puissance maximale de 5,5 CV
- Débit d'air: 85 pi^3/min
- Pression d'aspiration: 72"
- Roulettes pivotantes pour faciliter les déplacements dans toutes les directions
- Verrouillage par enclenchement du boyau qui élimine les débranchements inattendus
- Longueur du cordon: 18'
- **Comprend:** accessoires 1 1/4", tuyau souple, rallonges, embout à bec plat, embout tout usage, brosse pour plancher, cartouche filtre et sac-filtre collecteur

No comm JC525



ASPIRATEURS ATTIX 30 HEPA POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES

- Puissance d'aspiration supérieure jumelée à un design compact
- Nettoyage simple et rapide du filtre grâce à la technologie Push & Clean; bloquez simplement l'entrée d'air ou le tuyau d'une main et appuyez sur le bouton de nettoyage du filtre
- Filtre certifié HEPA qui emprisonne 99,97% des débris, même ceux de 0,3 microns
- Aspirateur professionnel de haute qualité, idéal pour l'utilisation dans les ateliers d'entretien et de carrosserie, la préparation de surfaces, l'élimination de la moisissure et du plomb si on utilise le sac et le filtre HEPA; parfait pour le bran de scie et la poussière de panneaux de plâtre
- Réservoir en polypropylène de 8 gallons US
- Colonne d'eau max.: 92"
- Poids: 32 lb
- Ensemble de 10 accessoires standard de 1/2" inclus



No comm	No fab	Watt	Tension /fréquence	Débit pi.cu./min	Dimensions lo" x la" x h"
JD278	900130	1000	120V/60 Hz	135	18 x 15 x 23

ASPIRATEURS ATTIX 50 POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES

- L'aspirateur Attix 50 est muni de la technologie de pointe Xtreme Clean qui nettoie automatiquement le filtre toutes les 30 secondes pendant que l'aspirateur est en marche
- L'aspirateur s'allume automatiquement lorsque l'on met un outil en marche
- Contrôle de la vitesse pour ajuster la puissance d'aspiration
- Aspirateur professionnel de haute qualité, idéal pour l'utilisation dans les ateliers d'entretien et de carrosserie, la préparation de surfaces, l'élimination de la moisissure et du plomb si on utilise le sac et le filtre HEPA; parfait pour le bran de scie et la poussière de panneaux de plâtre
- Réservoir en polypropylène de 12 gallons US
- Colonne d'eau max.: 92"
- Poids: 37,5 lb
- Filtre certifié HEPA en option
- Ensemble de 7 accessoires standard de 1/2" inclus



No comm	No fab	Watt	Tension /fréquence	Débit pi.cu./min	Dimensions lo" x la" x h"
JD279	302004235	1000	120V/60 Hz	135	18 x 15 x 30

ASPIRATEURS PORTATIFS POUR MATÉRIAUX SECS OMEGA^{MD} D.E.S

- Idéal pour les domaines de l'électronique, des télécommunications, des pharmaceutiques, vidéoludique, médical, militaire et de la robotique
- Réservoir en poly de 1 gallon
- Moteur silencieux à transfert de 1,2 CV avec écran insonore et filtre électrique en ligne
- 6,67 A c.a., 120 V, 60 Hz
- Pression statique 49", 83 pi^3/min
- Accessoire à auto rangement (couvercle)
- **Comprend:** tuyau de 1 3/16" dia x 6' lo, filtre à cartouche HEPA jetable de 0,3 micron et filtre standard, cordon d'alimentation de 12', courroie pour épaule, suceur à brosse et un col de cygne de 16" pour les endroits difficiles d'accès
- Dimensions: 19 1/4" lo x 7 3/8" la x 9 5/16" h
- Poids: 11 1/2 lb
- Homologué UL

No comm JC155



No comm	Description
JC156	Filtre HEPA de 0,3 micromètre
JC157	Filtre simple
JC158	Filtre ULPA (99,999% à 0,12 micromètre)

ASPIRATEURS HAWG AIR VAC

- Durent plus longtemps et nécessitent peut d'entretien avec aucune pièce mobile; filtres nettoyables et réservoir enduit d'époxy résistant à la corrosion
- Système Venturi offre une efficacité motrice améliorée
- Aspirent des matériaux humides ou secs
- Moteur très silencieux
- Ramassage de matériaux fins et filtrage jusqu'à 5 micromètres
- Capacité d'aspiration d'eau de 60 gal/min



No comm	Description	Tuyau d'élévation"	Pression d'eau"	Débit pi.cu./min	Pi.cu. @ 90 PSIG	Prise d'air"	Poids lb
TG262*	55 gallons	1 1/2	116	110	5,5	3/8	18,5
ACCESSOIRES STANDARDS							
TG284	Tuyau vinyle 10' x 1 1/2"	-	-	-	-	-	
TG391	Filtre-cartouche deux étages	-	-	-	-	-	

* Couvercle seulement, baril non compris

Attention: L'aspirateur doit être mis à la terre et un tuyau conductible doit être utilisé pour contrôler l'électricité statique. Tuyau d'alimentation d'air recommandé: dimension intérieure 1/2". Rendement nominal de 90 PSIG.

ASPIRATEURS À AIR COMPRIMÉ

- Aspirateurs à air comprimé offrant de grands avantages au plan de la fiabilité, de la sécurité et de l'efficacité en comparaison avec les aspirateurs conventionnels à alimentation électrique
- Aucune électricité requise - fonctionne exclusivement à l'air comprimé
- Remarquablement plus puissant – jusqu'à 259" de force de succion
- Toujours fiable - aucune pièce mobile pouvant s'user, aucun moteur pouvant brûler
- Sécuritaire pour pratiquement tout milieu humide
- Extrêmement polyvalent - ramasse les croustilles, la poussière, la poudre, les débris et la plupart des liquides



COMPREND:

- Tête génératrice de succion dotée d'une cartouche de filtre régulière pour **JB511**, filtre en tissu pour **JB510**
- Tuyau d'aspiration en vinyle de robustesse normale de 2" x 20' pour **JB511** et 1 1/2" x 20' pour **JB510**
- Accessoire métallique pour l'aspiration au sol sec/humide (largeur de 12") avec tube-rallonge de 4'
- Suceur plat métallique de 24" de long
- Tuyau d'admission d'air de 3/4" x 20' avec raccords
- Pression de conduite d'entrée d'air: 100 PSI

No comm	Description	Consom. d'air (pi.cu/min)	Taille minimale du compresseur	Levage par le vide (de l'H_2O)	Débit d'aspiration (pi.cu/min)	Poids lb
JB510	15 gallons	47	10 CV	213	60	79
JB511	55 gallons	68	15 CV	185	89	121

UN GUIDE POUR LES DOUCHES OCULAIRES & LES DOUCHES D'URGENCE

Les douches d'urgence, les douches oculaires et les systèmes de distribution d'eau tiède sont requis pour les soins d'urgence afin de prévenir des dommages permanents aux yeux et à la peau suite à l'exposition à des produits chimiques, des dangers biologiques et des débris aériens.

Étant donné l'absence de règlementation canadienne régissant la conception et l'installation de douches oculaires et douches d'urgences, les autorités provinciales dans toutes les juridictions canadiennes ont adopté la norme ANSI Z358.1-2009 en ce qui concerne les exigences portant sur les douches oculaires et douches d'urgence.

Les installations d'immersion d'urgence doivent être faciles d'accès dans les usines de fabrication, les laboratoires, les raffineries, les sites de construction et tous les endroits où les ouvriers peuvent être accidentellement éclaboussés par des solvants, des acides, des particules dangereuses et, dans certains cas, des dangers biologiques.



EXIGENCES PRINCIPALES DE LA NORME ANSI Z358.1-2009:

- L'appareil doit être placé à moins de 10 secondes (55') d'une balise de danger
- L'appareil doit être activé en une seconde ou moins
- L'appareil doit être capable de fournir un débit minimal de liquide pendant plus de 15 minutes*
- L'appareil doit fournir de l'eau « tiède » (16 à 38°C, 60 à 100°F)
- L'appareil doit être actionné une fois par semaine pour évacuer tout débris ou rouille
- Aucun objet ne doit obstruer la voie menant à l'appareil
- L'alimentation en eau doit être ininterruptible à la valve
- L'appareil doit être identifié à l'aide de signes très visibles
- L'appareil doit être bien éclairé
- L'appareil doit être entièrement inspecté une fois l'an





*** Étant donné la quantité limitée de liquide qu'elles contiennent, les dispositifs supplémentaires pour douches oculaires (comme les douches oculaires en bouteilles) à eux seuls ne sont pas conformes à l'exigence de débit d'eau de 15 minutes de la norme ANSI. Ces douches devraient donc être utilisées à des fins de premiers soins seulement, en route vers une douche oculaire certifiée. Un dispositif supplémentaire ne devrait jamais servir de substitut à une douche oculaire entièrement conforme.**

Les appareils d'urgence ne sont pas une alternative à l'équipement de protection personnelle tel que des lunettes et des vêtements de protection adéquats. Les fiches signalétiques des produits chimiques offrent des mesures de premiers soins en cas d'exposition accidentelle.

Selon les conditions sur le site et la sévérité du danger, les bains oculaires et douches d'urgence sont présentes sous différentes formes, ce qui comprend :

- Appareils raccordés dans la plomberie
- Douches d'urgence encloisonnées
- Appareils portatif
- Laboratoires
- Systèmes de tempérage
- Appareils supplémentaires



LA NORME ANSI COMPLÈTE EST DISPONIBLE À L'ENDROIT SUIVANT:

International Safety Equipment Association
1901 North Moore Street, Suite 808
Arlington, VA 22209
USA

Bradley

Les douches et douches oculaires raccordées à la tuyauterie sont conçues pour fournir une source d'eau fixe et directe en cas d'urgence pour les yeux, le visage et le corps. Les douches oculaires/faciales montées sur pied ou au mur devraient être installées à proximité des besoins, mais à moins de 10 secondes (55') d'un endroit à risque.

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE MURALES HALO^MC


SEB798

- Comprend une protection antimicrobienne, des filtres à tamis intégrés et un revêtement de peinture à base de poudre robuste de couleur jaune sécurité qui facilite l'indentification en cas d'urgence
- Système de drainage automatique Aquaduct^MC qui élimine le risque de colonie bactérienne provenant de l'eau stagnante
- Modèles pour les yeux/le visage chefs de file de l'industrie, qui offrent une couverture faciale à 85%
- Activée en poussant un levier ou en soulevant le couvercle antipoussière
- Modèles de douches oculaires munies de couvercles antipoussière basculants
- Couvercle antipoussière transparent en option (illustré), qui facilite l'inspection et protège l'appareil contre les débris et le garde prêt à l'usage en tout temps
- Modèles en acier inoxydable idéals pour les environnements corrosifs et les environnements rigoureux
- Accessible aux fauteuils roulants
- Aucun assemblage requis
- Certifié selon la norme ULC ANSI Z358.1-2009


SEB795

Bradley Halo EYE/FACEWASH

IMPORTANT: la réglementation requiert de l'eau tiède (18 à 37°C).
Voir la page 67 pour des appareils de tempérage de l'eau

No comm	No fab	Bassin	Couvercle compris
DOUCHE OCULAIRE			
SEB793	S19224EW	Plastique	-
SEB794	S19224PT	Plastique	Plastique
SEB795	S19224B	Acier inoxydable	-
SEB796	S19224DC	Acier inoxydable	Acier inoxydable
DOUCHE OCULAIRE/FACIALE			
SEB797	S19224FW	Plastique	-
SEB798	S19224PDCFW	Plastique	Plastique
SEB799	S19224T	Acier inoxydable	-
SEB800	S19224DCFW	Acier inoxydable	Acier inoxydable

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE/FACIALE MONTÉES AU MUR AXION MSR^MC

Haws axion msr™

- Débit inversé révolutionnaire qui balaie les contaminants loin de la cavité nasale vulnérable
- Offre un écoulement à zéro vélocité verticale pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés
- Se monte au mur avec un support en aluminium
- Bol d'un diamètre de 11" • Tamis en grillage qui ramasse les débris
- Vanne à billes en acier inoxydable durable
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1-2009


SEB239


SEB240

No comm	No fab	Description
DOUCHE OCULAIRE/FACIALE		
SEB239	7260B-7270B	Bol en plastique ABS
SEB240	7360B-7460B	Bol en acier inoxydable
ACCESSOIRES		
SEB264	9102	Couvercle antipoussières

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE SUR PIED HALO^MC

- Douches oculaires sur pied idéales pour les endroits où un support mural est impossible, ce qui permet l'installation près des endroits requis
- Comprend une protection antimicrobienne, des filtres à tamis intégrés et un revêtement de peinture à base de poudre robuste de couleur jaune sécurité qui facilite l'indentification en cas d'urgence
- Système de drainage automatique Aquaduct^MC qui élimine le risque de colonie bactérienne provenant de l'eau stagnante
- Modèles pour les yeux/le visage chefs de file de l'industrie qui offrent une couverture faciale à 85 %
- Activée en poussant un levier ou en soulevant le couvercle antipoussière
- Modèles de douches oculaires qui incorporent des couvercles antipoussière basculant
- Couvercle antipoussière transparent en option (illustré) qui facilite l'inspection et protège l'appareil contre les débris, et le garde prêt à l'usage en tout temps
- Modèles en acier inoxydable idéals pour les environnements corrosifs et rigoureux
- Aucun assemblage requis
- Accessible aux fauteuils roulants
- Certifiée selon la norme ULC ANSI Z358.1-2009

IMPORTANT: la réglementation requiert de l'eau tiède (18 à 37°C).
Voir la page 67 pour des appareils de tempérage de l'eau


SEB787


SEB790

Bradley Halo EYE/FACEWASH

No comm	No fab	Bassin	Couvercle compris
DOUCHE OCULAIRE			
SEB785	S19214EW	Plastique	-
SEB786	S19214PDC	Plastique	Plastique
SEB787	S19214B	Acier inoxydable	-
SEB788	S19214DC	Acier inoxydable	Acier inoxydable
DOUCHE OCULAIRE/FACIALE			
SEB789	S19214FW	Plastique	-
SEB790	S19214CFW	Plastique	Plastique
SEB791	S19214PDCFW	Acier inoxydable	-
SEB792	S19214DC	Acier inoxydable	Acier inoxydable

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE/FACIALE MONTÉE AU MUR AXION MSR^MC

- Débit inversé révolutionnaire qui balaie les contaminants loin de la cavité nasale vulnérable
- Offre un écoulement à zéro vélocité verticale pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés
- Aucun bol, un drain au plancher est recommandé
- Se monte au mur avec un support mural en plastique ABS
- Vanne à billes en acier inoxydable durable
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1-2009



No comm SEB241
No fab 7324

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE/FACIALE SUR SOCLE AXION MSR^MC

- Débit inversé révolutionnaire qui balaie les contaminants loin de la cavité nasale vulnérable
- Offre un écoulement à zéro vélocité verticale pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés
- Bol d'un diamètre de 11"
- Poteau galvanisé pour une longue durée
- Tamis en grillage qui ramasse les débris
- Vanne à billes en acier inoxydable durable
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1-2009



SEB242

No comm	No fab	Description
SEB242	7261-7271	Bol en plastique ABS
SEB243	7361-7461	Bol en acier inoxydable
SEB264	9102	Couvercle antipoussière

Les douches combinées et les accessoires pour douches oculaires regroupent les douches oculaires avec les douches d'urgence lorsque la fiche signalétique fait appel à l'irrigation des yeux et de la peau. Afin d'accommoder les diverses conditions d'un chantier, les unités combinées présentent plusieurs options, qui comprennent: composantes en acier inoxydable, PVC, opération à pédale, soupapes antigel ou antiéchaudage, et des détecteurs de chaleur protégés contre le gel.

STATIONS DE DOUCHE & DOUCHE OCULAIRE COMBINÉES HALO^MC

- Combine la technologie des douches oculaires Halo^MC avec les caractéristiques des douches SpinTec^MC pour offrir des installations de sécurité de haute performance
- Douches SpinTec^MC qui offrent une distribution supérieure de l'eau
- Pomme de douche en ABS durable
- Compacte, requérant moins d'espace dans les installations
- Comprend une protection antimicrobienne, des filtres à tamis intégrés et un revêtement de peinture à base de poudre robuste de couleur jaune sécurité
- Système de drainage automatique Aquaduct^MC qui élimine le risque de colonie bactérienne provenant de l'eau stagnante
- Modèles pour les yeux/le visage chefs de file de l'industrie qui offrent une couverture faciale à 85 %
- Couvercle antipoussière transparent en option (illustré) qui facilite l'inspection
- Modèles en acier inoxydable idéals pour les environnements corrosifs et rigoureux
- Aucun assemblage requis
- Certifiée selon la norme ULC ANSI Z358.1-2009



SEB807

IMPORTANT: la réglementation requiert de l'eau tiède (18 à 37°C). Voir la page 67 pour des appareils de tempérage de l'eau

No comm	No fab	Bol	Couvercle compris	Caractéristiques spéciales
DOUCHE OCULAIRE				
SEB801	S19314EW	Plastique	-	-
SEB802	S19314P	Plastique	-	Boyau déluge
SEB803	S19314PDC	Plastique	Plastique	-
SEB804	S19314SB	Acier inoxydable	-	-
SEB805	S19314DC	Acier inoxydable	Acier inoxydable	-
DOUCHE OCULAIRE/FACIALE				
SEB806	S19314FW	Plastique	-	-
SEB807	S19314PDCFW	Plastique	Plastique	-
SEB808	S19314SBFW	Acier inoxydable	-	-
SEB810	S19314DCFW	Acier inoxydable	Acier inoxydable	-
SEB813	S19314BF	Acier inoxydable	-	Accessibles aux fauteuils roulants

STATIONS DE DOUCHES OCULAIRE/FACIALE & DOUCHE D'URGENCE COMBINÉES

- Concept hydrodynamique de la douche qui produit un débit à distribution égale
- Débit inversé révolutionnaire qui balaie les contaminants loin de la cavité nasale vulnérable
- Offre un écoulement à zéro vélocité verticale pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés
- Bol en plastique ABS vert d'un diamètre de 11"
- Poteau galvanisé pour une longue durée
- Tamis en grillage qui ramasse les débris
- Vanne à billes en acier inoxydable durable
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1-2009



SEB257

No comm	No fab	Bol	Pomme de douche
SEB257	8320-8325	Plastique	Plastique
SEB258	8800-8309	Acier inoxydable	Plastique
SEB259*	8330	Acier inoxydable	Acier inoxydable

*Résistante à la corrosion

STATIONS DE DOUCHE D'URGENCE SUSPENDUES À INSTALLATION HORIZONTALE OU VERTICALE



SA414

- Conçues pour installation au mur (horizontal) ou plafond (vertical)
- La pomme de douche SpinTec[MC] améliore la distribution de l'eau
- Actionnée en tirant la poignée en acier inoxydable et par la valve à bille de 1" IPS en laiton chromé qui reste ouverte
- Fabriqué d'un tuyau en acier galvanisé de 1", avec un revêtement de polyuréthane jaune sécurité de BradTec[MC] pour prévenin contre la corrosion
- Entrée d'eau de 1" IPSF
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Certifiée SEI pour se conformer à la norme ANSI Z358.1-2009

Bradley

No comm	No fab	Tête de douche
RÉSERVE HORIZONTALE		
SA414	S19-120	Plastique
SAK644	S19-120A	Acier inoxydable
RÉSERVE VERTICALE		
SA416	S19-130	Plastique
SAK645	S19-130A	Acier inoxydable

STATIONS DE DOUCHE & DOUCHE OCULAIRE/FACIALE D'URGENCE CHAUFFANTES COMBINÉES



SAK640

- Destinée pour les zones où les températures tombent sous zéro
- Le câble chauffant protège l'unité du gel jusqu'à -50°F
- L'unité est enchâssée dans une coquille amovible en plastique ABS jaune très visible, résistant aux produits chimiques et autres conditions ambiantes nuisibles
- La pomme de douche SpinTec[MD] qui active la distribution de l'eau par une tige à tirer en acier inoxydable et un clapet à bille, restant ouvert, de 1/2" IPS en laiton chromé
- Fonctionne à l'aide d'une grande poignée à pousser très visible
- Deux têtes de douche oculaire/faciale avec couvercles antipoussière amovibles, pour protéger les têtes des débris
- Comprend une enseigne universelle d'identification et une étiquette d'inspection
- Certifiée SEI pour se conformer à la norme ANSI Z358.1-2009

Bradley

No comm	No fab	Description	Poids lb
120 VOLTS			
SAK640	S19-300D2T1AEFW	Réserve d'eau au-dessus	110
SAK641	S19-300D2B1AEFW	Réserve d'eau en dessous	110
220 VOLTS			
SAK642	S19-300D2T2AEFW	Réserve d'eau au-dessus	110
SAK643	S19-300D2B2AEFW	Réserve d'eau en dessous	110

STATIONS DE DOUCHE D'URGENCE ENCASTRÉES – ALIMENTATION HORIZONTALE



- Épaulement fixe se monte à la hauteur du plafond
- Tuyau et raccords encastrés
- Dépasse le débit d'eau minimal de 20 gal/min à 30 PSI
- Enseigne universelle de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Certifiée SEI pour se conformer à la norme ANSI Z358.1-2009

No comm SAR320
No fab S19-120FM

Bradley

STATIONS DE DOUCHE D'URGENCE & DOUCHE OCULAIRE/FACIALE COMBINÉES RÉSISTANTES À LA CORROSION



SAK638

- Comprend une pomme de douche Spintec[MC] actionnée en tirant la poignée en acier inoxydable et une valve à bille 1" IPS chromée qui reste ouverte
- Bol de douche oculaire en plastique qui résiste aux impacts avec deux têtes de jet en plastique
- Actionnée par une poignée à pousser en PVC et une valve de 1/2" IPS acier inoxydable NPT chromée qui reste ouverte
- Tuyau de 2" en PVC de nomenclature 80 et brides de plancher pour résister aux environnements très corrosifs incluant le chlore
- Les raccords sont tous en acier inoxydable
- Certifiée SEI pour se conformer à la norme ANSI Z358.1-2009

Bradley

No comm	No fab	Description
SAK638	S19-310PVC	Douche oculaire/faciale combinée
SR377	S53-063	Bouchons de rechange (vendu à l'unité)

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE/FACIALE & DOUCHE D'URGENCE CHAUFFANTES



- Concept hydrodynamique de la douche qui produit un débit à distribution égale
- Munie de composants Axion MSR[MC]
- Câble chauffant des conduits de 120 V c.a.
- Parfait dans des conditions de températures extrêmes pouvant descendre jusqu'à -30°F
- Poteau en acier inoxydable plein et raccords galvanisés qui offrent une résistance à la corrosion et une durabilité
- Concept universel qui permet une alimentation en eau au-dessus ou au-dessous
- L'unité est préconstruite et entièrement testée pour l'eau /la pression afin de réduire le temps d'installation
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1-2009


No comm SEB261
No fab 8317CTFP

Haws

Accessoires pour douche et douche oculaire pivotantes et montées sur robinet de laboratoire sont conçus de façon unique pour les environnements intérieurs là ou l'espace est essentiel, ce qui comprend le milieu de la santé, les universités et le laboratoire QC. Les solutions de produits comprennent les articles activés par pivotement, les postes de douche oculaire montés sur robinet et les combinés d'accessoires: tous conçus pour offrir un environnement de laboratoire le plus sécuritaire possible.

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE MONTÉES SUR ROBINET

- Solution rentable pour les endroits déjà équipés d'un robinet
- Maintenant sans plomb
- S'installe sur les robinets standard ou à col-de-cygne
- Deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré et bouchons protecteurs
- Activation en une étape
- Actionnée par un interrupteur de mise en marche; lorsque l'interrupteur est en position fermée, le robinet peut être utilisé normalement
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Poids: 1 lb
- Certifiée SEI pour se conformer à la norme ANSI Z358.1-2009

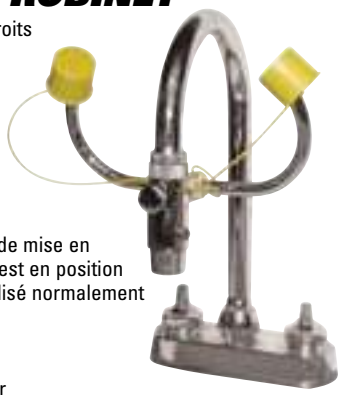

No comm SAK621
No fab S19-200B

Bradley

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE PIVOTANTES

- La douche oculaire/faciale activée par rotation s'installe sur un comptoir ou un mur
- Les unités pivotantes s'installent sur un comptoir seulement
- Le pivot de 90° actionne la douche oculaire au-dessus d'un lavabo pour débuter l'écoulement d'eau pour rincer les yeux
- La douche oculaire se déplace à côté de l'évier pour économiser de l'espace lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré et bouchons protecteurs
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Certifiée SEI pour se conformer à la norme ANSI Z358.1-2009

Bradley



No comm	No fab	Description	Poids lb
DOUCHE OCULAIRE			
SEI776	S19274C	Montage sur comptoir, pivotante vers le haut	5
SEI777	S19274HD	Montage sur comptoir, pivotante vers le bas	5
SEI778	S19274HW	Montage au mur, pivotante vers le bas	5
DOUCHE OCULAIRE/FACIALE			
SEI779	S19274E	Montage sur comptoir, pivotante vers le haut	5
SEI780	S19274JD	Montage sur comptoir, pivotante vers le bas	5
SEI781	S19274JW	Montage au mur, pivotante vers le bas	5

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE/FACIALE PIVOTANTE MONTÉE SUR LAVABO

- Douche oculaire/faciale qui pivote sur une simple action et pouvant être monté à la droite ou à la gauche du lavabo pour mieux convenir à différents endroits
- Débit inversé révolutionnaire qui balaie les contaminants loin de la cavité nasale vulnérable
- Offre un écoulement à zéro vélocité verticale pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés
- Couvercle antipoussière qui protège la douche des débris lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1-2009



No comm SEB252
No fab 7611

axion msr™ Haws®

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE/FACIALE À BAISSER MONTÉES SUR LAVABO

- Douche oculaire/faciale sans barrière à baisser qui peut être montée sur un lavabo ou sur un mur
- Débit inversé révolutionnaire qui balaie les contaminants loin de la cavité nasale vulnérable
- Offre un écoulement à zéro vélocité verticale pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés
- Bras à longueur prolongé vers le bas conçu pour accommoder l'accès aux fauteuils roulants
- Montage à l'arrière qui permet de laisser le lavabo libre pour les autres usages
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1-2009



No comm SEB251
No fab 7610

axion msr™ Haws®

DOUCHES OCULAIRES EYEPOD^MC

- Douche oculaire installée sur robinet, ensemble attrayant, compact et économique
- Flot inversé révolutionnaire éliminant les contaminants des cavités nasales vulnérables
- Extérieur en acier inoxydable élégant s'agençant à tout décor
- Comprend une gamme d'adaptateurs standards de l'industrie facilitant l'installation
- Facile à utiliser et à nettoyer, l'EyePOD^MC est activé à l'aide d'une simple rotation rapide
- Incorpore un robinet thermostatique interrompant le flot de la douche oculaire à 37°C (100°F)




No comm SEC658
No fab 7620

Haws®

Les produits de tempérage de l'eau sont conçus en conformité avec les exigences de la norme ANSI Z358.1-2009 afin de fournir de l'eau « tiède » aux travailleurs blessés. En plus de décourager l'usage d'un système de rinçage de sécurité, un déluge d'eau froide d'une durée de 15 minutes peut affecter la température corporelle interne du travailleur blessé et causer l'hypothermie. Donc, la norme ANSI Z358.1-2009 exige que les douches d'urgence et les douches oculaires fournissent un jet d'eau « tiède » de 15,6°C à 38°C (60°F à 100°F). Les solutions de conditionnement incluent la vapeur, les réchauffeurs instantanés (sur demande) et les vannes de mélange thermostatique. Les vannes de mélange thermostatique mélangent l'eau chaude et l'eau froide afin d'obtenir une gamme de température strictement spécifiée.

VANNES DE MÉLANGE THERMOSTATIQUES

- Mélangent l'eau chaude et l'eau froide pour obtenir une température de rinçage confortable.
- Thermostat fiable rempli de liquide; garantie de dix ans du fabricant
- Arrêts de vérification sur les entrées d'eau
- Point de réglage à l'intérieur de la gamme de température
- Contrôle précis de la température à ±3°F
- Faciles à installer et faciles d'entretien
- Résistent à la saleté et au calcaire
- Dérivation de l'eau froide intégrée assurant un débit froid
- Fermeture positive de l'alimentation de l'eau chaude lors de la perte de l'alimentation de l'eau froide
- Thermomètre à cadran
- Assemblées et contrôlées en usine
- Capacité de montage universel
- Fini en bronze rugueux
- Les réglages de la température résiste au vandalisme
- Certifiées SEI pour se conformer à la norme ANSI Z358.1-2009

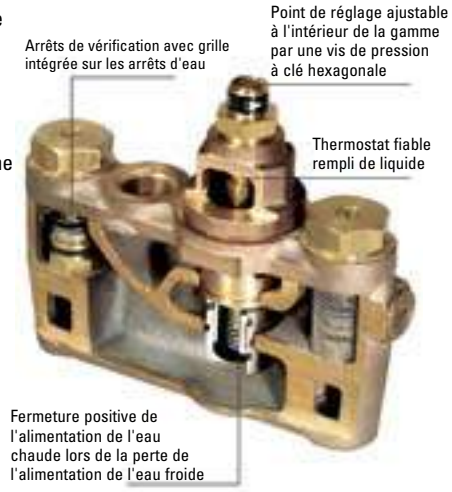



No comm SAI289
7,3 gallons par minute; pour jusqu'à trois douches oculaires ou pour une douche oculaire/faciale



No comm SAI294
19,5 gallons par minute; pour une combinaison douche de décontamination avec douche oculaire ou plusieurs douches oculaires.



No comm SAI299
54 gallons par minute; pour jusqu'à deux combinaisons de douches de décontamination avec douche oculaire ou plusieurs douches oculaires.

No comm	No fab	Description
SAI289	S19-2000	7,3 gal/min @ 30 PSI
SAI294	S19-2100	19,5 gal/min @ 30 PSI
SAI299	S19-2200	54 gal/min @ 30 PSI

Bradley

VANNES DE MÉLANGE THERMOSTATIQUE

- Conçues pour mélanger l'eau chaude à l'eau froide
- Débit de 10 à 78 gal/min
- Concept modulaire en laiton qui incorpore des points de réglage internes
- Technologie thermostatique à base de cire pour un temps de réponse rapide
- Joints de vannes surdimensionnés qui résistent aux défaillances causées par les corps étrangers
- Contrôle de la température très fiable et éprouvé

Haws



SEC204



SEC205



SED975

No comm	No fab	Description
SEI814	9201EW	10 gal/min @ 30PSI
SEB268*	TWBSEWE	12 gal/min @ 30 PSI
SEC205	9201E	31 gal/min @ 30 PSI
SEC206	9202E	78 gal/min @ 30 PSI

*Sans plomb et avec dérivation à passage intégral

Les douches oculaires portatives offrent une source de fluide intégrée dans les endroits où l'acheminement de l'eau par la tuyauterie n'est pas disponible. Ces douches oculaires portatives qui fonctionnent par gravité ou par pression doivent assurer une alimentation d'eau de 15 minutes, soit le minimum requis par les normes de sécurité ANSI. Un agent antibactérien est inclus, ou est offert séparément, afin de conserver l'eau entreposée dans ces systèmes sécuritaire pour l'utilisation ophtalmique. Ces appareils peuvent être protégés contre le gel pour l'utilisation à l'extérieur.

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE ALIMENTÉES PAR GRAVITÉ ON-SITE[MD]

- Idéale là où l'eau courante n'est pas disponible
- Socle et réservoir moulés, couleur jaune haute visibilité
- Le réservoir transparent permet de vérifier facilement le niveau de la solution
- Le plateau à charnières de la douche oculaire s'active en un mouvement rapide
- Les pinces en acier inoxydable sécurisent le réservoir pendant le transport
- Unité résistante au vandalisme: aucun corps étranger ne peut s'introduire dans le réservoir, car toutes les ouvertures sont bouchées une fois que le réservoir est installé
- Une des douches oculaires portatives les plus légères du marché
- Comprend un support mural (peut également être monté sur un comptoir)
- Certifiée SEI pour se conformer à la norme ANSI Z358.1-2009

CHARIOTS À DÉCHETS ON-SITE[MD]

- Jaune haute visibilité
- Recueille les liquides usagés; capacité de 56 gallons
- Bac fuselé, facile à vider

ENVELOPPES CHAUFFANTE ON-SITE[MD]

- Protège contre le gel jusqu'à -23,3°C (-10°F)
- Bande chauffante isolée qui dissimule une chaufferette de 121 W
- Thermostat secondaire qui empêche la surchauffe si le thermostat principal tombe en panne
- Nécessite une ligne c.a. de 120 V
- Tous les composants sont approuvés UL


SAK609


SAK611


SAK610

No comm	No fab	Description
SAK609	S19-921	Douche oculaire alimentée par gravité
SAK610	S19-921H	Douche oculaire alimentée par gravité a/enveloppe chauffante
SAK611	S19-399	Chariot à déchets
SEB751	133-140	Réservoir de rechange
SAK613	S19-865	Additif pour l'eau, 8 oz, 4/caisse

Bradley

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE PORTATIFS ALIMENTÉES PAR GRAVITÉ

- Réservoir de 9 gallons en polyéthylène vert de haute densité fabriqué de matériaux conforment à la FDA
- Alimenté par gravité et procure un rinçage complet pendant 15 minutes à 0,4 gal/min
- Panneau repliable qui coupe automatiquement l'alimentation en eau et protège les gicleurs lorsqu'ils ne sont pas utilisés
- Large ouverture avec couvercle vissé qui facilite l'inspection, le nettoyage et le remplissage
- Un concept léger et un support de montage (compris) facilite la relocalisation
- Additif bactériostatique stérile en option qui permet d'entreposer l'eau jusqu'à trois mois
- La station protégée du gel **SEI815** est idéale pour les endroits retirés et peu achalandés où les mesures de protection sont encore nécessaires et où la température ambiante peut descendre sous le point de congélation
- Certifiée CSA pour se conformer à la norme ANSI Z358.1-2009


SAR314


SEI815

Haws

No comm	No fab	Description
SAR314	7501	Poste portatif alimenté par gravité
SEI815	7501.FP	Station par gravitée protégeé du gel
SAR315	9082	Bouteille d'additif bactériostatique, 5 oz, 4/caisse

AGENT DE CONSERVATION DE L'EAU POUR DOUCHE OCULAIRE IPRESERVE[MC]

- Agent de conservation stérile de l'eau enrayant la croissance bactérienne pour une période allant jusqu'à 90 jours
- Pour usage avec les stations de douche oculaires alimentées par gravité ou autres stations portatives dans lesquelles l'eau doit demeurer stagnante pour des périodes prolongées
- La seule marque d'agent de conservation de l'eau au Canada ayant réussi l'essai d'efficacité microbienne standard
- Concentré haute efficacité traitant les réservoirs de 18,93 à 75,7 L
- Quatre bouteilles 5 oz par boîte



No comm SEI501
No fab 19PE-1.10.148

STATIONS DE DOUCHES OCULAIRES PURE FLOW 1000MC

- L'activation est assurée par la poignée antidérapante
- Les courroies d'activation affichent la date d'expiration
- La soupape du drain intégral permet de drainer le réservoir facilement après usage
- Le réservoir intégral du liquide capture le liquide résiduaire, éliminant ainsi les risques d'accidents potentiels et simplifie l'évacuation du liquide
- Quand la cartouche est vide, un dispositif affiche automatiquement le message Warning Service Immediately à l'avant du boîtier et des nouvelles cartouches doivent être installées
- Nécessitent deux cartouches de liquide Eyesaline[MD] de 3,8 gallons **(vendues séparément)**
- Le dispositif doit être monté au mur ou sur une surface verticale adéquate
- Comprend une fiche d'inscription du produit, le mode d'emploi, le support métallique pour l'installation et l'enseigne douche oculaire d'urgence
- Certifiée SEI pour se conformer à la norme ANSI Z358.1-2009



SD552

No comm	No fab	Description	Poids lb.
SAJ678	32-001000-000	Douche oculaire (instructions en français)	40
SD552	32-001000-022	Douche oculaire (instructions en anglais)	40
SD553	32-001050-0000	Cartouches de liquide (2/pqt)	70

Honeywell

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE PORTA-STREAMMD II

- Portabilité polyvalente et 15 minutes de rinçage ininterrompu - sans aucune plomberie coûteuse
- Installation et fonctionnement simples
- Muni d'une courroie pour robinets que l'on retire facilement pour activer le rinçage et laisser les mains libres pour tenir les paupières ouvertes
- Peuvent être placées facilement et économiquement près de la plupart des dangers dans un lieu de travail avec un support de montage simple ou transportées avec un chariot universel ou un support universel en options
- La poignée moulée accepte le support de montage pour une installation sur une surface verticale ou horizontale
- Les options polyvalentes de liquides de rinçage comprennent le Eyesaline[MD] – une solution saline avec agents de conservation et tamponnée, supérieure à l'eau du robinet pour les soins d'urgence pour les yeux et l'additif pour eau
- Grande capacité de 16 gallons (60,5 L)
- Le Porta-Stream[MD] est chauffé électriquement par thermostat jusqu'à 72°F
- Certifiée SEI pour se conformer à la norme ANSI Z358.1-2009



SA408

SEK529



Honeywell

No comm	No fab	Description	Poids lb
SEK529	32-000200-0000	Porta-Stream[MD] II - 16 gal, rinçage 15 min (trilingue)	36
SA408	32-000509-0000	Concentré Eyesaline[MD], 70 oz, Français/Anglais	5,3
SA411	32-000513-0000	Concentré Eyesaline[MD], 180 oz (pour Porta-Stream[MD] II, III)	13
SAJ677	32-001100-0000	Additif pour le traitement de l'eau, 4 bouteilles de 8 oz	
SA426	32-000102-0000	Courroie de rechange (pour Porta-Stream[MD] I, II)	1
SEL253	32-000517-0020	Housse protectrice (pour Porta-Stream[MD] I, II)	2

CHARIOTS POUR LIQUIDES RÉSIDUAIRES PORTA-STREAMMD

- Les douches oculaires autonomes, portatives et économiques offrent la flexibilité d'unedouche oculaire d'urgence
- Elles sont légères et ne nécessitent aucune plomberie
- Chariot industriel en polyéthylène sur roues
- Offre un moyen pratique pour transporter la solution résiduaire au plus proche lieu d'élimination
- Peut être utilisé pour recueillir les liquides résiduaires des douches oculaires et douches d'urgence à plomberie qui n'ont pas de système d'évacuation
- Capacité: 23,5 gallons
- Orifice de 3,94" de diamètre

Honeywell

No comm SE137
No fab 32-000511-0000



STATIONS PORTATIVES DE DOUCHE OCULAIRE PRESSURISÉE

- Le réservoir à pression en acier inoxydable comprend une vanne de filtre de pneu avec jauge de pression d'air de 0-100 PSI, une soupape de relâche de pression pour prévenir la surpressurisation et des poignées de transport intégrées pour un transport facile
- L'assemblage de la douche oculaire comprend deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré et couvercles protecteurs
- La douche oculaire est actionnée par une grande poignée en acier inoxydable à pousser et d'une valve à bille qui reste ouverte
- Tuyau de rinçage de 8' avec une valve à pression manuelle
- Chariot en acier inoxydable à quatre roues en option
- Certifiée SEI pour se conformer à la norme ANSI Z358.1-2009

UNITÉ 10 GALLONS
- Débit de douche oculaire: 15 minutes de débit d'eau minimum
- Débit de rinçage: 3 1/2 minutes de débit d'eau

UNITÉ 15 GALLONS
- Débit de douche oculaire: 22 minutes de débit d'eau minimum
- Débit de rinçage: 5 minutes de débit d'eau

UNITÉS CHAUFFANTES
- Unités de 510 W
- Température moyenne de l'eau de 24°C (75°F)
- Le thermostat secondaire empêche la surchauffe
- Composants cotés UL
- Se branchent dans une ligne c.a. de 120 V; disjoncteur de fuite à la terre recommandé



SAK628



SAK632



SAK631

No comm	No fab	Description	Poids lb
SAK628	S19-690	10 gallons	30
SAK629*	S19-690H	10 gallons a/enveloppe chauffante	31
SAK630	S19-788	15 gallons	35
SAK631*	S19-788H	15 gallons a/enveloppe chauffante	36
SAK632	S19-690A	Chariot de transport	12
SAK613	S19-865	Additif pour l'eau (4-8 oz)	3

*Douche oculaire seulement, sans tuyau de rinçage

STATIONS PORTATIVES DE DOUCHE OCULAIRE PRESSURISÉE

- Réservoir en acier inoxydable coté par ASME
- Alimenté par pression pour fournir un débit d'eau continuel pour 15 minutes à 0,4 gal/min
- Caractéristiques de sécurité qui comprennent une jauge de pression d'air, une vanne de décharge et une vanne de remplissage d'air de type pneu
- Additif bactériostatique stérile en option qui permet d'entreposer l'eau pour jusqu'à trois mois
- Comprend un tuyau de 6' pour augmenter la portée
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1-2009



SEB249

No comm	No fab	Description
SEB248	7601.10.2	Douche oculaire 13 gal.
SEB249	7601.37	Douche oculaire 37 gal.

BESOIN DE COMBINAISONS? VOIR LES PAGES 159 À 165



Les douches oculaires supplémentaires comprennent des douches oculaires en bouteille et d'autres dispositifs qui ne sont pas conformes au critère du rinçage de 15 minutes. Ces solutions supplémentaires sont conçues afin de traiter les dangers et/ou comme premiers soins aux travailleurs blessés pendant le déplacement vers une douche oculaire certifiée, mais ne sont pas conformes au critère de rinçage de la norme ANSI standard Z358.1-2009.
Les douches oculaires en bouteille sont conçues pour être situées à proximité de l'endroit où elles seront nécessaires. Les douches oculaires sont acceptables comme premiers soins immédiats, et peuvent assister, et non substituer, la douche oculaire primaire ou à la douche d'urgence.

BOUTEILLES DE SOLUTION SALINE POUR DOUCHE OCULAIRE

- Contient une solution-tampon saline stérile et supérieure à l'eau du robinet pour les soins d'urgence des yeux
- Bouteille qui utilise un procédé de formage-remplissage-scellage inviolable et qui conserve la stérilité et l'intégrité de la solution
- Facile à saisir et à ouvrir en cas d'urgence
- Bouteilles de 1, 4 et 8 oz avec distribution contrôlée, en gouttes ou un flot de solution, selon la pression appliquée sur la bouteille
- Directives trilingues (anglais, français et espagnol)
- Non conforme à la norme ANSI Z358.1-2009 pour l'exigence du rinçage de 15 minutes



Honeywell

No comm	No fab	Cap oz
SEC467	32-000451-0000	1
SEC468	32-000452-0000	4
SEC469	32-000445-0000	8
SEC470	32-000454-0000	16
SEC471	32-000455-0000	32

BOUTEILLES DE SOLUTION OPHTALMIQUE CEDERROTH

- Bouteille facile à utiliser avec bassin oculaire ergonomique, ce qui permet un débit généreux de la solution
- Ouverture facile en dévissant
- Couvercle intégré qui garde le bassin propre et qui sert de système d'ouverture
- Solution tamponnée pour les yeux à effet neutralisant pour les éclaboussures de produits acides ou alcalins
- Non conforme à la norme ANSI 2358.1-2009 pour l'exigence du rinçage de 15 minutes

SAY474





SEB188

No comm	No fab	Description
SAY472	04100	Bouteille 235 ml
SAY473	04101	Étui pour SAY472
SAY474	04102	Bouteille 500 ml
SAY475	04103	Support mural pour SAY474
SAY476	04104	Courroie de support mural SAY475
SEB188	04106	Boîtier mural, 5 bouteilles de 500 ml
SEB189	04107	Support mural pour SEB188

STATIONS MURALES DE SOLUTION SALINE POUR DOUCHE OCULAIRE

- Conserve la bouteille bien en place tout en assurant un accès facile en cas d'urgence
- S'installe sur le mur grâce aux vis fournies
- Couvercle intégré protégeant la bouteille contre la poussière et les débris
- Plastique durable facile à nettoyer
- Instructions simples, très visibles offertes avec chaque appareil
- Bouteille qui contient une solution-tampon saline stérile et supérieure à l'eau du robinet pour les soins d'urgence des yeux
- Bouteille qui utilise un procédé de formage-remplissage-scellage inviolable et qui conserve la stérilité et l'intégrité de la solution
- Distribution contrôlée, en gouttes ou un flot de solution, selon la pression appliquée sur la bouteille
- Directives trilingues (anglais, français et espagnol)
- Non conforme à la norme ANSI Z358.1-2009 pour l'exigence du rinçage de 15 minutes

SEC472



SEC473



Honeywell

No comm	No fab	Type de station	Cap bouteille oz
SEC472	32-000460-0000	Simple	16
SEC473	32-000465-0000	Double	16
SEC474	32-000461-0000	Simple	32
SEC475	32-000462-0000	Double	32

ARMOIRES CHAUFFÉES POUR DOUCHES OCULAIRES CEDERROTH

- Armoire chauffée montée au mur pour usage en zones froides
- Fabriquée en polypropylène expansé
- Conserve la solution à 20°C (pour température environnante allant jusqu'à -20°C)
- Peut contenir deux bouteilles de solution ophtalmique **(SAY474, vendue séparément)**
- Pour les milieux de travail stationnaires ou mobiles
- Comprend un cordon de 2 m pour usage avec une prise de courant auxiliaire 12 V ou 24 V de véhicule
- Mise hors tension automatique en cas de baisse de la tension sous une limite prédéterminée afin de prévenir l'épuisement de la pile
- Adaptateur pour prise de courant mural en option (vendu séparément)

SEJ550



No comm	No fab	Description
SEJ550	04120	Armoire chauffée pour douches oculaires
SEJ551	04121	Adaptateur pour prise de courant mural

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE PORTA-STREAM® I

- Offre un rinçage pendant 6 minutes
- Facile à installer, aucune tuyauterie requise
- Support simple inclus
- Monobloc, sans pièce en mouvement
- Grand orifice facilitant le remplissage et nettoyage
- Instructions simples, très visibles inscrites sur l'appareil
- Non conforme à la norme ANSI Z358.1-2009 pour l'exigence de rinçage de 15 minutes

Honeywell


SA425

SA408

No comm	No fab	Description	Poids lb
SA425	32-000100-0000	Porta-Stream[MD] I - 6 gal, rinçage 6 min (trilingue)	19
SA408	32-000509-0000	Concentré Eyesaline[MD], 70 oz (pour Porta-Stream[MD] I)	5
SAJ677	32-001100-0022	Additif pour le traitement de l'eau, 4 bouteilles de 8 oz	-
SA426	32-000102-0000	Courroie de rechange (pour Porta-Stream[MD] I, II, III)	1

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE FLASH FLOOD[MD]

- Offre un rinçage pendant 3 minutes
- Cartouches scellées d'un gallon faciles à entreposer et à remplacer sans besoin de mixage ou de mesurage
- S'installe facilement sur une table ou un mur
- Instructions simples, très visibles inscrites sur l'appareil
- Non conforme à la norme ANSI Z358.1-2009 pour l'exigence de rinçage de 15 minutes

Honeywell


SA403

SA419

No comm	No fab	Description	Poids lb
SAM657	32-000400-0022	Douche oculaire Flash Flood (instructions en francais)	14
SA419	32-000400-0000	Douche oculaire Flash Flood (instructions en anglais)	14
SAM658	32-000401-0022	Recharge Eyesaline[MD], 1 gal (4/pqt) (instructions en francais)	36
SA403	32-000401-0000	Recharge Eyesaline[MD], 1 gal (4/pqt) (instructions en anglais)	36
SA420	32-000402-0000	Support pour cartouches	3
SA421	32-000403-0000	Courroie de rechange	1

SOLUTION OPHTALMIQUE & DE RINÇAGE DU VISAGE NEUTRALISER[MC]

- Assure les premiers soins et la neutralisation immédiate des brûlures chimiques
- Ingrédients neutralisant les acides et les alcalins plus efficaces que la solution saline standard
- Solution à tous les accidents avec une formule « tous risques » incluant un antiseptique pour prévenir l'infection
- Conçue pour le rinçage rapide: ouvert en 1/4 tour
- Support de bouteille BottlePod[MC] permettant de placer la solution près des endroits à risque







No comm	No fab	Description
SEI502	80-1600-1	Solution Neutraliser[MC] 947 ml
SEI503	80-1600-2	Solution Neutraliser[MC] 474 ml
SEI504	80-1600-1BN	BottlePod[MC] 947 ml a/panneau Neutraliser[MC]
SEI505	80-1600-2BN	BottlePod[MC] 474 ml a/panneau Neutraliser[MC]

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE

- Recommandé pour les lieux de travail, l'industrie, les laboratoires, les écoles, les garages et les entreprises de transformation des produits alimentaires
- Miroir en acrylique pour aider l'utilisateur
- S'installe sur le mur
- Non conforme à la norme ANSI Z358.1-2009 pour l'exigence de rinçage de 15 minutes


SAY483

No comm	No fab	Description
SAY483	04074	Poste en plastique a/1 bouteille de solution 946 ml vide
SAY487	01490	Poste en métal a/1 bouteille de solution 946 mL vide
SAY484	04066	Poste en plastique a/1 bouteille de solution 1 L
SAY489	04068	Poste en métal a/1 bouteille de solution 1 L
SAY485	04757	Poste en plastique a/2 bouteille de solution 946 ml vide
SAY486	04067	Poste en plastique a/2 bouteille de solution 1 L
BOUTEILLE DE SOLUTION VIDE DE RECHANGE		
SAY491	04700	Bouteille vide de 473 ml a/coquille oculaire
SAY492	04099	Bouteille vide de 946 ml a/coquille oculaire

GOUTTES OPHTALMIQUES

STÉRILES

- Solution pour irrigation des yeux prête à utiliser
- Nettoie les yeux et aide à soulager l'irritation, l'inconfort, le brûlements, l'irritation et les démangeaisons en évacuant les matières étrangères, les polluants atmosphériques (smog ou pollen) ou l'eau chlorée



No comm	No fab	Format
SAY477	04076	500 ml
SAY478	04077	1 L
SAY479	04078	4 L

Les accessoires et les pièces de remplacement offrent une meilleure installation des douches d'urgence et des douches oculaires et comprennent tuyaux de rinçage, systèmes d'alarme, tapis, testeurs de douche, manomètres d'essai, rideaux d'intimité et des panneaux. Il existe une grande variété d'accessoires et de pièces de remplacement disponibles. Si vous ne pouvez pas trouver ici ce que vous cherchez, veuillez communiquer avec nous et nous nous ferons un plaisir de le trouver pour vous.

ENSEIGNES POUR STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE

- Assurez-vous que vos douches oculaires et douches d'urgences soient bien identifiées en conformité avec la norme ANSI Z358.1-2009
- Disponible dans une gamme variée et pratique de matériaux répondant à vos besoins :
  - Ruban adhésif (épaisseur 4 mils) résistant à l'humidité avec un adhésif acrylique permanent pour les besoins plus légers
  - Plastique semi-flexible (épaisseur 0,055") avec inhibiteurs UV, idéal pour l'intérieur et les endroits extérieurs protégés
  - Aluminium (épaisseur 0,040") avec pellicule laminée en polyester 2 mils, résistance supérieure à l'abrasion et aux produits chimiques, idéal pour l'extérieur et l'intérieur

ACCUFORM SIGNS

	7" X 10"		10" X 14"	
	Français No comm	Anglais No comm	Français No comm	Anglais No comm
Vinyle adhésif	SP603	SAU145	SP604	SAU148
Plastique	SP601	SAU146	SP602	SAU149
Aluminium	SP599	SAU147	SP600	SAU150



PANNEAUX DE SÉCURITÉ PROJECTION[MC]

ACCUFORM SIGNS

- Plastique antichoc, épaisseur 0,10"
- Panneau 3D, projection à 45° du mur, donnant le meilleur angle de vision du devant et des côtés
- Panneau 90D, projection à 90° du mur, visible des deux côtés
- Trous de montage et quincaillerie compris



No comm	Description	Dimensions du panneau	Dimensions hors tout
FRANÇAIS			
SED962	3D	6" x 5"	6" x 8 1/2" x 4"
SED963	90D	8" x 8"	8" x 8" x 1 1/2"
ANGLAIS			
SAW431	3D	6" x 5"	6" x 8 1/2" x 4"
SAW432	90D	8" x 8"	8" x 8" x 1 1/2"

TROUSSES DE TAPIS F.I.T.[MC] NO 546 POUR DOUCHE D'URGENCE

WEARWELL

- Tapis simple et compact pour douche d'urgence et douche oculaire
- Facile à assembler, aucun découpage ou outil requis
- Système d'enclenchement breveté LockSafe[MC] facilitant l'assemblage et le désassemblage
- Vert recommandé pour les douches oculaires et rouge recommandé pour les douches d'urgence
- Tapis très visible servant à bien identifier l'emplacement des douches d'urgence
- Conçu de façon à être très visible selon les recommandations ANSI
- Conserve l'utilisateur en position surélevée, le protégeant des débordements de matières dangereuses
- Conformes à la norme ANSI Z535.1-1998
- Offerts en deux formats
- Épaisseur: 5/8"
- **Comprend:**
  6 carreaux
  2 rampes/angles mâles
  1 rampe sans languette mâle
  2 rampes sans languette mâles
  2 rampes femelles

GARANTIE DE 1 AN




No comm	Dimensions la" x lo"	Colours
SEG993	27 x 30	Vert a/bordure jaune
SEG994	27 x 30	Rouge a/bordure jaune
SEG995	27 x 42	Vert a/bordure jaune
SEG996	27 x 42	Rouge a/bordure jaune

TESTEURS DE DOUCHE D'URGENCE

- Testeur professionnel robuste pour douche offrant un moyen pratique pour la vérification hebdomadaire de toutes les douches d'urgence, selon les exigences ANSI – sans se mouiller
- Entonnoir étanche en Tyvek[MD] résistant aux produits chimiques, de 84" de longueur, empesé pour diriger l'eau vers un drain ou un seau
- Perche télescopique de 8' en aluminum

No comm SC338
No fab S19-330ST

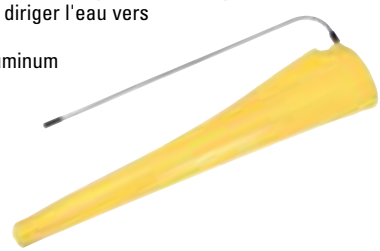

Bradley

RIDEAUX D'INTIMITÉ

- Revêtement Tyvek[MD] doublement laminé qui résiste aux produits chimiques
- Construction durable avec renforts aux extrémités supérieure et inférieure
- Couleur jaune très voyant
- Tringle à rideaux en acier inoxydable avec support de fixation compris
- Dimensions: 70" lo x 145" la

No comm SAQ295
No fab S19-330



Bradley

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Trousses de premiers soins pour le travail conformes aux réglementations fédérales, provinciales et territoriales. Pour plus de renseignements quant aux réglementations provinciales sur les trousses de premiers soins, visitez les sites web énumérés aux pages suivantes. La réglementation change de façon continue. Les exigences diffèrent d'une juridiction à l'autre et dépendent de plusieurs facteurs dont (sans être limitées à):

- Le nombre maximal d'employés au travail (ou par période de travail)
- Emplacement du travail/industrie
- Type d'industrie et dangers potentiels
- Proximité d'une installation médicale de l'endroit de travail

TROUSSES DE PREMIERS SOINS CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION FÉDÉRALE

Les employeurs courants du domaine fédéral englobent les industries interprovinciales et internationales suivantes:

- Banques
- Chemins de fer, autoroutes et transport aérien
- Traversiers, tunnels, ponts et canaux
- Systèmes téléphoniques et télégraphiques
- Pipelines
- Système de télédiffusion, de radiodiffusion et de câblodistribution
- Compagnies d'expédition
- Opération de bateaux, trains et avions
- Élévateurs de grain autorisés, certains moulins et entrepôts d'aliments pour bétail, moulins à farine et entrepôts de filtration de grains, moulins à farine et usines de filtration de grains
- Fonction publique fédérale et employés de la fonction publique, des sociétés et organismes d'État
- Réserves autochtones
- Exploration et développement pétroliers sur terres assujetties à la juridiction fédérale

TROUSSES DE PREMIERS SOINS CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION FÉDÉRALE - http://http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304

No comm	No fab	Type de trousse
TYPE A, 2 - 5 TRAVAILLEURS (À TOUT MOMENT)		
SAY106	51200	10 unités, plastique
SAY107	51203	10 unités, métal
SAY108	51212	Recharge
TYPE B, 6 - 19 TRAVAILLEURS (À TOUT MOMENT)		
SAY109	51231	24 unités, plastique
SAY110	51234	24 unités, métal
SAY111	51242	Recharge
TYPE C, 20 - 199 TRAVAILLEURS (À TOUT MOMENT)		
SAY112	51260	# 2 plastique
SAY113	51263	# 2 métal
SAY114	51272	Recharge
TYPE D		
SAY115	51290B	Plastique moyenne, personnalisable

SAFE CROSS FIRST AID LTD.®

SAY106



SAY109



SAY113



SAY115



TROUSSES CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION PROVINCIALE

TROUSSES DE Ppremiers SOINS – COLOMBIE-BRITANNIQUE - www.worksafebc.com/french

No comm	No fab	Type de trousse
PERSONNEL		
SAY116	50000B	Plastique petite, personnalisable
DE BASE		
SAY117	50006	36 unités, plastique
SAY118	50009	36 unités, métal
SAY119	50021	Recharge
SAY120	50018B	Malette souple
NIVEAU 1		
SAY121	50026	# 2 plastique
SAY122	50024	# 2 métal
SAY123	50027	Recharge
NIVEAU 2 & NIVEAU 3		
SAY125	50032	# 2 plastique
SAY126	50030	# 2 métal
SAY127	50036	Recharge

SAFE CROSS FIRST AID LTD.®

SAY116



SAY126



TROUSSES DE PREMIERS SOINS - ALBERTA - www.gov.ab.ca

No comm	No fab	Type de trousse
TYPE P		
SAY131	50154B	Sac-ceinture souple, petit
NO 1		
SAY132	50100	16 unités, plastique a/joint
SAY133	50103	16 unités, métal
SAY134	50112	Recharge
NO 2		
SAY135	50124	36 unités, plastique a/joint
SAY136	50127	36 unités, métal
SAY137	50136	Recharge
NO 3		
SAY138	50140	# 2 Plastique a/joint
SAY139	50139	# 2 Métal
SAY140	50148	Recharge

SAY135



SAY139



SAY141



SAY144



SAY148



TROUSSES DE PREMIERS SOINS - SASKATCHEWAN - www.labour.gov.sk.ca

No comm	No fab	Type de trousse
1 - 9 TRAVAILLEURS		
SAY141	50200	24 unités, plastique
SAY142	50203	24 unités, métal
SAY143	50212	Recharge
10 - 40 TRAVAILLEURS		
SAY144	50215	36 unités, plastique
SAY145	50218	36 unités, métal
SAY146	50227	Recharge
40+ TRAVAILLEURS		
SAY147	50228	36 unités, plastique
SAY148	50229	36 unités, métal
SAY149	50233	Recharge

TROUSSES CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION PROVINCIALE (SUITE)

TROUSSES DE PREMIERS SOINS - MANITOBA - www.gov.mb.ca/labour/index.fr.html

No modèle	No fab	Type de trousse
PERSONNEL		
SEJ355	50320	10 unités, plastique
SEJ356	50322	10 unités, métal
25 TRAVAILLEURS		
SAY150	50303	24 unités, plastique
SAY151	50306	24 unités, métal
SAY152	50318	Recharge

TROUSSES DE PREMIERS SOINS - ONTARIO - http://www.labour.gov.on.ca/french/hs

No comm	No fab	Type de trousse
SEC. 8, 1 - 5 TRAVAILLEURS		
SAY153	50400	10 unités, plastique
SAY154	50402	10 unités, métal
SAY155	50408	Recharge
SEC. 9, 6 - 15 TRAVAILLEURS		
SAY156	50428	36 unités, plastique
SAY157	50430	36 unités, métal
SAY158	50436	Recharge
SEC. 10, 16 - 199 TRAVAILLEURS		
SAY159	50449	# 2 plastique
SAY160	50448	# 2 métal
SAY161	50452	Recharge

TROUSSES DE PREMIERS SOINS DE LUXE - ONTARIO - http://www.labour.gov.on.ca/french/hs

No comm	No fab	Type de trousse
SEC. 8 DELUXE, 1 - 5 TRAVAILLEURS		
SAY162	50410	10 unités, plastique
SAY163	50412	10 unités, métal
SAY164	50418	Recharge
SEC. 9 DELUXE, 6 - 15 TRAVAILLEURS		
SAY165	50438	36 unités, plastique
SAY166	50440	36 unités, métal
SAY167	50446	Recharge
SEC. 10 DELUXE, 16 - 199 TRAVAILLEURS		
SAY168	50455	# 2 plastique
SAY169	50454	# 2 métal
SAY170	50458	Recharge

TROUSSES DE PREMIERS SOINS - QUÉBEC - www.csst.qc.ca

No comm	No fab	Type trousse
SEC. 4		
SAY174	50500	36 unités, plastique
SAY175	50503	36 unités, métal
SAY176	50512	Recharge
SEC. 5		
SAY171	50515	10 unités, plastique
SAY172	50518	10 unités, métal
SAY173	50527	Recharge

TROUSSES DE PREMIERS SOINS – NOUVEAU-BRUNSWICK - www.travailsecuritairenb.ca

No comm	No fab	Type de trousse
PERSONNEL		
SAY177	50736	10 unités, plastique
SAY178	50745B	Sac-ceintures souple, petit
STANDARD		
SAY179	50754	36 unités, plastique
SAY180	50757	36 unités, métal
SAY181	50775	Recharge

SAFE CROSS FIRST AID LTD.®

SAY150



SAY153



SAY156



SAY160



SAY162



SAY169



SAY165



SAY175



SAY171



SAY179



TROUSSES CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION PROVINCIALE (SUITE)

TROUSSES DE PREMIERS SOINS – NOUVELLE-ÉCOSSE - www.gov.ns.ca

No comm	No fab	Type de trousse
1 TRAVAILLEUR		
SAY182	50600	10 unités, plastique
SAY183	50603	10 unités, métal
SAY184	50612	Recharge
NO. 2, 2 - 19 TRAVAILLEURS		
SAY185	50615	16 unités, plastique
SAY186	50618	16 unités, métal
SAY187	50627	Recharge
NO. 3, 20 - 49 TRAVAILLEURS		
SAY188	50630	24 unités, plastique
SAY189	50633	24 unités, métal
SAY190	50645	Recharge
NO. 3 PLUS, 50 - 99 TRAVAILLEURS		
SAY191	50649	# 2 plastique
SAY192	50648	# 2 métal
SAY193	50651	Recharge

SAY182



SAY185



SAY188



SAY192



TROUSSES DE PREMIERS SOINS – ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD - www.wcb.pe.ca

No comm	No fab	Type de trousse
NO 1, 1 TRAVAILLEUR		
SAY194	50900	10 unités, plastique
SAY195	50903	10 unités, métal a/joint
SAY196	50912	Recharge
NO 2, 2-19 TRAVAILLEURS		
SAY197	50915	16 unités, plastique
SAY198	50918	16 unités, métal a/joint
SAY199	50927	Recharge
NO 3, 20+ TRAVAILLEURS		
SAY200	50930	24 unités, plastique
SAY201	50933	24 unités, métal a/joint
SAY202	50942	Recharge

SAY194



SAY197



SAY201



TROUSSES DE PREMIERS SOINS – TERRE-NEUVE ET LABRADOR - www.gov.nf.ca

No comm	No fab	Type de trousse
POCHE		
SAY203	50848B	Plastique moyenne, personnalisable
NO. 1, 1 TRAVAILLEUR		
SAY204	50800	10 unités, plastique
SAY205	50803	10 unités, métal
SAY206	50812	Recharge
NO. 2, 2 - 14 TRAVAILLEURS		
SAY207	50815	16 unités, plastique
SAY208	50818	16 unités, métal
SAY209	50827	Recharge
NO. 3, 15 - 199 TRAVAILLEURS		
SAY210	50830	24 unités, plastique
SAY211	50833	24 unités, métal
SAY212	50845	Recharge

SAY211



SAY207



TROUSSES CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION PROVINCIALE (SUITE)

TROUSSES DE PREMIERS SOINS – TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET NUNAVUT - www.gov.nt.ca

No comm	No fab	Type de trousse
NO 1		
SAY213	51100	24 unités, plastique
SAY214	51103	24 unités, métal
SAY215	51115	Recharge
NO 2		
SAY216	51119	# 2 plastique
SAY217	51118	# 2 métal
SAY218	51121	Recharge
NO 3		
SAY219	51124	# 6 armoire en métal
SAY220	51127	Recharge

TROUSSES DE PREMIERS SOINS - YUKON - www.wcb.yk.ca

No comm	No fab	Type de trousse
PERSONNEL		
SEJ538	51301B	Ceinture
NIVEAU 1		
SAY221	51300	16 unités, plastique
SAY222	51303	16 unités, métal
SAY223	51312	Recharge
NIVEAU 2		
SAY224	51315	36 unités, plastique
SAY225	51318	36 unités, métal
SAY226	51327	Recharge
NIVEAU 3		
SAY227	51330	# 2, plastique
SAY228	51333	# 2, métal
SAY229	51342	Recharge

SAFE CROSS FIRST AID LTD.®

SAY213



SAY224



SAY217



SAY228



CONTENANTS EN PLASTIQUE POUR TROUSSE DE PREMIERS SOINS

- Fabriquée en polypropylène léger de qualité supérieure
- Résistante aux intempéries et à l'eau
- Résistante à la corrosion et à la rouille
- Montable sur mur
- Dimensions: 14 1/4" la x 3 1/8" p x 9 3/4" h

No comm SAY252 ***No fab*** 01552

SAY252



CONTENANTS EN MÉTAL POUR TROUSSE DE PREMIERS SOINS

- Fabrication en acier de qualité supérieure avec couche de laque blanche
- Résistent aux températures froides
- Poignée de transport
- Montable sur mur
- Certains modèles offrent un joint qui protège le contenu contre l'humidité, la poussière et la saleté

No comm	No fab	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Joint d'étanchéité compris
SAY253	01477	9 1/2	x	2 9/16	x	9 1/2	Oui
SAY254	01030	14	x	2 9/16	x	9 1/2	Oui
SAY255	01031	15 3/4	x	4 5/16	x	12 3/8	Non

SAY253



SAY255



SAY254



ARMOIRES DE STYLE MÉDICAL

- Fabriquées en acier de qualité supérieure avec couche de laque blanche cuite au four
- Tablettes fixes qui offrent suffisamment de rangement pour une gamme complète de fournitures de premiers soins
- **SAY257**: porte vitrée, serrure et 2 clés comprises
- Montables sur mur

No comm	No fab	la"	x	p"	x	h"	Description
SAY256	01034	14 1/2	x	6 3/8	x	18 5/16	Armoire No 6
SAY257	01798	18	x	8	x	27	Armoire No 7

SAY256



SAY257



TROUSSES DE PREMIERS SOINS POLYVALENTES

SAY233



- Contient les fournitures pour traiter les blessures superficielles et plus sérieuses
- Idéale pour les véhicules motorisés, les bateaux, les véhicules récréatifs, le chalet et la maison

No comm SAY233 ***No fab*** 01363

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR CEINTURE



SAY232

- Contient les fournitures pour traiter les blessures les plus communes qui peuvent subvenir lors des expéditions ou des vacances
- Compacte, portative, concept mince, sac en nylon étanche avec deux boucles robustes
- Idéale pour les activités à l'extérieur et les cyclistes

No comm SAY232 ***No fab*** 01350

TROUSSES DE PREMIERS SOINS PERSONNALISABLES

SAY231



SAY230



- Pour les véhicules, les sports, les vacances, les activités récréatives et l'usage personnel
- Idéale pour la promotion et les programmes d'encouragement, les cadeaux aux employés, les levées de fonds et les remises de prix

No comm	No fab	Description
SEE503	01367	Promo A porte-feuille en vinyle
SAY230	01368	Promo B petite boîte en plastique
SAY231	01369	Promo C boîte moyenne en plastique

TROUSSES DE PREMIERS SOINS FORMAT RECTANGULAIRE



SAY234

- Trousse de premiers soins universelle pour usage personnel et récréatif
- Convient aux activités extérieures, en vacances, lors des sorties en famille, aux véhicules amarrés, au chalet et à la maison

No comm SAY234 ***No fab*** 01341

TROUSSES DE PREMIERS SOINS FORMAT MALLETTE



SAY235

- Contient traitements pour piqûres d'insectes, gel nettoyant pour les mains, tampons et compresses oculaires, dispositif de protection RCR, couverture de secours aluminisée, eau potable purifiée, soins pour brûlures, assortiment de pansements et de bandages
- Idéale pour les véhicules motorisés, les bateaux, les véhicules récréatifs, le chalet et la maison

No comm SAY235 ***No fab*** 01375

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR AVENTURIER



SAY236

- Idéale pour soigner les blessures mineures qui peuvent survenir lors des activités extérieures
- Contient les fournitures pour la prévention et le soin des cloques, des piqûres d'insectes, des coupures et égratignures

No comm SAY236 ***No fab*** 01338

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR RANDONNEUR PÉDESTRE

SAY237



- Idéale pour les randonnées pédestres et le cyclisme ainsi que les autres activités extérieures
- Contient les fournitures pour soigner les blessures mineures et plus sérieuses ainsi que les piqûres d'insectes

No comm SAY237 ***No fab*** 01372

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR LES SPORTS


SAY238

- Trousse de premiers soins complète et idéale pour les soins sur place des blessures sportives
- Contient un assortiment complet de produits jetables qui permettent de soigner les blessures de façon sanitaire
- Idéale pour les événemenets sportifs, les équipes sportives et recommandée pour les activités sur terrain de jeux

No comm SAY238 ***No fab*** 01376

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR ATHLÈTES


SAY239

- Idéale pour les sports de piste et d'équipe tels que baseball, football, hockey, basketball, volleyball et soccer
- Aussi recommandé pour les activités de terrain de jeu
- Boîtiers durables et étanches qui incorporent des plateaux déployables, des poignées encastrées et des loquets de sécurité en métal

No comm SAY239 ***No fab*** 01360

TROUSSE SPÉCIALISÉE POUR L'ONTARIO - TROUSSE DE PREMIERS SOINS POUR CAMION


SAY240

- Trousse de premiers soins polyvalente conçue pour les véhicules de transport
- Contient les fournitures nécessaires pour soigner les blessures mineures et plus sérieuses

No comm	No fab	Type de trousse
SAY240	01378	10 unités, plastique
SAY241	01386	10 unités, métal

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR ENTREPRENEUR


SAY242

- Trousse de premiers soins polyvalente conçue pour les travailleurs à contrat
- Idéale pour l'industrie de la construction, dont les menuisiers, plombiers, électriciens, paysagistes et entrepreneurs généraux

No comm SAY242 ***No fab*** 01335

TROUSSES DE PREMIERS SOINS STANDARDS POUR LE BUREAU


SAY243

- Idéale pour soigner les blessures qui peuvent survenir au bureau
- Contient un assortiment complet de produits pratiques, à usage unique, pour soigner les blessures de façon sanitaire

No comm SAY243 ***No fab*** 01361

POSTES DE PREMIERS SOINS POUR LE MILIEU DE TRAVAIL


SAY244


SAY245

- Trousse de premiers soins complète qui contient les fournitures pour soigner les blessures, les plaies et brulures communes
- Contient gel nettoyant pour les mains, couverture de secours aluminisée, dispositif de protection RCR, manuel de références sur les premiers soins et la RCR, onguent et vaporisateur premiers soins, assortiment de pansements, bandages et d'attelles
- Trousse de premiers soins de luxe qui contient les fournitures additionnelles recommandées pour soigner les blessures, les plaies et les brulures communes

No comm	No fab	Description
SAY244	01379	Standard
SAY245	01391	De Luxe

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR SOUDEURS

- Pour réaction rapide aux urgences dues aux étincelles et brûlures d'arc causées par l'équipement de soudage
- Contient un assortiment de fournitures de soins immédiats et pour soulagement de la douleur causée à la peau ou aux yeux

No comm SAY248 ***No fab*** 01250



SAY248

TROUSSES DE PREMIERS SOINS & DE SECOURS D'URGENCE

- Contient un grand assortiment de fournitures de secours et de premiers soins
- Idéale pour les urgences reliées aux motoristes; aussi convenable comme article promotionnel pour les programmes d'encouragement pour employés et cadeaux, collectes de fonds, prix et tournois de golf

No comm SAY249 ***No fab*** 01365



SAY249

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR TRAUMA & CRISE

- Offre un assortiment complet de fournitures de premiers soins et de secours pour réaction rapide aux urgences médicales mineures et plus sérieuses
- Convenable pour personnel de secours, policiers, pompiers, ambulanciers paramédicaux, secouristes, sauveteurs, infirmières et patrouilles de ski
- La trousse de luxe comprend toutes les caractéristiques de la trousse standard, mais avec en plus les fournitures additionnelles pour traiter les blessures plus sérieuses



SAY250



SAY251

No comm	No fab	Description
SAY250	01377	Standard dans un sac en nylon
SAY251	01356	De luxe dans un sac en nylon

TROUSSES D'URGENCE POUR BRÛLURES WATER JEL^{MD}

- Trousses d'intervention pour les équipes de sauvetage, l'industrie, les entrepreneurs, les restaurants, les cafétérias, les bateaux, les écoles et les bureaux
- Contient un assortiment de pansements stériles pour les brûlures et *Cool Jel*
- Emballée dans un contenant en plastique montable sur mur avec fixation



SAY458



SAY459

No comm	No fab	Description	Type de trousse
SAY458	06641	Trousse I standard	10 Unités
SAY459	06639	Trousse II grande	16 Unités

TROUSSES D'URGENCE POUR BRÛLURES BURNFREE^{MD}

- La trousse contient un assortiment de gel Burnfree^{MD}, de bandages Burnfree^{MD} et de pansements moulants
- Les produits Burnfree^{MD} peuvent s'utiliser sur toutes les brûlures
- La solution Burnfree^{MD} permet un soulagement de la douleur en rafraîchissant la brûlure, arrête le processus de brûlure et réduit la profondeur de la blessure
- Les produits Burnfree^{MD} sont stériles, non toxiques, non irritants, bactériostatiques et ne contiennent aucune graisse
- Couverture antifeu/pour traumatismes Burnfree^{MD} (non compris dans les trousses) est un produit optionnel pour compléter les trousses pour brûlures Burnfree^{MD}



SD858



SD866

No comm	Description
SD858	10 unités, boîte en plastique
SD859	16 unités, boîte en plastique
SD866	Couverture de laine, 72" x 60"
SD867	Couverture de laine, 96" x 60"

SACS DE TRAUMA

- Compartiment interne et pochettes latérales spacieux qui conservent le contenu organisé et en sécurité
- Pochette frontale qui incorpore plusieurs poches et compartiments faciles d'accès et des boucles élastiques pour ranger accessoires et instruments
- Support stabilisateur en plastique qui aide à conserver le sac propre et sec


SAY258

SACS DE TRAUMA EN NYLON

- Fabriqué en nylon plastifié, léger, 420 deniers, avec revêtement étanche
- Sac qui offre un grand compartiment et quatre pochettes latérales faciles d'accès, poignées renforcées durables avec raccord rapide, bandoulière détachable et ajustable, bande réfléchissante pour visibilité et sécurité, boucles en plastique, glissières à double curseur, fond remplaçable et sac en plastique clair pour étiquette d'identification
- Idéal pour les secouristes, les sauveteurs, le personnel de santé et sécurité, les écoles, les industries et les véhicules motorisés
- Convenable pour les activités extérieures et les événements sportifs
- Dimensions: 19 1/2" la x 11 1/2" p x 13 1/4" h

No comm SAY258 ***No fab*** 01444


SAY259

SACS DE TRAUMA TRÈS ROBUSTES

- Fabriqué en nylon robuste enduit d'uréthane, 1 000 deniers, durable, étanche
- Offre des poignées robustes renforcées avec connecteur rapide, bandoulière détachable et ajustable, boucles robustes en métal et glissières à double curseur
- Renforcé avec doublures en mousse qui absorbent les impacts
- Bande réfléchissante double pour visibilité et sécurité
- Idéal pour secouristes, sauveteurs, policiers, pompiers, ambulanciers, personnel de santé et sécurité, écoles, industries et véhicules motorisés


SAY260

No comm	No fab	Dimensions la" x p" x h"
SAY259	01446	19 1/2 x 11 1/2 x 13 1/4
SAY260	01445	26 1/2 x 11 x 12 1/2

BANDAGES EN TISSU

- Bandages tissés en coton/rayonne haute qualité pour protéger les plaies et offrir protection contre l'infection
- Pour les coupures, les éraflures et les brûlures mineures
- Tissu ajouré qui permet à la peau de respirer et de guérir plus rapidement
- Adhésif puissant qui conserve le bandage en place
- Tampons non adhésifs très absorbants qui conservent la plaie propre et sèche pour une guérison plus rapide
- Spécialement conçus pour les jointures et le bout des doigts pour offrir une protection et une flexibilité maximales
- Sans latex


SAY266 SAY267


SAY268 SAY269


SAY271 SAY272

No comm	No fab	Description	Dim la" x lo"	Quantité /boîte
BANDAGES STANDARDS				
SAY261	03569	Lourd	7/8 x 1 1/2	50
SAY262	02122	Lourd	7/8 x 3	12
SAY263	03026	Lourd	7/8 x 3	100
SAY264	03029	Léger	7/8 x 3	100
SAY265	03570	Lourd	1 1/2 x 1 1/2	50
SAY266	03533	Lourd	2 x 3	12
SAY267	03035	Lourd	2 x 3	50
POUR JOINTURE				
SAY268	02123		1/2 x 3	12
SAY269	03025		1/2 x 3	50
SAY270	03451		1/2 x 3	100
POUR BOUTS DE DOIGT				
SAY271	02124		1 3/4 x 2	12
SAY272	03016		1 3/4 x 2	50
SAY273	03454		1 3/4 x 2	100
SAY274	02125		1 3/4 x 3	12
SAY275	03017		1 3/4 x 3	50
SAY276	03455		1 3/4 x 3	100

POUDRE TOPIQUE WOUNDSEAL^{MD}

- Poudre topique vendue sans ordonnance qui aide à contrôler les saignements externes
- Composée d'un polymère hydrophile et de ferrite de potassium
- Appliquez sur une blessure qui saigne, puis appuyez pour former un pansement instantané à l'épreuve de l'eau qui interrompt le saignement et protège la blessure
- Tombe naturellement lorsque la blessure est guérie


SEB214 SEB215 SEB216

No comm	No fab	Format de paquet	Utilisations
SEB214	06022	Poudre, 2/pqt	Blessures faciles d'accès
SEB215	06025	Applicateur, 2/pqt	Saignements de nez, blessures à la tête et les blessures difficiles d'accès
SEB216	06028	Bouteille réutilisable	Blessures multiples ou plus grandes pour utilisation rapide

BANDAGES EN PLASTIQUE

- Bandages en plastique haute qualité qui encouragent la guérison et qui protègent contre l'infection
- Pour coupures, écorchures, éraflures et brûlures mineures
- Un adhésif puissant qui permet au bandage de demeurer en place
- Tampon très absorbant et non adhésif qui conserve la plaie propre et au sec pour une guérison plus rapide
- Résistant à l'eau • Sans latex • Stérile

SAFE CROSS FIRST AID LTD.



No comm	No fab	Dim la"	x	lo"	Quantité /boîte
SAY282	02021	3/4	x	3	24
SAY283	03041	3/4	x	3	100
SAY284	02203	1	x	3	25
SAY285	03040	1	x	3	100

SYSTÈMES DE DISTRIBUTION DE BANDAGES SALVEQUICK^MD

- Couvercle transparent qui permet à l'utilisateur de voir le contenu pour s'assurer que le système soit bien approvisionné
- Incorpore un système de verrouillage automatique qui assure la distribution des pansements un à la fois
- Réduit la consommation et le vol des bandages
- L'adhésif est exposé dès la sortie de l'appareil pour un usage immédiat
- Support en plastique durable facile à installer sur un distributeur mural
- Stérile



DISTRIBUTEURS

No comm	No fab	Description
SAY302	03460	Assortiment de bandages stériles 45 plastique/40 tissu
SAY303	03461	Assortiment de 70 bandages stériles en plastique détectables (métal)

RECHARGES

No comm	No fab	Type	Contenant	Quantité /boîte
SAY304	03462	Plastique	27 – 3/4" x 2 27/32" 18 – 1" x 2 27/32"	6
SAY305	03463	Tissu	24 – 3/4" x 2 27/32" 16 – 1" x 2 27/32"	6
SAY306	03464	Détectable (métal)	21 – 3/4" x 2 27/32" 14 – 1" x 2 27/32"	6



BANDAGES DÉTECTABLES

- Bandages en plastique haute qualité détectables qui protègent les plaies et qui protègent contre l'infection
- Pour coupures, éraflures, écorchures et brûlures mineures
- Couleur bleu brillant et métallique, ce qui permet de facilement détecter et récupérer les pansements perdus
- Recommandés pour l'industrie alimentaire et la restauration
- Sans latex
- Stérile



No comm	No fab	Type	Dim la"	x	lo"	Quantité /boîte
SAY307	03197	Tissu	1	x	3	100
SAY311	03358	Plastique	1	x	3	100
SAY310	03198	Tissu jointure	1 1/2	x	3	50
SAY309	03199	Tissu doigt	1 3/4	x	3	50
SAY308	03200	Pièce tissu	2	x	3	50

PANSEMENTS STYLE PAPILLON

- Pansements résistants à l'eau conçus pour maintenir les plaies et les sutures et pour offrir un support postopératoire suite à l'enlèvement des sutures
- Stérile



No comm	No fab	Description	Quantité /boîte
SAY312	03674	Assortis (10 moyens, 10 grands)	20
SAY313	03219	Moyens 3/8" x 1 3/4"	100
SAY314	03220	Grands 1/2" x 2 3/4"	100

PANSEMENTS STYLE PAPILLON RENFORCÉS STERI-STRIP^MC

- Pansements supérieurs fabriqués en rayonne non tissée poreuse qui permettent à la peau de respirer; renforcés par des filaments qui offrent un support additionnel
- Pour refermer la peau suite à des lacérations ou des incisions chirurgicales
- Pour utiliser avec ou sans sutures
- Offre un support additionnel suite à l'enlèvement des sutures
- Stérile



3M

No comm	No fab	Dimensions la" x lo"	Bandes /enveloppe	Enveloppes /boîte
SD935	R1540	1/8 x 3	5	50
SD937	R1541	1/4 x 3	3	50
SAY317	03486	Assortis	Assortis	19

BANDAGES COMPRESSIFS

- Utilisés pour arrêter le saignement, sans avoir recours à des tampons de gaze et des rouleaux de bandages séparés
- Tampon non adhésif qui n'interfère pas et ne colle pas à la plaie
- Emballage à l'épreuve de l'humidité, résistant à l'eau et qui assure la stérilité
- Faciles et rapides à appliquer lors d'une urgence
- Comprimés et emballés sous vide pour minimiser l'espace requis dans les trousses de premiers soins
- Stérile



No comm	No fab	Dim la"	x	lo"	Unités
SAY365	02020	2	x	2	4/boîte
SAY367	02011	2 1/2	x	3 3/8	1/boîte
SAY369	02024	3 1/2	x	4 1/4	1/boîte
SAY371	02760	4 1/2	x	6	1/boîte

RUBAN SÉCURITAIRE COHÉSIF BANTEX^{MD}

- Résiste à la transpiration, au lavage, au trempage, à la baignade et à l'immersion dans les solutions savonneuse ou de détergent; ne risque pas de se détendre ni de se défaire lorsque mouillé
- Sans risque pour la peau sensible; ne colle pas à la peau, aux cheveux ni aux vêtements
- Usages médicaux: protéger les coupures, brûlures, entorses et autres blessures; conserve les pansements en place et offre un support pour entorses, arches affaiblies, chevilles et poignets
- Usages industriels: protège les doigts et les mains contre les dangers industriels; améliore la prise, protège les produits délicats contre les contaminants propagés par les doigts et les mains



No comm	No fab	Dim la"	x	lo'	Quantité /paquet
SAY391	07271	3/4	x	90	16
SAY392	07799	1	x	90	12

BANDAGES DE GAZE EN ROULEAUX & TAMPONS

- Gaze de haute qualité fabriquée de coton à 100%
- Pour panser, nettoyer et recouvrir les plaies
- Enveloppés individuellement dans un emballage résistant à l'eau et inviolable





No comm	No fab	Dim la"	x	lo'	Quantité /boîte
ROULEAUX					
SAY324	02102	1	x	15	6
SAY326	02018	2	x	15	4
SAY330	02022	4	x	15	2
SAY333	02150	2	x	30	1
SAY336	02152	4	x	30	1
TAMPONS					
SAY343	03186	2	x	2	25
SAY344	03143	2	x	2	100
SAY345	03052	3	x	3	25
SAY346	03085	3	x	3	100
SAY347	02221	4	x	4	25
SAY348	03222	4	x	4	100

PANSEMENTS COMPRESSIFS GRAND FORMAT

- Pansement compressif super-absorbant et polyvalent
- Offre un tampon non adhésif et des bouts en gaze élastique
- Dimensions 5 1/2" x 5 1/2" lorsqu'utilisé comme tampon triple
- Dimensions 15" x 5 1/2" lorsqu'utilisé à sa pleine longueur
- Stérile

No comm SAY373
No fab 02567



PANSEMENTS COMPRESSIFS AVEC BOUTS ÉLASTIQUES EN CAOUTCHOUC

- Pansement compressif haute qualité
- Muni de bouts élastiques en caoutchouc pour plus de compression ainsi que port sécuritaire et confortable
- Tampon triple non adhésif qui offre absorption et confort additionnels
- Fixé en place à l'aide des agrafes comprises
- Dimensions du tampon: 4" x 6"
- Stérile

No comm SAY374
No fab 02727



BANDAGES COMPRESSIFS A/SUPPORT ÉLASTIQUE

- Bandages légers, sans effilochage, réutilisables qui offrent tension, soutien ferme et compression pour encourager la guérison adéquate des entorses et des foulures
- Usages additionnels dont: soutien suite à l'enlèvement d'un plâtre, soutien d'un bandage, contrôle de l'enflure, prévention des éraflures et des ecchymoses
- Offert avec agrafes en métal
- Rouleaux de 4,5 m (5 verges) lorsque déroulés
- Sans latex



No comm	No fab	Largeur"	Usages
SAY394	08048	2	Poignets, pieds
SAY395	08049	3	Coudes, genoux, chevilles, jambes
SAY396	08050	4	Épaules, genoux, jambes
SAY397	08051	6	Poitrine, shoulders

BANDAGES TRIANGULAIRES

- Fabriqués en coton 100 %
- Offerts avec deux épingles de sûreté
- Emballé sous vide pour minimiser l'espace requis dans les trousses de premiers soins
- Dimensions: 40" x 40" x 56"

No comm SAY375 ***No fab*** 02019





BANDAGE LIQUIDE NEW-SKIN^{MD}

- Pansement antiseptique liquide pour traitement des blessures mineures en remplacement d'un pansement conventionnel
- Sèche rapidement et forme une couverture de protection rigide
- Prévient et protège contre les cloques
- Flexible et résistant à l'eau • Permet de respirer à la peau
- Aérosol 285 g (1 oz)

No comm SAY322 ***No fab*** 03322



RUBAN CHIRURGICAL HYPOALLERGÉNIQUE MICROPORE^MC



- Ruban en papier hypoallergénique léger, doux, perméable à l'air
- Idéal pour les applications répétées sur les peaux sensibles ou fragiles
- Colle bien aux peaux humides
- 1" x 10 verges
- 12 rouleaux par boîte

No comm SD953
No fab 1530-1

RUBAN CHIRURGICAL À L'ÉPREUVE DE L'EAU BLENDERM^MC



- Ruban transparent qui protège les plaies contre l'humidité, les liquides et les contaminants
- Ruban transparent à l'épreuve de l'eau qui permet de constater l'état de la plaie
- Flexible pour les endroits difficiles à panser
- Hypoallergénique
- Offert en rouleaux de 5 verges
- 1" x 15 verges

No comm SN767
No fab 1525-1

RUBAN CHIRURGICAL EN PLASTIQUE TRANSPORE^MC



- Ruban en plastique résistant et fiable conçu spécialement pour tenir en place des tubes et des pansements plus épais
- Ruban transparent qui permet de constater l'état de la plaie
- Perforé pour déchirer facilement dans les deux directions
- Facile à manipuler avec des gants
- Hypoallergénique
- 1" x 10 verges
- 12 rouleaux par boîte

No comm SN770
No fab 1527-1

RUBAN EN PLASTIQUE À L'ÉPREUVE DE L'EAU LEUKOPLAST^MD



- Ruban en plastique à l'épreuve de l'eau et polyvalent
- Fabriqué à partir d'un mince film de PVC de couleur chair
- Idéal pour garder en place et protéger les pansements susceptibles d'être soumis à l'humidité et aux liquides
- Spécialement conçu pour le contact avec la peau
- Protège contre l'eau, l'huile et les contaminants
- Dimensions: 1" x 10'
- Sans latex

No comm SAY390 ***No fab*** 03699

DÉCAPANT-SOLVANT POUR RUBAN ADHÉSIF



- Décolle ruban adhésif et résidus rapidement
- Formule non irritante
- Bouteille de 100 ml

No comm SAY393 ***No fab*** 14883

RUBAN ADHÉSIF À L'ÉPREUVE DE L'EAU



- Résistance élevée à la traction, tissu enduit de vinyle avec revêtement adhésif à l'oxyde de zinc
- Bobine et coquille de protection comprises
- **SAY385** est précoupé à trois endroits; chaque rouleau inclut trois largeurs précoupées: 1/2", 5/8" et 7/8"

No comm	No fab	Dim la"	x	lo'
SAY383	07045	1/2	x	15
SAY384	07037	1	x	15
SAY385	07392	Coupé 3 fois	x	15

BANDAGES AUTO-ADHÉSIFS COBAN^MC



- Bandages poreux à base de caoutchouc conçus pour compression, tension et soutien, et ce, sans agrafes, épingles ni ruban
- Ne colle pas à la peau ou aux bandages
- Léger et confortable
- Peut être coupé à la longueur désirée
- Utilisations: soutien pour les entorses et foulures, soutien pour attelles, soutien et protection des bandages compressifs principaux
- Rouleaux de 4,6 m (5 verges) lorsque déroulés

No comm	No fab	Largeur"
SN461	1581	1
SD907	1582	2
SD908	1583	3
SD909	1584	4

RUBAN EN TISSU ÉLASTIQUE TENSOPLAST^MD



- Ruban flexible fabriqué à partir de tissu style filet extensible et confortable avec un adhésif puissant à l'oxyde de zinc
- Utilisé pour conserver les pansements en place et pour le soutien des fractures et blessures sportives
- Offre flexibilité maximale, soutien important et circulation de l'air

No comm	No fab	Dim la"	x	lo'
SAY402	03042	1	x	15
SAY403	03399	2	x	15
SAY404	03400	3	x	15

BANDAGES ADHÉSIFS ÉLASTIQUES TENSOPLAST^MD



- Bandages de soutien adhésifs et poreux fabriqués en coton et rayonne
- Offre soutien sans glissement, compression ferme et confort avec étirement minimal
- Usages comprennent: prévention et traitement des entorses, foulures, joints meurtris et dislocations, soutien pour conserver pansements en place
- Adhésif qui permet l'évaporation, même à travers plusieurs couches de bandage

No comm	No fab	Largeur"	Longueur' (dérouler)
SAY405	03307	2	15
SAY406	03308	3	15
SAY407	03434	4	15

PANSEMENTS NON ADHÉSIFS SANS DOULEUR TELFA^MC

- Utilisé comme pansement principal sur les incisions chirurgicales, les lacérations et les écorchures
- N'interfère pas et ne colle pas à la plaie
- Encourage la circulation d'air et la collecte légère des fluides
- Stérile

SAY360

SAY359



No comm	No fab	Dim la"	x	lo"	Quantité /boîte
SAY359	03183	2	x	3	100
SAY360	03184	3	x	4	100
SAY488	03185	2	x	3 3/4	50

COMPRESSES OCULAIRES CURITY^MD

- Compresses oculaires ovales fabriquées en coton absorbant incorporées dans un filet de gaze fin non tissé
- Convenable pour les blessures aux yeux et l'application de médicaments
- Emballées individuellement dans un emballage inviolable
- Cinquante compresses 1 5/8" x 2 5/8" par boîte
- Stérile



No comm SAY470
No fab 04273

NETTOYANT ANTISEPTIQUE SAFECROSS^MD

- Nettoyant médicamenteux antiseptique, antibactérien et antimicrobien
- Idéal pour coupures, éraflures, brûlures mineures et piqûres d'insectes
- Nettoie, désinfecte et prévient l'infection
- Matière active: gluconate de chlorhexidine 2 % (par volume)



No comm	No fab	Format
SAY417	06104	125 ml

SERVIETTES ANTISEPTIQUES AU CHLORURE DE BENZALKONIUM

- Pour nettoyer la peau et les blessures mineures
- N'irrite pas la peau sensible
- Emballées séparément en sachets unidoses
- Matière active: chlorure de benzalkonium 0,40 %



No comm	No fab	Quantité /boîte
SAY432	02619	12
SAY433	06061	100

BANDAGES DE GAZE TUBULAIRES SURGITUBE^MD

- Bandages en coton tubulaire sans couture utilisés pour conserver les bandages principaux en place
- Peut être coupé à la longueur désirée et mis en place à l'aide d'un applicateur
- Offert avec un applicateur pour doigts et orteils
- Un rouleau de bandages 5/8" x 15' par boîte



No comm SAY361
No fab 31651

ALCOOL À FRICTION ISOPROPYLIQUE

- Pour usage comme nettoyant antiseptique et agent antibactérien



SAY426

No comm	No fab	% USP	Format
SAY423	06270	70	500 ml
SAY425	06274	99	500 ml
SEJ345	06272	70	3,78 L
SEJ346	06273	99	3,78 L

TAMPONS ANTISEPTIQUES ALCOOLISÉS

- Tampons non tissés imbibés d'alcool isopropylique 70 %
- Agent antiseptique et antimicrobien pour traitement des blessures mineures, injections et préparation de niveau IV
- Emballées séparément en sachets unidoses



No comm	No fab	Quantité /boîte
SAY429	06575	10
SAY430	06450	100
SAY431	06095	200

POLYSPORIN^MD

- Prévient l'infection et aide la guérison des coupures, éraflures, écorchures et égratignures mineures
- Onguent apaisant qui forme une couche de protection
- Non irritant et inodore
- Tube de 15 g



No comm	No fab	Description
SAY443	05257	Crème
SAY444	05253	Onguent antibiotique
SAY445	05564	Onguent à triple antibiotique

ONGUENT ANTIBIOTIQUE BACITIN

- Onguent topique de premiers soins qui aide à prévenir l'infection et à soigner les coupures et brûlures mineures
- Contient de la bacitracine USP pour tuer les bactéries qui causent l'infection
- Tube de 15 g



No comm SAY442
No fab 05262

ANTISEPTIQUE DETTOL^MD



- Solution antiseptique et antibactérienne pour coupures, éraflures, piqûres d'insectes et écorchures
- Efficace contre un grand nombre de bactéries et germes qui causent l'infection
- Pour les besoins de désinfection générale des planchers, des meubles et des salles de premiers soins
- Prévient la moisissure
- Bouteille 1 litre

No comm SAY420
No fab 06246

PEROXYDE D'HYDROGÈNE 3% USP



- Antiseptique topique pour coupures, éraflures et plaies; aussi utilisé pour l'hygiène buccale

No comm	No fab	Format
SAY418	06271	100 ml
SAY419	06036	250 ml

GELÉE DE PÉTROLE BLANCHE



- Offre un soulagement de la peau sèche, des brûlures mineures, des coups de soleil et des lèvres asséchées

No comm	No fab	Description
SAY508	05274	Tube de 460 ml (15,6 oz)
SAY509	05644	Seau de 2,3 L (78 oz)
SEC455	05645	Seau de 20 L (5,3 gallons US)

BAUME POUR LES LÈVRES (SPF 15) BLISTEX^MD



- Prévient et guérit les lèvres sèches et gercées par le soleil et le vent
- Protection UVA/UVB avec facteur de protection solaire (SPF) de 15
- Bâtonnet de 4,25 g

No comm SAY511
No fab 05112

ANTIACIDES TUMS^MD



- Comprimés à croquer pour le soulagement rapide de l'acidité d'estomac, des brûlures d'estomac et des autres maux de l'estomac causés par un excès d'acidité
- Bouteille de 100 comprimés

No comm SAY502
No fab 16384

SACS MALAISE EMESIS



- Pochette en polyéthylène haute densité avec fond scellé à chaud
- Idéal pour les autobus, les avions et les bateaux
- Inclut deux attaches pour fermer le sac après usage
- Conçu pour protection maximale contre les fuites
- Dimensions: 4 1/2" x 8 1/2" x 2 1/2"

No comm SAY630
No fab 14241

PRODUITS DE COTON

BOULES ABSORBANTES

- Boules absorbantes en rayonne à usage général

SAY377



APPLICATEURS PORTE-COTONS

- Porte-cotons haute qualité à usage médical général



SAY378

No comm	No fab	Description	Longueur"	Quantité
SAY377	20107	Boules absorbantes	-	300/sac
SAY378	20139	Un côté	3	100/pqt
SAY379	20140	Un côté	6	100/pqt

PASTILLES CEPACOL^MD



- Formule antibactérienne pour soulagement rapide des maux de gorge et des irritations mineures de la gorge
- Contient 576 pastilles par boîte

No comm SEH648
No fab 28602

ADVIL^MD



- Comprimés enrobés pour le soulagement des maux de tête, de la fièvre, des maux de dents, des maux de dos, des crampes menstruelles, de l'arthrite, et des douleurs musculaires et des joints
- Contient 200 mg d'ibuprofène
- Bouteille de 50 comprimés

No comm SAY497
No fab 09217

TYLENOL^MD



- Pour soulagement rapide des maux de tête, de la douleur de l'arthrite, des douleurs musculaires, des entorses, de la fièvre, des crampes menstruelles et des douleurs provoquées par la grippe

No comm	No fab	Description
SAY495	09080	Régulier, 100 x 325 mg
SAY496	09466	Extra-fort, 100 x 500 mg

COUPELLES MÉDICALES



- Plastique, graduées (traits et symboles) avec unités métriques et impériales (ml, cc, oz, drams)
- Pratique, hygiénique et économique
- Capacité: 30 ml/30 cc/1 oz/8 drams
- 100 coupelles par paquet

No comm SAY629
No fab 14415

COMPRESSES INSTANTANÉES FROIDES À USAGE UNIQUE

- Prêtes à utiliser et faciles à activer pour les urgences qui nécessitent une thérapie par le froid
- Refroidissement à 0° C (32° F) en quelques secondes

SAY516



SAY517



No comm	No fab	Description	Dim la"	x	lo"
SAY516	14190	Petite, emballage unique	4	x	6
SAY517	14189	Petite, en boîte	4	x	6
SAY518	14130	Grande, emballage unique	6	x	9

SPLINTER OUT[MC] DE SAFECROSS[MD]

- Conception à biseau triple, ce qui facilite l'extraction des échardes avec un minimum d'inconfort
- Compact et facile à ranger dans toute trousse de premiers soins
- Emballé individuellement, unidose
- Acier inoxydable
- Stérile





No comm	No fab	Quantité /paquet
SAY541	19181	10
SAY542	19182	20

CISEAUX CHIRURGICAUX

- Ciseaux tout usage pour couper les pansements, le gaze, les rubans, les bandages, les attelles en bois ou en métal ou mousse
- Bout pointu/arrondi
- Acier inoxydable, longueur de 5 1/2"



No comm SAY533
No fab 19091

CISEAUX À BANDAGES

- Lame inclinée avec bout arrondi qui aide à enlever les bandages sans toucher à la plaie
- Acier inoxydable, longueur de 5 1/2"



No comm SAY534
No fab 19161

TROUSSES D'INSTRUMENTS

- Trousse complète qui contient les fournitures suivantes: 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 12 épingles de sûreté assorties



No comm SAY544
No fab 02695

COMPRESSES CHAUDES/FROIDES RÉUTILISABLES

- Compresses réutilisables pour thérapie par le chaud ou le froid
- Peut être mis au congélateur pour thérapie par le froid ou dans l'eau chaude ou un four à micro-ondes pour thérapie par la chaleur
- Demeure flexible en tout temps
- Non toxique



No comm	No fab	Dim la"	x	lo"
SAY522	14535	4	x	6
SAY523	14281	5	x	10

COMPRESSES INSTANTANÉES FROIDES AVEC ENVELOPPE AUTO-ADHÉSIVE

- Tampon très absorbant muni d'une bande adhésive qui le garde bien en place
- Activation facile avec la nouvelle technologie FTP[MC]
- Procure un soulagement plus sécuritaire que la glace
- Sans latex
- Taille: Grand



No comm SEJ382
No fab 14138

PINCES À ÉCHARDES

- Aide à extraire les échardes de la peau
- Idéale pour le travail, les ateliers, l'industrie forestière, les aciéries, la maison, le chalet et les activités extérieures
- Acier inoxydable

SAY537



SAY538



No comm	No fab	Description	Longueur"
SAY537	19156	Pince à pointe fine	4 1/2
SAY538	19157	Pince de *Feilchenfeld*	4 1/2

ABAISSE-LANGUES

- Utilisés pour: secours aux victimes de suffocation, préparation d'attelles et examen de la gorge
- 100 par boîte



No comm	No fab	Description
SAY381	14186	Junior, 5/8" x 5 1/2"
SAY382	14184	Sénior, 3/4" x 6"

WATER JEL[MD]

- Soulagement rafraîchissant temporaire de la douleur, protège contre la contamination et la progression de la brûlure
- Abaisse et stabilise la température de la peau; baisse de la température par effet de transfert et non par évaporation, ce qui réduit le risque d'hypothermie
- Gel à base d'eau, soluble à l'eau, facile à enlever et facilitant l'enlèvement des vêtements brûlés
- Non toxique et non irritant
- Non affecté par le gel, le transport aérien ou les températures élevées

SAY451



PANSEMENTS POUR BRÛLURES WATER JEL[MD]

- Pansements emballés individuellement, non-tissés et imbibés de WaterJel[MD], ne collent pas à la plaie
- Stérile

SEJ381



No comm	No fab	Dim. la"	x	lo"
SAY451	06630	2	x	6
SAY452	06629	4	x	4
SAY453	06628	4	x	16
SAY454	06626	8	x	18
SAY455	06627	12	x	16
SEJ381	06632	8	x	20

GEL RAFRAÎCHISSANT WATER JEL[MD]

- Gel hydratant qui soulage la douleur et les brûlures, et qui offre une barrière de protection contre les contaminants et les irritants

SAY456



No comm	No fab	Description
SAY456	06643	Pochettes unidoses 25 x 3,5 g (boîte)
SAY457	06635	Flacon souple 1 x 118 ml

COUVERTURES ANTI-FEU WATER JEL[MD]

- Couverture anti-feu à usages multiples fabriquée en laine 100 %, saturée de gel *Water Jel*[MD]
- Emballée dans une caisse en polyéthylène haute densité à l'épreuve de l'eau
- Dimensions: 60" x 72"

Utilisations:

- Soins des victimes de brûlures et protection contre le feu
- Pour éteindre les petits feux
- Pour créer un corridor de secours à travers le feu
- Pour créer une barrière antifeu et protéger les victimes des flammes

No comm SAY460
No fab 06622

SAY460



SAY461

SUPPORT MURAL
No comm SAY461
No fab 06623

AÉROSOLS DE LIDOCAÏNE PREMIERS SOINS SOLARCAINE[MD]

- Offre soulagement rapide de la douleur associée aux blessures superficielles, brûlures mineures, coups de soleil, brûlures par le vent et démangeaisons
- Contient de l'aloès et de la vitamine E pour soulager et réhydrater la peau sèche et gercée
- Canette aérosol de 115 g

No comm SAY437
No fab 06491



GELS AU GLUCONATE DE CALCIUM SAFECROSS[MD]

SAFE CROSS FIRST AID LTD.

- Antidote pour les brûlures de la peau causées par l'acide fluorhydrique
- Guérit et assouvit la douleur
- Application facile et sans douleur
- Sans risque d'augmenter la tension dans les tissus
- Réduit le risque d'hypocalcémie
- Compact; se glisse dans la poche ou dans une trousse de premiers soins pour accès rapide lors d'une urgence
- Tube de 30 g

No comm SAY447
No fab 06645



TAMPONS MOUILLÉS POUR BRÛLURES 2ND SKIN[MD] SPENCO[MD]

- Tampons humides transparents imbibés d'eau stérile
- Offre une barrière de protection qui encourage la guérison des brûlures mineures
- Soulagement rafraîchissant temporaire de la douleur
- Bandages non adhésifs qui ne collent pas à la plaie
- Stérile





No comm	No fab	Dimensions la" x lo"	Quantité /paquet
SAY448	05635	1 1/2 x 2	6
SAY449	05636	2 x 3	4
SAY450	05637	3 x 4	3
SAZ539	05638	1 x 1	200

GEL BURNFREE[MD] BURNGEL[MC]

- Le gel aide à soulager la douleur pour toutes les brûlures, mais il est spécialement conçu pour les brûlures mineures telles les coups de soleil
- Pansements pour brûlures en mousse spéciale à cellules ouvertes
- Non adhérents et ne laissent pas de fils ou de fibres qui pourraient s'accrocher à la plaie


SD862



No comm	Description
SD862	Sachet de 1/8 oz, 6/boîte
SD863	Sachet de 1/8 oz, 24/boîte
SD864	4" x 4"
SD865	8" x 8"
SAJ502	12" x 12"

BARQUETTES DE SAUVETAGE

- Barquette de sauvetage en acier durable pour les procédures de désincarcération
- Peut être utilisée avec un ensemble de bride de levage, un coussin de barquette de sauvetage, une planche dorsale et des courroies d'immobilisation
- Dimensions: 26" x 80 1/2" x 8"
- Poids: 10,3 kg (22,7 lb)
- Capacité: 182 kg (400 lb)

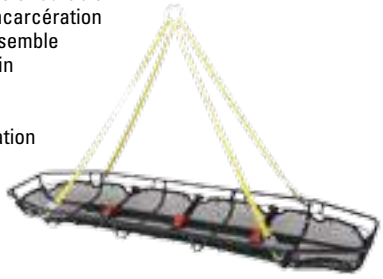

No comm SAY602
No fab 26610

BRIDES DE BARQUETTE DE SAUVETAGE

- Ensemble de bride robuste qui comprend joint torique et agrafe extra-fortes à double verrou en acier forgé
- Charge de rupture: sangles 4545 kg (10 000 lb); agrafe à double verrouillage: 1136 kg (2500 lb) chacune; joint torique: 2272 kg (5000 lb)

No comm SAY603
No fab 26611


MATELAS POUR BARQUETTE DE SAUVETAGE

- Matelas en mousse avec housse en vinyle qui offre un confort additionnel à la victime
- Dimensions: 40,6 x 177,8 x 2,5 cm (16" x 70" x 1")

No comm SAY604
No fab 26613

K.E.D.MD (APPAREILS DE DÉSINCARCÉRATION KED KENDRICK)

- Polyvalent, permettant l'immobilisation et la désincarcération des patients des endroits restreints et lors d'accidents automobiles
- Immobilise le torse et le cou, permettant la désincarcération rapide tout en minimisant les risques de blessures additionnelles
- Adaptable aux besoins des enfants et des femmes enceintes

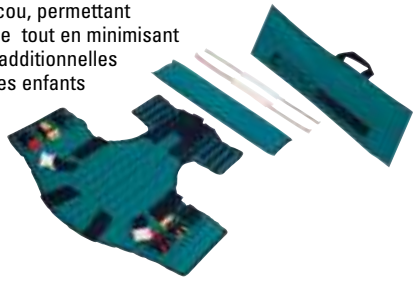

No comm SEE495
No fab 26465

SYSTÈMES D'IMMOBILISATION RAPIDE

- Système de 5 courroies en 10 points
- Courroies robustes en nylon individuellement ajustables avec code couleur pour usage rapide et facile
- Ajustage universel pour enfants et adultes
- Pour usage avec les planches dorsales



No comm SAY600
No fab 26500

COURROIES AVEC FIXATION PIVOTANTE RAPIDE

- Courroies d'immobilisation en deux pièces qui incorporent sangles de nylon de 5,1 cm (2"), fixations rapides avec boucles à bouton-poussoir (style automobile) et des fixations pivotantes rapides en métal
- Pour usage avec planches dorsales et chevilles
- Longueur: 152,4 cm (5')



No comm SAY599
No fab 26501

CIVIÈRES & ARMOIRES

CIVIÈRES

- Pour le transport des blessés ou des malades
- Fabriqués en aluminium léger
- Toile de nylon 18 oz enduite de vinyle, durable, résistante à l'usure et aux taches
- Le modèle à pli double se replie sur la longueur et la largeur pour faciliter le rangement, poignées caoutchoutées pour transport sûr et confortable incluses



SAY592

SAY591

ARMOIRES POUR CIVIÈRES


- Fabriquées en acier haute qualité avec finition emaillée (blanc), taquets de tension inclus
- « CIVIÈRE » imprimé sur l'armoire (en français et anglais) pour identification rapide
- Disponibles pour civières à plis simples ou doubles
- Montable sur mur



No comm	No fab	Description
CIVIÈRES		
SAY591	26153	Pli simple
SAY592	26718	Pli double
ARMOIRES POUR CIVIÈRES		
SAY593	26280	Pour civières à pli simple
SAY594	26719	Pour civières à pli double

PLANCHES DORSALES EN PLASTIQUE A/CHEVILLES

- Planche dorsale légère en polyéthylène, remplies de mousse, pour faciliter le transport des patients
- Compatibles avec la plupart des immobilisateurs pour la tête
- Peuvent être utilisées lors de la prise de rayons X
- Convenable pour sauvetage flottant
- Munies de chevilles robustes pour utiliser avec les courroies à fixations rapides
- Dimensions: 45,7 x 182,9 x 5,1 cm (18" x 72" x 2")
- Poids: 7,7 kg (17 lb)
- Capacité: 205 kg (450 lb)



No comm SAY595
No fab 26458

COLLIERS AJUSTABLES PERFITMD ACEMD D'AMBUMD

- Offre un système de mesurage compréhensif et une seule pièce à appliquer pour un ajustement parfait sur le patient, grandeurs de « sans cou » à grand
- Fabrication rigide en une seule pièce, aucun assemblage requis
- Radiotransparent, compatible TDM et IRM
- Grandes fermetures *Velcro*MD
- Ajustement pour 16 grandeurs différentes, de « sans cou » à grand



No comm SAY590
No fab 14970

ATTELLES POLYVALENTES SPEEDSPLINT[MC]

- Attelles rapides et faciles à appliquer pour l'immobilisation temporaire des bras, des jambes ou des pieds
- Permet le plein usage de rembourrage pour une meilleure immobilisation
- Peuvent être portées lors de la prise de rayons X
- Format unique – adultes et enfants
- Compactes, plates, faciles à ranger et à transporter
- Fabriquées en plastique léger, couleur jaune très visible
- Dimensions (non assemblées): 8 3/4" x 30 1/2" x 1/8"

No comm SAY588
No fab 14352



TROUSSE DE TRACTION DU FÉMUR SPEEDSPLINT[MC]

- Attelles rapides et faciles à appliquer pour l'immobilisation temporaire du fémur (partie supérieure de la jambe/hanche)
- Convenable pour le sauvetage en mer et sous la pluie abondante; insubmersible, elle incorpore des orifices de drainage
- Permet le plein usage de rembourrage pour une meilleure immobilisation
- Peuvent être portées lors de la prise de rayons X
- Format universel pour les patients qui mensurent jusqu'à 1,9 m (6' 4") et pour toutes les grosseurs de cuisses
- Fabriquées en plastique léger, couleur jaune très visible
- Dimensions (non assemblée): 14 3/4" x 19 7/8" x 2 3/8"

No comm SAY589
No fab 14713

REMBOURRAGE/TAMPONS POUR ATTELLES

- Rembourrage doux utilisé avec une attelle pour ajouter du confort pour le patient
- Dimensions: 4" x 8"

No comm SAY585
No fab 02028



ÉCLISSES EN FILS D'ALUMINIUM

- Facilement malléables afin de se conformer aux contours du corps
- Peuvent être coupées à l'aide de ciseaux
- Une 3 7/8" x 12" unité par boîte

No comm SAY584
No fab 02027



ATTELLES SAM[MD]

- Attelles en aluminium avec caoutchouc-mousse prêtes à utiliser lors d'une urgence
- À l'épreuve de l'eau, flexibles, malléables et réutilisables
- Facile à immobiliser sur le corps avec du gaze ou ruban
- Radiotransparentes, elles peuvent être portées lors de la prise de rayons X
- Peuvent être enroulées ou pliées pour insertion dans une trousse d'urgence
- Dimensions: 4 1/4" x 36" x 3/16"

No comm SAY586
No fab 14515



TROUSSES DE RÉANIMATION D'URGENCE

- Trousse de réanimation pour intervention rapide lors d'urgences respiratoires
- Inclut les fournitures pour aider à réduire les risques de contamination croisée et de transfert de virus et bactéries entre la victime et le secouriste
- Comprend: un contenant en plastique à l'épreuve de l'eau, poignée de transport et support mural

No comm SAY572
No fab 01435



MASQUES FACIAUX RCR DE POCHE SAFECROSS[MD]

- Barrière de protection physique réutilisable, qui protège le secouriste de l'exhalation et des sécrétions de la victime
- Fabrication innovatrice qui inclut un filtre antiviral et antibactérien spécialement conçu pour offrir une protection additionnelle
- Muni d'un rebord gonflable doux qui sert de joint étanche
- Incorpore une entrée pour l'alimentation en oxygène du patient en option
- La trousse du masque RCR réutilisable **SAY571** comprend:
  - Le masque RCR réutilisable
  - Une paire de gants en vinyle
  - Une serviette antimicrobienne pour les mains



No comm	No fab	Description
SAY569	17746	Masque RCR réutilisable avec mallette
SAY570	17747	Valve unidirectionnelle de rechange
SAY571	17744	Trousse de masque RCR réutilisable

VALVES UNIDIRECTIONNELLES POUR RCR

- Barrière de protection physique à usage unique qui protège le secouriste de l'exhalation et des sécrétions de la victime
- Masque semi-transparent en de PVC de qualité médicale
- Fabrication innovatrice qui inclut un filtre antiviral et antibactérien spécialement conçu pour offrir une protection additionnelle


No comm SAY567
No fab 17738



MASQUES RCR SAFECROSS[MD]

- Valve unidirectionnelle qui protège le secouriste, usage unique
- Aide à réduire le risque de contamination croisée et le transfert de virus et bactéries entre la victime et le secouriste lorsque le bouche-à-bouche est nécessaire
- Filtre antiviral et antibactérien compris, spécialement conçu afin d'offrir une protection additionnelle
- Sert aussi comme outil de formation pour les cours de RCR afin de protéger contre la contamination croisée

No comm SAY563
No fab 17745



LITS PLIANTS SUR ROULETTES AVEC MATELAS

- Lits pliants sur roulettes robustes, cadre en acier, plateforme en polypropylène et roulettes pivotantes de 2"
- Matelas avec corps en mousse de haute qualité et housse en coton
- Lits et matelas disponibles en deux grandeurs
- Dimensions: longueur du lit et matelas: 74"; hauteur du lit (roulettes et matelas inclus): 16"

No comm	No fab	Largeur"	Poids lb
SAY617	26279	30	42,9
SAY618	26638	39	44,4



LITERIE JETABLE

- Minimise les risques de contamination croisée et élimine les dépenses liées au blanchissage
- Pour usage dans les salles de soins, les chambres de patients, les établissements de santé et les ambulances
- Texture en relief douce et confortable

Draps d'examen

- Drap doux et résistant à double pli, tissu opaque; préserve l'intimité lors de procédures de drapage

Taies d'oreiller

- Taie d'oreiller durable de grande qualité munie d'un endos en plastique et de côtés scellés
- Résiste à l'eau

No comm	No fab	Description	Dim"	Qté/pqt
SAY620	22800	Drap	72 x 40	25
SAY622	26397	Taie d'oreiller	29 x 21	25

OREILLERS

- Oreiller format standard rembourré de fibre de polyester avec housse en coton
- Hypoallergène

No comm SAY621
No fab 26712

COUVRE-MATELAS

- Couvre-matelas en vinyle qui épouse les contours du corps et protège contre les fluides
- Résistant à l'eau et hypoallergène
- Pour usage sur les lits pliants à roulettes et les matelas d'hôpital standards

No comm SDL040
No fab 26274

COUVERTURES À USAGES MULTIPLES

- 30% laine et 70% fibres mélangées (60" x 84")

No comm SAY611
No fab 26156

RIDEAUX SÉPARATEURS

- Cadre léger en aluminium, trois panneaux sur charnières, rideaux en vinyle blanc et roulettes de 5,1 cm (2")
- Rideaux ignifuges et bactériostatiques
- Peut être utilisé replié ou entièrement dépliés
- Dimensions: extension de 68,6 cm (27") à 2 m (79"); hauteur totale: 175,3 cm (69")
- Poids: 11,1 kg (24,4 lb)

No comm SAY627
No fab 26160



CONTENANTS POUR OBJETS POINTUS ET TRANCHANTS BECTON-DICKINSON^MC

- Pour protection et élimination appropriée des seringues, des scalpels et des lames
- Fabriqués en polypropylène robuste et durable
- Couvercle et ouverture inviolables, insertion du coté pointu/pointe en premier
- Protecteurs encastrés contre les violations, ce qui prévient la contamination par le toucher et le retour des aiguilles
- Recommandés pour les salles de premiers soins, les hôpitaux, les cliniques médicales et dentaires et les laboratoires





No comm	No fab	Description
SAY558	14545	Capacité 1, 4 L
SAY559	14547	Capacité 5,1 L
SAY560	14552	Support mural pour modèle SAY559

FAUTEUILS ROULANTS

- Cadre en acier chromé
- Rembourrage similicuir ignifuge
- Roulements étanches pour les roues arrières, roues avant et arrière style « roue en alliage » qui offrent durabilité et roulement confortable
- Sac de transport • Accoudoirs fixes
- Plateau rétractable et ajustable
- Largeur totale (déplié): 62,2 cm (24-1/2"); Largeur (plié): 27,9 cm (11"); Largeur du siège: 45,7 cm (18")
- Poids: 19,4 kg (42,7 lb)

No comm SAY628 ***No fab*** 26111



STÉTHOSCOPES CLASSIQUES SE II LITTMANN^MD

- Stéthoscope de qualité supérieure avec acoustiques très sensibles
- Ensemble compact et durable
- Rebord « sans frisson » plus confortable pour le patient
- Paire d'embouts mous pour oreilles comprise

No comm SAY615
No fab 27200



CRAYONS LUMINEUX DE DIAGNOSTIC

- Crayon lumineux de poche avec faisceau lumineux concentré et agrafe en métal
- Utilise 2 piles AAA (incluses)

No comm SAY632
No fab 14790



CRAYONS LUMINEUX DE DIAGNOSTIC – JETABLE

- Crayon lumineux de poche avec faisceau lumineux très intense
- On l'allume en appuyant sur l'agrafe métallique

No comm SAY631 ***No fab*** 14394

COUVERTURES DE SECOURS

- Couverture de secours à usages multiples avec couche à l'épreuve de l'eau et doublure interne en tissu doux
- Compacte, légère et portative
- Jaune très visible
- Dimensions: 142,2 x 228,6 cm (56" X 90")
- Poids: 340 g (12 oz)

No comm SAY609
No fab 26710



COUVERTURES DE SECOURS ALUMINISÉE

- Couverte de secours aluminisée à usages multiples fabriquée en polyester non extensible
- Réfléchit la chaleur vers l'utilisateur
- Demeure flexible à des températures sous zéro
- Légère et compacte
- À l'épreuve du vent et de l'eau
- Dimensions: 142,2 x 203,2 cm (56" x 80")
- Poids: 42,5 g (1,5 oz)

No comm SAY608
No fab 26297



REGISTRES D'ACCIDENTS

- Pour gestion appropriée et conformité avec la réglementation
- Enregistre tous les renseignements relatifs aux accidents et aux blessures en milieu de travail
- Bilingue (anglais/français)



No comm	No fab	Description
SAY530	14237	Format trousse, 30 rapports
SAY531	14958	Grand format, 180 rapports

COUVERTURES À USAGES MULTIPLES

- Mélange de fibres multiple 100 % (60" x 84")
- Couverture à usages multiples, douce, non tissée qui offre une excellent isolation pour les blessés ou victimes de chocs
- Idéale pour brancards, salles de premiers soins, automobiles, chalets ou soins à basses températures

No comm SAY610
No fab 26154

CHAISES POUR PREMIERS SOINS

- Offre un maximum de confort pour le patient et facilite le traitement
- Surface durable, *Naugahyde*[MD] 24,5 oz, facile à nettoyer, antibactérienne, résistante à la moisissure et à l'huile, antistatique et ignifuge
- Inclut un support pour la tête ajustable et indépendant, accoudoirs rembourrés et un support ajustable pour bassin
- Pour usage avec cuvette **SAY547** (vendu séparément)
- Poids: 11,6 kg (25,5 lb)

No comm SAY624 ***No fab*** 26666



BASSINS

- Bassins polyvalents pour l'hygiène buccale, les malaises, traitements et trempages des patients



No comm	No fab	Description
SAY545	12129	Bassin réniforme, plastique, capacité de 500 ml
SAY546	12428	Bassin réniforme, acier inoxydable, capacité de 380 ml
SAY547	12483	Cuvette, acier inoxydable, capacité de 3 L

LITS DE RÉTABLISSEMENT/LITS MÉDICAUX AVEC SUPPORT POUR LA TÊTE

- Inclut un traversin triangulaire recouvert pour confort additionnel
- Housse épaisse, *Naugahyde*[MD] 24,5 oz, facile à nettoyer, antibactérienne, résistante à la moisissure et à l'huile, ignifuge, antistatique
- Dimensions: 61 x 182,9 x 45,7 cm (24" x 72" x 18")
- Poids: 32,7 kg (72 lb)

No comm SAY619
No fab 26155



GUIDES DE PREMIER SOINS DE L'AMBULANCE SAINT-JEAN

- Guide de poche et manuel de références facile à utiliser pour diagnostiquer et pratiquer les premiers soins
- Sujets abordés englobent de manuel de références: gestion d'urgence, urgences respiratoires et étouffements, RCR, blessures et saignements, blessures communes, poisons/morsures/piqûres, brûlures, conditions médicales, accouchement d'urgence et fausses couches, urgences psychologiques, techniques pour soulever les patients et physiologie de base

No comm	No fab	Description	Langue
SAY527	02457	Guides de poche	Bilingue
SAY528	02458	Manuel de références	Anglais
SAY529	02054	Manuel de références	Français



ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS PURELL[MD]

- La marque no 1 en Amérique d'antiseptique instantané pour les mains
- Tue 99,99 % de la majorité des germes ordinaires pouvant causer des maladies
- Efficace en 15 secondes
- Eau ou serviettes inutiles
- Contient un système hydratant unique qui laisse les mains douces (plus doux pour les mains que la plupart des savons)
- Testé par des dermatologues, sans colorant

JA357



SAQ140



No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
ANTISEPTIQUES POUR LES MAINS PURELL[MD]				
JA357	2156-08-CAN00	Recharge de 1000 ml pour distributeur NXT[MD]	JA355	8
SAQ140	5456-04-CAN00	Recharge de 1200 ml	SAQ139	4
ANTISEPTIQUES POUR LES MAINS PURELL[MD] AVEC ALOÈS				
JA360	9674-12-CAN00	Bouteille à pompe de 237 ml (8 oz) avec aloès	-	12

DISTRIBUTEURS

No comm	No fab	Description	Recharge
SAQ139	2720-06-CAN00	Purell[MD] 1200 ml TFX[MC] distributeur sans contact	SAQ140
JA355	2120-06-CAN00	Purell[MD] 1000 ml NXT[MD] SpaceSaver[MC]	JA357

ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS AVANCÉ PURELL[MD]

- Antiseptique sans parfum Purell[MD] dans une solution à 70 % d'alcool éthylique
- Efficace pour éliminer certaines bactéries
- Contient de la vitamine E et de la glycérine

SAR854



SAR856



JA722



No comm	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse
SAR854	2770-08-CAN00	Recharge NXT[MD] de 1000 ml	JA355	8
SAR855	5770-04-CAN00	Recharge Touchfree TFX[MC] de 1200 ml	SAQ139	4
JA912	9650-24-CAN00	Bouteille pressable de 59 ml (2 oz)	-	24
JA722	9651-24-CAN00	Bouteille de 118 ml (4 oz)	-	24
JA358	9652-12-CAN00	Bouteille à pompe de 237 ml (8 oz)	-	12
SAR856	3770-12-CAN00	Bouteille à pompe de 354 ml (12 oz)	-	12
SBA838	5395-02-CAN00	Rechange 1200 ml de mousse Touchfree TFX[TM]	-	-
SBA839	5795-04-CAN00	Bouteille à pompe de mousse 535 ml	-	-

DISTRIBUTEURS POUR LES SAVONS PURELL[MD] & MICRELL[MD]

NXT[MD] MAXIMUM CAPACITY[MC] & SPACE SAVER[MC]

- Offre deux fois la capacité des distributeurs traditionnels dans le même espace
- Le contrôle des doses permet de réduire le gâchis
- La poussée à une main, conforme à l'ADA, renforce le montage à chaque utilisation
- Capacité de 1000 ml ou de 2000 ml
- Couleur: gris colombe

JA355



JA363



DISTRIBUTEUR SANS CONTACT TFX[MC]

- Recharge à grande capacité de 1200 ml
- Fenêtre qui permet de voir quand il faut recharger l'unité
- Distributeur qui s'éteint automatiquement lorsque l'unité est ouverte
- Voyant lumineux DEL visible lorsque le niveau de charge des piles est faible
- Entièrement conforme à ADA, homologué UL/CE
- Performance garantie de 3 ans

SAQ139



No comm	No fab	Description	Recharge
JA355	2120-06-CAN00	Purell[MD] Space Saver[MC], 1000 ml	JA357
JA363	2125-06-CAN00	Micrell[MD] Space Saver[MC], 1000 ml	JA366
SAQ139	2720-12-CAN00	Purell[MD] 1200 ml TFX[MC]	SAQ140

LINGETTES DÉSINFECTANTES PURELL[MD]

- Tous les bienfaits permettant antigermes de l'antiseptique instantané pour les mains de PURELL[MD] offerts par une lingette durable non pelucheuse
- Désinfection des mains tout en essuyant la saleté et les salissures
- Élimine 99,99 % de la plupart des germes communs pouvant causer des maladies
- Testées pour la compatibilité avec les surfaces; sans danger sur le vinyle, plastique, métal ou caoutchouc
- Vendues dans un contenant en plastique servant à la fois de distributeur



No comm	No fab	Qté /contenant
JC670	9030-12-CAN00	80
JC671	9031-06-CAN00	175
JD602	9113-06-CAN00	270

SAVON LIQUIDE ROSE POUR LES MAINS

- Laisse les mains propres et douces avec une agréable odeur fraîche
- Biodégradable, sans phosphate



No comm	Format	Qté /caisse
NI343	4 L	4

SAVON BLANC PERLE POUR LES MAINS

- Un riche mélange d'émollients qui laissent les mains douces, fraîches et propres
- Agréable senteur d'amande
- Lotion concentrée luxueuse de haute qualité
- Biodégradable, sans phosphate



No comm	Format	Qté /caisse
NI347	4 L	4

SAVON EN GEL VERT POUR LES MAINS

- Gel doux avec nettoyant doux pour les cheveux, les mains et le corps
- Enlève la saleté et les taches tenaces avec facilité
- Parfum frais de pomme verte
- Biodégradable, sans phosphate



No comm	Format	Qté /caisse
NI349	4 L	4

SAVON LIQUIDE ANTIMICROBIEN BIO-LUX

- Savon liquide supérieur, antimicrobien
- Efficace pour réduire le risque de contamination croisée
- Biodégradable, sans phosphate et avec de la glycérine
- Gel transparent au parfum frais d'orange
- Contient: 0,1% de triclosan, aide à être conforme à l'ARMPC
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

No comm JA420
No fab CCCBIORG04



DISTRIBUTEURS DE SAVON

TYPE RÉSERVOIR

Distributeurs de savon liquide montés en surface avec une capacité de 40 oz. Fabriqué en acier inoxydable de calibre 20. Trou de remplissage antivandalisme qui s'ouvre avec une clé spéciale (comprise).



No comm	No fab	Description	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb
JC566	6542	Horizontal	8 3/16 x 5 3/8 x 4 7/8	2 1/4
JC567	6562	Vertical	4 13/16 x 5 3/8 x 8 3/16	2 1/4

DISTRIBUTEURS DE SAVON MONTÉS EN SAILLIE

Ces distributeurs de savon avec soupape à enfoncer dirigent l'écoulement vers le mur. La soupape auto-nettoyante et résistante à la corrosion permet l'écoulement de plusieurs savons liquides, lotions ou détergents synthétiques. Le couvercle à l'épreuve du vandalisme offre un dispositif de verrouillage sans clé unique. Le couvercle pivote vers le haut suite au désengagement du verrou pour permettre le remplissage. Un contenant à grande capacité translucide permet de vérifier le niveau de savon. Capacité de 40 onces liquide. Pièces d'attache murales dissimulées. Il s'enlève du mur pour le nettoyage. 5 13/16" la x 6 7/8" h.



No comm	No fab	Couleur
NG435	B-40	Noir et gris
NG436	B-42	Noir

DISTRIBUTEURS DE SAVON LIQUIDE

- Soupape à pulsion qui permet l'écoulement du savon liquide
- Réservoir interne amovible de 1 litre qui facilite le nettoyage et l'entretien
- Hauteur hors tout: 9"
- Couleur: bleu et blanc

No comm NC895
No fab 707



SAVONS LIQUIDES ANTIBACTÉRIEN MICRELL^{MD}

- Tue les germes, mais est doux pour les mains, même après plusieurs lavages quotidiens
- Contient l'agent microbien chloroxylène (PCMX) à action rapide et un dégraissant efficace
- Formule non irritante à parfum léger qui encourage l'utilisation fréquente



JA367

JA365

No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
JA367	9759-12-CAN00	Bouteille à pompe, 354 ml (12 oz) liquide	-	12
JA368	9755-04-CAN00	1 gallon	-	4
JA366	2157-08-CAN00	Recharge, 1000 ml	JA363	8
JA365	2257-04-CAN00	Recharge, 2000 ml	-	4

*Voir la page 94 pour les distributeurs

NETTOYANT À MAINS MULTI GREEN^{MD} DE GOJO^{MD}

- Un nettoyant à mains polyvalent et prisé pour enlever les saletés industrielles de type léger ou modéré
- Contient un nettoyant dégraissant naturel aux agrumes avec des particules nettoyantes non abrasives



No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
JA375	7265-04	Recharge de 2000 ml	JA370	4
JA383	7565-02	Recharge de 5000 ml	JA379	2

*Voir la page 98 pour les distributeurs PRO^{MC} TDX^{MC}

NETTOYANT À MAINS SUPRO MAX^{MC} DE GOJO^{MD}

- Ce nettoyant liquide à mains, rapide et efficace, enlève les saletés tenaces et collantes et les adhésifs
- Mélange unique de nettoyants et de récureurs doux
- Idéal pour les utilisations dans toute l'usine
- Formule qui n'assèche pas la peau



No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
JA377	7272-04	Recharge de 2000 ml	JA370	4
JA385	7572-02	Recharge de 5000 ml	JA379	2

*Voir la page 98 pour les distributeurs PRO^{MC} TDX^{MC}

SAVON POUR LES MAINS MOUSSANT DE LUXE GOJO^{MD}

- Savon riche et doux
- Savon mousse
- Pour le nettoyage général de type léger
- Parfum de canneberge



No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
JA412	5161-03	Recharge de 1250 ml	JA407, JA408	3
JA409	5261-02	Recharge de 2000 ml	JA405, JA406	2

*Voir la page 98 pour les distributeurs de séries FMX^{MC}

SAVON LIQUIDE ANTIBACTÉRIEN RICH PINK^{MC} DE GOJO^{MD}

- Savon liquide antibactérien, doux et de haute performance
- Pour nettoyer les saletés légères



No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
JA371	7220-04	Recharge de 2000 ml	JA370	4

*Voir la page 98 pour les distributeurs PRO^{MC} TDX^{MC}

NETTOYANTS POUR LA PEAU POLYVALENT GOJO^{MD}

- Savon liquide économique
- Idéal pour l'usage général dans les toilettes
- Savon rose avec un parfum floral léger
- Un gallon



No comm	No fab	Format	Qté /caisse
JA398	1807-04	1 gallon	4

Voir la page 95 pour les distributeurs de savon liquide en vrac

LOTION POUR LA PEAU GOJO^{MD}

- Lotion hydratante non graisseuse contenant de l'allantoïne, de l'aloès et de la vitamine E
- Apaise et protège la peau
- Sans silicone



No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
JA395	8240-06	Recharge de 800 ml	JA388, JA389	6

*Voir la page 98 pour les distributeurs série 800

REVITALISANT PROFESSIONNEL POUR LA PEAU HAND MEDIC^{MD} DE GOJO^{MD}

- Utiliser avant le travail, après le lavage des mains et la nuit pour rétablir et maintenir la barrière protectrice naturelle de la peau
- Sans silicone ni parfum



JD466

JA391



JD467



DISTRIBUTEURS HAND MEDIC^{MD} ADX-7^{MC} GOJO^{MD}

- Distributeur traditionnel pour sacs de savon
- Le dosage par portions aide à réduire le gâchis
- La poussée à une main, conforme à l'ADA, renforce le montage à chaque utilisation
- Capacité: 500 ml
- Couleur: noir

No comm	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse
JA391	8150-12	Tube de 5 oz	-	12
JD467	8745-04	Recharge de 500 ml	JD466	6
JD466	8782-06	Distributeur pour JD467	-	6

NETTOYANT À MAINS NATURAL ORANGE^MC DE GOJO^MD

- Lotion à action rapide pour nettoyer une large variété de saletés industrielles ou modérées et de graisse
- Parfum d'orange

Essayez notre **pompe de 1 gallon** notre format le plus demandé! **No comm JA152**



No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
JA330	0947-12	Bouteille de 14 oz	-	12
JA329	0948-04	A/pompe, 1/2 gallon	-	4
JA152	0945-04	A/pompe, 1 gallon	-	4
JA373	7250-04	Recharge de 2000 ml pour PRO^MC TDX^MC 2000	JA370	4

*Voir la page 98 pour les distributeurs PRO^MC TDX^MC

NETTOYANT À MAINS POWER GOLD^MD DE GOJO^MD

- Un nettoyant à mains très efficace et à action rapide pour enlever graisses, goudrons et huiles les plus visqueux
- Aucun solvant corrosif
- Contient des particules nettoyantes naturelles et non irritantes



No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
JA334	0987-12	Bouteille de 14 oz	-	12
JA335	0988-04	A/pompe, 1/2 gallon	-	4
JA378	7295-04	Recharge de 2000 ml pour PRO^MC TDX^MC 2000	JA370	4
JA386	7596-02	Recharge de 5000 ml pour PRO^MC TDX^MC 5000	JA379	2

*Voir la page 98 pour les distributeurs PRO^MC TDX^MC

NETTOYANT POUR LES MAINS À L'ORANGE A/PIERRE PONCE

- Parfum d'agrumes frais et naturel
- Particules de pierre ponce pour un nettoyage en profondeur
- Nettoie facilement et rapidement la saleté, la graisse, la peinture, l'encre, l'époxy, le goudron, la rouille et la plupart des souillures industrielles
- Pompe de haute qualité comprise avec chaque bouteille pour une distribution contrôlée
- Pratique, peut être utilisé avec ou sans eau
- Aucun solvant agressif pour des mains douces et propres
- Bouteille de 3,6 L
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No comm JG223

NETTOYANT À MAINS NATURAL ORANGE^MC DE GOJO^MD A/PIERRE PONCE

- Lotion à action rapide avec des particules de lavage pour nettoyer une large variété de saletés industrielles et modérées et de graisse
- Parfum d'orange

Essayez notre **pompe de 1 gallon** notre format le plus demandé! **No comm NI254**



No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
JA327	0957-12	Bouteille de 14 oz	-	12
JA328	0958-04	A/pompe, 1/2 gallon	-	4
NI254	0955-04	A/pompe, 1 gallon	-	4
JA374	7255-04	Recharge de 2000 ml pour PRO^MC TDX^MC 2000	JA370	4
JA382	7556-02	Recharge de 5000 ml pour PRO^MC TDX^MC 5000	JA379	2

*Voir la page 98 pour les distributeurs PRO^MC TDX^MC

NETTOYANT À MAINS A/PIERRE PONCE CHERRY GEL^MD GOJO^MD

- Nettoyant à mains puissant de type gel avec pierre ponce pour nettoyer rapidement la grosse saleté, la graisse et l'huile
- Contient de la crème revitalisante et à pH équilibré pour assurer une peau en santé
- Rince rapidement, facilement et complètement et laisse à la peau une douce sensation rafraîchissante
- Parfum de cerise agréable qui élimine les odeurs de poussière et qui fait en sorte que les mains propres sentent bon
- Trousse de départ **SEA256** qui comprend un distributeur et une recharge



No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
SEA254	7590-02	Recharge 5000 ml	JA379	2
SEA255	7290-04	Recharge 2000 ml	JA370	4
SEA256	7290-D2	Trousse de départ 2000 ml	-	1
SEA257	2350-02	Boîte-présentoir, 50 bouteilles de 0,5 oz liq	-	2
SEA258	2352-15	Bouteille de 6 oz	-	15
SEA259	2354-08	Bouteille de 10 oz	-	8
SEA260	2356-02	Bouteille de 1/2 gallon	-	4
SEA261	2358-02	Bouteille de 1 gallon	-	2

* Voir page 98 pour les distributeurs

SYSTÈMES PRO[MC] TDX[MC] GOJO[MD]

DISTRIBUTEURS PRO[MC] TDX[MC] 2000 GOJO[MD]

- Ce distributeur robuste pour sacs de savon offre une grande fenêtre d'affichage qui montre le produit à l'intérieur; facile de voir lorsque le produit doit être changé
- Le dosage par portions réduit le gâchis
- Pour les recharges de la marque Gojo[MD]
- La poussée à une main, conforme à l'ADA, renforce le montage à chaque utilisation
- Capacité: 2000 ml
- Offert en gris

No comm JA370
No fab 7200-01



DISTRIBUTEURS PRO[MC] TDX[MC] 5000 GOJO[MD]

- Ce distributeur robuste à grand capacité, pour sacs de savon, offre une grande fenêtre d'affichage qui montre le produit à l'intérieur; facile de voir lorsque le produit doit être changé
- Le dosage par portions réduit le gâchis
- Pour les recharges de la marque Gojo[MD]
- La poussée à une main, conforme à l'ADA, renforce le montage à chaque utilisation
- Capacité: 5000 ml
- Offert en gris

No comm JA379
No fab 7500-01



DISTRIBUTEURS SÉRIE 800 GOJO[MD]

- Distributeur traditionnel pour sacs de savon
- Le dosage par portions réduit le gâchis
- Pour les recharges de la marque Gojo[MD]
- La poussée à une main, conforme à l'ADA, renforce le montage à chaque utilisation
- Capacité: 800 ml

No comm JA388 Noir
No fab 9033-12

No comm JA389 Blanc
No fab 9034-12



DISTRIBUTEURS NXT[MD] GOJO[MD]

DISTRIBUTEURS SPACE SAVER[MC] NXT[MD] GOJO[MD]

- Deux fois plus petit que les distributeurs traditionnels de sacs de savon de 800 ml
- La poussée à une main renforce le montage à chaque utilisation
- Le dosage par portions réduit le gâchis
- Pour les recharges de la marque Gojo[MD]
- Conforme à l'ADA pour être placé n'importe où
- Capacité: 1000 ml

No comm JA554 Gris colombe
No fab 2130-06

No comm JA555 Noir
No fab 2135-06



DISTRIBUTEURS MAXIMUM CAPACITY[MC] NXT[MD] GOJO[MD]

- Offre deux fois la capacité des systèmes traditionnels pour sacs de savon, dans le même espace
- Le dosage par portions réduit le gâchis
- Pour les recharges de la marque Gojo[MD]
- La poussée à une main, conforme à l'ADA, renforce le montage à chaque utilisation
- Capacité: 2000 ml

No comm JA417 Gris colombe
No fab 2230-08

No comm JA418 Noir
No fab 2235-08



DISTRIBUTEURS FMX[MC] GOJO[MD]

FMX-20[MC]

- Parfait pour les zones très achalandées
- Comprend une fenêtre supérieure très grande
- Peut contenir une grande recharge scellée de 2000 ml
- Offre plus de 2800 lavages de mains
- Une seule poussée, conforme à l'ADA
- Comprend un verrou à clé en option

No comm JA405 Gris
No fab 5250-06

No comm JA406 Noir
No fab 5255-06



FMX-12[MC]

- Parfait pour les endroits où un distributeur plus petit et traditionnel est préférable
- Comprend une fenêtre supérieure très grande
- Peut contenir une recharge scellée de 1250 ml
- Offre plus de 1700 lavages de mains
- Une seule poussée, conforme à l'ADA
- Comprend un verrou à clé en option

No comm JA407 Gris
No fab 5150-06

No comm JA408 Noir
No fab 5155-06



NETTOYANT POUR LES MAINS AU CITRON GOJO^MD A/PIERRE PONCE



- Formule en crème avec un parfum frais de citron et des récureurs pierre ponce
- Pour enlever la graisse, le goudron et l'huile
- Ne contient aucun solvant corrosif

No comm	No fab	Format	Distributeur*	Qté /caisse
JA287	0915-06	4,5 lb	JA171	6

*Voir ci-dessous pour le distributeur à cartouches

NETTOYANT POUR LES MAINS ORIGINAL FORMULA^MC GOJO^MD



- La crème Original Formula^MC Gojo^MD contient de la lanoline et des émollients apaisants
- Pour enlever la graisse, le goudron et l'huile
- Utiliser avec ou sans eau - frotter puis essuyer avec une serviette ou rincer
- Ne contient aucun solvant corrosif

No comm	No fab	Format	Distributeur*	Qté /caisse
JA338	1109-12	14 oz	-	12
JA169	1115-06	4,5 lb	JA171	6

*Voir ci-dessous pour le distributeur à cartouches

LINGETTES NETTOYANTES GOJO^MD

- Pour nettoyer les mains les plus sales sans eau
- Pour enlever l'huile, la graisse, les lubrifiants, l'asphalte, la poussière, l'encre, la peinture, le polyuréthane, les uréthanes, les produits d'étanchéité, les résines à base d'époxyde, les adhésifs et les produits de calfeutrage
- Lingettes à deux finis texturés
- Côté rugueux qui permet d'enlever les souillures tenaces et le côté doux qui offre une absorption rapide et efficace
- Contiennent de la crème hydratante





No comm	No fab	Description	Qté /caisse
JB623	6398-02	Seau de 170 morceaux	2
JB624	6396-06	Distributeur de 72 morceaux	6
JB625	6383-06	Distributeur 25 morceaux	6
JB626	6380-04	Carton pour étalage de 80 morceaux	4

DISTRIBUTEURS POUR CARTOUCHES GOJO^MD

- Distributeur pour cartouches de savon en crème
- Pour les recharges en plastique de 4 lb, et 4,5 lb de la marque Gojo^MD
- Fonctionne avec les savons lisses ou avec pierre ponce

No comm JA171
No fab 1204-01



NETTOYANT POUR LES MAINS FINE ITALIAN PUMICE GOJO^MD



- Formule en crème contenant des particules de nettoyage en pierre ponce italienne fine pour une action nettoyante supplémentaire
- Pour enlever la graisse, le goudron et l'huile
- Ne contient aucun solvant corrosi

No comm	No fab	Format	Distributeur*	Qté /caisse
JA339	1132-12	14 oz	-	12
JA340	1135-06	4,5 lb	JA171	6

*Voir ci-dessous pour le distributeur à cartouches

NETTOYANT POUR LES MAINS GOJO^MD POUR ATELIERS DE CARROSSERIE/PEINTURE PROFESSIONNELS



- Nettoyant pour les mains conçu particulièrement pour enlever rapidement une variété de peintures et de taches
- Ne contient aucun distillat de pétrole
- Tube de 22 oz liquide

No comm JA337
No fab 1018-06

SERVIETTES FAST WIPES^MD POUR USAGE MULTIPLE

- Serviettes nettoyantes résistantes pour les mains
- Pour un nettoyage rapide des graisses et huiles de type léger
- Pour utiliser sur le chantier ou dans les endroits sans eau
- Supports de fixation pratiques pour **JA342**





No comm	No fab	Description	Qté /caisse
JA341	6285-06	Pqt de 60 pour boîte à outils	6
JA342	6298-04	Seau de 130 serviettes	4
JA343	6299-02	Seau de 225 serviettes	2
JA344	6201-01	Support pour JA342	1

CHIFFONS DÉSINFECTANTS ULTRA SWIPES



- Des chiffons jetables qui nettoient, désinfectent et désodorisent les surfaces dures et les instruments
- Formulation à l'éthanol qui offre un même degré de désinfection qu'à l'hôpital afin de détruire une grande variété de pathogènes, incluant VIH-1 (SIDA) et TB en une minute
- 160 chiffons par contenant

No comm JA984

GERMIPHENE

ÉCRAN SOLAIRE FPS 30

- Protection à large spectre contre les rayons UVA et UVB
- Résiste à l'eau et la transpiration
- Testé par les dermatologues
- Protection élevée contre les coups de soleil
- Sans PABA
- Durée de conservation de trois ans



JD319 *JD320* *JD321* *JD322*

No comm	No fab	Description
JD319	18200	Pochettes de 10 ml (0,3 oz), 50/boîte
JD320	18220	Bouteille de 120 ml (4 oz)
JD321	18225	Vaporisateur de 220 ml (7,5 oz)
JD322*	18230	Bouteille de 1 L (34 oz)

* Support mural **JD406** offert en option

BAUME TOUTES SAISONS POUR LES LÈVRES

- Hydrate et protège contre le soleil, le vent et le froid
- Résistant à l'eau
- 4,25 g (0,15 oz)

No comm JD407
No fab 18205



INSECTIFUGE REPEX^{MC}

- Contient 30 % de DEET
- Repousse les moustiques, les mouches noires, les moucherons, les mouches piquantes des étables et les puces



SAL790 *SAL791* *SAL789*

No comm	No fab	Description	Format
SAL789	I/1525R	Bouteille	50 ml
SAL790	I/1525L	Pulvérisateur	114 ml
SAL791	I/1525ASOL	Aérosol	140 g

TAMPONS AFTERBITE^{MD} POUR LE SOULAGEMENT DES PIQÛRES D'INSECTES

- Solution topique médicamentée qui offre soulagement temporaire immédiat de la douleur et de l'irritation causées par les piqûres d'insectes
- Emballée en sachets individuels unidoses compacts
- 25 sachets par boîte

No comm SAY504
No fab 02894



VAPORISATEUR D'INSECTIFUGE SKEETSAFE^{MD}

- Formule non graisseuse pour ne pas perdre prise sur les outils manuels, le volant, etc.; n'amasse pas la saleté
- Petite bouteille de 100 ml, idéale pour le rangement et le transport
- Vaporisateur à pompe qui réduit le gaspillage lié à la surapplication, permettant une application locale

JD316

- Contient 10% de DEET et procure 3 heures de protection continue

JD317

- Contient 30% de DEET et procure 6 heures de protection continue



No comm	No fab	Description
JD316	18115	DEET 10%
JD317	18120	DEET 30%

INSECTIFUGE EN AÉROSOL SKEETSAFE^{MD}

- Formule contenant 25% de DEET qui procure jusqu'à 6 heures de protection
- Canette aérosol pratique de 110 g qui peut être rangée dans une boîte à outils, une boîte à gants, une trousse de premiers soins ou un sac à dos
- Sans danger pour l'ozone

No comm JD315
No fab 18110



INSECTIFUGE EN AÉROSOL SKEETSAFE^{MD}

- Pour maitriser les guêpes, abeilles, frelons et guêpes jaunes
- Insectifuge à base de solvant utilisant le dioxyde de carbone
- Puissance diélectrique minimum de 35 kV
- Plus sécuritaire pour l'utilisation à proximité des fils électriques et des transformateurs que les produits à base d'eau
- Produit un jet constant sur une distance maximale de 2,5 m

No comm JD318
No fab 18140



SERVIETTES INSECTIFUGE SKEETSAFE^{MD}

- Grandes serviettes jetables imbibées d'insectifuge; 4" x 8", soit 32 po^2
- Serviettes de 1 oz/vg^2, excellente application et hautement résistantes aux déchirures
- Se rangent partout: bourse, poches, boîte à gants ou sac banane
- 20 serviettes par boîte

JD313

- Contient 10% de DEET et procure jusqu'à 3 heures de protection continue

JD314

- Contient 25% de DEET et procure jusqu'à 6 heures de protection continue



No comm	No fab	Description
JD313	18100	DEET 10%
JD314	18105	DEET 25%

LUNETTES Z100

- Conception traditionnelle avec écrans latéraux complets
- Lentille en polycarbonate antiégratignure avec protection contre les rayons UV
- Les branches réglables offrent un confort et un ajustement supérieurs
- Pont nasal intégré
- Sans distorsion
- Monture noire
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	Teinte des lentilles
SEH642	Transparente

LUNETTES Z200

- Protection supérieure à un prix économique
- Lunettes idéales pour les visiteurs
- Lentille en polycarbonate antiégratignure avec protection contre les rayons UV
- Pont nasal intégré
- Sans distorsion
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	Teinte des lentilles
SEF024	Transparente

LUNETTES Z400

- Conception sportive avec protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate antiégratignure avec protection contre les rayons UV
- Les branches réglables offrent un confort et un ajustement supérieurs
- Coussinets nasaux très doux et non glissants
- Sans distorsion
- Monture noire
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	Teinte des lentilles
SAK850	Transparente
SAK851	Fumée

LUNETTES Z500

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Plaquettes en caoutchouc non glissant aux bouts des branches
- Lentilles antibuée pour **SEB183**, idéales pour les utilisations très humides
- Lentille en polycarbonate qui résiste aux égratignures avec protection contre les rayons UV
- Sans distorsion
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3





No comm	Teinte des lentilles
SAP877	Transparente
SEB183	Transparente antibuée
SAS362	Fumée
SAS363	Ambre
SAS364	Bleu
SEA551	I/O miroir bleu
SEE955	Orange

LUNETTES Z600

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate antiégratignure avec protection contre les rayons UV
- Conception de branches flexible pour une durabilité accrue
- Scellement presque total des yeux qui fournit une protection supérieure
- Sans distorsion
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	Teinte des lentilles
SAW920	Transparente

LUNETTES Z700

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Lentilles en polycarbonate antiégratignure avec protection contre les rayons UV
- Pont nasal antidérapant ultra doux
- Branches flexibles pour une durabilité accrue
- Sans distorsion
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	Teinte des lentilles
SAX442	Transparente

LUNETTES Z800

- Concept "sport" avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate antiégratignure avec protection contre les rayons UV
- Branches réglables qui offrent un ajustement et un confort supérieur
- Pont nasal moulé
- Sans distorsion
- Monture noire
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	Teinte des lentilles
SAX443	Transparente

LUNETTES Z900

- Conception moderne avec une protection enveloppante étendue
- Lentilles en polycarbonate antiégratignure avec protection contre les rayons UV
- Branches en caoutchouc antidérapant
- Pont nasal antidérapant ultra doux
- Sans distorsion
- Monture beige
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	Teinte des lentilles
SAX444	Transparente

LUNETTES Z1000

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Branches en caoutchouc antidérapant
- Pont nasal antidérapant ultra doux
- Lentilles en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Sans distorsion
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	Teinte des lentilles
SAX445	Transparente

LUNETTES Z1200

- Monture sport avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate résistant à la rayure avec enduit de protection UV
- Temples anti-glissantes en caoutchouc extrêmement flexibles offrant port et confort supérieurs
- Coussinet de nez ultra-doux et antidérapant
- Sans distorsion
- Monture noire
- Comprend un support pour lentilles de prescription
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	Teinte des lentilles
SEC952	Transparente

LUNETTES Z1300

- Conception moderne avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate résistant à la rayure avec enduit de protection UV
- Temples antidérapantes en caoutchouc offrant port et confort supérieurs
- Coussinet de nez ultra-doux et antidérapant
- Sans distorsion
- Monture noire
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	Teinte des lentilles
SEC953	Transparente

LUNETTES Z1400

- Conception moderne avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate résistant à la rayure avec enduit de protection UV
- Coussinet de nez ultra-doux et antidérapant
- Sans distorsion
- Monture noire
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	Teinte des lentilles
SEC954	Transparente

LUNETTES Z1500

- Conception moderne avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate résistant à la rayure avec enduit de protection UV
- Coussinet de nez ultra-doux et antidérapant
- Sans distorsion
- Monture blanche
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



SEC955



SEI527

No comm	Teinte des lentilles
SEC955	Transparente
SEI524	Fumée
SEI525	Ambrée
SEI526	Bleue
SEI527	Miroir
SEI528	Antibuée

LUNETTES Z1600

- Conception moderne avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Coussinet de nez ultra-doux et antidérapant
- Temples extensibles à rochet qui procure un ajustement et un confort supérieurs
- Sans distorsion
- Monture noire
- Conformes à la norme CSA Z94.3



No comm	Teinte des lentilles
SEE817	Transparente

LUNETTES Z1700

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Plaquettes en caoutchouc non glissant aux bouts des branches
- Lentille en polycarbonate qui résiste aux égratignures avec protection contre les rayons UV
- Sans distorsion
- Conformes à la norme CSA Z94.3



No comm	Teinte des lentilles
SEG788	Transparente

LUNETTES Z1800

- Lunettes de lecture
- Protection enveloppante étendue
- Protection contre les rayons UV
- Pont nasal ultra doux et antidérapant
- Branches extensibles qui procurent un confort et un ajustement supérieurs
- Monture noire
- Sans distorsion
- Conformes à la norme CSA Z94.3.



No comm	Dioptrie
SEH013	1,0
SEH014	1,5
SEH015	2,0
SEH016	2,5

LUNETTES Z1900

- Concept moderne avec protection enveloppante prolongée
- Lentille en polycarbonate résistant à la rayure avec protection contre les rayons UV
- Coussinet de nez ultra-doux et antidérapant
- Sans distorsion
- Conformes à la norme CSA Z94.3 ou la surpassent





Order No.	Lens Tint
SEH632	Transparente
SEK286	Fumée
SEK287	Ambrée
SEK288	Bleue
SEK289	Miroir int/ext. complet
SEK290	Transparente, antibuée

LUNETTES Z2000

- Conception sportive avec protection enveloppante étendue
- Branches antidérapantes très flexibles qui procurent un ajustement et confort supérieurs
- Pont nasal ultra-doux et antidérapant
- Lentille en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Monture verte
- Conformes à la norme CSA Z94.3



No comm	Teinte des lentilles
SEK291	Transparente

LUNETTES Z2100

- Conception moderne avec protection enveloppante étendue
- Branches à rochet qui procurent un ajustement et confort supérieurs
- Pont nasal ultra-doux et antidérapant
- Lentille en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Monture transparente
- Conformes à la norme CSA Z94.3



No comm	Teinte des lentilles
SEK292	Transparente

LUNETTES Z2200

- Conception moderne avec protection enveloppante étendue
- Branches antidérapantes flexibles qui procurent un ajustement et confort supérieurs
- Lentille en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Sans distorsion
- Monture transparente
- Conformes à la norme CSA Z94.3



No comm	Teinte des lentilles
SEK293	Transparente

LUNETTES À COQUES A/VISIÈRE

- Ventilation indirecte et visière en polycarbonate pour une protection complète du visage
- Visière amovible
- Visière courbée qui épouse la forme du visage de l'utilisateur pour plus de protection
- Conviennent à la plupart des lunettes prescrites
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No comm SEL095



LUNETTES À COQUES Z1100

Ventilation indirecte
Convient à la plupart des lunettes prescrites
Conformes à la norme CSA Z94.3

No comm SEK294



DES ACCESSOIRES POUR VOS LUNETTES!

VOIR LA PAGE 116 POUR LES CORDONS & LES ÉTUIS



LUNETTES ROBSON

- Monture brevetée très flexible en nylon
- Coussinets doux en Megol[MD] au bout des branches pour un confort amélioré
- Bloquent 99,9% des rayons UVA/UVB/UVC
- Conformes à MCEPS GL-PD 10-12
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles
SEG805	XR411	Noir	Transparente
SEG806	XR412	Noir	Jaune
SEG807	XR415	Noir	Cuivrée
SEG808	XR416	Noir	Fumée
SEG809	XR418	Noir	Miroir bleu
SEG810	XRAP419	Noir	Aqua Precision miroir rouge
SEG811	XR426	Argenté	Fumée
ROBSON XL			
SEG819*	XR-XL411	Noir	Transparente
SEG820*	XR-XL418	Noir	Miroir bleu
SEJ545*	XR-XL416	Noir	Fumée

*Monture en nylon très large pour les têtes plus grosses

LUNETTES MULTIFIT ROBSON

- Monture brevetée très flexible en nylon noir
- Coussinets doux en Megol[MD] au bout des branches pour un confort amélioré
- Pont nasal ajustable en Megol[MD] pour un confort et une adhérence améliorés
- Bloquent 99,9% des rayons UVA/UVB/UVC
- Conformes à MCEPS GL-PD 10-12
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Teinte des lentilles
SEG812	XR411-AFT	Transparente
SEG813	XR415-AFT	Cuivrée
SEG814	XR416-AFT	Fumée

LUNETTES POLARISÉES KHOR

- Demi-monture brevetée noire
- Coussinets doux en Megol[MD] au bout des branches pour un confort amélioré
- Garnitures en métal vissées sur la monture pour le style
- Résistent à la buée et aux égratignures
- Bloquent 99,9% des rayons UVA/UVB/UVC
- Lentilles interchangeables aussi offertes
- Conformes à MCEPS GL-PD 10-12
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Teinte des lentilles
SEG823	TSDK415	Cuivrée
SEG824	TSDK41-G15-7	Miroir argenté G-15

LUNETTES POLARISÉES ROBSON

- Monture brevetée très flexible en nylon noir
- Coussinets doux en Megol[MD] au bout des branches pour un confort amélioré
- Lentilles polarisées
- Bloquent 99,9% des rayons UVA/UVB/UVC
- Conformes à MCEPS GL-PD 10-12
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Teinte des lentilles
SEG800	TXR415	Cuivrée
SEG801	TXR416	Fumée
SEG802	TXR41-G15-7	Miroir argenté G-15
SEG803	TXRAP418	Aqua Precision miroir bleu
SEG804	TXRG416	Dégradée

LUNETTES ANTIBUÉE ROBSON DE STYLE MILITAIRE

- Monture brevetée très flexible en nylon noir
- Coussinets doux en Megol[MD] au bout des branches pour un confort amélioré
- Résistant aux égratignures
- Lentilles anticondensation véritables qui résistent à la buée
- Bloquent 99,9% des rayons UVA/UVB/UVC
- Joint en mousse pré-appliqué offert en option
- Conformes à MCEPS GL-PD 10-12
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Type	Teinte des lentilles
SEG815	XR411VS	Sans joint	Transparente
SEG816	XR416VS	Sans joint	Fumée
SEG817	XR411VSG	Avec joint	Transparente
SEG818	XR416VSG	Avec joint	Fumée

LUNETTES STEELE

- Monture brevetée en nylon noir très flexible
- Coussinets doux en Megol[MD] au bout des branches pour un confort amélioré
- Branches et cordon interchangeables
- Joint amovible et coussinet de nez ajustable
- Bloque à 99,9% des rayons UVA/UVB/UVC
- Conformes MCEPS GL-PD 10-12
- Conformes à la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Teinte des lentilles
SEJ539	HT411ARG	Claire – antireflet
SEJ540	HT411VSG	Claire – lentille pare-vapeur
SEJ541	HT412VSG	Jaune – lentille pare-vapeur
SEJ543	HT416VSG	Fumée – lentille pare-vapeur

LUNETTES POLARISÉES DAKURA

- Monture lisse très flexible en nylon noir
- Coussinets doux en Megol[MD] au bout des branches pour un confort amélioré
- Lentilles polarisées
- Résistent à la buée et aux égratignures
- Bloquent 99,9% des rayons UVA/UVB/UVC
- Conformes à MCEPS GL-PD 10-12
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Teinte des lentilles
SEG826	TSM415	Cuivrée
SEG827	TSM41-G15-7	Miroir argenté G-15

LUNETTTES ANTIBUÉE DAKURA DE STYLE MILITAIRE (ANTICONDENSATION)

- Monture très flexible en nylon noir
- Coussinets doux en Megol[MD] au bout des branches pour un confort amélioré
- Résistent aux égratignures
- Lentilles anticondensation véritables qui résistent à la buée
- Bloquent 99,9% des rayons UVA/UVB/UVC
- Conformes à MCEPS GL-PD 10-12
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Teinte des lentilles
SEG831	SW411VS	Transparente
SEG832	SW416VS	Fumée

LUNETTES ZORGE

- Monture sport noire
- Coussinets doux en Megol[MD] au bout des branches pour un confort amélioré
- Résistent à la buée et aux égratignures
- Bloquent 99,9% des rayons UVA/UVB/UVC
- Conformes à MCEPS GL-PD 10-12
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Teinte des lentilles
SEG833	DZ411	Transparente
SEG834	DZ416	Fumée
SEG835	DZ417	Miroir argenté

LUNETTES POLARISÉES BRAZEAU

- Monture brevetée très flexible en nylon noir
- Coussinets doux en Megol[MD] au bout des branches pour un confort amélioré
- Lentilles polarisées et dégradées
- Bloquent 99,9% des rayons UVA/UVB/UVC
- Conformes à MCEPS GL-PD 10-12
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Teinte des lentilles
SEG799	TXBG416	Dégradée

LUNETTES DERNIER CRI BRAZEAU

- Monture brevetée en nylon
- Bloquent 99,9% des rayons UVA/UVB/UVC
- Conformes à MCEPS GL-PD 10-12
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles
SEG791	XB446	Blanc	Fumée
SEG792	XB416-S	Noir a/motif crâne	Fumée
SEG793	XB436	Noir	Fumée
POLARISÉ			
SEJ548	TXB436	Noir	Fumée

LUNETTES DE LECTURE ZORGE

- Monture sport noire
- Coussinets doux en Megol[MD] au bout des branches pour un confort amélioré
- Résistent à la buée et aux égratignures
- Bloquent 99,9% des rayons UVA/UVB/UVC
- Conformes à MCEPS GL-PD 10-12
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Force	Teinte des lentilles
SEG836	DZ411-1.5	1,5	Transparente
SEG837	DZ411-2.0	2	Transparente

LUNETTES LIVEWIRE[MC]

- Support doublé de mousse muni d'un joint épousant le contour des yeux pour les protéger des débris
- Flexibles, peuvent se porter avec un bandeau ou avec des branches
- Permutation facile du style branche à bandeau
- Non recommandées pour la protection contre les éclaboussures de produits chimiques



No comm	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles
SDK969	S2600XP	Transparente	Antibuée
SDK970	S2600D	Transparente	Dur/antibuée
SDK971	S2601XP	Espresso	Antibuée
SDK972	S2602XP	Ambrée	Antibuée

LUNETTES DE PROTECTION SEISMIC[MD]

- Protection contre les chocs, le soleil, le vent, la poussière et les débris
- Revêtements haute performance offerts: Dura-streme[MD] protection double antibuée/anti-égratignures, Uvextra[MD] antibuée et ultra-résistant anti-égratignures
- Plaquettes douces et flexibles s'adaptant à une gamme variée de visages et minimisant le glissement
- Coussins facials doux et bouts de branches coussinées de qualité supérieure assurant un port confortable durant toute la journée
- Serre-tête ajustable et résistant aux flammes assurant un port excellent
- Monture secondaire coussinée résistant aux flammes et remplaçable prolongeant la durée de vie des lunettes
- Serre-tête et monture secondaire sans latex
- Couleur de la monture: noire
- Conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3 seulement lorsque la monture secondaire est en place



No comm	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles
SBA822	S0600	Noire	Claire/ultra-résistant
SBA823	S0600X	Noire	Claire/Uvextra[MD] antibuée
SBA824	S0600D	Noire	Claire/Dura-streme[MD] antibuée
SBA825	S0601X	Noire	Expresso/Uvextra[MD] antibuée
SBA826	S0602X	Noire	Ambrée/Uvextra[MD] antibuée
SBA827	S0604X	Noire	Miroir/Uvextra[MD] antibuée
SBA828	S0620	Bleu	Claire/ultra-résistant
SBA829	S0620X	Bleu	Claire/Uvextra[MD] antibuée
SBA830	S0622X	Bleu	Ambrée/Uvextra[MD] antibuée
SBA831	S0624X	Bleu	Miroir/Uvextra[MD] antibuée

LUNETTES SKYPER[MD]

- Système simple de emplacement de verre
- Inclinaison du verre et longueur des branches réglables
- Monture garantie à vie
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Teinte des lentilles
UVEXTREME[MD] AF		
SH014	S1900X	Transparente
REVÊTEMENT ULTRA-DURA[MD]		
SH015	S1900	Transparente
SH016	S1902	Ambre
SH017	S1903	Miroir
SH018	S1906	Infra-Dura[MD] 2,0
SH019	S1907	Infra-Dura[MD] 3,0
SH020	S1908	Infra-Dura[MD] 5,0
LENTILLES DE RECHANGE		
SH021	S6500X	Transparent/Uvextreme[MD] AF

LUNETTES À COQUES TIRADE[MC]

- Canaux de ventilation indirects sur la mousse et sous monture qui procurent une filtration supérieure de la poussière, gardant les débris loin des yeux
- Lentille unique sans monture qui procure un grand champs de vision périphérique
- Système de charnière à relâchement rapide pour une conversion facile d'un modèle à branches vers un à bandeau; branches amovibles et bandeau ajustable standard compris; option hypo-allergène sans latex offerte
- Non-conducteur et diélectrique à 100%
- Lentille à revêtement antibuée Uvextra[MD] réduisant la buée et gardant la lentille claire
- Idéal pour utilisations avec l'huile, les gaz et produits chimiques, dans les secteurs des services, de la construction et la fabrication
- Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 et certifié selon les exigences des normes CSA Z94.3 (avec ou sans sousmonture en mousse)



No comm	No fab	Teinte des lentilles
SDL044	S4040	Transparente
SDL045	S4041	Gris
SDL046	S4042	Ambre
SDL047	S4043	Miroir argenté
SDL048	S4044	SCT-Reflect 50

LUNETTES IGNITE^MC

- Lunettes à conception unisexes, sans monture, sportives, profilées et légères, et appréciées par un grand nombre de travailleurs
- Offre une vision périphérique sans distorsion et dégagée sur plus de 180°
- Base 9 double, conception des lentilles de style enveloppante qui offre une protection près du visage et une couverture supérieure
- Coussinets au bout des branches qui assurent un ajustement confortable et sécuritaire
- Pièce nasale réglable qui réduit le glissement et offre un ajustement confortable personnalisé
- Conformes au test balistique militaire V_0 à l'impact
- Offerte avec revêtement antibuée Uvextra^MD AF
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles
SAO725	S4400	Noir & argent	Transparente/revêtement
SAO726	S4400X	Noir & argent	Transparente/Uvextra^MC AF
SAO727	S4401	Noir & argent	Gris/revêtement
SAO728	S4401X	Noir & argent	Gris/Uvextra^MC AF
SAO729	S4402	Noir & argent	SCT^MD-Reflect 50/revêtement
SAO730	S4403	Noir & argent	Miroir argent/revêtement

LUNETTES PRECISION PRO^MC SPECIFIX^MC

- Concept sans monture et optiques de précision: idéales pour le contrôle de la qualité, l'inspection, les travaux techniques, le travail de laboratoire, l'aérospatiale, la maintenance de précision et la mécanique
- Teintes des lentilles SCT (technologie de contrôle du spectre) spécialisées pour tâche spécifique qui optimisent l'éclairage et améliorent la perception visuelle
- Branches à cliquet facilitant l'ajustement de l'angle de la lentille pour un port ajusté
- Branches et coussinets de nez flexibles FlexFit^MC offrant un port plus confortable et sur mesure
- Ultralégères, seulement 29 g
- Offerte avec un revêtement antibuée Uvextreme^MD AF ou protection avancée contre la rayure Supra-Dura^MC
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



SEB665



SEB663

No comm	No fab	Teinte des lentilles
SEB663	SX0200	Transparente/Supra-Dura^MC
SEB664	SX0200X	Transparente/Uvextreme^MD AF
SEB665	SX0202	Ambre/Supra-Dura^MC

Autres teintes de lentilles offertes

LUNETTES PROTÉGÉ^MC

- Conception brevetée Floating Lens^MC qui offre une flexibilité accrue pour un meilleur ajustement
- Barre frontale enveloppante et sécuritaire, s'élargit pour convenir à différents utilisateurs
- Lunettes très légères
- Coussinets doux au bout des branches qui offrent un ajustement sécuritaire et confortable
- Coussinets du pont nasal doux,transparents et antidérapants
- Offerte avec des revêtements haute performance antibuée Uvextreme^MD AF et anti-égratignures Ultra-dura^MD
- Conformes à la norme ANSI Z87+
- Monture garantie à vie



No comm	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles
UVEXTREME^MD AF			
SAO666	S4201X	Noir	Gris
SAO667	S4210X	Grès	Transparente
REVÊTEMENT ULTRADURA^MD			
SAO659	S4200	Noir	Transparente
SAO660	S4201	Noir	Gris
SAO661	S4202	Noir	SCT^MD-Reflect^MD 50
SAO662	S4210	Grès	Transparente
SAO663	S4211	Grès	Gris

LENTILLES DE RECHANGE

No comm	No fab	Teinte des lentilles
SDL054	S4201HS	Gris/revêtement antibuée Hydroshield^MC
SDL053	S4200HS	Transparente/revêtement antibuée Hydroshield^MC

LUNETTES FALCON^MD

- Verre en polycarbonate résistant aux chocs absorbe plus de 99,9% des rayons nocifs UVA et UVB
- Concept sans monture avec verre unique breveté à courbe double de base 9
- Confort sans pression et couverture supérieure qui assurent un champ de vision complet et non obstrué
- Offerte avec des revêtements haute performance antibuée Uvextreme^MD AF et anti-égratignures Ultra-dura^MD
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Teinte des lentilles
REVÊTEMENT ULTRA-DURA^MD		
SAJ061	S4500	Transparente
UVEXTREME^MD AF		
SAJ062	S4500X	Transparente
LENTILLES DE RECHANGE		
SAJ079	S6700	Transparente/ Revêtement Ultra-Dura^MD
SAJ080	S6700X	Transparente/ Uvextreme^MD AF

LUNETTES GENESIS XC[MC]

- Lentille une protection enveloppante étendue pour une protection supplémentaire des joues et des côtés (jusqu'à 20% de plus)
- Pont nasal avec doigts souples et flexibles qui s'adaptent à une variété de profils nasaux
- Branches réglables à double moulée pour un ajustement personnalisé
- Offertes avec des branches coussinées pour offrir du confort toute la journée
- La garniture optionnelle de lunettes Rx maintient les lunettes Rx bien en place
- Offerte avec des revêtements antibuée haute performance Uvextreme[MD] AF, anti-égratignures Ultra-dura[MD] et antibuée/anti-égratignures Durastreme[MD]
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



UVEX by Honeywell

REVÊTEMENT ULTRA-DURA[MD]

No comm	No fab	Teinte des lentilles
SAK138	S3300	Transparente
SAK139	S3301	Gris
SAK403	S3308	Miroir
SAK405	S3306	Infra-Dura[MD] 3,0
SAK406	S3307	Infra-Dura[MD] 5,0
LENTILLES DE RECHANGE		
SAK411	S6950	Transparente
SAK412	S6951	Gris
SAK413	S6958	Miroir
SAK415	S6956	Infra-Dura[MD] 3,0
SAK416	S6957	Infra-Dura[MD] 5,0
SDL052	S3301HS	Gris/revêtement antibuée Hydroshield[MC]
SDL051	S3300HS	Transparente/revêtement antibuée Hydroshield[MC]

UVEXTREME[MD] AF

No comm	No fab	Teinte des lentilles
SAK093	S3300X	Transparente
SAK407	S3301X	Gris
SAK408	S3303X	SCT[MD]-Gris
SAK409	S3304X	SCT[MD]-IR peu élevé
LENTILLES DE RECHANGE		
SAK417	S6950X	Transparente
SAK418	S6951X	Gris
SAK419	S6953X	SCT[MD]-Gris
SAK420	S6954X	SCT[MD]-IR peu élevé

GARNITURES DE LENTILLES RX

- Garniture optionnelle Rx pour lunettes Genesis XC[MC]
- Maintient les lunettes sur ordonnance de façon sécuritaire
- Convient à une variété d'exigences Rx, y compris les lunettes bifocales, trifocales et à foyer progressif
- S'ajuste facilement pour les ordonnances de +3,0 à -3,0D, grâce à sa fermeture à vis classique

No comm SAK410
No fab S3350

UVEX by Honeywell



LUNETTES GENESIS[MD]

- L'extérieur de la monture en polycarbonate est léger et très résistant
- Monture intérieure en élastomère doux
- Verre enveloppant interchangeable double de base 9
- Ventile la région oculaire
- Le pont frontal doux est muni de plaquettes confortables qui s'ajustent à presque toutes les formes de nez en les enveloppant
- Monture à cliquet pour ajustement par inclinaison
- Offerte avec des revêtements antibuée haute performance Uvextreme[MD] AF, anti-égratignures Ultra-dura[MD] et antibuée/anti-égratignures Durastreme[MD]
- Conformes aux normes balistiques militaires V_0 MIL-STD-662
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



UVEX by Honeywell

No comm	No fab	Teinte des lentilles
MONTURE NOIRE		
SN209	S3200	Transparente/Ultra-Dura[MD]
SN210	S3200X	Transparente/Uvextreme[MD] AF
SAQ907	S3200D	Transparente/Dura-Streme[MC]
SN211	S3201	Espresso/Ultra-Dura[MD]
SN212	S3201X	Espresso/Uvextreme[MD] AF
SN213	S3202	Ambré Ultra-Dura[MD]
SAK427	S3207	Infra-Dura[MD] 3,0
SAK428	S3208	Infra-Dura[MD] 5,0
MONTURE VAPEUR BLEUE		
SN219	S3240	Transparente/Ultra-Dura[MD]
SN220	S3240X	Transparente/Uvextreme[MD] AF
SN221	S3241	Espresso/Ultra-Dura[MD]
SN222	S3241X	Espresso/Uvextreme[MD] AF
SN223	S3242	Ambré/Ultra-Dura[MD]
LENTILLES DE RECHANGE		
SN243	S6900	Transparente/Ultra-Dura[MD]
SN244	S6900X	Transparente/Uvextreme[MD] AF
SAQ908	S6900D	Transparente/Dura-Streme[MC]
SN245	S6901	Espresso/Ultra-Dura[MD]
SN246	S6901X	Espresso/Uvextreme[MD] AF
SN247	S6902	Ambré/Ultra-Dura[MD]
SDL050	S3201HS	Espresso/revêtement antibuée Hydroshield[MC]
SDL049	S3200HS	Transparente/revêtement antibuée Hydroshield[MC]

LUNETTES MILLENNIA[MD]

PROTECTION COMPLÈTE DE STYLE SUPÉRIEUR

- Monture légère avec protection supérieure latérale et frontale
- Verre mono pièce antichoc et enveloppant de base 9 double
- Pont nasal universel et confortable
- Comprend: cordon Flexicord[MC] réglable et à dégagement rapide
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



UVEX by Honeywell

No comm	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles
SG990	11150350CSA	Noire	Transparente

LUNETTES ASTROSPEC 3000MD

- Verre monopièce léger qui offre une vision panoramique
- Système de remplacement de verre facile et économique
- Inclinaison du verre et longueur des branches réglables
- Protecteurs latéraux intégrés
- Monture noire
- Monture garantie à vie
- Offerte avec des revêtements haute performance antibuée Uvextreme[MD] AF et anti-égratignures Ultra-dura[MD]
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Teinte des lentilles
UVEXTREME[MD] AF		
SE622	S1359C	Transparente
SE623*	S136C	Gris
SE624*	S1362C	SCTMD-Vermillon
REVÊTEMENT ULTRA-DURA[MD]		
SE633	S1359	Transparente
SE634	S1369	Gris
SE635*	S1360	Gris pâle
SE636*	S145	Ambre
SE637	S1379	Miroir
SE638*	S112	SCT[MD]-IR peu élevé
SE639*	S1361	SCT[MD]-Gris
SE641	S111029	Infra-Dura[MD] 2,0
SE642*	S1111	Infra-Dura[MD] 3,0
SE643*	S1112	Infra-Dura[MD] 5,0
LENTILLES DE RECHANGE		
SE404	S535C	Transparente/Uvextreme[MD] AF
SE650	S536C	Gris/Uvextreme[MD] AF
SE652	S535	Transparente/revêtement Ultra-Dura[MD]
SE653	S536	Gris/revêtement Ultra-Dura[MD]

* Ne sont pas munies de branches Duoflex[MD]

LUNETTES ASTRO OTGMD 3001

- Mêmes caractéristiques que les lunettes *Astrospec 3000[MD]* avec un stylisme attrayant par-dessus le verre
- Une alternative économique aux lunettes de prescription dispendieuses
- Monture garantie à vie
- Offerte avec des revêtements haute performance antibuée Uvextreme[MD] AF et anti-égratignures Ultra-dura[MD]
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3





Noir No comm	No fab	Bleu No comm	No fab	Teinte des lentilles
UVEXTREME[MD] AF				
SE700	S2500C	SE702	S2510C	Transparente
SE701	S2504C	SE703	S2514C	Gris
REVÊTEMENT ULTRA-DURA[MD]				
SE704	S2500	-	-	Transparente
SE705	S2504	-	-	Gris

LUNETTES ULTRASPECMD

ULTRASPEC[MD] 1000

- Lunettes idéales pour visiteurs
- Fabriqué de polycarbonate à 100%, le verre monopièce enveloppant sans revêtement comprend des protecteurs latéraux solides
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



ULTRASPEC[MD] 2000

- Verre monopièce enveloppant en polycarbonate à 100% avec revêtement
- Longueur des branches réglable
- Offerte avec revêtement haute performance antibuée Uvextreme[MD] AF
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles
ULTRASPEC[MD] 1000 SANS REVÊTEMENT			
SAG310	S300CS	Transparente	Transparente
ULTRASPEC[MD] 2000 UVEXTREME[MD] AF			
SE614	S0250X	Transparente	Transparente
SE615	S0280X	Gris	Gris
SE616	S0290X	Ambre	Ambre

LUNETTES AMBIENT OTG

- Lunettes de conception monopièce qui allient vision périphérique et étendue exceptionnelles ainsi que légèreté
- Pont nasal souple, flexible qui se Certifiées selon une variété de profils faciaux et qui minimise le glissement
- Offerte en deux formats de lentilles (moyen et large) afin de convenir à une variété d'utilisateurs et de styles de lunettes de prescription
- La version moyenne a une lentille 13 % plus petite que la version plus grande
- Offerte avec des revêtements antibuée haute performance Uvextreme[MD] AF, anti-égratignures Ultra-dura[MD] et antibuée/anti-égratignures Durastreme[MD], ainsi qu'une grande variété de teintes de lentille
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Description	Teinte des lentilles
SAS560	S3150	Bleu/grand	Transparente Ultra-Dura[MD]
SAS561	S3150X	Bleu/grand	Transparente Uvextreme[MD] AF
SAS562	S3150D	Bleu/grand	Transparente Dura-Streme[MC]
SAS563	S3160	Bleu/moyen	Transparente Ultra-Dura[MD]

AVOIR UNE BLESSURE AUX YEUX N'EST PAS COOL. CELLES-CI LE SONT.

- Logo de Harley Davidson[MD] sur les lentilles et la monture
- Lentilles en polycarbonate résistant aux impacts
- Protection UV à 99.9%
- Revêtement antiégratignures

HARLEY-DAVIDSON® PERSONAL SAFETY WEAR

SÉRIE HD400


SAK025

- Lunettes de protection de haute technologie et de grand style
- Offrent une vision panoramique sur 180°
- Excellente protection des côtés et des sourcils
- Cordon de retenue H-D[MD] réglable compris
- Conforme aux normes ANSI et CSA

SÉRIE HD500


SAK029

- Monture argentée mate avec un revêtement spécial sans nickel
- Lentilles double de base 10 pour un champ de vision optimal
- Branches à charnière à ressort qui offrent un ajustement sécuritaire et confortable
- Certifiées selon la norme ANSI

SÉRIE HD700


SAN330

- Monture métallique de base 8, sans bordure et avec branches à charnières à ressort
- Monture bronze avec revêtement sans nickel
- Les coussinets réglables du pont optique se conforment aux différentes formes de ponts nasaux
- Lentilles à revêtement dur en polycarbonate
- Certifiées selon la norme ANSI Z87 pour les impacts éléves

SÉRIE HD800


SAP450

- Défient les conventions tout en étant conformes
- Légères, confortables à porter toute la journée
- Lentilles en miroir associé à un concept sans monture double de base 9
- Branches argentées
- Conforme aux normes CSA et ANSI

ACCESSOIRES

ÉTUI À LUNETTE AVEC FERMETURE-ÉCLAIR



- Étui robuste et rigide qui protège les lunettes lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- Passant de ceinture et pince compris

No comm SAK216

CORDON DE RETENUE POUR LUNETTES DE SÉCURITÉ



- En soie avec logo Harley-Davidson[MD]
- Guide réglable avec logo Harley-Davidson[MD]

No comm SAK217

No comm	No fab	Couleur monture	Teinte des lentilles
SÉRIE HD400			
SAK024	HD400	Noir	Transparente
SAK025	HD401	Noir	Mirror 50
SAK026	HD402	Noir	Miroir argent
SÉRIE HD500			
SAK027	HD501	Miroir argent	Transparente
SAK028	HD502	Miroir argent	Gris
SAK029	HD503	Miroir argent	Miroir argent
SÉRIE HD700			
SAN327	HD701	Bronze	Transparente
SAN328	HD702	Bronze	Gris
SAN329	HD703	Bronze	Ambre
SAN330	HD700	Bronze	Brun miroir
SÉRIE HD800			
SAP450	HD800	-	Miroir orange
SAP451	HD801	-	Miroir bleu
SAP452	HD802	-	Miroir argent

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description
SAK216	HD903	Étui a/fermeture-éclair
SAK217	HD902	Cordon de retenue

HARLEY-DAVIDSON® OFFICIAL LICENSED PRODUCT

Honeywell

©2015 H-D, tous droits réservés. Fabriqué par *Honeywell* avec l'autorisation de la compagnie *Harley-Davidson Motor*.

AVERTISSEMENT: Ces produits ne sont pas destinés à être portés lors de la conduite d'une motocyclette. Un usage inapproprié pourrait causer des blessures corporelles graves ou un décès.

LUNETTES ADAPTEC^MC

- Pont ajustable qui conserve les lentilles bien centrées avec les yeux pour une meilleure vision et une réduction de la fatigue des yeux
- Monture aérée et coussinée pour circulation d'air optimale et réduction de la condensation
- Charnières à cliquet aux tempes qui permet l'ajustement des lentilles pour une protection plus importante et une réduction de la condensation
- Concept breveté qui ajuste la tension aux tempes pour un meilleur confort et un port sécuritaire sans glissement
- Insertions aux tempes qui glissent de l'avant vers l'arrière pour un port plus stable, ou dans la direction inverse pour un port plus souple
- Matériau doux et flexible qui recouvre les composants pour un port confortable et stable
- Le revêtement de lentilles North Adaptec^MC 4A offre une excellente résistance à la condensation, à la statique et aux égratignures, plus une protection à 99,9 % contre les rayons UV
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



by Honeywell

No comm	No fab	Couleur	Teinte des lentilles
ÉTROITES			
SED448	T5900NTK	Noir	Transparente
SED450	T5900NTKS	Noir	Fumée
SED451	T5900NTKA	Noir	Ambre
RÉGULIÈRES			
SED456	T5900LTK	Noir	Transparente
SED458	T5900LTKS	Noir	Fumée
SED459	T5900LTKA	Noir	Ambre
LARGES			
SED464	T5900WTK	Noir	Transparente
SED466	T5900WTKS	Noir	Fumée
SED467	T5900WTKA	Noir	Ambre

Autres teintes de lentilles offertes

LENTILLES DE RECHANGE

No comm	No fab	Teinte des lentilles
ÉTROITES		
SED471	500NRL	Transparente
SED472	501NRL	Fumée
SED473	502NRL	Ambre
RÉGULIÈRES		
SED477	500LRL	Transparente
SED478	501LRL	Fumée
SED479	502LRL	Ambre
LARGES		
SED483	500WRL	Transparente
SED484	501WRL	Fumée
SED485	502WRL	Ambre

LUNETTES LIGHTNING & LIGHTNING PLUS

- Lentille panoramique à haute courbure pour un large champ de vision sans aucune obstruction
- Monture fabriquée à base d'Elasto LT, un matériau résistant aux produits chimiques et à la chaleur
- Flexi-Fit, un coussinet nasal non glissant à trois points d'appui qui réduit la pression excessive sur le nez
- Revêtement 4A: antibuée, antiégratignure, antistatique et anti-UV
- Changement de lentille rapide avec le système unique Rapid-Change
- Embouts coussinés Soft-Touch • Certifiées selon la norme CSA Z94.3

LIGHTNING:

- Les branches auto-ajustables ajoutent au confort et permettent un ajustement précis

LIGHTNING PLUS:

- Branches arquées conçu pour convenir à presque tout le monde



by Honeywell

No comm	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles
LIGHTNING			
SAJ221	T65005	Noir	Transparente
SAJ222	T65005S	Noir	Fumée
SAJ230	T65005A	Noir	Ambre
SAJ231*	T65005M	Noir	Miroir
SAP515*	T65015TCK	Noir	I/O miroir
LIGHTNING PLUS			
SAJ223	T65505B	Noir	Transparente
SAJ224	T65505BS	Noir	Fumée
SAJ232	T65505BA	Noir	Ambre
SAP516*	T65515BTCG	Noir	I/O miroir

LUNETTES 180 SLIMLINE

- Fabriquées en matériau polycarbonate léger, non conducteur et résistant aux chocs
- Forme populaire à profil surbaissé
- Base de verre élevée (puissance 9) pour une meilleure protection et un champ de vision large
- Tampons doux sur les branches pour un confort accru
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



by Honeywell

No comm	No fab	Teinte des lentilles
SAK757	T13501	Transparente
SAK758	T13502	Fumée

LUNETTES VAPOR[MC]

- Prix abordable; conception lisse brillante
- Monture bleue métallique légère, pour porter toute la journée
- Les branches sportives offrent un ajustement enveloppant, sécuritaire et confortable
- Le pont nasal souple empêche les lunettes de glisser et se Certifiées selon une variété de nez
- Verres durs en polycarbonate avec courbe de base 9 qui offrent un champ de vision de 180° exempt de distorsion
- Comprend: cordon Flexicord[MC] réglable et à dégagement rapide
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3

NORTH by Honeywell



No comm	No fab	Teinte des lentilles
SAK393	11150900	Transparente HC
SAK394	11150901	TSR[MD] Gris HC
SAK395	11150904	Miroir argent HC
SAK396	11150905	Transparente Fog-Ban[MD]
SAK397	11150906	Gris Fog-Ban[MD]

LUNETTES POUR VISITEURS

- Offrent aux visiteurs d'usine une protection de première qualité
- Confortables, procurent un large champ de vision
- D'une qualité optique supérieure et résistent aux chocs et à la pénétration
- Le système exclusif enveloppant protège les yeux contre les objets volants
- Pont nasal pour un bon ajustement
- Spécialement conçues pour s'ajuster confortablement par-dessus des verres correcteurs
- Enveloppées séparément dans une pochette protectrice en poly
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3

No comm SG290
No fab 90S

NORTH by Honeywell



LUNETTES FUSE[MC]

- Prix abordable; style sportif à double pont, couleur bronze
- Pont nasal souple et réglable; empêche les lunettes de glisser et offre confort et prise
- Les verres en polycarbonate avec courbe de base 9 offrent un champ de vision de 180° exempt de distorsion
- Monture avec couche de finition sans nickel pour empêcher des réactions cutanées chez les personnes sensibles au nickel
- Des bloqueurs de charnières empêchent les embouts des branches de toucher les verres lorsque les lunettes sont repliées
- Comprend: cordon Flexicord[MC] réglable et à dégagement rapide
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3

NORTH by Honeywell



No comm	No fab	Teinte des lentilles
SAK398	11150800	Transparente HC
SAK399	11150801	TSR[MD] Gris HC
SAK400	11150804	Miroir argent HC
SAK401	11150805	Transparente Fog-Ban[MD]
SAK402	11150806	Gris Fog-Ban[MD]

SÉRIE A700

- Modèle léger avec branches sportives
- Branches avec bout à coussinets souples qui offrent un ajustement sécuritaire et confortable
- Pont nasal universel moulé
- Lentilles dures en polycarbonate avec courbe de base 9 qui offrent un champ de vision de 180° exempt de distorsion
- Protection contre les rayons UV à 99,9 %
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3

NORTH by Honeywell



No comm	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles
SAO669	A700	Transparente	Transparente/Revêtement
SAO670	A701	Gris	TSR[MD] gris/Revêtement
SAO671	A702	Transparente	Ambre/Revêtement
SAO672	A703	Gris	Miroir bleu/Revêtement
SAO673	A704	Gris	Miroir argent int/ext
SAO674	A705	Transparente	Transparente Fog-Ban[MD]

LUNETTES THE EDGE[MC]

- Verre monopièce en polycarbonate avec une courbe de base 9 qui offre une vision périphérique maximale
- Verre antibuée, antiégratignures, anti-UV à 99,9% et antistatique
- Monture munie de deux ensembles de branches: droites et courbées
- Monture offerte en noir ou gris

No comm	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles
SH060	T56005B	Noir	Transparente
SH061	T56005BS	Noir	Fumée
SH062	T56005BA	Noir	Ambre
LENTILLES DE RECHANGE			
SR681	443RL	-	Transparente
SR682	444RL	-	Fumée
SR683	445RL	-	Ambre





NORTH by Honeywell

LUNETTES N-VISION^MC SÉRIE T5650

SYSTÈME DE PONT NASAL CONFORTABLE UNIVERSEL

- Conception ergonomique moderne pour confort et ajustement
- Système facile de changement de verres
- Monture fabriquée en nouveau matériau Elasto LT, résistant aux produits chimiques
- Lentille protégée par le revêtement exclusif 4A de North, qui est antiégratignures, antibuée, antistatique et anti-UV à 99,9 %
- Embouts de branches confortables, droits ou courbés
- Monture noire
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3

No comm	No fab	Teinte des lentilles
SAK140	T56505B	Transparente
SAK141	T56505BS	Fumée



by Honeywell

LENTILLES DE RECHANGE

No comm	No fab	Teinte des lentilles
SAK192	477RL	Transparente
SAK784	478RL	Fumée

LUNETTES N-VISION^MC SÉRIE T5655

SYSTÈME DE PONT NASAL DOUX FLEXI-FIT

- Pont nasal doux Flexi-fit pour plus de confort et de souplesse
- Système facile de changement de verres
- Monture fabriquée en nouveau matériau Elasto LT, résistant aux produits chimiques
- Les verres sont protégés par le revêtement exclusif 4A de North, antiégratignure, antibuée, antistatique et anti-UV à 99,9%
- Embouts de branches confortables, droits ou courbés avec toutes les lunettes de série N-Vision^MC
- Monture noire
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3

No comm	No fab	Teinte des lentilles
SAK195	T56555B	Transparente
SAK196	T56555BS	Fumée



by Honeywell

LENTILLES DE RECHANGE

No comm	No fab	Teinte des lentilles
SAK787	485RL	Transparente
SAK788	486RL	Fumée

TORNADO F5

- La conception du style à deux lentilles dans un monopièce offre une protection maximale et un grand confort, ce qui en favorise l'utilisation
- Monture noire à bordure rouge
- Offert avec les branches réglables et courbées ou les branches droites extensibles sans pivot
- Lentilles antibuées, antiégratignures, antistatique et anti-rayons ultraviolets
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3







by Honeywell

Noir/rouge No comm	No fab	Teinte des lentilles
BRANCHES COURBÉES		
SEF128	T57505B	Transparente
SEC323	T57505BS	Fumée
SEB098	T57505BA	Ambre
BRANCHES DROITES		
SEB099	T58505B	Transparente
SEC326	T58505BS	Fumée
SEC324	T58505BA	Ambre

LUNETTES TRITON^MC

- Concept monopièce à champ de vision large pour vision accrue
- Économiques, légères, faites de polycarbonate résistant aux impacts
- Montures attirantes grises translucides

SAQ850



by Honeywell

No comm	No fab	Teinte des lentilles
SAQ849	T12005S	Fumée
SAQ848	T12005	Transparente
SAQ850	T12005TCG	Gris

VOYEZ CLAIREMENT!

VOIR LA PAGE 117 POUR LES POSTES DE NETTOYAGE POUR LENTILLES





LUNETTES À COQUE Z300

- Verre en polycarbonate résistant aux chocs avec protection UV
- Courroie élastique réglable
- La ventilation indirecte sur **SAN429** et **SAN430** protège contre la poussière, les émanations et les éclaboussures de produits chimiques
- Verre antibuée sur le comm **SAN430** est idéal pour les utilisations à humidité élevée
- Sans distorsion
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



SAN428

Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Description
SEF218	Ventilation directe
SEF219	Ventilation indirecte
SAN430	Ventilation indirecte, antibuée

LUNETTES À COQUE Z1100

- Concept enveloppant qui permet un excellent champ de vision panoramique de 180°
- Corps très flexible en PVC doux pour un meilleur confort
- Lentilles en polycarbonate qui résistent aux chocs
- Lentilles antibuée, idéales pour les utilisations à forte humidité
- Ventilation indirecte qui permet une bonne circulation d'air, tout en protégeant contre la poussière, les vapeurs et les éclaboussures de produits chimique
- Bandeau élastique ajustable
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Description
SEK294	Ventilation indirecte

LUNETTES À COQUE STRATEGY MC

- Assez confortable pour les porter toute la journée, même dans les environnements extrêmes
- Quatre options de ventilation: ventilation directe, ventilation fermée, ventilation indirecte et ventilation indirecte avec doublure en mousse pour une protection contre les fines particules
- Corps en TPE souple et flexible qui se conforme au visage offrant un ajustement serré exceptionnel
- Lentilles claires perfectionnées optiquement avec revêtement Uvextra MC AF
- Convient par-dessus la plupart des lunettes de prescription
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3

UVEX by Honeywell



SAP500



SAP502

No comm	No fab	Description	Couleur de la monture
SAP498	S3800	Ventilation directe	Gris
SAP499	S3805	Ventilation fermée	Gris
SAP500	S3810	Ventilation indirecte	Gris
SAP501	S3815	Ventilation indirecte a/mousse	Gris
SAP502	S3820	Ventilation indirecte	Orange vif

LUNETTES À COQUE CARBONVISION MC

- Monture douce et flexible qui s'adapte parfaitement au visage et assure un ajustement étanche autour des yeux pour une excellente protection et un confort quotidien
- Corps doux et flexible fixé à la monture de façon permanente, facilitant le nettoyage et l'entretien
- Pince pratique facilitant le retrait du bandeau avant le nettoyage
- Protection idéale contre les impacts, la poussière, les particules aéroportées et les éclaboussures de produits chimiques
- Profil bas et compacte, idéal pour une utilisation avec les respirateurs jetables et les casquettes protectrices
- Revêtement double antibuée et anti-égratignure Dura-streme MD

UVEX by Honeywell



SEH176



SDL472

No comm	No fab	Teinte des lentilles	Courroie
SEH176	S1650D	Transparente	Néoprène
SDL471	S1651D	Gris	Néoprène
SDL472	S1650DF	Transparente	Tissu
SDL473	S1651DF	Gris	Tissu

LUNETTES À COQUE FURY MD

- Verre monopièce lisse et enveloppant de base 9 sans monture
- Idéal pour la poussière et les petites particules
- Le contour facial en mousse souple ainsi que le bandeau sont ininflammables et remplaçables
- Ne pas utiliser dans les applications avec éclaboussures de produits chimiques
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3

No comm SG499
No fab S1890X



UVEX by Honeywell

LUNETTES À COQUE FUTURA[MC]

- Style sportif enveloppant qui offre une excellente vision panoramique
- Corps fabriqué de PVC souple et flexible pour un meilleur confort
- Protège-front givré qui réduit la lumière éblouissante
- Système indirect de ventilation qui augmente la circulation d'air
- Pour soudage et poussière/buée/impact/ éclaboussures de produits chimiques
- Revêtement Uvextreme[MD] AF qui minimise la buée
- Bandeau en néoprène
- Monture transparente
- Se porte par-dessus la plupart des lunettes de prescription
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



UVEX by Honeywell

No comm	No fab	Teinte de lentille
SE799	S345C	Transparente
LENTILLES DE RECHANGE		
SE802	S780C	Transparente

LUNETTES À COQUE CLASSIC[MC]

- Trois modèles offerts: pour la poussière, la buée et les éclaboussures de produits chimiques - ventilation indirecte, ventilation indirecte avec rebord pour la poussière et la buée seulement, et ventilation indirecte avec rebord et contour facial en mousse
- Le corps des lunettes à coque est fabriqué de PVC souple et flexible pour augmenter le confort
- Lentilles résistantes aux chocs absorbent 99,9% de la lumière UV
- Revêtement Uvextreme[MD] AF qui minimise la buée
- Bandeau en néoprène
- Se porte par-dessus la plupart des lunettes de prescription
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



UVEX by Honeywell

No comm	No fab	Description
SE805	S360	Ventilation indirecte
SE806	S350	Ventilation indirecte a/rebord
SE807	S350CF	Ventilation indirecte a/rebord et caoutchouc mousse

LUNETTES À COQUE STEALTH[MC]

UVEX by Honeywell

- Conception futuristique à profil bas pour les éclaboussures de produits chimiques et les impacts
- Verre torique qui offre une optique supérieure et une vision périphérique
- Garniture de lentilles de prescription offerte
- Le système de remplacement de verre le plus facile sur le marché
- Le revêtement Uvextreme[MD] AF et le système de ventilation indirecte minimisent la formation de buée
- Enduit double Dura-Streme[MC] antibuée/antiégratignure qui réduit la buée tout en protégeant la lentille
- Verre en polycarbonate résistant aux chocsabsorbant 99,9% des rayons UV
- Bandeau en néoprène s'ajustant rapidement
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Teinte de lentille
UVEXTREME[MD] AF		
SE790	S3960C	Transparente
SE791*	S3960CI	Transparente
SE792	S3961C	Gris
SE793	S3962C	Ambre
LENTILLES DE RECHANGE		
SE794	S700C	Transparente
SE795	S701C	Gris
SE796	S702C	Ambre
SDL056	S3961HS	Gris/revêtement antibuée Hydroshield[MC]
SDL055	S3960HS	Transparente/revêtement antibuée Hydroshield[MC]

* Courroie en tissu

LUNETTES À COQUE FLEX SEAL[MC]

UVEX by Honeywell

- La monture légère en silicone est conforme afin d'assurer le plus haut niveau de confort et de protection des yeux
- La monture en silicone durcie reste flexible et souple dans des températures extrêmes
- Le verre surbaissé en polycarbonate, conforme optiquement, offre un champ de vision optimal
- Le revêtement Uvextreme[MD] AF antibuée et le système indirect de ventilation minimisent la formation de buée
- Des agrafes pivotantes permettent à l'utilisateur de positionner les lunettes sur un casque de protection ou de mettre la courroie au-dessus des oreilles
- Se porte par dessus la plupart des lunettes de presription
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Teinte des lentille	Courroie
SAK386	S3400X	Transparente	Néoprène
SAK387	S3405X	Transparente	Tissu
LENTILLES DE RECHANGE			
SAK391	S710X	Transparente	-

LUNETTES À COQUE V-MAXX[MD]

- Style enveloppant lisse
- Ventilation directe pour une résistance aux impacts et ventilation indirecte pour les applications avec éclaboussures de produits chimiques
- Couvre-lentilles détachables disponibles pour prolonger la durée de vie des lentilles
- Convient par-dessus la plupart des lunettes de prescription
- Champ de vision clair sur 180°
- Lentilles avec revêtement antibuée Fog-ban[MD]
- Pince de serre-tête pivotante pour régler le serre-tête autour des casques de sécurité ou sur les protecteurs d'oreilles
- Serre-tête réglable en néoprène ou élastique
- Certifiées selon la norme Z94.3



SAI905

NORTH by Honeywell

No comm	No fab	Description	Teinte de lentille
SAI905	11250800	Aération directe, serre-tête en élastique rouge	Transparente Fog-ban[MD]
SAI906	11250810	Aération indirecte, serre-tête en néoprène noir	Transparente Fog-ban[MD]
SAI907	11250830	Aération indirecte, monture noire et serre-tête en élastique	Intensité 3,0
SAI908	11250850	Aération indirecte, monture noire et serre-tête en élastique	Intensité 5,0
SAI909	11250860	Couvre-lunettes pelables, 10/pqt.	-

CORDONS À LUNETTES EN NYLON

- Léger et durable
- Convient à une variété de lunettes
- Couleur: noir

No comm SEF182

Produits de sécurité ZENITH MD



CORDONS À LUNETTES EN NÉOPRÈNE

- Léger et durable
- Convient à une variété de lunettes
- Couleur: noir

No comm SEF183

Produits de sécurité ZENITH MD



CORDONS À LUNETTES

- 100% en coton
- Glissière ronde réglable
- Résistants, confortables et à la mode
- Lavable à la machine
- Conviennent aux montures standard
- Noir

SÉRIE 3200

No comm SAK847
No fab 19152

SÉRIE 3215 CONCEPTION À DOUBLE DÉGAGEMENT RAPIDE

No comm SAK848
No fab 19212





ÉTUIS À LUNETTES

- Prolonge la vie utile des lunettes en protégeant les lentilles des rayures et des éraflures
- Fermeture à glissière
- Convient à toutes les lunettes Zenith MD
- Agrafe de ceinture intégrée
- Couleur: noir

No comm SEF180

Produits de sécurité ZENITH MD



ÉTUIS POUR LUNETTES À COQUE

- Prolonge la vie utile des lunettes en protégeant les lentilles des rayures et des éraflures
- Fermeture à glissière
- Convient à toutes les lunettes à coque Zenith MD
- Agrafe de ceinture intégrée
- Couleur: noir

No comm SEF181

Produits de sécurité ZENITH MD



ÉTUIS À LUNETTES

- Protège vos lunettes Wolf Peak
- Étui de transport rigide

No comm SEI538
No fab 9810



POCHETTES NETTOYANTES À LUNETTES

- Convient à toutes les lunettes de sécurité

No comm SEI539
No fab 9802



DISTRIBUTEURS DE LUNETTES DE SÉCURITÉ AVEC COUVERCLE PRINZING MD

- Compact pouvant contenir jusqu'à six paires de lunettes
- Couvercle de protection contre la poussière protégeant les lunettes
- Pour montage mural ou sur table
- 9" la x 6" p x 3" h

No comm SED048
No fab PD211L-F



DISTRIBUTEURS DE LUNETTES POUR VISITEURS DE LUXE

- Porte sur la partie inférieure conservant les lunettes à l'intérieur, et repliable pour distribution facile
- Deux orifices dans la partie supérieure pour support mural
- Peut contenir approximativement 20 à 25 lunettes
- 8" la x 4" p x 18" h

No comm SED050
No fab MVSD



NETTOYANT POUR LENTILLES

- Solution nettoyante antibuée et antistatique pour lentilles
- Sécuritaire pour tous les types de verre, de plastique, de polycarbonate, d'écrans faciaux et d'écrans d'ordinateur
- Sans silicone



SEE377



SEE378



SEE381

Produits de sécurité ZENITH MC

No comm	Description	Format	Pour poste
SEE377	Bouteille ronde moderne a/pompe	250 ml/8 oz	SEE380
SEE378	Bouteille ronde Boston a/pompe	500 ml/16 oz	SEE382, SEE397
SEE381	Recharge	1 gallon	-

SERVIETTES NETTOYANTES POUR LENTILLES

- Pour tous les besoins de nettoyage de lentilles et le nettoyage en général
- Pour les postes de nettoyage de lentilles **SEE380**, **SEE382** et **SEE937**
- 300 serviettes 5" x 8" interpliées

No comm SEE398
No fab M60G

Magic SAFETY PRODUCTS



SERVIETTES NETTOYANTES POUR LENTILLES

- Excellent nettoyage sans trainée
- Serviettes 5" x 8" individuellement emballées et imprégnées d'une solution antibuée et antistatique
- 100 serviettes par distributeur

No comm SEE379

Produits de sécurité ZENITH MC



VOIR LES PAGES 101 À 103 POUR LES LUNETTES

Produits de sécurité ZENITH MC





POSTES DE NETTOYAGE JETABLES POUR LENTILLES



SEE380

SEE382



Produits de sécurité ZENITH MC

No comm	Description
SEE380	Une bouteille de 237 ml/8 oz a/pompe et 600 serviettes
SEE382	Une bouteille de 473 ml/16 oz a/pompe et 1200 serviettes

POSTES DE NETTOYAGE EN MÉTAL POUR LENTILLES

- Distributrice robuste longue durée en acier
- Porte deux boîtes de serviettes 5" x 8" interpliées et une bouteille de 473 ml/16 oz avec pompe de solution de nettoyage pour lentilles

No comm SEE397
No fab 860DFP

Magic SAFETY PRODUCTS



UVEX CLEAR MD

- Spécialement formulée pour les revêtements antibuée et résistant aux égratignures et ne contient ni silicone, ni alcool
- Le poste à remplissages multiples (**SR366**) comprend 16 oz de solution nettoyante Uvex Clear MD, quatre boîtes de 500 serviettes non abrasives, un miroir de 3 1/2" x 4 1/2" et des vis de montage et mousse autocollante comprises pour un montage rapide au mur

SR366



UVEX by Honeywell

No comm	No fab	Description
SR366	S461	Poste remplissable (22 1/2" x 12 1/2")
SN287	S463	Solution nettoyante 473 ml/16 oz
SM798	S464	Solution nettoyante 3,78 L/1 gallon
SN144	S462	Boîte de 500 serviettes non abrasives

Produits de sécurité ZENITH MD

Une entreprise de chez nous


PRODUITS DE SÉCURITÉ POUR L'INDUSTRIE









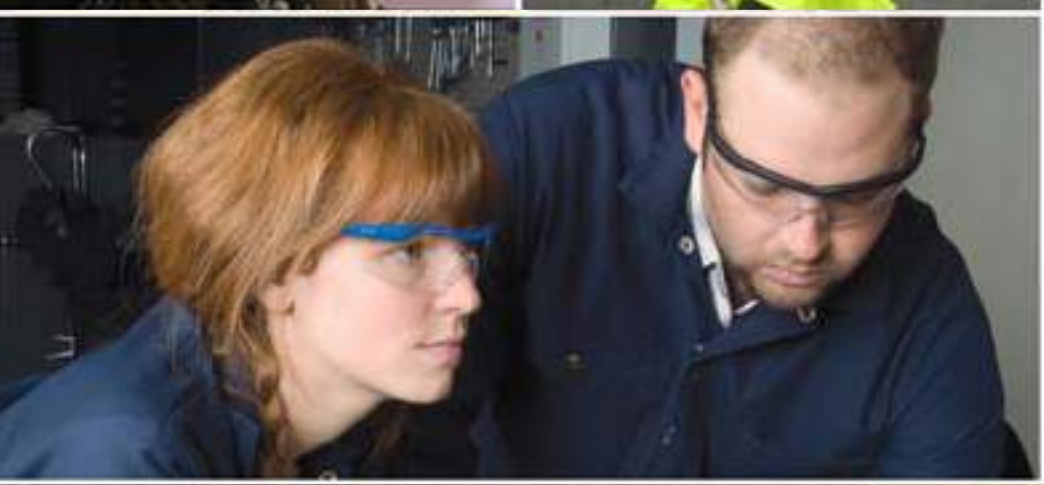



COMMENT CHOISIR DES RESPIRATEURS & DES FILTRES POUR PARTICULES?

EFFICACITÉ DU FILTRE
Efficacité plus élevé égale
moins de fuites du filtre
ex : 95 %, 99 %, 99,97 % (100 %)

Est-ce que l'aérosol contient de l'huile?
- OUI OU INCERTAIN?
- NON

Utilisation du filtre pendant plus de 8 heures (continue ou intermittente)
- OUI
- NON

UTILISEZ LES FILTRES DE LA SÉRIE P
Durée d'utilisation limitée à l'égard de l'hygiène, la dégradation et la respiration

UTILISEZ LES FILTRES DE LA SÉRIE R OU P
Durée d'utilisation limitée à l'égard de l'hygiène, la dégradation et la respiration

UTILISEZ LES FILTRES DE LA SÉRIE N, R, OU P
Durée d'utilisation limitée à l'égard de l'hygiène, la dégradation et la respiration

FILTRES DE LA SÉRIE N
Ces filtres sont réservés pour utilisation dans les atmosphères sans huile provenant d'aérosols.
Ils peuvent être utilisés contre les dangers des macroparticules solides ou liquides sans huile, en suspension dans l'air.

FILTRES DE LA SÉRIE R
Ces filtres sont utiles contre les dangers des macroparticules solides ou liquides en suspension dans l'air dont celles provenant d'aérosols à l'huile.

FILTRES DE LA SÉRIE P
Ces filtres peuvent être utilisés contre les dangers des macroparticules solides ou liquides en suspension dans l'air dont l'huile provenant des aérosols.
Dans les environnements contenant des aérosols à l'huile, les filtres de la série P peuvent être utilisés plus longtemps que les filtres de la série R.
Référez-vous au temps d'utilisation pour chaque respirateur.

MASQUES CONTRE LES POUSSIÈRES NUISIBLES

- Procure une protection contre les poussières nuisibles comme le pollen, les particules animales, la sciure de bois et d'autres poussières non toxiques
- Fabrication légère
- Pince nasale réglable pour un ajustement sécuritaire
- Courroies en latex



Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Qté/boîte
SAS499	50

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES

- Excellente protection pour le travailleur
- Fabrication légère qui améliore le confort
- Pince nasale réglable avec coussinet nasal en mousse souple qui procure un ajustement sécuritaire
- Concept à courroie double en caoutchouc
- Sans latex
- **SAS498** comprend une soupape d'expiration pour une accumulation réduite de l'humidité
- Homologués NIOSH N95

SAS497





SAS498

No comm	Qté/boîte
SAS497	20
SAS498	12

Produits de sécurité ZENITH MD

RESPIRATEURS 8200 N95 CONTRE LES PARTICULES



- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Fabrication légère qui améliore le confort et la durabilité
- Conception à double courroie avec double point d'attache pour un ajustement sécuritaire
- Pince nasale réglable
- Homologués NIOSH N95
- **20 respirateurs par boîte**

No comm SAQ777
No fab 8200

RESPIRATEURS 8110S & 8210 N95 CONTRE LES PARTICULES



SE260

- Excellente protection pour le travailleur
- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Fabrication légère
- Pince nasale ajustable avec mousse confortable pour un ajustement personnalisé et une réduction de la buée
- Fixations soudées des courroies, aucune agrafe ce qui prévient l'irritation du visage
- Homologués NIOSH N95
- **20 respirateurs par boîte**

No comm	No fab	Taille
SAM402	8110S	Petit
SE260	8210	Régulier

RESPIRATEURS 8210 PLUS N95 CONTRE LES PARTICULES



- Filtre électrostatique de pointe
- Deux courroies tressées ajustables avec fixations sans agrafes
- Pince nasale ajustable avec mousse confortable
- Homologués NIOSH N95
- **20 respirateurs par boîte**

No comm SAQ778
No fab 8210PLUS

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES 8210V N95



- Excellente protection pour le travailleur
- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Soupape d'expiration Cool Flow[MC] qui réduit l'accumulation de chaleur dans le respirateur
- Léger
- Pince nasale ajustable avec mousse confortable pour un ajustement personnalisé et une réduction de la buée
- Fixations soudées des courroies, aucune agrafe ce qui prévient l'irritation du visage
- Homologué NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**

No comm SEF203
No fab 8210V

RESPIRATEURS N95 8212 & 8214 CONTRE LES PARTICULES



- Soupape d'expiration Cool Flow[MC] qui réduit l'accumulation de chaleur dans le respirateur
- Filtre à l'épreuve de l'agglutinement conçu pour faciliter la respiration et augmenter la durée de vie du respirateur
- S'insèrent facilement sous un casque de soudeur
- Courroies réglables
- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Inflammable selon l'essai ASTM D2859-96
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**

No comm	No fab	Description
SE262	8212	N95
SE883	8214	N95 a/réduction des concentrations nuisibles de vapeurs organiques

RESPIRATEURS 8511 N95 CONTRE LES PARTICULES



- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Soupape d'expiration Cool Flow[MC] qui réduit l'accumulation de chaleur dans le respirateur
- Pince nasale ajustable en M pour moins de points de pression et plus de confort
- Courroies tressées confortables
- Légers
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**

No comm SE261
No fab 8511N95

RESPIRATEURS N95 9105 & 9105S V-FLEX[MC] CONTRE LES PARTICULES

SED600



- Plis en forme de V qui fléchissent selon les mouvements de la bouche pour faciliter l'articulation et qui s'agrandissent afin de faciliter la respiration
- Languettes de concept unique qui aident à positionner le respirateur sur le visage
- Pince nasale ajustable qui offre un ajustement étanche et sur mesure
- Courroie élastique
- **SED599** convient aux petits visages
- Homologués NIOSH N95
- **50 respirateurs par boîte**

No comm	No fab	Taille
SED599	9105S	Petit
SED600	9105	Régulier

RESPIRATEURS 9210+ & 9211+ N95 CONTRE LES PARTICULES



SR588

- Bords repliables
- Pince nasale souple et moulante
- Soupape d'expiration Cool Flow[MC] sur **SR616**
- Filtre léger résistant à l'affaissement
- Homologués NIOSH N95

No comm	No fab	Description	Qté /boîte
SEJ983	9210+	Sans soupage d'expiration	20
SR616	9211+	Avec soupage d'expiration	10

RESPIRATEURS N100 8233 CONTRE LES PARTICULES

- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Soupape d'expiration Cool Flow[MC] qui réduit l'accumulation de chaleur dans le respirateur
- Pince nasale ajustable
- Léger
- Membrane d'étanchéité faciale confortable
- Courroies réglables
- Homologué NIOSH N100
- **1 respirateur par sac**



No comm SE268
No fab 8233

RESPIRATEURS N95 8515 CONTRE LES PARTICULES DE SOUDAGE

- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Soupape d'expiration Cool Flow[MC] qui réduit l'accumulation de chaleur dans le respirateur
- N95 a/réduction des concentrations nuisibles de vapeurs organiques
- Toile de soudage et soupape noire
- Léger
- Courroies tressées confortables et ajustables
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**



No comm SAO788
No fab 8515

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N95 8512 POUR SOUDAGE

- Conçu pour les environnements avec la présence possible de vapeurs métalliques
- Léger
- Filtre résistant à l'agglutination pour une durée de vie plus longue du respirateur et une respiration plus facile
- Soupape d'expiration Cool Flow™ qui réduit l'accumulation de la chaleur dans le respirateur
- Mousse et pince nasale ajustable qui procurent un ajustement confortable et une réduction de la buée
- Courroies ajustables
- Homologué NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**



No comm SAJ443
No fab 8512

DES SOLUTIONS À TOUS VOS BESOINS EN ESPACE CLOS

ÉQUIPEMENT DE SAUVETAGE PAGES 252-255



DÉTECTION DE GAZ PAGE 345



PROTECTION RESPIRATOIRE PAGES 126-138



VENTILATEURS PAGE 257



RESPIRATEURS R95 8246 & 8247 CONTRE LES PARTICULES

- Fabriqué avec un filtre en carbone pour réduire les concentrations de vapeurs nuisibles
- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Pince nasale ajustable avec mousse confortable pour un ajustement personnalisé et une réduction de la buée
- Légers
- Homologués NIOSH R95
- **20 respirateurs par boîte**



SE263



SE264

No comm	No fab	Description
SE263	8246	R95 a/ a/réduction des concentrations nuisibles de gaz acides
SE264	8247	N95 a/réduction des concentrations nuisibles de vapeurs organiques

RESPIRATEURS P95 CONTRE LES PARTICULES 8271, 8576 ET 8577

- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Soupape d'expiration Cool Flow[MC] qui réduit l'accumulation de chaleur dans le respirateur
- Pince nasale ajustable avec mousse confortable pour un ajustement personnalisé et une réduction de la buée
- Légers
- Courroies tressées confortables et ajustables
- Homologués NIOSH P95
- **10 respirateurs par boîte**



SE267

No comm	No fab	Description
SE267	8271	P95
SE265	8576	P95 pour concentrations nuisibles de gaz acides
SE266	8577	P95 pour concentrations nuisibles de vapeurs organiques

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES P100 8293

- Léger
- Filtre breveté qui facilite la respiration
- Soupape d'expiration Cool Flow™ qui réduit l'accumulation de la chaleur dans le respirateur
- Joint d'étanchéité facial en mousse confortable
- Courroies ajustables
- Homologué NIOSH P100
- **1 respirateur par sac**

No comm 142-8293
No fab 8293



RESPIRATEURS 1200 N95 CONTRE LES PARTICULES



- La coquille Dura-Mesh[MD] résiste à l'affaissement dans les environnements chauds et humides
- La voûte nasale moulée se ferme facilement sans bande métallique à ajuster sur le nez
- Le revêtement intérieur Softspun[MD] offre un confort et une durabilité supplémentaires
- Homologués NIOSH N95
- **20 respirateurs par boîte**

No comm	No fab	Description
SAQ182	1200N95	Moyen/Grand

RESPIRATEURS N95 2200 CONTRE LES PARTICULES

SAQ183



SE848

- Coquille Dura-Mesh[MD] résistante à l'affaissement dans les environnements chauds et humides
- Voûte nasale moulée qui se ferme facilement sans bande métallique à ajuster sur le nez
- Disponible en trois grandeurs pour s'ajuster à la plupart des visages
- Des agents ignifuges ajoutés à la coquille aident à réduire son inflammabilité
- Homologués NIOSH N95
- **20 respirateurs par boîte**

No comm	No fab	Description
SE451	2200N95	Moyen/Grand
SE452	2201N95	Petit
SE848	2207N95	Profil bas
SAQ183	2200N95HV	Haute visibilité

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N95 2300

SE849



- Soupape d'expiration qui réduit l'accumulation d'air chaud et qui garde les travailleurs dans un environnement frais
- Coquille Dura-Mesh[MD] résistante à l'affaissement dans les environnements chauds et humides
- Voûte nasale moulée qui se ferme facilement sans bande métallique à ajuster sur le nez
- Coussinet nasal en mousse souple
- Disponible en trois grandeurs pour s'ajuster à la plupart des visages
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**

No comm	No fab	Description
SE849	2300N95	Moyen/Grand
SE850	2301N95	Petit
SE851	2307N95	Profil bas

RESPIRATEURS POUR PARTICULES N95 2400



- Couche de charbon additionnelle qui aide à filtrer les niveaux nuisibles d'ozone et de vapeurs organiques (moins que les niveaux d'exposition tolérable OSHA)
- Soupape d'expiration qui réduit l'accumulation d'air chaud et permettant aux travailleurs d'avoir moins chaud
- La coquille Dura-Mesh[MD] résistante à l'affaissement dure plus longtemps pour que les travailleurs utilisent moins de respirateurs
- Voûte nasale moulée et profilée avec coussinet nasal pour augmenter le confort
- Conforme aux normes ANSI/ISEA 110.2003 Section 7.11.1 pour la résistance aux flammes et à la chaleur
- Homologués NIOSH N95 • **10 respirateurs par sac**

No comm	No fab	Description
SE852	2400N95	Moyen/Grand

RESPIRATEURS POUR PARTICULES N95 2500



- Couche de charbon additionnelle qui aide à filtrer les niveaux nuisibles d'ozone et de vapeurs organiques (moins que les niveaux d'exposition tolérable OSHA)
- Soupape d'expiration qui réduit l'accumulation d'air chaud et qui permet aux travailleurs d'avoir moins chaud
- Coquille Dura-Mesh[MD] résistante à l'affaissement dans les environnements de travail chauds et humides
- Voûte nasale moulée et profilée avec coussinet nasal qui augmente le confort
- Conforme aux normes ANSI/ISEA 110.2003 Section 7.11.1 pour la résistance aux flammes et à la chaleur
- Homologués NIOSH N95 • **10 respirateurs par sac**

No comm	No fab	Description
SE853	2500N95	Moyen/Grand

RESPIRATEURS POUR PARTICULES N95 2700



- Courroie HandyStrap[MD] avec boucle pour porter le respirateur autour du cou lorsqu'il n'est pas utilisé
- Courroie en tissu frais et confortable sur la peau
- Valve Ventex[MD] qui laisse l'air chaud sortir rapidement afin que les travailleurs aient moins chaud
- Coussinet nasal en mousse souple
- Coquille Dura-Mesh[MD] résistante à l'affaissement pour que le respirateur dure plus longtemps
- Disponible en deux grandeurs pour convenir à la plupart des travailleurs
- Homologués NIOSH N95 • **10 respirateurs par boîte**

No comm	No fab	Description
SJ902	2700N95	Moyen/Grand
SJ903	2701N95	Petit

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N95 2800

SJ904



- Couche de charbon additionnelle qui aide à filtrer les niveaux nuisibles d'ozone et de vapeurs organiques (moins que les niveaux d'exposition tolérable OSHA)
- HandyStrap[MD] courroie en tissu frais et confortable sur la peau
- Soupape Ventex[MD] qui laisse l'air chaud sortir rapidement ce qui permet aux travailleurs d'avoir moins chaud
- Coquille Dura-Mesh[MD] résistante à l'affaissement pour que le respirateur dure plus longtemps
- Voûte nasale moulée et profilée avec le coussinet nasal pour plus de le confort
- Conforme aux normes ANSI/ISEA 110.2003 section 7.11.1 pour la résistance aux flammes et à la chaleur
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**

CONTENANTS RESPIRATOR LOCKER[MD]



- Approvisionnement pratique avec rangement sanitaire
- Les respirateurs utilisés sont conservés dans une pièce séparée durant les pauses
- **4 respirateurs par contenant**

No comm	No fab	Description
SJ904	2800N95	Moyen/Grand
SJ905	2801N95	Petit
CONTENANTS RESPIRATOR LOCKER[MD]		
SAG158	2850	Moyen/Grand

RESPIRATEURS N95 AIRWAVE™


SEE281

- Design ondulé exclusif qui facilite la respiration
- Moins de résistance et meilleure respirabilité
- Intérieur qui demeure frais, même sans soupape
- Conception FlexFit[MC] qui s'adapte à vos mouvements
- Idéal lorsqu'il faut un respirateur sans soupape
- Coquille Dura-Mesh[MD] qui permet au respirateur de durer
- Respirateurs homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**

No comm	No fab	Taille	Courroies
SEE821	4200	Moyen/Grand	Standard
SEE822	4201	Petit	Standard
SEI529	4600N95	Moyen/Grand	Ajustable
SEI530	4601N95	Petit	Ajustable

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N99 2310/2315


SE854

- Soupape d'expiration qui réduit l'accumulation d'air chaud pour un confort supplémentaire
- Coquille Dura-Mesh[MD] résistante à l'affaissement dans les environnements chauds et humides
- Conçu pour le confort avec arête de nez profilée et coussinet nasal en mousse souple
- Le respirateur SAG155 est muni de courroies en tissu extensible pour un ajustement plus confortable
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 110-2003 section 7.11.1 pour la résistance aux flammes et à la chaleur
- Homologués NIOSH N95 • **10 respirateurs par sac**

No comm	No fab	Description
SE854	2310N99	Courroies standard
SAG155	2315N99	Courroies réglables

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N100 2730


SAG249

- Courroie HandyStrap[MD] avec boucle
- Soupape Ventex[MD] qui laisse sortir l'air chaud plus rapidement
- Coussinet nasal en mousse souple
- Coquille Dura-Mesh[MD] résistante à l'affaissement dans la chaleur et l'humidité
- Offerts en deux grandeurs pour convenir à la plupart des travailleurs
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 110-2003 section 7.11.1 pour la résistance aux flammes et à la chaleur
- Homologués NIOSH N100
- **5 respirateurs par boîte**

No comm	No fab	Description
SAG149	2730N100	Moyen/Grand
SAG150	2731N100	Petit

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES P100 2360


SAI323

- Courroies réglables pour un ajustement serré et confortable
- Voûte nasale moulée avec coussinet en mousse
- Soupape d'expiration Ventex[MD], réduit la résistance respiratoire et l'accumulation d'air chaud
- Coquille Dura-Mesh[MD] protégeant le filtre qui demeure propre plus longtemps
- Homologués par NIOSH P100
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 110-2003 section 7.11.1 pour la résistance aux flammes et à la chaleur
- **5 respirateurs par boîte**

No comm	No fab	Description
SAI323	2360P100	Moyen/Grand

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES R95 2740


SAF825

- Courroie HandyStrap[MD] avec boucle
- Soupape Ventex[MD] qui laisse sortir l'air chaud plus rapidement
- Coussinet nasal en mousse souple pour plus de confort et sans points de pression
- Coquille Dura-Mesh[MD] résistante à l'affaissement et qui dure plus longtemps donc les travailleurs utilisent moins de respirateurs
- Revêtement ininflammable ajouté à la coquille pour aider à réduire l'inflammabilité
- Offerts en deux grandeurs afin de convenir à la plupart des utilisateurs
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 110-2003 section 7.11.1 pour la résistance aux flammes et à la chaleur
- Homologués par NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**

No comm	No fab	Description
SAF825	2740R95	Moyen/Grand
SAF826	2741R95	Petit

RESPIRATEURS POUR PARTICULES DE SÉRIE SPECIAL OPS[MC] M2600

RESPIRATEURS N95 POUR PARTICULES


SAM858


SAM864

- De couleur noire unie pour une apparence de propreté plus longtemps, ce qui empêche de jeter le respirateur prématurément
- Courroie HandyStrap[MD] avec boucle
- Courroie en tissu extensible frais et confortable sur la peau
- Voûte nasale profilée avec coussinet nasal en mousse souple qui offre du confort toute la journée
- Homologués NIOSH N95 ou R95

No comm	No fab	Taille	Type	Qté /bte
SAM858	M2600N95	Moyen/Grand	N95	15
SAM859	M2601N95	Petit	N95	15

RESPIRATEURS AVEC SOUPAPE VENTEX[MD]

- Soupape Ventex[MD] qui laisse l'air chaud sortir rapidement

No comm	No fab	Taille	Type	Qté /bte
SAM860	M2700N95	Moyen/Grand	N95	10
SAM861	M2701N95	Petit	N95	10
SAM862	M2740R95	Moyen/Grand	R95	10
SAM863	M2741R95	Petit	R95	10

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES & LES NIVEAUX NUISIBLES DE VAPEURS

No comm	No fab	Taille	Type	Qté /bte
SAM864	M2800N95	Moyen/Grand	N95	10
SAM865	M2801N95	Petit	N95	10
SAM866	M2840R95	Moyen/Grand	R95	10

RESPIRATEURS PLIABLES CONTRE LES PARTICULES N95

- S'ajustent aussi bien à un petit visage qu'à un plus grand
- Coussinet large qui offre une meilleure étanchéité
- Sans latex
- Taille universelle
- Emballés individuellement et scellés
- Homologués NIOSH N95
- **Vendus par boite**



No comm	No fab	Description	Qté/bte
SAS475	7230N95	Sans soupape d'expiration	12
SAS476	7240N95	Avec soupape d'expiration	10

Honeywell

RESPIRATEURS ONE-FIT^{MC} À COQUILLE MOULÉE

- Universel, taille unique
- Convient à la plupart des formes de visages
- Procure une protection respiratoire exceptionnelle
- Homologués NIOSH N95



No comm	No fab	Description	Qté /bte
SAQ180	14110444	Sans soupape d'expiration	20
SAQ181	14110445	Avec soupape d'expiration	10

Honeywell

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES SAF-T-FIT^{MD} PLUS N1105

- Protection respiratoire économique
- Membrane filtrante légère, résistante à l'humidité et hypoallergénique
- Trois tailles à code couleur pour un meilleur ajustement qui convient à une plus grande diversité de visages
- Homologués NIOSH N95
- **20 respirateurs par boîte**



No comm	No fab	Taille
SAM235	14110387	Petit
SAM236	14110388	Moyen/Grand
SAM237	14110389	T-Grand

Honeywell

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES SAF-T-FIT^{MD} PLUS N1125

- Membrane filtrante légère, résistante à l'humidité et hypoallergénique
- Soupape d'expiration pour accroître le confort du porteur lors des travaux en milieux chauds
- Trois tailles à code couleur pour un meilleur ajustement qui convient à une plus grande diversité de visages
- Pince-nez en forme de boomerang qui épouse la forme du visage pour assurer une meilleure protection
- Homologués NIOSH N95
- **20 respirateurs par boîte**



No comm	No fab	Taille
SAM241	14110393	Petit
SAM242	14110394	Moyen/Grand
SAM243	14110395	T-Grand

Honeywell

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES CFR-1^{MC}

- Joint d'étanchéité réutilisable et filtres jetables facile à changer
- Compromis parfait au niveau du confort, de la protection et du coût ne sont plus nécessaires
- Joint d'étanchéité souple
- Soupape d'expiration intégrée
- Conception conçue pour prévenir l'affaissement des filtres
- Courroies d'ajustement
- Modèle de soudage muni d'un écran en mailles protégeant contre les étincelles et le laitier
- Offert avec des filtres N95, des filtres de rechange R95 sont aussi offert pour les environnement avec une présence d'huile



No comm	No fab	Description	Taille
SAG360	4200S	Standard	Petit
SAG361	4200M	Standard	Moyen
SAG362	4200L	Standard	Grand
SAG363	4200SW	Soudage	Petit
SAG364	4200MW	Soudage	Moyen
SAG365	4200LW	Soudage	Grand



FILTRES DE RECHANGE

No comm	No fab	Description	Qté /bte
SAG366	42N95	N95	20
SAM585	42R95	R95	20

Honeywell

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES SAF-T-FIT^{MD} PLUS N1115

- Membrane filtrante légère, résistante à l'humidité et hypoallergénique
- Trois tailles à code couleur pour un meilleur ajustement qui convient à une plus grande diversité de visages
- Pince-nez en forme de boomerang qui épouse la forme du visage pour assurer une meilleure protection
- Homologués NIOSH N95
- **20 respirateurs par boîte**




No comm	No fab	Taille
SAM238	14110390	Petit
SAM239	14110391	Moyen/Grand
SAM240	14110392	T-Grand

Honeywell

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES SAF-T-FIT^{MD} PLUS N1125 OV

- Membrane filtrante légère, résistante à l'humidité et hypoallergénique
- Soupape d'expiration pour accroître le confort du porteur lors des travaux en milieux chauds
- Provides relief from nuisance level organic vapours
- Trois tailles à code couleur pour un meilleur ajustement qui convient à une plus grande diversité de visages
- Pince-nez en forme de boomerang qui épouse la forme du visage pour assurer une meilleure protection
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**



No comm	No fab	Taille
SAM244	14110396	Petit
SAM245	14110397	Moyen/Grand
SAM246	14110398	T-Grand

Honeywell

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES SAF-T-FIT^MD N1139

- Membrane filtrante légère, résistante à l'humidité et hypoallergénique
- Soupape d'expiration pour accroître le confort du porteur lors des travaux en milieux chauds
- Trois tailles à code couleur pour un meilleur ajustement qui convient à une plus grande diversité de visages
- Bride scellante augmente la protection et le confort de l'utilisateur
- Homologués NIOSH P95
- **10 respirateurs par boîte**



No comm	No fab	Taille
SAM250	14110402	Petit
SAM251	14110403	Moyen/Grand
SAM252	14110404	T-Grand

Honeywell

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES SAF-T-FIT^MD P1135

- Membrane filtrante légère, résistante à l'humidité et hypoallergénique
- Soupape d'expiration pour accroître le confort du porteur lors des travaux en milieux chauds
- Trois tailles à code couleur pour un meilleur ajustement qui convient à une plus grande diversité de visages
- Bride scellante augmente la protection et le confort de l'utilisateur
- Homologués NIOSH P95
- **10 respirateurs par boîte**



No comm	No fab	Taille
SAM255	14110428	Moyen/Grand
SAM256	14110429	T-Grand

Honeywell

MASQUES CONTRE LES POUSSIÈRES NUISIBLES

- Pour les poussières nuisibles comme le pelage d'animaux et le pollen
- Ce masque n'est pas homologué NIOSH



No comm SAM286
No fab 14110094CC

Honeywell

VOIR LES PAGES 159-161 POUR NOTRE GAMME DE COMBINAISONS JETABLES DE Produits de sécurité ZENITH^MD



DISTRIBUTEURS DE RESPIRATEURS FILTRANTS

- Peut contenir jusqu'à 40 respirateurs jetables
- Garde les respirateurs propres, hygiéniques et facilement accessibles
- Couvercle à fermeture par gravité
- Joint d'étanchéité en mousse
- Fabrication en acier
- Pour montage mural
- Dimensions: 6 1/4" la x 5 3/4" p x 13 9/16" h
- Couleur: jaune très visible
- Poids: 4,75 lb

No comm SB916
No fab D100

3M



Respirateurs vendus séparément

DISTRIBUTEURS DE RESPIRATEURS

- Ce distributeur pratique en acrylique transparent a une conception unique à fenêtre qui vous permet même d'atteindre le dernier respirateur
- Convient à tout modèle de respirateur jetable
- Peut contenir plus de 30 respirateurs
- Dimensions: 6" la x 6" p x 12 1/2" h

No comm SAM878
No fab M420

BRADY®



Respirateurs vendus séparément

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE SÉRIE 7700

- Matériau de silicone nonallergène qui permet d'épouser les contours du visage et ne durcit pas avec le temps
- Faciles à nettoyer, extrêmement durables et résistent à la déformation par torsion, ce qui assure un meilleur ajustement
- La bordure d'étanchéité sur tout le contour ainsi que le système de support éliminent la gêne causée par les points de compression sur les nerfs faciaux
- Espace sans circulation d'air minime qui améliore le confort du travailleur en limitant la réinspiration de l'air expiré
- La cartouche placée directement sur le masque minimise le remplacement de pièces et simplifie l'entretien



NORTH by Honeywell

Cartouches vendues séparément

No comm	No fab	Taille
ZC352	770030S	Petit
SM802	770030M	Moyen
SA788	770030L	Grand

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE À FAIBLE ENTRETIEN SÉRIE 5500

- Fabriqués à partir d'un élastomère nonallergène pour du confort et de l'ajustement
- La bordure d'étanchéité sur tout le contour élimine l'inconfort
- Avec un espace sans circulation d'air minime qui améliore le confort du travailleur en limitant la réinspiration de l'air expiré
- La cartouche placée directement sur le masque minimise le remplacement de pièces et simplifie l'entretien
- Courroies élastiques sans latex qui époussent les formes du visage en mouvement tout en procurant un soutien optimal



NORTH by Honeywell

No comm	No fab	Taille
SM890	550030S	Petit
SM891	550030M	Moyen
SM892	550030L	Grand

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET À FAIBLE ENTRETIEN DE LA SÉRIE 5400

- L'élastomère procure une résistance chimique élevée
- Le demi-masque oral intérieur réduit la buée et l'espace sans circulation d'air afin d'améliorer le confort
- La lentille de polycarbonate durcie assure un champ de vision de plus de 200°



NORTH by Honeywell

Cartouches vendues séparément

No comm	No fab	Taille
SAH792	54001S	Petit
SAH791	54001	Moyen/Grand

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET SÉRIE 7600

- Silicone qui permet d'épouser les contours du visage et qui ne durcit pas avec le temps
- Faciles à nettoyer et résistent à la déformation par torsion
- Protègent les yeux et le visage du travailleur contre les gaz irritants, les vapeurs et les particules volantes
- Le demi-masque intérieur oral réduit la buée et l'espace sans circulation d'air afin d'améliorer le confort
- La membrane phonique facilite la communication
- Le harnais de tête à cinq courroies procure un scellement efficace et confortable entre le visage et le masque
- La lentille de polycarbonate durcie assure un champ de vision de plus de 200°



NORTH by Honeywell

Cartouches vendues séparément

No comm	No fab	Taille
SM893	76008AS	Petit
SI777	76008A	Moyen/Grand

ADAPTATEURS DORSAUX

- Adaptateur dorsal qui permet aux utilisateurs de placer les cartouches et les filtres à l'extérieur de la zone de travail
- S'adapte facilement à tous les respirateurs à adduction d'air filtré, à demi-masques et à masques complets de North
- S'attache au connecteur de cartouche du masque
- Idéal pour les zones de travail restreintes ou très chauffées
- Comme un cordon-rallonge pour les cartouches

No comm SA0679
No fab BP1002



NORTH by Honeywell

Montré ici a/demi-masque et cartouches, vendus séparément

RESPIRATEURS POUR ÉVACUATION D'URGENCE 7900

- Respirateur pour évacuation d'urgence à embout buccal facile d'emploi
- Jetable, il ne requiert pas d'entretien



NORTH by Honeywell

No comm	No fab	Homologué NIOSH pour
SM898	7902	Chlore, dioxyde de chlore, anhydride sulfureux, hydrogène sulfuré
SM899	7904	Ammoniac

CARTOUCHES POUR RESPIRATEUR GAZ/VAPEURS SÉRIE N

Design fluide et surbaissé qui procure un meilleur équilibre et un plus grand champ de vision

NORTH by Honeywell

Vendues par paquet

Cartouches	Description	Homologué pour	No comm	No fab	Qté /pqt
	Multi-gaz Defender[MC]	Vapeurs organiques, chlore, chlorure d'hydrogène, bisulfite, sulfure d'hydrogène, fluorure d'hydrogène, dioxyde de chlore, ammoniac, méthylamine, formaldéhyde	SEI595	75SCL	2
	Vapeurs organiques	Vapeurs organiques	SEI596	N75001L	2
	Gaz acide	Chlore, chlorure d'hydrogène, bisulfite, fluorure d'hydrogène, dioxyde de chlore, formaldéhyde	SEI597	N75002L	2
	Vapeurs organiques et gaz acide	Vapeurs organiques, chlore, chlorure d'hydrogène, bisulfite, fluorure d'hydrogène, dioxyde de chlore	SEI598	N75003L	2
	Ammoniac/Méthylamine	Ammoniac, méthylamine	SEI599	N75004L	2
	Vapeur de mercure/Chlore avec indicateur de fin de vie utile au mercure	Vapeur de mercure, chlore gazeux	SEI600	N750052L	2

CARTOUCHES POUR FILTRE DE RESPIRATEUR COMBINÉ GAZ/VAPEUR/P100 SÉRIE N

Design fluide et surbaissé qui procure un meilleur équilibre et un plus grand champ de vision

NORTH by Honeywell

Vendues par paquet

Cartridges	Description	Homologué pour	No comm	No fab	Qté /pqt
	Multi-gaz Defender[MC] a/filtre P100	Vapeurs organiques, chlore, chlorure d'hydrogène, bisulfite, sulfure d'hydrogène, fluorure d'hydrogène, dioxyde de chlore, ammoniac, méthylamine, formaldéhyde, filtre P100 contre les particules	SEI601	75SCP100L	2
	Vapeurs organiques a/filtre P100	Vapeurs organiques, filtre P100 contre les particules	SEI602	7581P100L	2
	Gaz acide a/filtre P100	Chlore, chlorure d'hydrogène, bisulfite, fluorure d'hydrogène, dioxyde de chlore, formaldéhyde, filtre P100 contre les particules	SEI603	7582P100L	2
	Vapeurs organiques et gaz acide a/filtre P100	Vapeurs organiques, chlore, chlorure d'hydrogène, bisulfite, fluorure d'hydrogène, dioxyde de chlore, filtre P100 contre les particules	SEI604	7583P100L	2
	Ammoniac/Méthylamine a/filtre P100	Ammoniac, méthylamine, filtre P100 contre les particules	SEI605	7584P100L	2
	Vapeur de mercure/Chlore avec indicateur de fin de vie utile au mercure a/filtre P100	Vapeur de mercure, chlore gazeux, P100 contre les particules	SEI606	75852P100L	2

PRÉFILTRES CONTRE LES PARTICULES & ACCESSOIRES

		Descriptions	No comm	No fab	Vendues par paquet Qté /pqt
	Filtre N95	Filtre contre les particules N95	SM915	7506N95	10
	Ensemble de filtre N95	Comprend: filtre contre les particules N95, couvre-filtre et porte-filtre	SM907	7531N95	2
	Filtre N99	Filtre contre les particules N99	SM916	7506N99	10
	Ensemble de filtre N99	Comprend: filtre contre les particules N99, couvre-filtre et porte-filtre	SM909	7531N99	2
	Filtre P100	Filtre contre les particules P100	SM914	75FFP100	2
	Filtre P100 à coquille dure	Filtre contre les particules P100 à coquille dure	SM913	7580P100	2
	Adaptateur de filtre	Pour cartouches de série N et filtres SM907, SM909, ou SM914	SM917	N750035	1
	Enveloppe	Pour filtre P100 à coquille dure	SM919	N750029	1

VOUS TRAVAILLEZ DANS DES ESPACES CLOS?

VOIR LES PAGES 252 À 255 POUR NOS PRODUITS D'ENTRÉE & D'ÉVACUATION DANS LES ESPACES CLOS







CARTOUCHES FILETÉES
Ce symbole indique les produits Survivair[MD] admis qui acceptent les cartouches filetées (série S)

CARTOUCHES À BAÏONNETTE
Ce symbole indique les produits admis qui acceptent les cartouches à baïonnette (série T)

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE SURVIVAIR[MD] PREMIER[MD] PLUS

Concept à triple bordure = ajustement, confort et protection supérieurs. Le Survivair[MD] Premier[MD] Plus est notre respirateur demi-masque haut de gamme. Fabriquée en silicone souple, il est extrêmement confortable, flexible et durable.

- Triple bordure qui convient à une grande variété de visages et qui offre un confort ultime et un ajustement supérieur
- Masque large, enveloppant et plissé en silicone convenant à une grande variété de visages
- Le placement latéral de la soupape d'expiration et de l'orifice pour cartouche améliore le champ de vision
- La suspension intégrale, à monture flottante en quatre points, élimine les points de pression pour augmenter le confort



Cartouches vendues séparément

Honeywell

No comm	No fab	Taille
SAM220	321000	Petit, série T
SAM221	322000	Moyen/grand, série T

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET SURVIVAIR[MD] OPTI-FIT[MC]

Confort et ajustement optimaux, et optique supérieure dans un respirateur à masque complet. L'Opti-Fit[MC] offre le summum en matière de performance abordable. Muni de caractéristiques généralement réservées aux respirateurs plus dispendieux, l'Opti-Fit[MC] peut vous aider à tirer avantage de votre budget de protection respiratoire. L'Opti-Fit[MC] comprend une lentille sans distorsion avec une visibilité excellente. La fabrication légère réduit la fatigue de la nuque et de la tête, même pendant une utilisation prolongée. Trois tailles permettent un ajustement à presque tout visage.

- Bordure en silicone confortable et durable et suspension à cinq courroies
- La coquille nasale intérieure est une caractéristique standard qui empêche la formation de buée
- Lentille remplaçable traitéeavec un revêtement antiégratignure



Cartouches vendues séparément

Honeywell

No comm	No fab	Taille
SÉRIE S		
SAM922	752000	Petit
SAM923	762000	Moyen
SAM924	772000	Grand
SÉRIE T		
SAM925	758000	Petit
SAM926	768000	Moyen
SAM927	778000	Grand

CARTOUCHES SURVIVAIR[MD] POUR RESPIRATEUR

- Conçues pour offrir une faible résistance respiratoire pour faciliter la respiration et réduire la fatigue
- Profil surbaissé qui ne bloque pas le champ visuel

Honeywell

Vendues par paire

Cartouches	Description	Type de connexion	No comm	No fab
	Vapeurs organiques	T	SAM265	T100100
		S	YB579	B100100
	Ammoniac/méthylamine	T	SAM268	T100400
		S	SAM934	B100400
	Vapeurs organiques/gaz acides	T	SAM267	T100300
		S	SAM933	B100300
	Gaz acides	T	SAM266	T100200
		S	SAM932	B100200
	Uni-Sorb[MC] gaz multiples	T	SAM212	T100800
		S	SAM936	B100800
	Vapeurs de mercure ou de chlore	T	SAM270	T100600
		S	SAM935	B100600
	Cartouche contre les vapeurs organique et filtre P100	T	SAM273	T105110
	Cartouche contre les vapeurs organiques/gaz acides et filtre P100	T	SAM274	T105310
	Uni-Sorb[MC] contre gaz multiples et filtre P100	T	SAM275	T105810
PRÉFILTRES CONTRE LES PARTICULES & ACCESSOIRES				
	N95, aérosols a/particules solides sans huile	T	SAM277	T106010
		S	SAM938	106010
	N99, aérosols a/particules solides sans huile	S	SAM939	107010
	R95, aérosols, a/particules solides ou liquides, brume d'huile	T	SAO702	T117010
	P100 HEPA, aérosols a/particules solides ou liquides, brume d'huile	T	SAM272	T105005
		S	SAM937	105005
	Protecteur de retenue pour filtre	T	SAM259	14900975
		S	SAP401	140170
	Préfiltre	T	SAM257	14900578
		S	SAP402	B140074

RESPIRATEURS DES SÉRIES 7000/9000

- Conçu pour être le respirateur le plus facile d'utilisation sur le marché
- Comporte moins de composantes, nécessite un entretien minime et offre un champ de vision plus large
- Ultra léger, durable et économique

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE 7000

- Profil surbaissé, cartouche placée en angle pour un champ de vision plus large
- Cartouche à baïonnette/attache de filtre facile à installer
- Serre-tête réglable pour un ajustement serré
- Attaches tout autour du cou pour le confort et une mise en place rapide
- Compact, peut être porté sous des casques de soudage
- Bordure large qui convient à la plupart des formes de visage confortablement
- Couvercle d'expiration attachée pour faciliter l'inspection



No comm	No fab	Taille
SEC563	7001	Petit
SEC564	7002	Moyen
SEC565	7003	Grand

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET 9000

- Masque léger qui pèse moins de 12,7 oz
- Serre-tête en retrait pour une mise en place facile
- Boucles surmoulées pour une fixation de la courroie avec détachement à un seul doigt
- Lentille panoramique avec panneaux latéraux à vision panoramique qui résiste aux égratignures et comprend un protecteur de lentille contre l'arrachement
- Zone d'expiration intégrée avec un couvercle attaché comporte peu de composantes pour faciliter l'entretien et l'inspection



No comm	No fab	Taille
SEC567	9001	Petit
SEC568	9002	Moyen
SEC569	9003	Grand

RESPIRATEURS PRÉ-ASSEMBLÉS POUR LA PEINTURE PULVÉRISÉE/PESTICIDES

- Comprend une cartouche contre les vapeurs organique **SEC576**, un préfiltre N95 **SEC570** et un dispositif de retenue **SEC572**
- Taille: moyen

No comm SEC566
No fab 7112



PROTECTEURS DU VISAGE DE RECHANGE

- 15 par sac

No comm SEC574
No fab 0093



CARTOUCHES CONTRE LES VAPEURS/GAZ DES SÉRIES 7000/9000

Vendues par paquet

	Description	No comm	No fab	Qté /pqt
	Vapeurs organiques	SEC576	7100	2
	Gaz acides	SEC575	7200	2
	Vapeurs organiques/gaz acides	SEC577	7300	2
	Intelligentes contre divers gaz/vapeur	SEC578	7600	2

FILTRES CONTRE LES PARTICULES & DISPOSITIFS DE RETENUE DES SÉRIES 7000/9000

Vendues par paque

	Description	No comm	No fab	Qté /pqt
	Préfiltre N95	SEC570	8910	10
	Préfiltre P100	SEC571	7940	2
	Dispositif de retenue du préfiltre	SEC572	7020	2
	Adaptateur de greffe	SEC573	7920	2

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE ADVANTAGE[MD] 200 LS

- Le masque bleu clair enlève 25 % du poids et ajoute une souplesse perceptible afin d'offrir aux travailleurs plus de confort et de stabilité
- Surface d'étanchéité AnthroCurve[MC] qui se conforme instantanément aux caractéristiques faciales uniques de chaque utilisateur
- L'ajustement et le confort hors pair se font grâce à un mélange doux et flexible de caoutchouc et de plastique qui offre un ajustement pratiquement personnalisé
- Le système breveté MultiFlex[MD] équilibre la pression sur la zone d'étanchéité faciale tout en offrant une stabilité exceptionnelle



MSA

No comm	No fab	Taille
BRIDE DE RETENUE DOUBLE		
SAG058	815696	Petit
SAG059	815692	Moyen
SAG060	815700	Grand
BRIDE DE RETENUE SIMPLE		
SAG061	815448	Petit
SAG062	815444	Moyen
SAG063	815452	Grand

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET ADVANTAGE[MD] 3000

- Les respirateurs à masque complet comprennent une lentille enveloppante combinée à un masque en silicone douce et flexible
- Pour une commodité extrême, les respirateurs Advantage[MD] 3000 utilisent les mêmes cartouches et filtres que les respirateurs Advantage[MD] 200 LS
- Résistance respiratoire plus faible; comprennent un demi-masque intérieur qui réduit la formation de buée par temps froid ou très humide
- Lentille munie d'un revêtement résistant aux égratignures et fabriquée de manière à être optiquement convenable afin d'offrir une visibilité supérieure et une vision périphérique
- Courroies préréglables pour un ajustement constant, jour après jour
- Choisissez entre le harnais standard en caoutchouc ou le harnais Advantage[MD] qui s'enfile comme un masque de receveur



MSA

No comm	No fab	Taille
AVEC HARNAIS DE TÊTE STANDARD EN CAOUTCHOUC		
SAG064	10028996	Petit
SAG065	10028995	Moyen
SAG066	10028997	Grand
AVEC HARNAIS DE TÊTE ADVANTAGE[MD]		
SAM909	10031340	Petit
SAM910	10031309	Moyen
SAM911	10031341	Grand

LENTILLES DE PROTECTION

- Lentilles de protection transparentes et flexibles à poser sur les lentilles de masque pour les protéger des égratignures
- Paquet de 25, **vendues par paquet**

No comm	No fab	Description
SAM912	10031542	Claire
SAM913	10031543	Fumée

VOIR LA PAGE 345 POUR NOS PRODUITS DE DÉTECTION DE GAZ





CARTOUCHES ADVANTAGE[MD] CONTRE LES GAZ/VAPEURS

- Léger, rendement à profil bas
- Convient aux respirateurs MSA Advantage[MD]

Vendues par paquet

Cartouches	No comm	No fab	Description	Homologuées pour	Qté/pqt
	SAG094	815355	Vapeurs organiques	Vapeurs organiques	2
	SAG096	815356	Gaz acides	Chlore, dioxyde de soufre, dioxyde de chlore/chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement)	2
	SAG098	815357	Vapeurs organiques/Gaz acides	Vapeurs organiques, chlore, dioxyde de soufre, Dioxyde de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène (évacuation seulement)	2
	SAG102	815359	Divers gaz	"Vapeurs organiques, chlore dioxyde de soufre, Dioxyde de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène (évacuation seulement), formaldéhyde, fluorure d'hydrogène"	2
	SAG100	815358	Ammoniac/méthylamine	Ammoniac/méthylamine	2
	SAG105	815361	Gaz de chlore/vapeurs de mercure	Gaz de chlore/vapeurs de mercure	2t

CARTOUCHES P100 ADVANTAGE[MD] COMBINÉES GAZ/VAPEURS

- Léger, rendement à profil bas
- Convient aux respirateurs MSA Advantage[MD]
- Protection combinée contre gaz/vapeur avec un filtre P100 fixé en permanence

Vendues par paquet

Cartouches	No comm	No fab	Description	Homologuées pour	Qté/pqt
	SAG095	815362	Organic Vapours/P100	Vapeurs organiques avec filtre P100 fixé en permanence	2
	SAG097	815363	Gaz acides/P100	"Chlore, dioxyde de soufre, dioxyde de chlore 2, 4 2 chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène (évacuation seulement), filtre P100 fixé en permanence"	2
	SAG099	815364	Vapeurs organiques/gaz acides/P100	Vapeurs organiques, chlore, dioxyde de soufre, Dioxyde de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène (eevacuation seulement), filtre P100 fixé en permanence	2
	SAG103	815366	Divers gaz/ P100	Vapeurs organiques, chlore dioxyde de soufre, Dioxyde de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène (évacuation seulement), formaldéhyde, fluorure d'hydrogène, filtre P100 fixé en permanence	2
	SAG101	815365	Ammoniac/méthylamine/P100	Ammoniac/méthylamine/P100	2
	SAG106	815368	Gaz de chlore/vapeurs de mercure/P100	Gaz de chlore/vapeurs de mercure/P100	2

FILTRES & PRÉFILTRES DE CARTOUCHES ADVANTAGE[MD]

- Utiliser avec les cartouches et respirateurs Advantage[MD]

Vendus par paquet

Filtres	No comm	No fab	Description	Homologuées pour	Qté/pqt
	SAG107	815369	Filtre P100 à coquille dure	Niveau d'efficacité du filtre de 99,97 % contre toutes particules en aérosol	2
	SAG108	816357	Préfiltre N95	Niveau d'efficacité du filtre de 95 % contre toutes particules en aérosol exemptes d'huile	10
	SAG110	815392	Couvercle à fixation pour préfiltre N95	Utiliser avec préfiltre N95	2
	SAG109	815397	Préfiltre N95	Niveau d'efficacité du filtre de 95 % contre toutes particules en aérosol	2
	SAG111	815401	Couvercle à fixation pour préfiltre N95	Utiliser avec préfiltre N95	2

FILTRES POUR RESPIRATEUR FLEXI-FILTER[MD]

- Filtres discrets et flexibles s'ajustant parfaitement sous une cagoule de soudeur et avec tout autre équipement de protection personnelle
- Équilibre et distribution du poids excellents permettant de conserver une bonne étanchéité faciale
- La forme «en flèche» assure un meilleur champ de vision et du confort

Vendus par paquet

Filtres	No comm	No fab	Description	Homologuées pour	Qté/pqt
	SAG112	818342	P100	Niveau d'efficacité du filtre de 99,97 % contre toutes particules en aérosol	2
	SAG113	818343	P100 a/niveau de nuisance pour la suppression de vapeurs organiques, d'ozone	Niveau d'efficacité du filtre de 99,97 % contre toutes particules en aérosol	2
	SAG114	818344	P100 a/niveau de nuisance pour la suppression de gaz acides	Niveau d'efficacité du filtre de 99,97 % contre toutes particules en aérosol	2
	SAG116	818346	N95	Niveau d'efficacité du filtre de 95 % contre toutes particules en aérosol exemptes d'huile	2
	SAG117	818347	N95 a/niveau de nuisance pour la suppression de vapeurs organiques	Niveau d'efficacité du filtre de 95 % contre toutes particules en aérosol exemptes d'huile	2
	SAG120	818354	P95	Niveau d'efficacité du filtre de 95% contre toutes particules en aérosol	2
	SAG121	818355	P95 a/niveau de nuisance pour la suppression de vapeurs organiques	Niveau d'efficacité du filtre de 95% contre toutes particules en aérosol	2

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE COMFO CLASSIC[MD]

- Les respirateurs Comfo Classic[MD] sont fabriqués avec le matériau SoftFeel[MD], une formule exclusive à MSA, améliorant la souplesse et la douceur
- Étanchéité faciale unique offrant à l'utilisateur un ajustement exceptionnel
- Homologués NIOSH

MSA



No comm	No fab	Taille
CAOUTCHOUC HYCAR[MC] SOFTFEEL[MD]		
SAG070	808075	Petit
SAG071	808074	Moyen
SAG072	808076	Grand
SILICONE SOFTFEEL[MD]		
SAG073	808072	Petit
SAG074	808071	Moyen
SAG075	808073	Grand

CARTOUCHES POUR RESPIRATEURS COMFO[MD] GAZ/VAPEURS

Vendues par paquet

Cartouches	No comm	No fab	Description	Homologuées pour	Qté/pqt
	SAG124	464031	Vapeurs organiques	Vapeurs organiques	1
	SAG127	464032	Gaz acides	Chlore, dioxyde de soufre, dioxyde de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement)	1
	SAG129	464046	Vapeurs organiques/gaz acides	Vapeurs organiques, chlore, dioxyde de soufre, dioxyde de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement)	1
	SAG134	492790	Gaz divers	Vapeurs organiques, chlore, dioxyde de soufre, dioxyde de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement)/formaldéhyde, fluorure d'hydrogène	1
	SAG132	464033	Ammoniac/méthylamine	Ammoniac/méthylamine	1

CARTOUCHES COMBINÉES GAZ/VAPEURS/P100 COMFO[MD]

- Combine une protection contre les gaz et vapeurs avec un filtre P100 fixé en permanence

Vendues par paquet

Cartouches	No comm	No fab	Description	Homologuées pour	Qté/pqt
	SAG125	815178	Vapeurs organiques/P100	Vapeurs organiques avec filtre P100 fixé en permanence	1
	SAG128	815179	Gaz acides/P100	Chlore, dioxyde de soufre, dioxyde de chlore 2, 4 2chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement), filtre P100 fixé en permanence	1
	SAG130	815180	Vapeurs organiques/gaz acides/P100	Vapeurs organiques, chlore, dioxyde de soufre, Dioxyde de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement), filtre P100 fixé en permanence	1
	SAG135	815182	Divers gaz/P100	Vapeurs organiques, chlore dioxyde de soufre, Dioxyde de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement), formaldéhyde, fluorure d'hydrogène, filtre P100 fixé en permanence	1
	SAG133	815181	Ammoniac/méthylamine/P100	Ammoniac/méthylamine/P100	1
	SAG138	815185	Gaz de chlore/vapeurs de mercure/P100	Gaz de chlore/vapeurs de mercure/P100	1

FILTRES & PRÉFILTRES DE CARTOUCHES POUR RESPIRATEURS COMFO[MD]

- Utiliser avec les cartouches et respirateurs Comfo[MD]

Vendus par paquet

Filtres	No comm	No fab	Description	Homologuées pour	Qté/pqt
	SAG139	815175	Filtre P100 à coquille dure	Niveau d'efficacité du filtre de 99,97 % contre toutes particules en aérosol	1
	SAG142	816661	Préfiltre N95	Niveau d'efficacité du filtre de 95 % contre toutes particules en aérosol exemptes d'huile	10
	SAG144	489353	Couvercle à fixation pour préfiltre N95	Utiliser avec préfiltre N95	1
	SAG143	816287	Préfiltre R95	Niveau d'efficacité du filtre de 95 % contre toutes particules en aérosol	1
	SAG145	489219	Couvercle à fixation pour préfiltre R95	Utiliser avec préfiltre R95	1

RESPIRATEURS POUR PEINTURE EN AÉROSOL & PESTICIDES, SANS ENTRETIEN

- Les respirateurs de la **série 5000** sont plus agréables à porter et plus faciles à utiliser
- Préassemblés pour qu'il n'y ait plus de pièces à remplacer
- La suspension intégrale retient le respirateur en place avec un minimum de pression sur le cou et la voûte nasale
- Il offre un masque surbaissé avec cartouche contre les vapeurs organiques pour plus de visibilité et plus de confort même en portant des lunettes
- Préfiltre facile à installer et qui est approuvé pour la peinture en aérosol, les pesticides et les particules
- Emballé avec une paire de préfiltres 5P71 P95 et une paire de dispositifs de retenue de préfiltre
- Homologués NIOSH.



No comm	No fab	Taille
SE884	51P71	Petit
SE406	52P71	Moyen
SE885	53P71	Grand

RESPIRATEURS SANS ENTRETIEN CONTRE LES VAPEURS & LES GAZ

- Mêmes caractéristiques que le respirateur pour peinture en aérosol et pesticides
- Chromocodé par taille
- Préfiltres remplaçables éliminent le besoin de changer tout le respirateur
- Homologué NIOSH/MSHA



No comm	No fab	Taille
HOMOLOGUÉS NIOSH/MSHA (NO TC-23C-859) CONTRE LES VAPEURS ORGANIQUES		
SI937	5101	Petit
SI938	5201	Moyen
SI939	5301	Grand
HOMOLOGUÉS NIOSH/MSHA (NO TC-23C-865) CONTRE LES VAPEURS ORGANIQUES & LES GAZ ACIDES		
SI940	5103	Petit
SI941	5203	Moyen
SI942	5303	Grand

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE DE LA SÉRIE 6000 À FAIBLE ENTRETIEN

- les respirateurs les plus légers qui soient sur le marché
- Masque doux en thermoplastique très comfortable et facile à ajuster
- Le profil surbaissé des respirateurs procurent à l'utilisateur une plus grande visibilité et facilitent le port de lunettes protectrices
- Nettoyer selon les directives pour de nombreuses utilisations
- Accompagnés d'un sac à fermeture aux fins du rangement.
- Homologués par le NIOSH/MSHA



No comm	No fab	Taille
SE886	6100	Petit
SE887	6200	Moyen
SE888	6300	Grand

PIÈCES DE RECHANGE — **Vendues par paquet**

No comm	No fab	Description	Qté /pqt
SAI579	6889	Soupapes d'expiration	10
SR188	6893	Soupapes d'inspiration	40
SR190	6895	Joints d'étanchéité	20
SAI583	6281	Serre-tête	5

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE SÉRIE 6500

- Procure confort et stabilité à l'aide d'un dispositif d'étanchéité facial en silicone doux, mais ferme
- Matériau résilient qui prolonge la durée de vie du produit
- Garde sa forme dans les environnements très chauds
- Design surmoulé et surbaissé facilitant le nettoyage et l'entretien avec moins de pièces et de fissures, fournissant un champ de vision plus large
- Couvercle de soupape conçu pour diriger l'air expire et l'humidité vers le bas et facilite la vérification du joint de surpression
- Soupape d'expiration Cool Flow[MC] qui améliore le confort en réduisant la chaleur et l'humidité pour faciliter la respiration
- Harnais de tête ajustable qui procure un confort optimal avec un berceau de tête à trois tailles
- Courroies Spandex en polyester longue durée
- Mécanisme de relâchement rapide à loquet permettant de le porter et de l'enlever facilement lors de l'entrée et de la sortie des endroits contaminés. Aucun besoin de retirer le casque ou la visière



No comm	No fab	Taille
SEJ779	6501	Petit
SEJ780	6502	Moyen
SEJ781	6503	Grand
A/MÉCANISME DE BASCULE QUICK-LATCH		
SEJ782	6501QL	Petit
SEJ783	6502QL	Moyen
SEJ784	6503QL	Grand

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE RÉUTILISABLE DE LA SÉRIE 7500 ULTIME

- Le matériau sophistiqué de silicone procure une sensation plus douce sur le visage
- Conception unique pour l'ajustement qui aide à réduire les points de compression sur le visage
- Le serre-tête à double mode permet de porter le respirateur de façon traditionnelle ou abaissée
- Plastiques durables et résistants à la chaleur
- La soupape d'expiration Cool Flow[MC] aide à réduire la chaleur et l'accumulation d'humidité
- Homologués NIOSH



No comm	No fab	Taille
SAG264	7501	Petit
SAG265	7502	Moyen
SAG266	7503	Grand

PIÈCES DE RECHANGE — **Vendues par paquet**

No comm	No fab	Description	Qté /pqt
SAI636	7582	Soupapes d'inspiration	10
SAI637	7586	Supports d'expiration	10

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET SÉRIE 6000

- Léger et bien équilibré, offre confort, commodité et respiration facile à l'utilisateur, pour un faible entretien
- Adaptateur central unique qui dirige l'humidité et l'air expiré vers le bas
- Surface lisse qui permet un nettoyage facile et rapide
- Conception de soupape Cool Flow[MC] qui réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité dans le masque et qui aide à faciliter la respiration pour un confort frais et sec
- Correction visuelle intégrée dans la lentille, limitant la distorsion lorsque vous regardez de gauche à droite
- Grand champ de vision qui offre une excellente visibilité



No comm	No fab	Taille
SE889	6700	Petit
SE890	6800	Moyen
SE891	6900	Grand

ACCESSOIRES — **Vendus par paquet**

No comm	No fab	Description	Qté /pqt
SAI578	6878	Lunettes	1
SI946	6885	Protecteurs pour lentille claire	25
SI947	6886	Protecteurs pour lentille teintée	25

PIÈCES DE RECHANGE — **Vendues par paquet**

No comm	No fab	Description	Qté /pqt
SAI579	6889	Soupapes d'expiration	10
SAN499	6864/37000	Adaptateur central	1
SR188	6893	Soupapes d'inspiration	40
SAI581	6894	Demi-masque intérieur	1
SR190	6895	Joints d'étanchéité	20
SR189	6897	Serre-tête	1
SAI584	6898	Lentille	1

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET SÉRIE ULTIMATE FX FF-400

- Conçus pour offrir le meilleur confort, durabilité et visibilité
- Offrent une versatilité robuste pour les environnements extrêmes tout en assurant un confort supérieur
- Les seuls respirateurs incorporant la protection Scotchgard[MC] pour maintenance et nettoyage simplifiés
- Soupape Clow Flow[MC] permettant une respiration plus facile et offrant un confort frais et sec
- Incorporent un serre-tête et un joint facial en silicone à la fois durable et confortable
- Serre-tête de longue durée: sangles étirées plus d'un million de fois lors d'essais de durabilité
- Lentille surdimensionnée assurant une vision périphérique supérieure
- Cartouches à baïonnette à encombrement minimal et conçues pour offrir un équilibre amélioré et une meilleure distribution du poids
- Homologués NIOSH

SEB184



No comm	No fab	Taille
SEB184	FF-401	Petit
SEB185	FF-402	Moyen
SEB186	FF-403	Grand

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET SÉRIE 7800

- Masque complet en silicone avec écran facial procure une excellente visibilité
- Polyvalent: utiliser avec les filtres contre les particules, les cartouches contre les gaz/vapeurs, les systèmes à adduction d'air, ou les appareils de protection respiratoire (APR)
- Garnitures d'étanchéité à double rabat
- Soupape d'expiration Cool Flow[MC] qui facilite la respiration
- Membrane phonique favorisant une excellente communication
- Lentille en polycarbonate résistante aux égratignures
- Six courroies ajustables • Homologués NIOSH



No comm	No fab	Taille
SG534	7800(S)	Petit
SG535	7800(M)	Moyen
SG536	7800(L)	Grand

ACCESSOIRES — **Vendus par paquet**

No comm	No fab	Description	Qté /pqt
SAI645	7894	Lunettes	1
SI948	7899-25	Protecteurs pour lentille claire	25
SI949	7986	Protecteurs pour lentille teintée	25

PIÈCES DE RECHANGE — **Vendues par paquet**

No comm	No fab	Description	Qté /pqt
SAI639	701	Adaptateurs de filtre à cartouche	2
SR190	6895	Joints d'étanchéité	20
SAI642	7884	Lentille	1
SAI643	7885	Monture pour lentille	1
SAI644	7887	Joints d'étanchéité pour la soupape d'inspiration	2
SAF820	7893S	Serre-tête	1

CARTOUCHES POUR RESPIRATEURS GAZ/VAPEUR SÉRIES 6000

3M

Vendues par paquet

Cartouches	Description	Homologuées pour	No comm	No fab	Qté/pqt
	Vapeurs organiques	Vapeurs organiques	SE892	6001	2
	Gaz acides	Chlore/chlorure d'hydrogène/dioxide de soufre/ dioxide de chlore/sulfure hydrogène	SE893	6002	2
	Vapeurs organiques/gaz acides	Vapeurs organiques/chlore/chlorure d'hydrogène/dioxide de soufre/fluorure d'hydrogène/sulfure hydrogène	SE894	6003	2
	Ammoniac/méthylamine	Ammoniac/méthylamine	SE895	6004	2
	Formaldéhyde	Pour utiliser avec formaldéhyde et certaines vapeurs organiques	SE896	6005	2
	Divers gaz/ vapeurs	Vapeurs organiques/chlore dioxide de chlore/chlorure d'hydrogène/dioxide de soufre/fluorure d'hydrogène/ sulfure hydrogène/ammoniac/méthylamine/formaldéhyde	SE897	6006	2
	Vapeurs de mercure/chlore	Vapeurs de mercure/chlore	SE898	6009	2
	Préfiltre N95	Pour utilisation avec cartouches de la série 6000 ou adaptateur de préfiltre SEH649	SE913	5N11	10
	Préfiltre P95	Pour utilisation avec cartouches de la série 6000 ou adaptateur de préfiltre SEH649	SE914	5P71	10
	Dispositif de retenue de préfiltre	Pour utilisation avec SE913 ou SE914	SE915	501	1
	Adapteur de préfiltre	Pour utilisation avec SE913 ou SE914	SEH649	603	2

*Deux dispositifs de retenue exigés par respirateur

CARTOUCHES COMBINÉES POUR FILTRES DE RESPIRATEUR GAZ/VAPEURS/P100 SÉRIE 6000

3M

Vendues par paquet

Cartouches	Description	Homologuées NIOSH pour	No comm	No fab	Qté/pqt
	Vapeurs organiques/P100	Vapeurs organiques/préfiltre P100 préfixé en permanence*	SE899	60921	2
	Gaz acides/P100	Chlore/Chlorure d'hydrogène/dioxide de soufre/dioxide de chlore/sulfure hydrogène/ préfiltre P100 préfixé en permanence*	SE900	60922	2
	Vapeurs organiques / gaz acides/P100	Vapeurs organiques/chlore/chlorure d'hydrogène/ dioxide de soufre/fluorure d'hydrogène/ sulfure hydrogène/préfiltre P100 préfixé en permanence*	SE901	60923	2
	Ammoniac/méthylamine/P100	Ammoniac/méthylamine/préfiltre P100 préfixé en permanence*	SE902	60924	2
	Formaldéhyde/ P100	Formaldéhyde et certaines vapeurs organiques, avec le filtre de particules P100*	SE903	60925	2
	Gaz multiples/vapeurs P100	Vapeurs organiques/chlore/dioxide de chlore/chlorure d'hydrogène/ammoniac/méthylamine/ dioxide de soufre/fluorure d'hydrogène/sulfure hydrogène/ formaldéhyde/préfiltre P100 préfixé en permanence*	SE904	60926	2
	Vapeurs de mercure/chlore P100	Vapeurs de mecure/chlore/préfiltre P100 préfixé en permanence*	SE905	60929	2

*Efficacité minimale de 99,97 % contre les particules en aérosols solides et liquides incluant l'huile.

PRÉFILTRES POUR RESPIRATEURS SÉRIE 2000

- Léger, facilite la respiration
- Assure la protection des voies respiratoires contre une vaste gamme de particules contaminantes à base d'huile et exemptes d'huile

Vendus par paquet

Filtres	Description	Utilisé pour (usages possibles)	No comm	No fab	Qté /pqt
	Filtre P95	Broyage, soudage, ponçage, sciage, balayage et ensachage	SE906	2071	2
	Filtre P95 a/fluorure d'hydrogène et concentration nuisible de gaz acide	Électrolyse de l'alumine, dépolissage du verre, industrie chimique	SE907	2076	2
	Filtre P95 a/concentration nuisible gaz acides et vapeurs organiques	Industrie chimique, soudage, électrolyse de l'alumine	SE908	2078	2
	Filtre P100	Soudage, fabrication de produits pharmaceutiques	SE909	2091	2
	Filtre P100 a/gaz acides	Fournisseurs d'électricité, industrie chimique, alumineries	SE910	2096	2
	Filtre P100 a/vapeurs organiques	Soudage, coulage du métal, fabrication de produits pharmaceutiques, apprêtage, industrie chimique	SE911	2097	2

PRÉFILTRES POUR RESPIRATEURS SÉRIE 2200

- Support électrostatique de pointe 3M[MC] qui facilite la respiration
- Protège contre un nombre important de particules contaminantes à base d'huile et exemptes d'huile

Vendus par paquet

Filtres	Description	Utilisé pour (usages possibles)	No comm	No fab	Qté /pqt
	Filtre P100 avancé	Soudage, industrie pharmaceutique	SEI738	2291	2
	Filtre P100 avancé a/concentration nuisible de gaz acide	Opérations des services publiques, fabrication de produits chimiques, fusion de l'aluminium	SEI739	2296	2
	Filtre P100 avancé a/concentration nuisible de vapeur organique	Soudage, fonderie, fabrication de produits chimiques, revêtement intermédiaire, industrie pharmaceutique	SEI740	2297	2
	Adapteur de préfiltre	Adaptateur de filtre pour utilisation avec filtres séries 2000 et 2200	SE916	502	1

FILTRES POUR RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES P100 7093

- Couvercle de filtre à ressort unique qui facilite les vérifications d'étanchéité par pression négative
- Design en flèche qui procure un champ de vision amélioré et plus de confort

Vendus par paquet

Filtres	Description	Utilisé pour (usages possibles)	No comm	No fab	Qté /pqt
	Filtre P100 à coquille	Soudage, fabrication de produits pharmaceutiques	SE912	7093	1
	Filtre P100 a/fluorure d'hydrogène et concentration nuisible de gaz acide	Soudage, coulage de métal, réduction des expositions à des particules de substances spécifiques selon OSHA, fabrications pharmaceutique et chimique, enduisage	SAQ696	7093C	2

CHIFFONS DÉSINFECTANTS ULTRA SWIPES

- Des chiffons jetables qui nettoient, désinfectent et désodorisent les surfaces dures et les instruments
- Formulation à l'éthanol qui offre un même degré de désinfection qu'à l'hôpital afin de détruire une grande variété de pathogènes, y compris VIH-1 (SIDA) et TB en 1 minute
- 160 chiffons par contenant

No comm JA984

GERMIPHENE®



SERVIETTES DE NETTOYAGE POUR RESPIRATEURS

Utilisées pour nettoyer les respirateurs à masque en élastomère. Les serviettes de 8" x 10" sont sans alcool et n'endommageront pas les matériaux utilisés dans la fabrication des masques. Emballées individuellement. 100 par boîte.

No comm SAI530
No fab 504

3M



SERVIETTES NETTOYANTES POUR RESPIRATEURS & EPI

- Conviennent, entre autres, aux respirateurs et embouts buccaux en caoutchouc ou latex
- Sans alcool
- Évitez le dessèchement causé par les produits de nettoyage à base d'alcool
- Serviettes de 5" x 8" emballées individuellement
- 100 serviettes par distributeur

No comm SEE383

Produits de sécurité ZENITH MD



TROUSSES D'ESSAI D'AJUSTEMENT

TROUSSES D'ESSAI D'AJUSTEMENT AVEC FUMÉE IRRITANTE

- Facilite les essais nécessaires en vertu de la norme CSA Z94.4-02
- **Comprend:** six tubes de fumée irritante (15 essais/tube), poire d'aspiration, outil pour entamer les tubes, registre, mode d'emploi et coffret en plastique rigide

Remarque: le protocole de vérification stipule que l'essaie doit être effectuée dans un endroit bien aéré. L'utilisation d'une tente ou d'une cagoule est interdite et n'est pas conforme aux règlements OSHA. Un mauvais usage de ces produits peut entraîner de graves blessures ou être mortel.

No comm	No fab	Description
SAM213	140090	Trousse d'essai d'ajustement avec fumée irritante
SAQ164	140038	Tubes de rechange de fumée irritante, 6/bte

NORTH® by Honeywell



DISPOSITIFS D'ESSAI D'AJUSTEMENT

- Conforme aux critères de performance pour l'essai d'ajustement des respirateurs selon la norme OSHA actuelle pour la protection respiratoire et la norme Z94-4 de la CSA
- Une méthode simple et rapide pour exécuter un essai d'ajustement qualitatif
- Peut être utilisée avec tout respirateur pour les particules ou tout respirateur contre les gaz et les vapeurs muni d'un filtre à particules
- Aide à satisfaire les normes de programme respiratoire
- Utilisation pratique, fiable et économique
- Détermine le seuil de gustation de l'employé par rapport à la solution d'essai d'ajustement
- Permet aux exercices d'avoir lieu dans une atmosphère d'essai
- 1 par caisse

TROUSSES D'ESSAI D'AJUSTEMENT QUALITATIF AVEC SOLUTION SUCRÉE

No comm SAK078
No fab FT-10

TROUSSES D'ESSAI D'AJUSTEMENT QUALITATIF AVEC SOLUTION AMÈRE

No comm SAK085
No fab FT-30



3M

BOUCHONS D'OREILLES JETABLES FIRMFIT^{MD}

- Fabriqués en mousse TPE
- Plus doux, moins de pression
- **Classement:** NRR 30 dB



No comm	No fab	Description	Qté /boîte
SEK003	FF-1	Sans cordon, sac poly	200 paires
SEK004	FF-30	Cordon	100 paires
SEK067	FF-1-PB	Sans cordon, sac papier	100 paires
SEK068	FF-30-PB	Cordon, sac papier	100 paires

BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE À BASSE PRESSION MAX LITE^{MD}


- Convient mieux aux travailleurs qui ont de plus petits canaux auditifs
- Mousse à basse pression qui se dilate lentement pour assurer un confort à long terme
- Forme complexe en T qui facilite leur pose et leur port
- Fabriqués à partir d'une pellicule douce qui résiste aux saletés et qui prévient leur accumulation
- Emballés dans des sacs de poly ou de papier
- Essais d'atténuation du bruit en conformité avec ANSI S3.19-1974
- **Classement**: NRR 30 dB CSA A(L)



No comm	No fab	Description	Qté/boîte
SM558	LPF-1	Sans cordon, sac poly	200 paires
SM559	LPF-30	Cordon poly, sac poly	100 paires
SM560	LPF-30-PB	Cordon poly, sac papier	100 paires
SM561	LPF-30-P	Cordon coton blanc, sac papier biodégradable	100 paires

BOUCHONS D'OREILLES DÉTECTABLES JETABLES LASER-TRAK^{MC}


- Mousse autoréglable qui s'ajuste à pratiquement tous les utilisateurs
- Métal non ferreux et couleurs vives qui permettent de facilement détecter la présence des bouchons d'oreilles durant une inspection visuelle ou automatisée
- Cordon métallisé bleu qui offre une protection additionnelle dans les secteurs manufacturiers plus sensibles
- Contour en forme de T pour manipulation et port plus faciles
- Port à long terme confortable
- **Classement:** NRR de 32 dB, CSA classe A(L)

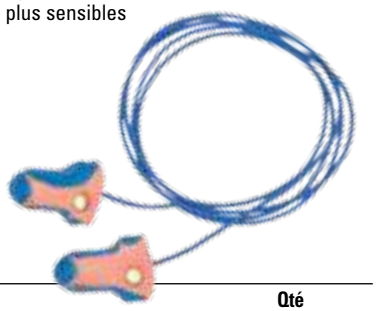

No comm	No fab	Description	Qté /boîte
SAK189	LT-30	Cordon poly, enveloppe individuelle en poly	100

BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE MAX^{MD}

- Les bouchons d'oreilles en polyuréthane les plus utilisés dans le monde
- En forme de cloche pour offrir un confort maximal dans l'oreille
- Conception profilée, plus facile à insérer, qui résiste à la tendance à vouloir ressortir du canal auditif
- Mousse en polyuréthane qui augmente le confort, spécialement si on les porte pendant de longues périodes
- Fabriqués à partir d'une pellicule douce et résistante aux salissures pour éviter l'accumulation de poussière
- Essais d'atténuation du bruit en conformité avec ANSI S3.19-1974
- **Classement:** NRR 33 dB, CSA classe AL

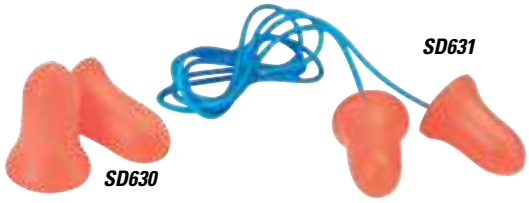

No comm	No fab	Description	Qté /boîte
SD630	MAX-1	Sans cordon	200 paires
SD631	MAX-30	Cordon	100 paires

BOUCHONS D'OREILLES MULTICOLORES LASER LITE^{MD}

- De couleurs vives, ce qui rend les bouchons visibles
- Mousse autoréglable de polyuréthane qui se dilate pour s'ajuster à pratiquement tous les utilisateurs
- Forme complexe en T qui facilite leur pose et leur port
- Fabriqués à partir d'une pellicule douce de mousse à structure cellulaire fermée qui résiste aux saletés et qui prévient leur accumulation
- Essais d'atténuation du bruit en conformité avec ANSI S3.19-1974
- **Classement**: NRR 32 dB CSA A(L)



No comm	No fab	Description	Qté/boîte
SM562	LL-1	Sans cordon, sac poly	200 paires
SM563	LL-30	Avec cordon, sac poly	100 paires

BOUCHONS D'OREILLES MULTI MAX^{MD} EN MOUSSE À TAILLES MULTIPLES

- Le Multi Max^{MD} offre flexibilité, protection et économie dans la protection de l'ouïe avec son conception à deux grandeurs dans une
- Ajustement individuel amélioré tout en simplifiant l'inventaire
- L'enveloppe en polyuréthane est lisse et prévient l'accumulation de la saleté
- Se dilate pour convenir à pratiquement n'importe quel canal auditif
- Emballés dans des sacs en poly ou en papier
- Atténuation mise à l'essai conformément à la norme ANSI S3.19-1974
- **Classement:** NRR 31 dB, CSA classe AL



No comm	No fab	Description	Qté /Box
SM556	MM-1	Sac poly	200 prs.
SM557	MM-1-PB	Sac papier	100 prs.

BOUCHONS D'OREILLES E-A-R^{MC} CLASSIC^{MC} DE 3M^{MC}

- Cette mousse de PVC est confortable car la pression est faible sur le conduit auditif
- Épreuve de l'humidité
- La mousse gardera sa forme et ses caractéristiques physiques
- Mousse ignifuge et dermo-testée afin de ne pas irriter
- Les **Classic^{MC} Plus** procurent la meilleure atténuation, à 33 dB
- Les **Classic^{MC} Small** sont de conception plus mince pour les plus petits canaux
- Tous les modèles sont disponibles en paquet coussin (sans cordon) et en sacs de polyéthylène (avec cordon)
- **SH106** est emballé dans du papier non polluant, à base de végétaux
- Taille unique
- 200 paires par boîte



SH106



SA681



SAJ486

No comm	No fab	Description	NRR dB
SANS CORDON			
SA681	310-1001	Mousse - sachet "coussin"	29
SH106	313-5555	Mousse - Emb. papier	29
SH107	310-1101	Mousse Classic^{MD} Plus	33
SH109	310-1103	Mousse Classic^{MD} - Petit	29
SAJ486	312-1201	Sac poly	29
AVEC CORDON			
SE649	311-1101	Mousse	29
SH108	311-1105	Mousse Classic^{MD} Plus	33
SH110	311-1106	Mousse Classic^{MD} - Petit	29

BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE 1100

- Emballés individuellement pour la commodité
- Surface lisse qui résiste à la saleté
- Mousse souple de polyuréthane hypo-allergène qui offre un confort supérieur
- NRR 29 dB, CSA Z94.2 classe AL
- Orange vif pour plus de visibilité

SI762



No comm	No fab	Description	Qté/boîte (paires)
SI762	1100	Sans cordon	200
SAG359	1110	Avec cordon	100

BOUCHONS D'OREILLE EN MOUSSE GLIDE^{MC} AVEC CORDON

- Tige courbée unique pour un ajustement sur mesure par rotation
- Prise large sur la tige courbée pour insérer et retirer facilement le bouchon
- Cordon fixé à longueur ajustable
- Sans PVC à 100%, comme tous les produits et emballages Moldex, une alternative écologique
- **Classement:** NRR 26 dB



No comm	No fab	Description	Qté /boîte
SEH048	6945	Avec cordon	100 paires.

MOUSSE PURA-FIT^{MD}

- Plus longs pour les ajuster et les enlever facilement
- Coniques pour s'insérer facilement dans tous les canaux d'oreilles
- Surface lisse non irritante pour plus de confort
- Couleur vert clair pour faciliter les vérifications de conformité
- **Classement:** NRR 33 dB



No comm	No fab	Description	Qté /boîte
SR831	6800	Sans cordon	200 paires
SAG837	6900	Avec cordon	100 paires

SPARKPLUGS^{MD} EN MOUSSE MUTICOLORE

- Chaque paquet comprend différentes couleurs
- Programme de protection de l'ouïe rigolo avec des couleurs très amusantes
- Coniques pour s'insérer facilement dans tous les canaux d'oreilles
- Surface lisse non irritante pour plus de confort
- **Classement:** NRR 33 dB



No comm	No fab	Description	Qté /boîte
SAG838	6604	Sans cordon	200 paires
SAG839	6654	Avec cordon	100 paires
SED129	6615	Avec cordon, impregné de métal	100 paires

EAR PLUG DISPENSERS

- Fabrication en plastique durable, un choix économique pour distribuer les bouchons d'oreille
- Monter au mur ou déposer sur une table équilibrée
- Bouton à tourner qui active la distribution des bouchons d'oreille
- Plateau de récupération qui prévient la chute des bouchons sur le plancher
- Bouchons d'oreille non compris



HOWARD LEIGHT by Honeywell

No comm	Description
SAO205	Distributeur de bouchons d'oreilles LS-400 Leight[MD] Source

RECHARGE EN VRAC, BOUCHONS D'OREILLES JETABLES

No comm	Description	NRR dB	Paires /recharge
SAO206	Matrix[MC] sans roulement, orange	29	200
SAO207	Matrix[MC] sans roulement, vert	27	200
SAO208	Matrix[MC] sans roulement, bleu	23	200
SAO209	Max[MD]	33	200
SAO210	Max Lite[MD]	30	200
SAO211	Laser Lite[MD]	32	200
SAO212	MultiMax[MD]	31	200

DISTRIBUTEURS PLUGSTATION[MD] POUR BOUCHONS D'OREILLES

- Facilite l'accès à la protection de l'ouïe pour les travailleurs
- Abordable, il peut être placé près de toute zone de travail
- Mécanisme à cliquet pour faciliter l'utilisation et la distribution
- La glissière livre les bouchons directement dans la paume de votre main
- Élimine le fouillis causé par les emballages individuels en papier/poly
- Chaque distributeur est scellé et jetable, et complètement recyclable
- Chaque PlugStation[MD] comprend un support de montage et sa quincaillerie
- Tous homologués à NRR 33 dB



SE925

SE847



SDL452

SDL453



SDL454

SAK439

MOLDEX

No comm	No fab	Description	Paires /distributeur
SE924	6644	SparkPlugs[MD], sans cordon	250
SE925	6645	SparkPlugs[MD], sans cordon	500
SDL452	6881	SparkPlugs[MD] impregné de métal, avec cordon	150
SDL453	6880	SparkPlugs[MD], avec cordon	150
SE847	6844	Pura-Fit[MD], sans cordon	250
SF624	6845	Pura-Fit[MD], sans cordon	500
SDL454	6882	Pura-Fit[MD], avec cordon	150
SAK439	6648	Camo Plugs[MD], sans cordon	500

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLES LS-500 LEIGHT[MD] SOURCE

- Fabrication en aluminium anodisé robuste résistante à l'utilisation constante
- Monter au mur pour faciliter l'accès
- Manivelle pour distribuer les bouchons d'oreille
- Idéal pour les grandes usines et les industries de traitement qui ne tolèrent pas le gaspillage d'emballage
- Bouchons d'oreille non compris



HOWARD LEIGHT by Honeywell

No comm	Description
SAK347	Distributeur de bouchons d'oreilles LS-500 Leight[MD] Source

RECHARGES EN VRAC

No comm	Description	NRR dB	Paires /recharge
SAF828	Bouchons d'oreilles jetables Max[MD]	33	500
SAK343	Bouchons d'oreilles jetables MaxLite[MD]	30	500
SAF827	Bouchons d'oreilles jetables Laser Lite[MD]	32	500
SAK346	Bouchons d'oreilles jetables MultiMax[MD]	31	500
SAK338	Bouchons d'oreilles jetables orange Matrix[MC] sans roulement	27	500
SAK337	Bouchons d'oreilles jetables verts Matrix[MC] sans roulement	29	500
SAK339	Bouchons d'oreilles jetables bleus Matrix[MC] sans roulement	23	500

DISTRIBUTEURS DE BOUCHONS D'OREILLES ONE TOUCH[MC]

- Système breveté No waste Funnel qui permet de réutiliser la base et l'unité distributrice
- Peut être déposé sur une table ou monté au mur
- Accès facile de tout côtés
- Classement: NRR 33 dB



3M

E·A·R

No comm	No fab	Description
SAI093	391-1000	Base de distributeur One Touch[MC]

RECHARGES EN VRAC

No comm	No fab	Description	Taille	Paires /recharge
SAH873	391-1004	Jaune Neons[MC]	Régulier	500
SAH874	391-1005	Jaune Neons[MC]	Grand	400
SAI104	391-1010	Blasts[MC]	Régulier	500
SAP387	391-1001	Mousse coussinée	Régulier	500

Bouchons d'oreilles réutilisables

QUIET[MD]

- Conception brevetée sans roulement qui les rend faciles à manipuler et à ajuster
- Forme profilée qui s'adapte confortablement aux contours du canal auditif
- Enveloppe extérieure lisse et non irritante qui offre un confort toute la journée, facile à nettoyer pour une utilisation de longue durée
- Tige d'insertion intégrée pour une insertion rapide et facile
- **Classement**: NRR 26 dB, CSA classe A(L)





HOWARD LEIGHT by Honeywell

No comm	No fab	Description	Qté /boîte
SAK351	QD1	Sans cordon, boîte à couvercle à charnière	100 paires
SE359	QD30	Cordon en poly, boîte à couvercle à charnière	100 paires

FUSION[MD]

- Concept du matériau double breveté qui combine une âme ferme pour faciliter la manutention avec des ailettes pour le confort et l'ajustement
- Tige FlexiFirm[MD] facile à saisir pour assurer une insertion facile dans le canal auditif
- Conception SoftFlange[MC] qui crée un scellement confortable dans le canal auditif pour un confort et une protection supérieurs
- Cordon détachable
- Deux grandeurs ajustées pour confort personnel et sécurité
- **Classement**: NRR 27 dB, CSA classe A(L)




HOWARD LEIGHT by Honeywell

No comm	No fab	Description	Qté /boîte
SAK349	FUS30-HP	Régulier, HearPack[MC]	100 paires
SAK350	FUS30S-HP	Petit, HearPack[MC]	100 paires

BOUCHONS D'OREILLE EN MOUSSE GLIDE[MC] SANS CORDON

- Tige courbée unique pour un ajustement sur mesure par rotation
- Prise large sur la tige courbée pour insérer et retirer facilement le bouchon
- Sans PVC à 100%, comme tous les produits et emballages Moldex, une alternative écologique
- **Classement:** NRR: 26 dB




MOLDEX

No comm	No fab	Description	Qté /boîte
SEH047	6940Z	Sans cordon	100 paires

SMARTFIT[MD]

- Conception breveté Conforming Material Technology[MC] utilise la chaleur du corps pour s'adapter à la forme individuelle du canal auditif de chaque utilisateur
- Offrent un confort supérieur et un ajustement vraiment individuel
- Simplifient le contrôle de l'inventaire – un seul produit convient à presque tout utilisateur
- Système de cordon détachable et coffret de rangement HearPack[MD]
- **Classement**: NRR 25 dB, CSA Classe A(L)



HOWARD LEIGHT by Honeywell

No comm	No fab	Description	Qté /boîte
SAK348	SMF-30	Avec cordon	100 paires

BOUCHONS D'OREILLES AIR SOFT[MC]

- Conception à poche d'air d'avant-garde à ailettes internes antibruit
- Profil à 4 serpentins qui crée une meilleure étanchéité dans le canal auditif
- Moins de pression dans le canal auditif, ce qui élimine la sensation d'oreille bouchée
- Serpentins arrondis et forme effilée qui améliorent l'ajustement dans le canal auditif
- Corps ferme qui facilite la pose et l'enlèvement
- Essais d'atténuation conformes à la norme ANSI S3.19-1974
- **Classement:** NRR 27 dB, SNR 30 dB



HOWARD LEIGHT by Honeywell

No comm	No fab	Description	Qté /bte
BOÎTES TRANSPARENTES			
SD582	DPAS-1	Sans cordon	100 paires
SD583	DPAS-30R	Avec cordon, vinyle rouge	100 paires
SD584	DPAS-30W	Avec cordon, nylon blanc	100 paires
BOÎTES DISTRIBUTRICES			
SD585	AS-1	Sans cordon	50 paires
SD586	AS-30R	Avec cordon, vinyle rouge	50 paires
SD587	AS-30W	Avec cordon, nylon blanc	50 paires

ROCKETS[MD] RÉUTILISABLES

- Une poignée à prise facile permet de faciliter l'insertion
- Une bulle d'air au bout offre un confort coussiné
- Peuvent être lavés et réutilisés
- Chaque pair est accompagné d'une boîte de transport Pocket-Pak[MD] pour entreposer les bouchons entre chaque utilisation
- Se glisse facilement dans la poche
- **Classement:** NRR 27 dB





MOLDEX

No comm	Description	Qté /boîte
SAN317	Sans cordon	50 paires
SAN318	Avec cordon en vinyle	50 paires
SDL455	Avec cordon - impregné de métal	50 paire

DISTRIBUTEURS DE BOUCHONS D'OREILLES

- Distributeur en acrylique clair pouvant contenir une boîte standard de bouche-oreilles
- Partie avant qui contient les déversements et protège la boîte-distributrice en carton ondulé
- Peut être installé sur un comptoir ou au mur
- Dimensions: 10 5/8" la x 10 5/8" p x 10 5/8" h

No comm SED049
No fab PD228E



BRADY®

DISTRIBUTEURS DE BOUCHONS D'OREILLES À GRANDE CAPACITÉ

- Pochette frontale verte lumineuse très voyante qui attire le regard vers les bouchons d'oreilles
- Distributeur muni d'une tablette intérieure démontable inclinée pour à diriger les bouchons vers la pochette
- Peut contenir une boîte standard de 200 bouchons jetables et peut être installée sur une table ou au mur
- Dimensions: 12" la x 8" p x 13" h

No comm SED051
No fab PD439G



BRADY®

BANDEAUX DE PROTECTION AUDITIVE JAZZ BAND[MD]

- Bouchons coniques en mousse très souple qui recouvrent légèrement le canal auditif
- Pression du bandeau réduite de 50%
- Alternative plus légère et plus fraîche à porter que les serre-têtes
- Sans PVC à 100%
- Protection plus élevée de NRR 25 dB
- Comprend une paire de bouchons supplémentaire




MOLDEX

No comm	No fab	Description
SE922	6506	Jazz Band[MD] a/cordon et bouchons de rechange à cordon
SE923	6504	Bouchons de rechange a/cordon, 5 paires/sac

BANDEAUX REPLIABLES DE 3 FAÇONS PERCAP[MD]

- Bouchons super souples à poser à l'extérieur de l'ouverture du canal auditif
- Idéal pour les travailleurs qui n'aiment pas insérer des bouchons dans leurs oreilles
- À porter sur la tête, sous le menton ou à l'arrière de la tête
- Compact, s'insère facilement dans une poche
- Confortable pour être porté à long ou à moyen terme
- **Classement:** NRR 21 dB



HOWARD LEIGHT by Honeywell

No comm	No fab	Description	Qté /boîte
SAO692	PERCAP	Bande serre-tête	10
SAO744	PCAP100	Bouchons de rechange	50

BANDEAUX QUIET

La conception ergonomique prévient la contamination des bouchons quand on dépose le bandeau, en les maintenant suspendus. Offert en trois styles:


QB1 Hyg[MD] protection à l'intérieur du canal de NRR 27 dB
QB2 Hyg[MD] protection extérieure de NRR 25 dB
QB3 Hyg[MD] protection intermédiaire modérée et intermittente de NRR 23 dB

Une paire de bouchons de rechange comprise avec chaque bandeau.

Les bouchons de rechange pour les trois styles Quiet permettent de réutiliser le bandeau et ce, à moindres coûts.

HOWARD LEIGHT by Honeywell

No comm	No fab	Description
SN615	QB1HYG	HYG[MD] QB1, intérieur 27 dB
SN616	QB2HYG	HYG[MD] QB2, extérieur 25 dB
SN281	QB3HYG	HYG[MD] QB3, intermédiaire 23 dB
BOUCHONS DE RECHANGE		
SN617	QB100HYG	HYG[MD] QB1, 1 paire/pqt
SN618	QB200HYG	HYG[MD] QB2, 1 paire/pqt
SN279	QB300HYG	HYG[MD] QB3, 1 paire/pqt

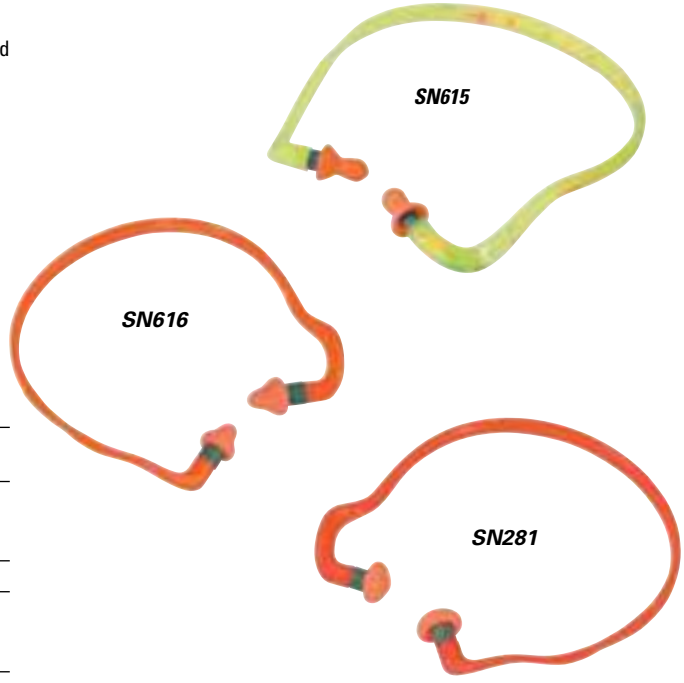

THUNDER[MD]

- Serre-tête confortable et indéformable qui convient à toutes les têtes
- Intérieur du serre-tête ventilé et tampons doux pour un confort maximal
- Réglages Quick-Click pour la hauteur
- Conception diélectrique sécuritaire pour les environnements électriques
- Avec technologie brevetée Air Flow Control[MC] pour une atténuation optimale sur toutes les fréquences
- Coussins d'oreilles à enclenchement rapide qui facilite le remplacement
- Ensembles hygiéniques offerts

No comm	No fab	Description	NRR dB
SAK150	1010928	T1, sur la tête	26
SAK151	1010929	T2, sur la tête	28
SAK152	1010930	T3, sur la tête	30
SAO694	1011601	T1H, monté sur casque	23



VIKING[MD]

- Le bandeau à trois positions permet la polyvalence et peut être utilisé avec casques, masques et autres équipements
- Les coussins d'oreilles ultra doux offrent un confort de longue durée
- Conception diélectrique sécuritaire pour les environnements électriques
- Lanières de bandeau pour positions multiples
- Avec technologie brevetée Air Flow Control[MC] pour une atténuation optimale sur toutes les fréquences
- Coussins d'oreilles à enclenchement rapide qui facilite le remplacement

HOWARD LEIGHT by Honeywell

No comm	No fab	Description	NRR dB
SAK153	1010925	V1, positions multiples	23
SAK154	1010926	V2, positions multiples	25
SAK155	1010927	V3, positions multiples	29



SUPPRESSEURS DE BRUIT QM24+

- Les coussins en mousse souples sont facile à laver avec de l'eau et du savon et peuvent être remplacés pour un usage prolongé
- Concept ultraléger, ne pèse que 6 oz
- Une alternative aux couvre-oreilles pour casques – peut être porté avec un casque de sécurité, écran facial, respirateur et autres EPI
- Fabrication diélectrique appropriée pour les milieux électriques
- Serre-tête à multi-positions permettant de placer le suppresseur sur ou derrière la tête, ou dessous le menton

No comm 154-1205
No fab QM24+

HOWARD LEIGHT by Honeywell



LEIGHTNING^{MD}

- Le serre-tête avec une protection maximale
- Bandeau robuste en acier qui supporte une utilisation exigeante
- Bandeau en coussinage mousse et coussins d'oreilles ultra doux pour un confort de longue durée
- Sa conception contemporaine améliore l'adaptabilité de l'utilisateur
- Réglage télescopique de la hauteur
- Ensembles hygiéniques offerts

HOWARD LEIGHT by Honeywell



No comm	No fab	Description	NRR dB
SAK147	1010922	L1, sur la tête	25
SAK148	1010923	L2, sur la tête	27
SAK149	1010924	L3, sur la tête	30

HAUTE VISIBILITÉ LEIGHTNING^{MD}

- Coussinets vert brillant qui offrent une visibilité et un contraste additionnel sur les lieux de travail
- Avec technologie brevetée Air Flow Control^{MC} pour une atténuation optimale sur toutes les fréquences
- Coussins d'oreilles à enclenchement rapide qui facilite le remplacement
- Conception robuste qui résiste aux utilisations exigeantes, spécialement dans les environnements rudes
- Idéal pour la construction des routes, les ouvriers des services publics, les ingénieurs-arpenteurs, les opérateurs de traversiers, les travailleurs des services d'urgence, les employés du chemin de fer et plusieurs autres





HOWARD LEIGHT by Honeywell

No comm	No Fab	Description	NRR dB
SAO691	1015020	Montage sur casque	23
SAO695	1013941	Sur la tête	30
SAO696	1013942	Repliable	27

LEIGHTNING^{MD} ULTRASLIM

- Se range facilement lorsqu'ils ne sont pas utilisés
- Extrêmement légers, ils reposent confortablement sur la tête
- Atténuation plus basse qui offre une protection fiable contre le bruit marginal ou l'exposition intermittente
- Remplacement des coussinets rapide et facile
- Offrent un meilleur ajustement sur le dessus de la tête pour une atténuation optimale
- Conception robuste qui résiste à une utilisation exigeante, spécialement dans les environnements rudes





HOWARD LEIGHT by Honeywell

No comm	No Fab	Description	NRR dB
SAO690	1013460	Lo^{N} cordon cervical	22
SAO697	1013461	Lo^{F} repliable	23

MUSTANG, CSA DE CLASSE A

Légers et durables, ces protecteurs auditifs à profil surbaissé et cous sinets moelleux offrent un confort maximal.

- Couleur: bleu

NORTH by Honeywell



No comm	No fab	Description	NRR dB	Poids oz
SA690	EM4157	Fixation pour casque	20	9,3
SAK280	HK100	Ensemble hygiénique	-	-
		2 coussins et protecteurs en mousse		

IMPACT[MD]

- Amplification du son ambiant à un niveau sécuritaire de 82 dB – technologie de réponse qui retourne à un mode de protection passif lorsqu'on obtient un niveau de bruit de 82 dB
- Bandeau avec ventilation interne qui minimise la pression sur la tête, ventilation plus aisée sous des températures chaudes/humides
- Bandeau extérieur sans déformation et qui peut résister aux pires conditions de travail
- Ajustement à cliquet rapide de la hauteur qui reste en place lorsqu'on le porte
- Coussins d'oreilles à enclenchement rapide pour remplacement facile
- Amplification du son pour permettre au porteur d'entendre les communications importantes – alarmes/messages de danger, voix des autres travailleurs, etc.
- Microphones directionnels qui amplifient et qui augmentent le son pour une audition plus naturelle
- Deux piles AA incluses pour un usage de 700 heures
- Ensembles hygiéniques offerts



SAK160



SAK161

No comm	No fab	Description	NRR dB
SAK160	1010376	V1, sur la tête	23
SAK161	1010632	Fixation pour casque	21

CLARITY[MD]

- Concept breveté Sound Management Technology™ (SMT) qui bloque les fréquences basses et moyennes, alors que les fréquences plus hautes (voix, signaux, alarmes) sont audibles plus naturellement et avec moins de distorsion
- Prévient l'isolation du travailleur en favorisant la communication
- Améliore la sécurité dans les environnements où la surprotection est un danger
- Bandeau ventilé et coussins d'oreilles qui offrent un confort de longue durée
- Conception diélectrique sécuritaire pour les environnements électriques
- Ensembles hygiéniques offerts



SAK157
C1



SAK159
C3

No comm	No fab	Description	NRR dB
SAK157	1011142	C1, sur la tête	20
SAK159	1011146	C3, sur la tête	27

SERRE-TÊTES MACH[MC] 1

- Choix économique pour une protection auditive de base
- S'ajuste à toutes les têtes
- Construction diélectrique très légère



No comm	No fab	NRR dB
SAK156	1010421	18

INTRUDER, CSA DE CLASSE A

- Concept unique des coussinets offre un confort de première classe en tout temps
- Les coussinets larges, flexibles et confortables offrent une distribution de pression égale
- Ensembles hygiéniques offerts



by Honeywell

No comm	No fab	Description	NRR dB
SAH731	EM7206	Fixation pour casque	27
SAH733*	EM7209	Fixation pour casque	27

* Pour casque de sécurité à rebord

HORNET, CSA DE CLASSE A

- Qualité et protection économique ainsi qu'une bonne atténuation du bruit à distance moyenne
- La fabrication en plastique léger et durable offre une protection diélectrique
- Ensembles hygiéniques offerts



by Honeywell

No comm	No fab	Description	NRR dB	Poids oz
SA685	EM2177	Fixation pour casque	24	8,0

SERRES-TÊTES DE SÉRIE PELTOR^MC OPTIME^MC 101 DE 3M^MC

- Ces serre-têtes ont été conçus pour offrir une atténuation maximale dans des milieux très bruyants
- Coussinets étanches facilement remplaçables par bouton-pression
- Parfait pour l'agriculture, l'équipement en construction, la machinerie lourde et les aéroports
- CSA classe A
- Couleur: vert
- Ensemble hygiénique offert







PELTOR™ 3M

No comm	No fab	Description	NRR dB	Poids oz
SC165	H7A	Serre-tête	27	7,8
SC166	H7B	Cordon cervical	26	7,2
SC167	H7P3E	Fixation pour casque	24	8,8

SERRES-TÊTES DE SÉRIE PELTOR^MC OPTIME^MC 95 DE 3M^MC

- Assez confortable pour un usage quotidien continu
- Partie supérieure de la coquille qui s'adapte au casque et au protecteur facial
- Extrêmement léger avec ces coussinets de liquide et mousse
- Mis au point spécifiquement pour l'industrie de l'informatique
- Convient aussi aux écoles en formation technique, à l'imprimerie, l'industrie textile et l'équipement électrique à la maison
- CSA classe A (**SC176, SC177**), Classe B (**SC175, SAG847**)
- Couleur: blanc







PELTOR™ 3M

No comm	No fab	Description	NRR dB	Poids oz
SC175	H6A/V	Serre-tête	21	5,8
SC176	H6B/V	Cordon cervical	21	5,3
SC177	H6P3E/V	Fixation pour casque	21	6,9
SAG847	H6F/V	Repliable	21	6,5

SERRE-TÊTES DE SÉRIE PELTOR^MC OPTIME^MC 98 DE 3M^MC

- Partie supérieure de la coquille de forme conique est excellente lorsque combiné au casque ou au protecteur facial
- Deux coussinets de mousse appliquent une pression confortable
- Les ouvertures pour équilibrer la pression d'air assurent une pression adéquate aux tympans
- Idéal pour l'usine, la métallurgie, les écoles, l'imprimerie, l'industrie textile et la machinerie lourde
- CSA classe A
- Couleur: jaune
- Ensemble hygiénique offert





PELTOR™ 3M

No comm	No fab	Description	NRR dB	Poids oz
SC172	H9A	Serre-tête	25	5,1
SC173	H9P3E	Fixation pour casque	23	6,2

SERRES-TÊTES DE SÉRIE PELTOR^MC OPTIME^MC 105 DE 3M^MC

- Ce serre-tête fournit une très bonne atténuation pour les endroits extrêmement bruyants
- Les coussinets larges contiennent une mousse qui scelle bien et assure une pression adéquate
- Les coussinets sont faciles à remplacer par simple emboîtement
- La couche de plastique extérieure est très hygiénique, elle permet une bonne ventilation et est très durable
- CSA classe AL
- Couleur: noir avec bordure rouge
- Ensemble hygiénique offert







PELTOR™ 3M

No comm	No fab	Description	NRR dB	Poids oz
SC161	H10A	Serre-tête	30	9,3
SC162	H10B	Cordon cervical	29	8,8
SC163	H10P3E	Fixation pour casque	27	10,4

SERRE-TÊTES DE SÉRIE X PELTOR^{MC} DE 3M^{MC}

- La série X de serre-têtes de 3M^{MC} incorpore les dernières percées technologiques en protection auditive
- Ce serre-tête peu encombrant a été conçu pour la protection contre le bruit industriel de niveau bas et les autres bruits forts
- Oreillette à point de pivotement pour un maximum de confort et d'efficacité
- Ensemble hygiénique offert
- Homologué CSA Classe A



SEJ034



SEJ039

PELTOR™ 3M

No comm	No fab	Description	NRR dB
SEJ034	X1A	Serre-tête Peltor^{MC} X1	22
SEJ035	X2A	Serre-tête Peltor^{MC} X2	24
SEJ036	X3A	Serre-tête Peltor^{MC} X3	28
SEJ037	X4A	Serre-tête Peltor^{MC} X4	27
SEJ038	X5A	Serre-tête Peltor^{MC} X5	31
SEJ039	X1P3E	Fixation pour casque Peltor^{MC} X1P	21
SEJ040	X2P3E	Fixation pour casque Peltor^{MC} X2P	24
SEJ041	X3P3E	Fixation pour casque Peltor^{MC} X3P	25
SEJ042	X4P3E	Fixation pour casque Peltor^{MC} X4P	25
SEJ043	X5P3E	Fixation pour casque Peltor^{MC} X5P	31

ACCESSOIRES POUR SERRE-TÊTE V-GARD^{MD}



SEK032



SEL083



SEL102

MSA

No comm	No fab	Description	NRR dB
SEL083	10087439	Gauche/droit, serre-tête blanc monté sur casque	21
SEK032	10087429	Gauche/droit, serre-tête bleu monté sur casque	25
SEL102	10087422	Gauche/droit, serre-tête jaune monté sur casque	28

SERRE-TÊTE MX-5

- Bandeau ouvert à nervures douces coussinées pour un confort frais toute la journée
- Coussins d'oreilles plus grands offrent plus de liberté et un ajustement personnalisé et confortable pour la plupart des grandeurs de têtes
- Bandeau et coussins extra doux à pression peu élevée, sans PVC
- Surface durable et lustrée facile à nettoyer



MOLDEX

No comm	No fab	Description	NRR dB
SDK993	6120	Serre-tête	27
SDK995	6125	Trousse hygiénique	-

SERRE-TÊTE MX-6

- Bandeau ouvert à nervures douces coussinées pour un confort frais toute la journée
- Coussins d'oreilles plus grands offrent plus de liberté et un ajustement personnalisé et confortable pour la plupart des grandeurs de têtes
- Bandeau et coussins extra doux à pression peu élevée, sans PVC
- Coquille en mousse gauffrée exclusive pour une protection NRR supérieure



MOLDEX

No comm	No fab	Description	NRR dB
SDK994	6130	Serre-tête	30
SDK996	6135	Trousse hygiénique	-

XLS, CSA EN CLASSE A

- Spécialement conçu pour assurer une protection acoustique sûre, légère, confortable et économique
- Conception des plus modernes qui lui confère une durabilité sans pareil
- Réglable à six positions différentes
- Serre-tête extra-large offrant un ajustement plus efficace
- Ensembles hygiéniques offerts



MSA

No comm	No fab	Description	NRR dB	Poids oz
SAN234	10061535	Fixation pour casque	22	6

EXC, CSA EN CLASSE A

- Serre-tête large et coquilles favorisant la ventilation qui procurent un niveau élevé de confort et de protection
- Grâce au système de fixation à deux bras, la pression est répartie également autour des coussins
- Coussinets faciles à remplacer par simple emboîtement
- Couvre-oreilles qui assure l'étanchéité
- Convient aussi aux utilisations diélectriques
- Ensembles hygiéniques offerts



MSA

No comm	No fab	Description	NRR dB	Poid oz
SAN237	10061230	Fixation pour casque	24	7,6

HARNAIS DE TÊTE 170-SB JACKSON SAFETY*

- Permet d'attacher toutes les visières Jackson Safety* à votre casque de sécurité
- Grand déflecteur d'étincelles
- Modèle d'orifice universel
- Suspension à rochet
- **Visières vendues séparément**

No comm 138-1613
No fab 29077



VISIÈRES JACKSON SAFETY*

POLYCARBONATE

- Performance antichoc
- Bonne performance contre la chaleur
- Excellente flexibilité à température basse
- Conformes à la norme ANSI Z87.1
- Conformes à la norme CSA Z94.3

ACÉTATE

- Combinaison robuste de poids et de résistance
- Excellente souplesse lorsqu'exposé au froid
- Conformes à la norme ANSI Z87.1



138-1070

138-1072

No comm	No fab	Dimensions visières la" x p" x h"	Teinte
POLYCARBONATE, BORDURE NON LIÉE			
138-1070	3002832	15 1/2 x 0,060 x 8	Claire
138-1072	3002813	15 1/2 x 0,060 x 8	IR/UV 3,0
138-1074	3002810	15 1/2 x 0,060 x 8	IR/UV 5,0
ACÉTATE, BORDURE LIÉE À L'ALUMINIUM			
138-1950	3002806	12 x 0,040 x 8	Claire
138-1035	3002808	15 1/2 x 0,040 x 9	Claire

LUNETTES DE PROTECTION V90 MONOSHIELD*

- Le Monogoggle* 211 se rattache à l'écran facial à l'aide de joints en PVC
- Peut être utilisé avec des casques et respirateurs jetables
- Matériau transparent qui permet l'identification facile du porteur
- Écran en polycarbonate pour la protection du visage
- Peut être porté avec la majorité des lunettes à verres correcteurs
- Conforme à la norme ANSI Z87.1

No comm SC480
No fab 16671



LUNETTES ÉTANCHES ZENITH AVEC VISIÈRE

- Ventilation indirecte et visière en polycarbonate pour une protection complète du visage
- Visière amovible
- Visière courbée qui épouse la forme du visage de l'utilisateur pour plus de protection
- Conviennent à la plupart des lunettes prescrites
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No comm SEL095

Produits de sécurité ZENITH MD



ADAPTATEURS À VISIÈRE POUR CASQUES DE SÉCURITÉ JACKSON SAFETY*

- Parfaits pour attacher les visières Jackson Safety*

ADAPTATEURS 137

- Adaptateur en métal pour les casques sans fentes
- Rainure incurvée en aluminium et attache à ressort à boudin

138-1550



ADAPTATEURS 337

- Adaptateur entièrement diélectrique pour les casques sans fentes
- Rainure incurvée en plastique qui s'ajuste au bec du casque et se fixe solidement avec un bandeau de tête réglable en caoutchouc qui s'étire autour de la couronne extérieure du casque
- Visières fixées solidement avec des crans intégraux en plastique

138-1725



ADAPTATEURS 437

- Adaptateur diélectrique entièrement fabriqué de plastique pour les casques à fentes
- Rainure incurvée en plastique qui s'ajuste au-dessus du bec du casque et qui comprend des lames pivotantes qui s'attachent facilement aux fentes du casque
- Visières fixées solidement avec des crans intégraux en plastique

138-1775



No comm	No fab	Description
138-1550	14948	Adaptateur pour visière 137, ressort à boudin
138-1725	14946	Adaptateur pour visière 337, monté sur cordon
138-1775	14947	Adaptateur pour visière 437, monté sur lame

ADAPTATEURS POUR CASQUE DE PROTECTION 382 B JACKSON SAFETY*

- Parfaits pour attacher les visières Jackson Safety*
- L'adaptateur le plus facile à utiliser et le moins dispendieux
- Déflecteur d'étincelles en polyéthylène
- Entièrement diélectrique pour casques avec fentes
- Visière fixée solidement par des crans en plastique intégrés
- Comprend déflecteur intégral d'étincelles et lames pivotantes



No comm	No fab	Description
138-1747	14944	Adaptateur pour casque de protection 382 B

HARNAIS DE TÊTE PROTECTO-SHIELD[MD] PROLOK[MD]

- Protection contre les impacts et les projections
- Fabrication de thermoplastique robuste
- Protège-front résistant à la chaleur
- Réglage facile selon la taille et la tension pour positionnement individuel de la visière
- Visière qui se rattache facilement sans boutons-pression, pivots ou leviers
- Spécialement conçus avec rebord de protection contre les projections chimiques pour empêcher les liquides de pénétrer dans la visière

NORTH by Honeywell



SG413



SG414

No comm	No fab	Description
HARNAIS DE TÊTE		
SG413	11380048	Ajustement à rochet
SG414	11380049	Ajustement à douille
SG416	11380057	Pour casque de sécurité a/serre-tête antibruit Bilsom[MD]

No comm	No fab	Description	Dimensions visières la"	x	p"	x	h"
VISIÈRES MOULÉES							
SG418	11390044	Claire, propionate	15	x	0,060	x	8 1/2
SG419	11390047	Claire, polycarbonate	15	x	0,060	x	8 1/2
SG423	11390058	Claire, polycarbonate	20	x	0,040	x	9
SAK431	11390066	Intensité 3,0	15	x	0,060	x	8 1/2
SAK432	11390067	Intensité 4,0	15	x	0,060	x	8 1/2
SAK433	11390068	Intensité 5,0	15	x	0,060	x	8 1/2
SAK434	11390069	Intensité 6,0	15	x	0,060	x	8 1/2
VISIÈRES EN ACÉTATE LIÉ À L'ALUMINIUM							
SG420	11390054	Clair	15	x	0,040	x	6
SG421	11390055	Clair	15	x	0,040	x	8 1/2



SG418



SG420

VISIÈRES (VENDUES SÉPARÉMENT)

- Modèle d'orifice universel pour une utilisation avec les harnais de tête d'autres fabricants populaires
- S'attache facilement sans boutons-pression, pivots ou leviers
- Bordure renforcée qui résiste au craquement causé par une utilisation abusive
- Différentes tailles et épaisseurs populaires auprès de l'industrie
- Visières à contour d'acétate lié à l'aluminium pour un réglage personnalisé
- Visières de protection secondaire qui doivent être portées avec lunettes de protection ou lunettes à coques
- Conformes aux normes OSHA, ANSI Z87+ et CSA Z94.3



Visières vendues séparément

ÉCRANS FACIAUX BIONIC[MC]

- Conception ergonomique légère et équilibrée
- Protection étendue du menton et du dessus de la tête
- Protection améliorée contre les débris atmosphériques
- Optique excellente et visibilité accrue
- Le mécanisme de verrouillage du harnais à cliquet est facile à régler
- Le harnais hautement réglable
- Visière facilement remplaçable avec choix de deux positions
- Confortable avec des lunettes et des respirateurs
- Conforme aux normes ANSI Z87+ et CSA Z94.3

UVEX by Honeywell



SAK421

No comm	No fab	Description
ÉCRANS FACIAUX		
SAK421	S8500	Visière claire sans revêtement
SAK422	S8510	Visière claire antibuée à couche dure
VISIÈRES DE RECHANGE		
SAK423	S8550	Claire sans revêtement
SAK424	S8555	Revêtement clair antibuée
SAK425	S8560	Teinte 3,0, sans revêtement
SAK426	S8565	Teinte 5,0, sans revêtement
ACCESSOIRES		
SAO774	S8580	Serre-tête de rechange
SAO775	S8590	Adaptateur pour casque de sécurité
SAO776	S8595	Suspension à rochet

ÉCRANS FACIAUX HIGH PERFORMANCE

- L'écran facial High Performance est plus solide, durable et plus résistant à la chaleur que les écrans faciaux ordinaires
- Fabriqué en Noryl[MD] qui est le matériau utilisé pour les casques de soudage Fibre-Metal[MD]
- Système exclusif à prise à rainure pour y glisser les visières et les verrouiller en place afin de former une étanchéité parfaite contre la poussière, la saleté et les débris
- Le déflecteur frontal profond de 4" augmente la protection sans ajouter de poids
- Les visières enveloppantes à grande vision de 17" x 8" offrent 40% de zone protégée de plus que les visières de taille standard
- Les visières ont une épaisseur de 0,060", ce qui permet une marge de protection supplémentaire

Harnais et visières vendus séparément



FIBRE-METAL by Honeywell

Order No.	Mfg. No.	Description
SAM376	F-400	Harnais
SAF821	F300CSA	Headgear 3" Crown
SAM377	4178	Visière claire 17" x 8"
SAG164	4118CL	Visière claire 11 1/4" x 8"
SAM403	4178IR/UV5	Visière de teinte 5,0 IR/UV5 17" x 8"

ENSEMBLES FORESTIERS RÉGULIERS



Contient:

1 **SH143**, casque protecteur orange
1 **SAM365**, écran forestier protecteur
1 **SA688**, serre-tête Phantom, NRR de 21 dB

No comm SG503
No fab FK12

NORTH by Honeywell

ENSEMBLES FORESTIERS ÉCONOMIQUES



Contient:

1 **QZ045,** casque protecteur rouge
1 **SAM365,** écran forestier protecteur
1 **SA690**, serre-tête Mustang, NRR de 20 dB

No comm SG504
No fab FK13

NORTH by Honeywell

ÉCRANS FACIAUX SPARKGARD

- Le harnais convient à une grande variété de visières
- Large visière qui procure une excellente protection
- Courroies entrecroisées pour un ajustement exceptionnel
- La mobilité complète de l'ensemble Sparkgard procure un confort, même lorsqu'il est utilisé avec des visières lourdes ou de façon continuelle
- Système à changement rapide pour retenir la visière
- Ajustement à rochet pour un ajustement rapide, facile et parfait



NORTH by Honeywell

Harnais et visières vendus séparément

No comm	No fab	Description
HARNAIS		
SAH652	KHG4001	Harnais
VISIÈRES		

No comm	No fab	Description	Dimensions visières la"	x	h"
SAI077	A8154	Polycarbonate, formée	15 1/2	x	8
SAI078	A8150/40	Copolyester, PETG plate	15 1/2	x	8

VISIÈRES & HARNAIS À ROCHET

- Matériau ABS: coquille du harnais en résine plastique
- Dispositif à cinq cames verrouillable pour plus de résistance contre les impacts
- Couronne fabriquée de nylon 66
- Visière Sparkgard de 4" fabriquée de plastique PEHD
- Grande poignée de réglage à rochet facilement réglable pour un ajustement optimal
- Bandeau absorbant en coton pour un meilleur ajustement et plus de durabilité
- Respecte ou surpasse les normes ANSI Z87.1 +



CREWS

Harnais et visière vendus séparément.

No comm	No fab	Description	Dimensions visière la"	x	p"	x	h"
SA388	103	Harnais à rochet			-		
SA301	181540	Visière en polycarbonate transparent	15 1/2	x	0,040	x	8

VISIÈRES

Choisissez parmi une grande variété de visières qui s'ajustent facilement aux montures pour visières MSA. Les visières nitromètres et les mentonnières de sécurité offrent une protection supplémentaire au menton et à la nuque tout en diminuant les risques de projection de particules vers le haut et d'éclaboussures. Les visières devraient toujours être portées avec des lunettes de protection ou des lunettes à coques résistantes à l'impact. Toutes les visières MSA répondent ou dépassent les exigences pertinentes de la norme ANSI Z87.1 .



SEL012



SEL087



SEL099

MSA

No modèle	No fab	Description	Dimensions visières la"	x	p"
POLYCARBONATE					
SEL087	10120108	Transparent, contour	8	x	17
SEL088	10115842	Teinte verte, moulé, AF/AS	8	x	17
SEL098	10115842	Transparent, moulé	10,375	x	17
PROPIONATE					
SEL084	10115855	Transparent, moulé	8	x	17
SEL085	10115851	Transparent, moulé	9,25	X	18
SEL086	10115857	Teinte verte, moulé	9,25	X	17
MAILLE					
SEL099	10116557	Maille a/bordure en plastique	-		-
SEL013	10116556	V-Gard, maille	-		-
ARC ÉLECTRIQUE					
SEL107	10115847	Moulé, classé 12,9 Cal/cm^2	29,25	X	18
SEL108	10115847	Moulé, nitromètre, mentonnière	8	X	7,25
MONTURE					
SEJ998	10115730	V-Gard, pour casques à fentes			
SEL103	10121266	V-Gard, pour casques à fentes a/antidébris			
SEL104	10115821	V-Gard, pour casques à fentes, haute temp. a/antidébris			
SEL105	10121267	V-Gard, pour casques à fentes, haute temp. s/antidébris			
SEL106	10116552	V-Gard, monture universelle, haute temp. a/antidébris			
SEL012	10115822	V-Gard, monture universelle, pour casques MSA à fentes			
SEK014	10124426	V-Gard, monture universelle, s/antidébris			
SEK015	10121268`	V-Gard, monture universelle, s/antidébris			

ENSEMBLES DE PROTECTION DE LA TÊTE & DU VISAGE

Contient:

1 **SAF960,** casque de sécurité jaune V-Gard^{MD}
1 **SEJ998**, monture pour le V-Gard^{MD}
1 **SEK030**, visière claire en polycarbonate
1 **SEL083,** serre-tête Sound Blocker (NRR 26)

No comm SAM400



SAM400

Contient:

1 **SAF960**, casque de sécurité jaune V-Gard^{MD}
1 **SEJ998**, monture pour le V-Gard^{MD}
1 **SEK030**, visière claire en polycarbonate

No comm SAM401

MSA



SAM401

CASQUES DE SÉCURITÉ LIBERTY CSA TYPE 1

- Couronne protégée contre les impacts et les pénétrations
- Moulé à partir de polyéthylène haute densité pour un confort et une protection maximum
- À visière courte, à profil court et rainures d'égouttement fonctionnelles
- Fentes pouvant accepter une grande variété d'accessoires pour les yeux, la figure et les oreilles
- Appui-front coussiné amovible et lavable qui absorbe l'humidité
- Serre-nuque bas qui aide à éliminer les débalancements inutiles sur la tête de l'utilisateur
- Suspension en nylon tissé confortable avec support en quatre points
- Ajustement Easy Quick-Slide ou à suspension à rochet Secure-Fit
- Certifié bandeau inversé
- **Certifiés selon la norme Z94.1-05, type 1, classe E**



No comm	No fab	Couleur
SUSPENSIONS EASY QUICK SLIDE		
SAX840	14LS79822-YEL	Jaune
SAX841	14LS79826-BLU	Bleu
SAX842	14LS79821-WHT	Blanc
SAX844	14LS79823-ORG	Orange
SAX849	14LS79801-DBL	Bleu foncé
SAX845	14LS79835-HVO	Orange haute visibilité
SUSPENSIONS À ROCHET SECURE-FIT		
SAX850	14LR79622-YEL	Jaune
SAX851	14LR79626-BLU	Bleu
SAX852	14LR79621-WHT	Blanc
SAX854	14LR79623-ORG	Orange
SAX859	14LR79601-DBL	Bleu foncé
SAX855	14LR79635-HVO	Orange haute visibilité

Autres couleurs offertes sur demande

SUSPENSIONS DE REMPLACEMENT - 4 POINTS

No comm	No fab	Description
SAX884	14A79800	Suspensions Easy Quick-Slide
SAX885	14A79600	Suspensions à rochet Secure-Fit

CASQUES DE PROTECTION

- Idéal pour protection du crâne contre les lacérations et les impacts mineurs
- Moulé à partir de polyéthylène haute densité pour un confort et une protection maximum
- Côtés perforés permettant ventilation croisée et circulation d'air maximale
- Appui-front coussiné amovible et lavable qui absorbe l'humidité
- Suspension en quatre points moulé par injection
- Ajustement avec cheville de verrouillage
- **Non certifié**



No comm	No fab	Couleur
SAX874	14B19112-YEL	Jaune
SAX876	14B19111-WHT	Blanc
SAX877	14B19114-RED	Rouge
SAX879	14B19161-DBL	Bleu foncé

Autres couleurs offertes sur demande

SUSPENSIONS DE REMPLACEMENT - 4 POINTS

No comm	No fab	Description
SAX886	14A19120	Suspensions de remplacement

CASQUES DE SÉCURITÉ OMEGA II CSA TYPE 2

- Couronne protégée contre les impacts et les pénétrations
- Moulé à partir de polyéthylène haute densité pour un confort et une protection maximum
- Fentes pouvant accepter une grande variété d'accessoires pour les yeux, la figure et les oreilles
- Appui-front coussiné amovible et lavable qui absorbe l'humidité
- Suspension en nylon tissé confortable avec absorption des impacts et support en quatre points
- Ajustement Easy Quick-Slide ou à suspension à rochet Secure-Fit
- Certifié bandeau inversé
- **Certifiés selon la norme Z94.1-05, type 2, classe E**



No comm	No fab	Couleur
SUSPENSIONS EASY QUICK SLIDE		
SAX813	14OSC49132-YEL	Jaune
SAX814	14OSC49136-BLU	Bleu
SAX815	14OSC49131-WHT	Blanc
SAX816	14OSC49133-ORG	Orange
SAX825	14OSC49301-DBL	Bleu foncé
SAX819	14OSC49129-HVP	Rose haute visibilité
SAX821	14OSC49135-HVO	Orange haute visibilité
SUSPENSIONS À ROCHET SECURE-FIT		
SAX826	14ORC49932-YEL	Jaune
SAX827	14ORC49936-BLU	Bleu
SAX828	14ORC49931-WHT	Blanc
SAX829	14ORC49933-ORG	Orange
SAX838	14ORC49901-DBL	Bleu foncé
SAX832	14ORC49929-HVP	Rose haute visibilité
SAX834	14ORC49935-HVO	Orange haute visibilité

Autres couleurs offertes sur demande

SUSPENSIONS DE REMPLACEMENT - 4 POINTS

No comm	No fab	Description
SAX882	14A69141	Suspensions Easy Quick Slide
SAX883	14A69945	Suspensions à rochet Secure-Fit

CASQUETTES DE BASEBALL ANTICHOCS

Safety Products for LIFE.

- Fabriquée en coton à 100 %
- Coquille intérieure en ABS avec coussins en mousse
- Ajustement du port avec fermeture à boucles et crochets
- Trous de ventilation
- Protection contre les lacérations, les impacts et blessures mineurs dans les endroits n'exigeant pas le port d'un casque de sécurité certifié
- Idéal pour le conditionnement des viandes, la transformation des aliments et des boissons, le travail d'entrepôt, la réparation automobile, le contrôle des parasites et les inspections domestiques
- Avertissement: ces casquettes ne sont pas conçues pour la protection contre les blessures provenant d'impacts avec des objets en mouvement ou en chute libre
- **Non conforme aux exigences CSA ou ANSI**



Bleu foncé

No comm	Couleur
SEJ182	Bleu foncé
SEJ183	Camo
SEJ184	Orange
SEJ185	Rouge



Camo



Orange



Rouge

CASQUES DE SÉCURITÉ HARLEY-DAVIDSON[MD]

- Ajustement à rochet facile et rapide à régler qui permet un bon alignement du casque de sécurité
- Bandeau absorbant coussiné pour confort accru
- **Conforme à la norme sur les chocs ANSI Z89.1 type 1 et classes électriques G et E**

Honeywell

HARLEY-DAVIDSON PERSONAL SAFETY WEAR

HARLEY-DAVIDSON OFFICIAL LICENSED PRODUCT



SAS387



SAS386



SAP272

No comm	No fab	Description
SAP272	HDHHAT10FM	Flamme
SAS386	HDHHAT30FM	Flammes orange métallique, lames et crâne
SAS387	HDHHAT35FM	Noir mat a/flammes argent métallique, lames et crâne

© 2013 H-D. Tous droits réservés.
Fabriqué par Honeywell avec l'autorisation de Harley-Davidson Motor Company.

Avertissement: non conçu pour être utilisé lors de la conduite d'une moto. Un mésusage peut occasionner de sérieuses blessures ou la mort.

SUPEREIGHT[MC] P2 ROUGHNECK

FIBRE-METAL by Honeywell

- Durabilité et résistance exceptionnelle aux chocs et aux fissures
- Port confortable toute la journée dans les conditions de travail les plus difficiles
- Bandeau à cliquet à l'épreuve des déchirures
- Système exclusif de suspension Supereight[MC] avec huit points porteurs qui balancent et stabilisent le casque, et dissipent la force des impacts
- **Conforme à la norme ANSI-Z89.1 type 1, classes C et G**



SAM405



SAM406

No comm	No fab	Couleur
SAM404	P2QRW-GREY	Gris
SAM405	P2QRW-GREEN	Vert
SAM406	P2QRW-BLUE	Bleu

TROUSSES DE DÉMARRAGE POUR TRAVAILLEURS

- Idéal pour équiper les travailleurs temporaires
- **Comprend:**
  Casque de sécurité: CSA type 1 avec suspension à rochet
  Lunettes de sécurité: miroir bleu I/E, conformes à la norme CSA
  Bouchons d'oreilles: avec cordon, CSA classe AL, NRR de 32 dB
  Gants: paume en cuir de vache refendu
  Respirateur: N95 homologué NIOSH



SEH890

No comm	Couleur du casque
SEH890	Jaune
SEH891	Blanc
SEH892	Bleu

Produits de sécurité ZENITH[MD]

NORMES CSA Z94.1-05 POUR LES CASQUES DE SÉCURITÉ DANS L'INDUSTRIE

CSA a récemment publié une version révisée de la norme Z94.1-05 sur les casques de sécurité dans l'industrie. Cette nouvelle norme classifie les casques de sécurité en deux types. Les casques de type 1 visent à protéger contre les chocs et la pénétration d'objets au sommet de la tête seulement. Les casques de type 2 visent à protéger contre les chocs et la pénétration d'objets tant sur les côtés qu'au sommet de la tête. La nouvelle norme exige de plus qu'une évaluation des dangers du contexte du travail soit effectuée. Cette nouvelle règle inclut un guide qui explique comment cette évaluation doit être effectuée. Si aucune évaluation des dangers n'a lieu, le travailleur doit opter pour des casques de sécurité de type 2, classe E. La nouvelle norme couvre toujours les caractéristiques minimales requises en ce qui a trait à la rigidité diélectrique. Pour être considéré dans la classe E (électrique), un casque de sécurité doit passer le test de conductivité qui protège contre un courant nominal de 20 000 V. Pour être considéré dans la classe G (général), il doit protéger contre un courant nominal de 2200 V. Finalement, la classe C s'applique à tout casque de sécurité fabriqué de matériaux conducteurs ou un casque de sécurité qui ne fait pas partie des classes E ou G. Un tel casque ne conviendrait alors qu'aux endroits où il n'existe aucun risque relié aux chocs électriques

THE PEAK A79 CSA TYPE 1

- Coquille de polyéthylène haute densité
- Fentes latérales pour accessoires
- La gouttière sur la visière fait passer la pluie par-dessus celle-ci
- Nervures de renforcement pour plus de rigidité
- Choix de suspension à rochet ou à douille
- Tour de tête réglable verticalement et bandeau absorbant en vinyle perforé avec endos en mousse
- Pèse moins de 12 oz
- Suspensions à douille et à rochet aussi offertes séparément
- **Certifiés selon la norme Z94.1-05, type 1, classe E**

NORTH by Honeywell



No comm	No fab	Suspension	Couleur
SA653	A79010000	À douille	Blanc
SA654	A79020000	À douille	Jaune
SH138	A79030000	À douille	Orange
SH139	A79080000	À douille	Bleu marine
SAI085	A79070000	À douille	Bleu ciel
SH140	A79040000	À douille	Vert
QZ045	A79150000	À douille	Rouge
SH141	A79R010000	À rochet	Blanc
SH142	A79R020000	À rochet	Jaune
SH143	A79R030000	À rochet	Orange
SH144	A79R080000	À rochet	Bleu marine
YA067	A79R0070000	À rochet	Bleu ciel
SH145	A79R040000	À rochet	Vert

Autres couleurs offertes sur demande

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description
SI917	A79S2	Suspension à 4 points, à douille
SI918	A79RS2	Suspension à 4 points, à rochet

THE SUMMIT A99R CSA TYPE 2

- La coquille en polyéthylène haute densité assure une protection limitée contre les impacts et la pénétration sur toute la surface
- Les fentes latérales universelles acceptent tous les accessoires
- La coquille intérieure en polystyrène expansé empêche les blessures qui pourraient être provoquées par un impact latéral ou arrière
- Le harnais à six points muni d'un serre-nuque à rochet comporte un ajustement à deux positions pour le tour de tête
- Mécanisme à glissières situé sur les attaches arrière qui permet ainsi de centrer le casque sur la tête
- Coussins et bandeau absorbants pour plus de confort • Pèse moins de 17,1 oz
- **Certifiés selon la norme Z94.1-05, type 2, classe E**

NORTH by Honeywell



SA652

No comm	No fab	Suspension	Couleur
SA651	A99R010000	À rochet	Blanc
SA652	A99R020000	À rochet	Jaune
SH146	A99R030000	À rochet	Orange
SA650	A99R070000	À rochet	Bleu ciel
SH147	A99R040000	À rochet	Vert

Autres couleurs offertes sur demande

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description
SJ317	A99C100	Mentonnière à 4 points pour casque de sécurité

MATTERHORN CSA TYPE 2

- Doublure en mousse pour une protection contre les impacts latéraux
- Rebord sur l'entière circonférence pour une protection accrue contre la pluie
- Fentes pour accessoires
- Choix entre la suspension à rochet ou Quick Fit
- Le mécanisme Quick Fit est ultra léger et comporte un blocage facile à utiliser: pressez la boucle et dégagez
- **Certifiés selon la norme Z94.1-05, type 2, classe E**



NORTH by Honeywell

No fab	No fab	Suspension	Couleur	Poids oz
SH342	A89010000	Quick Fit	Blanc	14,7
SH343	A89020000	Quick Fit	Jaune	14,7
SH344	A89030000	Quick Fit	Orange	14,7
SH345	A89080000	Quick Fit	Bleu marine	14,7
SAI080	A89070000	Quick Fit	Bleu ciel	14,7
SH346	A89040000	Quick Fit	Vert	14,7
SH347	A89R010000	À rochet	Blanc	15,6
SH348	A89R020000	À rochet	Jaune	15,6
SH349	A89R030000	À rochet	Orange	15,6
SH350	A89R080000	À rochet	Bleu marine	15,6
SAI081	A89R070000	À rochet	Bleu ciel	15,6
SH351	A89R040000	À rochet	Vert	15,6

ACCESSOIRES

SAO538	A89S3	Suspension à 4 points, Quick Fit
SAN022	A89RS3	Suspension à 4 points, à rochet

CASQUES DE SÉCURITÉ CSA TYPE 1 POUR LA CIRCULATION

- Casques de sécurité avec protection antireflet sous la palette
- Coquille en PEHD et rainure pour la pluie
- Suspension en nylon à quatre points et coussinet de confort
- Quatre ancrages de mentonnière
- **SAM549** et **SAM550** sont munis de trois bandes North-Brite^{MC} de 1" x 4" sur les côtés et en arrière
- **SAM551** et **SAM552** sont munis de trois bandes North-Lite^{MC} de 1" x 4" sur les côtés et en arrière
- **Certifiés selon la norme Z94.1-05, type 1**



SAM552



SAM550

NORTH by Honeywell

No comm	No fab	Suspension	Bandes	Couleur
SAM549	A7931/GY	À douille	North-Brite^{MC}	Orange
SAM550	A79R31/GY	À rochet	North-Brite^{MC}	Orange
SAM551	A7944/GS	À douille	North-Lite^{MC}	Jaune
SAM552	A79R44/GS	À rochet	North-Lite^{MC}	Jaune

THE EVEREST A119R CSA TYPE 2

- Protection à tous les niveaux: dessus, côtés, devant et derrière
- Coquille en polyéthylène haute densité
- Fentes universelles
- Grand rebord sur l'entière circonférence afin de protéger contre les rayons UV et la pluie
- Coquille intérieure en polystyrène expansé
- Conception ergonomique avec harnais à six points et tour de tête ajustable à deux positions
- Mécanisme à glissière en arrière pour centrer le casque sur la tête
- Le serre-nuque à rochet permet d'ajuster le casque au tour de tête de 6 à 8
- Coussin et bandeau absorbant pour plus de confort
- Pèsent moins de 17,4 oz
- **Certifiés selon la norme Z94.1-05, type 2, classe E**



NORTH by Honeywell

No comm	No fab	Couleur
SE933	A119R010000	Blanc
SE934	A119R020000	Jaune
SE935	A119R030000	Orange
SE936	A119R070000	Bleu ciel
SE937	A119R110000	Noir
SE938	A119R150000	Rouge
SAN168	A119R080000	Bleu marine

THE EVEREST A49 CSA TYPE 1

- Coquille en en polyéthylène haute densité
- Harnais en filet à six points avec serre-nuque à ajustement à rochet ou à douille
- Rebord sur l'entière circonférence assure une protection accrue contre les rayons UV et la pluie
- Les fentes latérales permettent d'ajouter ou d'enlever des accessoires sans difficulté
- Des attaches arrière avec mécanisme à glissière permettent de centrer le casque sur la tête
- Coussin et bandeau absorbant pour plus de confort
- Ajustement du casque au tour de tête de 6 1/2 à 8
- **Certifiés selon la norme Z94.1-05, type 1, classe E**



NORTH by Honeywell

No comm	No fab	Suspension	Couleur	Poids oz
SE928	A49R010000	À rochet	Blanc	15,4
SE929	A49R020000	À rochet	Jaune	15,4
SE930	A49R070000	À rochet	Bleu ciel	15,4
SE931	A49R110000	À rochet	Noir	15,4
SE932	A49R150000	À rochet	Rouge	15,4
SH151	A49010000	À douille	Blanc	14,7
SH152	A49020000	À douille	Jaune	14,7
SH154	A49110000	À douille	Noir	14,7
SH155	A49150000	À douille	Rouge	14,7

ACCESSOIRES

SJ317	A99C100	Mentonnière à quatre points pour casque de sécurité
SI919	A491S	Suspension à 4 points, à douille

CASQUES DE PROTECTION V-GARD^MD

Offrent une protection confortable & légère

Les casques de sécurité V-Gard^MD de MSA se composent d'une coquille en polyéthylène et d'une suspension qui se combinent pour former un seul système de protection. Munis de fentes latérales et s'ajustant au tour de tête de 6 1/2 à 8, la conception des casques s'inspire d'un style avant-garde. Offerts avec les suspensions Fas-Trac^MD ou 1-Touch^MC.



Les casques respectent ou excèdent les exigences du casque de **type I** (chocs verticaux) comme mentionné dans l'**ANSI Z89.1 2003, et CSA Z94.1-2005, classe E.**

MSA

No comm	No fab	Couleur
SUSPENSIONS FAS-TRAC^MD		
SAF970	475358	Blanc
SAF971	475359	Bleu
SAF972	475360	Jaune
SAF973	475361	Orange
SAF974	475363	Rouge
SAF975	475362	Vert
SAF976	475364	Gris
SAF977	488146	Orange haute visibilité
SAF978	815565	Vert lime haute visibilité
SDL113	10061512	Vert jaune haute visibilité
SAF981	492559	Noir
SUSPENSIONS 1-TOUCH^MC		
SAM578	10057441	Blanc
SAM579	10057442	Bleu
SAM580	10057443	Jaune
SAM581	10061514	Vert lime haute visibilité

CASQUES DE SÉCURITÉ À BORDURE COMPLÈTE V-GARD^MD

- Coquille en polyéthylène qui procure une protection supérieure contre les impacts
- Courroies de couronne auto-ajustables assurant un ajustement confortable
- Suspension Fas-Trac^MD III
- Fentes pour les accessoires MSA



SDL496

MSA

No comm	No fab	Couleur
SDL493	475366	Jaune
SDL494	475367	Gris marin
SDL495	475368	Bleu
SDL496	475369	Vert
SDL497	475370	Rouge
SDL497	475371	Noir

CASQUES DE SÉCURITÉ À BORDURE COMPLÈTE TOPGARD^MD

- Conçu pour les services publiques et autres industries où la protection de la tête nécessite aussi une protection diélectrique
- Résiste à la chaleur radiante jusqu'à 275°F
- Suspension Fas-Trac^MD III
- Sans fentes

MSA



SDL487

No comm	No fab	Couleur
SDL487	475387	Jaune
SDL488	475388	Gris
SDL489	475389	Bleu
SDL490	475391	Vert
SDL491	475392	Rouge
SDL492	475394	Noir

TYPES DE SUSPENSION MSA:



Fas-Trac^MD III



1-Touch^MC

CASQUES DE PROTECTION TOPGARD^MD

Le casque à crête protège le porteur contre la chute d'objets

Légers et durables, les casques avec fentes Topgard^MD sont conçus pour les utilisations dans les services publics et autres industries où la protection de la tête contre la chute d'objets est nécessaire. De plus, ils possèdent de bonnes propriétés diélectriques, c.à.d. qu'ils sont non-conducteurs d'électricité. La résistance limitée aux chocs verticaux et la pénétration sont conservées grâce à une vaste plage de températures.

Les casques sont offerts avec les suspensions 1-Touch^MC ou Fas-Trac^MD et s'ajustent au tour de tête de 6 1/2 à 8.



Les casques Topgard^MD respectent ou dépassent les exigences du casque **type I** (chocs verticaux) comme mentionné dans **l'ANSI Z.89.1 2003 et CSA Z94.1-2005, classe E.**

MSA

No comm	No fab	Couleur
SUSPENSIONS 1-TOUCH^MC		
SAM569	454728	Blanc
SAM571	454723	Bleu
SAM572	454721	Jaune
SAM573	454725	Orange
SAM574	454727	Rouge
SAM575	454726	Vert
SAM576	454722	Gris
SUSPENSIONS FAS-TRAC^MD		
SAG002	475385	Blanc
SAG003	475380	Bleu
SAG004	475378	Jaune
SAG005	475382	Orange

SUSPENSIONS DE RECHANGE

No comm	No fab	Description
SAM577	10061127	Suspension 1-Touch^MC
SEL240	10153384	Suspension Fas-Trac^MD III

CASQUES DE PROTECTION FREEDOM SERIES^MC

- Motif canadien à feuilles d'érable
- Casque V-Gard^MD avec graphique distinctif «entièrement canadien»
- Suspension Fas-Trac^MD
- Respecte les exigences de **ANSI Z89.1 2003** pour un casque de **type I, classe E** et **CSA type 1, classe E**

No comm SAM667
No fab 10050613

MSA



SUPPORTS POUR CASQUES DE SÉCURITÉ

Deux modèles de supports pour ranger votre casque de sécurité:

Le support pour siège s'accroche à l'avant ou à l'arrière d'un siège d'auto ou de camion.

Le support mural s'installe en permanence dans un véhicule ou sur un mur.



SA660



SA664


No comm	No fab	Description
SA660	STR-1-SM	Support pour siège
SA664	STR-2-WM	Support mural

BANDEAUX ABSORBANTS

Les bandeaux absorbants assurent fraîcheur et confort au travail. Faits de tissu éponge renforcé, ils absorbent la transpiration et l'empêchent de dégoutter dans vos yeux ou sur vos lunettes. Le relief gaufré et le renforcement du tissu éponge en augmentent la durabilité. Bande élastique de 14" en nylon, cousue au bandeau par une piqûre en X dans un rectangle. Les bandeaux avec attaches se fixent au harnais d'un casque de sécurité, d'un casque de soudeur ou d'un casque de sablage. Idéals pour les ouvriers qui portent un casque ou un accessoire de protection du visage toute la journée.

Dimensions: 8 5/8" x 1 3/4"

Vendu par paquet

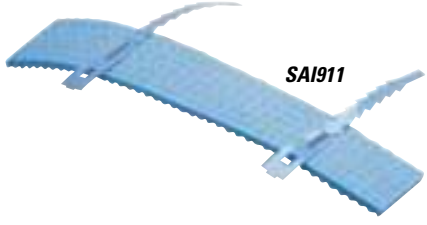

SAI911



SAI910

No comm	No fab	Description	Qté /pqt
SAI910	22011	Bandeaux absorbants	25
SAI911	22010	Bandeaux absorbants avec attaches	25

TAMPONS & BANDEAUX POUR HARNAIS

- Testés sur le terrain pour améliorer la prise du masque avec une absorption maximale de la transpiration
- Les tampons pour masque sont ignifuges pour plus de sécurité
- Fabriqués d'un absorbant coussiné à l'air doublé de coton duveteux à 10%
- Le système de fermeture adhésive est conçu pour convenirà la plupart des marques principales de bandeaux
- Les bandeaux sont munis d'une bande élastique
- **Vendus par paquet de deux**





Tampons pour harnais avec suspension



Bandeaux

No comm	Description
620-3200V	Tampons pour harnais avec suspension pour casques de sécurité
SAM548	Bandeaux

CAGOULES EXTENSIBLES 6810/6815

- Tricot de polyester à 100%
- Protègent les oreilles et la tête contre le vent et les températures froides
- Ignifugées jusqu'à la première lessive
- Taille unique

SEE076



SEE077



No comm	No fab	Description
SEE076	16810	Cagoule demi-tête
SEE077	16815	Cagoule pleine tête

LAMPES FRONTALES SEPTOR^MD

- Lampes frontales mains libres à éclairage DEL
- Tête oscille sur 90°
- 7 DELs blancs éclatants qui ont une durée de vie de 100 000 heures
- 3 niveaux d'intensité lumineuse - 7 DELs, 3 DELs, 1 DEL
- Durée de service de plus de 150 heures
- Produit plus de 50 lumens - 7 DELs; 25 lumens - 3 DELs; 9 lumens - 1 DEL
- Imperméables
- **Comprend:** trois piles alcalines AAA, serre-tête élastique et bandeau en caoutchouc pour casque de sécurité



No comm XC389
No fab 61052

LAMPES FRONTALES TRIDENT^MD

- Lampe frontale à trois fonctions avec sangles élastique et en caoutchouc
- Réflecteur incorporant une DEL haute intensité et trois DEL blanches ultra brillantes – le tout incluant une durée de vie de 100 000 heures
- Trois niveaux de luminosité – une DEL haute puissance, une DEL, trois DEL
- Tête basculante 90°
- Indicateur de piles faibles – DEL rouge clignotante lorsque les piles sont faibles
- Fabrication légère en thermoplastique résistante à l'eau avec interrupteur à bouton-poussoir
- **Comprend:** trois piles alcalines AAA et sangles élastique et en caoutchouc pour casque



No comm XC388
No fab 61050

LAMPES FRONTALES ARGO^MD

- Lampe frontale longue portée avec un faisceau de 190 mètres
- Trois modes d'éclairage: haute intensité pour un faisceau de luminosité maximale à grande distance, intensité moyenne pour une luminosité intense, et basse intensité pour une durée de vie prolongée
- Indicateur de piles faibles – DEL rouge clignotante lorsque les piles sont faibles
- Fabrication légère en thermoplastique résistante à l'eau avec interrupteur à bouton-poussoir
- **Comprend:** trois piles alcalines AAA et sangles élastique et en caoutchouc pour casque



No comm SEJ181
No fab 61301

HAZ-LO^MD 3AA

- Contient une lampe DEL à faisceau super élevé de 1 watt
- DEL d'une durée de vie de 50 000 heures
- Intensité lumineuse: 34 lumens
- Durée de service: jusqu'à 11 heures d'usage continue
- Joint torique pour plus d'étanchéité
- Tête basculante sur 90°
- Homologuée UL pour la classe I, division 1, groupes A, B, C, D, code de température T4
- **Comprend:** trois piles alcalines AA et courroies de tête élastiques en caoutchouc



No comm XC391
No fab 61200

LAMPE FRONTALE POUR ENDROITS DANGEREUX SEPTOR^MD

- Lampe DEL: classement de sécurité classe I, division 1, groupes A,B,C,D; classe II, division 1, groupes E,F,G; classe III, classe T: T4 Exia
- Septor^MD Haz-Lo: douce lumière projetée lors des travaux
- Lumens: 85
- Temps de fonctionnement heures: 5 élevé/50 bas
- IPX4 résistant à l'eau
- Résistance aux impacts à 2 m, testé
- Tête basculante sur 90 degrés qui prévient la fatigue du cou
- Couleur: noir/jaune
- Piles comprises (3 x AAA)



No comm XE488
No fab 61024

LAMPE FRONTALE POUR ENDROITS DANGEREUX TRIDENT^MD

- Lampe DEL C4^MD: classement de sécurité classe I, division 1, groupes A,B,C,D; classe II, division 1, groupes E,F,G; classe III, classe T: T4 Exia
- Trident^MD Haz-Lo: répond aux besoins d'éclairage des travaux à proximité ou à distance
- Lumens: 85
- Temps de fonctionnement heures: 8 élevé/24 bas
- IPX4 résistant à l'eau
- Résistance aux impacts à 2 m, testé
- Tête basculante sur 90° qui prévient la fatigue du cou
- Couleur: noir/jaune
- Piles comprises (3 x AAA)



No comm XE487
No fab 61025

LAMPE FRONTALE POUR ENDROITS DANGEREUX ARGO^MD

- Lampe DEL C4^MD: classement de sécurité classe I, division 1, groupes A,B,C,D; classe II, division 1, groupes E,F,G; classe III, classe T: T4 Exia
- Argo^MD Haz-Lo: produit un faisceau éclairant de longue distance
- Lumens: 90
- Temps de fonctionnement heures: 8 élevé/50 bas
- IPX4 résistant à l'eau
- Résistance aux impacts à 2 m, testé
- Tête basculante sur 90 degrés qui prévient la fatigue du cou
- Couleur: noir/jaune
- Piles comprises (3 x AAA)



No comm XE489
No fab 61026

LAMPES FRONTALES INDUSTRIELLES À 6 DEL

- Deux blanches, deux à projection et deux rouges
- Durée de service: à vie
- Comprend trois piles AAA

No comm XC645
No fab HDL33AINE

PILES DE RECHANGE AAA,
24/pqt. **Vendues par paquet**

No comm XB0873
No fab EN92



COMBINAISONS MICROPOREUSES

- Film microporeux laminé sur un substrat de polypropylène
- Offre une protection contre les liquides, les poussières et les projections de produits chimiques légers
- Tissu microporeux perméable à l'air de grande qualité, qui offre un ajustement confortable
- Peut être utilisées dans les environnements secs ou mouillés
- Essais pour la pénétration réussis avec le diazinon, l'huile à moteur, l'eau de javel, la peinture à base d'isocyanate, l'hydroxyde de sodium et le sang
- Poids du tissu: 1,85 oz/vge² (63 g)
- Couleur: blanc

Utilisations: amiante et réduction du plomb, salles blanches, saleté et poussière radioactive, impression, raffineries/producteurs de substances chimiques, entretien, scènes de crime et peinture.

Description	No comm	Taille	Qté /caisse
COMBINAISON			
Fermeture éclair à l'avant a/rabat-tempête, poignets et chevilles élastiques	SEC807	Petit	25
	SEC808	Moyen	25
	SEC809	Grand	25
	SEC810	T-Grand	25
	SEC811	2T-Grand	25
	SEC812	3T-Grand	25
	SEC813	4T-Grand	25
COMBINAISON À CAPUCHON			
Fermeture éclair à l'avant a/rabat-tempête, capuchon attaché poignets et chevilles élastiques	SEC814	Petit	25
	SEC815	Moyen	25
	SEC816	Grand	25
	SEC817	T-Grand	25
	SEC818	2T-Grand	25
	SEC819	3T-Grand	25
	SEC820	4T-Grand	25
SARRAUX DE LABORATOIRE			
Boutons-pression 2 poches, collet	SEC821	Petit	30
	SEC822	Moyen	30
	SEC823	Grand	30
	SEC824	T-Grand	30
	SEC825	2T-Grand	30
	SEC826	3T-Grand	30
	SEC827	4T-Grand	30
TABLIER			
Cordons cousus	SEC828	28" x 36"lo	100



COMBINAISONS SMS

- Trois couches de polypropylène SMS (filé-lié, fusion-soufflage, filé-lié)
- Offrent une protection contre les particules toxiques, les liquides à base d'eau et la poussière
- Poignets, chevilles et capuchon élastiques
- Fermeture éclair à l'avant pour un ajustement optimal
- Tissu de 1,85 oz/m²
- Bleu royal

No comm	Taille
SEK363	Moyen
SEK364	Grand
SEK365	T-Grand
SEK366	2T-Grand
SEK367	3T-Grand
SEK368	4T-Grand
SEK369	5T-Grand



COMBINAISONS SMS

Produits de sécurité ZENITH MD

- Trois couches de polypropylène SMS (filé-lié, fusion-soufflage, filé-lié)
- Offrent une protection contre les particules toxiques et les liquides à base d'eau
- Couche extérieure double qui offre la plus grande protection contre l'abrasion et les déchirures
- Tissu léger et flexible qui permet un confort supérieur et est perméable à l'air
- Couleur: blanc (les combinaisons avec capuchon attaché sont offertes en blanc et bleu marine)
- Poids du tissu: 1,80 oz/vge^2 (60 g)

Utilisations: transformation des aliments, laboratoires/pharmacies, huile légère et graisse, entretien, usines/assemblage, raffineries/producteurs de produits chimiques.

Description	No comm	Taille	Qté /caisse
COMBINAISON			
Fermeture éclair à l'avant a/rabat-tempête, collet et une pochette sur la poitrine	SEC829	Moyen	25
	SEC830	Grand	25
	SEC831	T-Grand	25
	SEC832	2T-Grand	25
	SEC833	3T-Grand	25
	SEC834	4T-Grand	25
Fermeture éclair à l'avant a/rabat-tempête, poignets et chevilles élastiques et une pochette sur la poitrine	SEC835	Moyen	25
	SEC836	Grand	25
	SEC837	T-Grand	25
	SEC838	2T-Grand	25
	SEC839	3T-Grand	25
	SEC840	4T-Grand	25
COMBINAISON À CAPUCHON			
Fermeture éclair à l'avant a/rabat-tempête, capuchon attaché, poignets et chevilles élastiques et une pochette sur la poitrine	**BLANC**		
	SEC841	Moyen	25
	SEC842	Grand	25
	SEC843	T-Grand	25
	SEC844	2T-Grand	25
	SEC845	3T-Grand	25
	SEC846	4T-Grand	25
	BLEU MARIN		
	SEC847	Moyen	25
	SEC848	Grand	25
	SEC849	T-Grand	25
	SEC850	2T-Grand	25
	SEC851	3T-Grand	25
	SEC852	4T-Grand	25
SARRAUX DE LABORATOIRE			
Boutons-pression 2 poches, collet	SEC853	Moyen	30
	SEC854	Grand	30
	SEC855	T-Grand	30
	SEC856	2T-Grand	30
BLOUSE			
Cordons attachés	SEC857	Grand	50
	SEC858	T-Grand	50
	SEC859	2T-Grand	50


SEC830


SEC836


SEC842


SEC848


SEC854


SEC857

VOIR LES PAGES 46-59 POUR NOS PRODUITS DE DÉVERSEMENT







COMBINAISONS EN POLYPROPYLÈNE

- Polypropylène qui permet la respirabilité et le confort
- Procure une protection contre les liquides, la poussière et les particules non dangereuses et non toxiques
- Option jetable économique pour une protection dans les milieux de travail encrassés
- Poignets, chevilles et capuchon élastiques
- Fermeture éclair à l'avant pour un ajustement optimal
- Tissu de 1,6 oz/m²
- 50 combinaisons par caisse

Utilisations: transformation des aliments, secteur pharmaceutique/laboratoires, entrepôts, entretien, fabrication/assemblage, environnements poussiéreux.



Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Taille
SEK356	Moyen
SEK357	Grand
SEK358	T-Grand
SEK359	2T-Grand
SEK360	3T-Grand
SEK361	4T-Grand
SEK362	5T-Grand

COMBINAISONS EN POLYPROPYLÈNE DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Polypropylène qui permet la respirabilité et le confort
- Procure une protection contre les liquides, la poussière et les particules non dangereuses et non toxiques
- Option jetable économique pour une protection dans les milieux de travail encrassés
- Poignets, chevilles et capuchon élastiques
- Fermeture éclair robuste à l'avant pour un ajustement optimal
- Patte protectrice de fermeture éclair à l'avant
- Munie d'une pochette avant sur la poitrine
- Tissu de 1,85 oz/m²
- 50 combinaisons par caisse

Utilisations: transformation des aliments, secteur pharmaceutique/laboratoires, entrepôts, entretien, fabrication/assemblage, environnements poussiéreux.



Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Taille
SEK370	Moyen
SEK371	Grand
SEK372	T-Grand
SEK373	2T-Grand
SEK374	3T-Grand
SEK375	4T-Grand
SEK376	5T-Grand

COUVRE-CHAUSSURES

- Polypropylène filé-lié 100%
- Bande élastique pour un port ajusté optimal
- Matériau flexible facilitant le mouvement
- Assemblage cousu offrant une résistance maximale aux déchirures
- Les modèles antidérapants ont une semelle texturée pour une traction améliorée
- Couleur: blanc
- **Vendus par paquet**



SEC387



SEC385

Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Description	Taille	Qté /pqt
SEC385	Semelle régulière	Grand	100
SEC386	Semelle régulière	T-Grand	100
SEC387	Semelle antidérapante	Grand	100
SEC388	Semelle antidérapante	T-Grand	100

COUVRE-CHAUSSURES NON CONDUCTEURS

- Polypropylène filé-lié à 100%
- Bande élastique pour un ajustement optimal
- Matériau flexible qui facilite le mouvement
- Assemblage cousu offrant une résistance maximale aux déchirures
- Le modèle antidérapant a une semelle texturée pour une traction améliorée
- Couleur: bleu
- **Vendus par paquet**



SEC391



SEC389

Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Description	Taille	Qté /pqt
SEC389	Semelle régulière	Grand	100
SEC390	Semelle régulière	T-Grand	100
SEC391	Semelle antidérapante	T-Grande	100

COUVRE-CHAUSSURES

- Polyéthylène à 100%
- Bande élastique pour un port ajusté optimal
- Matériau flexible facilitant le mouvement
- Sans couture, une protection idéale contre les liquides
- Couleur: bleu



Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Taille	Qté /pqt
SEL089	Grand	100

VOIR LES PAGES 124 À 138 POUR LES PRODUITS RESPIRATOIRES



VÊTEMENTS DE PROTECTION TYVEK^MD

- Coutures surjetées

Utilisations: Pour enlever l'amiante, vaporiser la peinture, les éclaboussures, l'entretien, le nettoyage en général, une protection contre les particules sèches.



SAV192



SAV174





SAV176



SAV183



SAV190

	No comm	No fab	Taille	Qté /caisse
 **CHEMISE** Fermeture à bouton pression à l'avant	SAV183	TY303S-S	Petit	50
	SAV182	TY303S-M	Moyen	50
	SAV181	TY303S-L	Grand	50
	SAV184	TY303S-XL	T-Grand	50
	SAV178	TY303S-2XL	2T-Grand	50
	SAV179	TY303S-3XL	3T-Grand	50
	SAV180	TY303S-4XL	4T-Grand	50
PANTALON Taille élastique 	SAV190	TY350S-S	Petit	50
	SAV189	TY350S-M	Moyen	50
	SAV188	TY350S-L	Grand	50
	SAV191	TY350S-XL	T-Grand	50
	SAV185	TY350S-2XL	2T-Grand	50
	SAV186	TY350S-3XL	3T-Grand	50
	SAV187	TY350S-4XL	4T-Grand	50
 **CAGOULE À ENFILER** Ouverture faciale élastique, recouvre les épaules	SAV193	TY657S	Taille unique	100
SARRAU DE LABORATOIRE Boutons pression, 2 poches, collet 	SAV174	TY212S-S	Petit	30
	SAV173	TY212S-M	Moyen	30
	SAV172	TY212S-L	Grand	30
	SAV175	TY212S-XL	T-Grand	30
	SAV169	TY212S-2XL	2T-Grand	30
	SAV170	TY212S-3XL	3T-Grand	30
	SAV171	TY212S-4XL	4T-Grand	30
 **TABLIER** a/cordons	SAV176	TY273B	28" x 36" lo	100
MANCHETTES Élastiques aux deux extrémités 	SAV192	TY500S	18" lo	100 paires
 **COUVRE-CHAUSSURES** Haut élastique	SA174	TY450S-WH	8 1/4" h, taille unique, paires	100 paires
	SA173	TY454S-WH	17" h, taille unique, paires	100 paires

COMBINAISONS TYVEK®


- Le meilleur équilibre entre la protection, la durabilité et le confort
- Barrière de protection innée contre les particules sèches dangereuses
- Arrête les particules submicroniques, même après l'abrasion, mieux que les vêtements réutilisables
- Couleur: blanc

Utilisations: opérations/entretien général, peinture au pistolet, exposition à des particules de poussière de plomb, d'amiante, nettoyage environnemental, agriculture, transformation des aliments, enlèvement des moisissures, silice microcristalline.





COMBINAISON
Coutures plates, collet, fermeture à glissère à l'avant



COMBINAISON
Coutures plates, collet, fermeture à glissère à l'avant, élastiques aux poignets et aux chevilles



COMBINAISON À CAPUCHON ATTACHÉ
Coutures plates, fermeture à glissère à l'avant, élastiques aux poignets et aux chevilles



COMBINAISON À CAPUCHON ATTACHÉ A/COUVRE-CHAUSSURES
Fermeture à glissière à l'avant, poignets et couvre-chaussures élastiques

No comm	No fab	Taille	Qté /caisse
SAS028	TY120S-M	Moyen	25
SAS029	TY120S-L	Grand	25
SAS030	TY120S-XL	T-Grand	25
SAS031	TY120S-2XL	2T-Grand	25
SAS032	TY120S-3XL	3T-Grand	25
SAS033	TY120S-4XL	4T-Grand	25
SAS035	TY125S-M	Moyen	25
SAS036	TY125S-L	Grand	25
SAS037	TY125S-XL	T-Grand	25
SAS038	TY125S-2XL	2T-Grand	25
SAS039	TY125S-3XL	3T-Grand	25
SAS040	TY125S-4XL	4T-Grand	25
SAS042	TY127S-M	Moyen	25
SAS043	TY127S-L	Grand	25
SAS044	TY127S-XL	T-Grand	25
SAS045	TY127S-2XL	2T-Grand	25
SAS046	TY127S-3XL	3T-Grand	25
SAS047	TY127S-4XL	4T-Grand	25
SAV166	TY122S-M	Moyen	25
SAV165	TY122S-L	Grand	25
SAV168	TY122S-XL	T-Grand	25
SAV162	TY122S-2XL	2T-Grand	25
SAV163	TY122S-3XL	3T-Grand	25
SAV164	TY122S-4XL	4T-Grand	25

COMBINAISONS DUO TYVEK^MD

- Équilibre parfait entre la protection, la durabilité et le confort pour les ouvriers
- Vêtement unique avec zones en différents tissus et spécifiquement conçu pour le secteur de la fabrication des composites
- Zone avant en Tyvek^MD offrant une excellente durabilité et un écran inhérent contre les particules fines
- Zone arrière en tissu ProShield^MD améliorant la respirabilité, réduisant le stress dû à la chaleur et offrant un plus grand confort aux ouvriers
- Coupe conçue pour le confort offrant une plus importante amplitude des mouvements et un port plus ajusté
- Brides de pouces conservant les manches en place lors de l'enfilement de gants ou lorsque tendant le bras
- Capuchon ajustable pour respirateur avec élastique sur le pourtour de l'ouverture pour la figure
- Fermeture éclair allant jusqu'au menton pour une couverture complète du cou
- Coutures extérieures surjetées uniques offrant une meilleure protection contre la pénétration des liquides



SEH057



No comm	No fab	Taille	Qté /caisse
SEH058	TD127-M	Moyen	25
SEH059	TD127-L	Grand	25
SEH060	TD127-XL	T-Grand	25
SEH061	TD127-2X	2T-Grand	25
SEH062	TD127-3X	3T-Grand	25
SEH063	TD127-4X	4T-Grand	25

VÊTEMENTS DE BASE PROSHIELD^MD

- Tissu doux, respirable, confortable et léger SMS (filé-lié, fusion-soufflage, filé-lié)
- Design breveté, confortable et ajusté, spécialement conçu pour des mouvements plus libres du travailleur et une meilleure durabilité
- Protège contre la saleté, la crasse et les particules sèches non-dangereuses
- Couleur: bleu



Utilisations: Transformation des aliments, l'entretien en général, conciergerie, vêtements pour visiteurs, hôpitaux et situations où vous voulez éviter la contamination nuisible.



	No comm	No fab	Description	Qté /caisse
 **COMBINAISON** Fermeture à glissière à l'avant, poignets et chevilles élastiques	SEJ892	PB125SBU-MD	Moyen	25
	SEJ893	PB125SBU-LG	Grand	25
	SEJ894	PB125SBU-XL	T-Grand	25
	SEJ895	PB125SBU-2X	2T-Grand	25
	SEJ896	PB125SBU-3X	3T-Grand	25
	SEJ897	PB125SBU-3X	4T-Grand	25
 **COMBINAISON À CAPUCHON ATTACHÉ** Fermeture à glissière à l'avant, poignets et chevilles élastiques	SEJ899	PB127SBU-MD	Moyen	25
	SEJ900	PB127SBU-LG	Grand	25
	SEJ901	PB127SBU-XL	T-Grand	25
	SEJ902	PB127SBU-2X	2T-Grand	25
	SEJ903	PB127SBU-3X	3T-Grand	25
	SEJ904	PB127SBU-4X	4T-Grand	25
 **SARRAU DE LABORATOIRE** Boutons pression, 2 poches, collet	SDL501	PB212SBU-MD	Moyen	30
	SDL502	PB212SBU-LG	Grand	30
	SDL503	PB212SBU-XL	T-Grand	30
	SDL504	PB212SBU-2X	2T-Grand	30
	SDL505	PB212SBU-3X	3T-Grand	30

COMBINAISONS NEXGEN^MC

- Une barrière efficace contre une variété d'aérosols et de liquides industriels communs
- Technologie brevetée des tissus microporeux
- Couleur: blanc



Utilisations: Là où des combinaisons de protection générale sont utilisées, qu'on pense aux travaux très sales, à la peinture au pistolet ou aux utilisations agricoles.


	No comm	No fab	Taille	Qté /caisse
 **COMBINAISON** Fermeture à glissière à l'avant et collet	SN880	NG120SS	Petit	25
	SN881	NG120SM	Moyen	25
	SN882	NG120SL	Grand	25
	SN883	NG120SXL	T-Grand	25
	SN884	NG120S2XL	2T-Grand	25
	SN885	NG120S3XL	3T-Grand	25
	SN886	NG120S4XL	4T-Grand	25
 **COMBINAISON** Fermeture à glissière à l'avant, poignets et chevilles élastiques	SN887	NG125SS	Petit	25
	SN888	NG125SM	Moyen	25
	SN889	NG125SL	Grand	25
	SN890	NG125SXL	T-Grand	25
	SN891	NG125S2XL	2T-Grand	25
	SN892	NG125S3XL	3T-Grand	25
	SN893	NG125S4XL	4T-Grand	25
 **COMBINAISON À CAPUCHON ATTACHÉ** Fermeture à glissière à l'avant, poignets et chevilles élastiques	SN894	NG127SS	Petit	25
	SN895	NG127SM	Moyen	25
	SN896	NG127SL	Grand	25
	SN897	NG127SXL	T-Grand	25
	SN898	NG127S2XL	2T-Grand	25
	SN899	NG127S3XL	3T-Grand	25
	SN900	NG127S4XL	4T-Grand	25

COMBINAISONS TYCHEM[MD] SL

- Tissu léger fabriqué de Tyvek[MD] laminé avec un film Saranex[MD] 23P de Dow qui résiste aux agents chimiques
- Protection fiable contre un large spectre de produits chimiques
- Excellente protection contre les particules et liquides dangereux
- Tissu robuste et durable qui réduit les risques de déchirure et d'abrasion
- Coutures liées
- Couleur: blanc

Utilisations: fabrication de produits pétrochimiques, gestion des déchets, installations industrielles, intervention en cas de déversement de matières dangereuses, intervention médicale d'urgence, peinture par pulvérisation, environnements radioactifs, opérations de dépollution et autres services d'urgence. Utilisés couramment en prévention domestique comme protection contre les dangers de contamination, plusieurs produits chimiques toxiques et certains agents de guerre chimique.





COMBINAISON
Coutures liées,collet, fermeture à glissère à l'avant, rabat-tempête, poignets & chevilles élastiques



COMBINAISON À CAPUCHON ATTACHÉ
Coutures liées, fermeture à glissère à l'avant, rabat-tempête, poignets & chevilles élastiques

No comm	No fab	Taille	Qté /caisse
SAS056	SL125B-M	Moyen	12
SAS057	SL125B-L	Grand	12
SAS058	SL125B-XL	T-Grand	12
SAS059	SL125B-2XL	2T-Grand	12
SAS060	SL125B-3XL	3T-Grand	12
SAS061	SL125B-4XL	4T-Grand	12
SA194	SL127B-M	Moyen	12
SA193	SL127B-L	Grand	12
SA196	SL127B-XL	T-Grand	12
SC252	SL127B-2XL	2T-Grand	12
SC253	SL127B-3XL	3T-Grand	12
SC254	SL127B-4XL	4T-Grand	12

COMBINAISONS TEMPRO[MD]


- Protection secondaire ignifugée mise au point pour être portée par-dessus un vêtement principal de protection
- Barrière de protection légère et jetable conçue pour ne pas aggraver les brûlures
- Empêchent les particules sèches non dangereuses et les aérosols de contaminer les vêtements ignifugés
- Couleur: bleu

* Les couvre-chaussures intégrés doivent être portés dans une chaussure de protection. Ils ne sont pas conçus pour servir de chaussure principale. Ils n'ont pas la robustesse ni la résistance au glissement adéquates pour être portés en contact direct avec le sol.





COMBINAISON
Fermeture éclair à l'avant, collet



COMBINAISON
Fermeture éclair à l'avant, capuchon, poignets et chevilles élastiques



COMBINAISON À CAPUCHON
Fermeture éclair à l'avant, capuchon, poignets et chevilles élastiques, couvre-chaussures intégrés*


No comm	No fab	Taille	Qté /caisse
SA224	TM120S-S	Petit	25
SA223	TM120S-M	Moyen	25
SA222	TM120S-L	Grand	25
SA225	TM120S-XL	T-Grand	25
SC273	TM120S-2XL	2T-Grand	25
SC274	TM120S-3XL	3T-Grand	25
SC275	TM120S-4XL	4T-Grand	25
SA228	TM127S-S	Petit	25
SA227	TM127S-M	Moyen	25
SA226	TM127S-L	Grand	25
SA229	TM127S-XL	T-Grand	25
SC276	TM127S-2XL	2T-Grand	25
SC277	TM127S-3XL	3T-Grand	25
SC278	TM127S-4XL	4T-Grand	25
SAV159	TM122S-M	Moyen	25
SAV158	TM122S-L	Grand	25
SAV161	TM122S-XL	T-Grand	25
SAV155	TM122S-2XL	2T-Grand	25
SAV156	TM122S-3XL	3T-Grand	25
SAV157	TM122S-4XL	4T-Grand	25

COMBINAISONS PYROLON PLUS II[MD]

TISSU ININFLAMMABLE

- Protection des vêtement de dessus qui améliore la protection des vêtements ignifuges dispendieux
- Protection contre une grande diversité de risques liés aux particules sèches
- Résistant à l'huile et au mouillage
- Ne fondra pas, ne s'égouttera pas et ne causera pas de blessures additionnelles
- À utiliser conjointement avec les vêtements de protection thermique
- Parfaits pour le soudage, les usines sidérurgiques, les mines de charbon, les travaux d'entretien, les raffineries, les laboratoires, les services publics
- Se conformes aux normes ANSI/ISEA 101-1996
- Couleur: bleu





COMBINAISON
Fermeture à glissière à l'avant et collet



COMBINAISON À CAPUCHON ATTACHÉ
Fermeture à glissière à l'avant, poignets et chevilles élastiques

No comm	No fab	Taille	Qté /caisse
SN339	7412-SB	Petit	25
SN340	7412-MB	Moyen	25
SN341	7412-LB	Grand	25
SN342	7412-XLB	T-Grand	25
SN343	7412-2XLB	2T-Grand	25
SN344	7412-3XLB	3T-Grand	25
SN345	7412-4XLB	4T-Grand	25
SN346	7428-SB	Petit	25
SN347	7428-MB	Moyen	25
SN348	7428-LB	Grand	25
SN349	7428-XLB	T-Grand	25
SN350	7428-2XLB	2T-Grand	25
SN351	7428-3XLB	3T-Grand	25
SN352	7428-4XLB	4T-Grand	25

BONNETS BOUFFANTS

NON TISSÉS

- Polypropylène non tissé
- Bande élastique pour un port optimal
- 100% sans latex
- **Vendus par paquet**



SEC376

No comm	Taille	Couleur	Qté /pqt
SEC375	Moyen, 18"	Blanc	100
SEC376	Grand, 21"	Blanc	100
SEC377	T-Grand, 24"	Blanc	100
SEC378	Grand, 21"	Bleu	100

NON PELUCHEUX

- Tissu non pelucheux, non tissé et léger
- Bande élastique pour un port optimal
- Couleur: blanc
- 100% sans latex
- **Vendus par paquet**



SEC380

No comm	Taille	Qté /pqt
SEC379	Moyen, 18"	100
SEC380	Grand, 21"	100

SANS LATEX

- Polypropylène non tissé
- Bande élastique sans latex pour un port optimal
- Idéal pour les gens ayant des allergies ou sensibles au latex
- Couleur: blanc
- **Vendus par paquet**



SEC382

No comm	Taille	Qté /pqt
SEC381	Grand, 21"	100
SEC382	T-Grand, 24"	100

FILETS POUR CHEVEUX

- Filet fin en nylon
- Bande élastique pour un port optimal
- Couleur: blanc
- 100% sans latex
- **Vendus par paquet**



SEC373

No comm	Taille	Qté /pqt
SEC372	Moyen, 18"	100
SEC373	Grand, 21"	100
SEC374	T-Grand, 24"	100

FILETS À BARBE

- Polypropylène non tissé
- Bande élastique pour un port optimal
- Recouvre la barbe et la moustache
- Taille unique
- Couleur: blanc
- 100% sans latex
- **Vendus par paquet**



SEC384

No comm	Description	Couleur	Qté /pqt
SEC383	Un cordon (arrière de la tête)	Blanc	100
SEC384	Deux cordons (arrière des oreilles)	Blanc	100

FILETS FINS EN NYLON

- Style bouffant avec bande élastique pour un port ajusté et confortable
- Couleur: blanc et brun
- **Vendus par paquet**



SA657

No comm	Taille	Couleur	Qté /pqt
SA656	Moyen	Blanc	100
SA657	Moyen	Brun	100

TABLIERS EN POLYÉTHYLÈNE

- Tablier jetable de polyéthylène blanc d'une épaisseur de 0,02 mm
- Bavette est de 46" lo x 35" la avec des attaches au niveau de la taille
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- 100 par paquet
- **Vendus par paquet**

No comm SAQ708



TABLIERS EN VINYL LÉGER

- Tablier de style bavette
- Ajustement par courroies en coton
- Bordures sans coutures qui préviennent l'accumulation de résidus et de bactéries
- 45" lo x 36" la
- Épaisseur: 0,20 mm
- Couleur: bleu
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

No comm SEE888



TABLIERS EN DENIM

- Style bavette
- Coton à 100 %
- Ajustement par courroies en coton
- Comprend une pochette à la poitrine et trois pochettes aux hanches
- 38" lo x 28" la
- Poids du tissu: 10 oz
- Couleur: bleu
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

No comm SEE851



TABLIERS EN TOILE DE COTON

- Style bavette
- Coton à 100 %
- Ajustement par courroies en coton
- 36" lo x 29" la
- Poids du tissu: 10 oz
- Couleur: blanc
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

No comm SEE852



TABLIERS EN NÉOPRÈNE SUR NYLON

- Tablier léger en nylon enduit de néoprène 9 oz
- Protège contre les éclaboussures
- Résiste à la plupart des acides
- Attaches cousues
- 48" lo x 36" la
- Couleur: jaune



NORTH by Honeywell

No comm	No fab	Description
SA277	1276	Néoprène

TABLIERS EN POLYURÉTHANE LÉGER

- Tablier à bavette
- 48" lo x 35" la
- 0,45 mm d'épaisseur
- Couleur: jaune



No comm	Description
SAL666	Polyuréthane

TABLIERS EN NÉOPRÈNE SUR POLYESTER IGNIFUGE

- Tablier à bavette avec œillets métalliques et attaches en polyester
- Protection fiable contre les éclaboussures de produits chimiques industriels et pour la manipulation de solvants corrosifs
- 48" lo x 35" la
- 0,45 mm d'épaisseur
- Accepté par l'ACIA
- Couleur: jaune



No comm	Description
SAL663	Neoprène

TABLIERS EN PVC SUR POLYESTER IGNIFUGE

- Tablier à bavette
- Oeillets scellés à la chaleur et antirouille
- Bords sans couture qui empêchent l'accumulation de bactéries et de résidus
- 48" lo x 36" la
- Pour usage intense, matériel résistant à l'huile et ignifuge
- Accepté par l'ACIA
- Couleur: jaune



No comm	Description	Épaisseur mm
SAL660	Régulier	0,35
SAL661	Ininflammable résistant à l'huile	0,35
SAL662	Ininflammable résistant à l'huile a/ventre renforcé	0,45

TABLIERS EN NITRILE SUR POLYESTER

- Tablier robuste à bavette avec œillets métalliques et attaches en polyester
- Protection fiable contre les éclaboussures de produits chimiques industriels et pour la manipulation de solvants corrosifs
- 48" lo x 35" la
- 0,45 mm d'épaisseur
- Accepté par l'ACIA
- Couleur: noir



No comm	Description
SAL664	Nitrile

TABLIERS EN CA-43^{MD}

- Revêtement en PVC ininflammable sur le polyester
- Le tissu est solide et durable, et protège contre la plupart des expositions aux produits chimiques et aux acides
- Attaches de taille et de cou durables
- Œillets renforcés aux points d'attache
- 48" lo x 29" la
- Couleur: vert irlandais

ranpro



No comm	No fab
SAL595	A4348

TABLIER LOURD

- Noir
- 50" lo x 36" la
- 19 oz



No comm	No fab	Description
SEB864	ER127	Caoutchouc

TABLIERS EN CANEVAS IGNIFUGE

- Tissu de canevas vert qui résiste aux flammes
- Attaches cousues
- 36" lo x 30" la

NORTH by Honeywell



No comm	No fab	Description
SB912	AFC79	Canevas

MANCHETTES EN COTON

- Tricot aux deux extrémités prévient des débris d'entrer dans la manchette
- Épaisseur simple
- Longueur : 8"
- Couleur : beige
- **Vendues individuellement**

No comm SAQ743



MANCHETTES EN POLYÉTHYLÈNE

- Jetables
- Manchettes en polyéthylène de 0,2 mm
- Élastique aux deux extrémités
- Longueur: 16"
- Couleur: blanc
- 100 par sac
- **Vendues par sac**

No comm SEK350



VINYL SLEEVES

- Fabriqué en vinyle de 4 mils
- Coutures thermosoudées
- Poignets élastiques
- Longuer: 18"
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaire
- **Vendus par douzaine de paires**



No comm	No fab	Couleur
SDL001	DSBV-18	Bleu
SDL002	DSWV-18	Blanc

MANCHETTES EN COTON

- Élargies pour un meilleur ajustement et un plus grand confort
- Longueur: 24"
- Couleur: beige
- **Vendues par paire**

No comm SAL755
No fab S-24-WIDE



MANCHETTES EN NÉOPRÈNE

- Fabriquées de néoprène, poids moyen
- Élastiques aux extrémités
- Longueur: 18"
- Couleur: jaune
- **Vendues par paire**

No comm SA281
No fab SLE11



MANCHETTES EN COTON

- Élastiques aux extrémités
- Longueur: 18"
- Couleur: blanc
- 10 par paquet
- **Vendues par paquet**

No comm SAL705
No fab 440030



MANCHETTES EN POLYESTER/PVC

- Ces manchettes de polyester enduites de PVC sont robustes et flexibles
- Élastique cousu à l'intérieur au haut et élastique de 1" au bas
- Longueur: 18"
- Couleur: vert
- **Vendues par paire**

No comm SA282
No fab SLE13



MANCHETTES EN TULLE DE NYLON

- Fermeture réglable à bouton-pression en dôme
- Longueur: 9"
- Couleur: noir
- **Vendues par paire**

No comm SAM210



MANCHETTES EN CANEVAS IGNIFUGE

- Tissu 100% ignifuge
- Élastiques aux extrémités
- Longueur: 18"
- Couleur: vert lime
- **Vendues par paire**

No comm SB894
No fab SLE12



MANCHETTES EN POLYESTER/PVC IGNIFUGE

- Poignets élastiques
- Longueur: 18"
- Pour usage industriel ou régulier
- Couleur: jaune
- Acceptées pour utilisation dans les usines de produits alimentaires
- **Vendues par paire**



No comm	No fab	Description
SAL703	440040	Usage régulier, 0,35 mm
SAL704	440050	Usage industriel, 0,45 mm

MANCHETTES EN KEVLAR^MD



- De style tube
- Résistent aux brûlures, écorchures et coupures
- Offertes avec ou sans orifice pour le pouce
- Offertes en épaisseur simple ou double, ajustement large ou régulier
- Autres longueurs offertes
- Couleur: jaune
- **Vendues par paire**

No comm	No fab	Description	Longueur"
SANS ORIFICE POUR LE POUCE			
SAL745	SK-10	Épaisseur double, régulier	10
SAL746	SK-10-WIDE	Épaisseur double, grand	10
SAL747	SK-14-1PLY-WIDE	Épaisseur simple, grand	14
SAL748	SK-14	Épaisseur double, régulier	14
SAL749	SK-14-WIDE	Épaisseur double, grand	14
SAL750	SK-18	Épaisseur double, régulier	18
SAL751	SK-18-WIDE	Épaisseur double, grand	18
SAL752	SK-24-1PLY-WIDE	Épaisseur simple, grand	24
SAL753	SK-24	Épaisseur double, régulier	24
SAL754	SK-24-WIDE	Épaisseur double, grand	24
AVEC ORIFICE POUR LE POUCE			
SAL738	SK-10H	Épaisseur double, régulier	10
SAL739	SK-10H-WIDE	Épaisseur double, grand	10
SAL740	SK-14H-1PLY-WIDE	Épaisseur simple, grand	14
SAL741	SK-14H-WIDE	Épaisseur double, grand	14
SAL742	SK-18H-1PLY-WIDE	Épaisseur simple, grand	18
SAL743	SK-18H	Épaisseur double, régulier	18
SAL744	SK-18H-WIDE	Épaisseur double, grand	18

BLOUSES DE TRAVAIL



- Tissu croisée de 7,5 oz, 65 % polyester/35 % coton
- Cinq bandes autoagrippantes dissimulées
- Revers à cran une-pièce
- Deux poches de poitrine et deux poches sur la partie inférieure
- Ouvertures sur le côté et à l'arrière
- Longueur: 43 3/4" (basée sur la taille 42)
- Bleu marin

No comm	No fab	Taille
SEE232	KT30NV38	38
SEE233	KT30NV40	40
SEE234	KT30NV42	42
SEE235	KT30NV44	44
SEE236	KT30NV46	46
SEE237	KT30NV48	48

Autres tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

COMBINAISONS



- Tissu croisée de 7,5 oz, 65 % polyester/35 % coton
- Bande autoagrippante au sommet de la fermeture éclair et au revers
- Deux poches frontales montées, poches appliquées sur les hanches, poches de poitrine et poche pour règle sur la jambe droite
- Fermeture éclair à double curseur en laiton
- Manches ourlées

Bleu marine No comm	No fab	Vert No comm	No fab	Taille
SEE208	CT10NV38	SEE220	CT10SG38	38
SEE209	CT10NV40	SEE221	CT10SG40	40
SEE210	CT10NV42	SEE222	CT10SG42	42
SEE211	CT10NV44	SEE223	CT10SG44	44
SEE212	CT10NV46	SEE224	CT10SG46	46
SEE213	CT10NV48	SEE225	CT10SG48	48

Autres tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

PROTÈGE-BRAS



- Idéals pour la manipulation d'animaux et de bois, la fabrication de métal et de verre et les opérations d'assemblage
- Fabriqués en SuperFabric^MD de haute performance, tissu résistant aux coupures et à la perforation
- Poignet en spandex et orifice pour le pouce pour maximiser l'ajustement; ne tombera pas comme les manches en tricot
- Diminuent les coûts: durent 10 à 15 fois plus longtemps que les articles ordinaires de protection
- Compatibles avec la plupart des gants
- Ambidextres
- Longueur: 9"
- **Vendus à l'unité**

No comm	No fab	Taille
SAM145	AG10009S-S	Petit
SAM146	AG10009S-M	Moyen
SAM147	AG10009S-L	Grand
SAM148	AG10009S-XL	T-Grand

PANTALONS INDUSTRIELS DURAKAP^MD



- Étoffe croisée de 7,5 oz, 65 % polyester/35 % coton
- Technologie Touchtex^MC avec rétention de la couleur, résistance supérieure à la saleté et à l'humidité
- Coupe aisée traditionnelle
- Taille avec ouverture à boutonnière, pour un port confortable
- Deux poches amples à l'avant et deux poches montées sur les hanches, poche gauche avec fermeture à bouton

Bleu marine No comm	No fab	Vert No comm	No fab	Entrejambe*	Taille
SEE186	PT20NV34	SEE198	PT20SG34	37	34
SEE187	PT20NV36	SEE199	PT20SG36	37	36
SEE188	PT20NV38	SEE200	PT20SG38	37	38
SEE189	PT20NV40	SEE201	PT20SG40	36	40
SEE190	PT20NV42	SEE202	PT20SG42	36	42

* Entrejambe non ourlé. Pantalons ourlés offert, contactez-nous pour plus d'information. Autres tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

CHEMISES DE TRAVAIL INDUSTRIELLES COULEUR SOLIDE



- Popeline de 4,25 oz, 65 % polyester/35 % coton
- Technologie Touchtex^MC avec rétention de la couleur, résistance supérieure à la saleté et à l'humidité
- Col deux pièces doublé avec supports cousus
- Ouverture à six boutons sur le devant, et bande agrippante au cou
- Poches de style hexagonal avec deux boutons, et poche à crayon sur la poche gauche

Bleu marine No comm	No fab	Vert No comm	No fab	Taille
MANCHES COURTES				
SEE148	SP24NVM	SEE157	SP24SGM	Moyen
SEE149	SP24NVL	SEE158	SP24SGL	Grand
SEE150	SP24NVXL	SEE159	SP24SGXL	T-Grand
SEE151	SP24NV2XL	SEE160	SP24SG2XL	2T-Grand
MANCHES LONGUES				
SEE166	SP14NVM	SEE175	SP14SGM	Moyen
SEE167	SP14NVL	SEE176	SP14SGL	Grand
SEE168	SP14NVXL	SEE177	SP14SGXL	T-Grand
SEE169	SP14NV2XL	SEE178	SP14SG2XL	2T-Grand

Autres tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

COIFFES D'HIVER

Produits de sécurité ZENITH MD

Les coiffes d'hiver fournissent l'isolation nécessaire pour vous garder à l'abri du froid et du vent.
Elles se portent seules ou sous une casquette, un chapeau, un casque de soudeur ou un casque de sécurité.
Taille unique, étoffe extérieure ininflammable.

FROID DOUX

Une seule épaisseur de tissu croisé lainé à l'intérieur pour un froid doux.

No comm SAJ553



FROID MOYEN

Extérieur en tissu croisé, doublé de polyfibre/coton pour un froid de moyen à intense.

No comm SAM456



FROID INTENSE

Extérieur en tissu croisé a/doublure isolante en mouton et couvre-nuque complet pour un froid intense.

No comm SAM455



PASSES-MONTAGNES

- Molleton de polyester extensible qui garde la tête et le cou au chaud
- Ignifugé jusqu'à la première lessive
- Passe-montagne long
- Taille unique



No comm	No fab
SEE075	16821

CAGOULES EXTENSIBLES 6810/6815

- Tricot de polyester à 100%
- Protègent les oreilles et la tête contre le vent et les températures froides
- Ignifugées jusqu'à la première lessive
- Taille unique

SEE076



SEE077



No comm	No fab	Description
SEE076	16810	Cagoule demi-tête
SEE077	16815	Cagoule pleine tête

MANTEAUX THERMIQUES

- Coquille extérieure en nylon robuste avec traitements hydrofuges
- Doublure en molleton pour une chaleur douce
- Renforts en Armortex[MC] qui protègent les zones à forte usure
- Nombreuses poches, dont une à l'avant pour cellulaire et une à l'arrière pour documents
- Accents réfléchissants qui aident à voir les travailleurs et les gardent en sécurité
- Cordon à la taille et poignets ajustables



No comm	No fab	Taille
SEB753	41103	Moyen
SEB754	41104	Grand
SEB755	41105	T-Grand
SEB756	41106	2T-Grand
SEB757	41107	3T-Grand

COIFFES D'HIVER

- Poches internes pouvant contenir des coussins chauffants pour chaleur additionnelle
- Ignifuge jusqu'à la première lessive
- Taille unique

SEE070



SEE065



SEE068



No comm	No fab	No style	Couches	Doublure	Longueur
SEE069	16850	6850	2	Molletonnée	Menton
SEE070	16852	6852	2	Molletonnée	Épaule
SEE065	16863	6863	3	Molletonnée	Menton
SEE066	16867	6867	3	Molletonnée	Épaule
SEE067	16950	6950	3	Molleton sherpa	Menton
SEE068	16952	6952	3	Molleton sherpa	Épaule

BANDEAUX MOLLETONNÉS À USAGES MULTIPLES

- Polyester haute performance avec Microfleece
- Plusieurs styles et utilisations possibles; portez-les comme un passe-montagne, un cache-cou, une tuque et plus encore
- Traitement contre les odeurs
- Élastiques, confortables et sans coutures
- Lavables à la machine
- Taille unique

SED108

SED107



No comm	No fab	Motif
SED107	42311	Flammes
SED108	42312	Crânes

CHEMISES DE TENUE DE VILLE RÉSISTANTES AUX FLAMMES



- Tissu 88% coton/12% nylon Excel FR[MD] ComforTouch, de 7 oz
- Col à parement surpiqué à pointes boutonnées
- Deux poches de poitrine à rabat boutonné et une avec un compartiment cousu pour crayon
- Devant à patte avec ouverture boutonnée
- Fentes de manches style tailleur
- Couleur: marine
- Classification - arc électrique: ATPV 8,6 cal/cm², HRC 2

No comm	No fab	Taille
SED622	SLU2NVSM	Petit
SED623	SLU2NVMD	Moyen
SED624	SLU2NVLG	Grand
SED625	SLU2NVXL	T-Grand
SED626	SLU2NV2XL	2T-Grand

Couleurs et tailles longues spécialisées additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

PANTALONS DE TRAVAIL RÉSISTANTS AUX FLAMMES



- Tissu croisé 88 % coton et 12 % nylon Excel FR[MD] ComforTouch[MC] de 9 oz
- Ceinture à doublure interne et boutonnière
- Multiples poches polyvalentes
- Classification - arc électrique: ATPV 12,2 cal/cm², HRC 2

No comm	No fab	Taille	Longueur" (entrejambe)
SED679	PLW2NV33	33	37
SED680	PLW2NV36	36	37
SED681	PLW2NV38	38	37
SED682	PLW2NV40	40	36
SED683	PLW2NV42	42	36
SED684	PLW2NV44	44	36

Couleurs et tailles spécialisées additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

COMBINAISONS DE PREMIÈRE QUALITÉ RÉSISTANTES AUX FLAMMES



- Tissu 93 % aramide Nomex[MD]/5 % aramide Kevlar[MD]/2 % autre fibre de 6 oz
- Fermeture à glissière à double curseur en laiton avec rabat en Nomex[MD]
- Bouton-pression dissimulé au sommet de la fermeture à glissière et au cou
- Col chinois transformable
- Bouton-pression dissimulé sur le poignet
- Bande élastique à la taille
- Multiples poches polyvalentes
- Dos à plis profonds pour mouvement aisé
- Ouvertures latérales avec bouton-pression dissimulé
- Couleur: bleu royal
- Classification - arc électrique: ATPV 5,1 cal/cm², HRC 1

No comm	No fab	Taille
SED726	CNB6RB38	38
SED727	CNB6RB40	40
SED728	CNB6RB42	42
SED729	CNB6RB44	44
SED730	CNB6RB46	46
SED731	CNB6RB48	48
SED732	CNB6RB50	50

Couleurs et tailles spécialisées additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui

CHEMISES DE TRAVAIL RÉSISTANTES AUX FLAMMES



- Tissu 100 % coton Excel FR[MD] de 7 oz
- Col doublé en deux pièces
- Deux poches de poitrine à rabat boutonné et une avec un compartiment cousu pour crayon
- Devant ourlé avec boutonnière
- Poignets doublés une pièce avec boutonnière
- Fentes de manches
- Couleur: marine
- Classification - arc électrique: ATPV 7,7 cal/cm², HRC 1

No comm	No fab	Taille
SED634	SEW2NVSM	Petit
SED635	SEW2NVMD	Moyen
SED636	SEW2NVLG	Grand
SED637	SEW2NVXL	T-Grand
SED638	SEW2NV2XL	2T-Grand

Couleurs et tailles longues spécialisées additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

PANTALONS CARGO RÉSISTANTS AUX FLAMMES COOL TOUCH[MD] 2



- Tissu 45 % modacrylique/35 % lyocell/ 15 % polyamide/5 % para-aramide de 7 oz
- Ceinture à doublure interne avec fermeture autoagrippante
- Multiples poches polyvalentes
- Couleur: marine
- Classification - arc électrique: ATPV 10,1 cal/cm², HRC 2

No comm	No fab	Taille	Longueur" (entrejambe)
SED693	PMU2NV33	33	37
SED694	PMU2NV36	36	37
SED695	PMU2NV38	38	37
SED696	PMU2NV40	40	36
SED697	PMU2NV42	42	36
SED698	PMU2NV44	44	36

Tailles spécialisées additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

COMBINAISON CLASSIQUE RÉSISTANTES AUX FLAMMES



- Tissu 100 % coton Excel FR[MD] de 9 oz
- Fermeture à glissière à double curseur en laiton avec rabat en Nomex[MD]
- Col plat monopièce surpiqué
- Bouton-pression dissimulé au cou
- Manches ourlées
- Multiples poches polyvalentes
- Ouvertures latérales
- Classification - arc électrique: ATPV 11,2 cal/cm², HRC 2

Marine No comm	No fab	Bleu royal No comm	No fab	Taille
SED738	CEC2NV38	SED196	CEC2RB38	38
SED739	CEC2NV40	SED197	CEC2RB40	40
SED740	CEC2NV42	SED198	CEC2RB42	42
SED741	CEC2NV44	SED199	CEC2RB44	44
SED742	CEC2NV46	SED200	CEC2RB46	46
SED743	CEC2NV48	SED201	CEC2RB48	48
SED744	CEC2NV50	SED202	CEC2RB50	50

Couleurs, tailles et tailles longues spécialisées additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui

COMBINAISONS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RÉSISTANTES AUX FLAMMES A/BANDES RÉFLÉCHISSANTES

- Tissu croisé 88 % coton/12 % nylon Excel FR[MD] ComforTouch de 9 oz
- Fermeture à glissière à double curseur en laiton avec rabat en Nomex[MD]
- Col chinois transformable
- Bouton-pression dissimulé sur le poignet, au sommet de la fermeture à glissière et au cou
- Bande élastique à la taille
- Poches: deux poches battantes surpiquées et doublées sur le devant, deux poches rapportées avec rabats et bouton-pression dissimulé sur la poitrine, deux poches rapportées sur les hanches avec bouton-pression dissimulé, une poche sur la manche gauche et une poche à règle sur la jambe droite
- Dos à plis profonds pour mouvement aisé
- Ouvertures latérales avec bouton-pression dissimulé
- Visibilité sur 360° avec deux bandes réfléchissantes à l'avant et à l'arrière de 2" jaunes/argent/jaunes
- Couleur: bleu royal
- Classification - arc électrique: ATPV 12,2 cal/cm², HRC 2





Dos

No comm	No fab	Taille
SED783	CLBTRB38	38
SED784	CLBTRB40	40
SED785	CLBTRB42	42
SED786	CLBTRB44	44
SED787	CLBTRB46	46
SED788	CLBTRB48	48
SED789	CLBTRB50	50
SED790	CLBTRB52	52
SED791	CLBTRB54	54
SED792	CLBTRB56	56
SED793	CLBTRB58	58

Bulwark® FR

Tailles spécialisées additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

SALOPETTES ISOLÉES DE LUXE RÉSISTANTES AUX FLAMMES A/BANDES RÉFLÉCHISSANTES

- Enveloppe extérieure hydrofuge en tissu 93 % aramide Nomex[MD]/ 5 % aramide Kevlar[MD]/2 % autre fibre de 5,3 oz
- Isolant en Nomex[MD] matelassé de 14,2 oz à l'épreuve du vent et de l'humidité
- Fermeture à glissière avant à double curseur en laiton extra robuste en Nomex[MD] avec rabat dissimulé
- Fermetures à glissière complètes en Nomex[MD] avec rabats, de la cheville à la hanche
- Bretelles élastiques avec dispositifs d'ajustements non conducteurs
- Cinq grandes poches rapportées, poche sur la hanche avec fermeture
- Genoux doubles renforcés
- Visibilité sur 360° avec deux bandes réfléchissantes à l'avant et à l'arrière de 2" jaunes/argent/jaunes
- Classification - arc électrique: EBT 69,5 cal/cm², HRC 4



No comm	No fab	Taille
SED224	BNNTRBSRG	Petit
SED225	BNNTRBMRG	Moyen
SED226	BNNTRBLRG	Grand
SED227	BNNTRBXLRG	T-Grand
SED228	BNNTRB2XLRG	2T-Grand
SED229	BNNTRB3XLRG	3T-Grand

Bulwark® FR

Tailles spécialisées additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

PARKAS RÉSISTANTS AUX FLAMMES AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

- Extérieur en tissu hydrofuge 93 % aramide Nomex[MD]/ 5 % aramide Kevlar[MD]/ 2 % autre fibre de 5,3 oz
- Isolant en Nomex[MD] matelassé de 14,2 oz, à l'épreuve du vent et de l'humidité, et qui résiste aux flammes et aux étincelles de l'arc électrique
- Fermeture à glissière en Nomex[MD] à double curseur en laiton robuste, avec rabat entièrement dissimulée par une fermeture sous patte autoagrippante
- Col chinois entièrement isolé
- Poignets coupe-vent tricotés avec manches ourlées et pattes d'ajustement autoagrippantes
- Nombreuses poches
- Dos à plis profonds pour mouvement aisé
- Bandes élastiques à la taille et au dos
- Bandes de protection internes pour toutes les fermetures à glissière
- Ceinture de neige intérieure
- Visibilité 360° avec deux bandes réfléchissantes à l'avant et à l'arrière de 2" jaunes/argentées/jaunes
- Couleur: bleu royal
- Classification - arc électrique: EBT 69,5 cal/cm², HRC 4



No comm	No fab	Taille
SED210	JNPTRBSRG	Petit
SED211	JNPTRBMRG	Moyen
SED212	JNPTRBLRG	Grand
SED213	JNPTRBXLRG	T-Grand
SED214	JNPTRB2XLRG	2T-Grand
SED215	JNPTRB3XLRG	3T-Grand
SED216	JNPTRB4XLRG	4T-Grand

Bulwark® FR

Tailles spécialisées additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

PARKAS RÉSISTANTS AUX FLAMMES AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

- Extérieur en tissu hydrofuge croisé 88 % coton/12 % nylon de 7 oz
- Isolant en modacrylique matelassé deux couches de 12 oz, qui résiste aux flammes et aux étincelles de l'arc électrique
- Fermeture à glissière en Nomex[MD] à double curseur en laiton extra robuste avec rabat entièrement dissimulée par une fermeture sous patte autoagrippante
- Col chinois entièrement isolé
- Poignets coupe-vent tricotés avec manches ourlées et pattes d'ajustement autoagrippantes
- Poches: trois grandes poches externes avec rabats autoagrippants dissimulés (poches inférieures avec réchauffe-mains), une poche de poitrine intérieure et une poche sur la manche
- Dos à plis profonds pour mouvement aisé
- Bandes élastiques à la taille et au le dos
- Ceinture de neige intérieure
- Visibilité 360° avec deux bandes réflectrices à l'avant et à l'arrière de 2" jaunes/argentées/jaunes
- Couleur: bleu royal
- Classification - arc électrique: ATPV 43,3 cal/cm², HRC 4



No comm	No fab	Taille
SED217	JLPTRBSRG	Petit
SED218	JLPTRBMRG	Moyen
SED219	JLPTRBLRG	Grand
SED220	JLPTRBXLRG	T-Grand
SED221	JLPTRB2XLRG	2T-Grand
SED222	JLPTRB3XLRG	3T-Grand
SED223	JLPTRB4XLRG	4T-Grand

Bulwark® FR

Tailles spécialisées additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

ENSEMBLES DE PROTECTION CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE

- Les ensembles de 8 cal/cm² comprennent: combinaison 8 cal/cm², écran facial avec support, casque de sécurité, capuchon style passe-montagne et lunettes de sécurité, le tout dans un sac de rangement
- Les ensembles de 40 cal/cm² comprennent: manteau 40 cal/cm², salopette 40 cal/cm², capuchon Pro-Hood[MD] 40 cal/cm² et lunettes de sécurité, le tout dans un sac de rangement
- Conformes à la norme NFPA 70E


SED843


SED838

SALISBURY by Honeywell

No comm	No fab	Taille de combinaison	Catégorie de la classe de risque
ENSEMBLES DE 8 CAL/CM²			
SED838	SKCA8L-1200	Grand	2
SED839	SKCA8XL-AS1200	T-Grand	2
SED840	SKCA82XL-AS1200	2T-Grand	2
ENSEMBLES DE 40 CAL/CM²			
SED843	SK40L	Grand	4
SED844	SK40XL	T-Grand	4
SED845	SK402XL	2T-Grand	4

Note: couleurs et tailles additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

LAMPES AMOVIBLES QUI RÉSISTENT AUX FLAMMES

- Testée contre l'arc électrique, DEL blanche de longue durée, luminosité de 7 lumens
- Diamètre du faisceau: 6" à 7" à une distance de 24"
- Illumination haute intensité très utile pour le travail rapprochée
- 14 à 15 heures de lumière intense avec deux piles AAA



SALISBURY by Honeywell

No comm	No fab	Description
SED818	FLKIT	Lampe amovible avec pince

L'écran facial **SED816** peut porter deux lampes amovibles.
SED818 ne contient qu'une lampe amovible et une pince.

GANTS ISOLANTS EN CAOUTCHOUC

SALISBURY by Honeywell

- Fabriqué en caoutchouc naturel, classe 0, type 1
- Extrêmement flexible, fonctionne bien pour le travail avec les petites pièces
- Un port adéquat est important pour minimiser le frottement et la fatigue; prévoir de l'espace additionnel si une doublure en tissu doit être portée
- Conforme aux exigences des normes ASTM D120 et IEC EN60903 ou les surpassent
- Vendu par paire



Noir No comm	No fab	Rouge No comm	No fab	Taille	Longueur"
SED847	E011B7	SED856	E011R7	7	11
SED849	E011B8	SED858	E011R8	8	11
SED850	E011B8.5	SED859	E011R8.5	8,5	11
SED851	E011B9	SED860	E011R9	9	11
SED852	E011B9.5	SED861	E011R9.5	9,5	11
SED853	E011B10	SED862	E011R10	10	11
SED854	E011B10.5	SED863	E011R10.5	10,5	11
SED855	E011B11	SED864	E011R11	11	11

ÉCRANS FACIAUX DE PROTECTION CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE

- Utilise la nanotechnologie pour offrir une fenêtre plus transparente qui assure une meilleure visibilité
- Écran/fenêtre conçu pour un remplacement facile sans outils
- Absorbent > 99,9 % des rayons UV dangereux
- Champ de vision de 7 1/2" x 20", teinte très légère
- Épaisseur: 0,06"
- Comprend des nervures de ventilation qui permettent un débit d'air par convection plus naturel par la partie supérieure de l'écran qui réduit la buée, abaisse le taux de CO_2 et améliore le confort
- **SED815** comprend un casque de sécurité diélectrique; l'écran facial se range dans une position équilibrée, centré au-dessus du casque de sécurité lorsque non utilisé
- Classification ATPV 12 cal/cm²
- Conforme aux normes ANSI Z87.1 et CSA en vigueur, testés selon les exigences de la spécification ASTM F2178

SED816


SED815

SALISBURY by Honeywell

No comm	No fab	Description
SED816	AS1200	Appareil avec support
SED815	AS1200HAT	Appareil a/support et casque de sécurité
SED817	AS1200FS	Écran facial de remplacement

CAPUCHONS DE PROTECTION CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE DE STYLE PASSE-MONTAGNE

- Offre une protection du cou et de la tête contre les risques d'étincelles de l'arc électrique sur 360° lorsqu'utilisé avec un écran facial
- Fabriqués de matériaux qui résistent aux flammes
- Fabriqué avec deux couches de tissu tricoté à nervure
- Ouverture élastique pour le visage qui conserve sa forme et sa taille
- Classification ATPV 10 cal/cm²

Avertissement: les capuchons de protection contre l'arc électronique doivent être portés avec un écran facial afin d'être conformes aux exigences de la norme NFPA 70E.



SALISBURY by Honeywell

No comm SED820 ***No fab*** AFHOOD10

GANTS DE PROTECTION EN CUIR

Les gants de protection en cuir devraient toujours être portés par-dessus des gants isolants en caoutchouc pour offrir la protection mécanique requise contre les coupures, les abrasions et les perforations

SALISBURY by Honeywell

- Fabriqués en cuir de vache ou peau de chèvre fleur refendue
- Poignet élastique, sans manchette
- Longueur: 10"
- Distance minimale entre la partie supérieure des gants de protection en cuir et les gants en caoutchouc est de 1/2" pour la classe 1
- Vendu par paire



Peau de chèvre No comm	No fab	Cuir de vache No comm	No fab	Pour tailles de gants isolants
SED865	ILPG10/7	SED871	ILP10/7	7 et 7,5
SED866	ILPG10/8	SED872	ILP10/8	8 et 8,5
SED867	ILPG10/9	SED873	ILP10/9	9 et 9,5
SED868	ILPG10/10	SED874	ILP10/10	10 et 10,5
SED869	ILPG10/11	SED875	ILP10/11	11 et 11,5

Avertissement: ne pas utiliser les gants de protection en cuir seuls, en tant que protection contre les chocs électriques. Danger de blessures sérieuses ou de mort. Toujours utiliser les gants isolants en caoutchouc appropriés.

Le soin adéquat des gants de protection en cuir est nécessaire pour la sécurité des utilisateurs. Veuillez inspecter les gants en cuir lors de l'inspection des gants en caoutchouc. Les particules métalliques, les fils métalliques encastrés, les matières abrasives et toute autre substance qui pourrait causer des dommages physiques aux gants en caoutchouc, doivent être enlevés de la surface des gants de protection avant l'usage.

Outils antiétincelles & amagnétiques

Les outils Ampco antiétincelles, amagnétiques et résistants à la corrosion sont homologués FM. Fabriqués aux É.U. Appuyés par une garantie à vie limitée. Ils limitent de façon efficace les étincelles et sont conformes aux normes OSHA pour utilisation dans les endroits où des vapeurs inflammables et/ou des résidus combustibles sont présents. Outils antiétincelles ou à sécurité intrinsèque requis et/ou aussi recommandés par NFPA, MSHA et NIOSH. Parfaits pour l'industrie du pétrole, le travail des métaux, la finition de peinture et les utilisations en transport. Également utilisés pour le travail du bois, la production d'engrais, la manipulation du grain et là où les niveaux de poussière sont très élevés. Ces outils en alliage de cuivre antiétincelles sont conducteurs d'électricité et ne sont donc pas antistatiques.

Métal antiétincelles – Grande résistance aux impacts et utilisations de couple. La dureté Brinell est de 200 à 350. Résistance à la traction de 95 000 à 150 000 PSI.

***Cuivre au béryllium** – Résistance supérieure aux impacts et aux utilisations de couple. Le matériau le plus efficace pour les outils à côté tranchant ou dentelé. La dureté Brinell est de 332 à 382. Résistance à la traction jusqu'à 200 000 PSI.

* Tous les modèles sont fabriqués en métal antiétincelles, quelques-uns contiennent du cuivre au béryllium lorsqu'indiqué.

OUTILLAGE DE MANOEUVRE

Moulé d'un alliage en bronze nickel-aluminium.
Idéal pour la manipulation d'articles inflammables ou dangereux.



No comm	Description	Barre"	Longueur hors tout"	Poids lb
TP417	Pied de biche	5/8 hex	18	1,9
TP418	Pied de biche	3/4 hex	24	3,8
TP420	Pied de biche	7/8 hex	36	7,2
TP421	Barre levier a/trépan courbé	3/4 hex	18	2,3
TP423	Barre levier a/trépan courbé	1 hex	36	8,7
TP424	Barre levier a/trépan droit	1 1/4	60	18,8

MARTEAUX & MAILLETS

Fabriqués en métal antiétincelles, moulés en bronze nickel-aluminium.
Poignée en fibre de verre pour plus de durabilité et de contrôle des vibrations.



No com	Description	Poids de la tête lb	Dia de surface"	Longueur hors tout
BB514	Marteau à panne fendue surface de tête lisse	1,00	1	14
BB517	Marteau à panne fendue surface de tête lisse	1,25	1	14
BB488	Marteau à panne sphérique	1,00	1 1/4	14
BB489	Marteau à panne sphérique	1,50	1 3/8	14
BB490	Marteau à panne sphérique	2,00	1 1/4	14
BB498	Marteau d'ingénieur à double tête	1,75	1 3/8	14
BB504	Marteau d'ingénieur à double tête	2,75	1 1/2	15
WI941	Masse	5,00	2	33
WI943	Masse	10,00	2 3/8	33
WI944	Masse	15,00	2 3/4	33
WI945	Masse	18,00	3	33
WI953	Maillet	2,00	1 1/2	14
WI954	Maillet	4,00	2	15
WI955	Maillet	6,00	2 1/4	15
BB497	Marteau de maçonnerie	1,5	3/4	14

CALES À BRIDE DE SÉCURITÉ


- Moulé en bronze-nickel aluminium à haute résistance



No comm	No fab	Dimensions lo"	x	la"	x	h"
TLV212	W-1	3 1/4	x	1/2	x	1/4
TLV213	W-2	3 1/4	x	3/4	x	1/2
TLV214	W-3	6	x	1	x	1/2
TLV215	W-4	6	x	11/2	x	3/4
TLV216	W-5	7	x	1 1/4	x	1/2

PELLES

Fabriquées en métal antiétincelles. Lame en une pièce, à dos creux. Très robuste avec un poids très maniable qui vous permet un usage continu et efficace.
Les modèles avec un long manche sont en fibre de verre et les modèles avec prise en D ont des manches en fibre de verre avec prise en plastique.

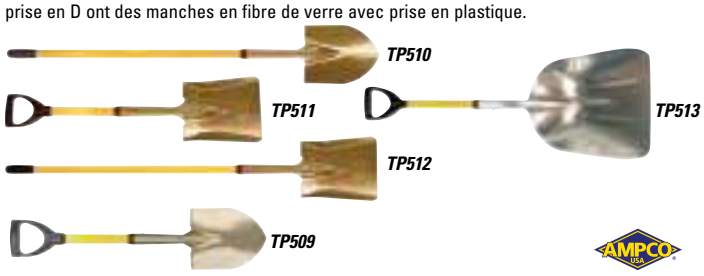

No comm	Dim. de la lame la" x h"	Type de prise	Longueur hors tout"
PELLES RONDES			
TP509	9 x 11 1/4	D	37
TP510	9 x 11 1/4	Long	56 1/2
PELLES CARRÉES			
TP511	9 x 11	D	37
TP512	9 x 11	Long	58
PELLES À DOS CREUX			
TP513	14 x 17	D	40
TP514	14 x 17	Long	60 1/2

GRATTOIRS DE PLANCHER

- Moulé en bronze nickel-aluminium à haute résistance
- Manche en fibre de verre vendu séparément



No comm	Description	Dim. de la lame lo" x la"	Longueur hors tout"
TP480	Grattoir, lame courte	1 1/2 x 3	7
TP483	Grattoir, lame courte	1 1/2 x 6	6 3/4
TP485	Grattoir, lame longue	2 1/2 x 4	9
TP487	Grattoir, lame longue	2 1/4 x 6	8 1/2
TP489	Grattoir à plancher lisse	6 3/4 x 6	6 3/4
TP469	Manche en fibre de verre pour grattoir à plancher		65

GRATTOIRS À MAIN

- Moulé en bronze nickel-aluminium à haute résistance
- Plusieurs modèles sont offerts



No comm	Description	Dim. de la lame lo" x la"	Longueur hors tout"
TP474	Grattoir pour cabine de pulvérisation	4 x 3	9 1/4
TP475	Grattoir pic détartreur	2 1/4 x 3	17 3/4
TP476	Grattoir à main a/manche en plastique	3 3/4 x 3 3/4	19
TP477	Grattoir à plancher a/une lame et manche	- 1 1/2	15
TP478	Grattoir à plancher a/lame de chaque bout	- 7/8	7 7/8

CLÉS MIXTES

- Angle de 15° et couronne de 12 points



No comm	Dim."	Longueur"
TX692	3/8	6 5/16
TX693	7/16	7 1/4
TX694	1/2	7 1/4
TX695	9/16	8 1/4
TX696	5/8	8 7/8
TX697	11/16	10 1/8
TX698	3/4	10 1/8
TX699	7/8	13 1/4
TX700	15/16	13 1/4
TX701	1	13 1/4
TX702	1 1/16	17
TX703	1 1/8	17
TX704	1 1/4	19 1/2
TX705	1 5/16	16 15/16
TX706	1 3/8	21 1/4
TX707	1 7/16	21 1/4
TX708	1 1/2	22
TX709	1 5/8	22

CLÉS RÉGLABLES



No comm	Largeur max. mâchoire"	Longueur"
TX679	15/16	6
TX680	1 1/8	8
TX681	1 5/16	10
TX682	1 1/2	12
TX683	1 11/16	15


CLÉS RÉGLABLES À TUYAU

- Moulage de bronze nickel-aluminium (dents en cuivre au béryllium)
- Offerte avec poignée en aluminium



No comm	Matériau de mâchoire	Matériau de manipulation	Largeur max. mâchoire"	Longueur"
TX684	Bronze nickel-aluminum	Bronze nickel-aluminum	1 15/16	8
TX685	Bronze nickel-aluminum	Bronze nickel-aluminum	2 1/2	10
TX686	Bronze nickel-aluminum	Bronze nickel-aluminum	2 13/16	14
TX687	Bronze nickel-aluminum	Bronze nickel-aluminum	3 3/16	18
TX688	Bronze nickel-aluminum	Bronze nickel-aluminum	4 1/4	24
TLV206	Bronze nickel-aluminum	Aluminium	2 1/2	10
TLV208	Bronze nickel-aluminum	Aluminium	3 3/16	18
TLV209	Bronze nickel-aluminum	Aluminium	4 1/4	24

CLÉS À BONDE







No comm	Description	a"	b"	c"
UQ924	Pour bondes de 3/4" et 2"	2	2	12
TX691	Pour 22 bondes de grandeurs differents	2 1/2	2 1/4	15

TOURNEVIS

- Tige fabriquée en cuivre au béryllium





No comm	Type	a"	b"	c"	Poids lb
STANDARD					
TD625	-	1/8	6	9 1/2	0,12
TD613	-	9/32	3	6 1/2	0,14
TD614	-	5/16	6	10 1/8	0,3
TD615	-	3/8	8	13	0,5
TD616	-	3/8	12	17	0,64
PHILLIPS					
TD617	#1	-	3	6 1/2	0,12
TD618	#2	-	4	7 1/2	0,16
TD619	#3	-	6	10 1/8	0,3
TD620	#4	-	8	13	0,5
POINTE À FENTE					
TD623	-	1/4	4	7 5/8	0,14
TD624	-	3/16	3 1/2	6 5/8	0,14
TD626	-	3/16	6	9 1/2	0,16
TD627	-	3/8	12	17	0,75

COUTEAUX À MASTIQUER

- Fabriqué d'alliage nickel-cuivre
- S'utilisent pour les résines volatiles, peintures, encres et autres composés chimiques
- La lame est rivetée au manche en bois.



No comm	Largeur de lame"	Longeur du lame"	Longeur hors tout"
COUTEAUX À MASTIQUER - LAME RIGIDE			
TX710	1 1/4	3 9/16	7 3/4
TX711	2	4	8
TX712	3 1/2	4 1/2	8 1/2
COUTEAU - LAME FLEXIBLE			
TX713	3 1/2	4 1/2	8 1/2

PINCES

Moulées en bronze nickel-aluminium. Une poignée coussinée, confortable et sécuritaire procure la force de levier.



No comm	Description	Largeur des mâchoires"	Longueur" hors tout
TP452	Pinces articulées à glissière	5/16	6 1/2
TP453	Pinces articulées à glissière	1/2	8
TP454	Pinces à coupe latérale	5/8	8 1/2
TP455	Pinces multiprises crantées	1 1/2	10
TP456	Pinces multiprises crantées	2 1/8	12
TP457	Pinces a long bec a/coupoir latéral, pointe des machoires 1/8"	1/3	7



PONCHOS RZ

- Matériel d'une épaisseur de 0,10 mm
- PVC à 100% à pli unique non renforcé
- Coutures soudées aux ultrasons
- Taille unique

No comm SEH121



Produits de sécurité ZENITH MD

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RZ100

- Matériel d'une épaisseur de 0,35 mm
- Matériel à trois épaisseurs en PVC / polyester / PVC jaune
- Veste munie d'une fermeture sous pattes avec bouton-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées, d'un col en velours côtelé et d'un capuchon détachable
- Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- Salopette à attaches non conductrices avec braguette et bretelles réglables
- Ourlets aux chevilles et aux manches à boutons-pression
- Boutons-pression réglables à la taille
- Coutures soudées aux ultrasons



No comm	Taille
SEH078	Petit
SEH079	Moyen
SEH080	Grand
SEH081	T-Grand
SEH082	2T-Grand
SEH083	3T-Grand
SEH084	4T-Grand

Produits de sécurité ZENITH MD

MANTEAUX LONGS RZ200

- Matériel d'une épaisseur de 0,35 mm
- Matériel en à trois épaisseurs PVC / polyester / PVC jaune
- Manteau long de 47" muni d'une fermeture sous pattes avec bouton-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées, d'un col en velours côtelé et d'un capuchon détachable
- Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- Ourlets aux manches à boutons-pression
- Ignifuge
- Coutures soudées aux ultrasons



Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Taille
SEH085	Petit
SEH086	Moyen
SEH087	Grand
SEH088	T-Grand
SEH089	2T-Grand
SEH090	3T-Grand
SEH091	4T-Grand

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RZ300

- Matériel d'une épaisseur de 0,20 mm
- PVC jaune non renforcé avec un fini grainé
- Veste munies d'une fermeture sous pattes avec bouton-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées et d'un capuchon détachable
- Salopette avec braguette
- Ourlets aux chevilles et aux manches à boutons-pression
- Attaches non conductrices
- Coutures soudées aux ultrasons



Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Taille
SEH092	Petit
SEH093	Moyen
SEH094	Grand
SEH095	T-Grand
SEH096	2T-Grand
SEH097	3T-Grand
SEH098	4T-Grand

IMPERMÉABLES POUR LA CIRCULATION DE PREMIÈRE QUALITÉ RZ900

- PVC/polyester/PVC jaune-lime haute visibilité laminé à trois épaisseurs de 0,35 mm
- Matériau réfléchissant Scotchlite[MC] de 3M[MC] pour une visibilité maximale
- Bandes réfléchissantes de 2"
- Veste munie d'un rabat tempête, d'attaches en dôme, de deux poches appliquées, d'un collier en velours côtelé et d'un capuchon détachable
- Salopettes munies d'une fermeture éclair à l'avant, de bretelles ajustables et de boutons pression à la taille ajustable
- Attaches non conductrices
- Coutures soudées aux ultrasons
- Conforme aux exigences de la norme CSA Z96-02, classe 3, niveau 2



Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Taille
SEH113	Petit
SEH114	Moyen
SEH115	Grand
SEH116	T-Grand
SEH117	2T-Grand
SEH118	3T-Grand
SEH119	4T-Grand

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RÉSISTANTS AUX FLAMMES RZ500

- Matériau en PVC/nylon/PVC jaune antidéchirures
- Matériau léger qui offre une flexibilité et un confort accrus
- Veste munie d'une fermeture sous patte avec boutons-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées et d'un capuchon amovible
- Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- Pantalons munis de bretelles et de courroies de taille ajustables
- Ourlets à bouton-pression aux chevilles et aux poignets
- Attaches non conductrices
- Coutures soudées aux ultrasons
- Épaisseur du matériau de 0,30 mm
- Conforme aux tests CSA selon la norme CAN/CGSB 155.20 pour la résistance aux flammes



Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Taille
SEH099	Petit
SEH100	Moyen
SEH101	Grand
SEH102	T-Grand
SEH103	2T-Grand
SEH104	3T-Grand
SEH105	4T-Grand

VÊTEMENTS DE PLUIE POUR LA CIRCULATION

- PVC orange haute visibilité sur nylon
- Ignifuge, résistant à l'eau avec une bonne résistance à l'abrasion et n'est pas affecté par la plupart des produits chimiques et des acides
- Toutes les coutures sont scellées électroniquement pour prévenir les fuites
- Bandes réfléchissantes North-Brite MC de 2"
- Attaches à l'épreuve de la rouille
- Veste, pantalons et capuchon vendus séparément
- Veste conformes à la norme CSA Z96-2009 classe 2 niveau 2
- Conformes à la norme CSA Z96-2009 classe 3, niveau 2 lorsque portés avec pantalon



NORTH by Honeywell

No comm	No fab	Taille
VESTON		
SD458	TV7001HV/S	Petit
SD459	TV7001HV/M	Moyen
SD460	TV7001HV/L	Grand
SD461	TV7001HV/XL	T-Grand
SD462	TV7001HV/2XL	2T-Grand
PANTALONS		
SD463	TV7002HV/S	Petit
SD464	TV7002HV/M	Moyen
SD465	TV7002HV/L	Grand
SD466	TV7002HV/XL	T-Grand
SD467	TV7002HV/2XL	2T-Grand
CAPUCHON		
SD468	AV7004HV	-

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RÉSISTANTS AUX FLAMMES RZ600

- Matériau en PVC/nylon/PVC jaune
- Veste munie d'une fermeture sous patte avec boutons-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées et d'un capuchon amovible
- Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- Salopette avec braguette et bretelles ajustables
- Ourlets à bouton-pression aux chevilles et aux poignets
- Boutons-pression pour taille ajustable
- Attaches non conductrices
- Coutures soudées par ultrasons
- Épaisseur du matériau: 0,35
- Conforme aux tests CSA selon la norme CAN/CGSB 155.20 pour la résistance aux flammes



Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Taille
SEH106	Petit
SEH107	Moyen
SEH108	Grand
SEH109	T-Grand
SEH110	2T-Grand
SEH111	3T-Grand
SEH112	4T-Grand

IMPERMÉABLES TROOPER

- Tissu extensible en polyester revêtu de polyuréthane jaune-lime fluorescent
- Bandes réfléchissantes argent de 2"
- Résistante aux déchirures, aux produits chimiques, à l'abrasion et aux perforations
- Extensible, perméables à l'air, lavables, à l'épreuve du vent et imperméables
- Joints thermosoudés
- Ajustement velcro au revers de pantalon
- Capuchon intégré au collet
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09 classe 3, niveau 2



sain+ sauf

No comm	No fab	Taille
SEA669	RTS-FLY-M	Moyen
SEA670	RTS-FLY-L	Grand
SEA671	RTS-FLY-XL	T-Grand
SEA672	RTS-FLY-2XL	2T-Grand

IMPERMÉABLES TOUGH & DRY

- Polyester revêtu de polyuréthane jaune-lime fluorescent
- Bandes réfléchissantes argent de 2"
- Perméables à l'air, lavables, à l'épreuve du vent et imperméables
- Noir aux revers des pantalons, des poignets et de la taille pour plus de durabilité
- Joints thermosoudés
- Ajustement velcro au revers de pantalon
- Capuchon intégré au collet
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09 classe 3, niveau 2



sain+ sauf

No comm	No fab	Taille
SEA600	RTS2-FLY-M	Moyen
SEA601	RTS2-FLY-L	Grand
SEA602	RTS2-FLY-XL	T-Grand
SEA603	RTS2-FLY-2XL	2T-Grand

BANDEAUX 6605 & COIFFES 6615 DE REFROIDISSEMENT CHILL-ITS[MD]

- Tissu performant pour la gestion de l'humidité Hi Cool[MD] qui l'éloigne de la peau
- Bande absorbante en ratine
- Lavable à la machine


SEC678


SEC695

No comm	No fab	Couleur
BANDEAUX		
SEC694	12425	Bleu foncé
SEC695	12422	Camouflage
SEC697	12429	Flammes
SEC698	12424	Western bleu marin

No comm	No fab	Couleur
COIFFES		
SEC675	12481	Bleu foncé
SEC676	12478	Camouflage
SEC678	12485	Flammes
SEC680	12480	Western bleu marin

VESTES DE REFROIDISSEMENT 6200 CHILL-ITS[MD]

- Offrent une température constante de 14°C/58°F jusqu'à quatre heures
- Fabriquées de coton confortable avec fermeture à crochets et boucles
- Tissu Banox FR3 ignifuge
- Blocs réfrigérants à changement de phase qui se congèlent dans le congélateur ou dans une glacière
- Substance diélectrique non toxique et non cancérogène
- Blocs et vestes vendus séparément



No comm	No fab	Description	Taille
SEB147	12100	Veste kaki	Petit/Moyen
SEB146	12110	Veste kaki	Grand/T-Grand
SEB149	12102	Bloc à changement de phase	Small/Moyen
SEB148	12112	Bloc à changement de phase	Grand/T-Grand

PETITS BLOCS D'HYDRATATION 5155 & 5155HV CHILL-ITS[MD]

- Garde les travailleurs hydratés lorsqu'ils ne se trouvent pas à proximité de sources d'eau
- Couche extérieure en nylon qui résiste à l'usure normale à long terme
- Pochette de protection à fermeture à éclair qui protège des débris et des contaminants
- Revêtement isolant à alvéole fermée qui garde les liquides froid ou chaud pendant des heures
- Grande ouverture pour faciliter le remplissage et le nettoyage
- Capacité: 2 litres



No comm	No fab	Couleur
SEC701	13155	Noir
SEC702	13156	Jaune-lime

COULEURS & MOTIFS

Toutes les couleurs ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les styles



FOULARDS 6700CT & BANDEAUX EN TRIANGLE 6710CT DE REFROIDISSEMENT CHILL-ITS[MD]

- Tissu de serviette en PVA amélioré qui vous gardera au frais sans encombrer
- S'active rapidement et facilement sous l'eau courante pendant 1 minute
- Léger et discret, pour une utilisation avec les casques de sécurité et protecteurs
- Fermeture de style cravate pour un ajustement personnalisé
- Réutilisable • Taille unique


SEC684


SEC685

No comm	No fab	Couleur
FOULARDS		
SEC683	12566	Lime haute visibilité
SEC684	12567	Bleu
SEI645	12562	Camouflage
SEI646	12563	Western rouge
SEI647	12564	Western bleu marin
SEI648	12568	Flammes
BANDEAUX EN TRIANGLE		
SEC685	12586	Lime haute visibilité
SEC686	12587	Bleu
SEI649	12582	Camouflage
SEI650	12583	Western rouge
SEI651	12584	Western bleu marin
SEI652	12588	Flammes

FOULARDS 6700 & BANDEAUX EN TRIANGLE 6710 DE REFROIDISSEMENT CHILL-ITS[MD]

- Trempez dans l'eau froide pour activer
- Restent hydraté jusqu'à quatre heures
- Polymères actifs qui offrent une puissance de refroidissement lorsque vous en avez besoin le plus pour combattre le stress de la chaleur et la fatigue
- Réutilisable, trempez de nouveau


SEB128


SAP942

No comm	No fab	Couleur
FOULARDS		
SEB128	12306	Western bleu marin
SEB136	12305	Western rouge
SEB134	12304	Camouflage
SEB139	12341	Flammes
SEB137	12307	Western rouge
BANDEAUX EN TRIANGLE		
SAP942	12326	Western bleu marin
SAP941	12325	Western rouge
SAP943	12324	Camouflage
SEC860	12327	Western rouge

SERVIETTES 6602 DE REFROIDISSEMENT CHILL-ITS[MD]

- Hydratez cette serviette synthétique moderne pour créer un refroidisseur qui est beaucoup plus froid que l'air ambiant
- Nouveau tissu PVA qui retient l'eau sans être lourd
- Rafraîchit par évaporation, réduit l'effet du stress de la chaleur et combat la fatigue
- Portez-la durant des heures ou essuyez-vous avec cette serviette pour un soulagement rapide
- Simplement réhydrater la serviette pour la réactiver
- Lavable à la machine



No comm	No fab	Couleur
SEB126	12420	Bleu
SEI753	12439	Lime
SEI754	12441	Orange
SEI755	12442	Rose
SEI756	12438	Gris

VESTES DE REFROIDISSEMENT 6665 CHILL-ITS[MD]



- Trempez-les dans l'eau froide pendant 2 à 5 minutes activer jusqu'à quatre heures
- Appréciez la fraîcheur et le confort
- Encolure en V avec fermeture éclair
- Couche externe en nylon matelassé
- Tissu intérieur en polymère activé
- Doublure résistante à l'eau et garniture en polycoton élastique
- Légères, durables et lavables
- Nylon à 100 %
- Réutilisable, trempez de nouveau

No comm	No fab	Taille
JAUNE-LIME HAUTE VISIBILITÉ		
SAP936	12533	Moyen
SAP937	12534	Grand
SAP938	12535	T-Grand
SAP939	12536	2T-Grand
SEC687	12537	3T-Grand

No comm	No fab	Taille
GRIS		
SEC688	12543	Moyen
SEC689	12544	Grand
SEC690	12545	T-Grand
SEC691	12546	2T-Grand
SEC692	12547	3T-Grand

VOILES DE REFROIDISSEMENT POUR LE COU 6670 & 6670CT CHILL-ITS[MD]



- Doublure imperméable
- S'attache facilement avec boucles et crochets
- Réutilisable, trempez de nouveau

No comm	No fab	Couleur
STANDARD		
SEC714	12525	Jaune-lime
SEC715	12526	Gris
A/TECHNOLOGIE REFROIDISSANTE		
SEI653	12523	Jaune-lime

CHAPEAUX DE REFROIDISSEMENT 6650 CHILL-ITS[MD] A/VOILE POUR LE COU



SEC712

SEC713

- Tissu performant pour la gestion de l'humidité Hi Cool[MD] qui l'éloigne de la peau
- Bandeau absorbant en ratine
- Grand voile de protection pour le cou
- Cordon réglable pour un bon ajustement

No comm	No fab	Couleur
SEC712	12520	Jaune-lime
SEC713	12521	Orange

TAMPONS & VOILES 6717 CHILL-ITS[MD] POUR CASQUE DE SÉCURITÉ



- S'active en trempant dans l'eau pendant 2 à 5 minutes
- Reste hydraté pendant 4 heures
- Fixation pratique à boucles et crochets pour attacher à la suspension standard d'un casque de sécurité
- Polymères actifs qui offrent une puissance de refroidissement lorsque vous en avez le plus besoin pour combattre le stress de la chaleur et la fatigue
- Protège le cou contre les rayons UV
- Réutilisable, trempez de nouveau

No comm SAP940
No fab 12336

CHRONOMÈTRES À CONTRAINTE THERMIQUE



- Mesure la température, l'humidité, la contrainte thermique et le point de rosée
- Combine les mesures de la température de l'air et d'humidité relative pour tenter de déterminer l'équivalent de la température ressentie par le corps humain
- Écran ACL avec rétro éclairage à DEL
- Option silence
- Double alimentation: panneau solaire et piles
- 1 ATM étanche (IPX4 nominal)

No comm IA987
No fab SW700

COMPTEURS DE CONTRAINTE THERMIQUE



- Mesure la température de globe mouillé (WBGT) intérieure et extérieure, la température du globe noir (TG), l'humidité, et la température du bulbe mouillé, du point de rosée et de l'air
- Réglage ajustable de l'alarme sonore WBGT
- Enregistrement des données en temps réel avec carte mémoire SD 2 Go intégrée (en option)
- Interfaces RS232 et USB
- Température mesurée en ºC ou ºF

CARACTÉRISTIQUES

Gamme de températures WBGT intérieure:	0º à 59 ºC
Gamme de températures WBGT extérieure:	0º à 56 ºC
Gamme de températures TG:	0º à 80 ºC
Gamme de températures de l'air:	0º à 50 ºC
Gamme de l'humidité:	5 % à 95 % HR

No comm IA794
No fab SD-2010

COMPTEURS DE STRESS THERMIQUE



- Température globe du thermomètre mouillé (WBGT) qui estime les effets de la température, de l'humidité et de la lumière solaire directe ou rayonnante
- L'indice de contrainte thermique mesure la sensation de la température combinée à l'humidité, le mouvement de l'air et la chaleur rayonnante
- Température de globe (TG) noir qui surveille les effets du rayonnement solaire sur une surface exposée
- Fonction d'entrée/sortie qui affiche l'index WBGT avec ou sans exposition à la lumière solaire directe
- Affichage des températures ou indices en °F ou °C
- Seuil WBGT réglable par l'usager avec alarme sonore si le seuil est dépassé
- Interface RS-232 incorporée
- Monté sur trépied pour surveillance à long terme

CARACTÉRISTIQUES:

Gamme de temp. de l'air:	32 à 122°F (0,0 à 50,0°C)
Gamme de temp. de globe noir:	32 à 176°F (0,0 à 80,0°C)
Gamme de temp. de WBGT:	32 à 122°F (0,0 à 50,0°C)
Gamme d'humidité:	0 à 100% HR

No comm	No fab	Description
IA639	8778	Compteur de contrainte thermique
IA447	BS-6	Trépied
HX515	HR33	Référence d'étalonnage d'humidité 33% HR
HX514	HR75	Référence d'étalonnage d'humidité 75% HR
IA452	VZRS232BN	Câble RS-232 et logiciel

CONCENTRÉ LIQUIDE SQWINCHER^MD

- Procure de grandes quantités de liquide pour étancher la soif de toute votre équipe
- Se mélange instantanément avec de l'eau – pas besoin d'agiter
- Capsule dévissable qui permet de refermer hermétiquement la bouteille



SR936

SR933

No comm	No fab	Saveur	Format bouteille (oz)	Rendement par bouteille (gal)	Qté /bte
SAF862	11025	Raisin	64	5	6
SAP552	11027	Baies mélangées	64	5	6
SR933	11020	Limonade	64	5	6
SR934	11021	Orange	64	5	6
SR935	11022	Punch aux fruits	64	5	6
SR936	11023	Citron-lime	64	5	6
SR937	11024	Cooler tropical	64	5	6
SAN540	11011	Orange	32	2,5	12
SAF863	11012	Punch aux fruits	32	2,5	12
QQ095	11013	Citron-lime	32	2,5	12
SAP553	11015	Raisin	32	2,5	12
SAP554	11014	Cooler tropical	32	2,5	12
SR918	11010	Limonade	32	2,5	12

SACHETS SQWINCHER^MD QWIK STIK LITE

- Sachets individuels sans calorie et sans sucre
- Déchirez simplement le sachet pour l'ouvrir, puis versez le contenu dans une bouteille d'eau de 20 oz et agitez
- **Vendus par boîte**



No comm	No fab	Saveur	Format des paquets (oz)	Rendement paquet (oz)	Qté /bte
SAN505	11060100-OR	Orange	0,11	20	50
SAN506	11060102-FP	Punch aux fruits	0,11	20	50
SAP496	11060101-MB	Baies mélangées	0,11	20	50
SEI282	11060453-SL	Limonade aux fraises	0.11	20	50

SQWINCHER^MD FAST PACK^MD

- Sachet qui peut être utilisé comme verre à boire; ouvrir, remplir d'eau et boire
- Format portable et pratique qui permet de transporter le Sqwincher^MD presque partout
- **Vendus par boîte**



SAF874

No comm	No fab	Saveur	Format des paquets (oz)	Rendement paquets (oz)	Qté /bte
SAF872	11080	Limonade	0,6	6	50
SAF873	11081	Punch aux fruits	0,6	6	50
SAF874	11082	Citron-lime	0,6	6	50
SAF878	11086	Orange	0,6	6	50

BÂTONNETS À GLACER SQWINCHER^MD SQWEEZE

- Le bon goût et la performance de Sqwincher^MD dans une collation glacée rafraîchissante
- Congelez simplement chaque paquet, puis savourez le Sqweeze
- **Vendus par boîte**



No comm	No fab	Saveur	Format des paquets (oz)	Rendement des paquet (oz)	Qté /bte
SAM804	11130	Variées*	3	3	150

* La caisse mélangée contient les saveurs suivantes: orange, raisin, citron-lime, cerise et baies mélangées.

QWIK STIK KWIK PAK^MC DE SQWINCHER^MD

- Contenant en plastique muni d'un verrou à bouton pression qui peut contenir quatre Qwik Stiks de chaque saveur
- Format idéal qui se range presque partout comme les poches, boîtes à gants, trousses de premiers soins, boîtes à outils et machines distributrices
- Plusieurs saveurs qui aident à réduire la fatigue gustative et permet au travailleur de s'hydrater adéquatement tout en profitant d'une boisson rafraîchissante
- Peut être rempli à partir du sac Qwik Stik 50 pour contrôler la consommation
- Portions uniques sans calorie et sans sucre
- Ouvrir le sachet, verser dans une bouteille de 20 oz d'eau et agiter
- Pratique et économique pour déguster sur le pouce
- Chaque Kwik Pak^MC contient 16 Qwik Stiks assortis de 0,11 oz, produisant 20 oz de boisson chacun



No comm SEI283
No fab 11QWKP-MF

REFROIDISSEURS D'EAU INDUSTRIELS

- La résine robuste moulée par soufflage résiste à l'écaillage et aux bosselures dans les zones de travail ou les chantiers les plus rudes
- L'eau ou les boissons restent froides grâce au revêtement isotherme en matériau à injection
- Couvercle vissable résistant aux fuites
- Robinet qui ne goutte pas
- Poignées solides intégrées sur le contenant de 10 gallons
- Distributeur universel de gobelets offert pour les contenants de trois gallons et plus; contient 200 gobelets



NI653

No comm	No fab	Description	Poids lb
NI653	1683-01-11	3 gallons	5,4
ON611	1685-01-11	5 gallons	7,5
ON607	1841106	5 gallons a/distributeur	7,5
NI656	1610-01-11	10 gallons	10,9
NI657	8257-UN-92	Distributeur universel de gobelets	0,82

VENTILATEURS À PINCE & DE BUREAU 6"

- Commande à deux vitesses, réglages bas et haut
- Tête inclinable
- Entièrement assemblé et prêt à être utilisé
- Ventilateur convertible: pince et base pouvant être interchangées
- Poids : 2,21 lb

No comm EA304



Pince incluse

VENTILATEURS MURAUX OSCILLANTS DE 16"

- Commande à quatre vitesses avec minuterie et commande à distance
- Ventilateur fixe ou oscillant
- Portatif et facile à assembler
- Poids : 8,82 lb

No comm EA526





VENTILATEURS OSCILLANTS SUR PIED 18"

- Commande à trois vitesses sur le devant
- Hauteur réglable
- Ventilateur fixe ou oscillant
- Facile à assembler
- Poids : 19,84 lb

No comm EA551

VENTILATEURS SUR PIED DE 20" POUR USAGE COMMERCIAL

- Moteur de 120 V/60 Hz, 1/4 CV, commande à trois vitesses
- Fabriqué entièrement de métal, grillage chromé, base peinte en noir
- Base sur pied réglable
- Cordon d'alimentation de 6' de type SJT
- Pi.cu./min: 5950 élevé/4550 moyen/3850 bas
- Hauteur hors tout: 134-157,5 cm
- Diamètre de base: 48,5 cm
- Longueur du pied: 63 - 86,5 cm
- Poids: 36 lb

No comm EA289



VENTILATEURS LÉGERS À ENTRAÎNEMENT DIRECT POUR USAGE INDUSTRIEL

- Moteur 120 V/60 Hz, deux vitesses
- Fabriqués entièrement en métal, peints en noir
- Cordon d'alimentation de 6' SJT
- Roulettes de 6" avec poignée pour faciliter le déplacement



No comm	Dim pales"	CV	Watts	Pi³/min élevé	Pi³/min bas	Poids lb
EA286	28	2/5	290	8050	6500	22
EA288	36	3/5	405	11200	9100	30,5

VENTILATEURS OSCILLANTS POUR BUREAU À BOUTONS-POUSSOIR

- Commande à 3 vitesses à boutons-poussoir
- Ventilateur fixe ou oscillant
- Portatifs et faciles à assembler
- Grande base pour plus de stabilité



No comm	Dia."	Poids lb
EA305	12	5,5
EA306	16	6,83

VENTILATEURS BOÎTIER 20"

- Commande à trois vitesses
- Conception aérodynamique à cinq pales
- Complètement assemblé et prêt à utiliser
- Poids : 9,92 lb

No comm EA527



VENTILATEURS DE PLANCHER À GRANDE VITESSE

- Moteur de 120 V/60 Hz, 1/4 CV, trois vitesses
- Fabriqué entièrement en métal, grillage et base au fini chromé

EA290



No comm	Dia."	Pi³/min élevé	Pi³/min moyen	Pi³/min bas	Poids lb
EA528	16	2370	1950	1560	10
EA290	18	4725	3850	2975	16,18

VENTILATEURS LÉGERS D'USAGE INDUSTRIEL

- Moteur de 120 V/60 Hz, deux vitesses
- Fabrication entièrement en métal, grillage chromé et base peinte en noir
- Mode oscillant ou non oscillant
- Modèles sur pied à hauteur réglable et base ronde robuste d'un diamètre pour plus de stabilité
- Cordon de 6' SJT
- Longueur de pied pour ventilateur sur pied: 89-124 cm
- Longueur de bras pour ventilateur mural: 32 cm
- **EA571** est non-oscillant seulement



EA282



EA284

No comm	Description	Hauteur hors tout cm	CV	Dia de base cm	Pi³/min élevé	Pi³/min bas	Poids lb
OSCILLANTS							
EA282	26" sur pied	140-175	1/4	60	7525	4050	26.5
EA283	30" sur pied	145.5 - 180.5	1/3	68.8	8778	6780	31
EA284	26" mural	55	1/4	-	7525	4050	25
NON OSCILLANTS							
EA571	30" sur pied	154-198	1/3	25.75	8400	6650	31

RADIATEURS PAR CONVECTION À AIR SOUFFLÉ PORTABLES



- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Grand angle d'oscillation
- Commutateur de basculement et interrupteur thermique

No comm	Volts	Watts	BTU/h	Ampères
EA597	120	750/1500	2560/5200	6,25/12,5

RADIATEURS UTILITAIRES PORTATIFS À AIR SOUFFLÉ



- Deux niveaux de chaleur offrent une utilisation économique et confortable
- Thermostat automatique intégré
- Option de fonctionnement du ventilateur seulement
- Commutateur de sécurité en cas de basculement et interrupteur thermique
- Poignée de transport intégrée et protecteurs avant
- Alarme d'avertissement si l'unité est renversée

No comm	Volts	Watts	BTU/h	Ampères	Prise
EA471	120	1300/1500	4437/5120	10,8/12,5	Mise à la terre

RADIATEURS DE CHANTIER



- Thermostat intégré
- Limiteur de surchauffe
- Ailettes en acier spiralées brasées sur un élément chauffant à gaine métallique pour un transfert de chaleur optimal
- Cordon robuste de 6'
- Poignée/enrouleur de cordon intégré
- Moteur lubrifié de façon permanente

No comm	Volts	CV	Watts	BTU/h	Ampères	Type de prise	Poids lb
EA477	240	1	5600	19110	23,34	#6-30P	12
EA561	240	1	4800	16380	20	#6-30P	12

RADIATEURS INDUSTRIELS À MONTAGE AU PLAFOND

- Multi-tension couvrant 2500-5000 W (2500 W, 3332 W, 4165 W, 5000 W)
- Radiateur industriel robuste de service intensif
- Idéal pour utiliser dans les granges, les salles d'entreposage, les ateliers, les garages et les entrepôts
- Support de montage au plafond intégré pour une installation facile
- Délai de mise en marche automatique du ventilateur
- 240 V

No comm EA532



RADIATEURS PORTATIFS OUVERTS À SERPENTINS



- Deux niveaux de puissance (1500 W et 1000 W)
- Procure un confort complet et une opération efficace
- Thermostat automatique réglable
- Interrupteur de sécurité de surcharge
- Voyant indicateur de marche
- Réglages et poignée fixés sur le dessus du radiateur
- Prise et cordon de mise à la terre

No comm	Volts	BTU/h	Watts	Ampères
EA469	120	3410/5120	1000/1500	8,3/12,5

RADIATEURS UTILITAIRES À AIR SOUFFLÉ PORTABLES



- Deux niveaux de chaleur (1300 W et 1500 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Mode ventilateur seulement
- Commutateur de basculement
- Poignée de transport intégrée avec protecteur de sécurité à l'avant

No comm	Volts	Watts	BTU/h	Ampères
EA598	120	1300/1500	4435/5120	10,8/12,5

RADIATEURS UTILITAIRES PORTATIFS À AIR SOUFFLÉ/RADIANT



- Trois niveaux de puissance offrent une utilisation économique et confortable
- Air radiant - 600 W
- Air soufflé - 900 W
- Air soufflé et radiant – 1500 W
- Grille de sécurité chromée
- Thermostat automatique intégré
- Élément avec âme en céramique
- Commutateur de sécurité en cas de basculement et interrupteur thermique

No comm	Volts	Watts	BTU/h	Ampères
EA466	120	600/900/1500	2048/3072/5120	5,0/7,5/12,5

RADIATEURS EN CÉRAMIQUE PORTABLES



- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Élément chauffant CTP
- Commutateur de basculement et interrupteur thermique

No comm	Volts	Watts	BTU/h	Ampères
EA599	120	750/1500	2560/5200	6,25/12,5

PANNEAUX RADIANTS À BRANCHER SOUS LE BUREAU



- Chaleur radiante confortable et sécuritaire
- Extrêmement économique à utiliser - ne requiert que 1,4 A
- N'a aucun effet sur les postes de travail avec ordinateur
- Interrupteur marche/arrêt avec voyant
- Interrupteur de sécurité en cas de basculement intégré
- Comprend: rubans en velcro et quincaillerie pour le support du câble pour faciliter l'installation

No comm	Volts	Watts	Ampères	Taille"
BA960	120	170	1,4	15 x 22 x 1

GENOUILLÈRES À CHARNIÈRE

- Coquille qui plie avec le genou pour un ajustement serré du tampon et pour garder les débris à l'extérieur
- Coussinet à revêtement dur pour une meilleure durabilité
- Coussinet amovible pour un nettoyage rapide avec une doublure Coolmax[MD] pour un confort au sec
- Éponge interne à doublage thermique pour plus de confort
- Deux courroies à velcro pour l'enfiler facilement
- Taille universelle
- **Vendues par paire**

No comm SEB486
No fab 18210



GENOUILLÈRES EN MOUSSE

- Remplissage en mousse de copolymère durable qui assure protection et économie
- Coussinet moulé ajusté et léger à surface au sol nervurée
- Courroie velcro simple en copolymère à usager léger
- Taille universelle
- **Vendues par paire**

No comm SEB475
No fab 18200



GENOUILLÈRES COMFORT TOUT TERRAIN

COQUILLES COURTES INJECTÉES DE GEL

- Concept de coquille courte pour une protection mobile et légère
- Courroie inférieure avec fermeture à boucle, courroie supérieure en élastique avec une fermeture à velcro
- Gel injecté de 10 mm et mousse PU pour un confort qui dure plus longtemps
- La coquille est cousue à la genouillère
- Parfaite pour les surfaces multiples
- **Vendues par paire**

No comm SEB478
No fab 18355



COQUILLES LONGUES INJECTÉES DE GEL

- Concept de coquille longue qui optimise la stabilité
- Perméable à l'air, Grand courroie élastique avec fermeture à velcro
- Gel injecté de 10 mm et mousse PU pour un confort qui dure plus longtemps
- Concept de la courroie qui utilise le muscle du mollet pour éliminer l'inconfort derrière le genou
- **Vendues par paire**

No comm SEB477
No fab 18345



GEL EN NID D'ABEILLES

- Gel léger pour plus de protection et de stabilité
- Courroie inférieure et manchons en élastique qui éliminent l'irritation
- Gel en nid d'abeilles de 10 mm et mousse CAV/E pour un confort léger
- Les manchons élastiques supérieur et inférieur retiennent le tampon en place
- Courroie inférieure en élastique avec fermeture à velcro
- Taille universelle
- **Vendues par paire**

SEB123



No comm SEB123 Coquille courte
No fab 18357

No comm SEB124 Coquille longue
No fab 18348

SEB124



GENOUILLÈRES À COQUILLE RIGIDE

- Coquille en tissu solide et durable
- Bourrure épaisse en caoutchouc mousse et fermoirs ajustables
- Parfait pour les professionnels
- **Vendues par paire**



TN241



TN240

No comm	No fab	Description
TN240	KP-300	Genouillère industrielle en cuir
TN241	KP303	Genouillère à coquille rigide

COUSSINS POUR GENOUX

- Confortable dans les situations en positions immobiles à genoux
- Mousse à alvéole fermé non conductrice, ne contient pas de silicone et résiste au pétrole
- Poignée pratique comprise



SEB125

No comm	No fab	Dimensions"
SEB125	18380	14 x 21 x 1
SEB479	18385	16 x 28 x 1
SEB480	18390	18 x 36 x 1

GENOUILLÈRES FLEXIBLES

- Genouillère moulée légère
- Coussin en mousse de haute densité
- Couche de surface en nylon
- Surface en plastique résistant à l'abrasion et rattaché avec des rondelles
- Sangle double élastique et ajustable
- Fermeture à boucles et crochets
- **Vendues par paire**

No comm SEE110
No fab 827-00



GENOUILLÈRES EN PLASTIQUE

- Coussin en mousse avec couche de surface en nylon
- Surface nervurée prévenant le glissement
- Surface nervurée cousue qui n'égratigne pas
- Bande supérieure élastique et sangle inférieure avec boucle de fermeture
- **Vendues par paire**


No comm SEE112
No fab 826-00



GENOUILLÈRES DE SOUDEUR

- Fabriquée de matériau résistant à la chaleur
- Chapeau flexible antidérapant conçu pour les travaux quotidiens en milieu de soudage
- Parfait pour les travaux en soudure et pour les utilisations à chaleur élevée comme dans les fonderies
- **Vendues par paire**

No comm SM777
No fab 6991-01Q

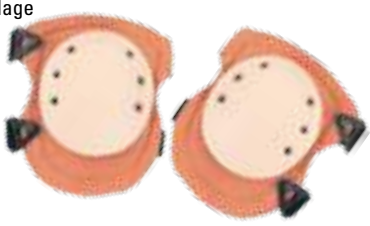

GENOUILLÈRES EN CUIR

- Cuir solide résistant à l'abrasion pour une protection maximale et envers en mousse molle pour plus de confort
- Sangles élastiques munies de fermetures adhésives pour un ajustement sécuritaire
- Résistant à la chaleur et au feu
- Idéal pour les soudeurs ou pour toute autre utilisation en construction, telle que le bétonnage
- **Vendues par paire**

No comm SAL218
No fab 6991



SERRE-POIGNETS RÉGLABLES

- Soutien moyen et réglable, qui garde le poignet en position neutre; parfait pour les entorses, les foulures et les blessures mineures
- Soutien économique qui convient à la main droite ou gauche, taille unique; la boucle de pouce tient le serre-poignet en place
- Fabrication Tradewinds[MC] en néoprène à alvéoles ouverts, qui respire et reste confortable par temps humide et chaud, ou sous des vêtements
- Compression facilement ajustable grâce à la fermeture adhésive
- Lavable, sécher à plat

No comm SAK698
No fab 10190101



BANDES SERRE-POIGNET ÉLASTIQUES DOUBLES

- Empêchent la flexion et l'extension excessives du poignet afin d'aider à prévenir les lésions dues aux mouvements répétitifs
- Renforts flexibles offrant un support additionnel
- Enroulement autour du pouce pour bien garder la bande en place
- Bande élastique avec fermeture à boucles et crochets
- Bande double avec renforts sur le côté de la paume et le côté dorsal

Gauche No comm	No fab	Droit No comm	No fab	Taille"
SEE139	EL41SL	SEE143	EL41SR	4,5 à 5,5
SEE140	EL41ML	SEE144	EL41MR	6,5 à 7,5
SEE141	EL41LL	SEE145	EL41LR	7,5 à 8,5
SEE142	EL41XLL	SEE146	EL41XLR	8,5 à 11



SUPPORTS DE POIGNET ÉLASTIQUES UNIVERSELS

- Absorbe les vibrations provenant d'un impact et prévenant le choc au coude
- Support de poignet élastique universel de 3" recouvert d'une bande Sorbothane[MD] en poly/coton
- Fermeture à boucles et crochets ajustable

No comm SEE126
No fab ERWW



BANDES SERRE-POIGNET THERMIQUES

- Soulagement du claquage, de l'inflammation et de la tendinite offert par un support de compression du poignet
- Permet le mouvement libre de la main
- Jersey recouvert de néoprène conservant la chaleur
- Fermeture à boucles et crochets

No comm SEE127
No fab ER1011



GAINES POUR COUDE DU JOUEUR DE TENNIS

- Supporte la partie antérieure de l'avant-bras durant les activités nécessitant des mouvements répétés
- Offre un soulagement et une prévention de la douleur associée au claquage musculaire, à la tendinite, aux mouvements répétés, au syndrome du canal carpien et à l'épicondylite latérale
- Sangle ajustable avec fermeture à boucles et crochets

No comm	No fab	Taille"
SEE114	EL5002S	9 à 10,5
SEE115	EL5002M	11 à 12
SEE116	EL5002L	12 à 14
SEE117	EL5002XL	14 à 16,5



CEINTURES DE SOUTIEN LOMBAIRE

- Réduit les risques de blessures au bas du dos et offre un soutien additionnel
- Encourage une position de levée adéquate
- Courroies ajustables en deux étapes qui procurent un niveau de tension optimal
- Fermeture double sur la courroie de sangle qui procure d'autres options d'ajustement
- Bretelles élastiques ajustables pour un confort et un ajustement supérieurs
- Ceinture principale renforcée de 8"

No comm	Taille
SEE905	Petit
SEE906	Moyen
SEE907	Grand
SEE908	T-Grand
SEE909	2T-Grand

Produits de sécurité ZENITH MD



CEINTURES DE SOUTIEN LOMBAIRE - PRÉVIENNENT TOUTE DOULEUR, EFFORT & BLESSURE. RÉDUISENT LA FATIGUE. PROTÉGEZ-VOUS!

Améliorent et favorisent les bonnes techniques de levage, la bonne posture debout, assise, en conduisant ou encore pour effectuer des levées. Aident à soutenir l'abdomen et le bas du dos en augmentant la pression intra-abdominale requise pour équilibrer les tensions au niveau de la colonne vertébrale. Tous les modèles sont lavables à la machine.

CEINTURES PERFORMANTES EN SPANDEX PROFLEX MD 2000SF

- Dispositif breveté Sticky Fingers MD qui procure un soutien ferme et continu au niveau du bas du dos et des abdominaux, en plus d'être plus durable et d'avoir des propriétés d'adhérence supérieures au ruban caoutchouté qui est la norme de l'industrie
- Conception profilée brevetée qui serre le corps et qui place naturellement le support sur le porteur
- Bretelles élastiques tissées de 1 1/4" de première qualité, ajustables et détachables afin d'améliorer le confort et l'ajustement
- Des positionneurs à panneaux maintiennent en place les bandes élastiques près des côtés pour faciliter l'utilisation et restent toujours disponibles si inutilisées
- Languettes de serrage tissées renforcées afin de résister à l'usure quotidienne
- Corps de Spandex durable qui procure une combinaison idéale de respirabilité et d'extensibilité constante
- Fermeture réglable en deux phases qui aide à rappeler aux porteurs de lever correctement
- Couleur: noir

No comm	No fab	Taille
SAI207	11281	T-Petit
SAI208	11282	Petit
SAI209	11283	Moyen
SAI210	11284	Grand
SAI211	11285	T-Grand
SAI212	11286	2T-Grand
SAI213	11287	3T-Grand
SAI214	11288	4T-Grand



CEINTURES ÉCONOMIQUES EN SPANDEX PROFLEX MD 100

- Panneaux de sangles en caoutchouc qui aident à garder le support dans la bonne position
- Corps en Spandex 280D économique
- Bretelles détachables et ajustables
- Baleines en polypropylène non conducteur
- Bordures en biais étirables avec coutures en zigzag

No comm	No comm	Taille
SEB206	11381	T-Petit
SEB207	11382	Petit
SEB208	11383	Moyen
SEB209	11384	Grand
SEB210	11385	T-Grand
SEB211	11386	2T-Grand
SEB212	11387	3T-Grand
SEB213	11388	4T-Grand



CEINTURES EN MAILLES AVEC COUSSIN LOMBAIRE PROFLEX MD 1051

- Enveloppe grillagée extérieure perméable à l'air pour un port confortable et rafraîchissant
- Concept unique de tampon ventilé de barre lombaire remplissant la cavité naturelle du dos pour un support plus confortable
- Fermeture réglable en deux phases aidant à rappeler aux porteurs de lever correctement
- Des positionneurs à panneaux maintiennent en place les bandes élastiques près des côtés pour faciliter l'utilisation et restent toujours disponibles si inutilisées

No comm	No fab	Taille
SAI223	20183	Petit
SAI224	20184	Moyen
SAI225	20185	Grand
SAI226	20186	T-Grand
SAI227	20187	2T-Grand



TABLEAUX DES TAILLES

Mesurez autour de la taille.

Une ceinture de soutien lombaire devrait être ajustée serré autour de la taille, mais sans excès afin de pouvoir la serrer de façon optimale au moment de lever.

ERGODYNE MD

Taille	Pour taille
T-Petit	22" à 25" (56-64 cm)
Petit	25" à 30" (64-76 cm)
Moyen	30" à 34" (76-86 cm)
Grand	34" à 38" (86-97 cm)

Taille	Pour taille
T-Grand	38" à 42" (97-107 cm)
2T-Grand	42" à 46" (107-117 cm)
3T-Grand	46" à 52" (117-132 cm)
4T-Grand	52" à 58" (132-147 cm)

PRODUITS DE SÉCURITÉ ZENITH MD

Taille	Pour taille
Petit	28" à 35"
Moyen	33" à 42"
Grand	38" à 48"

Taille	Pour taille
T-Grand	45" à 54"
2T-Grand	50" à 57"

GANTS D'INSPECTION EN NYLON

- Fil de nylon non pelucheux qui offre une excellente protection des produits
- Dextérité et sensibilité maximales
- Vos mains restent propres durant les inspections
- Protègent les produits des traces de doigts, de la contamination, des rayures et de l'électricité statique
- Poignet ourlé pour un bon ajustement
- Qté par caisse: 600
- **Vendus par paire**



Utilisations: Chaînes d'inspection et de montage d'appareils électroniques; inspection des chaînes de peinture; inspections demandant peu de peluchage

No comm	Taille
SEE791	Femmes
SEE792	Hommes

Produits de sécurité ZENITH MD

GANTS EN TRICOT DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Mélange de coton, nylon et spandex
- Poignet tricoté élastique
- Ajustement optimal
- Confort supérieur
- Dextérité et sensibilité supérieures
- Qté par caisse: 300
- **Vendus par paire**



No comm	Taille
SED611	Petit
SED612	Moyen
SED613	Grand

Produits de sécurité ZENITH MD

GANTS EN TRICOT POLY/NYLON

- Des gants avec poignet en tricot d'un mélange de fibres de polyester et de nylon
- Connu sous le nom de gant du pêcheur, ils sont idéals pour l'industrie alimentaire, ils n'absorbent pas les liquides et ne s'alourdissent donc pas lorsqu'ils sont humides
- Qté par caisse: 360
- **Vendus par paire**



No comm	Taille
SEF199	Moyen
SEF200	Grand

GANTS D'INSPECTION EN COTON

- Vos mains restent propres durant les inspections
- Protègent les produits des traces de doigts, de la contamination, des rayures et de l'électricité statique
- Peuvent être portés sous un autre gant pour absorber la transpiration
- Coton très épais à 100%
- Qté par caisse: 600
- **Vendus par paire**



Utilisations: Chaînes d'inspection générale; montage; sous un autre gant

No comm	Taille
SEE787	Femmes
SEE788	Hommes

Produits de sécurité ZENITH MD

GANTS EN TRICOT DE POLY/COTON

- Tricot sans coutures offrant un excellent confort et une excellente respirabilité
- Mélange de coton à 65% et de polyester à 35%, calibre 7
- Réversible pour allonger la durée de vie du gant et permet plus d'économie
- Poignet en tricot qui offre un bon ajustement et prévient l'infiltration des débris
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 300
- **Vendus par paire**



Utilisations: Manutention de petites pièces; entretien; montage; transformation des aliments; sous un autre gant

No comm	Taille
SEE932	T-Petit
SEE933	Petit
SEE934	Moyen
SEE935	Grand
SEE936	T-Grand
SEE937	2T-Grand

Produits de sécurité ZENITH MD

GANTS D'INSPECTION EN POLY/COTON

- Vos mains restent propres durant les inspections
- Protègent les produits des traces de doigts, de la contamination, des rayures et de l'électricité statique
- Peuvent être portés sous un autre gant pour absorber la transpiration
- Mélange de coton à 80% et de polyester à 20%
- **Vendus par paire**



SEE783



SEE786

Utilisations: Chaînes d'inspection générale; montage; sous un autre gant

No comm	Description	Taille	Qté /caisse
FIL MINCE			
SEE783	Non ourié	Femmes	1200
SEE784	Non ourié	Hommes	1200
FIL ÉPAIS			
SEE785	Ourié	Femmes	600
SEE786	Ourié	Hommes	600
FIL ÉPAIS			
SEE789	Tricot	Femmes	600
SEE790	Tricot	Hommes	600



SEE787

GANTS DE PARADE/SERVEUR

- Détail de couture sur le revers de la main
- Coton blanc à 100%
- Poignet ourlé pour un bon ajustement
- Qté par caisse: 600
- **Vendus par paire**



Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Taille
SEE793	Petit
SEE794	Moyen
SEE795	Grand
SEE796	T-Grand

GANTS EN POLY/COTON BLANC & À POIS

- Mélange de 65% coton et 35% polyester; calibre 7
- Pois en PVC qui offrent une prise et une résistance à l'abrasion excellentes
- Le tricot sans coutures de poly/coton blanc chloré offre un ajustement confortable et au frais
- Ambidextres, la version à pois des deux côtés prolonge la durée d'utilisation
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 240
- **Vendus par paire**



Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Taille
POIS SUR UN CÔTÉ	
SAN489	Petit
SAN490	Moyen
SAN491	Grand
SAN492	T-Grand
POIS SUR DEUX CÔTÉS	
SAN493	Petit
SAN494	Moyen
SAN495	Grand
SAN496	T-Grand

GANTS EN POLY/COTON NATUREL & À POIS

- Mélange de 65% coton et 35% polyester; calibre 7
- Pois en PVC qui offrent une prise et une résistance à l'abrasion excellentes
- Tricot sans coutures de poly/coton de couleur naturelle qui offre un ajustement confortable et au frais
- Ambidextres, la version à pois des deux côtés prolonge la durée d'utilisation
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 240
- **Vendus par paire**

Utilisations: entretien général, expédition et réception, assemblage et manipulation de pièces



Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Taille
POIS SUR UN CÔTÉ	
SEE938	T-Petit
SEE939	Petit
SEE940	Moyen
SEE941	Grand
SEE942	T-Grand
POIS SUR DEUX CÔTÉS	
SEE943	Petit
SEE944	Moyen
SEE945	Grand
SEE946	T-Grand

GANTS EN TRICOT KEVLAR MD À POIS EN PVC

WHIZARD PROTECTIVE WEAR

- Gants en tricot 100% Kevlar MD avec pois en PVC des deux côtés assurant une protection de qualité contre les coupures lorsqu'une bonne prise est requise
- Conception ambidextre
- Excellente dextérité et confort
- Manchette continue
- Bleu sur jaune
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**

JOMAC CANADA

Utilisations: l'industrie automobile, le travail des métaux et l'emboutissage de métal



No comm	No fab	Taille
SQ279	1811	Petit
SQ280	1810	Grand

GANTS EN TOILE DE COTON A/POIS SUR LA PAUME

- Pois en PVC qui offrent une excellente prise et résistance à l'abrasion
- Excellent confort, dextérité et respirabilité
- Résistance moyenne à l'abrasion
- Poignet en tricot qui offre un bon ajustement et prévient l'infiltration des débris dans le gant
- Qté par caisse: 240
- **Vendus par paire**

Utilisations: manutention, industrie automobile, montage et construction



Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Taille
SEE947	Petit
SEE948	Grand

GANTS EN TRICOT KEVLAR MD MOYEN À POIS

- Tricot 100% Kevlar MD
- Manchette continue
- Pois en PVC offrant une prise antidérapante en présence de surfaces humides ou sèches
- Bleu sur jaune
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**



JOMAC CANADA

No comm	No fab	Taille
SAJ924	1887-S	Petit
SAJ925	1887-M	Moyen
SAJ926	1887-L	Grand

GANTS EN POLY/COTON MULTICOLORES & À POIS

- Pois en PVC qui offrent une prise et une résistance à l'abrasion excellentes
- Tricot sans coutures de poly/coton qui offre un ajustement confortable et au frais
- Tricot multicolore qui cache la saleté et prolonge la durée d'utilisation
- Qté par caisse: 240
- **Vendus par paire**



Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Taille
SAM662	Petit
SAM663	Grand

GANTS EN TOILE DE COTON

- Excellents confort, dextérité et perméabilité à l'air
- Fabriqués en tissu de coton durable
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris et de la saleté dans le gant
- Poids plus lourd pour une protection améliorée et un port prolongé
- Qté par caisse: 300
- **Vendus par paire**

Utilisations: manutention, automobile, assemblage et construction



SEE848

Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Poids du tissu oz	Taille
SEE846	7	Grand
SEE847	8	Moyen
SEE848	8	Grand
SEE849	8	T-Grand
SEE850	12	Grand

GANTS POIVRE & SEL EN JERSEY

- Tricot de jersey durable pour un confort de première qualité
- Mélange de polyester à 65% et de coton à 35%
- Bonne résistance à l'abrasion
- Poignet en tricot qui offre un bon ajustement et prévient l'infiltration des débris dans le gant
- Qté par caisse: 300
- **Vendus par paire**

Utilisations: manutention légère; montage; industrie automobile; sous un gant d'hiver



Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Taille
SEE951	Grand
SEE952	T-Grand

GANTS D'AJUSTEUR NON DOUBLÉS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Paume non doublée pour plus de dextérité et de sensibilité
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Poignet caoutchouté pour une protection maximale
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Qté/caisse: 120 • **Vendus par paire**

Utilisations: Manutention légère; montage; industrie automobile; sous un gant d'hiver



Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Taille
SEC139	Dames
SEB100	Moyen
SA619	Grand
SEB101	T-Grand
SEB102	2T-Grand

GANTS DE JERSEY BRUN

- Tricot de jersey durable pour un confort de première qualité
- Mélange de polyester à 65% et de coton à 35%
- Bonne résistance à l'abrasion
- Offrent une chaleur modérée
- **Vendus par paire**

SEE949

Produits de sécurité ZENITH MD

Utilisations: travaux de manutention légers, entreposage, automobile et comme doublure pour l'hiver



No comm	Description	Taille	Qté /caisse
SEE949	Style à enfiler, doublure en molleton rouge	Grand	144
SEE950	Poignet en tricot	Grand	300

GANTS ORIGINAUX SUPER GREEN KING MC

- En flanelle de coton unique extra épaisse
- Tissu de haute qualité qui permet des lavages répétés avec un minimum de perte de couleur
- Confort et chaleur excellents
- Poignet ajusté vert et blanc qui maintient son extensibilité élastique même après de nombreux lavages
- Taille: Grand • Qté par caisse: 12
- **Vendus par paire**

No comm SED899
No fab SGK

JOMAC CANADA



GANTS D'AJUSTEUR DOUBLÉS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Paume doublée de coton pour garder les mains sèches
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Poignet caoutchouté
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- **Vendus par paire**



SM583

Produits de sécurité ZENITH MD

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et la construction

No comm	Description	Taille	Qté /Caisse
SAS502	Qualité supérieure	Dames	120
SM582	Qualité supérieure	Moyen	120
SAJ023	Qualité supérieure	Grand	120
SAP232	Qualité supérieure	T-Grand	60
SM583	Qualité supérieure, manchette de 4"	Grand	120
SAP223	Première qualité, paume et index doubles	Grand	120
SAP233	Première qualité	Grand	120

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE QUALITÉ STANDARD

- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Poignet de sécurité empesé
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Utilisations: manutention, fabrication, manutention du métal et construction

Produits de sécurité ZENITH MD

SEK239



No comm	Description	Taille
SEK239	Vert haute visibilité	Grand
SEK242	Orange haute visibilité	Grand

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Résistance supérieure à l'abrasion
- Paume non doublée qui améliore la dextérité
- Poignet à manchette de 4" en cuir refendu qui procure une protection supérieure
- Taille: grand
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**


SM592

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction

No comm	Description
SI842	Dos refendu
SM592	Dos en cuir fleur

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE POUR CORDEUR

- Résistants à l'huile et à l'eau
- Excellents confort, durabilité et dextérité
- Ajustement serré et bonne sensibilité tactile
- Bouton-pression à l'endos
- Fini cuir lisse
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

Utilisations: conduite de chariot élévateur, de camion, de machinerie agricole et construction

No comm	Taille
SM588	Petit
SM589	Moyen
SM590	Grand
SM591	T-Grand



GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DE QUALITÉ STANDARD

- Fabriqués en cuir fleur lisse • Excellents confort et durabilité
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Poignet de sécurité
- Bouts de doigts renforcés de cuir et sangle de jointures qui procurent une plus grande protection
- **SAO051**: paume non doublée pour une meilleure dextérité et sensibilité
- **SAO052**: paume doublée de coton qui guarde les mains sèches
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**


SAO051

Utilisations: manutention, fabrication, manutention du métal et construction

No comm	Description	Taille
SAO051	Paume non doublée	Grand
SAO052	Paume doublée de coton	Grand

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE & CUIR DE MEUBLES

- Résistent à l'huile et à l'eau
- Cuir de vache lisse
- Fabrication durable et solide en cuir lisse
- Paume renforcée doublée de coton
- Le poignet de sécurité offre une protection supplémentaire
- Qté par caisse: 120 • **Vendus par paire**



Utilisations: manutention, fabrication, manipulation de métaux et construction

No comm	Taille
SAN270	Grand

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE POUR CONDUCTEUR

- Excellents confort, durabilité et dextérité
- Résistants à l'huile et à l'eau
- Fini cuir lisse
- Paume non doublée
- Ajustement serré et bonne sensibilité tactile
- Qté par caisse: 120 • **Vendus par paire**



Utilisations: conduite de chariot élévateur, de camion, de machinerie agricole et la construction

No comm	Taille
SM584	Petit
SM585	Moyen
SM586	Grand
SM587	T-Grand

GANTS D'AJUSTEUR À PAUME RENFORCÉE EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Fabriqués en cuir fleur lisse
- Excellents confort et durabilité
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Paume doublée de coton absorbant
- Conception à paume renforcée offrant plus d'économies
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur procurant plus de protection
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**


YC386

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction

No comm	Description	Taille
YC386	Qualité standard, poignet empesé	Grand
SAJ497	Meilleure qualité, poignet plastifié	Grand
SEC594	Meilleur qualité, manchette de 4 3/4"	Grand
SAP230	Meilleure qualité, poignet caoutchouté	T-Grand
SAP234	Qualité supérieure, poignet caoutchouté	T-Grand

GANTS DE PREMIÈRE QUALITÉ EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Paumes et index faits en cuir fleur de vache de première qualité
- Dos et poignets faits de cuir de vache refendu de premier choix
- Bande velcro permettant l'ajustement
- Poignet de 5" offrant une protection supérieure
- Durabilité exceptionnelle
- Qté par caisse: 72 • **Vendus par paire**



No comm	Taille
SEE287	Petit
SEE288	Moyen
SEE289	Grand
SEE290	T-Grand
SEE291	2T-Grand

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE


SAP227

- Fabriqués de cuir de vache refendu de qualité supérieure
- Bonne résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Poignet en polyéthylène lavable sur le **SAP226**
- **Vendus par paire**

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction

No comm	Description	Taille	Qté /caisse
SAS503	Poignet caoutchouté	Femmes	120
SG281	Poignet caoutchouté	Moyen	120
SD602	Poignet caoutchouté	Grand	120
SD603	Poignet caoutchouté	T-Grand	120
SAP229	Poignet caoutchouté	2T-Grand	120
SAP298	Manchette caoutchoutée de 4"	Grand	60
SAP227	Poignet caoutchouté, qualité supérieure	Grand	120
SAP226	Poignet en polyéthylène	Grand	120

GANTS EN CUIR DE VACHE REFENDU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Fabriqués en cuir de vache fendu de qualité supérieure
- Paume non doublée qui améliore ainsi la dextérité
- Bonne résistance à l'abrasion
- Poignet en cuir refendu pour une protection supérieure
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction


SAL253


SAL592

No comm	Description	Taille
SAL592	Manchette de 2"	Grand
SAL253	Manchette de 4"	Grand

GANTS D'AJUSTEUR AVEC PAUME RENFORCÉE EN CUIR DE VACHE REFENDU


SAN382

- Bonne résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Conception à paume renforcée pour plus d'économies
- Poignet de sécurité qui procure une bonne protection
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour une plus grande protection
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

Utilisations: manutention, fabrication, manutention du métal et construction

No comm	Description	Taille
SAN636	Meilleur qualité, poignet en denim	Grand
SAN382	Meilleur qualité, poignet rayé	Grand
SAP231	Meilleur qualité, poignet rayé	T-Grand
SAP225	Qualité supérieure, poignet rayé	Grand

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE À PAUME DOUBLÉE

- Fabriqués en cuir de vache refendu supérieur
- Doublure de cuir pour une protection de qualité supérieure
- Résistance maximale à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Poignet caoutchouté qui procure une protection supérieure
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour une plus grande protection
- **Vendus par paire**

Utilisations: manutention robuste, fabrication et manipulation du métal


SM579

No comm	Description	Taille	Qté /caisse
SM578	Paume et index double à l'extérieur	Grand	120
SM579	Paume et index double à l'extérieur, manchette de 4"	Grand	120
SD604	Paume et index double à l'extérieur, et bout des doigts	Grand	60
SE349	Paume et index double à l'intérieur	Grand	120

GANTS HAUTE VISIBILITÉ DE QUALITÉ SUPÉRIEURE EN CUIR DE VACHE REFENDU POUR AJUSTEUR



- Bonne résistance à l'abrasion
- Paumes doublées de coton absorbant
- Dos jaune fluorescent et deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- Bouts des doigts entièrement recouverts de cuir et protecteurs d'articulations
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Qté par caisse: 120 • **Vendus par paire**

No comm	Taille	Couleur
SED160	Grand	Jaune fluorescent
SEK236	Grand	Orange fluorescent

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU


SAP224

- Bonne résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Poignet de sécurité procurant une bonne protection
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour une plus grande protection
- **Vendus par paire**

Utilisations: manutention, fabrication, manutention du métal et construction


SM575

No comm	Description	Taille	Qté /caisse
SAN638	Qualité standard	Grand	120
SM575	Meilleure qualité	Grand	120
SAP228	Meilleure qualité	T-Grand	60
SM576	Meilleure qualité, manchette de 4"	Grand	60
SAP224	Qualité supérieure	Grand	120

GANTS A/PAUME EN CUIR DE VACHE REFENDU

- Fabriqués en cuir de vache refendu robuste
- Bonne résistance à l'abrasion
- Dos en coton qui procure une perméabilité à l'air supérieure
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris et de la saleté dans le gant
- **Vendus par paire**

Utilisations: manutention, automobile, assemblage et construction



SM572



SM573

No comm	Description	Taille	Qté /caisse
SM572	Qualité standard, dos blanc, pièce de paume	Grand	144
SN266	Meilleure qualité, dos blanc	Femmes	120
SAP274	Meilleure qualité, dos blanc	Moyen	300
SA616	Meilleure qualité, dos blanc	Grand	144
SAP294	Meilleure qualité, dos blanc	T-Grand	300
SM573	Meilleure qualité, dos blanc, index tout en cuir	Grand	300
SAP297	Meilleure qualité, dos dépouillé	Grand	300
SAP296	Qualité supérieure, dos blanc	Grand	120
SEI496	Poignet en caoutchouc, kevlar, bleu	Grand	120

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE PORC REFENDU

- Plus performants lorsqu'ils sont utilisés mouillés que le cuir fleur ou le cuir refendu
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Bonne résistance à l'abrasion
- Meilleure dextérité que le cuir fleur
- Paume doublée de coton absorbant
- Poignet de sécurité qui procure une bonne protection
- Bouts de doigts renforcés de cuir et sangle de jointures pour une plus grande protection
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**



Utilisations: manutention, fabrication et construction

No comm	Taille
SAO156	Grand
SAP353	T-Grand

GANTS EN CUIR FLEUR A/ENDOS EN CUIR REFENDU POUR CONDUCTEUR

- Excellentes dextérité et résistance à l'abrasion, à l'huile et à l'eau
- Paume non doublée avec endos en cuir refendu
- Conception de coupe américaine avec pouce en trapèze et élastique au dos
- Idéals pour la construction, la machinerie, le travail utilitaire et plusieurs autres travaux généraux
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**



No comm	Taille
SAJ651	Petit
SAJ652	Moyen
SAJ653	Grand
SAJ654	T-Grand

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC

- Fabriqués en cuir de porc lisse
- Plus performants lorsqu'ils sont utilisés mouillés que le cuir fleur ou le cuir refendu
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Bonne résistance à l'abrasion
- Meilleure dextérité que le cuir fleur
- Paume doublée de coton absorbant
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- **Vendus par paire**

Utilisations: manutention, fabrication et construction

SAP222



SM580

No comm	Description	Taille	Qté /caisse
SM580	Qualité standard, poignet à manchette sécurité	Grand	120
SAP222	Qualité supérieur, poignet caoutchouté	Grand	120

GANTS EN CUIR DE BISON POUR CONDUCTEUR

- Paume en cuir de bison de première qualité avec dos en cuir de vache refendu qui procure durabilité, dextérité et un confort supérieur
- Motif de style conducteur caractérisé par un fini en cuir lisse et une paume sans doublure qui procure un ajustement confortable et une excellente sensibilité tactile
- Le cuir de bison est plus résistant que le cuir de vache et procure une meilleure résistance aux déchirures et à l'abrasion
- Pouce en angle et poignet élastique qui assurent un ajustement confortable
- Coutures en Kevlar[MD] qui améliore la résistance et réduit l'usure des coutures
- Idéals pour les conducteurs de chariot élévateur, tout comme les opérateurs d'équipement agricole et de construction
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**



No comm	Taille
SEA795	Moyen
SEA796	Grand
SEA797	T-Grand

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE MOUSSE MOLLETONNÉE

- Fabriqués en cuir de vache pleine fleur de qualité
- Doublure de mousse entièrement recouverte de molleton qui offre un excellent pouvoir thermique
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Excellents confort et durabilité
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur qui procurent plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Qté par caisse: 72 • **Vendus par paire**



Utilisations: manutention dans des conditions modérées/extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction

No comm	Taille
SM611	Grand

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE MEUBLES DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- Cuir fleur lisse
- Doublure de boa/acrylique qui offre un pouvoir thermique supérieur
- Conception à paume renforcée offrant plus d'économies
- Bonne résistance à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur procurant plus de protection
- Poignet de sécurité pour une protection suprême
- Qté par caisse: 72 • **Vendus par paire**



Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction

No comm	Taille
SAP290	Grand

GANTS D'AJUSTEUR HAUTE VISIBILITÉ DE QUALITÉ SUPÉRIEURE EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE THINSULATE^{MC}

- Fabrication de qualité supérieure
- Doublure de Thinsulate^{MC} de 100 g qui offre une chaleur supérieure
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Dos jaune fluorescent et deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- Bonne résistance à l'huile et à l'eau
- Bouts des doigts entièrement recouverts de cuir et protecteurs d'articulations
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**



No comm	Taille	Couleur
SED428	Grand	Jaune fluoroescent
SEK237	Grand	Orange fluorescent

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE MEUBLES DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Fabrication lisse en cuir fleur
- Doublure entièrement en coton qui procure une chaleur modérée
- Résistent à l'huile et à l'eau
- Fabrication en cuir de meuble robuste et durable
- Paumes doublées de coton
- Poignet de sécurité pour plus de protection
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**



Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction

No comm	Taille
SEA198	Grand

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- Fabriqués en cuir de vache pleine fleur de qualité
- Doublure de boa/acrylique qui offre un pouvoir thermique supérieur
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Excellent confort et excellente durabilité
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur qui procurent plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**



SAO053

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction

No comm	Description	Taille
SAO053	Poignet de sécurité caoutchouté	Grand
SEI681	Poignet de sécurité caoutchouté, pièce sur la paume	Grand

GANTS DE PREMIÈRE QUALITÉ EN CUIR FLEUR DE CHÈVRE

- Paumes et index faits en cuir fleur de chèvre de première qualité
- Dos et poignets faits de cuir de chèvre refendu de premier choix
- Bande velcro permettant l'ajustement
- Poignet de 5" offrant une protection supérieure
- Dextérité exceptionnelle
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**



No comm	Taille
SEB752	Petit
SEB733	Moyen
SEB734	Grand
SEB735	T-Grand
SEB736	2T-Grand

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE THINSULATE^MC

- Pouvoir thermique supérieur
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Offrent une bonne dextérité
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- **Vendus par paire**

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction.



SM613



SEH040

No comm	Description	Taille	Qté /caisse
SAS501	Première qualité, Thinsulate^MC de 100 g	Femmes	120
SM613	Première qualité, Thinsulate^MC de 100 g	Grand	60
SEH040	Qualité supérieure, Thinsulate^MC de 100 g	Grand	72
SAP246	Qualité standard, Thinsulate^MC de 100 g	T-Grand	72
SEI642	Qualité standard, pièce sur la paume, Thinsulate^MC de 40 g	Grand	72

GANTS DE CONDUCTEUR & DE CORDEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Fabrication lisse entièrement de cuir fleur de vache de qualité supérieure
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'huile et de l'eau que le cuir refendu
- Durables, excellent confort
- Une doublure complète de coton/molleton qui offre un pouvoir thermique modéré
- **Le style «conducteur»** comprend un poignet avec élastique
- **Le style «cordeur»** comprend une bande réglable avec bouton-pression
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

Utilisations: conducteurs de chariots élévateurs et de camions, opérateurs d'équipement de construction et agricole



SM618



SAP215

No comm	Description	Taille
SM616	Conducteur	Petit
SM617	Conducteur	Moyen
SM618	Conducteur	Grand
SM619	Conducteur	T-Grand
SAP250	Conducteur	2T-Grand
SAP215	Cordeur	Petit
SAP216	Cordeur	Moyen
SAP217	Cordeur	Grand
SAP218	Cordeur	T-Grand

GANTS DE PREMIÈRE QUALITÉ EN CUIR FLEUR DE CHÈVRE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Paumes et index faits en cuir fleur de chèvre de première qualité
- Dos et poignets faits de cuir de chèvre refendu de premier choix
- Bande velcro permettant l'ajustement
- Poignet de 5" offrant une protection supérieure
- Dextérité exceptionnelle
- Intérieur du dos et des paumes en coton molletonné pour garder l'utilisateur bien au chaud
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**



No comm	Taille
SEE313	Moyen
SEE314	Grand
SEE315	T-Grand

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Fabriqués en cuir de vache pleine fleur robuste
- Doublure de coton/molleton qui offre un pouvoir thermique modéré
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Poignet de sécurité pour une protection suprême
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

Utilisations: manutention dans des conditions modérées, fabrication, manipulation du métal et construction



SD613



SAP299

No comm	Taille
SD613	Grand
SAP299	T-Grand

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE MOUSSE MOLLETONNÉE

- Doublure de mousse entièrement recouverte de molleton qui offre un excellent pouvoir thermique
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur qui procure plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**

Utilisations: manutention dans des conditions modérées/extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction



SAP240



SAP241

No comm	Taille	Couleur
SAP240	Moyen	Rouge
SAP241	Grand	Jaune
SAP242	T-Grand	Bleu

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE THINSULATE^MC

- Fabriqués en cuir de vache fendu de qualité supérieure
- Doublure de Thinsulate^MC qui offre un pouvoir thermique supérieur
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur qui procure plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Doublure plus mince que celle de boa/acrylique, donc meilleure dextérité
- **Vendus par paire**

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction

No comm	Taille	Poids de la doublure g	Qté/caisse
SAS500	Femmes	100	72
SAN637	Moyen	100	60
SAL544	Grand	40	72
SM609	Grand	100	72
SAP248	T-Grand	100	72
SAP249	2T-Grand	100	72



Produits de sécurité ZENITH^MD

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- Fabriqués en cuir de vache fendu de qualité supérieure
- Doublure de boa/acrylique qui offre un pouvoir thermique supérieur
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur qui procure plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction



No comm	Taille
SD614	Grand
SAP247	T-Grand

Produits de sécurité ZENITH^MD

GANTS D'AJUSTEUR HAUTE VISIBILITÉ DE QUALITÉ SUPÉRIEURE EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE THINSULATE^MC

- Bonne résistance à l'abrasion
- Doublure Thinsulate^MC 100 g qui offre une chaleur supérieure
- Dos jaune fluorescent et deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- Bouts des doigts entièrement recouverts de cuir et protecteurs d'articulations
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**



Produits de sécurité ZENITH^MD

No comm	Taille	Couleur
SED161	Grand	Jaune fluorescent
SEK238	Grand	Orange fluorescent

GANTS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE EN CUIR FLEUR DE VACHE ENTIÈREMENT DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Bonne résistance à l'huile et à l'eau
- Bouts des doigts entièrement recouverts de cuir et protecteurs d'articulations
- Poignet élastique de 2 1/2" qui prévient l'introduction de la saleté et des débris dans le gant
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**



Produits de sécurité ZENITH^MD

No comm	Taille
SEH145	Moyen
SEB613	Grand

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE A/PAUME DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Doublure de coton/molleton qui offre un pouvoir thermique modéré
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Excellent confort et excellente durabilité
- Conception à paume renforcée offrant plus d'économies
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur procurant plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

Utilisations: manutention dans des conditions modérées, fabrication, manipulation du métal et construction



Produits de sécurité ZENITH^MD

No comm	Taille
SR521	Grand
SAM023	T-Grand

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS DE THINSULATE^MC

- Doublure de Thinsulate^MC de 100 g qui offre un pouvoir thermique supérieur
- Performent mieux dans des applications humides que le cuir fleur ou le cuir refendu
- Bonne résistance à l'abrasion
- Meilleure dextérité que le cuir de vache
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur procurant plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication et construction



SAP251



SM615

No comm	Taille
SM615	Grand
SAP251	T-Grand

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Doublure de coton/molleton qui offre un pouvoir thermique modéré
- Confort supérieur et meilleure perméabilité à l'air
- Performent mieux dans des applications humides que le cuir fleur ou le cuir refendu
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur qui procure plus de protection
- Poignet de sécurité pour une protection suprême
- **Vendus par paire**



No comm	Description	Taille	Qté/Caisse
SAP295	Poignet de sécurité	Grand	72

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- Entièrement doublés de boa pour une chaleur supérieure
- Performent mieux dans des applications humides que le cuir fleur ou le cuir refendu
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur qui procure plus de protection
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication et construction



No comm	Description	Taille
SAP300	Qualité supérieure, poignet caoutchouté	Grand

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Doublure de coton molletoné qui offre un pouvoir thermique modéré
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur qui procurent plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

Utilisations: manutention dans des conditions modérées, fabrication, manipulation du métal et construction



SD605



SAP245



SM610

No comm	Taille
SM610	Femmes
SD605	Grand
SEF236	Grand
SAP245	T-Grand

GANTS À PAUME ENDUITE DE POLYURÉTHANE LÉGER

- Excellente résistance à l'abrasion
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Tricot de nylon sans coutures de calibre 13 qui offre une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
- Prise sèche excellente
- Paume à revêtement de polyuréthane ultra doux
- Poignet tricoté
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**



SAO164



SAX694

Utilisations: salles propres, contrôle de la qualité, assemblage électronique et fabrication générale

No comm Blanc	No comm Noir	Taille
SAO161	SAX694	6
SAO162	SAX695	7
SAO163	SAX696	8
SAO164	SAX697	9
SAO165	SAX698	10
SAO166	SAX699	11

GANTS HYFLEX^{MD} 11-600/11-601

- Doublure de tricot de nylon, enduite de polyuréthane léger
- Sans silicone
- Ajustés pour une dextérité et une sensibilité tactile maximales
- Nouvelle technologie d'enduction de la paume – garde l'endos de la main et les jointures ouvertes, ce qui réduit la fatigue de la main et procure confort et fraîcheur
- Sans coutures
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**



SAW968

Utilisations: assemblage électronique et assemblage d'ordinateurs

No comm	Description	Taille
11-600		
SAW968	Paume enduite	6
SAW969	de polyuréthane	7
SAW970	blanc, doublure	8
SAW971	en nylon blanc	9
SAW972		10
SAW973		11

No comm	Description	Taille
11-601		
SAW974	Paume enduite	6
SAW975	de polyuréthane	7
SAW976	gris, doublure	8
SAW977	de nylon noir	9
SAW978		10

GANTS À PAUME ENDUITE HI-TECH ASSEMBLY

- Sans coutures de calibre 13, doublure en nylon noir à 100%
- Résistants à l'abrasion, aux déchirures et aux petites coupures
- Dos sans enduit, ce qui élimine la transpiration et qui offre plus de confort au porteur
- Paume enduite de polyuréthane gris
- Forme anatomique qui facilite le mouvement
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**



Utilisations: mécaniciens pour autos, manipulation de pièces graisseuses, assemblage industriel, mécaniciens de précision

No comm	No fab	Taille
SAO085	BO500B-06	6
SAO086	BO500B-07	7
SAO087	BO500B-08	8
SAO088	BO500B-09	9

GANTS HYFLEX^{MD} 11-618

- Revêtement de la paume en polyuréthane noir
- Gants ultralégers maximisant le sens du touché et la précision pour les travaux délicats
- Gant en nylon de calibre 18 avec revêtement en polyuréthane dissimulant la saleté
- Idéals pour les travailleurs requérant une sensation tactile et une précision élevées lors des travaux à sec ou en présence légère d'huile
- Doublure sans couture de calibre 18 ultralégère améliorant la flexibilité, la tactilité et la manipulation
- Gants ultralégers avec une épaisseur minimale de 0,8 mm offrant une dextérité supérieure et une résistance élevée à l'abrasion (niveau 3)
- Sans silicone
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**



Utilisations: travaux légers d'assemblage nécessitant une précision élevée, prendre et soulever des petites pièces, travail de finition

No comm	Taille
SEI717	Petit
SEI718	Moyen
SEI719	Grand
SEI720	T-Grand

GANTS PERMÉABLES À L'AIR À PAUME ENDUITE DE MOUSSE DE NITRILE LÉGÈRE

- Mousse de nitrile légère qui offre une perméabilité maximale et une sensibilité tactile accrue
- Enveloppe sans couture en polyester de calibre 13 qui offre un ajustement confortable
- Dextérité, confort et prise humide supérieurs qui réduisent la fatigue de la main
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignets en tricot qui prévient l'infiltration de débris dans les gants
- Qté par caisse 120 • **Vendus par paire**



Utilisations: emboutissage de métal, manutention, assemblage automobile et manipulation de petites pièces huilées

No comm	Taille
SBA611	6
SBA612	7
SBA613	8

No comm	Taille
SBA614	9
SBA615	10
SBA616	11

GANTS HYFLEX^{MD} 11-800/11-801

- Gants enduits de mousse de nitrile pour travaux légers
- Doublure de tricot de nylon
- Prise excellente dans les applications d'huile légère, car elle est repoussée de la surface du gant
- Plus haut niveau de confort et de protection
- Résistants aux accrocs et à l'abrasion
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**



Utilisations: assemblage de véhicules automobiles, manipulation de petites pièces (particulièrement en présence d'huile)

No comm	Description	Taille
11-800		
SAW921	Mousse grise	6
SAW922	à paume enduite	7
SAW923	de nitrile, doublure	8
SAW924	blanche en nylon	9
SAW925		10
SAW926		11

No comm	Description	Taille
11-801		
SAW962	Paume enduite	6
SAW963	de polyuréthane	7
SAW964	gris, doublure	8
SAW965	noire en nylon	9
SAW966		10
SAW967		11

GANTS ENDUITS DE NITRILE G40

Meilleure prise avec l'huile et la graisse industrielle que le gant G40 précédent

- Sans silicone, enduit de mousse de nitrile
- Lavable: garde sont classement EN388 après au moins cinq lessives
- Emballage écologique: pas d'encart séparé, aucun sac imprimé, moins de déchets
- Classement EN 388 de 4131
- EN 420 niveau de dextérité 5
- Ourlets chromocodés pour la taille
- Qté par caisse: 60
- **Vendus par paire**



SAQ349

Utilisations: manutention du métal, du verre et du bois, assemblage dans les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale

No comm	No fab	Taille
SAQ347	40225	Petit
SAQ348	40226	Moyen
SAQ349	40227	Grand
SAQ350	40228	T-Grand
SAQ351	40229	2T-Grand

GANTS À PAUME ENDUITE DE MOUSSE DE NITRILE LÉGÈRE

- Paume enduite de mousse de nitrile légère
- Enveloppe en nylon tricoté sans coutures de calibre 13
- La dextérité, le confort et la prise humide supérieurs réduisent la fatigue de la main
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignet en tricot
- Paume enduite qui offre un ajustement confortable et au frais
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**



Utilisations: emboutissage de métal, manutention, assemblage automobile et manipulation de petites pièces huileuses

No comm	Taille
SAM629	6
SAM630	7
SAM631	8
SAM632	9
SAM633	10
SAM634	11

GANTS NOIRS LÉGERS À PAUME ENDUITE DE MOUSSE DE NITRILE

- Paume enduite de mousse de nitrile légère
- Enveloppe sans couture en nylon de calibre 13 qui offre un port confortable et frais
- Dextérité, confort et prise humide supérieurs qui réduisent la fatigue de la main
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignets en tricot
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**



Utilisations: emboutissage de métal, manutention, assemblage automobile, manipulation de petites pièces huilées

No comm	Taille
SBA837	6
SAX783	7
SAX784	8
SAX785	9
SAX786	10
SAQ179	11

GANTS LÉGERS ENVELOPPÉS DE POLYESTER À PAUME ENDUITE DE MOUSSE DE NITRILE

- Paume enduite de mousse de nitrile légère
- Enveloppe sans couture en polyester de calibre 13 qui offre un port confortable
- Dextérité, confort et prise humide supérieurs qui réduisent la fatigue de la main
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignets en tricot qui prévient l'infiltration de débris dans les gants
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**



Utilisations: emboutissage de métal, manutention, assemblage automobile, manipulation de petites pièces huilées

No comm	Taille
SBA605	6
SBA606	7
SBA607	8
SBA608	9
SBA609	10
SBA610	11

GANTS SHOWA 377

- Gants minces avec revêtement en nitrile bleu
- Paume en mousse noire avec revêtement en nitrile assurant une prise sûre
- Poignets tricotés élastiques conservant le gant bien en place sur le bras pour un port ajusté
- À l'épreuve des liquides
- Lavables
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**



Utilisations: mécanique et industrie automobile, construction, assemblage de machines, manipulation d'objets huileux, éclaboussements chimiques limités et raffineries

No comm	No fab	Taille
SEI864	377-06	Petit
SEI865	377-07	Moyen
SEI866	377-08	Grand
SEI867	377-09	T-Grand
SEI868	377-10	2T-Grand

GANTS À PAUME ENDUITE DE NITRILE SPONGIEUX ZORB-IT^MC

- Technologie unique « nitrile spongieux », avec brevet en instance, de Zorb-IT^MC qui révolutionne les gants trempés à plat dans le nitrile
- Nitrile spongieux qui produit un trempage au nitrile très absorbant et qui se conforme et adhère à l'enveloppe en nylon, sans pareil
- Meilleurs que la concurrence à trois contre un pour le lavage, ils absorbent presque deux fois plus d'huile et de graisse tout en gardant une prise sûre
- Supportent des lavages répétés sans rétrécir
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Fabriqué de matériaux conformes à la FDA
- Qté par caisse: 72 • **Vendus par paire**



No comm	No fab	Taille
SAK964	4550-06	T-Petit
SAK965	4550-07	Petit
SAK966	4550-08	Moyen
SAK967	4550-09	Grand
SAK968	4550-10	T-Grand

GANTS HYFLEX^MD 11-900

- Doublure de tricot de nylon enduite de nitrile pour travaux légers
- Excellente prise sèche pour les manipulations de petites et moyennes pièces
- Résistance à l'abrasion
- Enduits de nitrile qui repousse l'huile et l'empêche de pénétrer le gant, ce qui protège les mains des dermatites
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**



Utilisations: assemblage automobile et transformation des métaux

No comm	Taille
SAW979	6
SAW980	7
SAW981	8
SAW982	9
SAW983	10

GANTS À PAUME ENDUITE DE NITRILE NITRI-FLEX LITE^MD

- Gants en tricot de nylon sans coutures à paume en nitrile gaufré vert
- Poignet en tricot ajusté serré très flexible
- Résistent aux coupures, accrocs et à l'abrasion tout en étant antidérapants
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**



Utilisations: construction, entretien général, expédition et réception

No comm	No fab	Taille
SQ136	4500S-7	Petit
SQ137	4500M-8	Moyen
SQ138	4500L-9	Grand
SQ139	4500XL-10	T-Grand

GANTS HYFLEX^MD 11-920

- Paume enduite de nitrile
- Doublure spéciale en nylon de calibre fin
- Enduit Ansell Grip Technology^MC qui repousse les huiles et les autres lubrifiants loin de la surface grâce à des canaux microscopiques
- Surface de contact plus grande pour une prise et un contrôle améliorés
- Prévient la pénétration de l'huile et réduit le risque de dermatites et d'exposition aux liquides
- Offrent douceur, confort et respirabilité aux gants
- Ajustement ergonomique et naturel
- Offerts dans une grande variété de tailles pour protéger plus de travailleurs
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**



Utilisations: assemblage de moteurs et de transmissions, manipulation de pièces de machinerie dépourvues de copeaux et de bordures coupantes, manipulation de petits coulages, engrenages et d'autres pièces à bordures abrasives, fabrication de métaux légers et manipulation de pièces, poinçonnage léger en environnements huileux, inspection de produits

No comm	Taille
SAY772	6
SAY773	7
SAY774	8
SAY775	9
SAY776	10
SAY777	11

GANTS ENDUITS DE NITRILE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Tricot de nylon sans coutures de calibre 15 qui offre une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
- Résistance supérieure à l'abrasion aux coupures et à la perforation
- Enveloppe verte fluorescente et enduit en vert offre une visibilité maximale
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Prise sèche excellente
- Paume revêtue de nitrile durable
- Poignet tricoté qui empêche la poussière et les débris d'entrer dans le gant
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**

Utilisations: emboutissage du métal, manutention, assemblage d'automobiles et manipulation de petites pièces



No comm	Taille
SEI851	7
SEI852	8
SEI853	9
SEI854	10
SEI855	11

GANTS LÉGERS ENDUITS DE NITRILE

- Tricot de nylon sans coutures de calibre 13 qui offre une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et à la perforation
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Prise sèche excellente
- Paume revêtue de nitrile durable
- Poignet tricoté qui empêche la poussière et les débris d'entrer dans le gant
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

Utilisations: emboutissage du métal, manutention, assemblage d'automobiles et manipulation de petites pièces



No comm	Taille
SA0157	7
SA0158	8
SA0159	9
SA0160	10
SAP355	11

Produits de sécurité ZENITH MD

GANTS DE NYLON NOIR À PAUME ENDUITE DE NITRILE

- Tricot de nylon sans coutures de calibre 13 qui offre une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et à la perforation
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Prise sèche excellente
- Paume enduite de nitrile durable
- Poignet en tricot
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**



No comm	Taille
SAP931	7
SAP932	8
SAP933	9
SAP934	10
SAP935	11

Produits de sécurité ZENITH MD

GANTS HYLITE MD 47-400

- Enduits de nitrile, doublure de tricot interlock pour usage moyen
- Durent douze fois plus longtemps que le coton, cinq fois plus longtemps que le cuir léger et trois fois plus longtemps que les gants enduits de PVC
- Résistance exceptionnelle aux accrocs, aux perforations, à l'abrasion et aux coupures
- Extrêmement confortables
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**



No comm	Taille
SAW984	7
SAW985	8
SAW986	8,5
SAW987	9
SAW988	10

Ansell

GANTS ENDUITS DE NITRILE DE POIDS MOYEN

- Doublure en coton interlock
- Plus grande dextérité que les gants de poids lourds
- Excellent confort et perméable à l'air
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et à la perforation
- Endos ouvert qui offre un ajustement frais et confortable
- Poignet en tricot qui empêche la poussière et les débris d'entrer dans le gant
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

Utilisations: fabrication légère à moyenne, la manutention, les automobiles et l'entretien en général



No comm	Taille
SA0150	7
SA0151	8
SA0152	9
SA0153	10
SA0154	11

Produits de sécurité ZENITH MD

GANTS ENDUITS DE NITRILE DE POIDS MOYEN

- Enveloppe en coton tricoté sans coutures de calibre 13
- Dextérité et prise sèche excellentes
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- Revêtement au 3/4 à l'endos pour offrir un ajustement frais et confortable
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

Utilisations: emboutissage de métal, manutention, domaine automobile, manipulation de petites pièces et entretien général



No comm	Taille
SAM646	7
SAM647	8
SAM648	9
SAM649	10

Produits de sécurité ZENITH MD

GANTS A/PAUME ENDUITE DE PVC

- Fabriqués de tricot de ficelle pour une excellente respirabilité et un excellent confort
- Enduit de PVC sur la paume qui offre une résistance à l'abrasion, une prise et une durabilité supérieures
- Poignet de tricot qui empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Noir sur blanc
- Qté par caisse: 240
- **Vendus par paire**

Utilisations: manipulation de pièces, assemblage et emboutissage de métal



No comm	Taille
SAP211	Petit
SAP212	Moyen
SAP213	Grand
SAP214	T-Grand

Produits de sécurité ZENITH MD

GANTS HAUTE VISIBILITÉ EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL RECOUVERTS D'ACRYLIQUE

- Gants en acrylique thermique à 100% qui offre une protection supérieure contre le froid
- Doublure tricotée en ratine et brossée de calibre 7 sans coutures
- Résiste à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Paumes enduites de latex de caoutchouc naturel
- Dos sans enduit perméable à l'air et qui limite la transpiration
- Fini à revêtement plissé qui offre une prise supérieure pour les objets secs ou mouillés
- Qté par caisse: 60 • **Vendus par paire**



Utilisations: industrie de la pêche, environnements extérieurs/froids, manipulation du bois/verre et entretien

No comm	Taille
SEC797	7
SEC798	8
SEC799	9
SEC800	10
SEC801	11

Produits de sécurité ZENITH MD

GANTS POWERFLEX MD 80-100

- Enduit de latex de caoutchouc naturel texturé
- Doublure en poly/coton sans couture
- Adhérence supérieure aux surfaces sèches ou mouillées
- Résistant aux coupures, à l'abrasion et à la perforation
- Endos de la main sans enduit, ce qui permet à l'air de circuler et garde les mains au frais et au sec
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Conformes aux normes de l'ANSI/ISEA 105 Niveau 1, EN388 Niveau 2 pour résistance à la coupe
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**



Utilisations: entretien général, expédition et réception, assemblage, manutention de ciment et de brique

No comm	Taille
SAY841	6
SAY842	7
SAY843	8
SAY844	9
SAY845	10

Ansell

GANTS POWERFLEX MD T° HI-VIZ YELLOW MC 80-400

- Coquille thermique en acrylique enduite de latex de caoutchouc naturel
- Excellente protection contre le froid
- Excellente protection contre l'abrasion, repousse les liquides et adhérence aux surfaces sèches
- Endos de la main sans enduit, ce qui permet à l'air de circuler et garde les mains plus sèches
- Paume enduite avec un fini craquelé
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 72 • **Vendus par paire**



Utilisations: pêcherie, entreposage frigorifique, transport d'hiver, travail de cour ou de chantier, manutention

No comm	Taille
SEA278	7
SEA279	8
SEA280	9
SEA281	10
SEA282	11

Ansell

GANTS À PAUME ENDUITE DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Enveloppe de tricot de poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10
- Prise sèche et humide supérieure
- Doublure molletonnée chaude
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- Paume enduite qui offre un ajustement confortable et au frais
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**



Utilisations: manipulation de verre, construction, manipulation de bois et entretien général

No comm	Taille
SAN431	8
SAN432	9
SAN433	10
SAN434	11

Produits de sécurité ZENITH MD

GANTS ENDUITS DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

- Enveloppe en poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10
- Revêtement texturé qui offre une prise sèche et humide supérieure
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- Paume enduite qui offre un ajustement confortable et au frais
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**



Utilisations: manipulation de verre, construction, manipulation de bois et entretien général

No comm	Taille
SEB865	7
SAL255	8
SAL256	9
SAL257	10
SAL258	11

Produits de sécurité ZENITH MD

GANTS ENDUITS ATLAS THERMA FIT MD 451

- Enduit en caoutchouc flexible
- Fini ridé qui offre une excellente prise
- Combinaison de mailles d'acrylique dans une enveloppe en coton-éponge pour chaleur et légèreté
- Lavables
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**



Utilisations : entreposage frigorifique, constructions par temps froids, aménagement de paysage, manipulation de nourriture, entretien, travaux extérieurs, collecte de déchets, travaux de voirie, mines et expédition et réception

No comm	No fab	Taille
SAJ985	451-07	Petit
SAJ986	451-08	Moyen
SAJ987	451-09	Grand
SAJ988	451-10	T-Grand

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

GANTS ENDUITS ATLAS FIT^{MD} 300

- Enduit caoutchouté durable
- Doublure en coton/polyester qui offre un port extrêmement confortable
- Surface texturée rugueuse pour une meilleure prise
- Poignet de tricot élastique qui conserve le gant bien en place, confortable et prévient l'entrée de débris dans les gants
- Lavables
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

SA0819



Utilisations: construction, aménagement paysager, charpenterie, revêtement de carreaux, entretien, maçonnerie, collecte de déchets, travaux de voirie, travaux de toitures, expédition et réception

No comm	No fab	Taille
BLEU		
SA0815	300-S	Petit
SA0816	300-M	Moyen
SA0817	300-L	Grand
SA0818	300-XL	T-Grand

No comm	No fab	Taille
VERT		
SA0819	310-XS	T-Petit
SA0820	310-S	Petit
SAI304	310-M	Moyen
SAI305	310-L	Grand
SA0823	310-XL	T-Grand

GANTS À PAUME ENDUITE DE CAOUTCHOUC NITTY GRITTY^{MD}

- Le Nitty Gritty^{MD} original était le premier gant enduit de caoutchouc naturel à fini rugueux dans l'industrie
- Ce qu'il y a de meilleur en ce qui concerne la prise et la protection
- Comm vitrier à fini lisse d'usage standard dans l'industrie du verre
- Cinq morceaux de doublure en flanelle recyclable Sanitized^{MD}
- Paume enduite, fini rugueux
- Qté par caisse: 72 • **Vendus par paire**



SC458

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.



SC459

Utilisations: les travaux les plus rudes comme la manutention d'objets à rebords tranchants, le verre et les feuilles de métal

No comm	No fab	Description
SC458	63PNFW	Poignet tricot, Homme
SAJ468	L63PNFW	Poignet tricot, Femme
SC459	66NFW	Manchette de sécurité
SAJ984	65NFW	Gantelet 12"

GANTS HYD-TUF^{MD} 52-547

- Enduits de nitrile pour travaux moyens à robustes
- Plus performants que les gants en cuir ou en coton
- Style camionneur, endos en coton et doublure en jersey
- Revêtement de nitrile qui résiste aux accrocs, à la perforation, à l'abrasion et aux coupures
- Excellente adhérence aux surfaces sèches, repousse l'huile, la graisse et la saleté
- Ajustés et confortables
- Bande de nitrile sur les jointures qui procure une protection supplémentaire
- Poignet de sécurité
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 144 • **Vendus par paire**



Utilisations: manipulation de pièces moulées et de mandrins, opération de machinerie, entretien, expédition et réception

No comm	Taille
SAW956	9
SAW957	10

Ansell

GANTS À PAUME ENDUITE DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL, FINI RUGUEUX

- Doublure en Jersey de coton à 100% à haute densité
- Fini rugueux qui offre une prise supérieure
- Résistance exceptionnelle aux coupures et à l'abrasion
- Poignet de sécurité qui offre une protection supplémentaire
- Confort et flexibilité supérieurs
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**



Utilisations: manipulation de verre, de tôles et de matériaux tranchants en général

No comm	Taille
SAN435	10

Produits de sécurité ZENITH^{MD}

GANTS IMPRÉGNÉS DE NITRILE LOURD

- Doublure en coton doux
- Résistance exceptionnelle à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignet de sécurité qui offre une protection supplémentaire
- Prise sèche excellente, résiste à l'huile et à la graisse
- Plus performants que les gants de travail en cuir
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**



Utilisations: Utilisations: industrielles rudes, manipulation de tôles, ateliers de fabrication et domaine automobile

Produits de sécurité ZENITH^{MD}

No comm	Taille
SAM643	9
SAM644	10
SAM645	11

GANTS EN NITRILE NITRI-FLEX^{MD} ORIGINAUX

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

- Enduits de nitrile pour un durée maximale et une excellente résistance contre les coupures, les perforations et l'abrasion
- Alternative économique aux gants en coton et en cuir léger
- Doublure interlock 100% coton pour le confort la flexibilité et la souplesse
- Le Nitri-Flex^{MD} est lavable pour une valeur ajoutée
- Prise texturée pour plus de sécurité et une facilité de manutention
- Poignets codés en couleur pour indiquer la grandeur
- Fabriqué de matériaux conformes à la FDA
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**



SC445

Utilisations: assemblage, expédition et réception, fabrication légère et l'entretien en général

No comm	No fab	Taille
PAUME ENDUITE, POIGNET EN TRICOT		
SC445	4000P-8	8
SC446	4000P-9	9
SE214	4000P-10	10
COMPLÈTEMENT ENDUITS, POIGNET EN TRICOT		
SC448	4000-8	8
SC449	4000-9	9
SE215	4000-10	10



SC448

GANTS EN NITRILE LAMINÉ

- De style à enfiler, en nitrile laminé
- Revêtement de nitrile qui rend le gant plus durable
- Protection économique des mains pour une grande variété de travaux quand une bonne dextérité et une bonne prise sont nécessaires
- Endos perforé pour garder les mains fraîches
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

Produits de sécurité ZENITH MD



No comm	Taille
ENTIÈREMENT LAMINÉS	
SAJ640	7
SAJ641	8
SAJ097	9
SAJ643	10
ENDOS PERFORÉ	
SAJ644	7
SAJ645	8
SAJ586	9
SAJ647B	10

GANTS HYCRON MD 27-805

- Enduits de nitrile robuste
- Durent trois fois plus longtemps que les gants en cuir à paume robuste standard
- Doublure en tricot doux qui élimine les coutures des zones de travail pour plus de confort
- Prise à sec inégalée et service supérieur pour la manipulation de matériaux rudes et abrasifs
- Excellente résistance aux accrocs, perforations, abrasions, coupures, graisses et huiles
- Poignet sécuritaire de 2 1/2" complètement enduit
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**



Ansell

No comm	Taille
SAY787	10

GANTS ENDUITS DE NITRILE LOURD, POIGNET SÉCURITAIRE

- Doublure en coton haute densité à 100%
- Durabilité, prise et flexibilité exceptionnelles
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignet de sécurité qui offre une protection supplémentaire
- Complètement enduits pour une protection maximale; paume enduite qui offre un ajustement confortable et au frais
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

Utilisations: Utilisations: industrielles rudes, manipulation de tôles, ateliers de fabrication et domaine automobile



Produits de sécurité ZENITH MD



No comm	Taille
COMPLÈTEMENT ENDUITS	
SAN445	10
SAN446	11
PAUME ENDUITE	
SAN447	10
SAN448	11

GANTS COMPLÈTEMENT ENDUITS DE NITRILE LOURD, POIGNET EN TRICOT

- Doublure en coton haute densité à 100%
- Durabilité, prise et flexibilité exceptionnelles
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

Utilisations: Utilisations: industrielles rudes, manipulation de tôles, ateliers de fabrication et domaine automobile



Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Taille
SAN441	8
SAN442	9
SAN443	10
SAN444	11

GANTS POLARIS MD 30-493

- Enduits de vinyle qui reste souple malgré le froid
- Excellente isolation qui protège des basses températures
- Doigts recourbés, pouce juxtaposé et doublure douce en polyester pour plus de confort
- Surface texturée qui offre une excellente prise pour la manipulation de matériaux secs et humides
- Résistants aux huiles, acides, caustiques et alcools
- Orange fluorescent, entièrement enduits, poignet de sécurité
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**

Utilisations: construction, entreposage frigorifique, transport d'hiver, travail de cour ou de chantier, manutention et cueillette de rebuts



Ansell

No comm	Taille
SEA307	T-Grand

GANTS WINTER HI VIZ MC 23-491

- Demeurent souples à basse température
- Gardent les mains au chaud et au sec
- Résistent aux produits chimiques
- Résistent à l'abrasion et aux huiles
- Confortables
- Poignet en tricot
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**

Utilisations: entreposage frigorifique, transport durant l'hiver, laboratoires, travail de cour ou de chantier, entrepôt non chauffé et construction



Ansell

No comm	Taille
SEA273	T-Grand

GANTS POLAR GRIP[MD] 23-700

- Enduits de PVC au fini rugueux qui demeure souple à basse température
- Excellente protection contre le froid
- Doigts recourbés, pouce juxtaposé et doublure isolante douce pour plus de confort
- Résistants à l'huile, à l'acide, au caustique et à l'alcool
- Fini rugueux pour une excellente adhérence pour manipuler des matières humides ou sèches
- Longueur de 11" avec doublure en nylon, **SEA303** longueur de 14" avec doublure en nylon
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**

Utilisations: pêcherie, entreposage frigorifique, construction, transport d'hiver, travail de cour ou de chantier, manutention, cueillette de rebuts



Ansell

No comm	Longueur"	Taille
SEA274	11	9
SEB089	11	10
SEA303	14	11

GANTS BEX[MC] SOF PAW

- Fabriqués d'un tissu extensible complètement imprégné de vinyle perméable à l'air
- Confort, sensibilité et toucher supérieurs
- Offrent une excellente résistance à l'abrasion et une bonne prise, mouillés ou secs
- Lavables
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.



No comm	No fab	Taille
SC434	70-6	T-Petit
SC435	70-7	Petit
SC436	70-8	Moyen
SC437	70-9	Grand

GANTS EN PEHP À REVÊTEMENT DE POLYURÉTHANE

- Enveloppe en polyéthylène haute pression qui offre une excellente résistance aux abrasions, aux déchirures et aux coupures
- Revêtement en mousse de nitrile qui offre une excellente prise lors de la manipulation d'objets huileux
- Dos à revêtement au 3/4 pour une protection additionnelle des mains
- Lavable à la machine pour usage répété, sans rétrécissement
- Ajustement excellent et dextérité supérieure
- Conforme à EN388 niveau 5 pour résistance aux coupures
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**

JOMAC CANADA



No comm	No fab	Taille
SEC142	Y9259-SM	Petit
SEC143	Y9259-M	Moyen

No comm	No fab	Taille
SEC144	Y9259-L	Grand
SEB866	Y9259-XL	T-Grand

GANTS IMPRÉGNÉS DE VINYLE



- Extensibilité offrant une excellente dextérité
- Résistance à l'abrasion et à l'eau
- Surface rugueuse pour une prise solide
- Qté par caisse: 300
- **Vendus par paire**

Utilisations: assemblage, embouteillage, entreposage, emballage et travaux d'entretien

No comm	Description
SEF065	Femme
SEF066	Homme

Produits de sécurité ZENITH[MD]

GANTS KNIT PICKER KPG[MD] EN VINYLE



SC417

- Gants enduits de vinyle poreux léger avec fini texturé pour une bonne prise
- Doublure en coton à 100%, sans couture
- Beaucoup plus résistant que le coton contre l'abrasion
- Lavables à la machine
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**

Utilisations: idéals pour la fabrication de meubles, l'atelier de montage automobile, l'entretien général, l'inspection, l'empaquetage, l'expédition et la réception, l'assemblage général et la fabrication légère

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.



SC415

No comm	No fab	Taille
À ENFILER		
SC414	960-S	Petit
SC415	960-M	Moyen
SA600	960-L	Grand
POIGNET TRICOTÉ		
SC416	961-S	Petit
SC417	961-M	Moyen
SC418	961-L	Grand

GANTS POWERFLEX[MD] 80-813

Ansell



- Combinent de hauts niveaux de résistance aux flammes et de protection contre les coupures
- Risque d'arc électrique de catégorie 2, ce qui aide à protéger les travailleurs contre les dangers électriques
- Revêtement spécial en mousse douce qui assure une prise sécuritaire dans les environnements mouillés, huileux ou secs
- Concept ergonomique qui offre un confort, une dextérité et une flexibilité supérieurs
- Conformes à la norme EN407 niveau 4 pour la résistance à l'inflammabilité
- Conformes aux normes ANSI/ISEA 105 niveau 4 et EN388 niveau 5 pour la résistance aux coupures
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**

No comm	Taille
SEB814	6
SEB815	7
SEB816	8

No comm	Taille
SEB817	9
SEB818	10
SEB819	11

GANTS DE PEHP ENDUITS DE POLYURÉTHANE

- Faits de PEHP extensible et sans coutures
- Le PEHP (polyéthylène haute performance) est une fibre extrêmement résistante
- Paumes enduites de polyuréthane perméable à l'air
- Excellente résistance aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique
- Excellente adhérence
- Conforme à EN388 niveau 4 et niveau 5 pour résistance aux coupures
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**



Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Taille
RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU 4	
SAW908	7
SAW909	8
SAW910	9
SAW911	10
SAW912	11
RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU 5	
SEF166	7
SEF167	8
SEF168	9
SEF169	10
SEF170	11

GANTS HYFLEX MD 11-511

- Combinaison sans précédent de résistance aux coupures et de dextérité en plus d'une durabilité améliorée
- Légèreté et conception ergonomique qui permettent un port prolongé, réduisant ainsi les risques de blessures aux mains
- Tricot de Intercept Technology MC conçu par Ansell et DuPont MC qui incorpore la technologie Armor Stretch en Kevlar MD
- Poignet allongé fournit une protection supplémentaire contre les coupures de cette région plus vulnérable
- Nouvelle formule de mousse de nitrile qui est plus durable
- Offrent une meilleure prise et plus de sensibilité tactile en milieux légèrement huileux ou secs, ce qui assure plus de confiance lors de la manutention d'objets ou de couteaux tranchants
- Confort et durabilité exceptionnels combine avec un niveau de protection contre les coupures de niveau 4 EN/ANSI
- Conformes aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 4, EN388 niveau 4 pour résistance aux coupures
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 144 • **Vendus par paire**



Ansell

Utilisations: charpenterie et fabrication de portes, installation de verre, manipulation de couteaux, opérations d'entretien, coupe du papier, manutention de petits objets tranchants, métal en feuille et estampillage de petites pièces

No comm	Taille
SEB171	6
SEB172	7
SEB173	8

No comm	Taille
SEB174	9
SEB175	10
SEB176	11

GANTS HYFLEX MD 11-501



- Munis de la nouvelle technologie Intercept Technology MC mise au point par Ansell et Dupont MC
- Ajustement et sensation légers avec résistance supérieure aux coupures
- Dextérité exceptionnelle
- Adhérence à l'huile, sensibilité tactile, dextérité et confort supérieurs
- Réduction des coupures qui améliore la productivité et la profitabilité
- Paume enduite de mousse de nitrile bleu sarcelle
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Conformes aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 4, EN388 niveau 4 pour résistance aux coupures
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**

Ansell

Utilisations: assemblage de véhicules automobiles, assemblage de feuilles de métal, manipulation de petites pièces pointues, manipulation de verre

No comm	Taille
SAW951	6
SAW952	7
SAW953	8

No comm	Taille
SAW954	9
SAW955	10

GANTS EN KEVLAR MD ENDUITS DE NITRILE

- Doublure en Kevlar MD sans couture et étirable de calibre 13
- Paume enduite de nitrile
- Excellente résistance aux déchirures, à l'abrasion et aux coupures
- Poignet en tricot élastique
- Fini ridé qui offre une prise supérieure
- Conformes à la norme EN388 niveau 4 pour la résistance aux coupures
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**



Produits de sécurité ZENITH MD

Utilisations: assemblage de composantes, manipulation des déchets et de métal, automobile

No comm	Taille
SEC137	7
SAP923	8
SAP924	93

No comm	Taille
SAP925	10
SAP926	11
SEC138	12

GANTS VANTAGE MD 70-765

- Une technologie de pointe au service d'une protection contre les coupures et d'une longévité optimales
- Tricot de calibre 10, de poids moyen avec fibres de Kevlar MD
- Tampon en cuir durable sur la paume avec couture double avec fibres de Kevlar MD
- Jonction pouce-index renforcée
- Excellente résistance à l'abrasion et longévité maximale
- Protection contre les accrocs et les trous jusqu'aux bouts tout en offrant une prise améliorée
- Conformes aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 4, EN388 niveau 4 pour résistance aux coupures
- Qté par caisse: 36
- **Vendus par paire**

Ansell



Utilisations: soudure, pressage, manipulation de pièces métalliques lourdes et huileuses, manipulation de pièces métalliques huileuses à bords tranchants ou irréguliers, protection contre la chaleur

No comm	Taille
SAY665	8
SAY666	9

No comm	Taille
SAY667	10
SAY668	11

GANTS EN KEVLAR[MD] ENDUITS DE LATEX



- Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
- Doublure en Kevlar[MD] sans coutures de calibre 10
- Excellente résistance aux coupures, aux déchirures et aux perforations
- Poignet en tricot élastique
- Fini ridé qui offre une prise supérieure
- Conformes à la norme EN388 niveau 4 pour la résistance aux coupures
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

Utilisations: automobile, manipulation du matériel, du verre et des déchets

Produits de sécurité ZENITH[MD]

No comm	Taille
SAP927	8
SAP928	9

No comm	Taille
SAP929	10
SAP930	11

GANTS HYFLEX[MD] 11-627

- Doublure de fil innovateur Dyneema[MD] avec enduit de polyuréthane
- Résistance aux coupures exceptionnelle avec un niveau optimal de Dyneema[MD]
- Combinaison de Lycra[MD] et de nylon pour une excellente dextérité
- Paume enduite de polyuréthane pour une prise exceptionnelle
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Conformes aux normes ANSI/ISEA 105 niveau 1 et EN388 niveau 3 pour la résistance aux coupures
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**



Utilisations: automobile, travail des métaux, verre, aéronautique, fabrication de produits blancs

Ansell

No comm	Taille
SAY080	6
SAY081	7
SAY082	8

No comm	Taille
SAY083	9
SAY084	10

GANTS HYFLEX[MD] 11-518

- Revêtement de la paume en polyuréthane bleu
- Nouveau concept « Diamond Technology » Dyneema[MD] utilisant un textile de PEHP offrant une combinaison sans pareille de protection contre les coupures, confort et dextérité dans un gant de calibre 18
- La fibre douce et très fine Diamond Dyneema[MD] respire, permettant aux mains de demeurer fraîches et sèches tout en permettant le libre mouvement de la main et un port confortable
- Le revêtement en polyuréthane offre une excellente résistante à l'abrasion et une prise sûre lors d'un usage à sec ou en présence légère d'huile
- Le tissu ultra-léger et la coupe ajustée du 11-518 créent une sensation de main nue lors des travaux exigeant une acuité tactile élevée
- Protection contre les coupures conforme à la norme ANSI niveau 2, EN388 niveau 3 pour la résistance aux coupures
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**



Utilisations: manipulation/assemblage de petites pièces fines et sèches, emballage en présence de risques de coupures, câblage

Ansell

No comm	Taille
SEI847	Petit
SEI848	Moyen
SEI849	Grand
SEI850	T-Grand

GANTS DE TRICOT POIVRE & SEL A/PAUME ENDUITE DE POLYURÉTHANE NOIR

JOMAC CANADA

- La doublure PEHP fabriquée d'une fibre en polyéthylène extrêmement solide
- Poids pour poids, PEHP est jusqu'à 15 fois plus solide que l'acier
- Paume enduite de polyuréthane qui respire
- Flottent sur l'eau
- Absorption d'énergie élevée et faible extensibilité
- Gants anatomiques pour plus de confort
- Résistants à l'abrasion, à l'humidité, aux rayons UV, à la moisissure, aux produits chimiques et aux détergents
- Résistants aux coupures non affectée par le lavage
- Couleur: noir sur poivre et sel
- Conforme à la norme EN388 niveau 3 pour résistance aux coupures
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**



No comm	No fab	Taille
SAN298	Y9248-7S&P	7
SAN299	Y9248-8S&P	8

No comm	No fab	Taille
SAN300	Y9248-9S&P	9
SAN301	Y9248-10S&P	10

GANTS HYFLEX[MD] 11-624

- Protection anticoupures novatrice de conception ergonomique
- Doublure combinée Dyneema[MD] et Spandex[MD] de nylon pour une dextérité excellente
- Combinaison de tricot qui moule naturellement afin de prévenir la fatigue de la main
- Enduit de polyuréthane qui fournit une prise sûre dans les Utilisations: sèches et d'huile légère
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Conformes aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 2, EN388 niveau 3 pour résistance aux coupures
- Qté par caisse : 144
- **Vendus par paire**



Utilisations: aires d'assemblage utilisées pour manipuler les composantes de métal, manipulation et installation du verre, estampage de petites pièces, formage, usinage et pliage de petites pièces

Ansell

No comm	Taille
SAW989	6
SAW990	7
SAW991	8

No comm	Taille
SAW992	9
SAW993	10
SAW994	11

GANTS EN PEHP ENDUITS DE NITRILE

- Doublure élastique sans couture
- Paume enduite de nitrile perméable à l'air
- Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique
- Conformes à la norme EN388 niveau 3 pour la résistance aux coupures
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**



Produits de sécurité ZENITH[MD]

No comm	Taille
SEB090	7
SEB091	8
SEB092	9

No comm	Taille
SEB093	10
SEB094	11

GANTS HYFLEX[MD] 11-510

- Conception de produit unique pour des applications ayant des risques légers à modérés de coupures
- Conçus pour offrir une résistance aux coupures pour des applications où la résistance à l'abrasion et la dextérité sont de rigueur
- Protègent les mains de l'abrasion à la paume et sur le dos de la main, offrant aux travailleurs plus de confiance lors de travaux en espaces restreints
- Prise et protection assurées
- Fabriqué d'un tricot Kevlar[MD] de DuPont[MC] qui procure flexibilité et confort en plus d'une résistance aux coupures de niveau 3 EN et 2 ANSI
- Nouveau poignet ComfortFlex qui présente une protection supplémentaire en plus d'une douce sensation autour de la région sensible du poignet
- Mousse de nitrile noire qui assure une bonne prise dans les applications légèrement huileuses ou sèches
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Conformes aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 2, EN388 niveau 3 pour résistance aux coupures
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**



Utilisations: charpenterie, HVAC, tuyauterie, assemblage, installation de verre, opérations d'entretien, métal en feuille et estampillage de petites pièces, manipulation de petites pièces, emboutissage et assemblage à petite échelle et câblage

No comm	Taille
SEB165	6
SEB166	7
SEB167	8

No comm	Taille
SEB168	9
SEB169	10
SEB170	11

GANTS EN PEHP ENDUITS DE POLYURÉTHANE

- Doublure PEHP fabriquée d'une fibre en polyéthylène extrêmement solide
- Poids pour poids, le PEHP est jusqu'à 15 fois plus solide que l'acier
- Flottent sur l'eau
- Absorption d'énergie élevée et faible extensibilité
- Gants anatomiques pour plus de confort
- Résistants à l'abrasion, à l'humidité, aux rayons UV, à la moisissure, aux produits chimiques et aux détergents
- Résistants aux coupures, non affectés par le lavage
- Couleur: blanc sur blanc
- Conformes aux normes EN388 niveau 2 pour résistance aux coupures
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**



No comm	No fab	Taille
SAJ773	Y9266-7	7
SAJ774	Y9266-8	8

No comm	No fab	Taille
SAJ775	Y9266-9	9
SAJ776	Y9266-10	10

GANTS JUNKYARD DOG[MD]

- Kevlar[MD] à 100% de poids standard avec paume en cuir pleine épaisseur
- Résistance exceptionnelle aux coupures, aux lacérations, à la chaleur et aux perforations
- Paume en cuir qui offre une excellente prise lorsqu'elle est humide ou sèche, ainsi qu'une résistance aux perforations et à l'abrasion
- Fourche du pouce renforcée, pour prolonger sa longévité et empêcher l'abrasion dans plusieurs applications
- Conformes aux normes ANSI/ISEA 105 niveau 3 pour la résistance aux coupures
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**



No comm	No fab	Taille
SAJ484	KV18A-100-50	Homme
SAJ485	KV18AL-100-50	Femme

GANTS EN NITRILE* POURPRE, RÉSISTANTS AUX COUPURES, G60 DE JACKSON SAFETY*

- Haut degré de résistance aux coupures ainsi que dextérité, prise et confort améliorés
- Ambidextres et respirants avec paume flexible pour une meilleure prise
- Conforme à la norme ANSI niveau 3, EN388 niveau 3 pour la résistance aux coupures
- Qté par caisse: 12
- **Vendus par paire**



Utilisations: fabrication du métal, manipulation du verre et des objets tranchants, assemblage des produits de l'automobile

No comm	No fab	Taille
SAQ352	97430	Petit (7)
SAQ353	97431	Moyen (8)
SAQ354	97432	Grand (9)
SAQ355	97433	T-Grand (10)
SAQ356	97434	2T-Grand (11)

GANTS GUARDDOG[MD]

- Paume en cuir pleine épaisseur, étoffe extérieure 100% Kevlar[MD]
- La doublure en Kevlar[MD] à 100% offre une résistance exceptionnelle aux coupures et aux lacérations
- La doublure en tricot sans couture élimine les coutures inconfortables qui peuvent frotter ou irriter
- La doublure offre une protection additionnelle à la main durant les applications dangereuses
- Le cuir de haute qualité offre une excellente résistance à l'abrasion et aux perforations et est supérieur dans les applications humides et sèches
- Poignet de sécurité
- Conformes aux normes ANSI/ISEA 105 niveau 3 pour la résistance aux coupures
- Qté par caisse: 48
- **Vendus par paire**



No comm	No fab	Taille
SAJ957	KV224D	Homme

GANTS HYFLEX[MD] 11-500

- Paume enduite de mousse de nitrile noir
- Doublure extensible en Kevlar[MD], résistante aux coupures et qui procure un ajustement confortable
- Excellente protection contre les petites entailles et l'abrasion
- Excellent choix lorsqu'on travaille avec des objets et outils pointus
- Enduits unique de mousse de nitrile qui repousse l'huile de la surface des gants
- Manchette allongée qui offre plus de protection contre les coupures autour du poignet
- Prise sure dans les Utilisations: légères à base d'huile
- Paume noire qui camoufle les saletés
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Conformes aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 2, EN388 niveau 2 pour résistance aux coupures
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**



Utilisations: assemblage de véhicules automobiles, manipulation de petites pièces pointues et/ou coupantes, manipulation de faisceaux et de câbles, assemblage de tôle, assemblage de biens durables, entretien

No comm	Taille
SAW931	6
SAW932	7
SAW933	8

No comm	Taille
SAW934	9
SAW935	10
SAW936	11

GANTS EN MAILLES D'ACIER INOXYDABLE

- Ces gants ambidextres en cotte de mailles doublement entrecroisées sont fabriqués grâce aux plus récentes techniques de soudage au micro-plasma. On obtient ainsi des anneaux dont la soudure hermétique sans brèche ni point faible est plus résistante et plus lisse
- Par sa fabrication, le gant s'ajuste facilement et naturellement à la forme de la main, sans courroie ni boucle. Il n'y a pas de manchette en tissu qui risque d'être contaminée ou de s'user avec le temps et les gants sont faciles à nettoyer
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 105 niveau 5 pour résistance aux coupures
- Qté par caisse: 1
- **Vendu par gant**



JOMAC CANADA



Soudure au micro-plasma



Soudure résistante

Les soudures au micro-plasma sont synonymes de qualité. Les mailles plus résistantes améliorent la durée de vie des gants. De plus, il y a moins de risques de contamination, car, contrairement aux anneaux soudés par résistance, les mailles soudées au micro-plasma n'ont aucune brèche où pourrait se loger la saleté.

No comm	No fab	Taille
SAI314	CM030000	2T-Petit
SAI315	CM030001	T-Petit
SAI316	CM030002	Petit

No comm	No fab	Taille
SAI317	CM030003	Moyen
SAI318	CM030004	Grand
SAI319	CM030005	T-Grand

GANTS EN NITRILE VERT SANS DOUBLURE DE 11 MILS

- Gants légers sans doublure en nitrile
- Motif en losanges gaufrés qui procure une prise supérieure
- Résistants aux coupures, à la perforation et à l'abrasion
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Longueur de 13", épaisseur de 11 mils
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**

Utilisations: transformation des aliments, entretien des installations, traitement chimique, industrie automobile et imprimerie



Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Taille
SEF222	7
SEF223	8
SEF224	9
SEF225	10
SEF226	11

GANTS SOL-VEX MD EN NITRILE NON RENFORCÉ 37-175



- Gaufré, intérieur ouaté
- Bonne protection contre les accrocs, les perforations et l'abrasion
- Combinaison exceptionnelle de robustesse et de résistance aux produits chimiques; en présence de solvants aromatiques et de pétrole, de même que de produits caustiques et de gras animaux, ils ne gonfleront pas, ne s'affaibliront pas et ne se dégraderont pas
- Choix supérieur au caoutchouc ou au néoprène
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Longueur de 13", épaisseur de 15 mils
- Qté par caisse: 144 • **Vendus par paire**

Utilisations: transformation des aliments (viande rouge, volaille, légumes, fruits, produits laitiers et conserves), assemblage et peinture de véhicules automobiles, aérospatiale et dégraissage de pièces d'automobiles, traitement chimique, raffinage des huiles, produits pétrochimiques, usinage à l'aide d'huile de coupe et de liquide de refroidissement, transformation des métaux, arts graphiques, nettoyage d'imprimerie, fabrication de meubles, électronique (semi-conducteurs, fabrication de circuits intégrés)

Ansell

No comm	Taille
SAW941	6
SAW942	7
SAW943	8

No comm	Taille
SAW944	9
SAW945	10
SAW946	11

GANTS EN NITRILE VERT DOUBLÉS DE OUATE DE COTON

- Doublure en ouate de coton
- Motif à losanges en relief qui offre une prise supérieure
- Résistent aux coupures, aux perforations et à l'abrasion
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- 13" de longueur, 13 mils d'épaisseur
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

Utilisations: transformation des aliments, entrtien, produits chimiques, domaine automobile et imprimerie



Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Taille
SEF083	7
SEF084	8
SEF085	9
SEF086	10
SEF087	11

GANTS EN NITRILE VERT SANS DOUBLURE DE 15 MILS

- Gants à double épaisseur d'enduit sans doublure en nitrile
- Motif en losanges gaufrés qui procure une prise supérieure
- Résistants aux coupures, à la perforation et à l'abrasion
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Longueur de 13", épaisseur de 15 mils
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**

Utilisations: transformation des aliments, entretien des installations, traitement chimique, industrie automobile et imprimerie

Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Taille
SEF227	7
SEF228	8
SEF229	9
SEF230	10
SEF231	11



GANTS NITRI-SOLVE[MD]

- Nitri-Solve[MD] offre une excellente protection contre l'abrasion, les perforations, les coupures et les accrocs
- Résistants à une gamme de solvants, de gras animal et autres produits chimiques
- La finition cémentée facilite l'enfilement et l'enlèvement des gants tout en augmentant la résistance à l'abrasion et chimique
- La prise antidérapante facilite et sécurise le travail en milieu humide
- Offerts en différentes longueurs et épaisseurs avec ou sans doublure ouatée
- Chaque main est embossée avec la taille du gant pour faciliter l'appareillage après le lavage
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Fabriqué de matériaux conformes à la FDA
- **Vendus par paire**

SA580



SA808



SA568



SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

No comm	No fab	Description	Taille
QTÉ PAR CAISSE: 144			
SA578	730-7	Doublure ouatée,	7
SA579	730-8	13"	8
SA580	730-9	15 mils	9
SA576	730-10		10
SA577	730-11		11
SA566	717-7	Sans doublure,	7
SA567	717-8	13"	8
SA568	717-9	11 mils	9
SA564	717-10		10
SA565	717-11		11
QTÉ PAR CAISSE: 72			
SAO807	737-8	Sans doublure,	8
SAO808	737-9	15"	9
SAO809	737-10	22 mils	10
SAO810	737-11	Usage intensif	11

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

- Doublure en ouate de coton
- Le motif à losanges gaufrés offre une prise supérieure
- Chlorés pour faciliter l'enfilage
- 12" de longueur
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**



Produits de sécurité ZENITH[MD]

Utilisations: transformation des aliments, entretien et travaux de nettoyage

No comm	Taille
15 MILS	
SEF204	7
SEF205	8
SEF206	9
SEF207	10

No comm	Taille
18 MILS	
SEF005	7
SEF006	8
SEF007	9
SEF008	10

GANTS EN NITRILE VERT NON DOUBLÉS



- Non doublés pour améliorer la dextérité
- Patron en diamant en relief qui offre une prise supérieure
- Résistent aux coupures, à la perforation et à l'abrasion
- Longueur de 15", épaisseur de 22 mils
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**

Utilisations: transformation des aliments, entretien des plantes, traitement des produits chimiques, automobile et imprimerie

No comm	Taille
SEF080	8
SEF081	9
SEF082	10

Produits de sécurité ZENITH[MD]

GANTS ALPHATEC[MC] 58-535



- Nitrile avec Ansell Grip Technology[MC]
- Nouvelle forme anatomique
- Facile à enfiler/enlever
- Bonne adhérence
- Excellente résistance aux produits chimiques, repousse l'huile et autres lubrifiants
- Procure dextérité, confort et sensibilité tactile sans compromettre la protection chimique
- Réduisent la fatigue de la main et protège contre le syndrome du tunnel carpien
- Entièrement enduits avec une enveloppe en tricot, sans couture, 14", 13 mils d'épaisseur
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**

Utilisations: produits chimiques, agriculture, automobile, mine, aérospatiale, imprimerie

No comm	Taille
SAY030	8
SAY031	9

No comm	Taille
SAY032	10
SAY033	11

Ansell

GANTS EN CAOUTCHOUC NATUREL SÉRIE 200



- Caoutchouc de latex naturel non renforcé pour travaux moyens
- Intérieur ouaté de coton, fini rugueux
- Résistance accrue contre les accrocs, les perforations, l'abrasion et les coupures
- Haut niveau d'élasticité
- Excellente sensibilité
- Prise améliorée sur les objets mouillés ou sec
- Protection additionnelle au poignet et à l'avant-bras
- 12" de longueur, 20 mils d'épaisseur
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 144 • **Vendus par paire**

Utilisations: conserveries et transformation des aliments, agriculture, assemblage, usine de produits chimiques, conciergerie, industrie pétrochimique, entretien d'usine, fabrication de produits pharmaceutiques

Attention: ces produits contiennent du caoutchouc de latex naturel qui peut causer des réactions allergiques chez certaines personnes.

Ansell

No comm	Taille
SAW947	7
SAW948	8

No comm	Taille
SAW949	9
SAW950	10

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL POUR CONSERVEURS



- Non doublés
- Le motif à losanges gaufrés offre une prise supérieure
- Chlorés pour faciliter l'enfilage
- Poignet à bourrelet pour une résistance accrue au déchirement
- 12" de long. 15 mil d'épaisseur
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

Utilisations: transformation des aliments, entretien et travaux de nettoyage

No comm	Taille
15 MILS	
SEI696	7
SEI697	8
SEI698	9
SEI699	10

No comm	Taille
18 MILS	
SEI692	7
SEI693	8
SEI694	9
SEI695	10

Produits de sécurité ZENITH MD

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL LOURD



- Offrent une protection supérieure contre les produits chimiques à base d'eau tels qu'acides, alcalis, alcools et caustiques
- Poignet roulé pour une excellente résistance au déchirement
- Fini lisse résistant aux perforations et aux accrocs
- Sans support pour diminuer les risques de contamination des produits
- Épaisseur: 30 mils
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**

Attention: manipulation de produits chimiques, sablage au jet, placage, entretien d'usines et laboratoires

No comm	Longueur"
SAP220	14
SAP221	18

Produits de sécurité ZENITH MD

GANTS ORANGES SUPAWEIGHT



- Résistance élevée aux produits chimiques à base d'eau
- Gants solides tout usage en latex de caoutchouc naturel de 13", 30 mils d'épaisseur
- Fini rugueux pour une excellente prise en conditions humides
- Poignet à bourrelet pour résister au déchirement et pour faciliter l'enfilage
- Poignet long cannelé pour une meilleure protection et une meilleure aération
- Idéals pour les laboratoires et une vaste gamme d'applications avec produits chimiques
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**

Marigold® Industrial

No comm	No fab	Taille
SAJ545	G02T/450-S	Petit
SAJ546	G02T/450-M	Moyen
SAJ547	G02T/450-L	Grand
SAJ548	G02T/450-XL	T-Grand

GANTS POUR CONSERVEURS & PRÉPOSÉS À LA MANUTENTION 392



- Fini rugueux, poignet dentelé
- Caoutchouc de latex naturel, non renforcé, sans doublure, travaux moyens
- Excellente dextérité, extensibilité et élasticité
- Excellente adhérence aux surfaces mouillées ou sèches
- Bon choix pour une bonne résistance aux accrocs, à la perforation, à l'abrasion et aux coupures
- Bonne protection contre les produits chimiques
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Longueur de 12", épaisseur de 20 mils
- Qté par caisse: 144 • **Vendus par paire**

Utilisations: transformation des aliments, volaille, assemblage de petites pièces, fabrication de produits pharmaceutiques, conciergerie et entretien d'usine

Attention: ces produits contiennent du caoutchouc de latex naturel pouvant causer des réactions allergiques chez certaines personnes.

Ansell

No comm	Taille
SAX939	6,5
SAX940	7
SAX941	7,5
SAX942	8
SAX943	8,5

No comm	Taille
SAX944	9
SAX945	9,5
SAX946	10
SAX947	11

GANTS ORANGES LOURDS DE SÉRIE 208



- Paumes de 29 mils, 50% plus épais que la plupart des gants doublés standards
- Résistance à la rupture améliorée et protection contre les coupures, les perforations, les produits chimiques et les dangers physiques
- Doublure en coton à 100% qui améliore le confort
- Fini moleté de style diamant pour une prise sur les objets secs ou mouillés
- Longueur de 13", épaisseur de 29 mils
- Qté par caisse: 144 • **Vendus par paire**

Attention: ce produit contient du latex de caoutchouc naturel qu peut causer des allergies chez certaines personnes.

Ansell

No comm	Taille
SAX914	Petit
SAX915	Moyen
SAX916	Grand
SAX917	T-Grand
SAX918	2T-Grand

GANTS PROFLEX MD 14-660



- Doublure en jersey coussinée qui procure une isolation modérée
- Excellente prise mouillée
- Résistance optimale à l'abrasion
- Excellente résistance aux produits chimiques, pétrochimiques et acides
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**

Utilisations: pêcheries, raffineries pétrochimiques, manipulation d'équipement et de matériaux abrasifs enduit d'acides, caustiques, solvants, graisse et huile

Ansell

No comm	Taille
SAX959	8
SAX960	9
SAX961	10
SAX962	11

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL/NÉOPRÈNE



- Doublure en ouate de coton
- Latex de caoutchouc naturel enduit de néoprène bleu
- Motif à losanges en relief qui offre une prise supérieure
- Résistance supérieure aux produits chimiques
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- 12" de longueur, 28 mils d'épaisseur
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

Utilisations: transformation des aliments, entretien, produits chimiques, domaine automobile et imprimerie

Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Taille
SAM650	7
SAM651	8
SAM652	9
SAM653	10

GANTS EN PVC À FINI RUGUEUX

- PVC jaune vif sur un gant en coton interlock
- Résistent à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- Prise optimale grâce au revêtement rugueux
- Couleur: jaune
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

Utilisations: industrie pétrochimique, minière et de la pêche



SEE799



SEE797

Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Description
SEE797	Gantelet 12"
SEE798	Gantelet 14"
SEE799	Poignet en tricot

GANTS EN PVC DOUBLÉS POUR L'HIVER

- Gants en PVC orange fluorescent qui offrent une excellente protection contre les huiles et les autres liquides
- Doublure molletonnée en mousse pour plus de chaleur l'hiver
- Couleur: orange • **Vendus par paire**

Utilisations: industrie pétrochimique, minière, la pêche et les conditions de l'hiver



SO104



SAP922



SAN383

Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Description	Qté /caisse
SAN383	Gantelet 12"	120
SO104	Poignet en tricot	120
SAP922	Poignet de sécurité	60

GANTS EN NÉOPRÈNE 29-865

- Néoprène, non renforcé, intérieur ouaté de coton, fini gaufré
- Résistance accrue aux produits chimiques et à l'abrasion comparativement à un gant de néoprène régulier
- Grand éventail de protection
- Excellente résistance aux produits chimiques dont les huiles, acides, caustiques et solvants
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Longueur de 13", épaisseur de 18 mils
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**

Utilisations: industries pétrochimiques, dégraissage, électronique, raffinage, manutention d'huile, d'acide, de caustique, d'alcool et de solvant



Ansell

No comm	Taille
SAX979	7
SAX980	8

No comm	Taille
SAX981	9
SAX982	10

GANTS CHLOROFLEX MD EN NÉOPRÈNE

- Gants en néoprène non renforcés
- Fini en motif pour assurer une prise ferme, sèche ou mouillée
- Fini embossé et intérieur ouaté
- Le Chloroflex MD offre une excellente protection dans les Utilisations: pour la pétrochimie, la raffinerie, l'électronique, les laboratoires, les manipulations de graisses, les acides, les alcools, les caustiques et les huiles
- Longueur de 12", épaisseur de 24 mils
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**



SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

No comm	No fab	Taille
SAK074	723-7	7
SAK075	723-8	8
SAK076	723-9	9
SAK077	723-10	10

GANTS EN PVC DOUBLE ÉPAISSEUR

- PVC double épaisseur offrant une durabilité et une résistance à l'abrasion et aux produits chimiques supérieures
- Gant en jersey
- Prise optimale grâce au revêtement rugueux
- Résistent à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- Couleur: vert • **Vendus par paire**

Utilisations: industrie pétrochimique, minière et de la pêche



SEE803



SEE802

Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Description	Qté /caisse
SEE800	Gantelet 12"	120
SEE801	Gantelet 14"	60
SEE802	Gantelet 18"	60
SEE803	Poignet en tricot	120

GANTS ULTRA FLEXIBLES EN PVC

- Revêtement en PVC ultra flexible de première qualité
- Doublure sans couture de calibre 13
- Gants préformés pour une ultime dextérité et du confort
- Double trempage pour une durabilité ajoutée
- Longueur de 12"
- Fini brut qui offre une prise supérieure
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

Utilisations: pêche, automobile, entretien et produits pétrochimiques



Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Taille
SAP878	9
SAP879	10

GANTS SILVER SHIELD MD SÉRIE 4H

- Résistants à plus de 290 produits chimiques différents: alcools, hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, chlores, cétones et esters
- Gants jetables à prix abordable et à la portée de la main pour les travailleurs, donc ils n'ont pas besoin d'être recyclés
- Ne contiennent pas d'accélérateurs chimiques qui peuvent causer des réactions allergiques
- Norfoil flexible
- Ambidextres
- Peuvent être utilisés comme gants secondaires
- Offrent plus de protection aux travailleurs pendant les travaux intenses là où les dangers de dommages mécaniques aux gants sont élevés
- Qté par caisse: 50
- **Vendus par paire**



No comm	No fab	Longueur"	Taille
SAJ958	SSG/6XS	14 1/2	T-Petit
SAJ959	SSG/7S	14 1/2	Petit
SAJ960	SSG/8M	14 1/2	Moyen
SAJ961	SSG-9L	14 1/2	Grand
SAJ962	SSG/10XL	14 1/2	T-Grand
SAJ963	SSG/11XXL	14 1/2	2T-Grand

NORTH by Honeywell

GANTS LSB POUR OUVRIER SABLEUR

- Gants en coton avec support, manche absorbant la transpiration
- Manche allongée pour plus de protection aux bras
- Manche lourde en PVC
- Fini rugueux pour une meilleure prise
- Fini lisse ou ridé
- Qté par caisse: 24
- **Vendus par paire**

SAJ762



NORTH by Honeywell

No comm	No fab	Description	Fini	Longueur"
SAJ760	T14413230	Gants en néoprène, ouverture 30"	Lisse	32
SAJ762	T65FW2228	Gants en caoutchouc naturel, ouverture 28	Ridé	32

GANTS EN PVC À FINI LISSE

- PVC rouge vif sur un gant coton interlock
- Résistent à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- Idéals pour la manipulation de produits chimiques en général
- Couleur: rouge
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

Utilisations: Industrie pétrochimique, minière et de la pêche

SEE804



Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Description
SEE804	Gantelet 12"
SEE805	Gantelet 14"
SEE806	Poignet en tricot

GANTS BEMAC PETROCHIEF MD

- Enduits d'un mélange de PVC/NBR rouge conçu pour manipuler des produits pétroliers
- Résistants à la plupart des huiles, acides, graisses, alcools et éthers de glycol
- Se comportent bien entre 25°F et 150°F
- Offerts avec gantelet de 10 1/2" avec poignet de sécurité doublée en jersey
- **Vendus par paire**

SAI404



JOMAC CANADA

No comm	No fab	Description	Qté /caisse
SAI404	PC830	Poignet de sécurité a/doub. jersey	72
SAI405	PC893	Poignet de sécurité a/doub. jersey/mousse	36
SAL117	PC889L	Gantelet 10 1/2" a/doub. mousse	36

GANTS TRAWLER KING EN PVC À MANCHES LONGUES

- Fini sableux rugueux qui offre une prise supérieure
- Concept à main courbée qui offre un confort maximal
- Manche allongée pour offrir plus de protection aux bras
- Offerts avec fermeture élastique ou bretelles
- Qté par caisse: 24
- **Vendus par paire**

NORTH by Honeywell

SAJ972





SAJ973

No comm	No fab	Description	Taille
SAJ972	1812FWG24	24", fermeture élastique	T-Grand
SAJ973	1812FWG01	30", bretelles	T-Grand

GANTS TOUCH N TUFF^{MD} 92-600

- Fabriqués de nitrile avec bouts des doigts doux
- Ne contiennent absolument aucun agent de remplissage, silicone ni plastifiant
- Offrent trois fois plus de résistance à la perforation que les autres gants de latex ou de vinyle
- Durables mais doux pour un confort amélioré
- Bouts des doigts doux pour une prise exceptionnelle
- Sans poudre
- Poignet roulé
- 5 mils, AQL 1,5
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 10 boîtes
- **Vendu par boîte de 100 gants**



Utilisations: fabrication, entretien et nettoyage, manipulation de pièces de configuration compliquée, analyse de laboratoire/travail technique, marchandises dangereuses

No comm	Taille
SAW927	Petit
SAW928	Moyen

No comm	Taille
SAW929	Grand
SAW930	T-Grand

GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN NITRILE

- Nitrile pur de qualité supérieure à 100%
- La surface texturée offre une prise sèche et humide supérieure
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Sans latex
- Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Protègent contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- Résistance supérieure aux perforations
- Ambidextres
- 4 mils, AQL 1,5
- Longueur: 9,5"
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- **Non destinés à un usage médical**
- Qté par caisse: 10 boîtes
- **Vendus par boîte de 100 gants**

Utilisations: fabrication, entretien, manipulation de petites pièces, laboratoires et domaine automobiles



No comm	Taille
POUDRÉS	
SEA916	T-Petit
SAP320	Petit
SAP321	Moyen
SAP322	Grand
SAP323	T-Grand
SEA917	2T-Grand

No comm	Taille
SANS POUDRE	
SEA918	T-Petit
SAP324	Petit
SAP325	Moyen
SAP326	Grand
SAP327	T-Grand
SEA919	2T-Grand

GANTS BLEUS TNT^{MD} 92-675

- Gants en nitrile avec bouts des doigts texturés
- Offrent trois fois plus de résistance à la perforation que les autres gants de vinyle ou de latex
- Bouts des doigts texturés pour une prise exceptionnelle
- Durables mais doux pour un confort amélioré
- Sans poudre
- Poignet roulé • 5 mils, AQL 1,5
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 10 boîtes
- **Vendus par boîte de 100 gants**



Utilisations: assemblage de véhicules automobiles, fabrication, entretien et nettoyage, manipulation de pièces à configuration compliquée, analyse de laboratoire/travail technique

No comm	Taille
SAW937	Petit
SAW938	Moyen

No comm	Taille
SAW939	Grand
SAW940	T-Grand

GANTS EN NITRILE NOIR

- Doigts texturés qui procurent une prise supérieure à sec ou humide
- Poignet roulé pour plus de résistance
- Résistance supérieure aux perforations et aux déchirures
- Sensibilité tactile et dextérité excellentes
- Sans latex • Concept ambidextre
- 4 mils, AQL 1,5 • Sans poudre
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 10 boîtes
- **Vendus par boîte de 100 gants**



Utilisations: fabrication, entretien, manutention de petites pièces, laboratoires et automobile, forces de l'ordre

No comm	Taille
SEB085	Petit
SEB086	Moyen
SEB087	Grand
SEB088	T-Grand
SED981	2T-Grand

GANTS EN NITRILE NOIR ROBUSTE

- Surface complètement texturée en motif diamant pour une prise sèche et humide maximale
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Poignet à bourrelet pour plus de résistance
- Protège contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- Résistance supérieure aux perforations et aux déchirures
- Sans latex et sans poudre • 8 mils, AQL 1,5
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 10 boîtes
- **Vendus par boîte de 50 gants**



Applications: fabrication, entretien, manutention de petites pièces, laboratoire, peinture et concierge

No comm	Taille
SEK261	Petit
SEK262	Moyen
SEK263	Grand
SEK264	T-Grand
SEK265	2T-Grand

GANTS N-DEX^{MD}

- Formulation à module bas N-Dex^{MD} qui réduit la fatigue de la main causée par le stress de l'élastomère
- Assurent une plus grande résistance à la perforation que le caoutchouc naturel et les vinyles jetables
- Offerts légèrement poudrés d'amidon végétal USP ou non poudrés
- Pour la manipulation des aliments et des produits pharmaceutiques
- Quoiqu'ils soient très résistants à la perforation, les gants N-Dex^{MD} déchirés doivent être remplacés

GANTS N-DEX^{MD} ORIGINAL 7005 QUALITÉ INDUSTRIELLE

- Conçus pour usage en sécurité et santé seulement, **ne pas utiliser pour usage médical**
- 100% nitrile, sans latex de qualité utilité
- Ambidextres
- Poudrés légèrement
- 9,5" de longueur
- 4 mils, AQL 4,0
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Fabriqué de matériaux conformes à la FDA
- Qté par caisse: 20 boîtes
- **Vendus par boîte de 100 gants**



SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

No comm	No fab	Description	Taille
SAL254	7005XS		T-Petit
SA561	7005S	9 1/2"	Petit
SN581	7005M	4 mils	Moyen
SN582	7005L		Grand
SAF954	7005XL		T-Grand

GANTS N-DEX^{MD} ORIGINAL 8005 QUALITÉ INDUSTRIELLE

- Conçus pour usage en sécurité et santé seulement, **ne pas utiliser pour usage médical**
- 100% nitrile, sans latex de qualité utilité
- Ambidextres
- Sans poudre
- 9,5" de longueur
- 8 mils, AQL 4,0
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Fabriqué de matériaux conformes à la FDA
- Qté par caisse: 20 boîtes
- **Vendus par boîte de 50 gants**



SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

No comm	No fab	Description	Taille
SAK070	8005PF-S		Petit
SAK071	8005PF-M	9 1/2"	Moyen
SAK072	8005PF-L	8 mils	Grand
SAK073	8005PF-XL		T-Grand

GANTS N-DEX^{MD} NIGHTHAWK^{MC}

- Sans poudre, bouts des doigts texturés
- Formule brevetée au nitrile, sans accélérateur
- Confort et toucher à faible module
- Propriétés dissipatrices d'électrostatique (D.E.S.)
- Idéal pour le transport routier, l'assemblage électronique, les laboratoires, le maintien de l'ordre et les milieux de la sécurité
- Longueur 9" • 4 mils, AQL 1,5
- Qté par caisse: 20 boîtes
- **Vendus par boîte de 50 gants**

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

No comm	No fab	Taille
SAL084	7700PFTS	Petit
SAL085	7700PFTM	Moyen
SAL086	7700PFTL	Grand
SAL087	7700PFTXL	T-Grand



GANTS GREEN-DEX^{MC}

- Gants en nitrile, jetables et biodégradable Technolgie Eco Best Technology^{MC} qui accélère la biodégradation du nitrile dans les sites d'enfouissement biologiquement actifs et dans les digesteurs anaérobie, tel que validé par des laboratoires indépendants certifiés au moyen de méthodes d'essai reconnues internationalement
- Conservent les mêmes propriétés physiques que les gants en nitrile ordinaire (durée de conservation, texture, apparence) et peuvent être utilisés pour effectuer les mêmes tâches sans nuire à la performance
- Ambidextres
- 4 mils, AQL 1,5
- Qté par caisse: 20 boîtes
- **Vendus par boîte de 100 gants**



SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

No comm	No fab	Taille
SEH065	6105PF-XS	T-Petit
SEH066	6105PF-S	Petit
SEH067	6105PF-M	Moyen
SEH068	6105PF-L	Grand
SEH069	6105PF-XL	T-Grand

GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN NITRILE MAUVE

- Sans latex • Sans poudre
- Bouts de doigts texturés
- Ambidextres
- Poignet à bourrelets
- 5,9 mils, AQL 1,5
- Qté par caisse: 10 boîtes
- **Vendus par boîte**

Kimberly-Clark PROFESSIONAL*



No comm	No fab	Taille	Qté /boîte
LONGUEUR 9,5"			
SAQ782	55080	T-Petit	100
SAQ783	55081	Petit	100
SAQ784	55082	Moyen	100
SAQ785	55083	Grand	100
SAQ786	55084	T-Grand	90
LONGUEUR 12"			
SAQ787	55090	T-Petit	50
SAQ788	50601	Petit	50
SAQ789	50602	Moyen	50
SAQ790	50603	Grand	50
SAQ791	50604	T-Grand	50

GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN VINYLE BLEU

- Vinyle pur à 100% de qualité supérieure
- Sensibilité exceptionnelle au bout des doigts
- Doux et extensibles, confortables à porter
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Ambidextres • 4 mils, AQL 1,5
- Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- **Non destinés pour un usage médical**
- Qté par caisse: 10 boîtes
- **Vendus par boîte de 100 gants**
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Taille
POUDRÉS	
SAQ700	Petit
SAQ701	Moyen
SAQ702	Grand
SAQ703	T-Grand
SANS POUDRE	
SEI484	Petit
SEI485	Moyen
SEI486	Grand
SEI487	T-Grand

GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN VINYLE

Produits de sécurité ZENITH MD

- Vinyle pur de qualité supérieure à 100%
- Sensibilité exceptionnelle aux bouts des doigts
- Doux et extensible, donc confortables à porter
- Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Ambidextres
- 4 mils, AQL 1,5
- Longueur: 9,5"
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- **Non destinés pour un usage médical**
- Qté par caisse: 10 boîtes
- **Vendus par boîte de 100 gants**

Utilisations: fabrication légère, entretien, transformation des aliments, laboratoires, peinture et nettoyage



No comm	Taille
POUDRÉS	
SAP328	T-Petit
SAP329	Petit
SAP330	Moyen
SAP331	Grand
SAP332	T-Grand

No comm	Taille
SANS POUDRE	
SAP333	T-Petit
SAP334	Petit
SAP335	Moyen
SAP336	Grand
SAP337	T-Grand

GANTS CONFORM MD XT 69-318

Ansell

- Latex texturé
- Faible niveau de protéines
- Ne contiennent aucun matériau à base de silicone
- Sans poudre
- Poignet à bord roulé
- 5 mils, AQL 1,5
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 10 boîtes
- **Vendus par boîte de 100 gants**

Utilisations: manipulation et transformation des aliments, analyse en laboratoire et travail technique, contrôle de la qualité, assemblage électronique, travaux légers d'entretien et de conciergerie

Attention: ce produit contient du caoutchouc de latex naturel pouvant causer des réactions allergiques chez certaines personnes



No comm	Taille
SAY727	Petit
SAY728	Moyen

No comm	Taille
SAY729	Grand
SAY730	T-Grand

GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN NITRILE/VINYLE

- Mélange de nitrile et de vinyle de première qualité
- La résistance et durabilité du nitrile avec le confort et l'abordabilité du vinyle
- Sans latex
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Sans poudre
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Ambidextre
- 4 mils, AQL 1,5
- Ne pas utiliser pour usage médical
- Qté par caisse: 10 boîtes
- **Vendus par boîte de 100 gants**

Utilisations: fabrication, entretien, manipulation de petites pièces, laboratoire et la peinturet



Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Taille
SEH163	Petit
SEH164	Moyen
SEH165	Grand
SEH166	T-Grand
SEH167	2T-Grand

GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN LATEX

Produits de sécurité ZENITH MD

- Latex naturel pur de Malaysie de qualité supérieure à 100%
- La surface texturée sur les gants sans poudre offre une prise sèche et humide supérieure
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Ambidextres
- 4 mils, AQL 1,5
- Longueur: 9,5"
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- **Non destinés pour un usage médical**
- Qté par caisse: 10 boîtes
- **Vendus par boîte de 100 gants**

Utilisations: fabrication légère, entretien, transformation des aliments, laboratoires et contrôle de la qualité



No comm	Taille
POUDRÉS	
SAP338	T-Petit
SAP339	Petit
SAP340	Moyen
SAP341	Grand
SAP342	T-Grand

No comm	Taille
SANS POUDRE	
SAP343	T-Petit
SAP344	Petit
SAP345	Moyen
SAP346	Grand
SAP347	T-Grand

GANTS CONFORM^MD 69-210

- Latex, fini lisse
- Faible niveau de protéines de latex
- Haut niveau de dextérité
- Confortable et résistant
- Poudrés
- Poignet à bord roulé
- 5 mils, AQL 1,5
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 10 boîtes
- **Vendus par boîte de 100 gants**



Utilisations: manipulation et transformation des aliments, analyse en laboratoire et travail technique, manipulation de pièces complexes, contrôle de la qualité, assemblage électronique, travaux légers d'entretien et de conciergerie

Attention: ce produit contient du caoutchouc de latex naturel pouvant causer des réactions allergiques chez certaines personnes

No comm	Taille
SAY723	Petit
SAY724	Moyen

No comm	Taille
SAY725	Grand
SAY726	T-Grand

GANTS DERMATHIN^MD

- Caoutchouc naturel sans support
- Ambidextres, de type chirurgical, jetables, résistants, très sensibles pour une dextérité optimale
- Légèrement poudrés de fécule de maïs de calibre USP
- Longueur: 9,5" • 5 mils, AQL 1,5
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 20 boîtes
- **Vendus par boîte de 100 gants**



Utilisations: industrie manufacturière, entretien léger et nettoyage, manipulation de pièces complexes, analyses en laboratoire/travail technique, automobile

No comm	No fab	Taille
SAP316	1005S-06	Petit
SAP317	1005M-07	Moyen
SAP318	1005L-08	Grand

GANTS STÉRILES ACCUTECH^MD

- Gant à faible teneur en particules et matières extractibles
- Sans poudre
- Caoutchouc naturel à 100%, sans pigmentation ou matières de remplissage
- Conception ergonomique spécifique pour les mains offrant une dextérité exceptionnelle
- Poignets à bord ourlé facilitant le port et conservant le gant bien en place
- Irradiation gamma, niveau d'assurance de la stérilité (SAL) 10-6
- 8 mils, AQL 1,0
- Qté par caisse: 6
- **Vendus par boîte de 20 gants**



Attention: ce produit contient du latex caoutchouc naturel pouvant causer des allergies à certaines personnes

No comm	No fab	Taille	Couleur
SED410	87011060	6	Blanc
SED411	87011065	6,5	Blanc
SED412	87011070	7	Blanc
SED413	87011075	7,5	Blanc
SED414	87011080	8	Blanc
SED415	87011085	8,5	Blanc

GANTS EN LATEX BEST^MD

- Matériel médical de classe 2
- Fabriqués en latex de couleur naturelle qui offre un fini texturé pour une barrière de protection efficace sans compromettre la sensibilité tactile
- Légèrement poudrés
- Épaisseur: 5 mil, longueur: 9,5"
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 10 boîtes
- **Vendus par boîte de 100 gants**



Utilisations: carrosseries, laboratoires et environnements critiques

No comm	No fab	Taille
SAJ735	5005XS	T-Petit
SA546	5005S	Petit
SA545	5005M	Moyen

No comm	No fab	Taille
SA544	5005L	Grand
SAJ736	5005XL	T-Grand

GANTS JETABLES EN POLYÉTHYLÈNE

- Gants les plus économiques
- Utilisation à court terme
- Sans talc
- Résistance légère aux produits chimiques
- Assez minces pour une sensation au bout des doigts
- Épaisseur de 0,02 mm, ambidextres; taille unique
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



Vendus par sac de 100 gants, 100 sacs par caisse

No comm	Taille
SAQ704	Petit
SAQ705	Moyen
SAQ706	Grand
SAQ707	T-Grand

Vendus par boîte de 500 gants, 20 boîtes par caisse

No comm	Taille
SEB043	Petit
SEK353	Moyen
SEK354	Grand
SEB046	T-Grand

DISTRIBUTEURS DE LUXE TRIPLE POUR GANTS

- Fabriqué en acrylique cristal transparent
- Monté horizontalement, ce qui permet de changer une boîte sans toucher aux autres
- Contiennent la plupart des boîtes à gants jetables
- Dimensions du distributeur: 20" la x 4" p x 11 13/16" h

No comm SAO743
No fab GD03DL



Gants non compris

GANTS POUR MÉCANICIEN ZM100

- Style ergonomique et confort supérieur
- Poignet à boucle et à crochet qui permet un ajustement précis
- Paume et doigts en cuir synthétique qui offre une protection et une tactilité supérieures
- Dextérité, prise et durabilité améliorées
- Qté par caisse: 12
- **Vendus par paire**



Utilisations: automobile, manutention de petites pièces, entretien, fabrication, la plupart des utilisations industrielles

No comm	Taille
SEB047	Moyen
SEB048	Grand
SEB049	T-Grand
SEB050	2T-Grand

Produits de sécurité ZENITH MD

GANTS POUR MÉCANICIEN ZM200

- Style ergonomique et apparence chic
- Poignet à boucle et à crochet qui permet un ajustement précis
- Paume et doigts en cuir synthétique qui offre une protection et une tactilité supérieures
- Nylon extensible sur les jointures qui améliore la dextérité et le confort
- Pièces texturées sur la paume et le pouce qui offrent une prise et une durabilité supérieures
- Qté par caisse: 12
- **Vendus par paire**



Utilisations: automobile, manutention de petites pièces, entretien, fabrication, la plupart des utilisations industrielles

No comm	Taille
SEB051	Moyen
SEB052	Grand
SEB053	T-Grand
SEB054	2T-Grand

Produits de sécurité ZENITH MD

GANTS POUR MÉCANICIEN ZM300

- Style ergonomique et confort supérieur
- Paume et doigts en cuir fleur qui améliore la tactilité et la protection
- Fermeture à crochets et boucles qui permettent un ajustement réglable
- Doigts et pouce renforcés de cuir ce qui augmente la durabilité
- Dextérité et prise améliorées
- Qté par caisse: 12
- **Vendus par paire**



Utilisations: automobile, manutention de petites pièces, entretien, fabrication et la plus part des applications industrielles

No comm	Taille
SEB228	Moyen
SEB229	Grand
SEB230	T-Grand
SEB231	2T-Grand

Produits de sécurité ZENITH MD

GANTS POUR MÉCANICIEN ZM400 DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Style ergonomique, apparence chic et caractéristiques supérieures
- Poignet à boucle et à crochet qui permet un ajustement précis
- Coutures en Kevlar renforcées pour une résistance et une durabilité maximales
- Pois en PVC sur la paume et les doigts pour une prise améliorée
- Nylon extensible sur les jointures qui améliore la dextérité et le confort
- Trous d'aération entre les doigts pour une respirabilité maximale
- Pièces texturées sur la paume et le pouce qui offrent une prise et une durabilité supérieures



Utilisations: Automobile, manipulation de petites pièces, entretien, fabrication, la plupart des travaux industriels

No comm	Taille
SEH739	Moyen
SEH740	Grand
SEH741	T-Grand
SEH742	2T-Grand

Produits de sécurité ZENITH MD

GANTS A/RENFORTS DORSAUX RÉDUISANT LES IMPACTS PROFLEX 925F(X)

- Sections flexibles renforcées pour une dextérité élevée
- Armure en caoutchouc thermoplastique moulé pour les jointures, doigts et carpes offrant protection accrue
- Sections armées flexibles pour dextérité élevée
- PVC résistant aux abrasions sur la paume et trois doigts, qui limite la pénétration des liquides
- Zones antidérapantes renforcées sur l'arche du pouce et l'index pour prise et durabilité améliorées
- Coutures de la paume en Kevlar[MD] renforcées pour résistance à l'usure et durabilité améliorées
- Bandes réfléchissantes et design coloré pour visibilité accrue des mains
- **Vendus par paire**



SED154

No comm	No fab	Taille
IMPERMÉABLES		
SED154	16192	Petit
SED155	16193	Moyen
SED156	16194	Grand
SED157	16195	T-Grand
SED158	16196	2T-Grand
SED159	16197	3T-Grand

TENACIOUS ergodyne WORK GEAR

GANTS UTILITAIRES POUR HOMMES

- Gants tout usage avec utilisations illimitées autour de la maison et de l'atelier
- Poignet élastique pour enfilement facile conçu avec fermeture adhésive en TPR (caoutchouc thermoplastique) offrant un ajustement sécuritaire
- Endos ajusté en Spandex qui augmente la ventilation, le confort et l'ajustement
- Pouce, index et bouts des doigts en cuir synthétique Dura-Fit[MC] renforcé qui offre plus de force et de protection
- Paume en cuir Dura-Fit[MC] synthétique qui offre une durabilité maximale et qui respire comme du vrai cuir
- Panneaux en Lycra[MD] entre les doigts qui ajoutent du confort et de la ventilation
- **Vendus par paire**



Lavable à la machine

No comm	No fab	Taille
SAN720	H15-05-008	Petit
SAN721	H15-05-009	Moyen
SAN722	H15-05-010	Grand
SAN723	H15-05-011	T-Grand

MECHANIX WEAR

GANTS IMPACT PRO

- Endos en mailles extensibles dans deux directions avec doublure intérieure en tricot qui augmente le confort, l'ajustement et la perméabilité à l'air
- Panneaux en TPR (caoutchouc thermoplastique) moulé qui offre une couche de protection pliable sur la main, les jointures et le bout des doigts
- Panneaux antidérapants au haut de la paume, au pouce, à l'index et aux doigts du milieu doublement coussiné de Zeus[MC] Clarino[MD], ce qui augmente l'adhérence, le confort et la durabilité
- Panneaux en Lycra[MD] entre les doigts qui ajoute du confort et de la ventilation
- Talon de la paume coussiné doublement et profilé qui augmente la flexibilité tout en offrant une plus grande protection
- Paume en cuir synthétique Dura-Fit[MC] qui offre un confort et une durabilité maximales, et est perméable à l'air comme le cuir
- Languette de poignet en TPR (caoutchouc thermoplastique) moulé avec fermeture adhésive, qui offre un ajustement sécuritaire
- **Vendus par paire**



Lavable à la machine

No comm	No fab	Taille
SAN864	H30-05-008	Petit
SAN865	H30-05-009	Moyen
SAN866	H30-05-010	Grand
SAN867	H30-05-011	T-Grand

GANTS UTILITAIRES THERMIQUES 817 PROFLEX[MD]

- Doublure 40 g de Thinsulate[MC] de 3M[MC]
- Fermeture avec poignets tissés élastiques
- Dos en spandex et jointures en néoprène rembourrés
- Paumes doubles renforcées Amara
- Pouces en tissu éponge pour absorber la transpiration
- Qté par caisse: 6
- **Vendus par paire**

Utilisations: entreposage frigorifiques, milieux nautiques, travaux d'hiver, construction, chasse/pêche et plein air



No comm	No fab	Taille
SAK292	16332	Petit
SAK293	16333	Moyen
SAK294	16334	Grand
SAK295	16335	T-Grand
SAK296	16336	2T-Grand

GANTS M-PACT[MD]

- Caoutchouc thermoplastique moulé (TPR) qui offre une rotection contre les impacts aux doigts et aux jointures
- Paume rembourrée de Poron[MD] XRD[MC] pour absorber les chocs et vibrations
- Le dos en TrekDry[MD] épouse la forme de la main et garde les mains au sec et confortables
- Tissu caoutchouté sur le pouce et l'index pour une excellente prise
- Fermeture en TPR à crochets et boucles pour un ajustement sécuritaire du poignet
- Lavable à la machine
- **Vendus par paire**



SED998

No comm Gris	No fab	No comm Furtif	No fab	Taille
SED998	MPT-58-008	SEE013	MPT-55-008	Petit
SED999	MPT-58-009	SEE014	MPT-55-009	Moyen
SEE000	MPT-58-010	SEE015	MPT-55-010	Grand
SEE001	MPT-58-011	SEE016	MPT-55-011	T-Grand
SEE002	MPT-58-012	SEE017	MPT-55-012	2T-Grand

GANTS FASTFIT[MD]

- Poignet élastique qui procure une souplesse qui facilite l'enfilement/l'enlèvement
- Paume en cuir synthétique durable qui améliore la dextérité
- Matériau TrekDry[MD] sur le dessus qui garde les mains confortables et au sec
- Fermeture boucles et crochets en TPR (caoutchouc thermoplastique) pour un ajustement sécuritaire
- Lavable à la machine
- **Vendus par paire**



SAR873

No comm Noir	No fab	No comm Bleu	No fab	Taille
SAR878	MFF-05-008	SAR873	MFF-03-008	Petit
SAR879	MFF-05-009	SAR874	MFF-03-009	Moyen
SAR857	MFF-05-010	SAR875	MFF-03-010	Grand
SAR880	MFF-05-0011	SAR876	MFF-03-011	T-Grand
SAR881	MFF-05-0010	SAR877	MFF-03-012	2T-Grand
No comm Rouge	**No fab**	**No comm Orange haute visibilité**	**No fab**	**Taille**
SAR868	MFF-02-008	SAR882	MFF-09-008	Petit
SAR869	MFF-02-009	SAR883	MFF-09-009	Moyen
SAR870	MFF-02-010	SAR884	MFF-09-010	Grand
SAR871	MFF-02-011	SAR885	MFF-09-011	T-Grand
SAR872	MFF-02-012	SAR886	MFF-09-012	2T-Grand

GANTS PROFLEX[MD] 710 SÉRIE TRADES

Gants Trades avec doigts pleins : dextérité, fonction et protection superbes pour les professionnels qualifiés

- Gel de polymère visco élastique qui absorbe chocs et impacts
- PVC texturé sur les paumes et doigts pour résistance à l'abrasion
- 3 couches de Spandex extensible et perméable à l'air et jointures en néoprène
- Paumes et doigts en cuir synthétique
- Pouces en tissu éponge pour absorber la transpiration
- Zones flexibles pour confort accru
- Bouts de doigts renforcés pour durabilité optimale
- Concept à doigts pleins
- Qté par caisse: 6 • **Vendus par paire**



No comm	No fab	Taille
SAI228	16152	Petit
SAI229	16153	Moyen
SAI230	16154	Grand
SAI231	16155	T-Grand
SAI232	16156	2T-Grand

GANTS ORIGINAL

- Conception de bout de doigt nouvelle et améliorée
- Poignets à fermeture à boucles et à crochets en TPR moulé (plastique caoutchouté thermique) ultra mince
- Poignet élastique facile à enfiler
- Endos double usage en Spandex extensible qui épouse bien la forme
- Sangles de jointure et d'index renforcées
- Parois de protection en Lycra[MD] entre les doigts
- Surface lisse sur le pouce et l'index
- Cuir synthétique Clarino[MD] effilé sur le bout des doigts de l'index, du majeur et de annulaire
- Paume de cuir synthétique Clarino[MD] longue durée
- Coutures intérieures dissimulées
- Anneau rendant le gant facile à enfiler et à retirer



SAN421

No comm	No fab	Taille
SAN421	MG-05-007	T-Petit
SAN422	MG-05-008	Petit
SAN423	MG-05-009	Moyen
SAN424	MG-05-010	Grand
SAN425	MG-05-011	T-Grand
SAN497	MG-05-012	2T-Grand

GANTS HYD-TUF^MD 52-590

- Gants d'hiver enduits de nitrile, A.C.P., travaux moyens à robustes
- Plus performants que les gants en coton ou en cuir
- Enduits de nitrile résistant aux accrocs, à la perforation, à l'abrasion et aux coupures
- Excellente adhérence sur surface sèche, repousse l'huile, la graisse et la saleté
- Manchette de sécurité
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**

Utilisations: opération de machinerie, expédition et réception, entretien



No comm	Taille
SEA275	9
SEA276	10

GANTS D'HIVER WINTER MONKEY GRIP^MD 23-193

- Enduits de PVC qui demeure souple à basse température avec isolation en mousse
- Gardent les mains au chaud et au sec
- Protègent contre l'abrasion
- Doigts recourbés, pouce juxtapose et doublure douce en jersey
- Entièrement enduits
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**

Utilisations: entreposage frigorifique, transport, travail de cour ou de chantier, construction



No comm	Description	Taille
SBA993	Poignet de sécurité	10
SBA992	Poignet tricots	10
SEE953	Fini texturé, poignet de sécurité	10

GANTS INSULATOR^MD 78-101/78-150

- Chauffe-mains pour les environnements de travail froids et humides
- Peuvent servir de doublure sous un autre gant
- Ambidextres
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**

Utilisations: manipulation des produits refroidis ou réfrigérés, pêcherie, services publics, construction, entretien général

SEA277



No comm	Couleur	Taille
SEA277	Bleu	Taille unique
SEA308	Blanc	Taille unique

CHAUFFE-MAINS

- Parfaits pour les gens qui travaillent dans le froid de longues heures
- Activés par l'air et procurent plus de 10 heures de chaleur (130°F)
- Sans danger pour l'environnement, formés de composants entièrement naturels
- Non toxiques, ininflammables
- **Vendus par paire**



No comm	No fab	Description
SAR429	HH-26	Réchauffeurs

GANTS ATLAS^MD TEMRES 282

- Revêtement en polyuréthane perméable à l'air
- Enveloppe en acrylique isolé pour les travaux à basses températures
- Excellente prise sèche et mouillée
- Offrent une protection contre les liquides dans les conditions froides
- Bout des doigts enduit de nitrile pour une protection additionnelle

Utilisations: travaux extérieurs, construction dans des conditions froides, transport, entretien, conciergerie, entreposage frigorifique, travaux d'autoroute et manutention



No comm	No fab	Taille
SEG975	282M-08	Moyen
SEG976	282L-09	Grand
SEG977	282XL-10	T-Grand
SEH643	282XXL-11	2T-Grand

GANTS THERMIQUES HAUTE VISIBILITÉ IMPERMÉABLES À L'EAU

- Isolation 40 g de Thinsulate^MC de 3M^MC partout dans le gant
- Doublure Hipora respirable, imperméable à l'eau et à l'épreuve du vent
- Zones réfléchissantes Scotchlite^MC de 3M^MC au dos et au poignet
- PVC texturé résistant à l'abrasion sur la paume et les doigts
- Paume et doigts en cuir synthétique durable
- Jointure rembourrée pour plus de protection
- Poignet en néoprène respirable avec fermeture velcro
- Lavables à la machine
- Qté par caisse: 6 • **Vendus par paire**

Utilisations: levage, emballage, expédition et diriger la circulation



No comm	No fab	Taille
SAP871	16412	Petit
SAP872	16413	Moyen
SAP873	16414	Grand
SAP874	16415	T-Grand
SAP875	16416	2T-Grand

GANTS THERMIQUES IMPERMÉABLES À L'EAU

- Isolation 40 g de Thinsulate^MC de 3M^MC
- Doublure Hipora à l'épreuve du vent et impermeable à l'eau
- Poignet à manchette et dos en nylon 500D
- Paume en cuir synthétique Amara
- Tampons EVA sur les jointures avec pois réfléchissants
- Lavables à la machine

Utilisations: pour tous les travailleurs qui demandent des produits fabriqués pour résister aux travaux les plus lourds, utilisés partout où le travail demande plus de protection.



No comm	No fab	Taille
SAP866	16042	Petit
SAP867	16043	Moyen
SAP868	16044	Grand
SAP869	16045	T-Grand
SAP870	16046	2T-Grand

PINCES PORTE-GANTS SQUIDS^MD GRABBERS^MC

- Faciles à utiliser • Gardent les gants à portée de main
- Se fixent aux vêtements, aux ceintures, porte-outils et aux anneaux en D
- Se détachent facilement
- Matériau diélectrique/non conducteur



SAO182



SAO184

No comm	No fab	Couleur
GRABBERS^MC		
SAO180	19112	Noir
SAO181	19117	Bleu
SAO182	19118	Orange
SAO183	19119	Jaune

No comm	No fab	Couleur
GRABBERS^MC A/PINCE DE CEINTURE		
SAO184	19122	Noir
SAO185	19127	Bleu
SAO186	19128	Orange
SAO187	19129	Jaune

GANTS HOT MILL

- Fabriqués en tissus de coton lourd de qualité supérieure
- Paume doublée en coton lourd qui offre une résistance supérieure contre la chaleur
- **SA0167** Paume doublée de 32 oz pour une protection renforcée contre la chaleur
- Manchette de 4" qui offre une protection supplémentaire
- Qté par caisse: 144 • **Vendus par paire**

Utilisations: forgeage, fonderies, extrusion de plastique et d'autres opérations qui requièrent une protection contre la chaleur



SEF067



SEF068

Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Description	Taille
SEF067	Paume jaune, 24 oz	T-Grand
SEF068	Paume verte, 32 oz	T-Grand

GANTS ALUMINISÉS

- Conçus avec une paume résistante à la chaleur combinée au revers aluminisé pour garder la chaleur
- Style entièrement aluminisé
- Pour les situations de températures extrêmes et lorsqu'il y a des éclaboussures en fusion et des flammes
- Longueur totale de 14"
- **Vendus par paire**

SA507

SA509



No comm	Description
SA509	Gant, revers aluminisé
SA510	Mitaine 1 doigt, revers aluminisé
SA507	Gant entièrement aluminisé
SA508	Mitaine entièrement aluminisée

GANTS EN KEVLAR MD SANS COUTURE A/DOUBLURE EN LAINE

- Coquille extérieure en Kevlar MD à 100 % avec doublure en laine sans couture
- Résistants aux flammes et autoextinguibles
- Résistants aux coupures
- Excellente dextérité
- Protègent jusqu'à 371°C (700°F)
- Couleur: jaune
- Qté par caisse: 12
- **Vendus par paire**

Utilisations: fonderies, moulage et travail des métaux



JOMAC CANADA

No comm	No fab	Taille
SQ154	1863	Grand

GANTS HOT MILL DE HAUTE QUALITÉ

- Confort exceptionnel, isolation et protection à la chaleur supérieure
- 24 oz, poignet à manchette
- Assure une protection jusqu'à 204°C (400°F)
- Couleur: blanc
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

Utilisations: fabrication de pneus, extrusion du plastique, traitement thermique et industries de métal



JOMAC CANADA

No comm	No fab	Taille
SAI321	436G	Grand

MITAINES & GANTS DE PROTECTION CONTRE LA CHALEUR CARBO-KING MC

- Composition spéciale d'aramide, de verre et de Preox MD qui offre une incroyable protection contre la chaleur
- Pour les applications jusqu'à 900°F
- Entièrement doublé de melton
- Léger et flexible
- Le tissu ne s'effiloche pas comme les produits en fibre de verre classiques
- Excellente résistance à la chaleur directe
- Qté par caisse: 24
- **Vendus par paire**

Note: le degré de résistance à la chaleur que peut offrir un gant est directement lié à la durée d'exposition et au poids de l'objet manipulé

JOMAC CANADA



SAP574



SAP573



SAP575

No comm	No fab	Description	Taille
SAP573	M340CA-L	Mitaine	Grand
SAP574	436CA-L	Gant	Grand
SAP575	H-280-CA	Surmouffle	Grand

BOTTES SUREFLEX^MC

- Conçues pour être hautement résistantes aux produits chimiques et à l'abrasion
- Semelles en PVC/nitrile de poids moléculaire élevé, étanche à 100% et dessus en composé de PVC souple et flexible à haute performance
- Embouts en acier conformes à ASTM F2413-05
- Résistent à la graisse animale, au pétrole, aux huiles, aux graisses et aux produits chimiques
- Semelle extérieure orange antidérapante Safety-Loc^MC
- Semelle intérieure amovible pour un plus grand confort
- Cambrions en acier pour un support plantaire ferme
- Points d'appui pour enlever la botte facilement
- Excellentes pour usage avec les produits chimiques, sur les fermes et dans les usines de transformation des aliments
- Modèle sans embout aussi offert





ONGUARD INDUSTRIES

No comm	No fab	Pointure
BOTTES DE TRAVAIL DE 6" - EMBOUT EN ACIER		
SAP805	87981-6	6
SAP806	87981-7	7
SAP807	87981-8	8
SAP808	87981-9	9
SAP809	87981-10	10
SAP810	87981-11	11
SAP811	87981-12	12
SAP812	87981-13	13

No comm	No fab	Pointure
BOTTES AUX GENOUX DE 16" - EMBOUT EN ACIER		
SAP795	87982-6	6
SAP796	87982-7	7
SAP797	87982-8	8
SAP798	87982-9	9
SAP799	87982-10	10
SAP800	87982-11	11
SAP801	87982-12	12
SAP802	87982-13	13
SAP803	87982-14	14
SAP804	87982-15	15


BOTTES EXPRESS

- Composé de économique
- Semelle extérieure autonettoyante
- Antidérapantes
- Certifiées selon la norme CSA Z195

BAFFIN TECHNOLOGY



UTILISATIONS RECOMMANDÉES:



No comm	No fab	Pointure
EMBOUT EN ACIER		
SAL027	8057-001-7	7
SAL028	8057-001-8	8
SAL029	8057-001-9	9
SAL030	8057-001-10	10
SAL031	8057-001-11	11
SAL032	8057-001-12	12
SAL033	8057-001-13	13

Autres pointures offertes

No comm	No fab	Pointure
EMBOUT EN ACIER /PLAQUE EN ACIER		
SAL034	8059-001-7	7
SAL035	8059-001-8	8
SAL036	8059-001-9	9
SAL037	8059-001-10	10
SAL038	8059-001-11	11
SAL039	8059-001-12	12
SAL040	8059-001-13	13

BOTTES ÉCONOMIQUES DE 16"

- Excellente protection sous les pieds
- Conçues pour procurer une résistance exceptionnelle à la perforation
- Moulées par injection sans coutures
- Semelle intercalaire entièrement en acier
- Semelle intérieure coussinée remplaçable
- Points d'appui pour enlever et mettre la botte
- Bande de coupe pour régler la hauteur
- Idéales pour la construction, les vergers, les potagers, les vergers d'agrumes et l'agriculture
- Embouts d'acier conformes à ASTM F2413-05 et CSA Z195
- Semelle point vert CSA (protection à la semelle et embout protecteur de catégorie 1)

ONGUARD INDUSTRIES



No comm	No fab	Pointure
SAJ689	86622-6	6
SAJ690	86622-7	7
SAJ691	86622-8	8
SAJ692	86622-9	9
SAJ693	86622-10	10
SAJ694	86622-11	11
SAJ695	86622-12	12
SAJ696	86622-13	13

BOTTES BLANCHES EN PVC A/EMBOUT EN ACIER

- Conçues pour utiliser là où une légère résistance aux produits chimiques est requise
- Aussi conçues pour aider les usines de traitement à se conformer aux directives du HACCP
- Moulées pour injections sans coutures
- Embouts en acier conformes à ASTM F2413-05
- Cambrions renforcés en acier pour plus de sécurité et de confort
- Semelle extérieure Safety-Loc^MC
- Semelles intérieures coussinées remplaçables
- Bandes de coupe pour régler la hauteur
- Points d'appui pour enlever et mettre facilement la botte
- Modèle sans embout aussi offert

ONGUARD INDUSTRIES



No comm	No fab	Pointure
SC573	81012-6	6
SC574	81012-7	7
SC575	81012-8	8
SC576	81012-9	9
SC577	81012-10	10
SC578	81012-11	11
SC579	81012-12	12
SC580	81012-13	13

BOTTES BULLY

- Composé Ultraflex^MC résistant à l'huile et aux acides
- Ajustement généreux plus large
- Semelle extérieure autonettoyante
- Semelle intercalaire en GelFlex amortissant les chocs
- Semelle antidérapante conçue pour atténuer le premier impact du talon
- Aussi offertes en blanc
- Certifiées selon la norme CSA Z195



BAFFIN TECHNOLOGY

UTILISATIONS RECOMMANDÉES:



No comm	No fab	Pointure
EMBOUT EN ACIER		
SAL013	9677-587-7	7
SAL014	9677-587-8	8
SAL015	9677-587-9	9
SAL016	9677-587-10	10
SAL017	9677-587-11	11
SAL018	9677-587-12	12
SAL019	9677-587-13	13

Autres pointures offertes

No comm	No fab	Pointure
EMBOUT EN ACIER /PLAQUE EN ACIER		
SAL020	9679-587-7	7
SAL021	9679-587-8	8
SAL022	9679-587-9	9
SAL023	9679-587-10	10
SAL024	9679-587-11	11
SAL025	9679-587-12	12
SAL026	9679-587-13	13

COUVRE-CHAUSSURES BOTTES EN PVC

- Semelle d'usure à quatre reliefs
- Fabriqués de PVC lourd Flex-O-Thane pour plus de durabilité
- Offrent une protection supérieure
- Excellente flexibilité, même par temps froid
- Semelle d'usure antidérapante et autonettoyante
- Point d'appui qui facilite la mise et l'enlèvement des couvre-chaussures
- Se portent sur la plupart des chaussures de travail et bottes

UTILISATIONS: construction, agriculture, services publics et la transformation des aliments.



SAO188

ONGUARD INDUSTRIES

COUVRE-CHAUSSURES

DE 4"		DE 10"		DE 17"		
No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	Pointure
SED420	86010-XS	SED424	86020-XS	SED422	86030-XS	T-Petit
SAP584	86010-S	SAS322	86020-S	SAO188	86030-S	Petit
SAP585	86010-M	SAS323	86020-M	SAO189	86030-M	Moyen
SAP586	86010-L	SAS324	86020-L	SAO190	86030-L	Grand
SAP587	86010-XL	SAS325	86020-XL	SAO191	86030-XL	T-Grand
SED421	86010-X2L	SED425	86020-2XL	SED423	86030-2XL	2T-Grand

BOTTES HUNTER

- Mélange léger et flexible de TR
- Confort de la doublure en feutre classé à -40°C/-40°F
- Semelle extérieure autonettoyante de longue durée
- Rebord de 1" pour la neige
- Certifiées selon la norme CSA Z195
- Cotées ESR/EH

BAFFIN TECHNOLOGY



SAL009

UTILISATIONS RECOMMANDÉES:



No comm	No fab	Pointure
EMBOUT EN ACIER		
SAK998	8563-394-7	7
SAK999	8563-394-8	8
SAL001	8563-394-9	9
SAL002	8563-394-10	10
SAL003	8563-394-11	11
SAL004	8563-394-12	12
SAL005	8563-394-13	13
EMBOUT EN ACIER/PLAQUE EN ACIER		
SAL006	8564-033-7	7
SAL007	8564-033-8	8
SAL008	8564-033-9	9
SAL009	8564-033-10	10
SAL010	8564-033-11	11
SAL011	8564-033-12	12
SAL012	8564-033-13	13

Autres pointures offertes

COUVRE-CHAUSSURES EXPLORER

- Couvre-chaussures extrêmement léger et durable
- 100% à l'épreuve de l'eau et du vent, et offre chaleur pour les pieds
- Ajustement très rapide et confortable
- Partie supérieure en nylon, semelle Superlite
- Pour températures allant jusqu'à -20°F (-28,9°C)

SERVUS by Honeywell



SED280

No comm	No fab	Pointure	Pour grandeur
SED280	EXPGBLKXSM	T-Petit	3 - 4,5
SED281	EXPGBLKSML	Petit	5 - 6,5
SED282	EXPGBLKMED	Moyen	7 - 8,5
SED283	EXPGBLKLRG	Grand	9 - 10,5
SED284	EXPGBLK1XL	T-Grand	11 - 12,5
SED285	EXPGBLK2XL	2T-Grand	13 - 14,5
SED286	EXPGBLK3XL	3T-Grand	14 - 16,5

SEMELLES ANTIDÉRAPANTES POUR LA NEIGE

- Crampons antidérapants spéciaux qui offrent une excellente traction sur la glace et la neige
- Semelles antidérapantes flexibles
- Comprend 10 crampons durables
- Fabriquées d'élastomère thermoplastique
- Flexible jusqu'à -40°C

Botte non comprise



Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Pointure	Pour grandeur
SEA004	Moyen	5 - 8
SEA005	Grand	8 - 11
SEA006	T-Gramd	11 - 13

BOTTES DIÉLECTRIQUES À EMBOUTS D'ACIER

SEMELLE EXTÉRIEURE DE CÔTÉ ULTRAGRIP

- Bottes résistantes aux chocs électriques testées pour rencontrer ou excéder les exigences de la norme ASTM F-2413-05 EH
- Bottes résistantes aux chocs électriques de 18 000 volts CA pour une minute, sans fuite de plus de 3,0 milliampères
- Bandes de coupe et point d'appui pour enlever la botte facilement
- Semelles coussinées remplaçables
- Bandes de coupe et points d'appui pour enlever la botte facilement
- Embouts d'acier conformes à la norme ASTM F2413-11

UTILISATIONS:
services publics, municipalités, ingénierie, construction.

ONGUARD INDUSTRIES

SAR442



No comm	No fab	Pointure
SAR442	88722-6	6
SAR443	88722-7	7
SAR444	88722-8	8
SAR445	88722-9	9
SAR446	88722-10	10
SAR447	88722-11	11
SAR448	88722-12	12
SAR449	88722-13	13

COUVRE-BOTTES

LATEX POUR PRODUITS DANGEREUX 12"

- Fabriqués de caoutchouc naturel jaune de 0,60 mm les courve-bottes Hazmat offrent une protection contre une variété de matériaux
- Un couvre-botte sans joint qui s'ajuste facilement par dessus les chaussures et qui offre une autre couche protectrice
- La semelle ondulée et granulée est antidérapante sur les surfaces glissantes
- Assez fort pour être porté à plusieurs reprises et assez économique pour être jeté après un seul usage
- Étanche à 100%

COURVE-BOTTES & SOULIERS EN PVC 15"

- Fabriqué d'un matériau PVC solide de 0,20 mm traité à chaud à la semelle de PVC maroquiné et durcie de 0,50 mm d'une adhérence supérieure
- Entièrement imperméable avec le haut élastique pour faciliter l'enfilement
- Un ajustement serré et confortable à porter
- Étanche à 100%

ONGUARD INDUSTRIES



SD638



No comm	No fab	Pointure	Pour grandeur
BOTTES 12" - LATEX POUR PRODUITS DANGEREUX			
SD588	97591-L	Grand	7 - 9
SD589	97591-XL	T-Grand	10 - 12
SAP794	97591-2X	2T-Grand	13 - 16
BOTTES 15" - PVC			
SD636	97590-M	Moyen	6 - 8
SD637	97590-L	Grand	9 - 11
SD638	97590-XL	T-Grand	12 - 14

EMBOUTS DE SÉCURITÉ TURBOTOE

- Imperméable à 100%, ne durcit pas, ne raidit pas et ne forme pas de craquelures
- Parfait pour les visiteurs, les travailleurs occasionnels ou temporaires, la direction, le personnel administratif et les employés des ventes
- Peut être porté confortablement par-dessus les chaussures à talon bas, les chaussures habillées, les chaussures de course et la plupart des bottes
- Idéal pour bien des environnements de travail qui présentent un risque de blessure aux orteils ou qui exigent le port d'embout en acier
- Certifié selon la norme CSA Z195-09 - Chaussures de protection classe 1



IMPACTO Protective Products Inc.

No comm	No fab	Taille	Pour grandeur	Couleur
SED175	TTXS	T-Petit	4 - 5	Gris
SED176	TTS	Petit	6 - 7	Blanc
SED177	TTM	Moyen	8 - 9	Jaune
SED178	TTL	Grand	10 - 11	Rouge
SED179	TTXL	T-Grand	12 - 13	Bleu
SED180	TTXXL	2T-Grand	13 - 14	Vert

BOTTES AUX GENOUX HAZMAX^{MD} 16"

- Embouts en acier conformes à ASTM F2413-11
- Point vert CSA (protection de la semelle et embout protecteur de catégorie 1)
- Embout, cambrion et semelle intercalaire en acier pour une protection complète
- Moulées par injection en un seul morceau sans coutures
- Fabriquées d'alliage de PVC à haute viscosité et flexible
- Doublure en polyester non absorbant pour faciliter le nettoyage et sécher rapidement
- Semelle intérieure coussinée remplaçable
- Bandes de coupe
- Points d'appui pour enlever la botte facilement
- Pour usage en présence de produits chimiques dangereux, de gaz et de déchets ou dangers biologiques
- Excèdent les normes CSA pour les chaussures diélectriques
- Certifiées par SEI pour respecter les exigences de NFPA 1991, édition 2005

No comm	No fab	Pointure
SC620	87012-6	6
SC621	87012-7	7
SC622	87012-8	8
SC623	87012-9	9
SC624	87012-10	10
SC625	87012-11	11
SC626	87012-12	12
SC627	87012-13	13
SAP837	87012-14	14
SAP838	87012-15	15

ONGUARD INDUSTRIES

SC620



PROTÈGE-ORTEILS

- Fabrication résistante en acier au carbone de calibre 15 pour une protection maximale des orteils
- Résistent à un impact de 75 lb
- Courroies ajustables pour un port optimal
- Largeur de 4,5"
- Poids: 14 oz par paire
- Taille unique

No comm SEE903

Produits de sécurité ZENITH^{MD}



Soulier non compris



PROTÈGE-PIEDS

- Fabrication en plastique léger et résistant
- Résistent à un impact de 30 lb
- Courroies en caoutchouc au talon et sur la semelle pour un ajustement optimal
- Largeur de 4,5"
- Poids: 12 oz par paire
- Couleur: vert
- Taille unique

No comm SEE902

Produits de sécurité ZENITH^{MD}



Soulier non compris

PROTECTEURS MÉTATARSIENS

- Fabrication en aluminium léger et résistant
- Conçus pour être portés sur les bottes de travail à lacets
- Attaches à ressort pour un ajustement optimal
- Poids: 8 oz par paire
- Taille unique

No comm SEE904

Produits de sécurité ZENITH^{MD}



Botte non comprise

L'ABÉCÉDAIRE DE LA PROTECTION ANTICHUTE

Généralement, un équipement de protection individuelle (EPI) antichute comprend trois composants décrits comme l'abécédaire de la protection antichute. Lorsqu'ils sont utilisés ensemble, le connecteur d'ancrage, le harnais de maintien et le dispositif de connexion forment un équipement complet pour une protection maximale du travailleur. Cependant, n'oubliez pas ces autres composants indispensables à tout programme de protection antichute: la descente, le sauvetage et la récupération d'un travailleur ayant subi une chute.



A Les ancrages constituent un point de fixation sécurisé. Ils doivent être capables de résister à plus d'une tonne de force générée lors d'une chute.



B Les harnais de maintien du corps distribuent les forces de la chute sur le haut des cuisses, le bassin, la poitrine et les épaules. Ils fournissent sur le travailleur un point de connexion pour le dispositif de protection antichute.



C Les connecteurs tels que les longes avec absorbeur d'énergie ou les lignes de vie à rappel automatique raccordent le harnais du travailleur au système d'ancrage.



D Les dispositifs de descente et de sauvetage sont utilisés pour secourir un travailleur blessé ou le descendre au sol.

APPLICATIONS DES HARNAIS COMPLETS

LA NORME CSA Z259.10-12 RÉPARTIT LES HARNAIS EN CINQ CLASSES:





CLASSE A

PROTECTION ANTICHUTE INDIVIDUELLE

Les harnais complets de classe A sont conçus pour supporter le corps pendant et après l'arrêt d'une chute.



CLASSE D

SUSPENSION & CONTRÔLE DE LA DESCENTE

Les harnais complets de classe D sont conçus pour suspendre ou contrôler la descente d'un utilisateur depuis une hauteur.



CLASSE E

ACCÈS LIMITÉ (ÉVACUATION)

Les harnais complets de classe E sont conçus pour supporter le travailleur dans une position qui lui permette de passer dans un espace très restreint.



CLASSE L (ÉCHELLE)

ASCENSION D'UNE ÉCHELLE

Les harnais complets de classe L sont conçus pour être utilisés avec les systèmes antichute qui comprennent un dispositif d'arrêt glissant à la verticale sur un cordage de sécurité ou un rail.



CLASSE P

MAINTIEN POUR LE TRAVAIL

Les harnais complets de classe P sont conçus pour positionner le travailleur lors d'une opération.

HARNAIS EXOFIT[MC] NEX

- Filet de maille léger, doux, imperméable plus résistant à l'humidité et à la saleté, une résistance cinq fois plus élevée à l'abrasion
- Anneau dorsal montant en D à ressort avec indicateur de choc
- Concept confortable sans emmêlement
- Boucles à enclenchement rapide Duo-Lok[MC] pour usage rapide à une main
- Ajustements verticaux pour le torse Revolver[MC], verrouillables qui éliminent les courroies flottantes
- Anneaux en D en aluminium Tech-Lite[MC]
- Tampons légers qui éliminent l'humidité, perméable à l'air, confortables et demeurent bien en place
- Rebords doux qui bougent avec vous, ce qui prévient le frottage et l'irritation
- Attaches moulées qui conservent les longes en place et préviennent les emmêlements dangereux
- Tampons pour les épaules qui offrent protection et confort lors du transport de matériaux lourds
- Bandes réfléchissantes qui améliorent la visibilité dans les conditions de faible lumière
- Pochette incorporée pour transport et protection d'un téléphone cellulaire, d'une caméra ou d'un autre article
- Sangles de trauma incorporées qui aident à minimiser le trauma suite à une chute
- Prêt pour i-Safe[MC]
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



SEB594



SER747

No comm	No fab	Anneaux en D	Coussinet aux hanches et ceinture corporelle	Taille	Classe CSA
SEB598	1113001C	Dorsal	Non	Petit	A
SEB599	1113004C	Dorsal	Non	Moyen	A
SEB600	1113007C	Dorsal	Non	Grand	A
SEB601	1113010C	Dorsal	Non	T-Grand	A
SEB592	1113121C	Dorsal et côté	Oui	Petit	A, P
SEB593	1113124C	Dorsal et côté	Oui	Moyen	A, P
SEB594	1113127C	Dorsal et côté	Oui	Grand	A, P
SEB596	1113130C	Dorsal et côté	Oui	T-Grand	A, P
SER747	1113151C	Dos, avant et côté	Oui	Petit	A, D, L, P
SER746	1113154C	Dos, avant et côté	Oui	Moyen	A, D, L, P
SEP881	1113157C	Dos, avant et côté	Oui	Grand	A, D, L, P
SEP879	1113160C	Dos, avant et côté	Oui	T-Grand	A, D, L, P

VOIR LES PAGES 152 À 156 POUR LA PRODUITS DE PROTECTION DE LA TÊTE



HARNAIS D'ACCÈS ET DE SAUVETAGE EXOFIT NEX[MC]

- Idéal pour les professionnels du domaine du sauvetage et des urgences, l'accès aux câblages industriels, l'entretien de l'équipement et des tours de l'industrie éolienne et les arboristes
- Combine des concepts, composants et articles spécialisés servant à optimiser le travail associé aux câbles de sauvetage ou industriels
- Filet de maille léger, doux, imperméable plus résistant à l'humidité et à la saleté, une résistance cinq fois plus élevée à l'abrasion
- Anneau dorsal montant en D à ressort avec indicateur de choc
- Concept confortable sans emmêlement
- Boucles à enclenchement rapide Duo-Lok[MC] pour usage à une main
- Ajustements verticaux pour le torse Revolver[MC], verrouillables qui éliminent les courroies flottantes
- Anneaux en D en aluminium Tech-Lite[MC]
- Rebords doux qui bougent avec vous, ce qui prévient le frottage et l'irritation
- Tampons légers qui éliminent l'humidité, perméable à l'air, confortables et demeurent bien en place
- Attaches moulées qui conservent les longes en place et préviennent les emmêlements dangereux
- Tampons pour les épaules qui offrent protection et confort lors du transport de matériaux lourds
- Bandes réfléchissantes qui améliorent la visibilité dans les conditions de faible lumière
- Pochette incorporée pour transport et protection d'un téléphone cellulaire, d'une caméra ou d'un autre article
- Sangles de trauma incorporées qui aident à minimiser le trauma suite à une chute
- i-Safe[MC] qui permet de faire le suivi des inspections, de contrôler l'inventaire et de gérer l'information
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



SES066

No comm	No fab	Taille	Classe CSA
SES066	1113345C	Petit	A,D,L,P
SEP874	1113346C	Moyen	A,D,L,P
SER775	1113347C	Grand	A,D,L,P

HARNAIS EXOFIT[MC] XP

- Mailles douces, légères et robustes, mais non rigides ou rugueuses
- Anneau dorsal montant en D à ressort avec indicateur de choc
- Concept confortable sans emmêlement
- Boucles à enclenchement rapide pour usage rapide à une main
- Ajustement complet en cinq points avec embouts d'attaches faciles à saisir
- Tampons amovibles, facilement lavables à la machine
- Doublure en maille de filet 3D perméable à l'air
- Rebords doux qui bougent avec vous, ce qui prévient le frottage et l'irritation, et améliore le confort et la mobilité
- Longes intégrées préviennent les emmêlements dangereux
- Bandes réfléchissantes qui améliorent la visibilité dans les conditions de faible lumière
- Prêt pour i-Safe[MC]
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



SEB415

No comm	No fab	Anneaux en D	Taille	Classe CSA
SEB414	1110100C	Dorsal	Petit	A
SEB415	1110101C	Dorsal	Moyen	A
SEB416	1110102C	Dorsal	Grand	A
SEB417	1110103C	Dorsal	T-Grand	A

HARNAIS DELTA[MC]

- Concept triangulaire breveté sans emmêlement créant un support qui permet au harnais de s'ajuster lorsque porté
- Mailles Repel[MC] hydrofuge qui réduisent les risques de moisissure et de saleté, plus de résistance à l'abrasion
- Ajustements verticaux du torse Revolver[MC], verrouillables qui élimine les courroies flottantes
- Longes qui gardent les crochets non utilisés en place, ce qui réduit les risques de chute
- Anneau dorsal en D à ressort
- Indicateurs de choc qui offrent une alerte visuelle si le harnais a subit une chute
- Harnais style veste est le modèle le plus universel
- Harnais style construction excellent pour transporter des outils; comprend un tampon cousu à la hanche et une ceinture pour le corps amovible
- Harnais style croisement avec un anneau frontal en D intégré, idéal pour grimper dans des échelles et pour le sauvetage
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



SEB399 (Avant)



SEB399 (Arrière)



SEB391



SEB402

No comm	No fab	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Taille	CSA Classe
VESTE					
SEB391	1110600C	Dos	Connexion rapide	Universelle	A
SEB406	1102000C	Dos	Boucles à ardillon	Universelle	A
SEB403	1103321C	Dos	Traverse	Universelle	A
SEB401	1102008C	Dos et côté	Boucles à ardillon	Universelle	A, P
SEB392	1110602C	Dos et épaules	Connexion rapide	Universelle	A, E
SEB409	1101254C	Dos et épaules	Boucles à ardillon	Universelle	A, E
SEP796	1102090C	Dos et devant	Connexion rapide	Universelle	A, D, L
CONSTRUCTION					
SEB397	1102201C	Dos et côté	Boucles à ardillon	Petit	A, P
SEB398	1101654C	Dos et côté	Boucles à ardillon	Moyen	A, P
SEB399	1101655C	Dos et côté	Boucles à ardillon	Grand	A, P
SEB400	1101656C	Dos et côté	Boucles à ardillon	T-Grand	A, P
SEB418	1102526C	Dos	Boucles à ardillon	Universelle	A
CROISEMENT					
SEB402	1102010C	Dos et devant	Traverse	Universelle	A, D, L
SEB405	1103270C	Dos, devant et côté	Traverse	Universelle	A, D, L, P

HARNAIS COMPLETS EXOFIT[MC]

- Fabriqué en nylon balistique qui résiste à l'abrasion et aux déchirures
- Concept confortable, revêtir sans risque d'emmêlement
- Boucles à enclenchement rapide pour usage rapide à une main
- Ajustement complet en cinq points avec embouts d'attaches faciles à saisir
- Tampons pour épaules, jambes et hanches, incorporés
- Doublure perméable à l'air, qui garantie que vous demeurerez confortable et au sec
- Rebords doux qui bougent avec vous, ce qui prévient le frottage et l'irritation
- Bandes réfléchissantes qui améliorent la visibilité dans les conditions de faible lumière
- Prêt pour i-Safe[MC]
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12

No comm	No fab	Anneaux en D	Taille	Classe CSA
SEB393	1107975C	Dorsal	Petit	A
SEB394	1107976C	Dorsal	Moyen	A
SEB395	1107977C	Dorsal	Grand	A
SEB396	1107981C	Dorsal	T-Grand	A
SEB410	1108600C	Dos, avant et côté	Petit	A, D, L, P
SEB411	1108601C	Dos, avant et côté	Moyen	A, D, L, P
SEB412	1108602C	Dos, avant et côté	Grand	A, D, L, P
SEB413	1108606C	Dos, avant et côté	T-Grand	A, D, L, P



SEB396



SEB413

HARNAIS PRO^MC

- Harnais conçu pour un plus grand confort et pour une sécurité additionnelle
- Anneau dorsal en D en alliage d'acier haute qualité, ajustable selon les besoins du travailleur
- Boucles à ressort pour le torse, qui offrent une ajustement rapide et facile sur le terrain
- Léger, réduit la fatigue, améliore le confort et la productivité
- Support de rangement pour les longes lorsque non utilisées, afin de prévenir tout emmêlement
- Indicateurs de choc incorporés qui facilitent l'inspection
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12


SEB360


SEB366


SEB369

No comm	No fab	Style	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Caractéristiques additionnelles	Taille*	Classe CSA
SEB363	1191201C	Veste - Standard	Dos	Traverse	-	Moyen/Grand	A
SEB366	1191237C	Veste - Standard	Dos	Boucles à ardillon	-	Moyen/Grand	A
SEB369	1191253C	Veste - Standard	Dos	Connexion rapide	Dos, épaules, et jambes coussinés	Moyen/Grand	A
SEB360	1191209C	Construction	Dos et côté	Boucles à ardillon	Tampon de hanche et ceinture	Moyen/Grand	A, P
SEC036	1191257C	Extraction	Dos et épaules	Connexion rapide	Dos, épaules, et jambes coussinés	Moyen/Grand	A, E

*Petites et grand tailles également offertes

HARNAIS FIRST^MC

- Protection fondamentale contre les chutes et valeur exceptionnelle
- Un anneau dorsal en D ajustable
- Plaque dorsale souple
- Mailles en polyester 1,75" durable
- Acier estampé et zingué
- Orifices pour les jambes et fermetures pour le torse
- Taille universelle
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12


SEB372 (avant)


SEB372 (arrière)

No comm	No fab	Anneaux en D	Description	Classe CSA
SEB371	AB17510C	Dos	Ajustement 3 points	A
SEB372	AB17530C	Dos	Ajustement 5 points	A

HARNAIS POUR SOUDEURS PRO^MC

- Sangles en Kevlar et polyester avec revêtement en modacrylique résistantes à la chaleur et aux flammes
- Durabilité prolongée et résistance élevée à l'abrasion
- Connecteurs et anneaux en D en alliage d'acier
- Spécifiquement conçus pour offrir une résistance contre la carbonisation lors des travaux de soudage
- Concept léger améliorant le confort
- Dispositif de retenue des sangles prévenant les risques d'entortillage
- Température de carbonisation: 700°F
- Poids maximal de l'utilisateur: 420 lb (avec outils et équipement)
- Connecteurs pour la poitrine de type traverse
- Tailles: moyen et grand*
- Homologués selon la norme CSA Z259.10-12


SEJ400


SEJ415

No comm	No fab	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Classe CSA
SEJ400	1191379C	Dos	Traverse	A
SEJ403	1191381C	Dos et côté	Traverse	A, P
SEJ406	1191389C	Dos, côté et épaules	Traverse	A, P, E
SEJ409	1191383C	Dos	Boucle à ardillon	A
SEJ412	1191385C	Dos et côté	Boucle à ardillon	A, P
SEJ415	1191392C	Dos, côté et épaules	Boucle à ardillon	A, P, E

* Petits et très-grands harnais offerts sur demande

HARNAIS MILLER[MD] AIRCORE[MC]

- Utilise un rembourrage perméable à l'air à noyau ouvert assurant la circulation maximale de l'air tout en réduisant la conservation de la chaleur et de l'humidité, conservant le travailleur au frais et au sec
- Sangles extensibles brevetées DuraFlex[MD] offrant plus de flexibilité et un confort amélioré
- Ajustement facile des courroies pour les épaules à l'aide de boucles à cames
- Rembourrage ergonomique moulé minimisant le contact avec le cou, la partie inférieur du dos et l'intérieure des cuisses de l'utilisateur minimisant le frottement et l'irritation
- Anneau en forme de D dorsal
- Sangles de poitrine avec connexions rapides facilitant la mise sur soi
- Matériaux et composants légers réduisant la fatigue pour une endurance prolongée et une productivité améliorée
- Tricot de filet dorsal durable minimisant l'absorption de la sueur et maximisant la circulation de l'air
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12

No comm	No fab	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Autres caractéristiques	Classe CSA
PIÈCES EN ACIER					
SEJ642	AC-TB/UGN	Dos	Boucle à ardillon	-	A
SEJ643	AC-TB-D/UGN	Dos et côté	Boucle à ardillon	-	A, P
SEJ644	AC-TB-BDP/UGN	Dos et côté	Boucle à ardillon	Support lombaire et ceinture amovible	A, P
SEJ645	AC-QC/UGN	Dos	Connexion rapide	-	A
SEJ646	AC-QC-D/UGN	Dos et côté	Connexion rapide	-	A, P
SEJ647	AC-QC-BDP/UGN	Dos et côté	Connexion rapide	Support lombaire et ceinture amovible	A, P
PIÈCES EN ALUMINIUM					
SEJ648	ACA-TB/UGN	Dos	Boucle à ardillon	-	A
SEJ649	ACA-TB-D/UGN	Dos et côté	Boucle à ardillon	-	A, P
SEJ650	ACA-TB-BDP/UGN	Dos et côté	Boucle à ardillon	Support lombaire et ceinture amovible	A, P
SEJ651	ACA-QC/UGN	Dos	Connexion rapide	-	A
SEJ652	ACA-QC-D/UGN	Dos et côté	Connexion rapide	-	A, P
SEJ653	ACA-QC-BDP/UGN	Dos et côté	Connexion rapide	Support lombaire et ceinture amovible	A, P

MILLER by Honeywell



SEJ647



SEJ644

HARNAIS REVOLUTION[MC] DE MILLER[MD]

- Facilite l'enfilage du harnais grâce aux sangles Dualtech[MC] bilatérales à couleurs et textures contrastantes
- Boucle à came ajuster simultanément les bretelles d'une seule main
- Garde de sangle attaché avec pince qui permet de ranger en toute sécurité la sangle après un réglage adéquat
- ErgoArmor[MC] protecteur dorsal semi-rigide qui minimise l'impact des mousquetons et des dispositifs rétractables
- Connexion PivotLink[MC] pour hanche, connexion rotative unique qui assure plus de confort et de mobilité
- Compartiment complet qui renferme les étiquettes pour éviter de les abîmer ou de les perdre
- Système accessoire intégré avec module à attachement modulaire qui permet des points de connexion pour ceinture, outils, accessoires
- Classé pour une capacité de 181,4 kg ou 400 lb
- Homologués selon la norme CSA Z259.10-12

No comm	No fab	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Ceinture amovible	Classe CSA
SAN124	RDT-QC/UBKC	Dos	Connexion rapide	Non	A
SAN125	RDT-TB/UBKC	Dos	Boucles à ardillon	Non	A
SAN126	RDT-QC-B/UBKC	Dos	Connexion rapide	Oui	A
SAN127	RDT-TB-B/UBKC	Dos	Boucles à ardillon	Oui	A
SAN128	RDT-QC-DP/UBKC	Dos et côté	Connexion rapide	Non	A, P
SAN129	RDT-TB-DP/UBKC	Dos et côté	Boucles à ardillon	Non	A, P
SAN130	RDT-QC-BDP/UBKC	Dos et côté	Connexion rapide	Oui	A, P
SAN131	RDT-TB-BDP/UBKC	Dos et côté	Boucles à ardillon	Oui	A, P

SAN124



MILLER by Honeywell

MILLER REVOLUTION HARNESS

ACCESSOIRES POUR HARNAIS REVOLUTION[MC] DE MILLER[MD]

MILLER by Honeywell

No comm	No fab	Description
ACCESSOIRES		
SAN133	RIA-T2	Étui pour téléphone cellulaire/radio de chantier a/connecteur à pression
SAN134	RIA-T3	Étui pour bouteille d'eau, 1 pinte
SAN135	RIA-T4	Sac ouvert pour écrous et goupilles arrondies a/pince à relâche rapide
SAN137	RIA-T6	Étui à 2 poches pour clous et outils
SAN138	RIA-T7	Grand sac à poches multiples pour outils a/2 boucles en acier pour marteau
COUSSINAGE OPTIONNEL		
SAN142	RIA-P1	Coussinets pour épaules/jambes (2/pqt)
SAN143	RIA-P2	Coussins de siège
CEINTURES (POUR LES TAILLES DE 32" À 54")		
SAN146	RIA-B1	Ceintures a/attaches PivotLink[MC] et connecteurs pour 5 accessoires
SAN147	RIA-B2	Ceinture coussinée attaches PivotLink[MC] et connecteurs pour 5 accessoires

Note: appelez-nous pour les accessoires individuels



SAN133



SAN142



SAN134



SAN137



SAN138

HARNAIS ULTRA DE MILLER[MD]

- La nouvelle gamme de harnais Ultra est fabriquée avec des sangles extensibles DuraFlex[MD] brevetées qui offrent plus de confort, de productivité et de sécurité
- De plus, le harnais Ultra Python[MC] DuraFlex[MD] comprend des sangles tubulaires coussinées dans les bretelles pourminimiser une gêne éventuelle au niveau de la nuque et des épaules lorsque le port d'une ceinture à outils est nécessaire
- Le coussinet confortable de l'anneau en D arrière est fabriqué de matériau tissé et perméable à l'air pour un meilleur confort; oriente le harnais pour un enfilage facile, sans enchevêtrement
- Les boucles à connexion rapide, pour les sangles de poitrines et cuissardes, s'enclenchent pour faciliter l'enfilage
- Munies d'un mécanisme de dégagement à double attache pour empêcher un dégagement accidentel
- Boucles de courroies aux épaules à friction demeurent fermement en place
- Taille universelle • Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



No comm	No fab	Anneaux en D	Classe CSA	Caractéristiques supplémentaires
HARNAIS ULTRA DURAFLEX[MD]				
SAK309	E650QC/UGN	Dos	A	-
SAK310	E650-7QC/UGN	Dos et côté	A, P	-
SAK311	E650-77QC/UGN	Dos et côté	A, P	Ceinture de travail
HARNAIS ULTRA PYTHON[MC] DURAFLEX[MD]				
SAK142	P950QC/UGN	Dos	A	
SAK307	P950-7QC/UGN	Dos et côté	A, P	
SAK308	P950-77QC/UGN	Dos et côté	A, P	Ceinture de travail

HARNAIS D'ENTREPRENEUR TITAN[MC]

Harnais complets fabriqués de sangles légères et durables en polyester pour un confort et une fiabilité qui dureront toute la journée.

- Conception complètement ajustable • Anneau en D coulissant à l'arrière
- Sangle sous-pelvienne • Taille universelle (autres tailles offertes sur demande)
- Couleur: orange • Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



No comm	No fab	Anneaux en D	Connexions aux épaules	Connexions aux jambes	Connexions aux poitrine	Classe CSA
SN064	T4000/UAK	Dos	Jonction	Jonction	Jonction	A
SN065	T4007/UAK	Dos et côté	Jonction	Jonction	Jonction	A, P
SN066	T4500/UAK	Dos	Jonction	Boucles à ardillon	Jonction	A
SN067	T4507/UAK	Dos et côté	Jonction	Boucles à ardillon	Jonction	A, P

HARNAIS EXTENSIBLES TITAN T-FLEX[MC]

- Sangles durables en polyester extensible pour un confort amélioré et une plus grande mobilité
- Conception entièrement réglable pour un confort maximal
- Sangle de poitrine antidérapante qui assure un ajustement parfait
- Sangle sous-pelvienne pour plus de sécurité et de confort
- Boucles homologuées aux épaules et à la poitrine qui demeurent fermement en place
- Anneaux à tirer pour longes pour plus de commodité
- Anneau en D coulissant à l'arrière et coussinet qui assure un bon positionnnement de l'anneau en D arrière
- Taille universelle • Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



No comm	No fab	Anneaux en D	Connexions poitrine	CSA Classe
SAK297	TF4000/UAK	Dos	Jonction	A*
SAK298	TF4500/UAK	Dos	Boucles à ardillon	A*
SAK299	TF4007/UAK	Dos et côté	Jonction	A,P*
SAK300	TF4507/UAK	Dos et côté	Boucles à ardillon	A,P*

* Classes CSA D et L lorsqu'un anneau en D optionel est ajouté

HARNAIS NON EXTENSIBLES

- Les sangles en nylon non extensible sont légères et durables • La couleur jaune vif rend le harnais plus visible et facilite l'inspection
- Indicateur de chute/drapeau d'avertissement qui indique que le harnais a été impliqué dans une chute et qu'il devrait être retiré du service
- Sangle arrière qui empêche l'utilisateur de glisser hors du harnais
- Anneau de longe qui permet à l'utilisateur d'attacher la longe lorsqu'elle est inutilisée
- La plupart des harnais comprennent une sangle sous-pelvienne
- Taille universelle à moins d'être spécifiée (autres tailles offertes sur demande)
- Aussi offerts avec sangles en polyester pour une meilleure résistance aux produits chimiques
- Couleur: jaune • Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



No comm	No fab	Anneaux en D	Connexions aux épaules	Connexions jambes	Connexions poitrine	Classe CSA	Caractéristiques spéciale
SC965	650/UYK	Dos	Friction	Jonction	Jonction	A	Ganses
SC967	650-3/UYK	Dos et épaules	Friction	Jonction	Jonction	A, E	Ganses
SC961	650-4/UYK	Dos	Friction	Boucles à ardillon	Jonction	A	Ganses
SC962	650FD4/UYK	Dos et avant	Friction	Boucles à ardillon	Jonction	A, D, L	Ganses
SC963	650-64/UYK	Dos et épaules	Friction	Boucles à ardillon	Jonction	A, E	Ganses
SC964	650FD64/UYK	Dos, avant et épaules	Friction	Boucles à ardillon	Jonction	A, D, E, L, P	Ganses
SC977	552/UYK	Dos et avant	Jonction	Jonction	-	A, D, L	-
SC969	751S/M	Dos	-	Jonction	Jonction	A	Petit/Moyen
SC970	751L/X	Dos	-	Jonction	Jonction	A	Grand/T-Grand

HARNAIS EXTENSIBLES DURAFLEX^MD


SC978

- Permet plus de liberté au niveau du mouvement et offrent un confort amélioré et une sécurité globale
- Sangles en élastomère synthétique qui s'étirent avec le travailleur pour un confort maximal
- Indicateur de chute/drapeau d'avertissement qui indique que le harnais a été impliqué dans une chute et qu'il devrait être retiré du service
- Sangle arrière qui empêche l'utilisateur de glisser hors du harnais
- Le coussinet dorsal de l'anneau en D en Santoprene^MD moulé par injection est doux et flexible, ce qui augmente le confort
- Anneau de longe qui permet à l'utilisateur d'attacher la longe lorsqu'elle est inutilisée
- Étiquetage qui comprend une étiquette d'inspection et un espace pour l'identification personnelle
- Ganses pour ceintures, coussins dorsaux et autres accessoires
- Taille universelle (autres tailles offertes sur demande)
- Couleur: vert jaune
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12

MILLER by Honeywell

No comm	No fab	Anneaux en D	Connexions aux épaules	Connexions aux jambes	Connexions aux poitrine	Classe CSA
SC978	E552/UGN	Dos, avant et côté	Jonction	Jonction	-	A, L, P
SC973	E650/UGN	Dos	Friction	Jonction	Jonction	A
SC975	E650-4/UGN	Dos	Friction	Boucles à ardillon	Jonction	A

HARNAIS PYTHON^MC DURAFLEX^MD


SAH525

- Sangles des bretelles fabriquées de sangles tubulaires douces et coussinées
- Sangles de poitrine inférieures fabriquées de sangles extensibles DuraFlex^MD spécialement formulées
- Sangles cuissardes fabriquées de sangles légères non extensibles
- Le coussinet dorsal de l'anneau en D en Santoprene^MD moulé par injection est doux et flexible, ce qui augmente le confort
- Anneau de longe qui permet à l'utilisateur d'attacher la longe lorsqu'elle est inutilisée
- Ganses pour ceintures, coussins dorsaux et autres accessoires
- Taille universelle (autres tailles offertes sur demande)
- Couleur: vert jaune • Homologué selon la norme CSA Z259.10-12

MILLER by Honeywell

No comm	No fab	Anneaux en D	Connexions aux épaules	Connexions aux jambes	Connexions aux poitrine	Classe CSA
SAH525	P950/UGN	Dos	Friction	Jonction	Jonction	A
SAH526	P950-4/UGN	Dos	Friction	Boucles à ardillon	Jonction	A
SAH527	P950-7/UGN	Dos et côté	Friction	Jonction	Jonction	A, P
SAH528	P950-58/UGN	Dos et côté	Friction	Boucles à ardillon	Jonction	A, P

HARNAIS POUR SOUDEUR


SAK325

- Fabriqué avec des sangles bleues en Nomex^MD ininflammable pour protéger contre les éclaboussures de soudure
- Le centre spécial en Kevlar^MD ajoute force et résistance aux températures élevées
- Muni d'un anneau en D au dos, de courroies de friction aux épaules et des connexions homologues aux jambles et à la poitrine
- Les couleurs contrastantes des sangles facilitent l'inspection
- Capacité de 400 lb (181,4 kg) avec l'amortisseur de choc SofStop^MD
- Muni d'un étiquetage unique et durable en Lexan^MD avec une grille d'inspection pour faciliter le suivi
- Taille universelle (autres tailles offertes sur demande)
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12

No comm SAK325
No fab 850K/UBL

MILLER by Honeywell

COURROIES CONTRE L'INTOLÉRANCE ORTHOSTATIQUE RELIEF STEP^MC

- Permet à l'utilisateur de demeurer "debout" lorsque suspendu dans le harnais, et permet de bouger et de fléchir les muscles des jambes
- Offre un soutien et améliore la circulation sanguine jusqu'à l'arrivée des secours
- Petit et léger, peut être rattaché à toute marque de harnais pour le corps en entier
- L'usage de deux appareils par harnais (un pour chaque jambe/pied) est recommandé pour assurer un meilleur confort







No comm SAK162
No fab 9909X/12

MILLER by Honeywell

HARNAIS RITE-ON^MC

Conçu en tenant compte de deux choses: simplicité et confort. Il est fabriqué pour s'adapter facilement aux contours de l'utilisateur. Le harnais est muni d'un support lombaire pour faciliter l'enfilage du harnais. Le coussinet élimine également l'enchevêtrement des sangles, problème fréquent avec les harnais traditionnels. Les connecteurs de style baïonnette permettent aux utilisateurs de connecter les sangles de poitrine et de jambes en une seule action.

HARNAIS RITE-ON^MC

- Coussinet intégré au dos et aux épaules: confère à l'utilisateur l'ajustement nécessaire pour un confort toute la journée
- Connecteurs de style baïonnette: permettent à l'utilisateur de se connecter en une simple action
- Amarrage métallique sur rallonge: permet une connexion à la longe plus rapide et sécuritaire
- Coussinet perméable à l'air: permet à l'utilisateur d'être confortable malgré la chaleur
- Coussinet conçu pour éliminer l'emmêlement: le harnais garde sa forme entre les utilisations et est donc plus facile à enfiler
- Sangle légère en polyester: offre une résistance supérieure aux rayons UV et produits chimiques
- Taille universelle: s'ajuste à toutes les grandeurs
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



SAK490

No comm	No fab	Anneaux en D	Classe CSA
SAK490	FP81F/1DBA	À l'arrière	A
SA0631	FP81F/1EDBA	Allongé à l'arrière	A
SA0632	FP81F/3DDA	À l'arrière et de chaque côté	A, P
SA0633	FP81F/3EDDA	Allongé à l'arrière et de chaque côté	A, P
SA0634	FP81F/4DLA	À l'arrière, de chaque côté et devant	A, P, L
SA0635	FP81F/4EDLA	Allongé à l'arrière, de chaque côté et devant	A, P, L

HARNAIS RITE-ON^MC II

- Conçue pour plus de sécurité et de confort, cette série est fabriquée dans le but de s'ajuster facilement à la forme du corps de l'utilisateur
- Coussinet à alvéoles ouverts qui repousse la transpiration, ce qui garde les travailleurs au frais et au sec toute la journée pour plus de productivité
- Coussinet intégré au dos et aux épaules qui empêche les courroies de s'emmêler
- Coussinet lombaire qui diminue les risques de blessures au dos
- Jambière de confort amovible de 11" qui réduit le point de pincement et l'élongation lors du travail
- Connecteurs rapides qui permettent à l'utilisateur de se connecter de façon sécuritaire en une seule action
- Étiquette protégée par une pochette, ce qui facilite l'identification et l'inspection
- Témoin de chute qui permet au travailleur d'identifier facilement si le harnais a été soumis à une pression importante
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



SEA295



SEA289

No comm	No fab	Anneaux en D	Ceinture	Taille	Classe CSA
SEA288	FP81T/1DBASM	Dorsal	Non	Petit/Moyen	A
SEA287	FP81T/1DBALXL	Dorsal	Non	Grand/T-Grand	A
SEA290	FP81T/1EDBASM	Allongé dorsal	Non	Petit/Moyen	A
SEA289	FP81T/1EDBALXL	Allongé dorsal	Non	Grand/T-Grand	A
SEA296	FP81V/6D3ASM	Dorsal, avant, de chaque coté et aux épaules	Oui	Petit/Moyen	A, P, L, E
SEA295	FP81V/6D3ALXL	Dorsal, avant, de chaque coté et aux épaules	Oui	Grand/T-Grand	A, P, L, E
SEA298	FP81V/6ED3ASM	Allongé dorsal, avant, de chaque coté et aux épaules	Oui	Petit/Moyen	A, P, L, E
SEA297	FP81V/6ED3ALXL	Allongé dorsal, avant, de chaque coté et aux épaules	Oui	Grand/T-Grand	A, P, L, E

HARNAIS UNIVERSELS DE STYLE VESTE

- Courroies d'épaule réglables et courroie de poitrine qui peuvent être positionnée au meilleur endroit pour l'utilisateur et éliminent le besoin de sangles étirables
- Sangles testées, en polyester, qui offrent une protection ajoutée contre les UV et sont résistantes aux produits chimiques
- Courroie à l'entrejambe pour ajouter du confort et aider à distribuer les forces générées par la chute
- Taille universelle (Taille T-Grand disponible sur demande)
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



SN128 *SAK493*

No comm	No fab	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Classe CSA	Caractéristiques spéciales
SN128	FP759/1DP	Dos	Connexion rapide	A	-
SN129	FP759/1DGP	Dos	Boucles à ardillon	A	-
SAK493	FP769/3DGPUL	Dorsal et côté	Boucles à ardillon	A, P	Support lombaire et ceinture pour outils

HARNAIS DE STYLE CROISÉ TREND-X


SAO543

- Léger, facile à enfiler et ajustement confortable
- Parce qu'il n'y a pas de courroies sur la poitrine, le confort et la flexibilité sont augmentés tout en fournissant un accès facile aux crayons et outils dans les poches de chemise
- La courroie d'arrêt en D au dos vous retient dans le harnais en cas de chute
- Sangles de polyester
- Taille universelle
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12

NORTH by Honeywell

No comm	No fab	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Classe CSA
SAH757	FP721/1DP	Dorsal	Connexion rapide	A
SAO543	FP722/2DP	Dorsal et avant	Connexion rapide	A, D, L
SAO562	FP722/4DP	Dorsal, avant et sur les côtés	Connexion rapide	A, P, D, L

HARNAIS À TAILLE FIXE DE STYLE VESTE


SN089

- Léger, confortable et sécuritaire
- Sangles en nylon robuste et quincaillerie pour une durée à long terme et pour plus de sécurité
- Courroie sous - pelvienne qui aide à distribuer également les forces lors d'une chute
- Les courroies aux jambes et à la poitrine sont de type à enfiler
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12

NORTH by Honeywell

No comm	No fab	Anneaux en D	Taille	Classe CSA
SAJ266	FP700/1DS	Dorsal	Petit	A
SN088	FP700/1DM	Dorsal	Moyen	A
SN089	FP700/1DL	Dorsal	Grand	A
SN090	FP700/1DXL	Dorsal	T-Grand	A
SAJ268	FP700/1EDS	Dorsal allongé	Petit	A
SN091	FP700/1EDM	Dorsal allongé	Moyen	A
SN092	FP700/1EDL	Dorsal allongé	Grand	A
SN093	FP700/1EDXL	Dorsal allongé	T-Grand	A

HARNAIS DE STYLE VESTE HAUTE VISIBILITÉ


SAK509

- Veste de circulation de classe 2 avec harnais intégral qui combine haute visibilité et protection antichute dans un vêtement facile à porter
- Pochette de rangement pour courroies de jambe: lorsque le harnais n'est pas utilisé, les courroies de jambes peuvent être rangées dans une pochette au dos de la veste et retirées rapidement lorsque nécessaire
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12

NORTH by Honeywell

No comm	No fab	Anneaux en D	Taille	Classe CSA
SAK510	FP700/3DTV84M	Dos et côté	Moyen	A, P
SAK511	FP700/3DTV84L	Dos et côté	Grand	A, P
SAK512	FP700/3DTV84XL	Dos et côté	T-Grand	A, P

HARNAIS ROBUSTES



- Testés pour 440 lb – Surpasse les exigences de CSA et ANSI pour procurer une protection antichute fiable aux travailleurs pesant plus de 310 lb (poids total de la personne avec les outils et l'équipement)
- Anneaux en D à l'arrière et sur les côtés, avec sangle de 2" en polyester extra large, pour une meilleure résistance et un confort accru pour l'utilisateur
- Offre un coussinet intégré au dos et aux épaules qui épouse les formes de l'utilisateur pour un confort continu
- Longe intégrée Soft-Pak testée pour 440 lb: longe attachée en permanence afin que la longe et le harnais soient conformes aux essais de 440 lb
- Courroies de jambes avec boucle et ardillon: facilitent et accélèrent l'enfilage et l'ajustement du harnais
- Taille universelle entièrement réglable: s'ajuste à la plupart des grandeurs
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12

NORTH by Honeywell

No comm	No fab	Anneaux en D	Classe CSA
SAO636	FP80K/3DYQ320	Dorsal et côté prolongés	A, P

HARNAIS GRAVITY^MC DE STYLE ÉCHARPE

- Harnais intégral à usages multiples
- La conception unique en écharpe permet l'ajustement de l'anneau en D à l'arrière et sur la poitrine
- Convient à la descente contrôlée, au positionnement, à la montée d'échelle, au sauvetage et à la protection antichute
- Tous les harnais sont munis de sangles de poitrine et de boucles de cuissards Qwik-Fit^MC
- Sangles en nylon
- Sangles en nylon jaune réfléchissant sont aussi offertes
- Taille: standard
- Autres tailles offertes sur demande
- Certifié selon la norme CSA Z259.10-12



SAM398

SAM396

No comm	No fab	Anneaux en D	Classe CSA
SAM395	SSH70920000	Dos	A
SAM396	SSH80920000	Dos, devant et côté	A, D, L, P
SAM397	SSH90920000	Dos et devant	A, D, L
SANGLES EN NYLON JAUNE RÉFLÉCHISSANT			
SAM398	SSH80920006	Dos, devant et côté	A, D, L

HARNAIS WORKMAN^MC

- Économiques
- Sangles durables, solides et résistantes à l'abrasion
- Sangles en polyester jaune pour une haute visibilité
- Colliers pour ranger l'extrémité libre des sangles
- Faciles à enfiler et à ajuster
- Sangle de poitrine Qwik-Fit^MC
- Certifié selon la norme CSA Z259.10-12

SAP167



No comm	No fab	Taille	Anneaux en D	Classe CSA
SANGLES CUISSARDES À BOUCLE À ARDILLON				
SAP206	10072486	T-Petit	Dos	A
SAP167	10072487	Standard	Dos	A
SAP168	10072491	Standard	Dos et côté	A, D, P
SAP207	10072488	T-Grand	Dos	A
SAP208	10072489	2T-Grand	Dos	A
CUISSARDES QWIK-FIT^MC				
SAP202	10072478	T-Petit	Dos	A
SAP203	10072479	Standard	Dos	A
SAP166	10072483	Standard	Dos et côté	A, D, P
SAP204	10072480	T-Grand	Dos	A
SAP205	10072481	2T-Grand	Dos	A

HARNAIS ARCSAFE^MC

- Boucle de sangle arrière en Kevlar^MD qui réduit le poids total du harnais et la possibilité de décharge d'arc électrique au harnais (jusqu'à 40 cal/cm²)
- Quincaillerie située dans le bas du harnais
- Des sangles en nylon d'une capacité de 9500 lb ont été mises en place pour plus de sécurité
- Des boucles de fixation à l'avant sont aussi offertes pour les dispositifs de montage, les systèmes personnels de manœuvre et les applications de sauvetage
- Le tampon de localisation de la sangle arrière de forme Y offre un confort additionnel et permet des ajustements sans effort
- Conforme à la norme ASTM F887-04

No comm SAP209
No fab 10070439




HARNAIS INTÉGRAUX TECHNACURV^MC

- Système de confort curvilinéaire
- Le coussinage viscoélastique d'épaule sans mémoire ne s'affaissera pas au fil du temps, pour un confort supérieur pendant toute la durée d'utilisation du harnais
- Tissu Sorbtek^MC sur les coussins d'épaule et sous-pelviens
- Sangles douces et flexibles qui permettent au harnais de bouger avec vous pendant que vous travaillez pour plus de confort
- Boucle Secure-Fit^MC conçue pour enfiler, retirer et ajuster facilement d'une seule main
- Taille: standard
- Autres tailles offertes sur demande
- Certifié selon la norme CSA Z259.10-12



Coussinet TechnaCurv^MC



Boucle Secure-Fit^MC



No comm	No fab	Style	Anneaux en D	Connexions de poitrine	Connexions de cuissards	Coussins	Classe CSA
SAM096	10041517	Veste	Dos	Qwik-Fit^MC	Qwik-Fit^MC	—	A
SAM098	10041591	Veste	Dos	Qwik-Fit^MC	Boucle à ardillon	—	A
SAM100	10041595	Veste	Dos et côté	Qwik-Fit^MC	Boucle à ardillon	—	A, P
SAM102	10041599	Veste	Dos	Qwik-Fit^MC	Boucle à ardillon	Épaule	A
SAM103	10041601	À enfiler	Dos	—	Boucle à ardillon	Épaule	A
SAM104	10041603	Veste	Dos et côté	Qwik-Fit^MC	Boucle à ardillon	Épaule	A, P
SAM106	10041607	Veste	Dos, devant et côté	Qwik-Fit^MC	Boucle à ardillon	—	A, D, P
SAM108	10041611	Veste	Dos, devant et côté	Qwik-Fit^MC	Boucle à ardillon	Épaule	A, D, P
SAM110	10041615	Veste	Dos, devant et côté	Qwik-Fit^MC	Secure-Fit^MC	Épaule, sous-pelvien	A, D, P
SAM111	10041617	À enfiler	Dos, devant et côté	—	Secure-Fit^MC	Épaule, sous-pelvien	A, D, P

HARNAIS GRAVITY[MC] POUR TOUR

- Conçus pour les industries de télécommunication et à tours
- Harnais universels fabriqués en sangles de nylon noir et munis d'une selle pour accroître le confort du harnais
- Épaules et ceinture rembourrées avec boucles à outils intégrées
- Conception écharpe
- Conviennent à la protection antichute, au sauvetage, à la descente contrôlée, au positionnement du travail et à la montée d'échelle
- Anneaux en D à l'arrière, à l'avant et sur le côté
- Connexions en traverse aux jambes
- Certifié selon la norme CSA Z259.10-12



No comm	No fab	Ceinture à la taille"	Classe CSA
SAM380	SSH91725C001	36- 44	A, D, P
SAM381	SSH91725D001	40- 48	A, D, P

HARNAIS GRAVITY[MC] POUR ÉCHAFAUDAGE/SAUVETAGE

- Comprend une conception baudrier cuissard qui offre à l'utilisateur un plus haut degré de confort en position assise
- Convient à la descente en rappel/contrôlée, au positionnement du travail, à la montée d'échelle, au sauvetage et à la protection antichute
- Conception écharpe
- Sangles standards en polyester noir de 1 3/4" (45 mm)
- Anneaux en D à l'arrière, à l'avant et sur le côté
- Connexions coussinées aux jambes
- Certifié selon la norme CSA Z259.10-12



No comm	No fab	Description	Classe CSA
SAM382	SSH60930001	Ceinture intégrée	A, D, L, P

HARNAIS GRAVITY[MC] DE STYLE VESTE

- L'anneau en D à l'arrière assure la position verticale de l'utilisateur, éliminant ainsi le besoin d'anneaux en D aux épaules et d'une barre d'écartement pour les utilisations en espaces restreints
- Offert en nylon ou polyester
- Boucles de sangles cuissardes et sangles de poitrine Qwik-Fit[MC]
- Taille: standard
- Autres tailles offertes sur demande
- Certifié selon la norme CSA Z259.10-12



No comm	No fab	Matériel	Classe CSA
SAM391	SSH30420060	Nylon	A
SAM392	SSH30430064	Polyester	A

LONGES ANTICHOC EZ-STOP

- Munies de l'amortisseur de chocs le plus léger, petit et résistant dans le monde: 66% plus petit et 40% plus léger que les modèles EZ-stop précédents
- Les crochets d'armature les plus légers et résistants offerts sur le marché
- Les sangles les plus minces jamais vues utilisant le matériau à gestion de l'énergie HI-10MC Vectran MD pour poids et volume réduits
- Le Vectran MD est un multifilament haute ténacité tissé à partir de cristaux de polymère liquide offrant une résistance cinq fois plus importante que celle de l'acier
- Les sangles RepelMC sont hydrofuges afin de repousser la moisissure et la poussière
- Résistance élevée à l'abrasion
- Excellente résistance aux produits chimiques et aux coupures
- Résistance élevée aux chocs
- Bande haute visibilité pour votre sécurité en cas de conditions d'éclairage minimal
- Étiquettes protégées pour durabilité et longévité
- Revêtement de l'amortisseur de chocs robuste et durable conçu pour durer
- Homologuée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4



No comm	No fab	Longueur'	Nbre de branches	Connexion de harnais	Connexions au point d'ancrage
SEJ418	1246012C	3	Une	Boucle à ardillon	Boucle à ardillon
SEJ419	1246017C	4	Une	Boucle à ardillon	Boucle à ardillon
SEJ420	1246011C	6	Une	Boucle à ardillon	Boucle à ardillon
SEJ421	1246102C	6	Une	Boucle à ardillon	Crochet d'armature
SEJ422	1246022C	6	Deux	Boucle à ardillon	Boucle à ardillon
SEJ423	1246024C	6	Deux	Boucle à ardillon	Crochets d'armature
SEJ424	1246195C	6	Deux, élastiques	Boucle à ardillon	Crochets d'armature
SEJ480*	1246193C	6	Deux, élastiques	Boucle à ardillon	Crochets d'armature

* Fabriquée avec des boucles à ardillon et crochets d'armature en aluminium léger

LONGES SHOCKWAVEMC 2

- Longe à âme tubulaire avec concept unique qui permet l'expansion et la contraction selon les mouvements du travailleur
- Non encombrante durant l'usage, ce qui prévient les chutes et les emmêlements
- Indicateur de choc intégré qui offre un avertissement visuel si la longe a subit une chute
- Longueur: 6'
- Homologuée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4



No comm	No fab	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexions au point d'ancrage
LONGES STANDARD				
SEB868	1244306C	Une	Mousequeton	Mousequeton
SEB869	1242450C	Deux	Mousequeton	Mousequetons
LONGES EN NOMEX/KEVLAR CLASSÉS POUR ARC ÉLECTRIQUE				
SEP841	1244610C	Une	Mousequeton	Mousequeton

LONGES DE POSITIONNEMENT AJUSTABLES

- Idéales pour les travaux de positionnement ou de retenue
- Longes en polyester résistant à l'abrasion
- Indicateur d'usure incorporé
- Mousquetons à autoverrouillage conviviaux aux deux extrémités
- Longueur : 6'
- Homologuées selon la norme CSA Z259.11-05, classe B



No comm SEP822
No fab 1231016C

LONGES ANTICHOC PROMC PACK

- Amortisseurs de choc de style coussin qui limite la force d'impact jusqu'à 900 lb pour une sécurité additionnelle
- Fabriquée d'une sangle en polyester de 1"
- Alliage d'acier zingué durable
- Homologuée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4



No comm	No fab	Longueur'	Nbre de branches	Connexion aux harnais	Connexions au point d'ancrage	Classe CSA
SEB871	1341004C	4	Une	Mousqueton	Mousqueton	E4
SEB872	1341001C	6	Une	Mousqueton	Mousqueton	E4
SEB384	1340125C	6	Une	Mousqueton	Mousqueton style portail	E4
SEB377	1340180C	6	Deux	Mousqueton	Mousqeuton style portail	E4
SES801	1360180C	6	Deux	Mousqueton	Mousqeuton style portail	E6

LONGES ANTICHOC PRO-STOPMC


- Amortisseurs de choc de style coussin qui limite la force d'impact jusqu'à 900 lb pour une sécurité additionnelle
- Fabriquée d'une sangle en polyester de 1"
- Alliage d'acier zingué durable
- Homologuée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4



No comm	No fab	Longueur'	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexions au point d'ancrage
SEB874	1340221C	4	Une	Mousqueton	Mousqueton
SEB875	1340240C	6	Deux	Mousqueton	Mousquetons

LONGES FP5K^MC A/AMORTISSEUR DE CHOCS, À RATTACHER


- Utilisent le mousqueton FP5K^MC qui est un nouveau connecteur de longe à rattacher, d'une résistance de 5000 lb, et une ouverture de 1", ainsi qu'un mousqueton HL2000 avec une ouverture de 3/4"
- Offertes en version sangle ou câble d'une longueur de 6' (longueur de 6' réglable sur la version sangle)
- La version sangle utilise des sangles Monster-Edge^MC avec une résistance accrue à l'abrasion
- Utilisent l'amortisseur de chocs Sure-Stop^MC
- Offertes en configurations à un ou deux branches
- Raccordement au harnais par mousqueton verrouillable
- Raccordement au point d'ancrage par mousqueton
- Certifiée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4

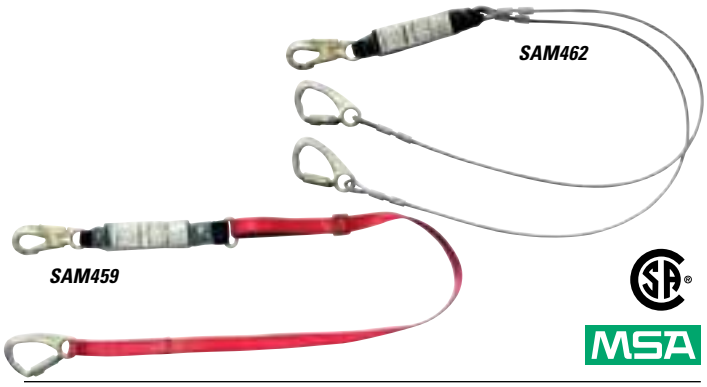

No comm	No fab	Nombre de branches
SANGLES EN NYLON		
SAM459	10047084	Un
SAM460	10047085	Deux
CÂBLE		
SAM461	10047086	Un
SAM462	10047087	Deux

LONGES FP DIAMOND^MC A/AMORTISSEUR DE CHOCS

- Offertes en configurations à un ou deux branches
- Gaine en polyester durable pour une résistance accrue à l'abrasion et aux rayons UV
- Raccordement au harnais par mousqueton verrouillable
- Certifiée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4

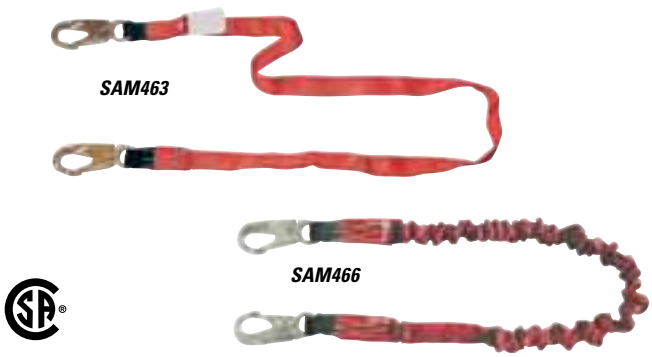

No comm	No fab	Nombre de branches	Raccordement au point d'ancrage	Longueur'
SAM463	10023932	Un	Mousqueton	6
SAM464	10023970	Deux	Mousquetons	6
SAM465	10023971	Deux	Mousquetons pour tige d'armature	6
SAM466	10023936	Un	Mousqueton	5
SAM467	10023937	Deux	Mousquetons	5

LONGES SURE-STOP^MC A/AMORTISSEUR DE CHOCS

- Utilisent une conception à bandelette d'ouverture
- Sangles de nylon de 1"
- Offertes en configurations à un ou deux branches
- Raccordements par mousqueton verrouillable
- Certifiée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4



No comm	No fab	Nombre de branches	Longueur'
SAM471	SWL4068704LS	Un	4
SAM473	SWL40400206LS	Deux	6

LONGES WORKMAN^MC AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE


- Légères avec un corps plat
- L'amortisseur de choc comprend une enveloppe protectrice transparente et durable qui recouvre les étiquettes afin d'augmenter la durée d'utilisation et de faciliter l'inspection
- Choix entre une configuration à un ou deux branches
- Choix entre une configuration réglable ou à rattacher
- Certifiée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4



No comm	No fab	Nombre de branches	Caractéristiques spéciales	Longueur'
SAP195	10072472	Un	À rattacher	6
SAP196	10072474	Un	Réglable	6
SAP197	10072475	Deux	Réglable	6

LONGES ARCSAFE^MC A/AMORTISSEUR DE CHOCS

- Sangles en nylon • Longueur réglable de 4' à 6'
- Boucle cousue à l'extrémité de l'amortisseur de choc
- Raccordements par mousqueton verrouillable
- Cerifiée SEI, selon les exigences de la norme de ASTM F887-5, pour une protection contre les étincelles d'arc électrique jusqu'à 40 cal/cm^2

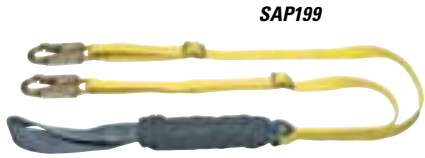

No comm	No fab	Nombre de branches
SAP198	10060139	Un
SAP199	10060140	Deux

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES NANO-LOK EDGE



- Spécifiquement conçus pour la fixation au niveau des pieds et le travail avec des arêtes vives
- Utilisent une combinaison novatrice de matériau de cordage, d'absorption de l'énergie et de fixations de harnais pour réduire les forces mécaniques éprouvées par le travailleur et les arêtes vives
- Le concept dorsal permet un port ajusté au harnais et une dispersion uniforme de la charge
- La connexion directe au harnais permet une rotation de 360° et permettant de conserver l'anneau en D à des fins de secours ou pour d'autre équipement
- Cordages 3/16" galvanisé robuste et flexible offrant durabilité et résistance aux coupures et permettant une amplitude maximale de mouvement
- Boîtier léger et durable en thermoplastique résistant au choc
- Certifiés selon la norme CSA Z259.2.2-98, Type 1 SRL

No comm	No fab	Nbre de branches	Connexion au point d'ancrage
SEJ600	3500217	1	Boucle à ardillon
SEJ601	3500218	1	Boucle à ardillon pivotante
SEJ607	3500251	1	Crochet d'armature
SEJ604	3500238	1	Mousqueton en aluminium
SEJ608	3500232	2	Boucles à ardillon
SEJ609	3500233	2	Boucles à ardillon pivotantes
SEJ615	3500250	2	Crochets d'armature
SEJ614	3500221	2	Crochets d'armature verrouillable en aluminium

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES NANO-LOK^{MC}



SEE928

- Stoppeur automatique à enclenchement rapide qui arrête la chute d'un travailleur en quelques centimètres
- Cordage de sécurité autorétractable de 6' qui fournit une protection antichute continue sans restriction
- Extrêmement compact et léger; cordage ne pesant que 1,6 lb qui est 15% plus léger et 30% plus petit que les autres cordages de sa catégorie
- 420 lb de capacité pondérale - capacité supérieure pour l'opérateur et les outils
- Absorbeur d'énergie intégré qui fournit une indication visuelle en cas de chute
- Connecteurs d'ancrage qui s'installent sur la sangle, laissant l'anneau d'accrochage dorsal libre pour fixer d'autre matériel ou pour le sauvetage
- Boucle d'ancrage pivotante qui limite les torsions du cordage pour une utilisation plus facile
- Grande variété de configurations qui offre une polyvalence et une flexibilité totales sur le chantier
- Conception double branche qui remplace les longes doubles, offre une protection antichute continue grâce à une fixation universelle et améliore la mobilité
- Certifiés selon la norme CSA Z259.2.2-98, cordage de sécurité autorétractable de type 1

No comm	No fab	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage
SEE926	3101242	1	Fixation en acier inoxydable en U	Mousqueton pivotant en acier
SEE927	3101233	1	Connecteur simple	Mousqueton en acier
SEE928	3101258	1	Connecteur simple	Mousqueton pivotant en acier
SEE929	3101230	1	Connecteur simple	Mousqueton en aluminium
SEE930	3101286	2	Connecteur double	Crochet à double verrou en acier
SEE931	3101283	2	Connecteur double	Crochet à double verrou en aluminium

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES À SANGLE TALON^{MC}



SEB337

- Sangle de 8' (2.4 m) en nylon
- Concept très léger, moins de 1,3 kg (3 lb)
- Option d'attachement direct pour harnais
- Raccord d'ancrage intégré
- Plus grande liberté de mouvement, sans compromettre la sécurité
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 1 SRL

No comm SEB337
No fab 3101001C

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES ULTRA-LO^{MC}



SEB345

- Cordage en fil galvanisé de 20'
- Durabilité maximale avec un poids minimal
- Éléments de fonctionnement en acier inoxydable qui résistent à la corrosion
- Boîtier durable en polyuréthane et plaques latérales en aluminium
- Système de frein anticliquet à double disque qui limite les forces d'arrêt à 900 lb (4 kN) ou moins
- Connexion au harnais par mousqueton pivotant verrouillable et connexion au point d'ancrage par crochet en acier
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 2 SRL

No comm	No fab	Longueur'
SEB347	3504433C	20
SEB345	3504430C	30
SEB348	3504450C	50

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES SEALED BLOK^{MC}



SEB341

- Nouveau concept étanche qui garde les éléments critiques de fonctionnement contre la saleté, la graisse, l'eau et les produits chimiques
- Poignée de transport intégrée qui permet un déplacement et un ancrage sécuritaire et facile, et procure un point d'ancrage secondaire pour une "protection contre la chute d'objets"
- Grande poignée d'ancrage pivotante qui demeure alignée avec le chargement pour plus de sécurité
- Frein anticliquet qui arrête les chutes en quelques pouces
- Boîtier en aluminium coulé et plaques d'embout en acier de calibre lourd qui résiste aux dommages et offre une résistance à la corrosion
- Crochet pivotant autoverrouillable avec indicateur d'impact, qui permet des connexion faciles et qui offre une mesure d'inspection visuelle
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 3 RSRL

No comm SEB341
No fab 3400853C

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES AVEC SANGLE REBEL^{MC}



SEB349

- Cordage à sangle
- Crochets autoverrouillables
- Excellente valeur avec des caractéristiques supérieures
- Compacts et léger
- Boîtier durable en aluminium
- Connexion au point d'ancrage: mousqueton pivotant
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 1 SRL

No comm	No fab	Longueur'	Raccordement de harnais	Cordage
SEB349	AD110BC	10	Mousqueton pivotant	Sangle
SEB350	AD120BC	20	Mousqueton d'armature	Sangle
SEE717	3590502	33	Mousqueton pivotant	Câble galvanisé
SEE718	3590552	50	Mousqueton pivotant	Câble galvanisé

LONGES RATTACHABLES BACKBITER[MD]

- Longe Miller[MD] fabriquée avec le crochet mousqueton exclusif (capacité de charge de 5000 lb du cliquet de fermeture) et elle est spécialement conçue pour envelopper les objets pour ensuite se rattacher à elle-même
- Solution à certaines pratiques telle l'utilisation d'une longe ordinaire autour du point d'ancrage
- Tous les modèles comprennent l'amortisseur de choc SofStop[MD]
- Longueur: 6'
- Connexion au harnais un mousqueton verrouillable
- Homologué selon la norme Z259.11-05, classe E4



SH005 avec

MILLER by Honeywell

No comm	No fab	Description	Couleur
SH005	913B/6FTGNC	Nylon	Vert
SH007	913BD/6FTBLC	Polyester	Bleu

LONGES A/AMORTISSEUR DE CHOC CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE

- Les sangles en Kevlar[MD] contre l'arc électrique sont disponibles en modèle simple ou double bras, les modèles à bras double sur demande
- Aussi disponible sur demande avec boucle cossée
- Longueur: 6'
- Connexion au harnais: mousqueton verrouillable
- Homologué selon la norme Z259.11-05, classe E4

MILLER by Honeywell



SAR475

No comm	No fab	Style	Connexions au point d'ancrage
SAR475	216MK-Z7/6FTBKC	Manyard II	Mousqueton à double verrou
SAR476	219MK-Z7/6FTBKC	Manyard II	Crochets à barre d'armature
SAR477	913K-Z7/6FTBKC	a/amortisseur de choc SofStop[MD]	Mousqueton à double verrou
SAR478	913KR-Z7/6FTBKC	a/amortisseur de choc SofStop[MD]	Crochets à barre d'armature

LONGES DÉCÉLÉRATRICES A/ABSORBEUR D'ÉNERGIE

- Conception simple: limite la complexité et réduit les coûts d'arrêt
- Performance prouvée: limite efficacement la force d'arrêt maximale à moins de 900 lb
- Indicateur de déploiement: même un déploiement partiel déclenchera un signal visible, pour indiquer que la longe a subi une charge équivalente à une chute et doit donc être mise hors service
- Sangle en nylon: offre une résistance supérieure à l'abrasion et aux produits chimiques alcalins
- Longes à deux branches offertes, procurant un lien de raccordement constant
- Connexion au harnais: mousqueton verrouillable
- Homologué selon la norme Z259.11-05, classe E4

NORTH by Honeywell



SN112

No comm	No fab	Longueur'	Nbre de branches	Connexion au point d'ancrage
SN107	FP28822/4	4	Une	Mousqueton
SN108	FP28822/6	6	Une	Mousqueton
SN109	FP28829/4	4	Une	Tige d'armature/échelle
SN110	FP28829/6	6	Une	Tige d'armature/échelle
SN111	FP289299/4	4	Deux	Tige d'armature/échelle
SN112	FP289299/6	6	Deux	Tige d'armature/échelle

LONGES A/AMORTISSEUR DE CHOC POUR SOUDEUR

- Fabriqué avec des sangles bleues en Nomex[MD] ininflammable pour protéger contre les éclaboussures de soudure
- Le centre spécial en Kevlar[MD] ajoute force et résistance aux températures élevées
- Munie d'un amortisseur de choc Sofstop[MD] et de deux mousqueton verrouillables
- Les couleurs contrastantes des sangles facilitent l'inspection
- Longueur: 6'
- Homologué selon la norme Z259.11-05, classe E4

MILLER by Honeywell



No comm SAK326
No fab 913K-Z76FTBLC

LONGES SOFT PAK AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE

- Conception avec absorbeur d'énergie: avec sa performance prouvée au fil des années, le Soft Pak limite efficacement la force d'arrêt maximale à moins de 900 lb
- Déploiement facilement identifié: le moindre déploiement du Soft Pak est clairement visible, ce qui facilite l'inspection de l'équipement, et l'identification des longes ayant subi une charge équivalente à une chute et devant donc être mises hors service
- Sangle légère en polyester: offre une résistance supérieure aux ultraviolets et aux produits chimiques
- Longes à deux branches offertes, procurant un lien de raccordement constant
- Connexion au harnais: mousqueton verrouillable
- Homologué selon la norme Z259.11-05, classe E4

NORTH by Honeywell



SN113

No comm	No fab	Longueur'	Nbre de branches	Connexion au point d'ancrage
SN113	FP26322/6	6	Une	Mousqueton
SAK515	FP2562GG/6	6	Deux	Crochets d'échafaudage

LONGES DURABUILT

- Longe avec absorbeur d'énergie
- Fabrication en polyester durable
- Une variété de fabrications et de configurations offertes
- Connexion au harnais: double mousqueton verrouillable
- Homologuée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4

NORTH by Honeywell

SAK520



No comm	No fab	Longueur'	Nbre de branches	Connexions au point d'ancrage
SANGLE CONTINUE				
SAK520	FPD26311/4	4	Une	Mousqueton, double verrou
SAK521	FPD26311/6	6	Une	Mousqueton, double verrou
LONGE DÉCÉLÉRATRICE				
SAH537	FPD29811/4	4	Une	Mousqueton, double verrou
SAH750	FPD29811/6	6	Une	Mousqueton, double verrou
SAH761	FPD29819/6	6	Une	Crochet à barre d'armature, double verrou
SAK524	FPD2981G/4	4	Une	Crochet d'échafaudage
SAK525	FPD2981G/6	6	Une	Crochet d'échafaudage
LONGE DÉCÉLÉRATRICE À DEUX BRANCHES				
SAK526	FPD299111/4	4	Deux	Mousquetons, double verrou
SAK527	FPD299111/6	6	Deux	Mousquetons, double verrou
SAK528	FPD2991GG/4	4	Deux	Crochets d'échafaudage
SAK529	FPD2991GG/6	6	Deux	Crochets d'échafaudage

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES NANO-LOK EDGE



- Spécifiquement conçus pour la fixation au niveau des pieds et le travail avec des arêtes vives
- Utilisent une combinaison novatrice de matériau de cordage, d'absorption de l'énergie et de fixations de harnais pour réduire les forces mécaniques éprouvées par le travailleur et les arêtes vives
- Le concept dorsal permet un port ajusté au harnais et une dispersion uniforme de la charge
- La connexion directe au harnais permet une rotation de 360° et permettant de conserver l'anneau en D à des fins de secours ou pour d'autre équipement
- Cordages 3/16" galvanisé robuste et flexible offrant durabilité et résistance aux coupures et permettant une amplitude maximale de mouvement
- Boîtier léger et durable en thermoplastique résistant au choc
- Certifiés selon la norme CSA Z259.2.2-98, Type 1 SRL

No comm	No fab	Nbre de branches	Connexion au point d'ancrage
SEJ600	3500217	1	Boucle à ardillon
SEJ601	3500218	1	Boucle à ardillon pivotante
SEJ607	3500251	1	Crochet d'armature
SEJ604	3500238	1	Mousqueton en aluminium
SEJ608	3500232	2	Boucles à ardillon
SEJ609	3500233	2	Boucles à ardillon pivotantes
SEJ615	3500250	2	Crochets d'armature
SEJ614	3500221	2	Crochets d'armature verrouillable en aluminium

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES À SANGLE TALON^{MC}



SEB337

- Sangle de 8' (2.4 m) en nylon
- Concept très léger, moins de 1,3 kg (3 lb)
- Option d'attachement direct pour harnais
- Raccord d'ancrage intégré
- Plus grande liberté de mouvement, sans compromettre la sécurité
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 1 SRL

No comm SEB337
No fab 3101001C

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES SEALED BLOK^{MC}



SEB341

- Nouveau concept étanche qui garde les éléments critiques de fonctionnement contre la saleté, la graisse, l'eau et les produits chimiques
- Poignée de transport intégrée qui permet un déplacement et un ancrage sécuritaire et facile, et procure un point d'ancrage secondaire pour une "protection contre la chute d'objets"
- Grande poignée d'ancrage pivotante qui demeure alignée avec le chargement pour plus de sécurité
- Frein anticliquet qui arrête les chutes en quelques pouces
- Boîtier en aluminium coulé et plaques d'embout en acier de calibre lourd qui résiste aux dommages et offre une résistance à la corrosion
- Crochet pivotant autoverrouillable avec indicateur d'impact, qui permet des connexion faciles et qui offre une mesure d'inspection visuelle
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 3 RSRL

No comm SEB341
No fab 3400853C

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES NANO-LOK^{MC}



SEE928

- Stoppeur automatique à enclenchement rapide qui arrête la chute d'un travailleur en quelques centimètres
- Cordage de sécurité autorétractable de 6' qui fournit une protection antichute continue sans restriction
- Extrêmement compact et léger; cordage ne pesant que 1,6 lb qui est 15% plus léger et 30% plus petit que les autres cordages de sa catégorie
- 420 lb de capacité pondérale - capacité supérieure pour l'opérateur et les outils
- Absorbeur d'énergie intégré qui fournit une indication visuelle en cas de chute
- Connecteurs d'ancrage qui s'installent sur la sangle, laissant l'anneau d'accrochage dorsal libre pour fixer d'autre matériel ou pour le sauvetage
- Boucle d'ancrage pivotante qui limite les torsions du cordage pour une utilisation plus facile
- Grande variété de configurations qui offre une polyvalence et une flexibilité totales sur le chantier
- Conception double branche qui remplace les longes doubles, offre une protection antichute continue grâce à une fixation universelle et améliore la mobilité
- Certifiés selon la norme CSA Z259.2.2-98, cordage de sécurité autorétractable de type 1

No comm	No fab	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage
SEE926	3101242	1	Fixation	Mousqueton pivotant en acier
SEE927	3101233	1	Connecteur simple	Mousqueton en acier
SEE928	3101258	1	Connecteur simple	Mousqueton pivotant en acier
SEP794	3101232	1	Connecteur simple	Crochet à double verrou en aluminiumz
SEE929	3101230	1	Connecteur simple	Mousqueton en aluminium
SEE930	3101286	2	Connecteur double	Crochet à double verrou en acier
SEE931	3101283	2	Connecteur double	Crochet à double verrou en aluminium

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES ULTRA-LOK^{MC}



SEB345

- Cordage en fil galvanisé de 20'
- Durabilité maximale avec un poids minimal
- Éléments de fonctionnement en acier inoxydable qui résistent à la corrosion
- Boîtier durable en polyuréthane et plaques latérales en aluminium
- Système de frein anticliquet à double disque qui limite les forces d'arrêt à 900 lb (4 kN) ou moins
- Connexion au harnais par mousqueton pivotant verrouillable et connexion au point d'ancrage par crochet en acier
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 2 SRL

No comm	No fab	Longueur'
SEB347	3504433C	20
SEB345	3504430C	30
SEB348	3504450C	50

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES AVEC SANGLE REBEL^{MC}



SEB349

- Cordage à sangle
- Crochets autoverrouillables
- Excellente valeur avec des caractéristiques supérieures
- Compacts et léger
- Boîtier durable en aluminium
- Connexion au point d'ancrage: mousqueton pivotant
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 1 SRL

No comm	No fab	Longueur'	Raccordement de harnais	Cordage
SEB349	AD110BC	10	Mousqueton pivotant	Sangle
SEP792	AD115BC	10	Mousqueton pivotant	Câble galvanisé
SEB350	AD120BC	20	Mousqueton d'armature	Sangle
SEE717	3590502	33	Mousqueton pivotant	Câble galvanisé
SEE718	3590552	50	Mousqueton pivotant	Câble galvanisé

LIMITEURS DE CHUTE PERSONNELS WORKMAN

- Mécanisme de freinage à action rapide
- Amortisseurs de chocs robustes offrant une durabilité améliorée
- Capacité de 400 lb offrant une polyvalence accrue
- Sangle de sécurité offrant une excellente flexibilité et résistance à l'abrasion
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 1 SRL



SDL520



SDL517

No comm	No fab	Longueur'	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage
JAMBE SIMPLE				
SDL517	10093356	10	Aucune	Mousqueton
SDL518	10093357	10	Mousqueton en acier 1"	Mousqueton
SDL519	10093358	10	Anneau en D arrière	Mousqueton
JAMBE DOUBLE				
SDL520	10120052	6	Anneau en D arrière	Mousqueton

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES DYNA-LOCK[MD]

- Dispositifs antichute à action rapide, qui limite la distance en chute libre, la distance de ralentissement et la force d'arrêt de chute tout en permettant à la liberté de mouvement de l'utilisateur
- Vitesse de verrouillage de 4,5' par seconde
- Amortisseur de choc intégré
- Trois mécanismes indépendants de freinage qui empêchent le gel dans des conditions glaciales ou corrosives
- Certifié selon la norme CSA Z259.2.2-98, SRL Type 2



SAM506

No comm	No fab	Cordage	Longueur'
CORDAGE DE SÉCURITÉ DYNA-LOCK[MD] AVEC MOUSQUETON HL2000			
SAM506	10006470	Câble métallique galvanisé	30
SAM507	10006468	Câble métallique galvanisé	50
SAM508	10006466	Câble métallique galvanisé	70
SAM509	10006464	Câble métallique galvanisé	95
SAM510	10006447	Sangle Dyna-Lock[MD]	20
CORDAGE DE SÉCURITÉ BACKPACKER[MD] AVEC PETIT MOUSQUETON À DOUBLE VERROU RL20			
SAM511	10006446	Sangle Dyna-Lock[MD]	20

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES WORKMAN

- Concept léger
- Cadre en thermoplastique durable
- Amortisseurs de chocs offrant une durabilité améliorée
- Capacité de 400 lb offrant une polyvalence accrue
- Poignée ergonomique intégrée facilitant le transport et l'installation
- Mousqueton pivotant avec indicateur de charge limitant de façon importante la torsion du câble et alertant les utilisateurs lorsque l'appareil a été assujetti à une chute
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 2 SRL



SDL521

No comm	No fab	Longueur'	Cordage
SDL521	10119507	30	Câble galvanisé
SDL522	10120724	30	Acier inoxydable
SDL523	10121834	50	Câble galvanisé
SDL524	10121778	50	Acier inoxydable

CORDAGE DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE APTURA LT 30

- Concept à la fois solide, léger et polyvalent
- Cadre durable en thermoplastique haute résistance améliorant la durée de vie
- Amortisseurs robustes offrant durabilité améliorée
- Capacité de 400 lb
- Indicateur de charge intégré servant à indiquer le moment lorsque l'appareil doit être mis hors service
- Homologué selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 2 SRL



SDL525

No comm	No fab	Longueur'	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage
SDL525	10053558	30	Aucune	Mousqueton
SDL526	10053559	30	Mousqueton en acier 1"	Mousqueton
SDL527	10058886	30	Aucune	Mousqueton pivotant

LIMITEURS DE CHUTE PERSONNELS MINILITE^MC


- Compacts et légers – seulement 2,5 lb
- Intérieur, châssis et composantes qui résistent à la corrosion
- Indicateur de charge visuel
- Système de freinage en acier inoxydable haute résistance, à actionnement rapide
- Couvercle extérieur résistant aux forts impacts
- Étiquette réfléchissante très visible
- Connexion au harnais: mousqueton
- Longueur: 11'
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 1 SRL


SG987

No comm	No fab	Connexion au point d'ancrage
SG987	FL11-3-Z7/11FT	Mousqueton à verrou rotatif
SG988	FL11-Z7/11FT	Non compris
SG989	FL11-1-Z7/11FT	Mousqueton à verrou rotatif

LIMITEURS DE CHUTE PERSONNELS SCORPION^MC DE MILLER^MD

- Conception petite et légère: 2,9 lb (1,3 kg)
- Système de freinage en acier inoxydable à haute résistance et à action rapide - arrête les chutes libres en quelques pouces
- Indicateur visuel de charge - indique lorsque l'unité doit être retirée du service
- Modèles à capacité de 400 lb (181,4 kg) également offerts
- Connexion au harnais: mousqueton verrouillable
- Longueur: 9'
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 1 SRL

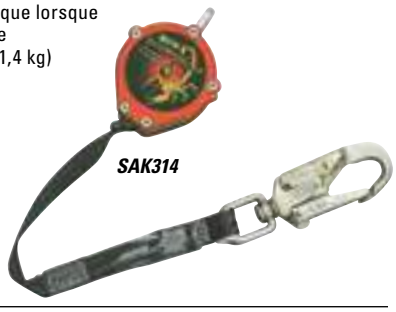
SAK314

No comm	No fab	Raccordement au point d'ancrage
SAK314	PFL-4-Z7/9FT	Mousqueton et anneau pivotant

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES BLACK RHINO^MC

- Idéal pour les constructions en béton, le soudage, les montages en acier, la transformation des aliments et les utilisations en entrepôt
- Système de freinage en acier inoxydable à haute résistance et à action rapide
- Plusieurs connecteurs d'ancrage intégraux offerts
- Indicateur intégral de charge - indique lorsque l'unité doit être retirée du service
- Durée d'utilisation accrue - composants en acier inoxydable et en aluminium résistants à la corrosion
- Amortisseur de choc interne intégral - réduit invariablement la force de la chute à 900 lb/force (4 kN) ou moins pour plus de sécurité
- Longueur: 9'
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 1 SRL


SAK313

No comm	No fab	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage
SAK313	CFL-5-Z7/9FT	Mousqueton pivotant à verrou rotatif	Crochet pivotant verrouillable à barre d'armature
SEJ614	CFL-4-Z7/9FT	Mousqueton pivotant à verrou rotatif	Mousqueton pivotant verrouillable

LIMITEURS DE CHUTE PERSONNELS TURBOLITE^MC & TWIN TURBO^MC MILLER^MD

- Très compact et léger 1,9 lb (0,86kg)
- Sangle de haute technologie pour plus de résistance à la corrosion et plus longue durée de vie
- Boîtier très résistant et antichoc pour durabilité accrue
- Pivot intégré empêche la ligne de vie de se tordre
- Capable de supporter une charge atteignant 400 lb (181,4 kg)
- Aucune recertification annuelle par l'usine requise
- Système de freinage en acier inoxydable haute résistance, à actionnement rapide
- Modèles Twin Turbo^MC munis du connecteur G2 et deux jambes pour une fixation 100% sure
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 1 SRL


SAR481 SEJ630

No comm	No fab	Longueur'	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage
TURBOLITE^MC				
SAR481	MFL-1-Z7/6FT	6	Mousqueton à verrou rotatif en acier	Mousqueton verrouillable
SAR482	MFL-3-Z7/6FT	6	Aucun	Mousqueton pivotant
SAR483	MFL-11/6FT	6	Mousqueton à verrou rotatif en aluminium	Mousqueton verrouillable en aluminum
SEJ629	MFL-12-Z7/6FT	6	Mousqueton à verrou rotatif en aluminium	Tige d'armature verrouillable en aluminium
SEJ633	MFL-1-Z7/9FT	9	Mousqueton à verrou rotatif en acier	Mousqueton verrouillable
SEJ634	MFL-5-Z7/9FT	9	Aucun	Mousqueton pivotant
SEJ635	MFL-11-Z7/9FT	9	Mousqueton à verrou rotatif en aluminium	Mousqueton verrouillable en aluminum
SEJ636	MFL-12-Z7/9FT	9	Mousqueton à verrou rotatif en aluminium	Tige d'armature verrouillable en aluminium
TWIN TURBO^MC				
SEJ630	MFLC-3-Z7/6FT	6	Connecteur G2	Mousqueton verrouillable
SEJ631	MFLC-4-Z7/6FT	6	Connecteur G2	Tiges d'armature verrouillables
SEJ632	MFLC-12-Z7/6FT6		Connecteur G2	Tiges d'armature verrouillables en aluminium

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES FALCON^MC

Au niveau du poids, c'est le cordage de sécurité rétractable le plus solide et le plus durable qui soit.

- Pièces internes en acier inoxydable et aluminium, résistantes à la corrosion
- Opération silencieuse, tout en douceur; tension sophistiquée de rétraction du ressort, conçue pour ne pas tirer le travailleur ou traîner sur lui, ce qui améliore la productivité et diminue la fatigue
- Double pivots (dessus de l'unité et mousqueton) pour empêcher le cordage de sécurité de se tordre pendant l'utilisation
- L'indicateur de charge amélioré sur le mousqueton montre lorsque l'unité doit être retirée du service
- Charge maximale d'utilisation: 310 lb (148 kg)
- Force maximale d'arrêt: <900 lb/force (4 kN)
- Connexion au harnais et au point d'ancrage par mousqueton pivotant
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 2 SRL


SAK317

BOÎTIER GARANTI À VIE*

* Si utilisé dans les conditions normales de travail



No comm	No fab	Longueur'
SAK316	MP20G-Z7/20FT	20
SAK317	MP50G-Z7/50FT	50

CORDAGES DE SÉCURITÉ RÉTRACTABLES MIGHTYLITE

Solution parfaite pour une grande diversité d'applications (construction, industries, entrepôts, utilitaires, télécommunications, agriculture, mines, espaces restreints.)

- Idéals pour les endroits où l'installation est difficile
- Composantes d'acier et d'aluminium ce qui accroît la durabilité
- Mousqueton et câble de guidage compris
- Connexion au harnais par mousqueton verrouillable et au point d'ancrage par mousqueton
- Longueur: 20'
- Capacité: classé 310 lb (140,6 kg)
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 1 SRL



MILLER by Honeywell

No comm	No fab	Cordage de sécurité
SD001	RL20P-Z7/20FT	Sangle de polyester 1"
SD002	RL20G-Z7/20FT	Câble galvanisé de 3/16"
SD003	RL20SS-Z7/20FT	Câble en acier inoxydable de 3/16"

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES MIGHTEVAC^{MC}

- Combine le cordage de sécurité autorétractable MightyLite avec un mécanisme de retrait à action rapide pour les évacuations d'urgence
- 20% plus légers que les modèles de la compétition
- Permet un sauvetage rapide et facile avec un avantage mécanique 4:1 (vitesse moyenne de 25 pieds à la minute)
- Fabrication éprouvée en chantier et durable
- Composantes d'acier et d'aluminium résistant à la corrosion
- Poignée de transport pratique et très solide
- Cordages de sécurité galvanisé
- Connexion au harnais: mousqueton verrouillable
- Capacité de 310 lb
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 3 RSRL



SAH522

MILLER by Honeywell

No comm	No fab	Longueur'
SANS FIXATION DE MONTAGE		
SAH519	MR50G-Z7/50FT	50
SAH520	MR100G-Z7/100FT	100
SAH521	MR130G-Z7/130FT	130
A/FIXATION DE MONTAGE		
SAH522	MR50GB-Z7/50FT	50
SAH523	MR100GB-Z7/100FT	100
SAH524	MR130GB-Z7/130FT	130

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES



- Boîtier en alliage anticorrosif
- Câbles en acier inoxydable, idéals pour l'industrie alimentaire et les environnements contenant des produits chimiques
- Indicateur de charge qui se déclenche lorsque l'appareil est soumis à une force d'impact
- Forte résistance à la corrosion, une grande solidité et une relative légèreté
- Le cordage de sécurité se rétracte sous une légère tension
- Facile à utiliser et à installer
- Câble en acier inoxydable de 5 mm (3/16") muni d'un mousqueton pivotant avec indicateur de charge
- Longueur: 50'
- Connexion au harnais: mousqueton
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 1 SRL

No comm SAO556
No fab FP2/3155

NORTH by Honeywell

CORDAGES DE SÉCURITÉ DURALITE II AUTORÉTRACTABLE



- À 20' de longueur, il offre un choix léger par rapport aux cordages SRL équipés d'enveloppes métalliques lourdes ou de mécanismes internes
- Fabriqué d'une enveloppe solide en polymère
- Sangles de 3/4" en nylon (20 mm)
- Variété de connecteurs disponibles
- Grande variété d'utilisations
- Connexion au harnais: mousqueton verrouillable
- Longueur: 20'
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 1 SRL

No comm SAJ444
No fab FP1/306W

NORTH by Honeywell

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES DURALITE III



- Cette unité légère, pesant 1,1 kg (2,4 lb), est l'une des préférées des travailleurs qui utilisent une perche télescopique ou un système de premier monteur
- L'une des seules unités de CSA Type 1 sur le marché pouvant subir un entretien de remise en service, ce qui réduit le coût d'acquisition de ces unités
- Système supérieur de freinage: l'unité sentira la chute du travailleur et se bloquera seulement lorsque nécessaire; l'unité ne se bloquera pas le travailleur se déplacera vers l'ancrage ou s'en éloignera
- À poids égal, la sangle en Dyneema^{MD}/polyester est jusqu'à 15 fois plus résistante qu'un acier de qualité et jusqu'à 40% plus résistante que la fibre d'aramide
- L'indicateur de charge intégré au mousqueton laisse voir lorsqu'une chute survient, permettant au travailleur de voir rapidement si l'unité requiert un entretien pour remise en service
- L'ancrage pivotant empêche la sangle de s'entortiller et de s'emmêler
- Connexion au harnais par mousqueton verrouillable et connexion au point d'ancrage par mousqueton
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98

NORTH by Honeywell

SAO680

No comm	No fab	Longueur'	Cordage de sécurité	Type CSA
SAO680	FP1/303W	10	Sangle de 20 mm (3/4")	1
SAP408	FP1/304W	12	Sangle de 20 mm (3/4") a/absorbeur d'énergie	2

HARNAIS DURABILT

- Harnais léger universel de base pour utiliser tous les jours
- Facile à utiliser, économique
- Sangles en polyester qui offre une meilleure résistance aux produits chimiques
- Taille universelle pour presque tout le monde
- Usine ISO 9001
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12

NORTH by Honeywell



SAH533

No comm	No fab	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Taille	CSA Classe
SAH533	FPD698/1DP	Dorsal	Traverse	Universelle	A
SAH535	FPD698/1DPXL	Dorsal	Traverse	T-Grand	A
SAH534	FPD698/1DGP	Dorsal	Boucles à ardillon	Universelle	A
SAH536	FPD698/1DGPXL	Dorsal	Boucles à ardillon	T-Grand	A
SAH762	FPD698/3DGP	Dorsal et côté	Boucles à ardillon	Universelle	A, P
SAH764	FPD698/3DGPXL	Dorsal et côté	Boucles à ardillon	T-Grand	A, P

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description
SAR472	FB780L	Coussinet pour jambes ou épaules a/fermeture velcro

TROUSSES DE PROTECTION ANTICHUTE POUR NACELLES ÉLÉVATRICES DE TITAN^{MC}

- Harnais Titan^{MC} complet avec longe tubulaire de 6' (1,8 m) attachée en permanence et munie d'un amortisseur de choc
- Taille universelle
- Harnais homologué selon la norme CSA Z259.10-12, classe A
- Longe homologuée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4

MILLER by Honeywell



SAH515

No comm	No fab	Connexion au point d'ancrage	Sac de transport
SAH515	TK4051/U/6FTAKC	Mousque du verrouillable	Non
SAH517	TK4052/U/6FTAKC	Crochet à barre d'armature	Non

TROUSSES DE PROTECTION ANTICHUTE POUR LA CONSTRUCTION & L'ENTRETIEN GÉNÉRAL DE TITAN^{MC}

- Un harnais complet de taille universelle, muni de sangles cuissardes avec boucle à ardillon (**SN066**)
- Une longe tubulaire avec amortisseur de choc de 6' (1,8 m) (**SN069**)
- Sangle à bras transversal de 6' (1,8 m)
- Harnais homologué selon la norme CSA Z259.10-12, classe A
- Longe homologuée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4

No comm SR532
No fab TCK4500/U16FTAKC

MILLER by Honeywell



SR532

TROUSSES DE PROTECTION ANTICHUTE READYROOFER^{MD} DE TITAN^{MC}

MILLER by Honeywell

HARNAIS COMPLET LÉGER

- Harnais complètement réglable et non extensible
- Harnais homologué selon la norme CSA Z259.10-12, classe A

LONGE À AMORTISSEUR DE CHOCS

- Longe de 3' (0,9 m) en toile polyester, avec un amortisseur de choc intégral et deux mousquetons verrouillables
- Homologué selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4

COULISSEAU COMPACT DE SÉCURITÉ

- Conception légère et facile à utiliser avec fonctionnement mains libres
- Fabrication solide en acier inoxydable, résistant à la corrosion
- S'attache n'importe où sur le cordage de sécurité

CORDAGE DE SÉCURITÉ À HAUTE RÉSISTANCE

- Fabrication de 5/8" (16 mm) de diamètre en polyester/polypropylène, munie d'une boucle et d'un mousqueton verrouillable
- Résistance à la traction: 9300 lb; traité pour résister aux rayons ultraviolets

ANCRE DE TOIT POLYVALENTE & RÉUTILISABLE AVEC ANNEAU EN D

- S'installe facilement sur les toits très inclinés ou plats
- Ancres de toit réutilisables

CONTENANT ÉTANCHE

- Idéal pour entreposer l'équipement



No comm	No fab	Description
SAK303	BRFK25/25FTC	Cordage de sécurité de 25'(7,6 m)
SAK304	BRFK50/50FTC	Cordage de sécurité de 50'(15 m)

TROUSSES HARNAIS/LONGE

- Harnais muni d'une longe décélératrice avec absorbeur d'énergie attachée de façon permanente
- Harnais homologué selon la norme CSA Z259.10-12 classes A,P
- Longe homologuée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4

No comm	No fab	Connexion au point d'ancrage	Longueur de longe'	Taille de harnais
SAH769	FPDCOMBO1/4	Mousqueton à double verrou	4	Universel
SAH771	FPDCOMBO1/6	Mousqueton à double verrou	6	Universel
SAH772	FPDCOMBO1XL/6	Mousqueton à double verrou	6	T-Grand
SAH540	FPDCOMBO2/4	Crochet à barre d'armature à double verrou	4	Universel
SAH542	FPDCOMBO2/6	Crochet à barre d'armature à double verrou	6	Universel
SAH543	FPDCOMBO2XL/6	Crochet à barre d'armature à double verrou	6	T-Grand



SAH540



TROUSSES ANTICHUTE AÉRIENNES

- Harnais intégral en polyester
- Longe décélératrice en polyester avec absorbeur d'énergie attachée de façon permanente et munie d'un mousqueton à double verrou
- Sac de transport compris
- Harnais homologué selon la norme CSA Z259.10-12, classe A
- Longe homologuée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4

No comm	No fab	Longueur de longe'	Taille de harnais
SAH777	FPDKIT1/4	4	Universel
SAH778	FPDKIT1XL/4	4	T-Grand
SAH779	FPDKIT1/6	6	Universel
SAH780	FPDKIT1XL/6	6	T-Grand



TROUSSES ANTICHUTE POUR LA CONSTRUCTION

- Harnais intégral en polyester
- Longe décélératrice en polyester avec absorbeur d'énergie munie d'un mousqueton à double verrou
- Sac de transport compris
- Harnais homologué selon la norme CSA Z259.10-12, classe A
- Longe homologuée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4

No comm	No fab	Longueur de longe'
SAH794	FPDKIT2/4	4
SAH797	FPDKIT2/6	6



SAH794

TROUSSES ANTICHUTE POUR ÉCHAFAUDAGE/FORMAGE

- Harnais intégral en polyester
- Longe décélératrice en polyester avec absorbeur d'énergie; munie d'un mousqueton à double verrou et de deux crochets d'échafaudage estampés de 2 1/2"
- Sac de transport compris
- Harnais homologué selon la norme CSA Z259.10-12, classe A
- Longe homologuée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4



SAJ339

NORTH by Honeywell

No comm	No fab	Description	Taille de harnais
SAJ339	FPDKIT3/4	4	Universel
SAJ340	FPDKIT3XL/4	4	T-Grand
SAJ341	FPDKIT3/6	6	Universel
SAJ342	FPDKIT3XL/6	6	T-Grand

TROUSSES ANTICHUTE POUR COUVREUR DE TOIT

- Harnais universel léger
- Longe Soft Pack avec absorbeur d'énergie et coulisseau fixés de façon permanente
- Câble de 5/8" (16 mm) en copolymère à trois torons
- Un ancrage jetable pour toit
- Un raccord mousqueton
- Dix clous Ardox en spirale, de 4" (100 mm)
- Seau d'entreposage Durabilt
- Harnais homologué selon la norme CSA Z259.10-12, classe A
- Longe homologuée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4



SAJ347

NORTH by Honeywell

No comm	No fab	Longueur de câble'
SAJ347	FPD90/25	25
SAJ348	FPD90/50	50

TROUSSES DE PROTECTION ANTICHUTE COMPLIANCE IN A CAN^{MC}

- Un système de protection antichute complet, conforme aux normes CSA, offert dans un contenant pratique
- Harnais homologués selon la norme CSA Z259.10-12, classe A
- Longes homologuées selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4



capital SAFETY

PROTECTA

No comm	No fab	Contenu de la trousse
SEB356	2199825	Harnais style veste avec connexions en traverse Ancrage de toiture réutilisable Cordage de sécurité de 50' en polyester/polypropylène 5/8" Longe antichoc 2'
SEB357	2199820	Harnais style veste avec connexions en traverse Longue antichoc 6' avec 2 crochets de fixation verrouillables

TROUSSES ANTICHUTE WORKMAN

- Incluant : harnais de style veste, longe d'amortissement, sangle d'ancrage et sac de paquetage
- Harnais homologué selon la norme CSA Z259.10-06, classe A
- Longe homologuée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4



SLD511

MSA

No comm	No fab	Connexions aux jambes	Taille de harnais
SDL511	10092166	Connexion rapide	Universel
SDL512	10092167	Boucles à ardillon	Universel
SDL513	10092168	Connexion rapide	T-Grand
SDL514	10092169	Boucles à ardillon	T-Grand

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ À CÂBLE FLEXIBLE POUR ÉCHELLE LAD-SAF^MC

- Le système à câble flexible Lad-Saf^MC est composé d'un support supérieur et d'un support inférieur qui fonctionnent comme des ancrages pour un câble d'acier s'étendant sur toute la longueur de la zone d'ascension
- Un manchon Lad-Saf^MC connecte l'ouvrier au système, le suit automatiquement lors de l'ascension et se verrouille sur le câble en cas de chute
- Conçu pour être facile à utiliser, économique et polyvalent
- Le support inférieur avec indicateur de tension intégré ne laisse aucune place aux hypothèses lors de l'installation
- Pour plus de longévité, la construction galvanisée et en acier inoxydable résiste aux environnements les plus difficiles
- Le support supérieur avec absorbeur d'énergie intégré permet de réduire les forces appliquées sur une échelle lors d'une chute
- Évite l'usure du câble contre l'échelle et permet au grimpeur de progresser sans se déconnecter
- L'équipement complet comprend un support supérieur et inférieur, un câble et des guides de câble. Ils ne comprennent pas de manchon, de mousqueton ni de harnais
- Le système peut être personnalisé, appelez dès aujourd'hui pour en savoir davantage





No comm	No fab	Longueur'
SEE810	LADSAF-20	20
SEE811	LADSAF-30	30

MANCHON FLEXIBLE POUR CÂBLE LAD-SAF^MC

- Manchon pour le système d'échelle de sécurité fixe Lad-Saf^MC
- Suit automatiquement l'utilisateur pour une montée dans l'échelle sans devoir utiliser les mains et protection antichute
- Facile à installer et à rattacher à n'importe quel endroit le long d'un cordage de sécurité
- Système de verrouillage sûr pouvant arrêter une chute en quelques pouces
- Verrou à gravité prévenant une installation inadéquate
- Mousqueton en acier Saflok^MC pour une connexion sure au harnais
- Fabrication extrêmement robuste et résistant à la corrosion
- Concept compact et léger
- Accommode les câbles à âme pleine 1 x 7 ou 7 x 19 avec un diamètre de 3/8" et 5/16"



No comm	No fab	Description
SEB467	6166540	Manchon flexible pour câble Lad-Saf^MC
SDK982	6160030	Manchon flexible pour câble Lad-Saf^MC X2

DISPOSITIFS DE SAUVETAGE & DE DESCENTE R500 ROLLGLISS^MC


- Choix d'une descente de sauvetage ou d'une évacuation contrôlée, ou la polyvalence d'un sauvetage assisté avec capacité de levage
- Descente entièrement contrôlée à un rythme de 2' à 3' (0,6 à 0,9 m) par seconde
- Idéals pour les sauvetages et les évacuations à une hauteur allant jusqu'à 1000' (300 m) pour une personne et un poids total de 310 lb, ou 330' (100 m) pour deux personnes et un poids total de 550 lb
- Concept bidirectionnel unique permettant à une extrémité du cordage de descendre alors que l'autre extrémité remonte, prête pour un autre sauvetage



No comm SEJ616
No fab 3320100

COULISSEAUX COBRA^MC

- Fabriqués en acier qui résiste aux impacts élevés
- Fonctionnent en mode automatique ou manuel
- Peuvent être utilisés avec les systèmes de cordage approuvés
- Peuvent être retirés puis rattachés au cordage à n'importe quel moment pendant l'utilisation
- Conçus pour être utilisés avec une corde en nylon ou en polyester
- Conviennent aux cordes de 16 mm (5/8")
- Poids total: 0,79 kg (1,75 lb)
- Certifié selon la norme CSA Z259.2.1-98 (R2004)



SEB387

No comm	No fab	Description
SEB385	AC202C	Coulisseau
SEB386	AC203C-SA2	Coulisseau avec amortisseur de choc intégré de 0,61 m (2') et longe
SEB387	AC203C-2SL	Coulisseau avec longe en sangle de polyester intégrée de 2 3/4'

CORDAGES DE SÉCURITÉ

- Diamètre de 16 mm (5/8"), gaine en polyester avec noyau en polypropylène
- Résistance à la tension: 5600 lb (2540 kg)
- Crochet galvanisé en acier estampé



SEB381

No comm	No fab	Longueur'
SEB381	SSR100-50	50
SEB382	SSR100-100	100

CORDAGES DE SÉCURITÉ

- Cordage de sécurité de 30'
- Diamètre de 5/8"
- Une extrémité munie d'un mousqueton
- Possèdent davantage de résistance à l'abrasion et aux ultraviolets, ce qui leur confère plus de durabilité, de longévité et de sécurité



No comm SEC130
No fab 1202754C

COULISSEAUX DE SÉCURITÉ LAD-SAF^MC

- Conception mobile qui suit automatiquement l'utilisateur pour un fonctionnement mains libres
- Conception de type détachable qui permet une fixation ou un retrait à n'importe quel endroit le long du cordage de sécurité
- Systèmes d'inertie et de blocage par came pour plus de sécurité et pour prévenir l'actionnement dans la panique
- Pour utilisation avec des cordages de sécurité en corde de polyester/polypropylène de 16 mm (5/8")
- Utiliser avec une longe de 3' avec absorbeur d'énergie



No comm SEB433
No fab 5000335C

MOUSQUETONS POUR CONNECTEUR D'ANCRAGE

- Plaqué zinc, point d'ancrage d'une capacité de 5000 lb
- Opérations faciles à une main
- Autoverrouillable
- Ouverture de 3/4"
- Conforme aux normes OSHA 1926 et ANSI Z359.1

No comm SEB926
No fab AJ514A



FIXATIONS UNIVERSELLES POUR CÂBLES

- Câble de 1/4" à revêtement galvanisé
- Légères et extrêmement durables
- Résistent aux environnements difficiles
- Mousqueton à une extrémité, joint torique à l'autre
- Longueur: 6'

No comm SEB470
No fab AJ408CG-6



BANDES D'ANCRAGE POUR LE BÉTON

- Boucle se glissant sur l'armature pour une installation rapide
- Fabrication en polyester durable
- Plaque d'usure en polyester résistant à l'abrasion
- Anneau en D haute résistance
- Concept compact et léger
- Concept économique jetable
- Longueur : 42"

No comm SEK053
No fab 2100050



PLAQUES D'ANCRAGE A/ANNEAU EN D

- Peut être vissée ou soudée à une structure; elle offre un point d'ancrage compact et fiable
- Deux orifices de fixation d'un diamètre de 1/2"
- Plaque d'ancrage en acier inoxydable 304
- Dimensions de la plaque: 1/4" x 2" x 4 1/2"




No comm	No fab	Matériau anneau en D
SEB449	2101630	Acier cadmié
SEP808	2101636	Acier inoxydable

MOUSQUETONS SAF-LOK^MC

- Mousquetons en acier
- Verrouillage/fermeture automatique
- Résistance de la clavette: 3600 lb

SEH168 ***SEE719***

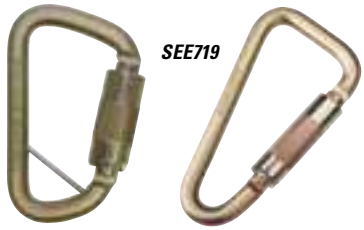

No comm	No fab	Ouverture de la clavette"
SEH168	2000117	11/16
SEE719	2000113	1 3/16

FIXATIONS UNIVERSELLES

- Sangle en polyester de type mâle-femelle



No comm	No fab	Longueur'
SEB389	1003000	3
SEB390	1003006	6

ANCRAGES À ARRÊT POUR BÉTON

- Cheville à arrêt réutilisable permettant l'ancrage au poussé d'un bouton à tout endroit où un connecteur est préinstallé
- Légers et portatifs
- Le connecteur peut être installé verticalement ou au dessus de la tête dans un mur de béton, sur la plancher ou au plafond
- Fabriqué en acier inoxydable résistant à la corrosion

No comm SEJ623
No fab 2101004



ANCRAGES POUR BÉTON À ANNEAU EN D

- Assemblage en anneau en D réutilisable
- Conception robuste pour les environnements difficiles
- Indicateur d'ancrage sécuritaire qui informe l'utilisateur lorsque l'installation est correcte
- Se fixe dans des orifices de 11/16" ou 3/4", aucun foret spécial n'est nécessaire



No comm	No fab	Description
SEB438	2104568	Assemblage boulon et anneau en D
SEP882	2100066	Paquet de 10 boulons de rechange

ANCRAGES MINIERS SAFLOK^MD

- Conçus pour une gamme variée de travaux miniers utilisant des boulons à friction pour pierre
- Ancrage pivotant hybride conçu pour demeurer dans un endroit, alors que le boulon d'ancrage offre la polyvalence permettant de se déplacer d'un endroit à l'autre
- Durables, légers et faciles à installer



No comm	No fab	Description	Largeur du boulon mm
SEJ619	2100153	Boulon d'ancrage a/raccord annulaire pivotant	39
SEJ620	2100154	Boulon d'ancrage a/raccord annulaire pivotant	47
SEJ621	2100155	Ancrage pivotant hybride	39
SEJ622	2100156	Ancrage pivotant hybride	47

ANCRAGES POUR POUTRE FIXE

- Le système s'installe à la poutre en quelques secondes, selon l'orientation de votre choix
- Le serrage final se fait à l'aide d'une poignée de réglage intégrée



No comm	No fab	Accommode les poutres
SEE808	2108406	1 1/2" épaisseur, 2 1/2" à 12" largeur
SER656	2108407	1 1/2" épaisseur, 2 1/2" à 18" largeur

ANCRAGES AUTONOMES A/CONTREPOIDS

- Système autonome pouvant être facilement disposé sur un toit pour offrir un point de fixation à un travailleur

No comm SEE809
No fab 7200439



VOUS TRAVAILLEZ DANS DES ESPACES CLOS?
VOIR LA PAGE 257 POUR NOS VENTILATEURS.



ANCRAGES POUR TOIT

- Point d'ancrage de 5000 lb qui peut être réutilisé
- Anneau en D en alliage forgé
- Fabriqué en acier peint
- Comprend: 20 clous 16D pour usage unique
- Poids total: 3 lb


No comm SEB388
No fab AJ730A



ANCRAGES COULISSANTS POUR POUTRE GLYDER^MC 2

- Plaque d'usure qui élimine le contact métal contre métal, pour une utilisation facile
- Installation facile
- Réglage double prise sur la poutre pour éviter les torsions et les rotations
- Extrêmement léger, seulement 3,7 lb
- Capacité de charge de 420 lb
- S'adapte à des rebords ayant jusqu'à 1 1/4" d'épaisseur et 3 1/2" à 14" de largeur

No comm SEB435
No fab 2104700

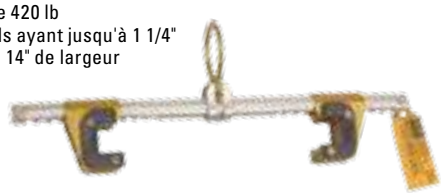

ANCRAGES POUR EMBRASURE DE PORTE & APPUI DE FENÊTRE

- Pour les portes ou fenêtres d'une largeur de 21 1/2" à 51 1/2"
- Concept sans pénétration ne causant aucun dommage à la structure
- Installation rapide et facile avec bouton d'ajustement incorporé – aucun outil ou perçage requis
- Légers et extrêmement portatifs et ne pesant que 14 lb, facilitant le transport, l'usage et le rangement

No comm SEJ618
No fab 2100080



CHARIOTS DE POUTRE

- Installation au dessus de la tête facile et rapide sans outil aux extrémités ou au milieu de la poutre
- Roulements de roues non corrosifs avec protecteur double offrant un déplacement souple et sans effort
- Protecteurs préservant les roues contre les dommages et éliminant les débris le long de la poutre devant le chariot
- Offre manoeuvrabilité supplémentaire, sécurité améliorée et productivité accrue
- Pour les poutres à bride conique ou plate d'une largeur de 3" à 8" et d'une épaisseur allant jusqu'à 11/16"

No comm SEJ617
No fab 2103143



ASSEMBLAGE DE CORDAGE DE SÉCURITÉ HORIZONTAL SECURASPAN^MC

- Incorpore un concept modulaire accommodant une gamme variée de poutres en acier et béton
- Cordage galvanisé robuste 7 x 19, 3/8"
- Tensionneur de câble de type à vis incorporé
- Mousquetons Saflok^MC aux deux extrémités pour accrochage rapide et sûr
- Concept léger et portatif
- Incluant le cordage de sécurité, le tensionneur, les accessoires de raccordement et de montage et un amortisseur Zorbit^MC

No comm SEP788
No fab 7403060



APPAREIL D'ESCALADE DE POTEAUX CYNCH-LOK^MC

- Concept léger pour l'escalade de poteaux
- Pour les formats de poteaux de distribution suivants : diam. 5 1/2"/ circ. 17 1/2" (minimum), diam. 18 1/2"/circ. 58" (maximum)
- Sangle pour poteaux extrêmement durable avec indicateur d'usure
- Manchon résistant à l'abrasion
- Ajustement sans effort à l'aide d'une seule main
- Poignées ergonomiques sans risque de pincement
- Barrette d'arrêt et mousqueton
- Concept modulaire avec sangles pouvant être remplacées sur le terrain
- Étiquettes protégées


No comm SEP793
No fab 1204057



BRACELETS D'EXTRACTION

- Conçus pour les sauvetages dans les endroits confinés; les bracelets s'attachent aux poignets des victimes
- Idéals pour l'extraction dans les espaces étroits
- Point de connexion avec anneau en D intégré pour treuil/longe autorétractable
- Fabrication en polyester durable
- Concept compact et léger
- Longueur : 2'

No comm SEP942
No fab 1001220

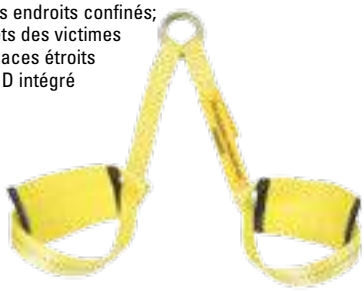

AMORTISSEURS ZORBIT^MC

- Pour l'usage avec les systèmes de cordages de sécurité horizontaux servant à limiter la force d'impact lors de l'arrêt d'une chute
- Permet l'usage d'ancrages standards de 5000 lb
- Configuration de systèmes allant jusqu'à 60 pieds à l'aide d'un seul appareil, jusqu'à 100 pieds avec deux
- Concept léger et portatif
- Acier inoxydable extrêmement durable

No comm SEP787
No fab 7401013



EXTENSIONS POUR ANNEAUX EN D PRO^MC

- Extensions pour les anneaux en D dorsaux des harnais ou les points d'ancrage situés au-dessus de la tête
- Sangle en polyester résistant à l'abrasion
- Mousqueton à autoverrouillage convivial
- Point d'ancrage avec anneau en D haute résistance
- Longueur : 1 1/2'

No comm SEJ955
No fab 1385000C



SANGLES DE SÉCURITÉ POUR TRAUMATISME DE LA SUSPENSION

- Déployées en cas de besoin, elles s'accrochent ensemble en quelques secondes et permettent à l'ouvrier de se lever dans le harnais, ce qui réduit la pression vers le bas
- Vous pouvez les fixer à la plupart des marques de harnais, directement sur le terrain
- Compactes et légères, elles ne vous encombreront jamais

No comm SEB436
No fab 9501403C



POUR LES GANTS DE SÉCURITÉ, VOIR LES PAGES 186 À 219



SANGLES POINTGUARD^MC POUR ANCRAGE

- Sangles en polyester durable qui sont économiques, rapides et faciles à installer
- Lorsque vous n'avez plus besoin du raccord d'ancrage, coupez simplement la sangle et jetez-la
- Offertes en deux modèles:
  - Construction résidentielle (longueur de 3')
  - Construction de béton (longueur de 4', comprend une gaine protectrice)
- Capacité de 182 kg (400 lb)


SAM476

MSA

No comm	No fab	Type	Connexions au point d'ancrage	Longueur'
SAM476	10042792	Résidentiel	Anneau en D	3
SAM477	10042793	Résidentiel	Boucle de sangle	3
SAM478	10042794	Béton	Anneau en D	4
SAM479	10042795	Béton	Boucle de sangle	4

SANGLES POUR ANCRAGE

- Anneau en D d'un côté et boucle cousue de l'autre
- Longueur: 5'


SAM474

MSA

No comm	No fab	Matériel
SAM474	505282	Nylon
SAM475	505298	Polyester

ANCRAGES POUR POUTRE FP STRYDER

- Installation facile d'une seule main
- Unité légère de 4,5 lb
- Tampons d'usure à coefficient de frottement réduit avec Teflon^MD qui réduisent le contact métal à métal et qui permettent à l'ancrage de glisser sans effort le long de la bride d'une poutre en I
- Indicateur de charge intégrale qui alerte l'utilisateur que l'unité a déjà fait l'objet d'une chute
- Conception polyvalente qui permet le montage surélevé ou aux pieds de l'utilisateur
- Réglage à bouton-poussoir facile à utiliser avec des intervalles d'ajustement 1/4"
- La version standard convient aux brides de poutres de 4" à 14" et le modèle T-Grand convient aux brides de poutres de 14" à 23,5"
- Capacité de travail de 400 lb



MSA

No comm	No fab	Description	Convient aux poutres"
SAO684	10051961XL	T-Grand	14 à 23,5

RACCORDS D'ANCRAGE EN D

- Offrent un point d'ancrage permanent
- Se boulonnent aux poutres ou aux colonnes


SAM483

MSA

No comm	No fab	Matériau
SAM483	506632	Plaque arrière en acier zingué
SAM484	506672	Plaque arrière en aluminium anodisé

CHAISES DE GABIER

- La meilleure façon de rester assis suspendu longtemps
- Le siège rembourré assure une utilisation confortable
- L'assemblage de sangles réglables assure la sécurité
- Conçue pour être utilisée avec des harnais intégraux
- La chaise de gabier, attachée à l'anneau en D, permettra à l'utilisateur de rester en position verticale
- Siège rembourré de 5" x 16 1/2", sangles en nylon noir, deux mousquetons

No comm SAM399
No fab SSH3505017



MSA

MOUSQUETONS

TOUS LES MOUSQUETONS ONT UNE RÉSISTANCE À LA RUPTURE MINIMALE DE 5000 LB

MSA



- Ouverture de 2" (50 mm)
- Verrouillage automatique
- Acier

No comm SAM502
No fab 506308



- Ouverture de 2,1" (52 mm)
- Verrouillage automatique
- Acier

No comm SAM503
No fab SRCC734G



- Ouverture de 7/8" (22 mm)
- Verrouillage automatique
- Aluminium

No comm SAM499
No fab 506259



- Ouverture de 1" (25 mm)
- Verrouillage automatique
- Acier

No comm SAM500
No fab SRCC643



- Ouverture de 1,2" (32 mm)
- Verrouillage automatique
- Acier

No comm SAM501
No fab SRCC642

CONNECTEURS D'ANCRAGE

Conçus comme intermédiaires pour fixer un dispositif de raccordement à un point d'ancrage. Afin de maximiser la sécurité, il faut s'assurer de choisir le bon point d'ancrage, décision qui ne peut être prise à la légère. Le point d'ancrage devrait être facilement accessible, situé à une distance sécuritaire au-dessus de tous obstacles inférieurs et capable de supporter 5000 lb (22 kN) par travailleur.

CROCHETS D'ANCRAGE POUR BARRES D'ARMATURE

- Facilite l'ancrage sur les échafaudages, les tuyaux ou les cornières
- Comprend un crochet d'armature verrouillable
- Capacité maximale de 400 lb



No comm	No fab	Description
SD538	485-Z7/221NYLC	A/amortisseur de choc
SD008	480-Z7/19INGN	Sans amortisseur de choc

SANGLE À BRAS TRANSVERSAL

- Sangle à bras transversal est en toile, s'enroule autour des poutres en I et des autres structures
- S'attache grâce à un anneau en D de 2" qui se glisse dans un anneau en D de 3"
- Forme un point d'ancrage sécuritaire pour les longes et autres dispositifs de raccordement
- Longueur: 6'
- Capacité maximale de 400 lb



No comm	No fab	Longueur'	Description
SD009	8183/6FTGN	6	Standard
SAR479	8185K/3FTBK	3	Kevlar pour arc électrique
SAR480	8185K/6FTBK	6	Kevlar pour arc électrique

CONNECTEURS D'ANCRAGE PERMANENTS D-BOLT

- Boulon d'ancrage en D de 1/2" (13 mm) de diamètre; 1 1/4" (32 mm) de longueur
- Unité en un morceau avec rondelle et écrou
- Capacité maximale de 400 lb



No comm SD005
No fab 415

MILLER® by Honeywell

CHARIOTS DE POUTRE

- Point d'ancrage en acier qui peut être attaché aux poutres en I horizontales
- Chariot de poutre réglable qui glisse pour suivre le travailleur afin de lui offrir une mobilité maximale
- Capacité maximale de 400 lb



No comm	No fab	Description	Largeur de poutre"
SD010	9065/BK	Chariot de poutre	3 à 4 1/2
SAK435	9065-1	Trousse d'adaptateur pour SD010	3 à 8 1/2

PINCES À POUTRE

- Point d'ancrage en acier qui peut être attaché aux poutres horizontales en I, en S et en W
- Anneau de fixation pivotant empêche l'enroulement du dispositif de connexion du travailleur
- Capacité maximale de 400 lb



No comm	No fab	Largeur de poutre max"
SD006	450	9
SD007	455	12 1/2

RACCORDS D'ANCRAGE

Un assortiment de raccords d'ancrage enveloppants et autres raccords pour les structures sont utiles à plusieurs utilisations. Tous les raccords d'ancrage ont une résistance à la rupture de 22 kN (5000 lb), à moins d'avis contraire.

NORTH® by Honeywell

ÉLINGUES D'ANCRAGE

- Sangle en nylon robuste de 2"
- Petit anneau en D qui passe au travers d'un grand anneau en D pour entourer l'ancrage




SAK491

No comm	No fab	Longueur'
SAK491	FP03/4	4
SN136	FP03/6	6

ÉLINGUES D'ANCRAGE POUR CÂBLE

- Câble en acier galvanisé de 6,35 cm (1/4")
- Boucle emboutie à chaque extrémité
- Revêtement de PVC qui protège contre la corrosion



SN137

No comm	No fab	Longueur'
SN137	FP02/3	3
SN138	FP02/6	6

ANNEAUX EN D À BOULONNER POUR ANCRAGE

- Ouverture de 10,8 cm (4 1/4")
- Réduit les possibilités de roulement
- Quincaillerie de montage nécessaire



No comm SAK492
No fab FP3730

ÉLINGUES D'ANCRAGE SPECTRA[MD]

- Fabriquée en sangle révolutionnaire Spectra[MD] pour un petit format léger avec une résistance exceptionnelle
- Sangle de 1" qui peut être utilisée sans matériaux de protection additionnels pour le coffrage du béton



SAJ446

No comm	No fab	Longueur'
SAK501	FP242/2	2
SAK502	FP242/3	3

MOUSQUETON

- Fabriqué en acier
- Autoverrouillable
- Ouverture de portique de 1" (25 mm)

No comm SEB610
No fab FP88

NORTH by Honeywell



MOUSQUETONS

- Portique à verrou rotatif
- Capacité maximale de 400 lb (181,4 kg).

MILLER by Honeywell



No comm	No fab	Matériau	Ouverture de portique"
SAK327	17D-1	Acier	1
SAK328	17D-2-Z7/	Aluminium	1
SAK330	18D-1	Acier	2
SAK331	18D-2-Z7/	Aluminium	2 1/4

COULISSEAUX MILLER[MD] & CORDAGES DE SÉCURITÉ VERTICAUX

Les coulisseaux Miller[MD] se déplacent facilement de haut en bas, et vice-versa, sur des cordages de sécurité verticaux pour offrir une protection antichute continue. Les modèles arrière offrent une opération complète sans les mains pour une plus grande productivité. En cas de chute, les coulisseaux Miller[MD] se verrouillent rapidement.

- Conception compacte; fabrication en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Légers et faciles à utiliser
- Certifié selon la norme CSA Z259.2.1-98 (R2004)

MILLER by Honeywell



No comm	No fab	Description
SAK318	8175/C	Coulisseau arrière en acier inoxydable pour cordage de 5/8" (16 mm)
SC995	8175SLS-Z7/3FTYLC	SC994 a/amortisseur de choc SofStop[MD] et mousqueton verrouillable

Note: le mousqueton verrouillable a une ouverture de 3/4" (19 mm)

CORDAGES DE SÉCURITÉ VERTICAUX

No comm	No fab	Description
SC996	300C/25FTBL	Cordage de sécurité 25' a/mousqueton et corde en polyester/polyprop.
SC998	300L-2/25FTBLC	Cordage de sécurité 25' a/crochet et corde en polyester/polyprop, dia 5/8"
SC999	300L-5/50FTBLC	Cordage de sécurité 50' a/crochet et corde en polyester/polyprop, dia 5/8"

BACUS DE LEVAGE AVEC ENTRETOISE

- Utilisé avec le harnais muni d'amarrages métalliques aux épaules pour secourisme en espace restreint
- Sangle en nylon

No comm SAR485
No fab FP4017B

NORTH by Honeywell



SACS DE TRANSPORT

- Sac de transport pratique avec logo North

No comm SAH539
No fab FPD1011

NORTH by Honeywell



COULISSEAUX & CORDAGES DE SÉCURITÉ VERTICAUX

Les combinaisons de coulisseaux et de cordage de sécurité sont toujours parmi les solutions les plus économiques en protection antichute. North vous offre la plus grande diversité d'équipement de cordage dans le marché, tels les coulisseaux automatiques et les ajusteurs de corde.

- Fabriqués de matériaux de qualité à l'épreuve de la corrosion pour une longue durée de service
- Apparier l'appareil au produit de cordage de sécurité qui satisfera le plus vos besoins
- Certifié selon la norme CSA Z259.2.1-98 (R2004)

NORTH by Honeywell



No comm	No fab	Description
COULISSEAUX AUTOMATIQUES		
SN114	FP541	Automatic Panic Lock - Rope Grab
SAG159	FP542	Automatic Panic Lock with 2' Lanyard, Energy Absorber with Snap Hook
COULISSEAU AUTOMATIQUE AVEC POSITIONNEMENT STATIONNAIRE		
SN117	FP564	Includes 2' (0.6 m) Soft Pak Energy Absorbing Lanyard with Snap Hook

VERTICAL LIFELINES

No comm	No fab	Description	Composition	Résistance à la tension
SN118	FP16E/SP50	5/8" (16 mm) 3 brins, 50'	Fibre de polyoléfine	8100 lb (3680 kg)
SN119	FP16E/SP100	5/8" (16 mm) 3 brins, 100'	Fibre de polyoléfine	8100 lb (3680 kg)
SEC448	195R-2/50FTWH	5/8" (16 mm) Kernmantel, 50'	Nylon	12570 lb (5700 kg)
SEC449	195R-2/100FTWH	5/8" (16 mm) Kernmantel, 100'	Nylon	12570 lb (5700 kg)

SYSTÈMES DE SAUVETAGE POUR ESPACES CLOS

- DBI Sala offre une gamme variée de systèmes de sauvetage et d'extraction pour répondre à tous vos besoins d'accès et de sauvetage dans les espaces clos
- Systèmes robustes de haute qualité conformes aux standards de l'industrie et pouvant être conçus sur mesure selon vos besoins
- Faciles à utiliser, permettent de contrôler une situation de crise simplement, immédiatement et sans problème
- Fabriqués à partir de matériaux de qualité et suffisamment robustes pour résister au malmenage et aux éléments
- Systèmes ajustables et adaptables aux environnements extrêmes et terrains irréguliers
- Conception modulaire permettant d'ajouter des éléments au système au fil du temps
- Systèmes portatifs, faciles à transporter, à installer et à entreposer

COMPOSANTS DE LA POTENCE

MÂT DE POTENCE DÉCALÉ, AJUSTABLE ET AVANCÉ

- Potence de longueur ajustable ce qui assure que les cordages de sécurité sont toujours centrés au-dessus de l'espace clos
- Peut accueillir une ou deux extensions de mât inférieures pour prolonger la hauteur d'ancrage

No comm	No fab	Description
SEB442	8518001	Mât de potence, décalage ajustable 11 1/2" - 27 1/2"
SEE775	8518006	Mât de potence, décalage ajustable 23 1/" - 42 1/2"
SEE776	8518509	Extension de mât, 21"
SEE777	8518002	Extension de mât, 33"
SEE778	8518003	Extension de mât, 45"
SEE779	8518004	Extension de mât, 57"



SEB442

BASES PORTATIVES AVANCÉES

- Fonctionne avec une gamme variée de potences avancées et d'extensions de mâts
- Idéales pour les déplacements et l'accès à divers espaces clos
- Légères, faciles à transporter, à installer et à utiliser

No comm	No fab	Description
SEE780	8518005	Pour mât de potence décalé de 27 1/2" max.
SEE781	8518008	Pour mât de potence décalé de 42 1/2" max.



SEE780

BASES FIXES PERMANENTES DE POINTE

- Fonctionnent avec une gamme variée de potences et d'extensions de mâts
- Idéales pour les aires de travail nécessitant des assemblages et démontages fréquents
- S'installe de façon permanente sur une structure déjà en place

No comm	No fab	Description	Matériaux	Montage sur
SEJ393	8516190	Sur plancher	Zinguée	Béton ou acier
SEJ394	8510316	Sur plancher	Acier	Béton ou acier
SEJ395	8512831	Sur centre	Zinguée	Acier, soudage ou boulonnage
SEJ396	8518348	Mural	Acier inoxydable	Béton ou acier
SEJ397	8510109	Sur noyau	Zinguée	Béton ou acier
SEJ398	8515162	Sur plateforme	Zinguée	Plancher



SEJ393

SYSTÈME DE LEVAGE AVANCÉ EN 5 PIÈCES

- La potence et sa base incluent un mât supérieur avec décalage ajustable, un mât inférieur léger de 33" et une base légère en trois pièces
- Comprend le support de fixation du treuil
- Treuil et cordage de sécurité autorétractable vendus séparément



SEB441

No comm	No fab	Description
SEB441	8518000	Système en 5 pièces avec mât de potence; décalage max. 27 1/2"
SEE782	8518040	Système en 5 pièces avec mât de potence; décalage max. 42 1/2"

SYSTÈMES POUR ESPACES CLOS PRO[MC]

- Système pour espaces clos complet
- Se transporte facilement
- Peut être installé par un seul travailleur
- Chaque trousse comprend: trépied de 8' en aluminium, treuil galvanisé de 50', poulie pour l'entrée dans les espaces clos, support de montage rapide et cordage de sécurité galvanisé autorétractable Rebel[MC] de 50'
- Trépied avec pieds verrouillables, ajustement simple, support mécanique pour montage rapide, semelles antidérapantes aux pieds et chaîne de sécurité qui empêche le mouvement



No comm	No fab	Autre équipement compris
SEL080	8308052	-
SEL081	8308051	Harnais de classe A a/boucles à traverse
SEL082	8308053	Sac de transport pour trépied et harnais de classe A a/boucles à traverse

SYSTÈMES DE BOSSOIR BANTAMLIFT^MC

RACCORDS D'ANCRAGE & BOSSOIRS

- Idéals pour les endroits où des ancrages temporaires sont nécessaires
- S'assemble et se démonte rapidement pour faciliter le transport de chantier en chantier
- Robuste afin d'offrir un ancrage sécuritaire pour l'entrée, la sortie, le sauvetage en espaces clos et/ou pour le travail en suspension
- Les éléments sont fabriqués en alliage d'aluminium robuste (sauf pour les bases)
- Classés pour des charges d'utilisation jusqu'à 450 lb (204,5 kg)
- Offrent un ancrage avec un essai de rupture par traction de 5000 lb (2273 kg) (pour la plupart des configurations) ou un facteur de sécurité d'un minimum de 2:1 lorsque utilisé avec des dispositifs antichute homologués
- Le bras atteint 122 cm (48")
- Différents mâts pour satisfaire à vos besoins
- Conformes aux exigences OSHA actuelles pour l'entrée et la sortie en espaces clos

NORTH by Honeywell



No comm	No fab	Description	Utilisations
SAK562	FP6660/00	Base fixe de bossoir	Base pour usage général
SAK563	FP6663/00	Base de bossoir portative pour système de bossoir	Là où un ancrage temporaire est nécessaire
SAK564	FP6670/24	Mât pour bossoir 12" à 24"	Mât pour bossoir standard
SAK565	FP6680/24	Bras pour bossoir 12" à 24"	Bras standard

SYSTÈMES DE SAUVETAGE EN ESPACES CLOS XTIRPA^MC DE INNOVA^MC

- Système polyvalent qui peut être configuré afin de satisfaire à plusieurs utilisations de sauvetage en espaces clos
- Fabriqué de composite d'aluminium léger
- Capacité maximale de 4200 lb
- Conception ergonomique qui permet à ce système d'être facilement transporté et installé par une seule personne; installation en cinq minutes
- Entreposage facile, aucune modification nécessaire au véhicule
- Système de fabrication durable, qui résiste à la corrosion
- Conforme aux exigences applicables CSA, ANSI, OSHA et CSST ou les surpasse



POTENCES DE TRAVAIL

- Potence de travail pour protection antichute et pour extraction qui facilitera l'accès à tout espace souterrain ou clos
- Muni d'un point d'ancrage de 5000 lb
- Capacité de 360 lb lorsqu'utilisé avec un système à mât, et de 420 lb lorsqu'utilisé avec une barrière de trou d'homme; facteur de sécurité de 10:1
- Pèse seulement 23 lb
- Conforme aux exigences applicables CSA, ANSI, OSHA et CSST ou les surpasse

MÂTS

- Conçu pour être utilisé conjointement avec la potence de travail (**SAQ158**) et fonctionne avec tous les adaptateurs permanents ou mobiles
- Fabriqué d'aluminium de l'industrie de l'aviation, est très léger et durable
- Ne pèse que 22 lb, peut être utilisé dans les espaces clos où un système de secourisme d'entrée et de sortie est requis

BARRIÈRES DE TROU D'HOMME

- Barrières portatives avec mât intégré pour utilisation avec potences de travail
- Peut être transformée très rapidement en système de sauvetage d'entrée et sortie d'espaces clos
- Conformes aux exigences applicables CSA, ANSI, OSHA et CSST ou les surpasse



Innova Produits de Services Public - Public Utility Products inc. XTIRPA

No comm	No fab	Description
SEC112	IN-2210	Potence de travail
SAQ159	IN-2003	Mât
SAQ160	IN-2013	Base murale en acier inoxydable
SAQ161	IN-2005	Base de plancher en acier inoxydable
SAQ157	IN-2001	Barrière de trou d'homme

TRÉPIEDS EN ALUMINIUM

- Portable et léger
- Idéal pour la descente dans un trou d'homme et les opérations de récupération
- S'installe facilement par un seul travailleur
- Branches verrouillables et réglables
- Couvre un trou de 5' de diamètre
- Hauteur: 7'

No comm SEB437
No fab 8000000


SEB437

TREUILS SALALIFT II

- Léger et facile à utiliser
- Fonctionnement manuel en tournant simplement la poignée pour procéder au levage ou à la descente de personnes ou d'équipement
- Support à montage rapide qui s'accouple avec un support placé sur toutes les structures portantes DBI SALA[MD]
- Boîtier fabriqué en polyéthylène durable de densité moyenne
- Comprend un mousqueton pivotant autoverrouillable
- Câble galvanisé de 60' x 1/4"

No comm SEB445
No fab 8102001


SEB445

TRÉPIEDS MILLER[MD]

- Fabrication en aluminium léger très résistant
- Pieds réglables a/poussoirs intégraux, idéals pour les surfaces irrégulières
- Chaîne de sécurité, pieds munis de tampons en caoutchouc antidérapant et bord tranchant qui empêchent le glissement en cas de gel
- Dispositif indépendant de verrouillage des pieds qui maintient ces derniers en place de façon sécuritaire
- Supporte jusqu'à 5000 lb (22 kN) en traction verticale
- Hauteur: 7'


No comm SAK436
No fab 51/7FT



PALANS/TREUILS MANHANDLER[MD]

- Appareil compact de construction durable
- Enroulement contrôlé qui s'effectue en douceur
- Levage sans effort et descente avec un rapport d'engrenage de 5:1
- Manivelle du système de freinage à rattrapage automatique de jeu (sans temps mort), ce qui permet de bien diriger la charge
- Système digital d'indication qui compte les tours du tambour afin de déterminer les périodicités d'entretien
- Étrier intégré
- Câble de 65' x 3/16" en acier galvanisée
- Capacité de charge de 350 lb (1,6 kN)

No comm SAR489
No fab 8442-Z7/65FT


SAR489

CORDAGE DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE AVEC TREUIL DE SAUVETAGE



- Conception brevetée qui sépare les composants dynamiques des éléments extérieurs comme la graisse, la moisissure et la saleté
- Treuil de sauvetage intégré pour monter et descendre les travailleurs lors des situations d'urgence
- Dispositif de protection contre la surcharge qui réduit les risques de blessure au cas où le travailleur se retrouverait enchevêtré durant le sauvetage
- Poignée à manivelle avec frein intégré qui empêche le mouvement de la charge si la poignée est accidentellement relâchée
- Frein à disque à réglage automatique freinera la descente et réduira les forces de freinage subies par le travailleur jusqu'à un maximum de 900 lb
- Support d'installation rapide qui permet à l'utilisateur d'attacher facilement le cordage à une structure de support DBI/SALA (trépied, potence, etc.)
- Boucle d'ancrage pivotante pour empêcher la torsion du cordage
- Mousqueton pivotant autoverrouillable avec témoin de chute
- Système de rétention du câble de réserve pour une sécurité accrue
- Cordage en fil d'acier galvanisé de 50' x 3/16" pour plus de durabilité
- Boîtier en aluminium coulé et en acier inoxydable qui résiste à la corrosion

No comm	No fab	Description
SEB336	3400115C	Cordage de sécurité de 50'
SEH133	8301000	Cordage de sécurité de 50' avec trépied 7'

TREUILS DE POINTE DE SÉRIE NUMÉRIQUE



- Pour la descente à la récupération de charges
- Manivelle en aluminium amovible
- Utilisent un entraînement avec un ratio de 9:1 et 4:1
- Vitesse moyenne de 4 m/min (13'/min) jusqu'à 9 m/min (30'/min)
- Usage manuel en tournant simplement la manivelle pour soulever ou abaisser une personne ou des matériaux
- Munis d'un mousqueton à autoverrouillage
- Câble galvanisé, 60' x 1/4"

No comm SEJ417
No fab 8518560

ENSEMBLES DE RÉCUPÉRATION POUR ESPACES CLOS



- Ensemble d'équipement North prêt à utiliser pour le sauvetage, l'entrée/la sortie
- Trépied portatif de 7' (2,1 m) avec chaîne de sécurité autour des pieds
- Cordage de sécurité autorétractable à triple action avec boîtier en fonte d'aluminium: câble en acier inoxydable de 50' (15 m) de longueur par 3/16" (5 mm) de largeur
- Capacité: 310 lb (140 kg)
- Trousse compris: trépied, cordage de sécurité autorétractable à triple action, support de montage et sac de transport
- Treuil et support de montage pour treuil vendus séparément

No comm	No fab	Longueur du câble'
SN130	FP66/415SR	Trousse pour espaces clos
SAO558	FP2/7155R	Treuil de sauvetage
SAH548	FP6610/15	Support de montage pour treuil

TRÉPIEDS ET TROUSSES D'ENTRÉE DANS LES ESPACES CONFINÉS WORKMAN

- Pieds à charnières et verrouillage automatique avec ajustement graduel
- Pieds antidérapants
- Trépieds incorporant un indicateur de la hauteur maximale, des chaînes de retenue des chevilles des pieds résistant aux coupures, des étiquettes de produits encastrées, un poids réduit et une sangle de transport intégrée
- Peuvent être installés et démontés sans outils
- Trousses très portatives et permettant le sauvetage d'une personne dans un espace confiné sans nécessiter l'entrée du sauveteur dans l'espace confiné
- Trousse avec palan permettant aux travailleurs de lever et d'abaisser des matériaux et du personnel tout en permettant l'usage d'un cordage de sécurité autorétractable



SDL533

MSA

No comm	No fab	Description
SDL531	10102002	Trépied
SDL532	10117244	Trépied avec cordage de sécurité autorétractable Lynx
SDL533	10105271	Trépied avec palan et cordage de sécurité autorétractable Lynx

CORDAGE DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE DYNEVAC^{MD} II

- Cordage de sécurité autorétractable pouvant servir lors d'activités de récupération de secours
- L'utilisateur peut passer du mode de récupération au mode antichute
- Utilisable sur le terrain à des fins de formation
- Peut servir à titre d'appareil antichute et de levage et descente d'urgence pour l'entrée dans un espace restreint



SDL534

MSA

No comm	No fab	Longueur'
SDL534	10007782	50
SDL535	10007783	95

PALANS POUR PERSONNEL ET MATÉRIAUX LYNX

- Palan robuste, économique et polyvalent pour le levage, la descente et le positionnement du personnel et des matériaux dans des endroits confinés
- Manivelle anti-jeu avec une vitesse de levage/descente de 25' par minute
- Dispositif de limitation de la charge prévenant la surcharge du palan
- Conçus pour une charge de travail maximale de 310 lb pour le personnel et de 620 lb pour les matériaux
- Fabrication tout en acier avec amortisseur interne fonctionnant même lorsque la pleine longueur utile du câble est sortie
- Câble métallique galvanisé et mousqueton pivotant verrouillable
- Mécanisme d'entraînement d'urgence permettant le contournement manuel du dispositif de limitation de la charge afin d'offrir une capacité de levage supplémentaire en cas d'urgence
- Engrenage principal équipé de deux freins indépendants secondaires

No comm SDL544
No fab 10016569

MSA



POTENCE PLIANTE ET BASE

- Dispositif d'ancrage portatif et économique utilisable dans les endroits ne pouvant pas accommoder un trépied
- Potence en alliage d'acier zingué
- Offre une portée de 24" et une hauteur libre de 77"
- Pivotante 360°
- Déplacement facile et rapide du personnel et des matériaux dans les espaces en dessous de la plateforme où la potence est installée
- Peut être transportée d'une base à l'autre et installée en quelques minutes
- Mats de potence, bases, plaques de fixation et poulies vendus séparément



SDL539

MSA

No comm	No fab	Description
SDL539	506613	Mat de potence
SDL540	506614	Base
SDL541	506622	Plaque de fixation pour cordages de sécurité autorétractables de 30' et 50'
SDL542	506362	Plaque de fixation pour cordages de sécurité autorétractables de 70' et 95'
SDL543	506222	Poulie

LONGES POUR OUTILS SQUIDS[MD]

- Étoffe tubulaire élastique en nylon, étirable afin de permettre un usage plus flexible et d'absorber l'impact lors de la chute d'un outil
- Mousqueton léger en aluminium se rattachant rapidement à plusieurs endroits
- Bandes réflectrices sur toute la longueur du produit pour une plus grande visibilité
- Toutes les longes possèdent une capacité maximale de 10 lb tel qu'inscrit sur une pièce cousue sur le produit



SEE100



SEE101



SEE104

No comm	No fab	Couleur	Longueur"	Ancrage	Raccrochage outil
SEE100	19008	Lime	28-35	Mousqueton verrouillable	Serrure à barillet ajustable
TEP213	19002	Noir	35-42	Mousqueton	Serrure à barillet ajustable
SEE102	19003	Lime	35-42	Mousqueton	Serrure à barillet ajustable
SEE103	19022	Noir	35-42	Mousqueton	Mousqueton
SEE104	19023	Lime	35-42	Mousqueton	Mousqueton
SEJ654	19009	Lime	35-42	Mousqueton à 3 verrous	Serrure à barrillet ajustable
SEJ655	19007	Lime	35-42	Mousqueton à verrou rotatif	Serrure à barrillet ajustable

SACS À OUTILS EN TOILE AVEC FOND EN CUIR ARSENAL[MD]

- Paroi haute, fabrication robuste avec base renforcée en cuir
- Anneau supérieur en plastique moulé
- Pochette intérieure
- Dimensions: 12,5" dia x 17" h
- Capacité maximale sécuritaire: 150 lb
- Offert avec couvercle de sécurité prévenant la chute des outils et de l'équipement lorsque le sac est hissé sur le chantier



SEE106



SEE105



SEE109
Couvercle de sécurité optionnel

No comm	No fab	Description
SEE105	14430	Sac avec poignée à corde
SEE106	14440	Sac avec poignée à corde, mousqueton pivotant
SEE109	14438	Couvercle de sécurité pour 12,5" dia

SACS À OUTILS EN TOILE AVEC FOND EN PLASTIQUE ARSENAL[MD]

- Paroi haute, fabrication robuste
- Base et anneau supérieur en plastique moulé
- Pochette intérieure
- Dimensions: 12,5" dia x 15" h
- Capacité maximale sécuritaire: 150 lb
- Offert avec couvercle de sécurité prévenant la chute des outils et de l'équipement lorsque le sac est hissé sur le chantier



SEE108



SEE107



SEE109
Couvercle de sécurité optionnel

No comm	No fab	Description
SEE107	14433	Sac avec poignée à corde
SEE108	14443	Sac avec poignée à corde, mousqueton pivotant
SEE109	14438	Couvercle de sécurité pour 12,5" dia

LONGES POUR CASQUES DE SÉCURITÉ

- Conservent le casque de sécurité bien en place, prévenant la chute du casque qui pourrait causer un danger et une perte de temps
- Se rattachent confortablement aux casques de sécurité et autres équipements pour la tête
- Matériau en plastique très étirable
- Offert avec boucle en plastique à verrouillage double ou pince à déclenchement rapide



SED573



SED574

No comm	No fab	Description
SED573	19150	Boucle
SED574	19155	Pince

VENTILATEURS À DÉFLECTEURS EN ACIER CA DE 8"

- Moteur 1/3 CV, 3 A/115 V
- Appareil léger et compact qui offre la meilleure performance offerte par un ventilateur à déflecteurs de 8"
- Fabrication en acier solide avec grille durable, poignée pour le transport et pieds en caoutchouc pratiques
- Concept à cartouche qui permet de plier les déflecteurs pour entreposage dans la contenant intégré; peuvent être entreposés dans une position verticale et un minimum d'espace
- Conçus pour fonctionner avec ou sans la cartouche ou les déflecteurs
- Déflecteurs à conductivité statique sur les modèles antidéflagrants
- Le ventilateur antidéflagrant a un moteur monophasé antidéflagrant avec une connexion 115 V conforme à NEMA pour usage avec une prise antidéflagrante (vendue séparément), conforme aux standards classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D; et classe II, divisions 1 et 2, groupes F et G
- Certifiés selon le standard cETL C22.2 no 113

BB140



No comm	No fab	Description	Air libre pi³/min	Un coude pi³/min	Deux coudes pi³/min	Poids lb
BB139	9513	Sans cartouche	1275	661	582	19
BB140	9514	a/cartouche et conduit de 15'	1275	661	582	32
BB141	9514-25	a/cartouche et conduit de 25'	1275	661	582	46
ANTIDÉFLAGRANT						
BB142	9513-05	Sans cartouche	890	825	770	31
BB143	9514-05	a/cartouche et conduit de 15'	890	825	770	49
EA500	9514-06	a/cartouche et conduit de 25'	890	825	770	57

CONDUITS D'AIR

- De fabrication légère, rétractable et conçu comme système de circulation d'air à traitement maximal
- Fabriqué pour circulation d'air à deux sens avec perte de charge par frottement minimale
- Conduit fabriqué d'un matériau conducteur d'électricité statique qui offre un moyen sécuritaire efficace d'enrayer l'accumulation d'électricité
- Matériaux fabriqués à partir de vinyle et de polyester
- À pli unique
- Résiste à la chaleur jusqu'à 150°F
- Conception semi-rigide rétractable
- Hélice à ressort d'acier tréfilé à froid de classe 1
- Canalisation statiquement conductrice munie de fils de mise à la terre intégrés à chaque extrémité et classés à 100 000 OHMS ou moins par pouce
- Conformes aux normes ASTM 227
- Conduit conducteur d'électricité statique conforme aux exigences de UL-94-VO



No comm	Diamètre"	Longueur'
CONDUIT D'AIR		
BB163	8	6
BB164	8	15
BB166	8	25
BB168	16	15
BB170	16	25

No comm	Diamètre"	Longueur'
CONDUIT D'AIR CONDUCTEUR D'ÉLECTRICITÉ STATIQUE		
BB165	8	15
BB167	8	25
BB169	16	15
BB171	16	25

Autres dimensions disponibles sur demande


BRAS D'EXTRACTION DE FUMÉE

- Un bras d'extraction aspire la fumée, la poussière et les gaz à la source, ce qui prévient la contamination du site et l'inhalation des émanations
- Bras d'extraction haut de gamme avec système de contrepoids parallèle avant-gardiste, ce qui élimine le besoin d'ajustement continuel des joints de friction et ce qui offre une facilité de mouvement sans pareil
- Solution idéale pour la plupart des utilisations qui nécessitent la capture à la source et spécifiquement recommandée pour les usages qui requièrent un extracteur facilement positionnable sans ajustements constants
- Conception compacte et lisse, excellent pour les endroits avec plafond bas
- Garantie limitée de 5 ans

Fabrication Flexi: mécanisme interne de support fabriqué en tubes en acier doux, trois joints avec ressort assurent l'équilibre précis du bras d'extraction intérieur et extérieur. Offert avec une hotte en acier avec revêtement à base de poudre noire, flux d'air optimisé, poignée-anneau, registre de tirage incorporé et un support mural avec une couche de laque noire cuite au four. Ventilateur et moteur non compris.

BRAS D'EXTRACTION À INSTALLATION MURALE

Flexi I, 6,5" dia. No comm	No fab	Flexi II, 8" dia. No comm	No fab	Description
BA660	P-007	**BA978**	P-143	Bras d'extraction 7' (2 m) a/support mural
BA661	P-008	**BA979**	P-144	Bras d'extraction 10' (3 m) a/support mural
BA662	P-009	**BA980**	P-145	Bras d'extraction 14' (4 m) a/support mural
BA663	P-010	**BA985**	P-146	Bras d'extraction 17' (5 m) a/support mural

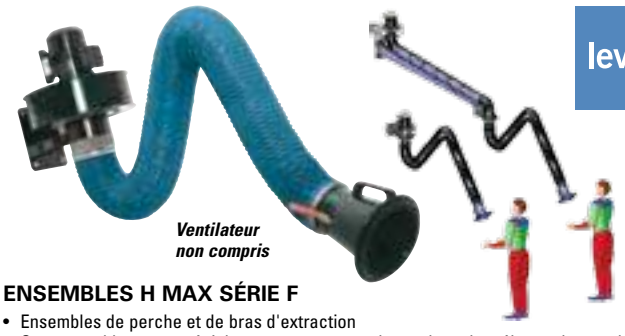

Ventilateur non compris

ENSEMBLES H MAX SÉRIE F

- Ensembles de perche et de bras d'extraction
- Ces ensembles sont spécialement conçus pour le soudage, le mélange des produits chimiques, le meulage et les autres utilisations qui nécessitent une longue portée
- Les tuyaux sont fabriqués en PVC réfractaire à la flamme avec spirale métallique interne
- Offerts avec le bras horizontal Super-Flex[MD] sur roulements à bille, bras d'extraction, hotte avec poignée-anneau, registre de tirage incorporé, support mural, tuyau et housse
- Ventilateur et moteur non compris

No comm	Description
BA675	Ensemble perche et bras d'extraction 20'
BA678	Ensemble perche et bras d'extraction 24'
BA680	Ensemble perche et bras d'extraction 28'

VENTILATEURS POUR EXTRACTEURS DE FUMÉE

- Les ventilateurs puissants, silencieux et efficaces fournissent un débit d'air égal avec la plus faible consommation d'énergie possible
- Support supplémentaire requis pour les bras articulés (utiliser **BA694** pour le bras articulé de 6,5" et **EA456** pour celui de 8")

No comm	No fab	Tension/ Phases/Ampères	Soufflage libre CV	Soufflage libre pi³/min	pi³/min nominal (à la hotte)
EA562	P-149	115/1/60	1.0	1200	1 @ 700 pi³/min
EA263	P-149-1	115/1/60	1.0	1200	1 @ 700 pi³/min
BA683	P-152-1	115/1/60	1.5	1400	1 @ 1000 pi³/min
BA689	P-152-2	208-230-460/3/60	2.0	1700	2 @ 600 pi³/min ou 1 @ 900 pi³/min
BA693	P-152-3	575/3/60	2.0	1700	2 @ 600 pi³/min ou 1 @ 900 pi³/min
EA264	P-154-1	208-230-460/3/60	3.0	1800	3 @ 600 pi³/min ou 2 @ 900 pi³/min
EA265	P-154-2	575/3/60	3.0	1800	3 @ 600 pi³/min ou 2 @ 900 pi³/min
EA266	LD-130-1	208-230-460/3/60	5.0	2000	4 @ 600 pi³/min ou 3 @ 900 pi³/min
EA267	LD-130-2	575/3/60	5.0	2000	4 @ 600 pi³/min ou 3 @ 900 pi³/min
EA268	LD-150-1	208-230-460/3/60	7.5	3000	6 @ 600 pi³/min ou 5 @ 900 pi³/min
EA269	LD-150-2	575/3/60	7.5	3000	6 @ 600 pi³/min ou 5 @ 900 pi³/min



ARMOIRES POUR CYLINDRES À GAZ

- Fabrication robuste
- Montants en fer-angle de 2" x 2"
- Portes et côtés en treillis métallique de calibre 9 pour une meilleure ventilation
- Tablettes et dessus en tôle striée de calibre 14
- Étiquettes d'avertissement en français et en anglais comprises
- Moraillon à cadenas pour plus de sécurité
- La conception innovatrice de la porte permet son installation à droite ou à gauche
- Expédiées démontées pour épargner sur les coûts de transport, mais s'assemblent facilement
- **SEB837** et **SEB838** sont entièrement soudés et complètement assemblés


SAF848


SAF837


SEB838


SEB837


SAF847

GAZ COMPRIMÉ (CYLINDRES DE 9" DE DIAMÈTRE)

No comm	No fab	Dimensions la" x p" x h"	Capacité bouteille	Poids lb
SAF837	OG	44 x 30 x 74	10	210
SAF848*	2-OG	88 x 30 x 74	20	420

*Consiste en deux unités du SAF837

PROPANE LIQUIDE (CYLINDRES DE 35 LB)

No comm	No fab	Dimensions la" x p" x h"	Capacité cylindre	Poids lb
SEB837	XLP1737	30 x 17 x 37	2	70
SEB838	XLP1769	17 x 17 x 69	2	85
SAF836	LP6	44 x 30 x 37	6	135
SAF847	OG-2LPSHELF	44 x 30 x 74	12	270

Notes: fabriquées pour respecter ou dépasser les normes strictes B149.2-00 de CSA International. Les bouteilles de propane doivent être entreposées avec la soupape debout. Ne pas coucher les bouteilles sur le côté.

ARMOIRES POUR CYLINDRES EN ALUMINIUM

Protégez vos cylindres d'oxygène et GPL contre le vol et l'accès non autorisé de façon sécuritaire avec les armoires pour cylindres de Justrite[MD]. Fabriquées d'aluminium soudé à 100 %, elles ne rouillent pas, ne se corrodent pas et ne se décolorent pas. Les panneaux d'aluminium en métal déployé sont les plus lourds de l'industrie – 20 % plus lourds que les autres – offrant une résistance supplémentaire aux manœuvres abusives. Justrite[MD] offre un panneau du dessus en aluminium solide exclusif qui s'incline vers l'arrière pour protéger de l'eau et de la glace.

Idéales pour n'importe quel endroit où un chariot-élévateur ou de l'équipement de soudage est utilisé. Comparez les caractéristiques et les avantages! Ces armoires solides offrent le meilleur rapport qualité/prix pour l'entreposage sécuritaire des cylindres de gaz comprimé.



Les armoires sont vendues complètes avec les étiquettes plein/vide et d'avertissement. Le cadre extrudé offre une force supérieure.

Aluminium déployé pour améliorer la sécurité. Sa fabrication en aluminium entièrement soudé résiste aux éléments extérieurs abusifs – ne rouillera pas ou ne se décolorera pas.

Support facile à utiliser pour entreposer les cylindres de 20 et 33 lb de façon sécuritaire.


Conçues pour accepter un cadenas (non compris) pour prévenir l'accès non autorisé.


Les cylindres ne touchent pas le plancher avec ces plaques robustes


Trous prépercés à chaque coin pour ancrer les armoires. Accepte les pièces d'ancrage de 1/2" pour une sécurité et une stabilité maximales.

Expédiées entièrement assemblées pour sauver du temps de montage


Sont 66 % plus légères que les modèles en acier… réduit les frais de transport


Armoire pour entreposage vertical 20 cylindres de gaz compressé
SAI577


Armoire pour entreposage vertical 10 cylindres de gaz compressé
SAI576


Armoire pour entreposage vertical 16 cylindres GPL
SAI575


Armoire pour entreposage vertical 8 cylindres GPL
SAI574


Armoire pour entreposage vertical 4 cylindres GPL
SAI573

JUSTRITE®

Conformes avec NFPA 58 et OSHA 1910.110 ou CSA-B149.2.

No comm	No fab	Description	Type de cylindres	Capacité	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb
SAI573	23009	4 cylindres verticaux	GPL	4 cylindres - 20 ou 33 lb	30 x 32 x 33 1/2	88
SAI574	23010	8 cylindres verticaux	GPL	8 cylindres - 20 ou 33 lb	30 x 32 x 65	95
SAI575	23011	16 cylindres verticaux	GPL	16 cylindres - 20 ou 33 lb	60 x 32 x 65	204
SAI576	23006	10 cylindres verticaux	Gaz compressé	Jusqu'à 10 cylindres de gaz compressé	30 x 32 x 65	102
SAI577	23007	20 cylindres verticaux	Gaz compressé	Jusqu'à 20 cylindres de gaz compressé	60 x 32 x 65	187

CHARIOTS DE SOUDAGE MINI-MIG

CHARIOTS POUR BOUTEILLE SÉRIE MM-8

- Conçus pour transporter une variété de machines mini-MIG, au plasma et d'inverseurs
- Peut contenir une bouteille de 9 1/2" de diamètre
- Dimensions: 18" la x 36" p x 17" h
- Poids: 48 lb

No comm ML419



KLETON

CHARIOTS DOUBLES POUR BOUTEILLES

- Accepte les bouteilles jusqu'à 12" de diamètre, y compris une bouteilles de gaz industriel de classe 300 SCF et une bouteille d'acétylène no. 5
- Fait de matériaux composites supportant des conditions météorologiques extrêmes
- Les roues pneumatiques de 16 1/2" de diamètre offrent la meilleure manœuvrabilité sur terrain accidenté
- Plateau en acier à revêtement en poudre intégré pour les outils et fournitures
- La poignée, conçue pour offrir une stabilité maximale, permet d'enrouler les tuyaux
- Résiste à la rouille, à la corrosion et aux étincelles
- Ne bossellera pas, n'écaillera pas et n'égratignera pas vos cylindres
- Dimensions: 36,88" la x 23 1/2" p x 45" h
- Capacité de charge: 500 lb
- Poids: 57 lb


No comm SAP856
No fab 7302-BK

ENPAC



CHARIOTS POUR BOUTEILLES DE GAZ

- Choix de chariots pour une vaste gamme de dimensions de bouteilles et de surfaces

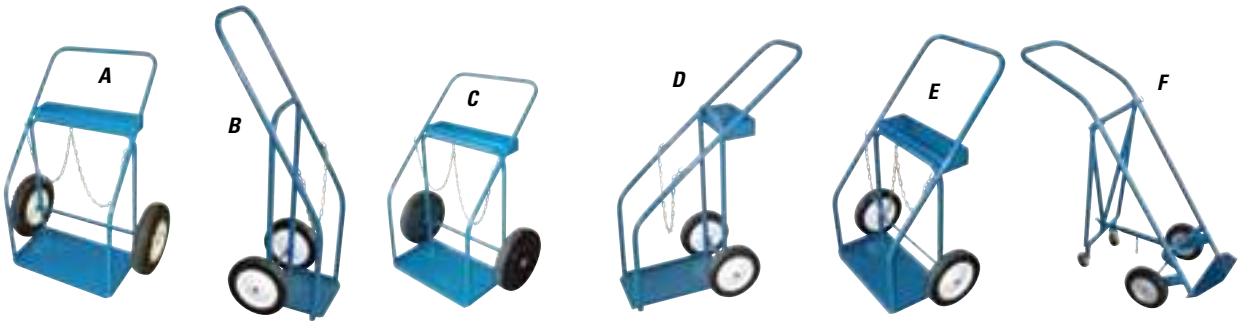

	No comm	Dim de la base la" x p"	Roues	Capacité	Poids lb
A	ML413	25 x 13	Pneumatique de 16" de dia	Bouteilles d'oxygène de 244 pi.cu. et d'acétylène de 300 pi.cu.	55
B	ML414	12 x 10	Semi-pneumatique de 10" de dia	Bouteilles de 9" de dia et de 300 pi.cu.	22
C	ML415	25 x 13	Caoutchouc de 14" de dia x 3"	Bouteilles d'oxygène de 244 pi.cu. et d'acétylène de 300 pi.cu.	55
D	ML416	12 x 18	Semi-pneumatique de 10" de dia	Bouteilles d'oxygène de 244 pi.cu. ou de 144 pi.cu. et d'acétylène de 130 pi.cu.	27
E	ML417	19 x 10	Semi-pneumatique de 10" de dia	Bouteilles d'oxygène de 244 pi.cu. ou de 144 pi.cu. et d'acétylène de 130 pi.cu.	30
F	TTT455	12 x 14	Caoutchouc de 8" de dia semi-pneumatique	Bouteilles d'oxygène de 244 pi.cu.	30

SUPPORTS POLY-STAND^{MC} POUR 2 BOUTEILLES

- Sa conception autoportante vous permet de maximiser l'espace de plancher
- Fabriqué en polyéthylène résistant aux étincelles, à la rouille et à la corrosion
- Empêche le basculement accidentel avec des courroies en nylon durable pour bien retenir les bouteilles
- Idéal pour un entreposage au mur à peu de frais
- Pour deux bouteilles ayant un diamètre de 3" à 12 3/8"
- Dimensions: 28" la x 14" p x 30" h
- Capacité de charge: 400 lb
- Poids: 14 lb
- Homologué OSHA 29 CFR.1910

No comm SE966
No fab 7212-YE

ENPAC



SUPPORTS MODULAIRES UNIVERSELS POUR BOUTEILLES

- À disposer selon vos besoins
- S'attachent les uns aux autres pour accommoder le nombre de bouteilles
- Installation facile et sécuritaire sur n'importe quel mur
- Polyéthylène jaune
- Pour les bouteilles mesurant de 3" à 10" de diamètre
- Sangles comprises
- Dimensions: 15,3" la x 3,3" p x 6,3" h
- Poids: 1 lb
- Homologué OSHA 29 CFR.1910
- **Vendu à l'unité**

No comm SED115
No fab 7216-YE

ENPAC





COUVERTURES DE SOUDAGE EN FIBRE DE VERRE DE 24 OZ LAVASHIELD^MC



- Fibre de verre noire de 24 oz recouverte de néoprène de chaque côté
- Ourlée sur tous les côtés en fil Kevlar^MD en couture renforcée
- Grands oeillets en laiton pour une durabilité accrue et une manipulation facile
- Résiste aux températures allant jusqu'à 1000°F (538°C)

Utilisations: rideau de protection verticale robuste, efficace contre les étincelles, les éclaboussures de métal en fusion, les projections de soudage et les pulvérisations de meulage. Toile de protection polyvalente qui protège contre les éclaboussures de soudage.

No comm	Dimensions'
NT896	6 x 6
NT821	6 x 8

COUVERTURES DE SOUDAGE EN FIBRE DE VERRE DE 30 OZ LAVASHIELD^MC



- Fibre de verre dorée de 30 oz recouverte de néoprène de chaque côté
- Ourlée de tous les côtés en fil Kevlar^MD en couture renforcée
- Grands oeillets en laiton pour une durabilité accrue et une manipulation facile
- Résiste aux températures allant jusqu'à 1000°F (538°C)

Utilisations: toile de protection robuste et rideau de protection verticale, efficace contre les étincelles, les éclaboussures de métal en fusion, les projections de soudage et les pulvérisations de meulage.

No comm	Dimensions'
NT822	6 x 6
NT823	6 x 8

COUVERTURES DE SOUDAGE EN SILICE DE 18 OZ LAVASHIELD^MC



- Tissu brun Sahara en silice de 18 oz
- Ourlée sur tous les côtés en fil Kevlar^MD en couture renforcée
- Grands oeillets en laiton pour une durabilité accrue et une manipulation facile
- Résiste aux températures allant jusqu'à 2192°F (1200°C)

Utilisations: toile de protection polyvalente et rideau de protection verticale, efficace contre les étincelles, les éclaboussures de métal en fusion, les projections de soudage et les pulvérisations de meulage.

No comm	Dimensions'
NT824	3 x 3
NT825	6 x 6

COUVERTURES DE SOUDAGE WELD-O-GLASS WILSON*

- Fibre de verre noire de 24 oz recouverte de vermiculite
- Couvertures de soudage robustes et polyvalentes
- Protègent contre les étincelles, les éclaboussures et les scories
- Résiste aux températures allant jusqu'à 1200°F



No comm	No fab	Dimensions'
146-3100	37595	3 x 3
146-1312	36302	6 x 6
146-1367	36318	6 x 8

TAMPONS FLAMESHIELD POUR BRASAGE & SOUDAGE WILSON*

- Fabriqué en feutre de carbone
- Protège murs, joints et poteaux muraux contre les dommages causés par les brûlures du brasage à faible température
- Une couverture excellente pour les étincelles et projections de soudure
- Indispensable pour toutes les boîtes à outils et les véhicules de service d'entretien



No comm	No fab	Dimensions"
TTV108	36678	9 x 12

PARAPLUIES DE SOUDAGE WILSON*

- Protège contre les intempéries
- Comprend un cadre en aluminium léger et un mécanisme d'inclinaison
- Fabriqué en vinyle indéchirable et ignifugé qui résiste à l'eau



No comm	No fab	Dimensions dia'	x	h'
146-2050	36684	6,5	x	7

MASQUES DE SOUDEUR

- Conception légère avec harnais à rochet
- Comprennent une lentille d'intensité 10
- Choix de devant articulé de 2" x 4 1/4" ou de devant fixe à grande visibilité de 4 1/2" x 5 1/4"



NT687

NT645

WELD-MATE

No comm	Description	Dimensions visière"		
NT645	Devant articulé	2	x	4 1/4
NT687	Devant fixe	4 1/2	x	5 1/4

MASQUES DE SOUDEUR PASSIF WH10 JACKSON SAFETY*

- Concept de coquille étroite, idéale pour le travail dans les espaces restreints
- Section frontale prolongée protégeant le cou contre les étincelles, les éclaboussures et autres dangers
- Équipement standard comprenant plaque frontale et plaque filtrante en polycarbonate d'intensité 10
- Conforme aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3

SD617



PB193



Kimberly-Clark PROFESSIONAL

No comm	No fab	Description	Couleur
CASQUES HSL-2 - 2" X 4 1/4"			
PB193	14982	Plaque mobile	Noir
SD618	14983	Plaque mobile	Bleu
CASQUES HSL-100 - 4 1/2" X 5 1/4"			
SD617	14975	Plaque fixe	Noir
SAN172	14976	Plaque fixe	Bleu

MASQUES DE SOUDEUR EN CUIR WH20 860P JACKSON SAFETY*

- Idéal pour les espaces clos
- Cagoule en cuir résistant, souple et perméable à l'air
- Porte-verre avant relevable, 2" x 4 1/4"
- Comprend un harnais de tête réglable

No comm 141-1120
No fab 14531

Kimberly-Clark PROFESSIONAL



MASQUES À MAIN EN FIBRE DE VERRE WH20 H500 JACKSON SAFETY*

- Pour inspection rapide, offrant guidage et surveillant les soudures robotisées
- Conçu pour les travaux à haute température
- Comprend un masque en fibre de verre avec poignée en plastique moulée par injection
- Devant fixe 5 1/4'' x 4 1/4"
- Achat d'un filtre requis avant usage
- Plaques filtrantes vendues séparément
- Conforme à la norme ANSI Z87.1

No comm SAN181
No fab 14967

Kimberly-Clark PROFESSIONAL



HARNAIS DE REMPLACEMENT SÉRIE 370 JACKSON SAFETY*

- La coiffe détachable et confortable est un tampon pour harnais pivotant se conformant à tous les tours de tête
- Curseur à 3 positions ajustant la distance des yeux à la lentille pour une vision plus précise
- Courroie d'ajustement pour le crâne permettant de lever et d'abaisser le harnais pour plus de confort et une performance maximale
- Bandeau aidant à absorber la sueur
- Verrouillage en place vertical éliminant le mouvement du casque
- Compatible avec les masques de soudeur HaloX, Nitro*, Nexgen*, Master 3-N-1, Solera, Truesight*, Boss* 3-N-1 et Professional

Kimberly-Clark PROFESSIONAL



No comm SEA270
No fab 20696

SACS POUR MASQUES JACKSON SAFETY*

- Fabriqué en denier robuste avec fermeture à lacet
- Pochette pour lentille à l'avant avec fermeture velcro et deux pochettes en mailles sur les côtés pour les outils
- Pour tous les masques Jackson Safety*

No comm TTU304
No fab 18935

Kimberly-Clark PROFESSIONAL



MASQUES DE SOUDEUR DE JACKSON SAFETY*

Conçus pour la performance dans une grande variété de conditions de soudage, les masques de soudeur de la marque Jackson Safety* sont offerts dans une variété de matériaux comprenant la fibre de verre et la fibre vulcanisée. Vous avez un choix de filtres – à partir de plateforme passive à un FAA numérique et des concepts de graphisme pour refléter votre style personnel.

Augmentez les niveaux de performance avec la gamme de casques de soudeur de la série WH de Jackson Safety*.

MASQUES DE SOUDEUR SMARTIGER* BALDER* WH40 JACKSON SAFETY*

- Opacité réglable de 9 à 13
- Sensibilité interne réglable
- Alimenté par énergie solaire et muni de deux capteurs d'arc électrique
- Coquille aérodynamique conçue pour une meilleure déviation des émanations
- Convient aux travaux de coupe avec un chalumeau
- Léger, pèse 19,2 oz
- Filtre autonoircissant continuellement en fonction pour être toujours prêt à souder
- Conforme aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3
- Garantie de cinq ans



SEH126



SEH127

No comm	No fab	Description
SEH126	37188	Noir
SEH127	37187	Motif "Danseuse de feu"
SDL094	37247	Lentille de sécurité externe, 10/pqt
SDL095	37249	Lentille de sécurité interne, 10/pqt

MASQUES DE SOUDEUR BALDER* WH70 BH3*JACKSON SAFETY*

- Angle de vision supérieur
- Visibilité et reconnaissance de la couleur améliorées
- Opacité réglable de 9 à 13; sensibilité et délais d'ouverture réglables
- Alimenté par énergie solaire et muni de deux capteurs d'arc électrique
- Plaque de protection avant courbée offrant une réduction de l'accumulation de chaleur, des reflets et de la buée
- Coquille aérodynamique conçue pour une meilleure déviation des émanations
- Convient aux travaux de coupe avec un chalumeau
- Remplacement rapide et facile des plaques de sécurité
- Léger, pèse 19,84 oz
- Filtre autonoircissant continuellement en fonction pour être toujours prêt à souder
- Conforme aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3
- Garantie de cinq ans



No comm	No fab	Description
SEH125	37191	Noir
SDL094	37247	Lentille de sécurité externe, 10/pqt
SDL095	37249	Lentille de sécurité interne, 10/pqt

MASQUE DE SOUDEUR FAA NUMÉRIQUE WH60 TRUESIGHT* JACKSON SAFETY*

- Intensité variable de 5 à 13, réglages de la sensibilité du délai
- Indicateur DEL pou modes soudage, chalumeau, meulage
- Quatre capteurs indépendants positionnés pour réduire la possibilité de blocage durant le soudage
- Passe-bande ambre pour améliorer la clarté du bain de fusion
- Aucun dispositif de retenue pour enfiler et retirer le masque
- Deux piles AAA comprises, faciles à remplacer avec un indicateur de pile faible
- Lentilles de grossissement incorporé
- Conformes à la norme ANSI Z87.1 et homologués CSA selon la norme Z94.3



SEC603



SEC599



SEC600



SEC601



SEC602

No comm	No fab	Description
SEC603	29371	HLX avec FAA numérique Truesight*, Noir
SEC599	30314	HLX avec FAA numérique Truesight*, Tattoo
SEC600	30315	HLX avec FAA numérique Truesight*, Serpent
SEC601	30316	HLX avec FAA numérique Truesight*, Ange a/arc
SEC602	30317	HLX avec FAA numérique Truesight*, As de pique
SEC604	30319	Cartouche FAA Truesight* 4 1/2" x 5 1/4"
SEC605	30320	Lentilles de sécurité externe Truesight*
SEC606	30321	Lentilles de sécurité interne Truesight*

MASQUES DE SOUDEUR FAA VARIABLE 3-N-1 WH50 BOSS* JACKSON SAFETY*

- Intensité variable de 9 à 12, réglages de la sensibilité et du délai
- Technologie permettant de détecter les soudures de moins de 5 ampères
- Polyvalent, fonctions 3-N-1: soudage, chalumeau, meulage
- Deux capteurs indépendants
- Lentille ambre offrant une meilleure visibilité du bain de fusion
- Mise en marche automatique
- Utilise deux piles AAA (incluses)
- Indicateur de pile faible
- Support de loupe grossissante incorporé
- Conformes aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3



TTT937



TTT938

No comm	No fab	Description
TTT938	20658	HS100 bronze canon a/FAA Boss*
TTT937	20659	HLX100 "Heavy Metal" a/FAA Boss*
TTU307	21277	HLX100 I² a/FAA Boss*
TTT939	20657	Cartouche FAA Boss* seulement

MASQUES DE SOUDEUR FAA WH30/WH40 ELEMENT* JACKSON SAFETY*

- Coquille légère qui ne pèse que 6 oz
- Offerts avec deux différents filtres auto assombrissant: FAA avec intensité fixe de 10 et FAA avec intensité variable de 9 à 13
- Deux capteurs d'arc électrique indépendants
- Alimenté à l'énergie solaire
- Conformes aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3



SEA769



SEA770

No comm	No fab	Description
WH30 ELEMENT*		
SEA770	23286	Masque de soudeur – FAA à intensité fixe de 10 FAA, 3,5" x 4,33"
SEA772	23440	Trousse de lentilles à FAA à intensité fixe de 10 comprend 5 plaques de securité à l'avant et 2 à l'arrière
WH40 ELEMENT*		
SEA769	23282	Masque de soudeur – FAA à intensité variable, 3,5" x 4,33"
SEA771	29127	Trousse de lentilles à FAA à intensité variable comprend 5 plaques de sécurité à l'avant et 2 à l'arrière

MASQUES DE SOUDEUR FAA VARIABLE WH40 NITRO* JACKSON SAFETY*

- Offrent aux soudeurs des caractéristiques exceptionnelles à un prix économique
- Intensité variable de 9 à 12 avec réglage de l'intensité et du délai
- Légers – ne pèse qu'une livre une fois entièrement assemblé
- Trois capteurs indépendants
- Alimentés par énergie solaire
- Conformes aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3



SAS083

No comm	No fab	Description
SAS083	21931	Nitro* bleu
SAS084	21947	Cartouche FAA seulement
SEA270	20696	Harnais série 370
SEA573	22603	Trousse comprend 5 plaques de sécurité à l'avant et 2 à l'arrière
SAS086	21119	Plaques de recouvrement arrière de 24 morceaux, 5/sac

HARNAIS DE RECHANGE ELEMENT* JACKSON SAFETY*

- Désengagement automatique des dents lors de l'ajustement
- Compatible avec les masques Element* seulement

No comm SED982
No fab 23442



APPAREILS FILTRANTS À VENTILATION ASSISTÉE R60 AIRMAX POUR SOUDAGE

- Offre aux soudeurs une protection contre les contaminants dangereux à un prix abordable
- Incorporant un filtre variable autonoircissant de série WH40, intensité réglable de 9 à 13 avec intensité claire de 4
- Écran facial qui résiste aux flammes et qui protège contre les étincelles
- Ventilateur léger accroché à une ceinture ajustable
- Alarmes sonores informant l'utilisateur lorsque les piles sont faibles ou le filtre doit être changé
- Tube respiratoire ininflammable
- Pile lithium-ion légère offrant huit heures d'usage
- Filtre HE homologué NIOSH contre les particules contaminantes



No comm	No fab	Description
SED529	12993	Appareil filtrant à ventilation assistée R60 Airmax
SED532	13043	Plaques de protection du filtre autonoircissant (5 avants, 2 arrières)
SED535	13051	Pile de remplacement
SED536	13053	Filtre HE de rechange

Autres pièces de rechange offertes

TOUS LES MASQUES OPTREL[MD]:

- Utilisent une combinaison de technologie LCD et de cellules solaires, ce qui élimine le besoin d'interrupteurs marche/arrêt
- Offrent une protection IR/UV en tout temps en cas de panne d'une cartouche
- Étanches contre l'humidité et la buée selon les normes IP76
- Conformes aux normes de sécurité mondiales, y compris CSA, ANSI et DIN

MASQUES DE SOUDEUR SÉRIE P550

- Protège-lentille optimisé qui offre la protection parfaite contre les projections et la fumée
- ACL élargi pour un visionnement confortable
- Cartouche automatique, sélection de la teinte (DIN 9 à 13) avec bouton d'ajustement infini
- Offre une variété infinie de la sensibilité et fonction de délai
- Fonctionne à l'énergie solaire
- Gamme d'usages: tous les procédés de soudage à l'arc, interdit pour le soudage au laser, non approprié pour le soudage au plafond
- Conforme à la norme CSA Z94.3
- Garantie de 2 ans

SED542 *SED543* *SED544* *SED545*



MASQUES

No comm	No fab	Description	Couleur
SED542	1007.000	Non peint (sans panneau latéral)	Noir
SED543	1007.010	Panneau latéral, motif reptile	Noir/Vert
SED544	1007.020	Panneau latéral, motif bulldog	Noir/Blanc
SED545	1007.030	Panneau latéral, motif tigre	Blanc/Noir
SED546	5012.700	Filtre autoassombrissant	–

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description	Qté/pqt
PROTÈGE-LENTILLES			
SAX006	5000.001	Protège-lentille intérieur	5
SED552	5000.250	Protège-lentille extérieur	5
LENTILLES GROSSISSANTES			
SAX008	5000.050	Dioptrie 1,00	1
SAX009	5000.051	Dioptrie 1,50	1
SAX010	5000.052	Dioptrie 2,00	1
SAX011	5000.053	Dioptrie 2,50	1

MASQUES DE SOUDEUR SÉRIE E600

- Harnais télescopique breveté qui offre le meilleur équilibre et un champ de vision maximal
- La plaque détectrice coulissante est essentielle pour le soudage de production
- Lentille 2" x 4"
- Contrôle variable de la sensibilité qui permet de configurer les détecteurs d'arc
- Alimentation solaire avec piles au lithium remplaçables pour une durée de vie maximale
- Panneau de contrôle externe qui facilite la configuration sans avoir à enlever le masque
- Mode de meulage, essentiel pour le meulage et très pratique pour la coupe au plasma
- Conforme à la norme CSA Z94.3

e650

- Contrôle variable de l'assombrissement avec intensité de 9 à 13
- Lentilles de soudage vertes traditionnelles



No comm	No fab	Description	Couleur
SAX003	1006.300	Masque e650	Noir Non peint
SAX004	1006.310	Masque e650	Rubis brillant
SAX005	5012.440	Filtre autoassombrissant	-

e670

- Contrôle automatique et manuel de l'assombrissement avec intensité de 9 à 13
- Contrôle automatique qui offre une opération en mode mains libres a/assombrissement automatique selon l'intensité de l'arc
- Approuvé pour le soudage au plafond



No comm	No fab	Description	Couleur
SAW999	1006.200	Masque e670	Noir Non peint
SAX001	1006.210	Masque e670	Vert cosmique
SAX002	5012.420	Filtre autoassombrissant	-

e680

- Filtre variable à expansion avec intensité de 5 à 13
- Approuvé pour le soudage au plafond



No comm	No fab	Description	Couleur
SAW997	1006.143	Masque e680	Noir
SEI954	1006.110	Masque e680	Bleu foncé
SAW996	1006.180	Masque e680	Bleu moyen
SEI955	1006.160	Masque e680	Vert cosmos
SAW998	5012.400	Filtre autoassombrissant	-

SAM897



616-1570



ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description	Qté/pqt
SAM897	5000.210	Lentilles couvre-plaques	2
SAM898	5000.212	Lentilles couvre-plaques	5
SAX006	5000.001	Protège-lentille intérieur	5
SAX008	5000.050	Lentille grossissante, dioptrie 1,00	1
SAX009	5000.051	Lentille grossissante, dioptrie 1,50	1
SAX010	5000.052	Lentille grossissante, dioptrie 2,00	1
SAX011	5000.053	Lentille grossissante, dioptrie 2,50	1
616-1570	5003.250	Harnais de rechange	1

WELDCAP[MD]

- Associe le confort d'une casquette aux avantages d'un masque de soudage intégral avec filtre autonoircissant
- Large champ de vision, élargi 2,7 fois
- Réglage automatique de l'opacité, de 9 à 12
- Mode meulage d'opacité 3
- Visière en plastique rigide; tissu ignifugé robuste
- Conforme à la norme ANSI Z87.1+ pour la résistance aux impacts

optrel



SEK224


SEK225


SEK227


SEK226


SEK230

No comm	No fab	Description	Qté /pqt
SEK224	1008.000	Weldcap[MD]	1
SEK225	5000.260	Protège-lentille extérieur	5
SEK226	5000.040	Protège-lentille intérieur	5
SEK227	5002.700	Pont nasal	2
SEK228	5002.800	Casquette en textile de rechange	1
SEK229	5002.720	Couvercle pour pile	2
SEK230	5002.900	Crochet pour ceinture	1

FILTRES AUTOASSOMBRISSANTS NOVA

- S'assombrit automatiquement à une intensité 10
- Convient à la plupart des ouvertures concurrentielles de 2" x 4 1/4"
- Alimentation solaire
- Garantie de 2 ans

No comm SAJ757
No fab 5012.238

optrel





ACCESSOIRES POUR MASQUE

ADAPTATEURS POUR CASQUES

- Enlevez simplement le harnais actuel des masques Optrel[MD] et installez l'adaptateur
- Utilisez avec la plupart des modèles de casques prisés
- Bloc-ressorts qui s'enfile/s'enlève pour faciliter l'installation

optrel



No comm	No fab	Description
SAN048	5011.180	Convient à tous les masques sans fentes
SED541	5011.185	Convient à tous les masques avec fentes

PROTECTEURS DE POITRINE EN CUIR

- Assure la sécurité de la poitrine du soudeur
- L'attache s'accroche sur le bord du masque
- Offre un ajustement sécuritaire tout en éliminant le besoin d'attaches de type velcro sur la coquille

optrel



No comm	No fab	Description
SAN051	4028.015	Convient à tous les masques Optrel[MD]

PROTECTEURS DE COU EN CUIR

- Couvre entièrement le bas du cou et l'arrière de la tête

optrel



No comm	No fab	Description
SAN049	4028.016	Convient à tous les masques Optrel[MD]

AUTRES ACCESSOIRES

- **Bandeaux**: pour tous les masques Optrel[MD]
- **Sac de transport**: style sac à dos

optrel


SEK875


SAN046

No comm	No fab	Description	Qté/pqt
SAN046	5004.073	Bandeaux	2
SEK875	9410.043.00	Sac de transport	1

LUNETTES À COQUES À MONTURE FLEXIBLE

- Monture souple en PVC hermétique contre les fuites légères
- Choix de devant fixe ou articulé de 2" x 4 1/4"
- Comprennent une lentille d'intensité 5



NT646



NT647

No comm	Description
NT646	Devant fixe
NT647	Devant articulé

LUNETTES À COQUES

- Lunettes à coques rigides avec lentilles rondes de 50 mm (2")
- Comprennent des lentilles d'intensité 5



No comm	Description
NT648	Devant fixe

LUNETTES À COQUES V-MAXX^{MC}

- Style enveloppant lisse
- Champ de vision clair sur 180°
- Pince de serre-tête pivotante pour régler le serre-tête autour des masques de sécurité ou sur les protecteurs d'oreilles
- Convient par-dessus la plupart des lunettes de prescription
- Ventilation directe pour une résistance aux impacts et ventilation indirecte pour les applications avec éclaboussures de produits chimiques
- Lentilles avec revêtement antibuée Fog-ban^{MD}
- Pince de serre-tête pivotante pour régler le serre-tête autour des casques de sécurité ou sur les protecteurs d'oreilles
- Serre-tête réglable en néoprène ou élastique
- Certifié selon la norme CSA Z94.3



SAI907

No comm	No fab	Description	Teinte de la lentille
SAI907*	11250830	Aération indirecte, monture et bande de tête noire	Intensité 3,0
SAI908*	11250850	Aération indirecte, monture et bande de tête noire	Intensité 5,0
SAI905*	11250800	Aération directe, rouge bande de tête	Claire, Fog-ban^{MD}
SAI906	11250810	Aération indirecte, bande de tête en néoprène	Claire, Fog-ban^{MD}
SAI909	11250860	Couvre-lunettes, 10/pqt	-

* Bande de tête élastique

LUNETTES À COQUES V80 WILDCAT* JACKSON SAFETY*

- Résistance à la chaleur extrême, aucun risque de fondre, couler ou d'enflammer à 350°F pendant 5 minutes
- Fentes latérales ajustables qui améliore la circulation de l'air
- Port naturel s'ajustant au contour du visage
- Légères et confortables avec un bandeau pivotant pour un ajustement optimal
- Conforme à la norme ANSI Z87.1+ et à la norme CSA Z94.3



TTT946



TTT948



TTT950

No comm	No fab	Teinte de la lentille
TTT946	20525	Claire antibuée
TTT947	20526	Fumée antibuée
TTT948	20527	Ambrée antibuée
TTT949	20528	Intensité 3,0 antibuée
TTT950	20529	Intensité 5,0 antibuée

LUNETTES À COQUES V90 SHIELD* JACKSON SAFETY*

- Lentille Monogoggle* XTR* avec ventilation indirecte et un écran en polycarbonate pour la protection complète du visage
- Écran amovible pouvant se séparer des lunettes
- Écran facial recourbé se conformant à la forme du visage et offrant une protection additionnelle
- Peuvent être portées par dessus la majorité des lunettes à verres correcteurs
- Conforme à la norme de choc ANSI Z87.1+



TTT954



TTT955

No comm	No fab	Teinte de la lentille
TTT954	18621	Claire antibuée
TTT955	18631	Intensité 3,0 antibuée
TTT956	18633	Intensité 5,0 antibuée

PLAQUES FILTRANTES

- Fournissent une protection ultime contre les rayons ultraviolets et infrarouges présents lors des procédés de soudage
- Atténuent les différentes proportions de rayons ultraviolets, visibles et infrarouges, en conformité avec les normes de l'industrie
- Rectifiées et avivées afin de permettre un ajustement convenable et sécuritaire
- Optiquement convenables et ombrées avec précision
- Verre durci

No comm	No fab	Intensité
2" x 4 1/4"		
SAN061	FS-1H-4	4
SAN062	FS-1H-5	5
SAN063	FS-1H-6	6
SAN064	FS-1H-7	7
SAN065	FS-1H-8	8
SAN066	FS-1H-9	9
SAN067	FS-1H-10	10
SAN068	FS-1H-11	11
SAN069	FS-1H-12	12
SAN070	FS-1H-13	13
SAN071	FS-1H-14	14
4 1/2" x 5 1/4"		
SAN073	FS-5H-5	5
SAN074	FS-5H-6	6
SAN075	FS-5H-7	7
SAN076	FS-5H-8	8
SAN077	FS-5H-9	9
SAN078	FS-5H-10	10
SAN079	FS-5H-11	11
SAN080	FS-5H-12	12
SAN081	FS-5H-13	13
SAN082	FS-5H-14	14
50 MM		
SAN083	FL-5H-4	4
SAN084	FL-5H-5	5


SAN067


SAN078


SAN083

PLAQUES GROSSISSANTES

- Facilitent le travail du soudeur
- Utiles pour les travaux de soudage de précision
- Offrent des grossissements équilibrés optiquement par graduations de 0,25
- 2" x 4 1/4"

No comm	Force dioptrique
VERRE	
NT652	0,75
NT653	1,00
NT654	1,25
NT905	1,50
NT655	1,75
NT656	2,00
NT657	2,25
NT658	2,50
NT659	3,00
PLASTIQUE	
SAN095	1,00
SAN096	1,25
SAN097	1,50
SAN098	1,75
SAN099	2,00
SAN100	2,25
SAN101	2,50


NT657


SAN100

COUVRE-PLAQUES TRANSPARENTS

- Les couvre-plaques en polycarbonate protègent les yeux contre les impacts légers tels qu'étincelles et petites particules
- Les couvre-plaques en résine de coulée protègent les yeux et sont plus résistants à la chaleur, aux égratignures et à la corrosion par piqûres
- Les couvre-plaques en verre transparent ne sont pas résistants aux chocs et ne sont utilisés que pour une protection contre les étincelles

No comm	No fab	Dimension
POLYCARBONATE		
NT601		2" x 4 1/4"
NT602		4 1/2" x 5 1/4"
RÉSINE DE COULÉE		
SAN055	PP-2	2" x 4 1/4"
SAN056	PP-4	4 1/2" x 5 1/4"
SAN057	PL-5	50 mm
VERRE TRANSPARENT		
SAN058	GP-2	2" x 4 1/4"
SAN059	GP-4	4 1/2" x 5 1/4"


NT602


NT601

PLAQUES FILTRANTES OMNI-VIEW^{MD} EN OR

- Fabriquées de polycarbonate résistant au bris
- Permettent au soudeur de mieux voir avec des couleurs plus claires et plus naturelles
- Le revêtement en or reflète les rayons infrarouges nocifs générés par un arc, ce qui garde les yeux au frais et plus confortables

No comm	No fab	Intensité
2" x 4 1/4"		
SAN106	FP2G-8	8
SAN107	FP2G-9	9
SAN108	FP2G-10	10
SAN109	FP2G-11	11
SAN110	FP2G-12	12
4 1/2" x 5 1/4"		
SAN117	FP4G-8	8
SAN118	FP4G-9	9
SAN119	FP4G-10	10
SAN120	FP4G-11	11
SAN121	FP4G-12	12


SAN120


SAN108

LENTILLES AUTO ASSOMBRISSANTES COMPATIBLES MILLER^{MD}/HOBART^{MD}

- Lentilles de rechange qui procurent un moyen efficace et peu dispendieux de protéger un investissement
- Fabriquées en polycarbonate à 100% qui résiste aux impacts



No comm	No fab	Type de lentille	Qté /pqt	Utiliser avec les casques
TTU323	231410/770237	Intérieur/extérieur	5	FS/XL/Xli/Xlix/Performance
TTU324	770240	Extérieur	5	XL/Sli
TTU325	770241	Extérieur	5	Xlix
TTU326	216327	Intérieur	5	Elite/Digital Elite
TTU327	216326	Extérieur	5	Elite/Digital Elite
TTU328	231410	Intérieur	5	Pro-Hobby
TTU329	231411	Extérieur	5	Pro-Hobby
TTU330	231921	Extérieur	5	Performance

VESTES DE CUIR BRUN

- Conçues pour permettre un mouvement libre et complet du corps
- Fabriquées en cuir de vache fendu durable, résistant à la chaleur et ininflammable
- Coutures à points redoublés
- Comprennent une poche de cuir intérieure de dimension régulière et des manchettes à multiples boutons-pression
- Le col se replie vers le haut pour bloquer les projections de soudure








No comm	Taille	Tour de Poitrine
TTU398	Moyen	40-42"
TTU399	Grand	44-46"
TTU400	T-Grand	48-50"
TTU401	2T-Grand	52-54"
TTU402	3T-Grand	56-58"
TTU403	5T-Grand	64-66"

ACCESSOIRES EN CUIR BRUN

- Conçus pour permettre une distribution égale du poids, ce qui réduit la fatigue de l'utilisateur
- Fabriqués en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes













No comm	Taille
A. MANCHE	
TTU389	23" L, paire
B. PLASTRON À MANCHE	
TTU407	Petit
TTU405	Moyen
TTU406	Grand
TTU408	T-Grand
TTU409	2T-Grand
TTU410	3T-Grand
C. TABLIERS	
TTU411	14" lo
TTU412	20" lo
D. TABLIER FENDU AUX JAMBES & JAMBIÈRES	
TTU396	42" lo
TTU397	48" lo
TTU404	Jambières
E. TABLIER À LA TAILLE	
TTU392	24" lo
F. TABLIER À BAVETTES	
TTU393	36" lo
TTU394	42" lo
TTU395	48" lo
G. JAMBIÈRES GUÊTRES	
TTU390	6" L, paire
TTU391	14" L, paire

VESTES DE SOUDEUR PROBAN

UNE PROTECTION AÉRÉE, UNE APPARENCE COOL!

- Manches en cuir de vache de choix avec une résistance supérieure à l'abrasion, à la chaleur et ininflammable pour une protection efficace
- Veste de 30" de longueur fabriquée en satin de coton noir de 9 oz avec ignifugeant Proban FR-7A, pour offrir sécurité et confort au frais
- La fermeture avant à cinq boutons-pression empêche les projections de soudure chaudes de pénétrer sous la veste
- Poche utilitaire intérieure, sécuritaire et pratique



No comm	Taille	Tour de poitrine
TTV013	Moyen	40-42"
TTV014	Grand	44-46"
TTV015	T-Grand	48-50"
TTV016	2T-Grand	52-54"
TTV017	3T-Grand	56-58"
TTV018	5T-Grand	64-66"

VESTES DE CUIR BRUN DORÉ

- Fabriquées en cuir de vache de choix, résistant à la chaleur et à l'abrasion
- Cousues avec du fil Kevlar[MD] pour renforcer les coutures
- Col qui se replie vers le haut muni d'une fermeture adhésive; coutures d'épaule à trépointe
- Panneau de boutons-pression en cuir double renforcé



No comm	Taille	Tour de poitrine
TTU384	Moyen	40-42"
TTU385	Grand	44-46"
TTU386	T-Grand	48-50"
TTU387	2T-Grand	52-54"
TTU388	3T-Grand	56-58"

VÊTEMENTS IGNIFUGES

- Fabriqués en satin de coton ignifuge
- Retiendront leurs propriétés ignifuges jusqu'à 50 lavages normaux
- Coupe sportive, spécialement conçue, aux aisselles et col ourlé
- Les vestes de 9 oz comprennent une poche intérieure et cinq boutons-pression
- Les plastrons à manches de 9 oz comprennent six boutons-pression pour le tablier (vendu séparément)





No comm	Taille	Tour de poitrine
VESTES		
TTU998	Moyen	40-42"
TTU999	Grand	44-46"
TTV001	T-Grand	48-50"
TTV002	2T-Grand	52-54"
TTV003	3T-Grand	56-58"
TTV004	5T-Grand	64-66"
PLASTRON À MANCHE		
TTV005	Moyen	40-42"
TTV006	Grand	44-46"
TTV007	T-Grand	48-50"
TTV008	2T-Grand	52-54"
TTV009	3T-Grand	56-58"
TABLIER & MANCHES		
TTV010	Tablier 20"	-
TTV011	Manches de 18", paire	-
TTV012	Manches de 23", paire	-

BONNETS DE SOUDEURS


Camouflage

- Doublure athlétique en maille de filet qui permet à la vapeur de sueur de s'évaporer rapidement
- Étoffe légère prélavée et préadoucie, ininflammable jusqu'au moment de la première lessive
- Doublure avant avec coussin d'air qui offre confort et absorption de la sueur
- **Vendus par paquet**

Assortiment de styles incluant: cinq à sept, nautique, esprit libre, safari, paradis, camouflage, festin et forestier.



Assortis No comm	Camouflage No comm	Taille	Qté /pqt
NT838	NT843	7 1/8	12
NT839	NT844	7 1/4	12
NT840	NT845	7 3/8	12
NT841	NT846	7 1/2	12
NT842	NT847	7 5/8	12


COIFFES DE SOUDEURS

- Doublure athlétique en maille de filet qui permet à la vapeur de sueur de s'évaporer rapidement
- Étoffe légère prélavée et préadoucie, ininflammable jusqu'au moment de la première lessive
- Doublure avant avec coussin d'air pour confort et absorption de la sueur
- Styles assortis
- Taille unique
- **Vendus par paquet**


Forestier


Esprit libre


Camouflage



No comm	Style assortis	Qté /pqt
NT835	Camouflage, forestier, safari	12
NT836	Cinq à sept, festin, esprit libre	12
NT837	Camouflage forestier authentique	12

BONNETS EN COTON POUR SOUDEUR

- Fabriqué en coton résistant aux flammes à 100%
- Protection additionnelle à porter sous le masque de soudage
- Design à deux couleurs: blanc et noir
- Taille unique
- Impression offerte à l'achat d'une quantité minimum

No comm SEE845



TAMPONS & BANDEAUX POUR HARNAIS

- Testés sur le terrain pour améliorer la prise du masque avec une absorption maximale de la transpiration
- Les tampons pour masque sont ignifuges pour plus de sécurité
- Fabriqués d'un absorbant coussiné à l'air doublé de coton duveteux à 10%
- Le système de fermeture adhésive est conçu pour convenir à la plupart des marques principales de bandeaux
- Les bandeaux sont munis d'une bande élastique
- **Vendus par paquet de deux**






Tampons pour harnais avec suspension


Bandeaux


Tampons pour harnais sans suspension

No comm	Description
620-3200V	Tampons pour harnais avec suspension pour casques de sécurité
SAM548	Bandeaux
620-3100V	Tampons pour harnais sans suspension pour masques de soudeur

FOULARDS 6700 & BANDEAUX EN TRIANGLE 6710 DE REFROIDISSEMENT CHILL-ITS[MD]

- Trempez dans l'eau froide pour activer
- Restent hydraté jusqu'à quatre heures
- Polymères actifs qui offrent une puissance de refroidissement lorsque vous en avez besoin le plus pour combattre le stress de la chaleur et la fatigue
- Réutilisable, trempez de nouveau


SEB128

No comm	No fab	Couleur
FOULARDS		
SEB128	12306	Western bleu marin
SEB136	12305	Western rouge
SEB134	12304	Camouflage
SEB139	12341	Flammes
SEB137	12307	Bleu
BANDEAUX EN TRIANGLE		
SAP942	12326	Western bleu marin
SAP941	12325	Western rouge
SAP943	12324	Camouflage
SEC860	12327	Bleu


SAP942

GENOUILLÈRES POUR SOUDAGE

- Fabriquée de matériau résistant à la chaleur
- Chapeau flexible antidérapant conçu pour les travaux quotidiens en milieu de soudage
- Parfait pour les travaux de soudage et pour des utilisations à chaleur élevée comme dans les fonderies
- **Vendues par paire**

No comm SM777
No fab 6991-01Q



GANTS EN PEAU DE DAIM POUR SOUDAGE TIG

- Fabriqués en peau de daim, cuir refendu, de qualité supérieure
- Conçus pour des opérations de soudage de précision
- Ajustement et dextérité supérieurs
- Bande double sur les pouces, ce qui prolonge la durée d'utilisation
- Manchette de 4" qui offre une protection supérieure
- Fini exceptionnellement doux
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**



No comm	Taille
SM597	Petit
SM598	Moyen
SM599	Grand
SM600	T-Grand
SAP293	2T-Grand

GANTS COMFOFLEX^{MC} EN PEAU DE DAIM DE COULEUR PERLE POUR SOUDEUR

- Gants de 14 1/2" incroyablement doux, fabriqués de cuir de daim authentique d'Amérique du Nord
- Résiste aux flammes, avec coussin d'air et doublure antisudation
- Couche de protection flexible qui épouse facilement la forme de la main pour plus de confort
- Fil en Kevlar^{MD}
- Taille: Grand
- Qté par caisse: 40
- **Vendus par paire**

No comm 610-2850



GANTS SOFTOUCH^{MC} EN CUIR DE PORC POUR SOUDAGE TIG

- Index sans couture qui offre un excellent contrôle sur des baguettes de soudage à petit diamètre et des chalumeaux TIG ultra légers
- Cousus avec du fil Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme
- Manchette très longue qui protége le poignet et l'avant-bras de la chaleur
- Manchette fendue de 4" en cuir de vache, index sans couture
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**



No comm	Taille
610-2008M	Moyen
610-2008	Grand

GANTS EN CUIR DE PORC POUR SOUDAGE TIG

- Fabriqués en cuir de porc de qualité supérieure
- Conçus pour des opérations de soudage de précision
- Excellents ajustement et dextérité
- Durabilité exceptionnelle
- Bande double sur les pouces qui prolonge la durée d'utilisation
- Manchette de 4" qui offre une protection supérieure
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**



No comm	Taille
SAN639	Petit
SAN640	Moyen
SAN641	Grand
SAN642	T-Grand

GANTS DE QUALITÉ STANDARD POUR SOUDEUR

- Fabriqués en cuir fleur refendu robuste
- Excellente résistance à l'abrasion
- Doublure complète en coton thermique qui offre une protection supplémentaire contre la chaleur
- Coutures renforcées à tous les points critiques
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**



SAO131

SAO130

No comm	Description	Taille
SAO130	Gants	Grand
SAO131	Mitaines à un doigt	Grand

GANTS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR SOUDEUR

- Fabriqués en cuir fleur refendu supérieur
- Excellente résistance à l'abrasion
- Bande double sur les pouces qui prolonge la duré d'utilisation
- Doublure complète en coton thermique qui offre une protection supplémentaire contre la chaleur
- Coutures renforcées à tous les points critiques
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**



SAO128

SAO129

No comm	Description	Taille
SAO128	Gants	Grand
SAP352	Gants	T-Grand
SAO129	Mitaines à un doigt	Grand

GANTS DE PREMIÈRE QUALITÉ POUR SOUDEUR

- Fabriqués en cuir fleur refendu de qualité supérieure
- Excellente résistance à l'abrasion
- Bande double sur les pouces qui prolonge la durée d'utilisation
- Doublure complète en coton thermique qui offre une protection supplémentaire contre la chaleur
- Coutures renforcées à tous les points critiques
- Cousus avec du fil Kevlar^{MD} pour éviter de brûler
- Taille: Grand
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**

No comm SAN635



GANTS DOUBLÉS DE MOUSSE DE PREMIÈRE QUALITÉ POUR SOUDEUR



- Fabriqués en cuir fleur refendu de qualité supérieure
- Excellente résistance à l'abrasion
- Bande entièrement renforcée sur les pouces qui prolonge la durée d'utilisation
- Doublure en mousse recouverte de coton qui offre une protection supérieure contre la chaleur
- Coutures renforcées à tous les points critiques
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] pour éviter de brûler
- Taille: Grand
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**

No comm SAN277

GANTS EN CUIR DE BISON POUR SOUDAGE TIG



- Fabriqués en cuir de bison de superière qualité
- Le cuir de bison s'ajuste plus facilement et procure une meilleure protection contre la chaleur et les flammes que les autres cuirs
- Ajustement et dextérité inégalés, avec une durabilité exceptionnelle
- Coutures en Kevlar[MD] qui améliore la résistance et réduit l'usure des coutures
- Coutures à trépointe et pouce droit pour un contrôle d'expert
- Manchette de 4" qui procure une protection supérieure
- Conçus pour les utilisations en soudage de précision
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**

No comm	Taille
TTU540	Moyen
TTU541	Grand
TTU542	T-Grand

GANTS ROBUSTES EN CUIR DE BISON À USAGE GÉNÉRAL POUR SOUDEUR



- Fabriqués en cuir de bison de première qualité avec paume en cuir de bison refendu
- Le cuir de bison s'ajuste plus facilement et procure une meilleure protection contre la chaleur et les flammes que les autres cuirs
- Paume sans doublure pour un confort et une dextérité améliorés
- Doublure Comfoflex[MC] sur le dos de la main qui procure une absorption supérieure de la chaleur et de la transpiration
- Coutures de Kevlar[MD] entièrement en trépointe qui améliore la résistance et réduit l'usure des coutures
- Manchette de 6" qui procure une protection supérieure
- Pouce renforcé qui augmente la durée de vie
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**

No comm	Taille
TTU543	Moyen
TTU544	Grand
TTU545	T-Grand

GANTS COMFOFLEX[MC] DE PREMIÈRE QUALITÉ POUR SOUDEUR



- Cuir d'épaule de vache fendu ininflammable et résistant à la chaleur
- Entièrement doublés pour plus de confort
- Coutures à trépointe en Kevlar[MD]
- 13 1/2" de longueur avec pouce renforcé
- Taille: Grand
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**

No comm 610-0328

GANTS DOUBLÉS COMFOFLEX[MC] DE PREMIÈRE QUALITÉ POUR SOUDEUR



610-2000

- Doublure à coussin d'air ininflammable absorbant la transpiration
- Offre un confort incomparable et une isolation supplémentaire
- Cuir de vache beige de 14" fendu de côté et résistant à la chaleur
- Fil en Kevlar[MD]
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**

No comm	Description
610-2000	Gants de soudeur
610-2178	Mitaines à un doigt
610-2076	Gants en cuir de porc

GANTS DE SOUDAGE POUR PIPELINIER



- Fabrication extérieure en cuir refendu de supérieure qualité
- Intérieur en cuir fleur qui procure un confort incomparable
- Pièce de cuir protectrice sur le dos de la main gauche
- Excellente résistance aux abrasifs
- Cousu de fil Kevlar[MD] qui protège des brûlures
- Pouce renforcé qui augmente la durée de vie
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**

No comm	Taille
SAV008	Grand
SEB930	T-Grand

ÉCRANS À MAIN ANTICHALEUR



TTV019


- La rayonne PFR aluminisée reflète 95% de la chaleur rayonnante
- Cinq couches de Kevlar[MD] de DuPont[MD] cousues et dos en cuir de vache fendu pour plus de durabilité
- Courroies élastiques et en cuir
- Qté par caisse: 144
- **Vendu à l'unité**

No comm	Description
TTV019	Écran à main
SE549	Écran à main de première qualité

ÉCRANS MODULAIRES RÉGLABLES POUR SOUDAGE COMBOFRAME

CADRES

- Cadres COMBOframe innovateurs qui conjuguent durabilité élevée et polyvalence inégalée
- Fabriqués avec des tubes en acier fini robustes et assemblés avec des goupilles-ressorts
- S'assemblent en moins de cinq minutes, aucun outil requis
- Les cadres COMBOframe sont réglables pour convenir aux écrans de soudage d'une largeur de 6' ou 8'
- Chaque cadre est équipé de connecteurs pivotants sur 360° qui permettent différentes configurations

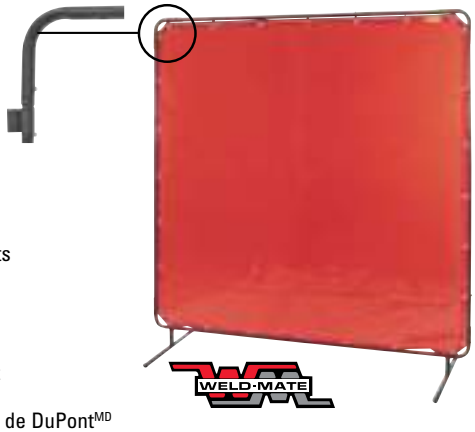

ÉCRANS LAVASHIELD^MC

- Vinyle spécialement conçu de 14 mils d'épaisseur
- **NT832** et **NT833**: toile de coton de canard de 12 oz
- Œillets placés à intervalles de 12"
- Les bords de l'écran sont ourlés avec du Kevlar^MD de DuPont^MD
- Résistent aux rayons ultraviolets, à la flamme et à l'abrasion
- **Vendu par panneau**

Jaune





Orange





Vert





Vert olive





SEB618



ÉCRANS & CADRES

No comm	Dimensions la'	x	h'	Transparence	Résistance aux UV	Couleur
NT888	6	x	6	Élevée	Moyenne	Jaune
NT889	8	x	6	Élevée	Moyenne	Jaune
NT890	6	x	6	Élevée	Moyenne	Orange
NT891	8	x	6	Élevée	Moyenne	Orange
NT892	6	x	6	Moyenne	Moyenne	Vert
NT893	8	x	6	Moyenne	Moyenne	Vert
NT894	6	x	6	Opaque	Maximale	Vert olive
NT895	8	x	6	Opaque	Maximale	Vert olive

ÉCRANS SEULEMENT

No comm
NT826
NT827
NT828
NT829
NT830
NT831
NT832
NT833

CADRES SEULEMENT

No comm	Description
NT834	Cadre modulaire réglable - largeur 6' ou 8'

ROULETTES EN OPTION

No comm	Description
SEB618*	Roulettes en caoutchouc de 2" avec frein

*Vendues séparément, deux roulettes requises par pied de cadre

ÉCRANS POUR SOUDAGE WILSON*

- Comprennent des tubes carrés en acier de 1", assemblés avec des supports de coin uniques, afin d'offrir le cadre le plus robuste qui soit
- Minimisent le débalancement et l'oscillation du cadre
- Offrent un mélange unique de résistance, de solidité et de sécurité
- L'écran orange transparent Spectra filtre 100% des rayons ultraviolets lointains et 100% de la lumière bleue
- Pellicule robuste en vinyle de 14 mils qui diminue l'éblouissement causé par l'arc
- Dimensions sur messure offertes
- **Vendu par panneau**





2 panneaux montrés

No comm	No fab	Dimensions la'	x	h'
ÉCRANS & CADRES				
TTV105	-	6	x	6
TTV106	-	8	x	6
TTV107	-	10	x	6
CADRES SEULEMENT				
TTV099	36336	6	x	6
TTV100	36338	8	x	6
TTV101	36333	10	x	6
ÉCRANS SEULEMENT				
TTV102	36219	6	x	5
TTV103	36256	8	x	5
TTV104	36193	10	x	5

WELDSAFE^MD NO 447

- Réduit considérablement la fatigue et résiste aux défis des environnements de soudage
- Formulé spécialement pour repousser les étincelles et les éclats métalliques chauds, surface en caoutchouc épais avec un point de fusion de plus de 500°F
- Base spongieuse Nitricell® très résiliente fabriquée d'un mélange de caoutchouc en nitrile qui offre un confort sans égal
- Toutes les bordures sont biseautées pour plus de sécurité
- Épaisseur de 3/8"
- Fabriqué de plus de 33% de matériaux recyclée post industriels
- Couleur: noir


Garantie de 3 ans

WEARWELL



Un tapis antifatigue spécialement conçu pour le soudage!

Surface en caoutchouc plus épaisse



Base spongieuse Nitricell^MD

No comm	Dimensions la'	x	lo'
NG181	2	x	3
NG182	3	x	5

Tout ce dont vous avez besoin dans un seul paquet pour installer vous-même votre porte à lanières et économiser!

POUR COMMANDER

Chaque rideau comprend des bandes en PVC et de la quincaillerie universelle pour un montage sur porte ou mural. Installation facile. Instructions comprises avec chaque ensemble.

1. Déterminer la largeur et la hauteur intérieure de la porte.
   Note: si le rideau doit être installé plus haut que le cadre, mesurez à partir du plancher jusqu'à la hauteur où il doit être installé.
2. Choisir le type de PVC requis: STANDARD ou BASSE TEMPÉRATURE.
   Le **standard** est recommandé de -23°C à 66°C.
   Le PVC **basse température** est recommandé pour usage intérieur seulement de -40°C à 66°C.
3. Choisir la grandeur voulue selon le tableau des dimensions standard ci-dessous.
   Note: si la dimension requise n'est pas indiquée, commandez la dimension supérieure suivante. Les instructions de montage indiquent comment couper le rideau pour un ajustement parfait.
4. Des dimensions pour grandeurs de porte spéciales sont offertes sur demande.
5. Pour des portes basculantes, veuillez appeler un représentants aux ventes.

Autres matériaux disponibles



KLETON


PORTES INTÉRIEURES



Pour économiser sur les coûts d'énergie
- La solution optimale aux pertes de chaleur par les portes

Pour réduire la pollution causée par le bruit
- Forme un écran acoustique contre les équipements bruyants


CONVOYEURS



Pour permettre de circuler en toute sécurité
- Les gens peuvent voir et sont visibles aux autres, réduisant ainsi les risques d'accident

Pour retenir fumée, poussières & particules en suspension
- Les rideaux à lanières transparentes peuvent contrôler les contaminants d'usine pour améliorer l'environnement des travailleurs

QUAIS



D'entretien minimum
- Fabriqué de vinyle transparent et flexible, il résiste à l'étirement et à l'abrasion
- Toute la quincaillerie est en aluminium pour une durabilité maximum
- Nettoyage facile et rapide avec détergents ou agents nettoyants qui ne contiennent pas d'abrasifs
- Les taches profondes et souillures s'enlèvent par l'application délicate d'éthanol

Personnalisez-les selon vos spécifications.

Chaque rideau comprend des bandes en PVC et de la quincaillerie universelle pour un montage sur porte ou mural. Installation facile. Instructions incluses avec chaque ensemble.

MARCHANDISE EN STOCK

Nous avons en entrepôt le rideau qui vous convient, prêt à être livré à votre porte.

FACILE À COMMANDER

Il est facile de commander le rideau qui convient exactement à votre porte, car sept grandeurs standard peuvent s'adapter à 95% des ouvertures. Des grandeurs spéciales sont aussi offertes.

DIMENSIONS DE PORTES STANDARD

No comm Standard	No comm Basse température	Dimensions des lanières	Dim de porte la'	x	h'	Poids lb
KF022	KF004	8"	4	x	7	25
KF023	KF005	(8" x 0,080)	5	x	8	35
KF024	KF006		6	x	8	40
KF026	KF008	12"	8	x	8	80
KF025	KF007	(12" x 0,120)	8	x	10	100
KF020	KF002		10	x	10	125
KF021	KF003		12	x	12	175

NOTE: Les portes à lanières de 8" ont 2" de chevauchement.
Les portes à lanières de 12" ont 4" de chevauchement.


LANIÈRES DE REMPLACEMENT - 5 PAR PAQUET

No comm Standard	No comm Basse température	Dimensions des lanières	Poids lb
KF032	KF013	8" x 0,080 x 8'	15
KF029	KF011	12" x 0,120 x 12'	45

LANIÈRES EN ROULEAUX COMPLETS

No comm Standard	No comm Basse température	Couleur	Dimensions des lanières	Rouleau'	Poids lb
KF033	KF014	Transparent	8" x 0,080	300	99
ML959*	-	Ambre foncé	8" x 0.080	300	105
KF030	KF012	Transparent	12" x 0,120	200	150
KF031	-	Transparent	16" x 0,160	100	140

*Pour les travaux de soudage



SYSTÈME DE MONTAGE FIXE

No comm	Description
KF001	Montant en angle en aluminium complet de 4'

BARRIÈRES SUR PIEDS POUR LE CONTRÔLE DES FOULES

- Raccord à quatre sens qui permet de fixer jusqu'à trois rubans par poteau
- Cassette de ruban qui se rembobine lentement en toute sécurité
- Mécanisme de verrouillage spécialement conçu pour empêcher le déclenchement accidentel
- Le poteau récepteur sans cassette est utilisé à la fin d'une lignée de poteaux
- Hauteur: 35"
- Longueur du ruban: 7'
- Espace recommandé entre chaque poteau: ruban 7' = 6'6"
  ruban 12' = 11'6"



Mécanisme de verrouillage qui empêche le déclenchement accidentel!



Produits de sécurité ZENITH MD

BARRIÈRES SUR PIEDS STANDARDS





No comm	Description	Couleur du ruban	Longueur du ruban'
SAS226	Poteau en acier inoxydable avec cassette	Rouge	7
SAS227	Poteau noir avec cassette	Noir	7
SDL100	Poteau en acier inoxydable avec cassette	Rouge	12
SDL101	Poteau noir avec cassette	Noir	12
SAS230	Poteau récepteur en acier inoxydable	-	-
SAS231	Poteau récepteur noir	-	-
AVEC ROUES			
SEI760	Poteau en acier inoxydable avec cassette	Rouge	7
SEI762	Poteau noir avec cassette	Noir	7
SDL103	Poteau en acier inoxydable avec cassette	Rouge	12
SDL104	Poteau noir avec cassette	Noir	12
SEI761	Poteau récepteur en acier inoxydable	-	-
SEI763	Poteau récepteur noir	-	-

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ SUR PIEDS






No comm	Description	Couleur du ruban	Longueur du ruban'
SAS228	Poteau jaune avec cassette	Jaune	7
SEE818	Poteau jaune avec cassette	Jaune (Attention Ne Pas Entrer)	7
SAS229	Poteau jaune avec cassette	Jaune (*Caution Do Not Enter*)	7
SDL102	Poteau jaune avec cassette	Jaune	12
SAS232	Poteau récepteur jaune	-	-
AVEC ROUES			
SEI764	Poteau jaune avec cassette	Jaune	7
SDL105	Poteau jaune avec cassette	Jaune	12
SEI765	Poteau récepteur jaune	-	-

BARRIÈRES À FIXATION MURALE

- La barrière à fixation murale est idéale là où l'espace de plancher est essentiel
- Cassette de ruban qui se rembobine lentement en toute sécurité
- Mécanisme de verrouillage spécialement conçu pour empêcher le déclenchement accidentel
- La barrière à fixation murale comprend un récepteur mural et la quincaillerie d'installation
- Dimensions: 3 5/8" lo x 3" la x 5 5/8" h
- Longueur du ruban: 7'

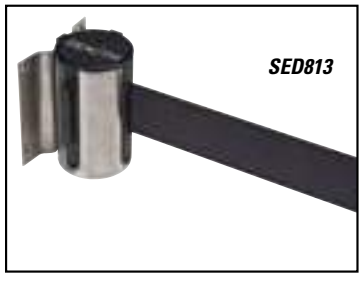



No comm	Description	Couleur du ruban
SAS233	Fixation murale noire	Noir
SED813	Fixation murale en acier inoxydable	Noir
SAS234	Récepteur mural de rechange	-

Produits de sécurité ZENITH MD

CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE BARRIÈRE POUR LE CONTRÔLE DES FOULES

- Cassette de ruban qui se rembobine lentement en toute sécurité
- Mécanisme de verrouillage spécialement conçu pour empêcher le déclenchement accidentel
- Longueur du ruban: 7'

Produits de sécurité ZENITH MD

Poteaux



Cassettes de ruban



Bases



Fixations murales




BARRIÈRES SUR PIEDS POUR LE CONTRÔLE DES FOULES:

- Raccord à quatre sens qui permet de fixer jusqu'à trois rubans par poteau
- Le poteau récepteur sans cassette est utilisé à la fin d'une lignée de poteaux
- Hauteur: 35"
- Espace recommandé entre les poteaux: 6'6"

SUIVEZ LES INSTRUCTIONS SUIVANTES POUR CONSTRUIRE VOTRE PROPRE BARRIÈRE SUR PIEDS:

1. Choisissez un poteau.
2. Choisissez une base. Vous aurez besoin d'une base pour chaque poteau.
3. Choisissez une cassette de ruban. Le nombre de cassettes nécessaire dépend de votre configuration.
4. Commandez une cassette vide pour chaque poteau qui servira de récepteur ou un récepteur pour montage mural.

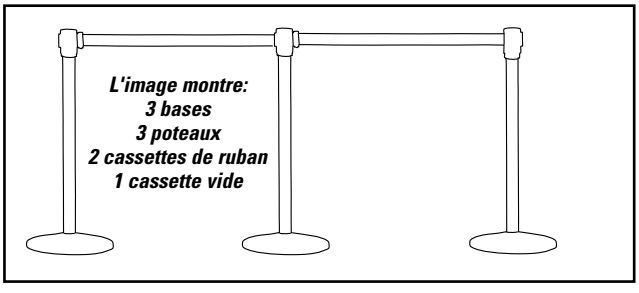


BARRIÈRES À FIXATION MURALE:

- Idéales lorsque l'espace de plancher est essentiel
- La barrière à fixation murale comprend un récepteur mural et la quincaillerie d'installation
- Dimensions: 3 5/8" lo x 3" la x 5 5/8" h

SUIVEZ LES INSTRUCTIONS SUIVANTES POUR CONSTRUIRE VOTRE PROPRE BARRIÈRE À FIXATION MURALE:

1. Choisissez une fixation murale. Vous n'avez besoin que d'une seule fixation puisque le récepteur pour l'autre mur est inclus.
2. Choisissez une cassette de ruban.

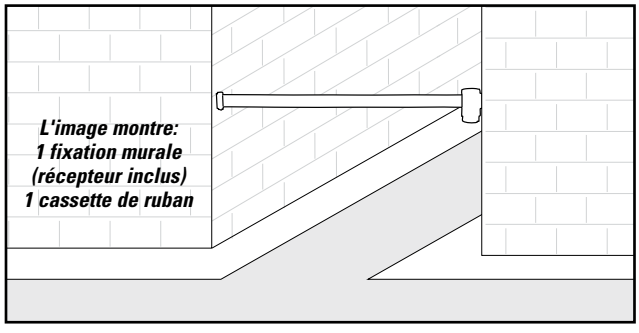

COMPOSANTS POUR LES BARRIÈRES MURALES & SUR PIEDS

POTEAUX

No comm	Style
SEC868	Acier inoxydable
SEC869	Noir
SEC870	Jaune

BASES

No comm	Style
SAS312	Acier inoxydable, bombé
SAS314	Noir, bombé
SAS316	Jaune, plat

BASES A/ROUES

No comm	Style
SEI757*	Acier inoxydable
SEI758**	Noir
SEI759	Jaune

FIXATIONS MURALES

No comm	Style
SEC360	Noir
SEC497	Acier inoxydable

CASSETTES VIDES

No comm	Description
SEC361	Pour poteaux récepteurs
SAS234	Récepteur mural

CASSETTES DE RUBAN

No comm	Couleur	Lo du ruban'
SAW917	Rouge	7
SAW918	Noir	7
SAW995	Jaune	7
SEC956	Jaune a/Attention Ne Pas Entrer	7
SEB179	Jaune a/*Caution Do Not Enter*	7
SEC362	Bleu	7
SEC363	Vert	7
SEC364	Noir a/bande blanche	7
SEC365	Bandes noires et jaunes	7
SEK981	Rouge	12
SEK982	Noir	12
SEK983	Jaune	12

*Utiliser avec le poteau **SEC868**. Bordure externe en acier noir. **Utiliser avec le poteau **SEC869**.

SYSTÈME ADVANCE TENSABARRIER[MD]

TENSATOR®

- Usage intérieur et extérieur
- Conçu pour une installation facile et un entreposage rapide
- Poteau lisse de 2,5" de diamètre comprenant la cassette SlowRetract[MD] pour une apparence homogène et une sécurité maximale
- Récepteur de ruban verrouillable prévenant le déclenchement accidentel du ruban
- Système de connexion quadruple permettant la connexion d'un maximum de trois récepteurs à un poteau
- Dimeansions: hauteru 36", dia. du tube 2,5", dia. de la base 14", ruban 7,5' lo x 2" la
- Matériau: acier • Poteau récepteur sans cassette aussi offert
- Options de couleurs et de dimension du ruban et impression sur mesure offertes sur demande



COMBINAISON POTEAU/RUBAN

No comm	No fab	Couleur du tube	Couleur du ruban	Message
SEH483	889B-33-21-STD-NO-RGX-C	Rouge	Rouge/blanc	*Caution Do Not Enter*
SEH484	889B-33-33-STD-NO-B9X-C	Noir	Noir/jaune	*Caution Do Not Enter*
SEH485	889B-33-35-STD-NO-YAX-C	Jaune	Noir/jaune	*Caution Do Not Enter*
SEH486	889B-33-21-STD-NO-D4X-C	Rouge	Noir/jaune bande diagonale	-
SEH487	889B-33-33-STD-NO-D4X-C	Noir	Noir/jaune bande diagonale	-
SEH488	889B-33-35-STD-NO-D4X-C	Jaune	Noir/jaune bande diagonale	-
SEH489	889B-33-35-STD-NO-Y5X-C	Jaune	Jaune	-

POTEAUX RÉCEPTEURS

No comm	No fab	Couleur du tube
SEH490	889B-21-21-RCV	Rouge
SEH491	889B-32-33-RCV	Noir
SEH492	889B-35-35-RCV	Jaune

TENSABARRIER[MD] EXTÉRIEUR

- Fabriqué en UPVC blanc, rouge ou jaune monté sur une base grise en PVC
- Léger lorsque vide pour faciliter le transport
- Remplir la base avec de l'eau ou du sable pour plus de stabilité
- Résiste aux intempéries
- Poteau: 37"; Dia. ext du tube: 2,5"; base: Dia. de 15"
- Cassette de ruban amovible sur quatre côtés
- Autres couleurs et imprimés offerts sur demande

TENSATOR®



No comm	No fab	Couleur du tube	Couleur du ruban	Longueur du ruban
COMBINAISON POTEAU/RUBAN				
SAM967	885-35-STD-NO-D4X-C	Jaune	Diagonale jaune/noir	7'6"
SAM968	885-32-STD-NO-D4X-C	Blanc	Diagonale jaune/noir	7'6"
SAM969	885-21-STD-NO-D4X-C	Rouge	Diagonale jaune/noir	7'6"
SF979	885-35-STD-NO-YAX-C	Jaune	Jaune a/message noir - *Caution Do Not Enter*	7'6"
COMBINAISON POTEAU/RUBAN AVEC BANDE				
SF980	885-32-MAX-NO-D3X-C	Rouge	Diagonale rouge/blanc	13'
SF981	885-21-MAX-NO-D3X-C	Blanc	Diagonale rouge/blanc	13'
SF982	885-35-MAX-NO-D4X-C	Jaune	Diagonale jaune/noir	13'
POTEAU RÉCEPTEUR				
SF983	885-32-32-RCV	Rouge	-	-
SF984	885-21-21-RCV	Blanc	-	-
SF985	885-35-35-RCV	Jaune	-	-

ENSEMBLES DE POTEAUX STOWAWAY[MD]

- L'ensemble TensaBarrier[MD] à emporter partout et entreposable n'importe où
- Polyvalent, pour usage intérieur ou extérieur
- Installation/démontage facile et rapide
- Compact, léger et portatif; quatre poteaux par sac
- Chaque poteau mesure 36" de hauteur avec une base de 22 3/4" de largeur; le ruban mesure 13' de longueur
- Tube sécuritaire en UPVC jaune et base enduite de poudre noire, avec ruban rayé noir et jaune
- Sac d'entreposage compris

TENSATOR®





No comm	No fab	Couleur du tube	Couleur du ruban
SAQ143	SA1-4PK-MAX-NO-B9-C	Jaune	Diagonale jaune/noir

CASSETTES DE RECHANGE POUR TENSABARRIER[MD] POUR L'EXTÉRIEUR, ADVANCE OU STOWAWAY[MD]

- Les cassettes sont à quatre sens, à rétraction rapide
- Incluent ruban, mécanisme à ressort, récepteur, ruban et embout

No comm	No fab	Description	Couleur du ruban	Longueur du ruban
SAM970	CASSETTE-STD-NO-D4X-C	Rayé	Jaune/noir en diagonale	7'6"
SF987	ADV144-YA	*Caution Do Not Enter*	Jaune a/message en noir	7'6"
SF988	CASSETTE-MAX-NO-D3X-C	Rayé	Rouge/blanc en diagonale	13'
SF989	CASSETTE-MAX-NO-D4X-C	Rayé	Jaune/noir en diagonale	13'

UNITÉS MURALES TENSABARRIER[MD]

- Unité murale Tensabarrier[MD] élégante
- Conçue pour un usage à l'intérieur à circulation limitée
- Disponible avec fini chromé ou avec étui en plastique ABS résistant aux chocs
- Réceptacle mural offert en noir seulement
- Boîtier magnétique recommandé pour les entrepôts
- Réceptacle mural compris avec toutes les unités murales Tensabarrier[MD]

TENSATOR®



SF959
Réceptable mural



SF970
Étui



SEI733

No comm	No fab	Description	Couleur du ruban	Longueur du ruban'
SF968	897-15-S-1P-NO-L5X-C	Boîtier noir et chromé	Bleu	15'
SF969	897-15-S-21-NO-R5X-C	Boîtier noir et rouge	Rouge	15'
SF970	897-15-S-33-NO-S3X-C	Boîtier noir	Noir a/bande blanche	15'
SEI733	897-15-M-33-NO-D4-C	Boîtier noir a/dos magnétique	Noir a/bande diagonale jaune	15'
SEI734	896-STD-33-NO-D4-C	Boîtier noir	Noir a/bande diagonale jaune	7,5'
SEI735	896-MAX-33-NO-D4-C	Boîtier noir	Noir a/bande diagonale jaune	13'
SF959	898CLIP	Récepteur mural	-	-

COLONNETTES

- Efficace pour le contrôle des foules, délimiter des passages à piétons et attirer l'attention sur des dangers potentiels
- Usage intérieur/extérieur
- Pour les usines, les écoles, les églises, les restaurants, les bases miliaires, les immeubles à bureaux, les événements, les parcs et beaucoup plus
- Fabriqué en polyéthylène haute densité contenant des inhibiteurs UV
- Ne rouille pas, résiste à la décoloration
- Recyclable
- Base pouvant être remplie de sable pour une stabilité améliorée
- Options de modèles robuste ou moyen
- **Moyen:** la chaîne peut être rattachée au crochet en C compris ou ancrée au sommet de la colonnette en longueur continue
- **Robuste:** la chaîne peut être rattachée au crochet en C compris et la base peut être ancrée au plancher



SEI664



SEI668



SEI666

Mr.Chain

No comm	No fab	Couleur	Dia. de la base"	Dia. de la colonnette"	Hauteur hors tout"	Poids vide lb	Rempli de sable lb
MOYEN							
SEI663	96402	Jaune	14	2,5	40	2,6	6,6
SEI664	96403	Noir	14	2,5	40	2,6	6,6
SEI665	96401	Blanc	14	2,5	40	2,6	6,6
ROBUSTE							
SEI666	99902	Jaune	16	3	41	3,1	12
SEI667	99903	Noir	16	3	41	3,1	12
SEI668	99905	Rouge	16	3	41	3,1	12

CHAÎNES

- Chaîne en plastique durable en maillons de 2"
- Fixation à une colonnette ou un poteau à l'aide de maillons de connexion ou crochets en S
- Usage intérieur/extérieur
- Fabriquée en polyéthylène haute densité contenant des inhibiteurs UV
- Ne rouille pas, résiste à la décoloration
- Léger, résistant et durable
- Recyclable
- **Vendue au pied**



SEI672



SEI675



SEI677

MAILLONS DE CONNEXION

- Utilisé pour connecter deux sections de chaîne en plastique et pour réparer les chaînes
- Fabriqué en plastique acétol contenant des inhibiteurs UV

CROCHETS EN S

- Permet d'accrocher ou de connecter des chaînes en plastique pour usages variés
- Fabriqué en plastique acétol contenant des inhibiteurs UV

Mr.Chain

Jaune No comm	No fab	Noir No comm	No fab	Blanc No comm	No fab	Rouge No comm	No fab	Description	Dim."
SG197	50002-100	SEI669	50003-100	SEI670	50001-100	SEI671	50005-100	Chaîne (par pied)	2
SG200	50702	SEI672	50703	SEI673	50701	SEI674	50705	Maillons	2
SG203	50302	SEI675	50303	SEI676	50301	SEI677	50305	Crochet en S	2

Nettoyez avec de la cire pour meubles; le nettoyant à vitres endommagera la surface des miroirs.


MIROIRS EN DÔME

Produits de sécurité ZENITH MD

- Préviennent les accidents aux passages et intersections sans visibilité
- Fabriqués en acrylique durable
- Tous les miroirs ont une bordure protectrice noire et des supports de montage
- Les miroirs à dôme complet comprennent les chaînes et crochets de suspension

ENDROITS IDÉALS:

360° intersections à 4 voies
180° intersections en T
90° intersections en angle

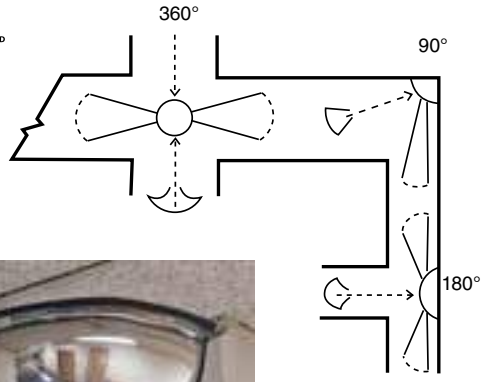







DÔME COMPLET
Quicaillerie comprise

No comm	Diamètre du miroir" *	Poids lb
SEJ875	20	1,5
SEJ876	24	2
SEJ877	31	3
SEJ878	47	6,5

DEMI-DÔME

No comm	Diamètre du miroir" *	Poids lb
SEJ879	20	,75
SEJ880	24	1
SEJ881	31	1,5
SEJ882	47	3,25

QUART DE DÔME

No comm	Diamètre du miroir" *	Poids lb
SEJ883	20	,35
SEJ884	24	,5

* Les dimensions mentionnées sont pour le dôme complet

MIROIRS EN DÔME A/PANNEAU POUR PLAFONDS SUSPENDUS

RALSTON MIRRORS
Manufacturers of SureWay™ Safety & Security Acrylic Mirrors

- Attrayant miroir en dôme de 24" pour visibilité sur 360°
- Ce dôme pour plafonds suspendus fabriqué d'une seule pièce comprend aussi un panneau de montage qui s'ajuste aux tuiles standard de 2' x 2' pour plafonds suspendus
- Peut aussi s'ajuster à une tuile standard de 2' x 4' pour plafond suspendu. (Simplement couper la tuile en deux)

No comm SAR052
No fab 2000DD22-M1



MIROIRS CONVEXES

- Miroirs convexes en acrylique léger qui aident à la surveillance et à la prévention des accidents
- Chaque miroir comprend les ferrures de fixation réglables
- Angle de vision de 100° et pivot de montage à rotule
- Le bras télescopique se règle de 15" à 21"
- Pour l'intérieur et l'extérieur



RALSTON MIRRORS
Manufacturers of SureWay™ Safety & Security Acrylic Mirrors

No comm	No fab	Dia."	Poids lb
INTÉRIEUR			
SA725	1000CI12	12	2
SA726	1000CI18	18	3
SA727	1000CI26	26	6
SA728	1000CI30	30	7
SA729	1000CI36	36	9

No comm	No fab	Dia."	Poids lb
EXTÉRIEUR			
SA720	1100CE12	12	4
SA721	1100CE18	18	5
SA722	1100CE26	26	9
SA723	1100CE30	30	11
SA724	1100CE36	36	15

MIROIRS CONVEXES RECTANGULAIRES/RONDS

- Dessus et bas de ces miroirs convexes rognés ou tronqués pour s'ajuster à de plus petits espaces
- Fournissent la même grande vue que les miroirs convexes pleine grandeur, mais prennent moins d'espace
- À utiliser lorsque l'espace d'installation est limité tel que sur des plafonds plus bas ou sur des saillies
- Les modèles pour l'extérieur sont fermés



RALSTON MIRRORS
Manufacturers of SureWay™ Safety & Security Acrylic Mirrors

No comm	No fab	Dim."	Poids lb
INTÉRIEUR			
SAQ971	1300TM18	12 x 18	3,5
SAQ972	1300TM26	18 x 26	4,75
SAQ973	1300TM30	20 x 30	6,7
SAQ974	1300TM36	24 x 36	9,3

No comm	No fab	Dim."	Poids lb
EXTÉRIEUR			
SAQ975	1300TME18	12 x 18	4,7
SAQ976	1300TME26	18 x 26	8
SAQ977	1300TME30	20 x 30	12,5
SAQ978	1300TME36	24 x 36	18,3

MIROIRS PLATS

- Parfaits pour les endroits où la perception précise de la profondeur est essentielle
- Miroirs en acrylique avec endos en acier galvanisé
- Les miroirs encadrés ont un rebord en aluminium
- Pivot à rotule, bras télescopique qui se règle de 15" à 21" et ferrures de montage comprises avec chaque miroir



RALSTON MIRRORS
Manufacturers of SureWay™ Safety & Security Acrylic Mirrors

No comm	No fab	Dim."
NON ENCADRÉS		
SA744	3000FL1212	12 x 12
SA745	3000FL1218	12 x 18
SA746	3000FL1824	18 x 24
SA747	3000FL2430	24 x 30
SA748	3000FL3036	30 x 36

No comm	No fab	Dim."
ENCADRÉS		
SA749	3000FF1212	12 x 12
SA750	3000FF1218	12 x 18
SA751	3000FF1824	18 x 24
SA752	3000FF2430	24 x 30
SA753	3000FF3036	30 x 36

RÉTROVISEURS

- Conçu pour les chariots à fourches, les camions de livraison ou pour d'autres véhicules de transport
- Aide à éliminer les angles morts dangereux
- Miroir convexe rectangulaire de 2 3/4" x 7"
- Montage pivotant ajustable
- Support de montage compris

No comm SED112
No fab 2100RV2X3



RALSTON MIRRORS
Manufacturers of SureWay™ Safety & Security Acrylic Mirrors

MIROIRS D'INSPECTION RONDS

- Miroir d'inspection rond de 2 1/4"
- Poignée télescopique de 7" qui s'allonge jusqu'à 36"
- Poignée avec prise coussinée antidérapante noire

No comm SED113
No fab 309S1



MAG-MATE

MIROIRS D'INSPECTION RONDS DE 1 1/2" EN VERRE

- Manche télescopique de 4 1/2" s'allongeant jusqu'à 24"
- Tige fabriqué en laiton chromé
- Manche muni d'une agrafe pour poche avec une prise coussinée noire antidérapante

No comm TLV720
No fab 306TR



MAG-MATE

MIROIRS D'INSPECTION & OUTILS MAGNÉTIQUES DE RÉCUPÉRATION

- Miroir rectangulaire de 2" x 2" en verre
- Aimant de 5/16" de diamètre avec levée de 2 lb
- Manche télescopique en laiton chrome de 6 1/4", s'allonge jusqu'à 28"

No comm TLV723
No fab 301G240



MAG-MATE

MIROIRS D'INSPECTION POUR CAMIONS

- Idéal pour inspecter le toit des semi-remorques ou des wagons de trains
- Manche en un morceau à 3 rallonges fabriqué d'aluminium anodisé durable
- La tête du miroir se détache facilement et comprend une housse de protection pour le miroir
- L'unité se replie pour un entreposage facile (s'entrepose dans la valise de la plupart des véhicules)
- La poignée se règle de 4' 3" à plus de 13'
- Prise en deux morceaux pour le manœuvrer facilement
- L'unité complète pèse moins de 5 lb



No comm	No fab	Description	Dia."
SAK284	P-120FTIM	Miroir plat	12

MIROIRS D'INSPECTION

- Miroir convexe de 8" pour un champ de vision plus large
- Manche de 40" avec angle ajustable
- Léger

No comm SAQ807
No fab 2100ML5086




RALSTON MIRRORS
Manufacturers of SureWay™ Safety & Security Acrylic Mirrors

MIROIRS D'INSPECTION READ RITE^MC

- Permet à l'utilisateur d'observer une image non inversée d'un endroits difficile d'accès
- Miroir rectangulaire en acier inoxydable de 3 1/2" x 2"
- Manche télescopique antidérapant résistant aux solvants de 15 1/2", s'allonge jusqu'à 28 1/2"
- Tige en acier inoxydable

No comm TLV722
No fab 390SS

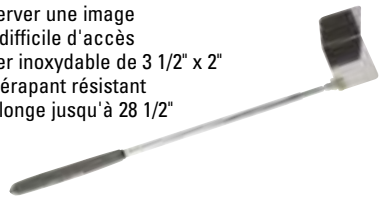

MAG-MATE

MIROIRS D'INSPECTION RECTANGULAIRES EN VERRE

- Manche télescopique de 6 1/2" antidérapant résistant aux solvants, s'allonge jusqu'à 36 1/2"
- Tige en acier inoxydable
- 2" x 1 1/4"

No comm TLV721
No fab 315




MAG-MATE

MIROIRS D'INSPECTION RECTANGULAIRES

- Facilite l'inspection des pièces travaillées et des machines difficile d'accès
- Miroir rectangulaire en acier de 2" X 3 3/4"
- Poignée télescopique de 10 3/4" qui s'allonge jusqu'à 26"


No comm SED114
No fab 005562

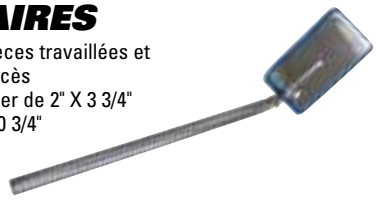

GENERAL®

RUBANS POUR MARQUAGE D'ALLÉES

- Fabriqué en PVC à partir d'une pellicule de vinyle d'une épaisseur de 6 mils avec système adhésif de caoutchouc qui adhérera à la plupart des surfaces sèches et propres
- Surface mate, parfait pour le marquage des zones à risques sur les planchers, les murs ou l'équipement
- Utilisé fréquemment pour délimiter les allées, pour les applications qui exigent une signalisation par couleur et pour rubaner les tuyaux
- 108' par rouleau

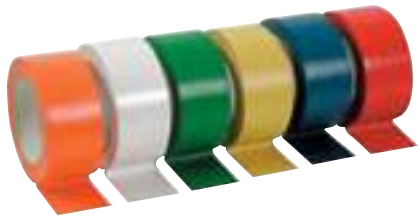

No comm	No fab	Largeur"	Couleur
SAL689	PST221	2	Bleu
SAL688	PST218	2	Orange
SAL684	PST211	2	Vert
SAL685	PST212	2	Rouge
SAL686	PST213	2	Blanc
SAL683	PST210	2	Jaune
SAL687	PST215	2	Noir
SAL696	PST321	3	Bleu
SAL695	PST318	3	Orange
SAL691	PST311	3	Vert
SAL692	PST312	3	Rouge
SAL693	PST313	3	Blanc
SAL690	PST310	3	Jaune
SAL694	PST315	3	Noir

DIRECTIVES:

Bleu: Renseignements généraux
Blanc: Circulation et organisation générale
Orange: Avertissement /Biorisques
Jaune: Mise en garde
Vert: Équipement de sécurité et de premiers soins
Noir: Limites spécifiques
Rouge: Protection contre les incendies/Danger/Arrêt
Rayures: Avertissement/Danger


RUBANS DE SIGNALISATION DU DANGER

NON-LAMINÉ

- Rubans de PVC qui attireront l'attention sur toute zone de travail à risques
- Fabriqués d'un film de vinyle de 6 mils qui s'adapte à un dispositif adhésif en caoutchouc afin d'adhérer à la plupart des surfaces sèches et propres
- Surface douce semi-mate
- Parfaits pour planchers, murs, tuyaux et équipement
- 108' par rouleau

LAMINÉ

- Fabriqué en PVC avec film laminé durable et transparent sur le dessus
- Fini lustré doux résistant à l'usure et qui se lave facilement
- Surlamination qui améliore grandement la capacité de résistance à l'abrasion du raban
- 108' par rouleau



DIRECTIVES - COULEURS

Rouge/blanc: Équipement prévention des incendies



Jaune/noir: Risques physiques



Noir/blanc: Circulation et organisation générale



Vert/blanc: Équipement de sécurité et d'urgence



No comm	No fab	Largeur"	Couleur
NON-LAMINÉE			
SAL701	WT2300	2	Noir/Blanc
SAL697	WT2110	2	Jaune/Noir
SAL699	WT2200	2	Rouge/Blanc
SAL702	WT2310	3	Noir/Blanc
SAL698	WT2130	3	Jaune/Noir
SAL700	WT2210	3	Rouge/Blanc
LAMINÉE			
SAL668	LWT221	2	Rouge/Blanc
SAL667	LWT220	2	Jaune/Noir
SAL669	LWT222	2	Noir/Blanc
SAL670	LWT223	2	Vert/Blanc
SAL672	LWT321	3	Rouge/Blanc
SAL671	LWT320	3	Jaune/Noir
SAL673	LWT322	3	Noir/Blanc
SAL674	LWT323	3	Vert/Blanc
SAL676	LWT421	4	Rouge/Blanc
SAL675	LWT420	4	Jaune/Noir
SAL677	LWT422	4	Noir/Blanc
SAL678	LWT423	4	Vert/Blanc
SAL680	LWT621	6	Rouge/Blanc
SAL679	LWT620	6	Jaune/Noir
SAL681	LWT622	6	Noir/Blanc
SAL682	LWT623	6	Vert/Blanc

APPLICATEURS DE RUBANS DE SOL

- Conçus pour appliquer le ruban avec précision et de façon sécuritaire sur les planchers et le sol, en ligne droite seulement
- Utiliser avec les rouleaux de ruban avec un centre de 4" de diamètre seulement



No comm	No fab	Diamètre max du rouleau"	Hauteur hors tout"
SED019	WTD-200	4	39

FLÈCHES & CERCLES DE COULEURS EN VINYLE

- Choix idéal pour marquer des directions de circulation ou pour démarquer des aires à risques
- Utilisé habituellement pour le déroulement du travail de production, pour la gestion de l'inventaire et comme aides directionnelles pour les piétons
- Flèches et cercles fabriqués entièrement à partir de vinyle de couleur unie sans imprimés qui pourraient s'atténuer
- Endos adhésif
- Dimensions et couleurs personnalisées disponibles sur demande



No comm	No fab	Couleur
FLÈCHE 4" - 100 PAR ROULEAU		
SAS533	VA400W	Blanc
SAS534	VA400K	Noir
SAS535	VA400G	Vert
SAS536	VA400R	Rouge
SAS537	VA400B	Bleu
SAS538	VA400Y	Jaune
CERCLE 3" - 500 PAR ROULEAU		
SAS539	VA300W	Blanc
SAS540	VA300K	Noir
SAS541	VA300G	Vert
SAS542	VA300R	Rouge
SAS543	VA300B	Bleu
SAS544	VA300Y	Jaune

RUBANS & BANDES ANTIDÉRAPANTS DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Fabriqué à partir d'une couche de base épaisse en PVC imprégnée d'un composé minéral abrasif de 60 grains
- Endos à système adhésif puissant pour plus de longévité
- Adhère fortement et de façon étanche à la plupart des surfaces sèches et propres tout en se repositionnant temporairement lorsqu'on l'applique
- Choix tout indiqué autant à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Offre une résistance maximale à l'usure et aux intempéries
- Excellente résistance aux produits chimiques et à l'huile dans une vaste gamme d'utilisations
- Recommandé pour les utilisations prolongées et pour l'utilisateur final
- Certifié par le National Flooring Safety Institute 101-A « *High Traction* » et respecte ou excède les normes OSHA 1910.24
- Conforme aux normes RoHS 1910.26 et sans plomb
- Rouleau de 60'

GATOR GRIP traction tape®

INCOM®

No comm	No fab	Largeur"
NOIR		
NC910	SG3101B	1
NC383	SG3102B	2
NC385	SG3104B	4
NC386	SG3106B	6
NC381	SG3112B	12
TRANSPARENT		
NC912	SG3601CL	1
NC913	SG3602CL	2
NC914	SG3604CL	4
NC915	SG3606CL	6



BANDES ANTIDÉRAPANTES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Précoupées afin de donner une allure finie à vos planchers ou à votre équipement
- **Vendus par paquet**




No comm	No fab	Description	Dimensions la"	x	lo"	Qté /pqt
NB396	SG3125BS	Bande antidérapante	3/4	x	24	50
SAS551	SG3132BS	Bande antidérapante	3	x	24	50
NB395	SG3126BS	Bande antidérapante	6	x	24	50
SAS552	SG3134BS	Bande antidérapante	6	x	30	50
NB394	SG3127BS	Carrée antidérapante	5 1/2	x	5 1/2	50
SAS553	SG3126BHV	Bande antidérapante a/bordure jaune	6	x	24	10
SAS554	SG3126REF	Bande antidérapante a/bordure réfléchissante jaune	6	x	24	10

RUBANS ANTIDÉRAPANTS DE COULEURS DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Façon visuelle efficace de prévenir de tout risque de glisser ou de chuter
- Surface fabriquée d'un composé puissant minéral abrasif doublé de PVC épais
- Adhèrent à la plupart des surfaces propres et sèches grâce à son système adhésif en acrylique
- Rubans et adhésifs étanches et résistants aux produits chimiques et à l'huile pour les utilisations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Protection antidérapante efficace sur les nez de marches
- Les rubans respectent les normes NFSI 101-A « *High Traction* » et respectent ou excèdent les normes OSHA 1910.24 et 1910.26.
- Rouleau de 60'

No comm	No fab	Largeur"
ROUGE/BLANC		
SI747	SG3802RW	2
NOIR/JAUNE		
SI749	SG3902YB	2
JAUNE		
SK377	SG3302Y	2
ROUGE		
SK379	SG3502R	2



GATOR GRIP traction tape®

INCOM®

RUBANS & LISIÈRES RÉFLÉCHISSANTS



- Protégent vos travailleurs quand il fait noir ou lors d'une évacuation
- Matériel luisant qui absorbe automatiquement l'énergie de n'importe quelle source de lumière
- Enduit de vinyle sur un côté et d'un adhésif de l'autre
- Parfait pour localiser l'équipement d'urgence et pour identifier les différentes voies d'évacuation en situations d'urgence
- Rouleau de 30'

INCOM®

No comm	No fab	Largeur"
UNI		
NC938	523522P	2
NC939	523524P	4
NC940	523526P	6
BANDES NOIRES		
SAS545	GT230BK	2
SAS546	GT430BK	4
SAS547	GT630BK	6
BANDES ROUGES		
SAS548	GT230RD	2
SAS549	GT430RD	4
SAS550	GT630RD	6



RUBANS RÉFLÉCHISSANTS DE CLASSE INGÉNIERIE

INCOM®

- Procurent une visibilité diurne vivante et à propriétés rétroréfléchissantes lorsqu'utilisés de nuit
- Pour utilisation à l'extérieur, durée de vie de 7 ans
- Adhésif puissant qui collera à presque toute surface propre et sèche
- Les rubans d'avertissement de danger à rayures ont une couche protectrice stratifiée qui garantit que les rayures imprimées ne se détérioreront pas
- Doublure à recollage multiple et détachable
- Non conçus pour le lettrage flexible sur véhicules
- Rouleau de 30'





No comm	No fab	Largeur"	Couleur
SN611	RST106	2	Noir/Jaune
SN612	RST107	2	Rouge/Blanc
SAS555	RST101	2	Blanc
SAS556	RST102	2	Rouge
SAS557	RST104	2	Jaune
SAS558	RST105	2	Orange


RUBANS ANTIDÉRAPANTS SAFETY-WALK^MC DE 3M^MC

Moyen économique de prévenir les dérapages et les chutes et contribue à respecter les normes OSHA et ADA.

POLYVALENTS
- Matériau antidérapant enrobé de cellulose qui offre une surface très durable
- Conception à profil bas qui réduit les risques de chutes

ADAPTABLE
- Matériau antidérapant à coefficient de friction élevé à endos particulier en aluminium qui s'adapte aux coins et colle aux surfaces irrégulières

DE RÉSILIENCE MOYENNE
- Matériau résilient, non minéral, antidérapant
- Surface douce qui permet que l'on y marche pieds nus

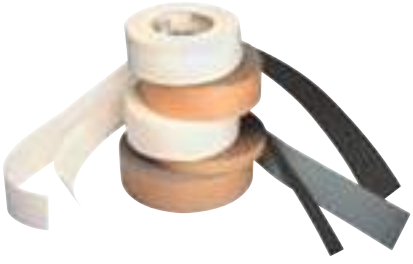



No comm	No fab	Couleur	Description	Dim la	x	lo
USAGE GÉNÉRAL						
NG063	F-610-BLK-1X60	Noir	Rouleau	1"	x	60'
NG064	F-610-BLK-2X60	Noir	Rouleau	2"	x	60'
NG065	F-610-BLK-6X60	Noir	Rouleau	6"	x	60'
NG069	F-630-SYL-1X60	Jaune	Rouleau	1"	x	60'
NG070	F-630-SYL-2X60	Jaune	Rouleau	2"	x	60'
MOULANT						
NG073	F-510-BLK-2X60	Noir	Rouleau	2"	x	60'
NG074	F-510-BLK-4X60	Noir	Rouleau	4"	x	60'
NG075	F-510-BLK-6X60	Noir	Rouleau	6"	x	60'
NG077	F-530-SYL-2X60	Jaune	Rouleau	2"	x	60'
NG078	F-530-SYL-4X60	Jaune	Rouleau	4"	x	60'
NG079	F-530-SYL-6X60	Jaune	Rouleau	6"	x	60'
MATÉRIAU RÉSILIENT, MOYEN						
NG081	F-310-BLK-1X60	Noir	Rouleau	1"	x	60'
NG082	F-310-BLK-2X60	Noir	Rouleau	2"	x	60'
NG083	F-310-BLK-6X60	Noir	Rouleau	6"	x	60'
NG085	F-370-GRY-1X60	Gris	Rouleau	1"	x	60'
NG086	F-370-GRY-2X60	Gris	Rouleau	2"	x	60'
NG087	F-370-GRY-6X60	Gris	Rouleau	6"	x	60'


SYSTÈMES POLYVALENTS D'AVERTISSEMENT & DE PROTECTION SOFT EDGE

Knuffi

- Extrusions en mousse de polyuréthane souple et résistante qui réduisent les risques de blessures personnelles sur les coins à risque élevé
- Lorsqu'il est installé sur des machines, des meubles ou des murs, *Soft Edge* prévient les dommages en absorbant même les impacts les plus importants
- Bandes noires et jaunes très voyantes qui lancent un avertissement continu dans les zones dangereuses
- Bande adhésive à pellicule détachable qui facilite l'installation sur les surfaces non graisseuses
- Excellente gamme de température de -40°C à 100°C





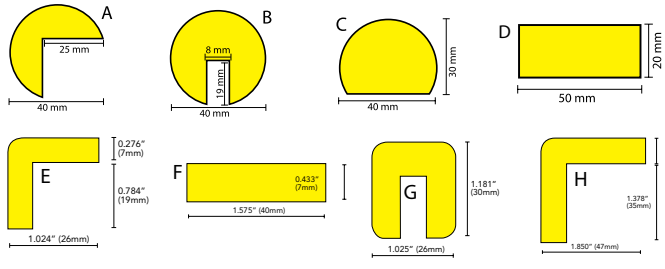

Style	1 mètre No comm	5 mètres No comm
A	KH866	KH865
B*	KH868	KH867
C	KH870	KH869
D	KH872	KH871
E	KH952	KH953
F	KH954	KH955
G*	KH956	KH957
H	KH958	KH959

* N'a pas la bande adhésive à pellicule détachable. Tient en place par pression.

ACCESSOIRES DE FINITION POUR COIN

Donne une belle finition là où deux butoirs de protection en mousse se rencontrent





MN379 *MN381* *MN380* *MN382*

No comm	Description
MN379	en L - utiliser avec profilé A
MN380	en T - utiliser avec profilé A
MN381	en L - utiliser avec profilé E
MN382	en T - utiliser avec profilé E
MN383	en L - utiliser avec profilé H
MN384	en T - utiliser avec profilé H

DRAPEAUX DE MARQUAGE

- Pour l'arpentage, la construction et l'agriculture
- Indique l'emplacement des arroseurs automatiques, des tuyaux et des réseaux souterrains
- 2 1/2" x 3 1/2"
- Offerts avec des porte-drapeaux de 21" et de 30"
- 100 drapeaux par paquet
- **Vendus par paquet**

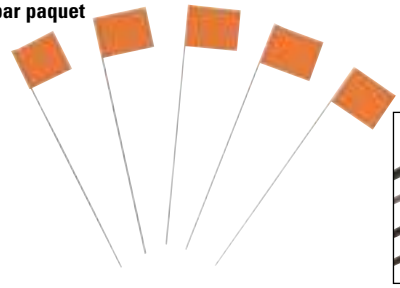



No comm	No fab	Couleur
AVEC SUPPORT DE 21"		
SAQ792	15079	Orange fluorescent
SAQ793	15080	Rouge fluorescent
SAQ794	15081	Rose fluorescent
SAQ795	15082	Lime fluorescent
SAQ796	15084	Jaune
AVEC SUPPORT DE 30"		
SAQ797	15042	Lime fluorescent
SAQ798	15064	Rose fluorescent
SAQ799	15089	Orange fluorescent
SAQ800	15093	Rouge fluorescent

FANIONS

- Idéal pour attirer l'attention sur les chantiers de construction, les milieux de travail et les événements
- Enduit de vinyle avec une résistance à la traction de 107 lb
- Offert avec légende imprimée ou d'une seule couleur
- Avec légende; fond rouge avec texte imprimé "Danger Keep Out"
- Dimensions de fanion avec légende: 12" x 18" avec cordon de 60'
- Couleurs uniques offertes: rouge, orange, jaune ou multicolore
- Dimensions de fanion d'une seule couleur: 9" x 12" avec cordon de 60'
- Format standard de 50 fanions par cordon



No comm	No fab	Message
FANION À LEGENDE		
NG127	03-406	Rouge a/*Danger Keep Out*
FANIONS DE COULEUR		
NG128	03-400-60	Rouge
NG129	03-402-60	Orange
SEI875	03-405-60	Jaune
NG132	03-403-60	Multicolores

FAITES PASSER VOTRE MESSAGE!
VOIR LA PAGE 343



RUBANS POUR BARRICAGE

- Avertissent des dangers et restreignent l'accès aux zones dangereuses
- Idéals pour l'intérieur et pour les utilisations temporaires à l'extérieur
- Fabriqué en polyéthylène
- Rouleau de 3" x 1000'



SEK403



SEK405



SEK404

No comm	Message	Couleur
STANDARD - 1,5 MILS		
SEK397	*Caution*	Noir sur jaune
SEK398	Attention	Noir sur jaune
SEK399	Danger	Noir sur rouge
ROBUSTE - 2,0 MILS		
SEK400	*Caution*	Noir sur jaune
SEK401	Attention	Noir sur jaune
SEK402	Danger	Noir sur rouge
TRÈS ROBUSTE - 2,5 MILS		
SEK403	*Caution*	Noir sur jaune
SEK404	Attention	Noir sur jaune
SEK405	Danger	Noir sur rouge

RUBANS POUR SIGNALISATION

- Délimitations à visibilité supérieure
- Économique et réutilisable
- 1 3/16" de largeur
- Les rouleaux de couleurs fluorescentes ont 150' de longueur; les rouleaux de couleurs standards ont 300' de longueur



No comm	No fab	Couleur
1 3/16" x 150'		
SAM827	17000	Orange fluorescent
SAM828	17001	Lime fluorescent
SAM829	17002	Rouge fluorescent
SAM830	17003	Rose fluorescent
SAM831	17004	Vert fluorescent
SAM832	17005	Jaune fluorescent
1 3/16" x 300'		
SAM833	17023	Bleu standard
SAM834	17027	Noir standard

CÔNES POUR LA CIRCULATION DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Produits de sécurité ZENITH MD

- Fabriqués en PVC à 100% qui offre un maximum de souplesse et de durabilité
- Résistance supérieure à la température dans les environnements chaud et froid
- Couleur fluorescente orange qui procure une visibilité élevée
- Offerts avec des colliers 3M MD à visibilité élevée de 6" et 4"
- Base haute densité interblocable qui offre une stabilité maximale
- Conformes aux réglementations des ministères des transports du Québec, de l'Ontario et de l'Alberta


SEB772

No comm	Description	Poids lb
CÔNES POUR LA CIRCULATION		
SEB768	12"	2
SEB769	18"	3,3
SEB771	28"	7
CÔNES POUR LA CIRCULATION A/COLLIER		
SEB770	18" a/collier de 6" (QC, ON, AB)	3,3
SEB772	28" a/collier de 6" et 4" (QC, ON, AB)	7
SEB826	28" a/collier de 4" (ON, AB)	7

CÔNES COLORÉS

- Fabrication monobloc et légère en PVC qui offre flexibilité et durabilité
- Résistance aux changements de température en milieux chauds et froids
- Idéal pour les stationnements, les événements sportifs, les festivals et la déviation des foules
- Choix de six codes couleur
- Hauteur: 18"
- Poids: 3 lb


SEH139

No comm	Couleur
SEK283	Rouge
SEH135	Blanc
SEH136	Bleu
SEH137	Jaune
SEH138	Orange
SEH139	Vert

SUPPORTS DE CÔNE

- Se boulonne au pare-chocs de votre véhicule
- Économise l'espace disponible à l'intérieur
- Pour cônes de 18" et 28" seulement

No comm SB832
No fab 03-500-99



CÔNES POUR LA CIRCULATION

Produits de sécurité ZENITH MD

- Fabriqué en PVC à 100% pour une excellente flexibilité et durabilité
- Résistance aux changements de température en milieux chauds et froids
- Couleur fluorescente orange qui offre une visibilité élevée
- Offert avec des bandes réfléchissantes de 6" et 4"
- Base haute densité à enclenchement pour un maximum de stabilité
- Conforme aux réglementations du ministère des Transports pour le Québec, l'Ontario et l'Alberta



No comm	Hauteur"	Bande	Poids lb
SEF026	18	6" (QC, ON, AB)	3,15
SEF027	28	4" (ON, AB)	6,75
SEF028	28	6" & 4" (QC, ON, AB)	6,75

CÔNES À COLLIERS EN RETRAIT

- Concept et fabrication d'une seule pièce à profil élargi
- S'empile plus facilement - les colliers n'ont pas de points de pincement
- Revêtement rétroréfléchissant à durabilité accrue; colliers encastrés résistants à l'usure directe
- Revêtement rétroréfléchissant protégé qui se traduit par une durée de service plus longue et une réduction des coûts d'utilisation
- Cônes de 28" muni de deux colliers rétroféchissants dont un d'une largeur de 6" dans la partie supérieure et l'autre d'une largeur de 4" dans la partie inférieure
- Poids: 7 lb
- Conforme aux normes du MUTCD



No comm SAQ093 ***No fab*** 03-500-10OR

CÔNES REPLIABLES PACK & POP MC

- Fabriqués de nylon imperméable orange
- Lampe intégrée à deux réglages: éclairage constant ou clignotement
- Conçus pour résister à plus de 100 000 clignotements ou 36 heures d'éclairage constant
- Se replient à plat pour faciliter l'entreposage
- Pile au lithium remplaçable
- Vendus en paquets de quatre avec sac de transport
- Conformes aux normes du MUTCD



No comm	No fab	Hauteur"
SAR385	03-501-06	18
SAR386	03-501-02	28

SURMONTOIRS TENSACONE MC

- Transforme votre ligne de cônes de déviation en un système de barrière temporaire rentable
- Idéal pour les utilisations de santé et de sécurité, pour l'entretien routier et le génie technique, ou pour tout endroit où une barrière temporaire est nécessaire
- À utiliser avec une base lestée et s'ajuste à la plupart des cônes de déviation
- Se pose de façon sécuritaire sur le dessus du cône; le ruban robuste rétractable est connecté au cône suivant, offrant jusqu'à 12' de barrière
- Restreint plus efficacement l'accès que les cônes seuls
- Plus rapide et facile à utiliser qu'une corde ou du ruban de circulation
- Plus léger et facile à installer que les barrières rigides
- Moins de cônes nécessaires, ce qui économise espace et argent
- Ruban de 13' à rayures rouges et blanches en diagonale
- Plus de 40 couleur ou options d'impression personnalisée offertes

No comm	No fab	Poids lb
SAQ141	TC114-30-MAX-NO-D3X-C	2

TENSATOR®





Cônes non compris

POTEAUX DE DÉLINÉATEUR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Poteau standard de 42" de hauteur avec indentations pour une prise facile
- Fabriqué en polyéthylène basse densité à 100% qui procure un maximum de souplesse et de durabilité
- Résistance supérieure à la température dans les environnements chauds et froids
- Couleur fluorescente orange qui procure une visibilité élevée
- Deux colliers réfléchissants préappliqués à visibilité élevée de 3M[MD] de 4"
- Base haute densité interblocable de 16" x 16" qui offre un maximum de stabilité et de durabilité

Produits de sécurité ZENITH[MD]



SEC153

No comm	Description	Poids lb
SEB773	Poteau de délinéateur seulement	1,5
SEB774	Base en caoutchouc	12
SEC153	Ensemble poteau et base	14

PANNEAUX POUR LA CIRCULATION

- Panneau à main à deux côtés
- Pour diriger la circulation en signalant l'avertissement désiré aux véhicules
- Panneau STOP rouge avec bordures et légendes blanches
- Panneau SLOW jaune/vert fluorescent avec bordures et légendes noires
- 18" x 18"
- Offert en matériau à intensité élevée ou EGR
- Conforme aux normes 2001 du MTO TC-22 pour l'Ontario
- Conforme aux réglementations MCSR pour toutes les provinces sauf ON et QC
- Manche en plastique orange de 81" offert en option



No comm	No fab	Description	Type
SEJ662	03-835	Panneaux réglementations MCSR	ERG
SEJ663	03-836	Panneaux réglementations MCSR	Intensité élevée
SO101	03-8580N	Panneaux réglementations MTO TC-22	Intensité élevée
SEI644	03-824	Manche en plastique de 81"	

PANNEAUX POUR LA CIRCULATION MUNICIPALE

- Forme octogonale
- Matériau réfléchissant de calibre ingénieur
- Idéal pour les brigadiers scolaires et les chantiers de construction à vitesse lente
- Version en anglais offerte avec un panneau de 18" et un manche polygrip de 9" en plastique
- Version en français offerte avec un panneau de 15" et un manche en aluminium de 10" muni d'une poignée en caoutchouc
- Conforme aux réglementations du MCSR







No comm	No fab	Description
SEI474	03-855	STOP/STOP a/poignée
SEI475	03-852	STOP/SLOW a/poignée
SC504	PTF001P	ARRÊT/ ARRÊT a/poignée
SC505	PTF002P	ARRÊT/LENTEMENT a/poignée

CÔNES DÉLINÉATEURS

- Cône délinéateur d'une hauteur de 42" fabriqué en polyéthylène résistant au choc
- Muni de bandes réflectrices de 4" et 6" améliorant la visibilité
- Forme de poignée unique facilitant le transport
- Dimensions du cône: 4" augmentant progressivement jusqu'à 8" à la base
- Choix de base carrée de 10 lb ou octogonale de 16 lb (vendue séparément)



SEE893



SEI476

No comm	No fab	Description
SEI476	03-770-42-64	Cône délinéateur
SEE893	03-752-10	Base carrée 10 lb
SC104	03-752-16	Base octogonale 16 lb

FANIONS SIGNALISATEURS

- Utilisés comme fanions à mains ou pour véhicules
- Choix de manche en bois de 24" ou 36"
- Manche en bois de 36" idéal pour les véhicules
- Dimensions du fanion: 18" x 18"
- Offert en versions tricot, vinyle et vinyle jetable
- Fanion tricoté: fluorescent et robuste avec bordure en plastique, résistant aux déchirures, accros et éraillures
- Fanion en vinyle: mélange de vinyle fluorescent avec coutures soudées à chaud
- Fanion en vinyle jetable: vendus par caisse de 100
- Couleur: rouge/orange

No comm	No fab	Description	Manche en bois"
FANION AVEC MANCHE			
SC140	03-229-3406	Tricot	24
SC141	03-229-3463	Tricot	36
SAP711	03-229-3417	Vinyle	24
SC143	03-229-3405	Vinyle	36
FANION SEULEMENT			
SAI342	03-229-3412	Tricot	-
SEI553	03-229-3472	Vinyle (100/caisse)	-



TORCHES DE SIGNALISATION


- Visibles dans le brouillard, la pluie ou la neige
- Faciles à enflammer avec un percuteur indépendant
- Illumination de 20 ou de 30 minutes
- Supports offerts: en fil métallique ou avec extrémité en pointe
- Homologuées UL
- **Prix par paquet**



No comm	No fab	Description	Qté /pqt
20 MINUTES			
SAI373	2720	Extrémité en pointe	72
SAI374	9240	Support en fil métallique	72
30 MINUTES			
SAI375	2730	Extrémité en pointe	36
SAI376	9340	Support en fil métallique	36

CLÔTURES SÉCURITAIRES ET PARE-NEIGE

- Maille de filet en polyéthylène non toxique
- Idéales pour les enclos temporaires ou permanents
- Aucun risque de rouille, de pourriture ou de corrosion
- Robustes et durables


SC155


SC157

TENAX

No comm	No fab	Description	Couleur	Rouleau'	Maille"	Poids lb
SC155	64312204	Clôture sécuritaire Sentry HD Diamond	Orange	4 x 50	2,36	17
SC157	90701804	Clôture pare-neige à maille ovale Saf-T-Sno	Orange	4 x 50	3,8	21
SEJ114	82119006	Clôture pare-neige légère Sno-Guard	Verte	4 x 50	1,8	8,5

MANCHES À AIR POUR AÉROPORT

- Fabriquée en nylon solide recouvert de vinyle
- Couleur: orange fluorescent seulement
- Paquet de quincaillerie, comprenant des anneaux hémisphériques, des boulons, des écrous, des vis mécaniques et des demi-anneaux **(vendus séparément)**
- Dimensions: 18" ouverture x 8' lo



No comm	No fab	Description
SEI609	03-WS-8	Manche à air pour aéroport de 8'
SEI610	03-WS-8HO	Paquet de quincallerie
SEI611	03-WS-8KT	Manche à air et quincaillerie

FANIONS POUR LE DÉNEIGEMENT

- Ils sont utilisés pour repérer des installations telles les bornes-fontaines, les robinets de prise d'eau et les robinets de gaz naturel
- Les fanions sont fabriqués de tissu à drapeau rouge très visible de forme triangulaire de 9" x 12" et résistant aux basses températures
- Porte-fanions en fibre de verre de 6'



No comm	No fab	Description	Poteau de support'
SH420	03-229-3454	Fanion	6

PIEUX RÉTRORÉFLÉCHISSANTS

- Fabriqués de fibre de verre résistants aux impacts
- Durable sous toutes les conditions atmosphériques
- Bandes réfléchissantes fournissent une visibilité à 360° et sont facilement repérables le jour comme la nuit
- Extrémité conique qui facilite l'installation tandis que l'autre extrémité est munie d'un capuchon protecteur



LIFESAFE®

No comm	No fab	Description	Qté /pqt
SH409	RE9712	Pieu de 4', jaune sécurité, bande réfléchissante 6"	12

POTEAUX REPÈRES EN T POUR ALLÉES

- Solides, durables et réutilisables
- Utiliser comme repères pour l'enlèvement de la neige, pour les stationnements ou pour les allées
- Couleur brillante et rétroréfléchissante des deux côtés permettant une bonne visibilité le jour comme la nuit
- Ne rouillent pas
- Assez solides pour être enfoncé dans le sol avec une masse
- Résistants aux impacts par les voitures
- Grandeur standard de 5'

Rétroréfléchissant des deux côtés



LIFESAFE®

No comm	No fab	Description	Qté /pqt
SH407	RE94706	Bande vert vif	6
SH408	RE88906	Bande rouge/argentée	6

PANNEAUX DE SIGNALISATION POUR VÉHICULES LENTS

Deux styles sont offerts. Triangle en aluminium avec orifices pour les vis de fixation. Triangle autocollant pour toute surface lisse et propre. Respectent les normes provinciales et fédérales.



No comm	Description
SC153	Triangle en aluminium
SC154	Triangle autocollant

BANNIÈRES POUR VOIE DE CIRCULATION

- Imprimées *WIDE LOAD* d'un côté et *OVERSIZE LOAD* de l'autre côté; fabriquées en matériau résistant
- Lettres noires sur fond jaune 18" x 96", comprend le cordage d'arrimage de 5'



No comm	Description	Dimensions la" x h"
SC150	*Wide Load/Oversize Load*	96 x 18

TROUSSES INDUSTRIELLES DE RÉFLECTEURS TRIANGULAIRES

- Jeu de trois réflecteurs triangulaires dans une boîte de rangement réutilisable
- Fabriquées de plastique polypropylène moulé avec réflecteurs de plastique acrylique rouge et de matière plastique orange fluorescent
- Concept de circulation d'air qui réduit la resistance au vent
- Conforme aux normes FMVSS-125

No comm SAV007



BUTOIRS

- Fabrication monobloc et légère en caoutchouc recyclé à 100%
- Résistant à la corrosion, à l'humidité, à l'huile et aux variations climatiques
- Sécuritaire et plus durable que le béton ou le plastique; ne s'écaillera pas, ne craquera pas et ne se déformera pas
- Noir avec bandes réfléchissantes jaune vif pour une visibilité maximale
- Se fixe facilement à l'aide d'une barre d'ancrage pour une installation temporaire ou permanente
- 6" la x 4" h


SEH141

No comm	Longueur	Barres d'ancrage	Poids lb
BUTOIR			
SEH140	3'	3	20
SEH141	6'	4	35
BARRE D'ANCRAGE			
SEH144	14"	-	-


Produits de sécurité ZENITH MD

ACCESSOIRES POUR CALE-ROUES

CHAÎNES DE SÉCURITÉ

- Chaîne en acier de 18' qui relie la cale au quai
- Prévient la perte ou le vol
- Recouvert de zinc pour résister à la corrosion
- Diamètre: 3 mm (0,14")
- Charge d'utilisation: 116 kg (255 lb)
- Poids: 4 lb
- Crochet fourni

No comm KH027



ENSEIGNES ATTENTION

Vinyle adhésif de 10" x 14". Lettres noires sur fond jaune. Poids: 6 oz



SEE554



SAT137

No comm SEE554 Français
No comm SAT137 Anglais

CALE-ROUES ROBUSTES EN CAOUTCHOUC

- Très résistantes à l'abrasion, aux chocs, à la corrosion, au soleil, au sel, à l'ozone et à l'huile
- Anneau de métal à l'arrière
- Dimensions: 6 1/2" la x 7 1/2" h x 9 1/2" p
- Poids: 12,5 lb


No comm KH032



CALES-ROUE EN CAOUTCHOUC

- Fabriquée en caoutchouc renforcé
- Résiste aux déchirures, à l'abrasion, aux chocs, à la corrosion, au soleil, au sel et à l'huile
- Poignée à l'arrière pour la placer facilement
- 9 7/8" lo x 7 1/8" la x 7 1/2" h
- Poids: 9,5 lb

No comm KH893



SUPPORT POUR CALES-ROUE

- Fabriqué d'acier solide jaune
- Peut être utilisé avec les modèles de 10" de largeur
- Prévient la perte des cales-roue

No comm KH963



LAMPES POUR BARRICADE

- Ampoule DEL trois voies avec technologie de cellule photovoltaïque
- Lentille en polycarbonate très claire pour une durabilité extrême
- Se fixe à la plupart des barricades et délinéateurs
- Ambre
- Conforme aux spécifications du MCSR et ITE

LAMPES POUR BARRICADE À PILES D

- Trois modes: clignotant, constant, éteint
- Appuyez sur le bouton Mode pour passer d'un clignotement de type A à un éclairage constant de type C, puis retour au mode précédent
- Quatre piles D facile à installer requises (non comprises)

No comm SEI701 ***No fab*** AC4D



SEI701

PILES DE RECHANGE VENDUES EN PAQUET DE 12

No comm XB875 ***No fab*** EN95

BARRIÈRES PORTATIVES ASSEMBLABLES

- Idéales pour diriger des personnes, là où le contrôle de la foule est nécessaire
- Construction en acier soudé solide
- Les pieds sont amovibles afin que la barrière puisse être à plat pour l'expédition et l'entreposage
- Comprend des raccords pour attacher plusieurs unités ensemble
- Dimensions hors tout: 102" lo x 40" h
- Distance entre les barres verticales: 7"
- Diamètre du rail: 1 5/8"
- Poids: 56 lb

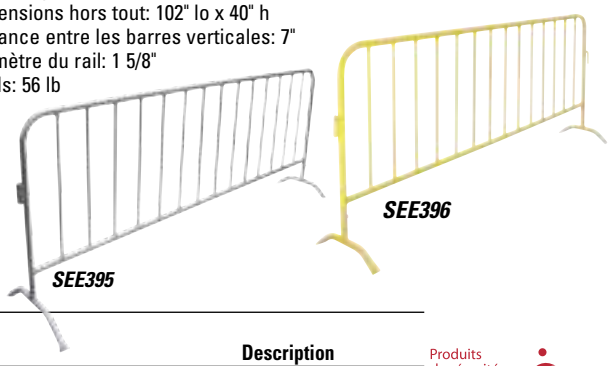
SEE396


SEE395

No comm	Description
SEE395	Fini galvanisé
SEE396	Fini jaune sécurité


Produits de sécurité ZENITH MD

BARRIÈRES VERSA-GUARD MD

- Construction aluminium et acier
- Concept autoportant qui permet de la monter rapidement n'importe où elle est requise
- Protège les travailleurs ou les clients contre les blessures
- Concept repliable qui permet de la ranger facilement
- Peinturée noire et jaune ce qui offre une haute visibilité







No comm	Largeur étendue'	Hauteur"	Nbre de poteaux	Description	Poids lb
SE921	11	37	2	a/pieds stationnaires	25
SEE437	11	39	2	a/roulettes blocables de 3"	29
SEE438	15	37	3	a/pieds stationnaires	35
SEE439	15	39	3	a/roulettes blocables de 3"	39
MN471	-	-	-	Supports pour montage mural	1,2

BARRICADES EN A PLASTX MC

- Idéal comme solution temporaire ou à long terme pour délimiter une zone
- Plastx MC brevetée qui ne pourrit pas, ne rouille pas, ne fendille pas et ne pèle pas
- Conforme aux normes MCSR selon l'ADA
- Pour une barrière complète, commandez deux pattes et un panneau, ajoutez un deuxième panneau pour plus de stabilité

PATTES POUR BARRICADES EN A PLASTX MC

- Trous de montage qui conviennent à tous les panneaux
- Supporte jusqu'à deux panneaux de 8' lo x 2" la x 8" h
- 26" lo x 2" la x 42" h
- Offert en blanc ou orange

PANNEAUX EN T POUR BARRICADES EN A PLASTX MC

- Revêtement anti-UV qui protège contre la détérioration pour une période de 7 ans
- Fabriqué en PVC de calibre extrudé
- 8' lo x 2" la x 8" h
- Offert avec bandes haute intensité ou de calibre ingénieur, de couleurs noir et orange ou blanc et orange


SEI204


SEI202

No comm	No fab	Couleur
PATTES POUR BARRICADE		
SEI202	97-01-004	Blanc
SEI203	97-01-004O	Orange
PANNEAUX EN T		
SEI204	97-01-029B-02	Bande noir et orange
SEI205	97-01-029-02	Bande blanche et orange

BARRIÈRES MOBILES PORTATIVES

Barrez un secteur pour l'entretien ou pour isoler un danger potentiel. Mobile, facile à transporter, monter, démonter et ranger.

- S'utilise à l'intérieur
- Deux roues non marquantes de 5"
- Quatre sangles de verrouillage pour maintenir la barrière en position fermée
- Flexible, peut être droite, courbée ou en cercle
- Facile à ranger
- Ouverte: 13' lo x 1" la x 40" h
Fermée: 2' lo x 13" la x 40" h
- Poids: 32 lb
- Couleur et graphiques homologués ANSI

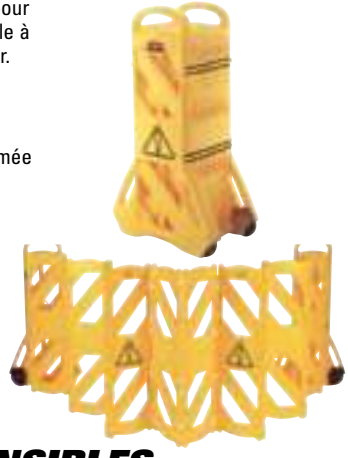

No comm SAJ714
No fab 9S11

Rubbermaid Commercial Products

BARRIÈRES EXTENSIBLES EN PLASTIQUE EZ-SPAN MC

- Fabriquée en polypropylène recyclé durable
- La barrière extensible offre un avertissement visible
- Assez solide pour utiliser à l'extérieur, est résistante aux intempéries, sans entretien et ne contient aucune pièce qui rouillera ou se corrodera
- Se déploie jusqu'à 11 1/2' et se referme à une mesure compact de 16 1/2" x 3' de haut
- Les pieds en plastique ne rayeront ni ne marqueront les planchers dispendieux
- Ne pèse que 15 lb, est assez légère pour être transportée et déployée par une seule personne
- Pour utiliser dans les entrées ou dans n'importe quels endroits publics durant l'entretien ou la construction

No comm SAQ195



PROTECTEURS DE PÉRIMÈTRE

- Créez votre propre barrière en choisissant entre deux styles: grillage de 2" x 2" ou un tube carré de 2"
- Les deux ont une hauteur hors tout de 49 1/2" et sont faciles à installer
- Les montants sont fabriqués en tube carré de 2" avec une plaque de base de 5/16" comprenant des trous pour ancrage au plancher
- La quincaillerie pour attacher les ajouts est comprise
- Jaune sécurité ou fini bleu Kleton



Style grillagé

ENSEMBLES DE STYLE GRILLAGÉ

Bleu No comm	Jaune No comm	Description	Dimensions la" x h"	Poids lb
KH945	RL848	Unité de base	48 x 48	46
KH946	RL849	Ajout	48 x 48	34
KH947	RL850	Unité de base	96 x 48	65
KH948	RL851	Ajout	96 x 48	53

Note: comprend la quincaillerie d'assemblage, les ancrages

COMPOSANTES INDIVIDUELLES POUR LE STYLE GRILLAGÉ

Bleu No comm	Jaune No comm	Description	Dimensions la x h	Poids lb
KD036	KD130	Panneau grillagé	4' x 4'	20
KD037	KD131	Panneau grillagé	8' x 4'	39
KH861	KD129	Poteau universel	49 1/2" h	13
KD053	KH860	Poteau universel	99" h	22

QUINCAILLERIE REQUISE

No comm	Description
KD001	Ancrages pour plancher (deux par poteau)
MMH262	Boulons mécanique de 5/16" x 3" (quatre par cadre)
MMB721	Écrou hexagonal de 5/16" (un écrou pour chaque MMH262)
KD116	Capuchon de poteau (un par poteau)

Style tubulaire



STYLE TUBULAIRE


No comm	Description	Dimensions la' x h"	Poids lb
KD132	Unité de base	4 x 49 1/2	45
KD133	Ajout	4 x 49 1/2	32
KD134	Unité de base	8 x 49 1/2	66
KD135	Ajout	8 x 49 1/2	53

QUINCAILLERIE REQUISE

No comm	Description
KD001	Fixations pour le plancher (quatre par unité de base/deux par ajout)
KD116	Capuchons de poteau (un par poteau)

RAMPES DE SÉCURITÉ

- Protégez votre personnel contre les accidents ainsi que votre équipement d'entrepôt contre les dommages avec ces protecteurs à profil bas
- Tube carré de 4" x 4" soudé à une base en acier de 8" x 8" x 1/2", comprend quatre trous de 1" de diamètre pour ancrage au plancher
- Fini à revêtement en poudre jaune sécurité

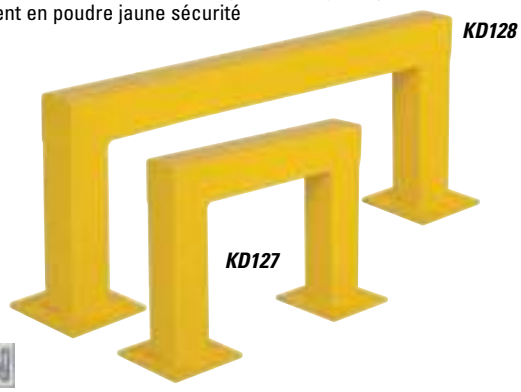

No comm	Dimensions la" x h"	Poids lb
KD127	24 x 18	65
KH855	36 x 18	75
KD128	48 x 18	85
KD136	24 x 42	95
KD856	36 x 42	110
KD139	48 x 42	115

BUTOIRS ROBUSTES EN ACIER

- Protégez l'équipement dans votre entrepôt aussi bien que les aires de circulation dense
- Tube carré de 4" x 4" soudé à une plaque de base de 8" x 8" x 1/2" munie de quatre trous de 1" de diamètre pour ancrer au plancher
- Fini à revêtement en poudre jaune sécurité



No comm	Hauteur"	Poids lb
KD125	24	30
KH857	36	40
KD126	48	50

PROTECTEURS POUR MONTANTS

- Protègent les systèmes de rayonnage industriels contre les impacts qui pourraient occasionner des conditions dangereuses
- Fabriqués d'acier de 1/4" d'épaisseur
- Quatre trous prépercés pour recevoir des ancrages de 1/2" (non compris)
- Fini à revêtement en poudre jaune sécurité



No comm	Dimensions hors-tout la" x p" x h"	Poids lb
KH858	7 x 7 x 12	12
RB925	7 x 7 x 18 1/4	15

Personnalisez-les selon vos spécifications.

BOSSES DE DÉCÉLÉRATION

- Fabrication monobloc et légère en caoutchouc recyclé à 100%
- Résistante à la corrosion, à l'humidité, à l'huile et aux variations climatiques
- Parfaite pour ralentir la vitesse dans les stationnements, les zones scolaires et les aires à circulation piétonnière dense
- Noir avec bandes réfléchissantes jaune vif pour une visibilité maximale le jour
- Réflecteurs pour une visibilité maximale la nuit
- Se fixe facilement à l'aide d'une barre d'ancrage pour une installation temporaire ou permanente
- 11" la x 2 1/4" h

No comm	Longueur	Barres d'ancrage requises	Poids lb
BOSSE DE DÉCÉLÉRATION			
SEH142	4'	5	35
SEH143	6'	4	55
BARRE D'ANCRAGE			
SEH144	14"	-	-



Produits de sécurité ZENITH MD

BOSSES DE DÉCÉLÉRATION

- Une bosse de décélération légère, durable et conçue pour aider à réduire la vitesse
- Fabriquée de plastique recyclé à 100 %, cette bosse de décélération est imperméable aux produits chimiques et à la corrosion
- Coloration intégrée qui élimine l'obligation de peindre
- Peuvent être installées les unes à la suite des autres en longueur de 6', 9', 12' ou plus
- Les marques et la saleté s'enlèvent facilement avec de l'eau savonneuse ou un dissolvant commercial
- Son système d'ancrage à 3 boulons facilite aussi la relocalisation
- Matériel d'installation inclus
- Jaune sécurité

SPÉCIFICATIONS:

Dimensions: 36' lo x 10 1/2" la x 2" h
Orifices d'ancrage: fraisés, 1/2" de diamètre

No comm	Longueur'	Poids lb
SEC432	3	35




DBS Driven to Satisfy

BUTOIRS POUR VOITURES

- Des butoirs durables qui structurent vos parcs de stationnement
- Une coloration solide complète veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'être peints et qu'ils auront quand même une belle apparence
- Fabriqués de plastique recyclé 100%, ces butoirs sont protégés des dommages causés par les produits chimiques de la route, la détérioration et la corrosion, éliminent le danger d'exposer des tiges de renforcement utilisées habituellement dans les butoirs en béton
- Ils sont prépercés et s'installent par une seule personne
- Quincaillerie vendue séparément
- Offert en longueur de 6' de couleur jaune sécurité, bleu handicapé et gris béton
- Offert en longueur de 4' de couleur jaune sécurité seulement

PLASTIC RECYCLING Of Iowa Falls, Inc.

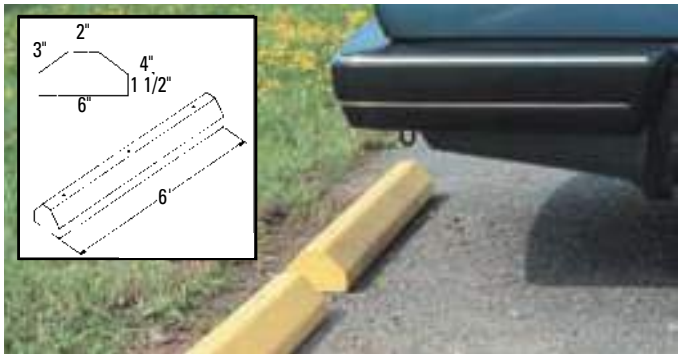

Spécifications:				4'	6'
Largeur:	6" à la base	**Quincaillerie:**	• Tire-fond 1/2" x 8"	2	3
	2" dessus		• Rondelles 9/16"	2	3
			• Pièces d'ancrage en nylon expansé	3	3
Hauteur:	4"	**Orifices prépercés:**	Fraisés 1/2" de diamètre		


Jaune No comm	No fab	Bleu No comm	No fab	Gris No comm	No fab	lo'	Poids lb
BUTOIRS POUR VOITURES							
SE102	7040	-	-	-	-	4	29
SE105	7050	SE106	7052	SE107	7053	6	41

QUINCAILLERIE			
No comm	**No fab**	**Description**	**Poids lb**
SE108	7056	Pour butoir de 4'	1
SE109	7055	Pour butoir de 6'	1


SYSTÈMES MODULAIRES DE PROTECTION POUR CÂBLES & TUYAUX

CARACTÉRISTIQUES:

- Fabriqué en polyuréthane, matériel non conducteur
- Protecteur linéaire de 36" de long
- Surface de plaque en losange à cinq barres
- Symboles d'avertissement sécuritaires moulés sur le protecteur
- Conception modulaire à enclenchement
- Poignée de transport encastrée
- Connecteurs en T brevetés pour allonger à n'importe quelle longueur
- Couleurs de sécurité universelles









Système de connecteurs en T

AVANTAGES:


- Résistant à la température et aux abrasifs; haute charge portante
- Isole les câbles électriques des contacts humains
- Augmente la traction
- Léger; facile à transporter et à installer, défaire et entreposer; utilisations à longueurs multiples
- Permet de le déménager facilement
- Très haute visibilité



KH699



KH700



KH702

CHECKERS® INDUSTRIAL SAFETY PRODUCTS, INC.

No comm	Description	A lo"	B la"	C h"	D Largeur canal"	E Hauteur canal"	Charge max lb par pneu à 21°C	Poids lb
SYSTÈMES TRÈS ROBUSTES								
KH687	Protecteur à 5 canaux	36	20	2 5/16	1 1/4	1 1/4	20150	25
KH688	Embouts pour 5 canaux (femelle)	7 1/2	20	2 5/16	1 1/4	1 1/4	20150	3,5
	Embouts pour 5 canaux (mâle)	5 1/4	20	2 5/16	1 1/4	1 1/4	20150	3,5
KH691	Protecteur à 4 canaux	36	20	2 5/16	1 5/6	1 1/4	20150	26
KH692	Embouts pour 4 canaux (femelle)	7 1/2	20	2 5/16	1 5/6	1 1/4	20150	3,5
	Embouts pour 4 canaux (mâle)	5 1/4	20	2 5/16	1 5/6	1 1/4	20150	3,5
KH695	Protecteur à 3 canaux	36	20	3 1/16	2 1/4	2 1/4	14210	28
KH696	Embouts pour 3 canaux (femelle)	8 1/4	20	3 1/16	2 1/4	2 1/4	14210	4
	Embouts pour 3 canaux (mâle)	6	20	3 1/16	2 1/4	2 1/4	14210	4
KH699	Protecteur à 2 canaux	36	22	4 1/8	3 1/4	3 1/4	10880	33
SYSTÈMES ROBUSTES, USAGE GÉNÉRAL								
KH700	Protecteur à 5 canaux	36	17 1/4	1 15/16	1 5/16	1 5/16	10500	22
KH701*	Embouts pour 5 canaux	4 3/4	17 1/4	1 15/16	1 5/16	1 5/16	10500	2,7
KH702	Protecteur à 1 canal	36	11 1/2	1 5/8	1 1/4	1 1/4	11700	13

*Capuchons d'extrémités mâle et femelle compris


SYSTÈMES DE 5 CANAUX POUR CHARGES LÉGÈRES

- Système de connexion Gripper[MD]
- Fabrication en polyuréthane robuste non conducteur et absorbant les chocs
- Résistent à l'huile, aux carburants et lubrifiants
- Poignée de transport moulée et encastrée sous le protecteur
- Capacité: 5000 lb par pneu à 21°C
- Couleurs: gris et jaune sûreté

CHECKERS® INDUSTRIAL SAFETY PRODUCTS, INC.



Système de connexion Gripper[MD]

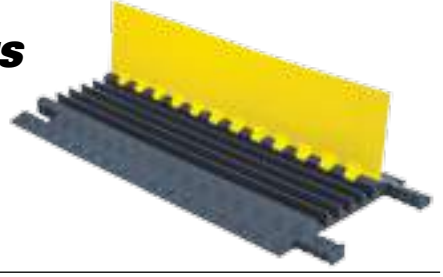


No comm	Description	Dimensions hors tout A lo"	B la"	C h"	Dimensions des canaux D diamètre"	E h"	Poids lb
KH981	Protecteur à 5 canaux	36	16 4/9	1 3/5	1 1/4	1 1/4	12,75
KH986	Protecteur à 3 canaux	36	18 1/5	2 1/4	2 1/4	2 1/4	23

COUVRE-CÂBLES INDUSTRIELS

LIND EQUIPMENT

- Protège vos câbles de la circulation piétonnière et de véhicules
- Fabriqués de caoutchouc vulcanisé non conducteur
- Convient pour les utilisations intérieures et extérieures
- Résistent à la circulation des automobiles et des camions légers jusqu'à 5000 lb par essieu
- Plus forts et durent plus longtemps que les couvre-câbles en PVC
- Excellents dans des températures de -40°C to 150°C
- Noir avec bande jaune sécurité



5' No comm	10' No comm	Description	la"	h"	Canal la"	Canal h"
KH907	KH908	1 canal	3 1/4	3/4	3/4	1/2
KH909	KH910	1 canal	3	1	1	3/4
KH911	KH912	2 canaux	5 1/2	1 1/8	7/8	3/4
KH913	-	1 canal	6	1 7/8	1 1/2	1 1/2

QU'EST-CE QUE LA NORME CSA POUR LES VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ HAUTE VISIBILITÉ (VSHV)?

La norme CSA Z96-09 s'applique aux VSHV. Elle procure un standard pour les éléments qui composent la fabrication d'un vêtement VSHV, ce qui comprend deux types de matériaux: des matériaux de fond fluorescent pour une visibilité de jour et des bandes réfléchissantes pour une visibilité de nuit. CSA procure également un standard pour la conception d'un vêtement, conformément aux trois classes différentes.

MATÉRIAU DE FOND

Les couleurs pour le matériel de fond sont fluorescentes et peuvent être jaune vert, rouge orange ou rouge. Elles changent pour les vêtements ignifuges, puisque les matériaux utilisés ne peuvent offrir des teintures fluorescentes. Dans ces cas, le matériau doit être de couleur jaune vert brillant ou orange brillant seulement. Les exigences peuvent être trouvées dans la table de la norme CSA 2a pour les matériaux fluorescents et dans la table 2b pour les matériaux brillants (ignifuges).


BANDE RÉFLÉCHISSANTE

Si la bande réfléchissante doit être d'une certaine couleur, elle doit être fluorescent jaune vert, orange rouge ou rouge. Sinon, la bande réfléchissante doit être blanche ou argent. La bande réfléchissante doit être de niveau 2, de niveau 1 ou de niveau ignifuge, selon la classe de vêtement requise. Les niveaux de performance minimaux pour ces bandes se trouvent dans les tables 5, 6 et 7 de la norme CSA Z96-09.

CONCEPTION


Classe 1

Un vêtement de classe 1 procure une visibilité minimale. Le matériau réfléchissant doit comprendre deux bandes verticales sur le devant, 1 X au dos et une bande horizontale autour de la taille. Il n'est pas nécessaire que la bande horizontale traverse les deux bandes verticales sur le devant. Un matériel de fond fluorescent n'est pas requis pour un vêtement de classe 1.

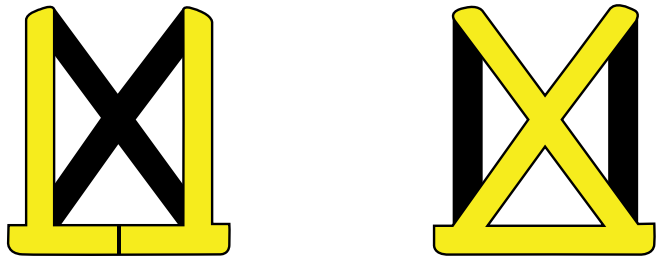


Classe 2

Un vêtement de classe 2 doit satisfaire aux mêmes exigences que la classe 1 en ce qui concerne les bandes réfléchissantes. Un vêtement de classe 2 couvre également tout le haut du corps avec un matériau de fond fluorescent, ce qui comprend les épaules, le devant, le dos et les côtés. La couverture des côtés sous les bras doit être d'au moins 50% de la longueur du vêtement.

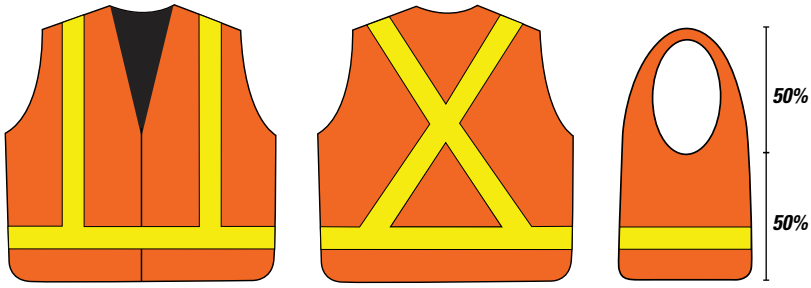

Classe 3

Un vêtement de classe 3 doit satisfaire aux mêmes exigences que la classe 2, avec des bandes réfléchissantes additionnelles sur chaque membre. L'ajout de matériau de fond fluorescent n'est pas requis, mais procure une plus grande surface couverte pour une meilleure visibilité de jour.

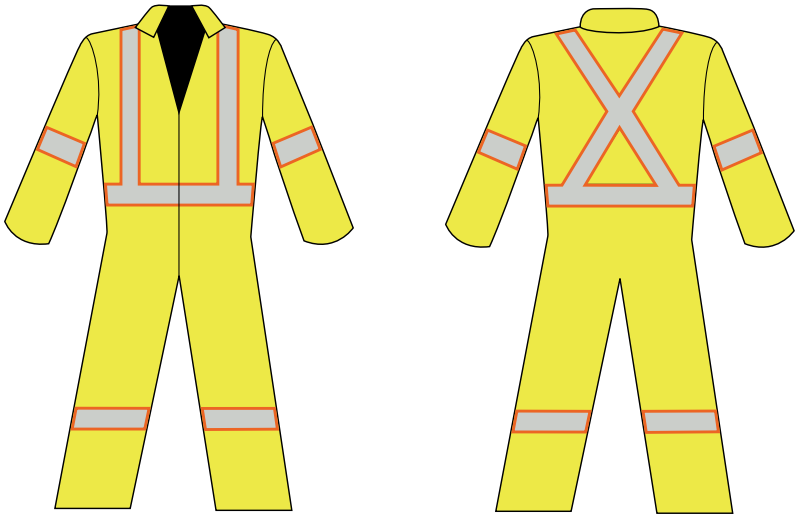

VESTES POUR LA CIRCULATION

- Maille légère haute visibilité en polyester offrant une visibilité de jour
- Bandes réfléchissantes jaune de 2"
- Bandes réfléchissantes brillantes qui offrent une visibilité sur 360° la nuit
- Vestes détachables facilement et rapidement en cinq points: aux épaules, à l'avant et sur les côtés



Produits de sécurité ZENITH MD

No comm	Taille
SEF093	Moyen
SEF094	Grand
SEF095	T-Grand
SEF096	2T-Grand

VESTES DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION DÉTACHABLES EN 5 POINTS

- Tissu sport, léger et confortable, en tricot à mailles de couleur orange fluorescent qui offre une visibilité le jour
- Bandes réfléchissantes jaune de 2"
- Bandes réfléchissantes brillantes qui offrent une visibilité sur 360° la nuit
- Vestes détachables facilement et rapidement en cinq points: aux épaules, à l'avant et sur les côtés
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09, classe 2, niveau 2



No comm	Taille
SEF097	Moyen
SEF098	Grand
SEF099	T-Grand
SEF100	2T-Grand

Produits de sécurité ZENITH MD

VESTES DE SÉCURITÉ DE CIRCULATION

- Tissu sport de tricot à mailles orange ou jaune-lime fluorescent, léger et confortable, qui procure une visibilité de jour
- Bandes réfléchissantes argents de 2" qui offrent une visibilité maximale la nuit
- Fermeture à velcro à l'avant qui permet un ajustement optimal
- Lavables à la machine
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09, classe 2, niveau 2



Produits de sécurité ZENITH MI



No comm	Couleur	Taille
SEB698	Orange	Moyen
SEB699	Orange	Grand
SEB700	Orange	T-Grand
SEB701	Orange	2T-Grand
SEB702	Jaune-lime	Moyen
SEB703	Jaune-lime	Grand
SEB704	Jaune-lime	T-Grand
SEB705	Jaune-lime	2T-Grand

VESTES DE SÉCURITÉ POUR ARPENTEURS

- Tissu sport, léger et confortable, en tricot à mailles de couleur orange fluorescent qui offre une visibilité le jour
- Bandes réfléchissantes jaunes/argentées de 4" qui offrent une visibilité maximale la nuit
- Vestes détachables facilement et rapidement en cinq points: aux épaules, à l'avant et sur les côtés
- Fente pour anneau en D
- Deux poches supérieures à Velcro et deux poches inférieures ouvertes
- Deux boucles pour radio
- Lavables à la machine
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09, classe 2, niveau 2

Produits de sécurité ZENITH MD



No comm		
Orange	Jaune-lime	Taille
SEF101	SEK232	Moyen
SEF102	SEK233	Grand
SEF103	SEK234	T-Grand
SEF104	SEK235	2T-Grand

VESTES DE SÉCURITÉ EN MAILLE

- Tissu de tricot à maille orange fluorescent pour vêtements de sport
- Bordure jaune contrastante pour une visibilité de jour
- Bandes réfléchissantes de 2"
- Détachables en cinq points
- Deux pochettes basses
- Poche pour radio
- Deux boucles pour radio
- Lavables à la machine
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09 classe 2, niveau 2

sain+ sauf



No comm	No fab	Taille
SAR618	SS5-ORS-M	Moyen
SAR619	SS5-ORS-L	Grand
SAR620	SS5-ORS-XL	T-Grand
SAR621	SS5-ORS-2XL	2T-Grand

VESTES DE SÉCURITÉ AVEC BANDE CONTRASTANTE

- Tissu jaune-lime fluorescent de fil mèche en polyester
- Bandes réfléchissantes orange fluorescent/argent de 4"
- Détachable en cinq points
- Lavables à la machine
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09 classe 2, niveau 2

sain+ sauf



No comm	No fab	Taille
SAR636	SE3-FLY-M	Moyen
SAR637	SE3-FLY-L	Grand
SAR638	SE3-FLY-XL	T-Grand
SAR639	SE3-FLY-2XL	2T-Grand

VESTES DE SÉCURITÉ EN POLYCOTON

- Tissu croisé polycoton jaune-lime fluorescent
- Bandes réfléchissantes argent de 2"
- Deux boucles pour radio
- Deux poches à rabat inférieures
- Lavables à la machine
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09 classe 2, niveau 2



No comm	No fab	Taille
SEA619	SP2-FLY-M	Moyen
SEA620	SP2-FLY-L	Grand
SEA621	SP2-FLY-XL	T-Grand
SEA622	SP2-FLY-2XL	2T-Grand

VESTES DE SÉCURITÉ ISOLÉES

- Coquille extérieure en polyester revêtue de polyuréthane offerte en jaune lime fluorescent ou orange fluorescent
- Bandes réfléchissantes argent de 2"
- Isolées pour plus de chaleur en automne ou en hiver
- Perméables à l'air, imperméables, résistent au vent, et lavables
- Deux poches extérieures doublées avec du molleton Polar Fleece
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09 classe 2, niveau 2



SEB281



SEB276

No comm	No fab	Couleur	Taille
SEB281	VT2-FLY-M	Jaune-lime	Moyen
SEB282	VT2-FLY-L	Jaune-lime	Grand
SEB283	VT2-FLY-XL	Jaune-lime	T-Grand
SEB284	VT2-FLY-2XL	Jaune-lime	2T-Grand
SEB276	VT2-ORS-M	Orange	Moyen
SEB277	VT2-ORS-L	Orange	Grand
SEB278	VT2-ORS-XL	Orange	T-Grand
SEB279	VT2-ORS-2XL	Orange	2T-Grand

T-SHIRTS EN POLYESTER DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Tissu doux, léger, perméable à l'air et qui repousse l'humidité
- Tissu en maille « miniature » de polyester à 100 % de couleur vert lime fluorescent
- Deux bandes réfléchissantes oranges/argentées fluorescent de 3"
- Poche poitrine gauche avec fermeture à velcro
- Deux boucles pour radio
- Lavables à la machine
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09, classe 2, niveau 2



No comm	Taille
SEF109	Moyen
SEF110	Grand
SEF111	T-Grand
SEF112	2T-Grand

VESTES DE SÉCURITÉ EN POLYESTER

- Tissu en polyester fluorescent offert en jaune-lime ou orange
- Bandes réfléchissantes argent de 2"
- Fermeture éclair sur le devant
- Lavables à la machine
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09 classe 2, niveau 2



No comm	No fab	Couleur	Taille
SAR632	SI1-FLY-M	Jaune-lime	Moyen
SAR633	SI1-FLY-L	Jaune-lime	Grand
SAR634	SI1-FLY-XL	Jaune-lime	T-Grand
SAR635	SI1-FLY-2XL	Jaune-lime	2T-Grand
SAR627	SI1-ORS-M	Orange	Moyen
SAR628	SI1-ORS-L	Orange	Grand
SAR629	SI1-ORS-XL	Orange	T-Grand
SAR630	SI1-ORS-2XL	Orange	2T-Grand

VESTES DE SÉCURITÉ RÉSISTANTES AU FEU


- Tissu en coton ignifugé orange brillant
- Bandes réfléchissantes argent de 2"
- Bordure contrastante jaune pour visibilité de jour
- Deux boucles pour radio
- Lavables à la machine
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09 classe 2, niveau 2 de résistance aux flammes



No comm	No fab	Taille
SAR655	SF1-ORS-M	Moyen
SAR656	SF1-ORS-L	Grand
SAR657	SF1-ORS-XL	T-Grand
SAR658	SF1-ORS-2XL	2T-Grand

T-SHIRTS DE SÉCURITÉ EN MAILLE DE STYLE SPORT

- Tissu tricoté en maille jaune-lime fluorescent
- Bandes réfléchissantes argent de 2"
- Lavables à la machine
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09 classe 2, niveau 2





No comm	No fab	Taille
SAV013	KS1-FLY-M	Moyen
SAV014	KS1-FLY-L	Grand
SAV015	KS1-FLY-XL	T-Grand
SAV016	KS1-FLY-2XL	2T-Grand

T-SHIRTS DE SÉCURITÉ EN POLYCOTON

- Tissu en polycoton fluorescent offert en jaune-lime ou orange
- Bandes réfléchissantes argent de 2"
- Lavables à la machine
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09 classe 2, niveau 2 quant à la brillance


SAV009


SEA713

Jaune-lime No comm	No fab	Orange No comm	No fab	Description	Taille
SAV009	KP1-FLY-M	SEA659	KP1-ORS-M	Manches courtes	Moyen
SAV010	KP1-FLY-L	SEA660	KP1-ORS-L	Manches courtes	Grand
SAV011	KP1-FLY-XL	SEA661	KP1-ORS-XL	Manches courtes	T-Grand
SAV012	KP1-FLY-2XL	SEA662	KP1-ORS-2XL	Manches courtes	2T-Grand
SEA708	KP4-FLY-M	SEA713	KP4-FLY-M	Manches longues	Moyen
SEA709	KP4-FLY-L	SEA714	KP4-FLY-L	Manches longues	Grand
SEA710	KP4-FLY-XL	SEA715	KP4-FLY-XL	Manches longues	T-Grand
SEA711	KP4-FLY-2XL	SEA716	KP4-FLY-2XL	Manches longues	2T-Grand

SWEATSHIRTS RAS-LE-COU DE SÉCURITÉ EN POLYCOTON

- Tissu en polycoton fluorescent offert en jaune-lime ou orange
- Bandes réfléchissantes argent de 2"
- Lavables à la machine
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09 classe 2, niveau 2



No comm	No fab	Couleur	Taille
SEA604	KC4-FLY-M	Jaune-lime	Moyen
SEA605	KC4-FLY-L	Jaune-lime	Grand
SEA606	KC4-FLY-XL	Jaune-lime	T-Grand
SEA607	KC4-FLY-2XL	Jaune-lime	2T-Grand
SEA609	KC4-ORS-M	Orange	Moyen
SEA610	KC4-ORS-L	Orange	Grand
SEA611	KC4-ORS-XL	Orange	T-Grand
SEA612	KC4-ORS-2XL	Orange	2T-Grand

PULLS MOLLETONNÉS DE SÉCURITÉ AVEC CAPUCHON

- Tissu en polycoton fluorescent offert en jaune-lime ou orange
- Bandes réfléchissantes argent de 2"
- Capuchon avec cordon
- Poche sac sur le devant
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09 classe 2, niveau 2



No comm	No fab	Couleur	Taille
SAR663	KC5-FLY-M	Jaune-lime	Moyen
SAR664	KC5-FLY-L	Jaune-lime	Grand
SAR665	KC5-FLY-XL	Jaune-lime	T-Grand
SAR666	KC5-FLY-2XL	Jaune-lime	2T-Grand
SAR659	KC5-ORS-M	Orange	Moyen
SAR660	KC5-ORS-L	Orange	Grand
SAR661	KC5-ORS-XL	Orange	T-Grand
SAR662	KC5-ORS-2XL	Orange	2T-Grand

VESTES DE SÉCURITÉ 3 EN 1 JOURNEYMAN

- 100% à l'épreuve de l'eau et du vent, lavables à la machine
- Conception toutes saisons 3 en 1 qui comprend une enveloppe en tissu molletonné à fermeture éclair
- Matériau en polyester 300 Denier Ripstop de première qualité qui procure une bonne résistance à l'abrasion, aux perforations, aux déchirures et aux accros
- Enveloppe de veste qui demeure flexible, même lorsque soumise à conditions climatique sous zéro
- Coutures doubles bordées à biais et soudées à chaud
- Boutons-pression robustes en laiton
- Enveloppe et molleton à fermeture éclair répondent aux exigences de la norme CSA Z96-09, classe 2, niveau 2



Orange No comm	No fab	Jaune-lime No comm	No fab	Taille
SEF133	6400JO-S	SEF140	6400JG-S	Petit
SEF134	6400JO-M	SEF141	6400JG-M	Moyen
SEF135	6400JO-L	SEF142	6400JG-L	Grand
SEF136	6400JO-XL	SEF143	6400JG-XL	T-Grand
SEF137	6400JO-2XL	SEF144	6400JG-2XL	2T-Grand
SEF138	6400JO-3XL	SEF145	6400JG-3XL	3T-Grand
SEF139	6400JO-4XL	SEF146	6400JG-4XL	4T-Grand

IMPERMÉABLES POUR LA CIRCULATION DE PREMIÈRE QUALITÉ RZ900

- PVC/polyester/PVC jaune haute visibilité laminé à trois épaisseurs de 0,35 mm
- Matériau réfléchissant Scotchlite[MC] de 3M[MC] pour une visibilité maximale
- Bandes réfléchissantes de 2"
- Veste munie d'un rabat tempête, d'attaches en dôme, de deux poches appliquées, d'un collier en velours côtelé et d›un capuchon détachable
- Salopettes munies d›une fermeture éclair à l'avant, de bretelles ajustables et de boutons pression à la taille ajustable
- Attaches non conductrices
- Coutures soudées aux ultrasons
- Conforme aux exigences de la norme CSA Z96-02, classe 3, niveau 2

Produits de sécurité ZENITH[MD]

No comm	Taille
SEH113	Petit
SEH114	Moyen
SEH115	Grand
SEH116	T-Grand
SEH117	2T-Grand
SEH118	3T-Grand
SEH119	4T-Grand



PARKAS D'HIVER

- Couche extérieure en polyester revêtue de polyuréthane jaune-lime fluorescent
- Bordure noire au revers des bras et des pantalons ainsi qu'au bas de la veste pour plus de protection contre l'usure et les souillures
- Bandes réfléchissantes argent de 2"
- Perméable à l'air, imperméables et à l'épreuve du vent
- Isolation chaude grâce à la doublure en mèche
- Poches externes doublées de molleton Polar Fleece pour plus de chaleur
- Capuchon isolé amovible à fermeture éclair avec cordon et fermeture velcro au cou
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09 classe 2, niveau 2



No comm	No fab	Taille
SEA562	PT2-FLY-M	Moyen
SEA563	PT2-FLY-L	Grand
SEA564	PT2-FLY-XL	T-Grand
SEA565	PT2-FLY-2XL	2T-Grand

sain+ sauf

PARKAS ISOLÉS 3 EN 1

- Couches intérieure et extérieure revêtues de polyuréthane jaune-lime fluorescent
- Bordure noire au revers des bras et des pantalons ainsi qu'au bas de la veste pour plus de protection contre l'usure et les souillures
- Bandes réfléchissantes argent de 2"
- Perméable à l'air, imperméables et à l'épreuve du vent
- Couche extérieure consiste en un imperméable en mailles avec deux poches droites et un capuchon qui se range dans le collet
- Couche intérieure consiste en une doublure d'hiver isolée avec deux poches frontales avec rabat, deux poches intérieures et une poche intérieure pour téléphone cellulaire, toutes à fermeture velcro
- Couche intérieure a aussi des manches amovibles, ce qui lui permet de se convertir en veste
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09 classe 2, niveau 2



No comm	No fab	Taille
SEA557	PTX-FLY-M	Moyen
SEA558	PTX-FLY-L	Grand
SEA559	PTX-FLY-XL	T-Grand
SEA560	PTX-FLY-2XL	2T-Grand

sain+ sauf

IMPERMÉABLES TROOPER

- Tissu extensible en polyester revêtu de polyuréthane jaune-lime fluorescent
- Bandes réfléchissantes argent de 2"
- Résistante aux déchirures, aux produits chimiques, à l'abrasion et aux perforations
- Extensible, perméables à l'air, lavables, à l'épreuve du vent et imperméables
- Joints thermosoudés
- Ajustement velcro au revers de pantalon
- Capuchon intégré au collet
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09 classe 3, niveau 2

sain+ sauf



No comm	No fab	Taille
SEA669	RTS-FLY-M	Moyen
SEA670	RTS-FLY-L	Grand
SEA671	RTS-FLY-XL	T-Grand
SEA672	RTS-FLY-2XL	2T-Grand

IMPERMÉABLES TOUGH & DRY

- Polyester revêtu de polyuréthane jaune-lime fluorescent
- Bandes réfléchissantes argent de 2"
- Perméables à l'air, lavables, à l'épreuve du vent et imperméables
- Noir aux revers des pantalons, des poignets et de la taille pour plus de durabilité
- Joints thermosoudés
- Ajustement velcro au revers de pantalon
- Capuchon intégré au collet
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09 classe 3, niveau 2

sain+ sauf



No comm	No fab	Taille
SEA600	RTS2-FLY-M	Moyen
SEA601	RTS2-FLY-L	Grand
SEA602	RTS2-FLY-XL	T-Grand
SEA603	RTS2-FLY-2XL	2T-Grand

CASQUETTES GLOWEAR POWER-CAP^MC

- Deux lumières DEL ultra brillantes sur le rebord et deux lumières DEL additionnelles dissimulées sous le rebord (C.U.B. Technology^MC) pour usage à mains libres
- Sélectionner deux lumières DEL sur le rebord pour éclairage jusqu'à 50', deux lumières DEL C.U.B. pour les travaux rapprochés, ou toutes les quatre pour un éclairage maximal
- Interrupteur facile d'accès placé sous le rebord
- Quatre piles longues durées au lithium (comprises) donnant plus de 30 heures d'éclairage continu, faciles à remplacer
- Offertes avec ou sans le logo GloWear • Taille unique





No comm	No fab	Couleur
SEC725	23272	Noir
SEC727	23270	Jaune-lime
SEC731	23271	Orange

Autres couleurs offertes. Aussi disponible sans le logo GloWear. Veuillez nous contacter pour plus d'information.

BRASSARDS POUR BRAS & JAMBES

- Bandes réfléchissantes jaune lime/argentées de 2"
- Fermeture velcro pour un ajustement optimal
- Offerts en différentes longueurs





No comm	Longueur"
SEF122	10
SEF123	12
SEF124	13 1/2
SEF125	15
SEF126	17
SEF127	19

TUQUES EN TISSU MOLLETONNÉ HAUTE VISIBILITÉ

- Jaune-lime ou orange fluorescent
- Polyester molletonné à 100%
- Lavables à la machine
- Taille universelle



No comm	No fab	Couleur
SEA779	FO7-FLY	Jaune-lime
SEB590	FO7-ORS	Orange

ENSEMBLES POUR CASQUES DE SÉCURITÉ


- Bandes rétroréfléchissantes argent avec chevrons de couleur, ce qui augmente la visibilité sous tous les angles
- Adhésif acrylique aux propriétés diélectriques
- Bandes rétroréfléchissantes Reflexite
- Trois bandes par ensemble
- Couleurs standard des chevrons: rouge, bleu, blanc, noir, vert, autres couleurs offertes sur demande



No comm	No fab	Couleur
SEA703	HH1-RD	Rouge
SEA704	HH1-BL	Bleu
SEA705	HH1-WH	Blanc
SEA706	HH1-BK	Noir
SEA707	HH1-GR	Vert

HARNAIS RÉFLÉCHISSANTS POUR LA CIRCULATION

- Bandes réfléchissantes jaune lime/argentées de 1 1/2"
- Tissu élastique pour un ajustement optimal
- Une boucle à l'avant et quatre autres pour ajuster les courroies





No comm	Taille
SEF117	Moyen
SEF118	Grand
SEF119	T-Grand
SEF120	2T-Grand
SEF121	3T-Grand

SERRE-TÊTES LEIGHTNING HI-VISIBILITY^MD

- Coussinets vert fluorescent pour une visibilité et un contraste additionnel sur les lieux de travail
- Technologie Air Flow Control^MC pour une meilleure atténuation, spécialement à basses fréquences
- Conception robuste résistant aux utilisations exigeantes
- Idéal pour la construction des routes, les ouvriers des services publics, les ingénieurs-arpenteurs, les opérateurs de traversiers, les travailleurs des services d'urgence, les employés de chemin de fer et plusieurs autres



SAO695

No comm	No fab	Type	NRR dB
SAO695	1013941	Sur la tête	30
SAO696	1013942	Repliable	27

GANTS D'AJUSTEUR À HAUTE VISIBILITÉ EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE THINSULATE^MC

- Doublure Thinsulate^MC 100 g qui offre une chaleur supérieure
- Deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- Bouts des doigts entièrement recouverts de cuir et protecteurs d'articulations
- Poignet de sécurité caoutchouté



SEK238

No comm	Couleur	Taille
SED161	Jaune fluorescent	Grand
SEK238	Orange fluorescent	Grand

GANTS HAUTE VISIBILITÉ DOUBLÉS D'ACRYLIQUE DE CAOUTCHOUC NATUREL

- Paumes enduites de latex
- Gants en acrylique thermique à 100 % qui offre une protection supérieure contre le froid
- Doublure brossée et tricotée en ratine de calibre 7 sans coutures
- Résiste à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Confort et ajustement exceptionnels
- Dos sans enduit perméable à l'air et qui limite la transpiration
- Revêtement jaune et bleu fluorescent qui offre une visibilité maximale
- Fini à revêtement plissé qui offre une prise supérieure pour les objets secs ou mouillés
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada
- Qté par caisse: 60
- **Vendus par paire**



Utilisations: industrie de la pêche, environnements extérieurs/froids, manipulation du bois/verre, maçonnerie et entretien

No comm	Taille
SEC797	7
SEC798	8
SEC799	9
SEC800	10
SEC801	11

GANTS THERMIQUES HAUTE VISIBILITÉ IMPERMÉABLES À L'EAU

- Isolation de 40 g en Thinsulate^MC de 3M^MC
- Doublure Hipora perméable à l'air, imperméable à l'eau et à l'épreuve du vent
- Zone réfléchissante Scotchlite^MC de 3M^MC
- PVC texturé résistant à l'abrasion sur la paume et les doigts
- Paume et doigts en cuir synthétique durable
- Fourche du pouce renforcée de PVC
- Jointure rembourrée pour plus de protection
- Poignet en néoprène perméable à l'air avec fermeture velcro
- Bouts des doigts renforcés
- Lavables à la machine
- Qté par caisse: 6
- **Vendus par paire**



Utilisations: levage, emballage, expédition et diriger la circulation

No comm	No fab	Taille
SAP871	16412	Petit
SAP872	16413	Moyen
SAP873	16414	Grand
SAP874	16415	T-Grand
SAP875	16416	2T-Grand

GANTS D'AJUSTEUR À HAUTE VISIBILITÉ EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE THINSULATE^MC

- Fabrication de qualité supérieure
- Doublure de Thinsulate^MC de 100 g qui offre une chaleur supérieure
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- Bonne résistance à l'huile et à l'eau
- Bouts des doigts entièrement recouverts de cuir et protecteurs d'articulations
- Poignet de sécurité caoutchouté



SED428

No comm	Couleur	Taille
SED428	Jaune fluorescent	Grand
SEK237	Orange fluorescent	Grand

GANTS HAUTE VISIBILITÉ DE QUALITÉ SUPÉRIEURE EN CUIR DE VACHE REFENDU POUR AJUSTEUR

- Bonne résistance à l'abrasion
- Paumes doublées de coton absorbant
- Deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- Bouts des doigts entièrement recouverts de cuir et protecteurs d'articulations
- Poignet de sécurité caoutchouté



SED160

No comm	Couleur	Taille
SED160	Orange fluorescent	Grand
SEK236	Orange fluorescent	Grand

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE QUALITÉ STANDARD

- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Poignet de sécurité empesé
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Utilisations: manutention, fabrication, manutention du métal et construction



SEK242

No comm	Description	Taille
SEK239	Vert haute visibilité	Grand
SEK242	Orange haute visibilité	Grand

LAMPES DE SECOURS NOVA

- Entrée 120/277//347 V c.a.
- Interrupteur d'essai à bouton poussoir
- DEL jumelé indiquant «AC-ON» et «CHARGE»
- Chargeur de transfert à semi-conducteurs
- Protection de sous-tension
- Deux lampes en thermoplastique à éclairage au tungstène PAR18 9 W, capables de résister aux conditions atmosphériques, montées sur le dessus de l'unité
- Boîtier en acier de calibre 20 à fini à revêtement de peinture en poudre cuite blanche
- Fentes universelles pour le montage
- Sortie 6 V c.c. ou 12 V c.c. à puissance nominale pour 30 minutes

XA439



XA440



XA190



Beghelli

No comm	No fab	Bloc-piles de rechange	Tension	Sortie en watts 1/2 h	1 h	1 1/2 h	2 h
XA190	NV-636/2SR	XA604	6	36	18	12	9
XA438	NV-650/2SR	XB921	6	50	25	17	12
XA439	NV-680/2SR	XA605	6	80	40	26	20
XA440*	NV1272/2SR	XA604	12	72	36	24	18
XA441	NV12120/2SR	XB922	12	120	80	65	25
XA442*	NV12150/2SR	XA605	12	150	80	65	40
XA443*	NV12180/2SR	XB922	12	180	100	60	45
XA444**	NV12250/2SR	XA606	12	250	125	83	62
XA445	NV12360/2SR	XA606	12	360	180	120	90

AMPOULE DE RECHANGE		Description
XB338	LP104	9 W au tungstène

* Deux bloc-piles requis
** Trois bloc-piles requis

LAMPES DE SECOURS NEMA12

- Qualité NEMA12 – modèles étanches à l'eau et à la poussière
- Entrée 120/227/347 V c.a.
- Interrupteur d'essai à bouton poussoir
- DEL jumelé indiquant «AC-ON» et «CHARGE»
- Chargeur de transfert à semi-conducteurs
- Protection contre une baisse de tension
- Deux lampes en thermoplastique à éclairage au PAR36 9 watts capables de résister aux conditions atmosphériques, montées sur le dessus de l'unité
- Boîtier en acier de calibre 20 à fini en fibre de verre gris industriel
- Trous de montage prépercés
- Sortie 6 V ou 12 Vc.c. à puissance nominale pour 30 minutes
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme accrédité



SEG853

Beghelli

No comm	No fab	Bloc-piles de rechange	Tension	Sortie en watts 1/2 h	1 h	1 1/2 h	2 h
SEG853	LDT-636/2LR-9W	XA604	6 V c.c.	36	18	9	0
SEG854	LDT-680/2LR-9W	XA605	6 V c.c.	80	40	20	10
SEG855*	LDT-1272/2LR-9W	XA604	12 V c.c.	72	36	18	9

AMPOULE DE RECHANGE		Description
XB338	LP104	9 W au tungstène

* Deux bloc-piles requis

BLOCS-PILES SCELLÉS AU PLOMB-ACIDE

Beghelli

No comm	No fab	Description
XA604	BA-6-5.0BB	6 V, 5 ampères-heures
XA605	BA-6-12.0BB	6 V, 12 ampères-heures
XA606	BA-12-32.0BB	12 V, 32 ampères-heures
XB921	BA-6-7.2BB	6 V, 7,2 ampères-heures
XB922	BA-12-7.2BB	12 V, 7,2 ampères-heures

LAMPES DE SÉCURITÉ À DÉTECTION DE MOUVEMENT

- Appareil précâblé pour l'extérieur muni d'un détecteur de mouvement pour éloigner les intrus
- Montage mural ou au plafond
- Commandes invisibles
- Cellule photo-électrique qui permet le fonctionnement la nuit seulement
- Secteur de détection: 80' lo x 40' la
- 125 V
- Ampoules vendues séparément
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



globe

No comm	No fab	Description
XC366	79100	Brun
XA458	79101	Blanc

AMPOULE DE RECHANGE		
XB134	14515	Ampoule 75 W PAR 38

LAMPES VAPOR-TIGHT IP66 SÉRIE BS100 ILLUMINA^{MD}

- Fabrication à 100 % en polycarbonate léger, durable, résistant à la corrosion, au feu et au vandalisme
- Conçues pour être résilientes, hautement efficaces et faciles à installer
- Peuvent être installées au plafond, sur les murs ou suspendues
- Stabilisées aux UV afin de réduire l'indice de jaunissement
- Joint en silicone liquide à mémoire-rétention qui permet l'installation dans les endroits mouillés
- Incorporent un réflecteur parabolique en métal doublement concave à rendement élevé
- Aussi homologuées pour les utilisations de câblage direct
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



Beghelli

No comm	No fab	Volts
XC441	BS10048T8232AC120V	120
XC442	BS10048T8232AC347V	347

ENSEIGNES SORTIE STELLA

- Homologuées C860
- Tous les modèles à DEL offrent l'entrée jumelée 120/347 V c.a. ou universelle c.c.: 6 – 24 V c.c.
- L'enseigne SORTIE et *EXIT* utilisant une source DEL de 2 W
- Source lumineuse de longue durée; durée d'utilisation de 20 ans
- Chevrons à perforer
- Fabriquées en acier de calibre 20 ayant un fini cuit poudré blanc
- Fentes universelles pour le montage à l'arrière
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme accrédité

No comm XB933 SORTIE
No fab SLS-L-R-U-M

No comm XB930 *EXIT*
No fab SLE-SP-L-R-U-M



XB933



XB930

Beghelli

C SA US

ENSEIGNES/LAMPES COMBINÉES STELLA

- Homologuées C860
- Modèles à DEL SORTIE et *EXIT* à entrée jumelée 120/347 V c.a.
- Interrupteur d'essai à bouton poussoir
- Autoalimentées pour un minimum de 30 minutes – 6 V c.c. 36 W
- Chargeur de transfert à semi-conducteurs
- DEL jumelées indiquant « *AC-ON* » et « *CHARGE* »
- Protection de sous-tension et de panne d'électricité localisée
- Deux lampes en thermoplastique à éclairage au tungstène PAR18 9 W, montées sur le dessus de l'unité
- Chevrons à perforer
- Fabriquées en acier de calibre 20 ayant un fini cuit poudré blanc
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme accrédité

XB932



AMPOULE DE RECHANGE:
9 W, au tungstène
No comm XB338
No fab LP104

Beghelli

C SA US

No comm	No fab	Description
XB932	SLS-6-36-L-R-U-M-2SR/9W	Enseigne/éclairage SORTIE combiné et bloc-piles
XB929	SLE-6-36-L-R-U-M-2SR/9W	Enseigne/éclairage *EXIT* combiné et bloc-piles

LAMPES DE SECOURS

- Cette lampe de secours à deux têtes enfichables, entièrement rechargeable, est idéale pour utilisation résidentielle et commerciale
- S'allume automatiquement lors d'une panne de courant
- Jusqu'à deux heures d'éclairage lorsque les deux lampes sont installées (quatre heures s'il n'y a qu'une seule lampe)
- Choix de montage mural ou sur tablette
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme accrédité

No comm XA456
No fab 32602

AMPOULE DE RECHANGE:
No comm XB339
No fab 88909



ENSEIGNES DE SORTIE STELLA RUNNING MAN

- Entrée jumelée 120/347 V c.a. (câblé) et universelle c.c.: 6-24 V c.c. ou auto-alimenté
- Utilise une source DEL de 2 W
- Source lumineuse de longue durée; durée d'utilisation de 20 ans
- Comprend des pictogrammes universels qui affichent des indicateurs à gauche, indicateurs à droite et sans indicateurs
- Fabriqué en acier de calibre 20 à fini à revêtement de peinture en poudre cuite blanche
- Trou de serrure et fentes universelles prépercés dans la plaque arrière pour le montage
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

XE661



Beghelli

No comm XE661
No fab SL-RM-L-U-0LR-M (C.A.)

No comm XE662
No fab SL-RM-SP-L-U-0LR-M (auto-alimenté)

No comm XE663
No fab SL-RM-L-U-0LR-M-UDC (6-24 V c.c.)

ENSEIGNES DE SORTIE COMBINÉES STELLA RUNNING MAN

- Entrée jumelée 120/347 V c.a. (câblé)
- Interrupteur d'essai à bouton poussoir
- Autoalimentées pour un minimum de 30 minutes - 6 V c.c. 36 W
- Chargeur de transfert à semi-conducteurs
- DEL jumelées indiquant « AC-ON » et « CHARGE »
- Protection de sous-tension
- Deux lampes en thermoplastique à éclairage au tungstène PAR18 9 W, montées sur le dessus de l'unité
- Comprend des pictogrammes universels qui affichent des indicateurs à gauche, indicateurs à droite et sans indicateurs
- Fabriqué en acier de calibre 20 à fini à revêtement de peinture en poudre cuite blanche
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



No comm XE664
No fab SL-RM-6-36-L-U-0LR-M-2SR/9W

Beghelli

XA387



XA679



XA389



MINI MAGLITE[MD]

MINI MAGLITE[MD] À PILES AA

- Boîtier en alliage d'aluminium très robuste
- Mise au point (faisceau ou diffusion) en tournant
- Mode chandelle pratique pour usage à mains libres
- Ampoule de rechange dissimulée dans le capuchon arrière
- Étanchéité assurée par un joint torique
- Ampoule Super-Bright Xenon Lamp[MC]
- **Comprend:** 2 piles alcalines AA dans tous les types d'ensembles

MINI MAGLITE[MD] À PILES AAA

- Boîtier en alliage d'aluminium très robuste
- Mise au point (faisceau ou diffusion) en tournant
- Ampoule de rechange dissimulée dans le capuchon arrière
- Étanchéité assurée par un joint torique
- **Comprend:** agrafe et 2 piles alcalines AAA

LAMPES SOLITAIRE[MD] À PILES AAA

- Boîtier en aluminium très robuste
- Moins d'une once et seulement 3" de long
- Ampoule de rechange dissimulée dans le capuchon arrière
- **Comprend:** une pile alcaline AAA et cordon avec anneau

No comm	Description	Lumens
MINI MAGLITE[MD] À PILES AA		
XA669	Emballage-coque	14
XA387	Boîte de présentation	14
XA678	Étui	14
XA679	Ensemble combo	14
MINI MAGLITE[MD] À PILES AAA & MINI MAGLITE[MD] DEL		
XA680	Emballage-coque	9
XD004	DEL noir, emballage-coque	87
XA388	Boîte de présentation	9
SOLITAIRE[MD] & SOLITAIRE[MD] DEL		
XA681	Noire, emballage-coque	2
XD003	DEL noir, emballage-coque	37
XA389	Noire, boîte de présentation	2
XA683	Bleue, boite de présentation	2
AMPOULES DE RECHANGE		
XA701	Ampoule de rechange Solitaire[MD]	-
XA703	Ampoule de rechange, pour AA ou AAA	-
PILES		
XB872	Piles de rechange, AA, 24/pqt	-
XB873	Piles de rechange, AAA, 24/pqt	-

MAGLITE[MD] À PILES D



- Faisceau à entraînement par came pour éclairage concentré ou d'ambiance réglable d'un tour de poignet
- L'aluminium aéronautique anodisé muni d'une poignée moletée augmente la conductivité et la durabilité et réduit l'oxydation de même que la possibilité d'endommager les piles
- L'ampoule au krypton White Star fournit plus de 70% de lumière qu'une ampoule régulière PR2
- Une ampoule de rechange au krypton est comprise dans le capuchon d'assemblage
- Des joints toriques en caoutchouc assurent une résistance à l'eau et aux chocs
- Piles non comprises

MAG-LITE

No comm	Description	Lumens
XA384	Lampe de poche, 2 piles D	27
XA385	Lampe de poche, 3 piles D	45
XA386	Lampe de poche, 4 piles D	98
AMPOULES DE RECHANGE		
XC955	Ampoule Xeon 2 broches pour 2 piles	-
XC956	Ampoule Xeon 2 broches pour 3 piles	-
XC940	Ampoule Xeon 2 broches pour 4 piles	-
PILES		
XB875	Piles de rechange, D, 12/pqt	-

MINI MAGLITE[MD] DEL & PRO[MC]



- Faisceau DEL puissant avec mise au point par rotation de la tête
- Système Balanced Optics[MC] combinant un réflecteur très raffiné et un DEL haute performance offrant une intensité élevée
- Gestion de l'alimentation intelligente permettant de sélectionner le niveau de puissance
- Commutateur électronique à mode multiple: 100 % puissance, 25 % puissance, clignotement, S.O.S. (**XC238** seulement)
- Longueur: 6,6"
- Maglite Pro[MC] offre une DEL de nouvelle génération
- **Comprend:** 2 piles alcalines AA et étui de ceinture

MINI MAGLITE LED

MAGLITE[MD] DEL



- DEL puissant avec mise au point (faisceau ou diffusion) en tournant la tête
- Système Balanced Optics[MC] combinant un réflecteur très raffiné et un DEL haute performance offrant un faisceau brillant et ajustable
- Gestion de l'alimentation intelligente permettant un équilibre de l'intensité lumineuse et de la durée de vie des piles
- Aluminium usiné robuste et moleté
- Intérieur et extérieur anodisés pour une meilleure résistance à la corrosion
- À l'épreuve de l'eau et des impacts
- Piles non comprises

MAGLITE LED

No comm	Description	Lumens
XC238	Mini-Mag[MD] DEL, 2 piles AA	97
XC814	Mini Maglite[MD] Mag DEL Pro[MC], 2 piles AA	272
XC239	Maglite[MD] DEL, 2 piles D	168
XC240	Maglite[MD] DEL, 3 piles D	168
PILES DE RECHANGE		
XB872	Piles AA, 24/pqt	-
XB875	Piles D, 12/pqt	-

SYSTÈMES DE LAMPE DE POCHE DEL MAG CHARGER[MD]

- Réflecteur métallique haute technologie, combiné à une lentille en verre trempé qui offre une performance optique supérieure
- Fini noir stylisé et durable, intérieur et extérieur anodisés pour durabilité améliorée
- Joints toriques à tous les points étanches pour une résistance aux intempéries et aux conditions environnementales sévères
- Boîtier en alliage d'aluminium à haute résistance usiné avec précision
- Numéro de série individuel pour identification
- Pile NiMH rechargeable qui procure un faisceau DEL à 434 m puissant et réglable
- 643 lumens durant 17 heures à intensité minimale, ou 4 heures à intensité maximale
- Accès rapide à vos fonctionnalités préférées: intensité maximale, économie d'énergie (25%), stroboscope (5/s), SOS (code Morse international), mise sur/hors tension momentanée
- Longueur: 12 1/2"
- Poids: 2 lb



Système XD007 (V4) qui comprend:
lampe de poche Mag Charger[MD], support de chargement, bloc de piles NiMH rechargeable, deux supports de montage, convertisseur 120 V, adaptateur de courant portable 12 V

MAGLITE® LED

Utilisez le système rechargeable **XD007** tel quel (voir le réglage standard no 1), ou personnalisez-le selon vos propres besoins en sélectionnant un des réglages dans le tableau ci-dessous.

	Réglage 1 (standard)	Réglage 2	Réglage 3	Réglage 4
1 déclic	Intensité max.	Intensité max.	Momentané	Momentané
2 déclics	Économie d'énergie	Économie d'énergie	Intensité max.	Intensité max.
3 déclics	Stroboscope	Signal SOS	Économie d'énergie	Stroboscope

No comm	No fab	Description	Lumens
XD007	RL1019	Système DEL rechargeable	643
XC849	ARXX235	Bloc-piles NiMH de rechange	-

STEALTHLITE[MC] 2400

- Lampe de poche avec boîtier ABS résistant à l'eau et à la corrosion; lentille en polycarbonate antichoc (4 piles AA)
- Module lampe de Xenon[MD] offre un faisceau collimaté blanc inégalé de 45 lumens
- Comprend un interrupteur de verrouillage marche/arrêt de même qu'un cordon robuste
- S'utilise sans danger dans les environnements gazeux ou de risques électriques

PELICAN™ You break it, we replace it... forever.



HOMOLOGATIONS

FM	Classe I; Div 2; Groupe ABCD, T3A
MSHA	10C-633-0
CSA	Classe I; Div 2; Groupe ABCD, T3C Classe II; Div 2; Groupe G
UL	Classe I; Div 1; Groupe D, Zone 1, IIA, T3
Ex (CE)	II 3 GD EEx nL IIC T5 sni 135° C

No comm XA026
No comm XA019
Ampoule de rechange
No comm XB872
Piles de rechange AA, 24/pqt

MITYLITE[MD] 2340

- 6 1/4" de long avec un interrupteur en bouton pratique à l'arrière
- Fabriquée d'une résine incassable et résistante aux produits chimiques avec lentille en polycarbonate et enveloppée d'un caoutchouc thermoplastique
- Lumens: 10
- Comprend un module de lampe préréglé Xenon[MD], une pince à vêtement et 2 piles alcalines Energizer[MD] AA
- Non submersible



PELICAN™ You break it, we replace it... forever.

HOMOLOGATIONS

CSA	Classe I; Div 2; Groupe ABCD, T3C Classe II; Div 2; Groupe G
FM	Classe I; Div 2; Groupes ABCD, T3A
MSHA	10C-637-0
IEC Ex	Ex ib e IIC T4 IP67 IEC EX TSA 06.0021x

No comm XB349 Noir
No comm XB350 Jaune
No comm XB351 Ampoule de rechange
No comm XB872 Piles de rechange AA, 24/pqt

MITYLITE[MD] 1900

- Fabriquée d'un polycarbonate de résine incassable et antichoc
- Module de lampe Xenon[MD] qui fourni 7,0 lumens de puissance
- Munie d'une pince qui s'ajuste facilement dans une poche, une sacoche, une trousse d'outils, sac pour appareil-photo ou une boîte à gants
- Submersible avec un capuchon à visser
- Longueur: 4,09"
- Comprend 2 piles alcalines AAA

PELICAN™ You break it, we replace it... forever.



HOMOLOGATIONS

CSA	Classe I, Div 2: Groupe ABCD, T3C Classe II; Div 2; Groupe G
IEC Ex	Ex ib e IIC T4 IP67 IEC EX TSA 06.0021x

No comm XA027
No comm XA018 Ampoule de rechange
No comm XB873 Piles de rechange AAA, 24/pqt

SABRELITE[MD] 2000

- Étanche à l'eau jusqu'à 500 pieds
- Fabriquée d'un matériau ABS incassable et résistant à l'eau avec lentille en polycarbonate antichoc
- Module de lampe Xenon[MD] faisant état de la plus récente technologie et produisant un faisceau collimaté blanc avec 33 lumens de puissance
- S'utilise sans danger dans les environnements gazeux ou de risque électrique
- Fonctionne avec 3 piles C non comprises
- Longueur de 7,79"
- **Comprend:** pince à ressort pour ceinture, bague fendue en acier inoxydable et un cordon noir



PELICAN™ You break it, we replace it... forever.

HOMOLOGATIONS

FM	Classe I, II; Div 2; Groupe ABCD/G, T3C
MSHA	10C-629-2
CSA	Classe I; Div 2; Groupe ABCD,T3C Classe II; Div 2; Groupe G
IEC Ex	Ex ib e IIC T4 IP67
UL	Classe I, Div I, Groupe CD Classe I, Zone I, Groupe IIA, IIB,T3C

No comm XA129 Jaune
No comm XA130 Noir
No comm XA012 Ampoule de rechange
No comm XB874 Piles C, 12/pqt

CRAYONS LUMINEUX

- Crayon lumineux compact à DEL C4[MD] puissante qui procure un faisceau très brillant
- Fabriquée d'alliage d'aluminium anticorrosif comme celui utilisé dans l'aviation avec revêtement anodisé de Type II MIL-Spec
- DEL de 0,5 W d'une durée de vie de 30 000 heures qui n'a jamais besoin d'être remplacée
- Résiste à l'eau selon le code IP57; conforme à la norme EN 60529:1992
- Capuchon interrupteur avec deux modes de mise en marche: le clignotement momentané ou l'éclairage constant
- Fini mat noir


XC395

MICROSTREAM[MD]

- Produit jusqu'à 35 lumens
- Durée de service: jusqu'à 2,25 heures normales
- Comprend: une pile alcaline AAA, agrafe de poche et cordon

No comm XC395


XC394

STYLUS PRO[MD]

- Produit jusqu'à 65 lumens
- Durée de service: jusqu'à 6,5 heures normales
- Comprend: deux piles alcaline AAA, étui en nylon et agrafe pour poche

No comm XC394

CRAYONS LUMINEUX STYLUS[MD]

- La DEL à haute intensité dure 100 000 heures
- Jusqu'à 24 heures d'utilisation continue
- **XB942** et **XC245** munis d'un câble flexible qui vous permet de voir n'importe où
- **XD450** à securité intrinsèque pour les endroits dangereux, classes I, division I, groupes A, B, C, D, T3C
- Alimentés par trois piles alcalines AAAA (comprises)
- Boîtier noir avec pince pour poche


XB942

XB943

XC245

No comm	Description	Lumens
XB943	Crayon lumineux Stylus[MD], 1,1 oz	11
XB942	Crayon lumineux Stylus Reach[MD] - Câble 7", 1,7 oz	11
XC245	Crayon lumineux Stylus Reach[MD] - Câble 18", 3,5 oz	11
XD450	Crayon lumineux Stylus[MD] cUL, 1,1 oz	11
XC001	Piles de rechange AAAA, 2/pqt	-

PROJECTEURS STYLE PISTOLET WAYPOINT[MD]

- Technologie DEL C4[MD] avec durée de vie de 50 000 heures
- Trois modes d'éclairage: haute intensité, basse intensité et signal d'urgence
- Concept hydrofuge, classification IPX4
- Mode élevé: 210 lumens
- Mode bas: 20 lumens
- Pied incorporé pour éclairage de scène sans besoin de tenir dans la main
- Lentille incassable en polycarbonate
- Alimenté par quatre piles C (non comprises) ou cordon d'alimentation c.c. 12 V (compris)
- Durée de service: quatre piles C alcalines: 8,6 heures, cordon 12 V: illimité


XC764

XC765

No comm	Couleur	Lumens
XC764	Jaune	210
XC765	Noir	210
XC874	Piles de rechange, C, 12/pqt	-

LANTERNES RECHARGEABLES E-SPOT[MD] LITEBOX[MD]

- Utilise trois DELs C4[MD] et des réflecteurs paraboliques pour produire une projection lumineuse
- Durée: haute intensité - jusqu'à 7 heures ininterrompues; basse intensité - jusqu'à 15 heures ininterrompues
- Produit jusqu'à 55 000 chandelles et une puissance de 540 lumens en mode élevé
- Conçue pour résistance aux intempéries, classification IPX4
- S'installe sur les supports Streamlight LiteBox[MD] existants
- Comprend une pile 6 V rechargeable, 12 Ah scellée au plomb et à l'acide, jusqu'à 500 recharges


XC759

No comm	Description	Couleur	Lumens
XC759	Lanterne rechargeable E-Spot[MD] LiteBox[MD]	Orange	540
XC760	Lanterne rechargeable E-Spot[MD] LiteBox[MD]	Jaune	540

LAMPES DE POCHE PROPOLYMER[MD]

- Boîtiers en polymère non conducteur et étanche
- Bouton poussoir marche/arrêt facile à utiliser avec interrupteur à rappel ou constant
- **XC051** et **XC054** comprennent des DEL super brillantes d'une durée de 100 000 heures
- **XC052** et **XC055** comprennent une ampoule puissante au xénon
- **XC053**, **XC056** et **XC477** comprennent une DEL de très grande intensité d'une durée de 10 000 heures
- **XC054**, **XC055**, **XC056** et **XC477** comprennent les piles
- **XC051**, **XC052** et **XC053** sont munies d'une pince à ressort
- **XC051**, **XC054**, **XC052** et **XC055** sont listées cUL classe I, II, division 2, classe III et homologué MSHA
- **XC477** est listé cUL pour la classe I, II, division 1, classe III et homologué MSHA
- **XC053** et **XC056** sont listés cUL pour la classe I, II, Division 2, classe III


XC051

XC055

XC477

No comm	Description	Lumens
XC051	DEL 3 C, 336 heures d'utilisation continue	85
XC052	Xénon[MD] 3 C, 5,5 heures d'utilisation continue	50
XC053	DEL Lux 3 C, jusqu'à 5,5 heures d'utilisation continue	44
XC054*	DEL 4 AA, 155 heures d'utilisation continue	67
XC055*	Xénon[MD] 4 AA, 4 heures d'utilisation continue	34
XC056*	DEL Lux 4 AA, Div 2, 6 heures d'utilisation continue	100
XC477*	DEL Lux 4 AA, Div 1, 6 heures d'utilisation continue	100

* Comprennent les piles

LANTERNE PORTATIVE THE SIEGE^MD

- **DEL blanches (quatre DEL C4^MD) avec couvercle retiré :**
  Haut : lumière la plus brillante; 340 lumens; temps de marche de 30 heures
  Moyen : lumière brillante et temps de marche prolongé;
  175 lumens; temps de marche de 70 heures
  Faible : temps de marche prolongé lorsque moins de lumière est requise;
  33 lumens; temps de marche de 295 heures
- **DEL rouge (une DEL rouge) :**
  DEL rouge haute intensité : stable (mode de préservation de la vision nocturne); 10 lumens; temps de marche de 235 heures
  Mode clignotant SOS : signal de détresse;
  10 lumens; temps de marche de 430 heures
  Mode de vision nocturne : mode de préservation prolongeant le temps de marche en cas d'intervention d'urgence
- Couvercle antireflet en polycarbonate offrant une distribution douce de 360° de la lumière; éclairage confortable dans les espaces restreints sans nuire à la vue; couvercle retirable afin d'illuminer des zones plus importantes
- Posez-la en position droite, utilisez-la pour l'éclairage par le haut ou accrochez-la à l'aide de l'anneau en D incorporé à la base de la lanterne
- Utilise trois piles alcalines D (non incluses)
- Indicateur de charge de la pile changeant de couleur : vert, jaune, rouge et clignotant rouge à la fin de la vie utile des piles
- Résistante à l'eau jusqu'à une profondeur de 1 m selon la norme IPX7; elle flotte; résistance éprouvée au choc à une hauteur de 2 m
- 7,25" (18,41 cm); 1 lb 15 oz (878,83 g) avec les piles



No comm XD340
No fab 44931

No comm XB875
Pile D, 12/pqt

STREAMLIGHT
Heroes Trust Streamlight

LAMPE DE POCHE DEL HARD CASE PROFESSIONAL^MC À 2 PILES AA

- 250 lumens
- Résiste à une épreuve de chute de 30'
- Résiste aux intempéries
- Lentille incassable
- Côtés boulonnés en plaque d'acier résistant aux chocs
- Temps de fonctionnement hres: 3 hres élevé, 50 hres bas
- **Comprend:** 2 piles AA alcalines Energizer^MD

Energizer



No comm XC234
No fab TUF2AAPE

No comm XB872
Piles de rechange, AA, 24/pqt

LAMPES DE POCHE À SÉCURITÉ INTRINSÈQUE DE LA SÉRIE CONTRACTOR^MD

- Conçues pour répondre aux besoins des milieux de travail dangereux en combinant les majeurs avantages de performance du DEL, sans sacrifier la brillance
- Construction en polyéthylène antistatique résistant aux produits chimiques
- Agrafe de ceinture intégrée de type mousqueton
- Résistent à l'épreuve de chute de 7'
- Homologuées CUL 913 intrinsèquement sûr pour Classe I, Groupes A, B, C et D; Classe II, Groupes E, F et G; Classe III
- CAN/CSA C22.2 No. 157-92
- IEC 60529 étanche à l'eau et aux poussières
- Piles non comprises

Energizer



No comm	Description	Durée de vie moyenne hres	Lumens
XC324	3 blanches Nichia CS	20	40
XB872	Piles de rechange, AA, 24/pqt	-	-

PILES

Energizer



Order No.	Mfg. No.	Description	Qty/Pkg.
PILES ALCALINES INDUSTRIELLES			
XB873	EN92	AAA/1,5 V	24
XB872	EN91	AA/1,5 V	24
XB874	EN93	C/1,5 V	12
XB875	EN95	D/1,5 V	12
XB876	EN22	9 V	12
PILES ALCALINES			
XC001	E96BP2	AAAA/1,5 V/ E2	2
XA430	529	Lanterne, 6 V, à ressort	1
XB996	A76BP2	1,5 V, Instruments	2
PILES D'OXYDE D'ARGENT			
XB992	357BP	1,5 V, 11,6 mm x 5,4 mm	1
XB993	377BP	1,5 V, 6,8 mm x 2,6 mm	1
XB994	392BP2	1,5 V, 7,9 mm x 3,6 mm	1
XB944	EPX76P2	1.55 V, 11.6 mm x 5.4 mm	1
PILES AU LITHIUM			
XC002	ECR2016BP	Pile plate, 3 V	1
XC003	ECR2025BP	Pile plate, 3 V	1
XC004	ECR2032BP	Pile plate, 3 V	1
XC005	ECR2450BP	Pile plate, 3 V	1
XC006	EL123APBP	Photo, 3 V	1
XC007	EL1CR2BP	Photo, 3 V	1
XC008	EL223APBP	Photo, 6 V	1
XC009	EL2CR5BP	Photo, 6 V	1
XC987	EA522BP	Advanced Lithium^MC 9 V	1
XC988	LA522	Advanced Lithium^MC 9 V	1
XC012	L91BP2	AA/1,5 V	2
XC013	L91BP4	AA/1,5 V	4
XC015	L92BP2	AAA/1,5 V	2
PILES NIMH RECHARGEABLES			
XC016	NH12BP2	AAA	2
XC017	NH15BP4	AA	4
XC018	NH22NBP	9 V	1
XC019	NH35BP2	C	2
XC020	NH50BP 2	D	2
PILE PORTE DE GARAGE			
XB995	A23BP	12 V	1

CHARGEURS DE PILES

- Accompagné de 4 piles NiMH AA
- Peuvent recharger des piles AA ou AAA
- Idéals pour les voyages ou les appareils photos numériques
- Produit certifié par un organisme de certification accréditée pour la vente au Canada

Energizer



No comm	No fab	Description	Temps de charge approximatif
XB997	CH15MNCC4	Mural et voiture	15 minutes

LANTERNES FLOTTANTES ÉTANCHES À L'EAU

- Étanche à l'eau
- Pile à ressort de 6 V ou 4 piles D non comprises

Energizer



No comm XA405

No comm XB874 Pile D, 12/pqt

No comm XA430 Pile à ressort de 6 V

LAMPES DE RECHERCHE INDUSTRIELLES



- 75 W
- Fabrication légère
- Boîtier robuste qui résiste aux impacts
- Cordon de 25' mis à la terre
- Prise avec interrupteur marche/arrêt
- **Comprend:** crochet de suspension et une prise électrique
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No comm XC660

LAMPES D'INSPECTION À DEL MINI MOBI



- 20 voyants DEL donnant 55 lumens
- Large faisceau de lumière blanche claire
- Corps en ABS robuste avec surmoulage en caoutchouc et lentille incassable
- Support de plancher intégré, crochet de support et aimant permettant plusieurs positions de travail
- Temps de fonctionnement: 3 heures (haute intensité); 8 heures (70% d'intensité)
- Idéales pour les secteurs de la construction, industriels et de la maintenance
- Trois piles AA comprises

No comm XD067

Defender POWER AND LIGHT

ProBuilt | Professional Lighting, LLC

PILES DE RECHARGE

- Piles alcalines AA, 24/pqt

No comm XB872

PROJECTEURS À FAISCEAU ÉTROIT RECHARGEABLES & LANTERNE



- Projecteur à 19 DEL et lanterne à 24 DEL
- Lampe d'avertissement et poignée multifonction
- Fabrication légère
- Boîtier robuste qui résiste aux impacts
- 2,5 million de candelas
- Durée d'utilisation de 8-10 heures avec une charge pleine
- **Comprend:** un adaptateur de 110 V et une prise de 12 V pour la voiture
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No comm XC666

PROJECTEURS À FAISCEAU ÉTROIT RECHARGEABLES



- Projecteur à 27 DEL et 12 ampoules DEL sur la bordure
- Fabrication légère
- Boîtier robuste qui résiste aux impacts
- 4,5 millions de candelas • Support repliable
- Durée d'utilisation de 4-5 heures avec une charge pleine
- **Comprend:** un adaptateur de 110 V et une fiche de 12 V pour la voiture
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No comm XC667

BALADEUSES FLUORESCENTES



- Ampoule fluorescente qui ne chauffe pas
- Fabriquée de polycarbonate résistant au bris
- **Comprend:** un réflecteur pleine longueur, un interrupteur et un crochet
- **XB907** est aussi munis d'un aimant et d'une prise de courant
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

LIND EQUIPMENT

No comm	Description	Longueur"
TUBE DOUBLE COMPACT		
XB907	Cordon 50', 16/3 SJT, 13 W	13
XA251	Ampoule fluorescente de rechange de 13 W	-
FLUORESCENTE LINÉAIRE		
XB968	Cordon 25', 18/2 SJT, 15 W	26
XA572	Ampoule fluorescente de rechange de 15 W, 24/caisse	-

BALADEUSES INDUSTRIELLES

BALADEUSES INCANDESCENTES

- Prise de courant pratique à contact de mise à la terre
- Poignée avec interrupteur marche/arrêt
- **XA175**, **XA918**, **XB987** et **XB988** munis d'un disjoncteur
- **XB987** et **XB988** munis d'un cordon qui demeure flexible à basse température
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

LIND EQUIPMENT



XB987



XA175

No comm	Description
100 WATTS	
XA175	Cordon 25', 14/3 SJTW, 15 A
XA918	Cordon 50', 14/3 SJTW, 15 A
XB987	Cordon 25', 16/3 SJTWO, toute température, 13 A
XB988	Cordon 50', 16/3 SJEO, toute température, 13 A
XB123	Ampoule de rechange, 100 W

BALADEUSES INCANDESCENTES & ÉTANCHES À LA VAPEUR

- Conviennent aux espaces imbibés de vapeur d'eau
- Pour une ampoule de 100 W
- Protégées par un globe résistant aux impacts et un protecteur métallique
- Poignée jaune résistante à l'huile • Cordon 16/3 SOOW
- Non submersibles
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



XA270

No comm	Longueur du cordon'
XA270	25
XA267	50
XB123	Ampoule de rechange, 100 W

BALADEUSES FLUORESCENTES ROBUSTES

- Elles ne chauffent pas et sont protégées par un tube en polycarbonate à l'épreuve des chocs
- Comprennent un interrupteur intégré, des embouts en caoutchouc, un réflecteur pleine longueur et un crochet
- Résistent à l'humidité et à la poussière
- Cordon jaune 18/2 SJTOW
- Baladeuse à l'épreuve des vapeurs, conviennent dans les endroits où la vapeur d'eau est présente
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



XA146

LIND EQUIPMENT

No comm	Description	Longueur du cordon'
TUBE DOUBLE, COMPACT		
XA146	13 W, 900 lumens	25
XB971	13 W, 900 lumens	50
XA251	Ampoule de rechange, service intense	-
TUBE LINÉAIRE		
XA149	15 W, 920 lumens	25
XB972	15 W, 920 lumens	50
XB973	25 W, 2200 lumens	25
XB974	25 W, 2200 lumens	50
À L'ÉPREUVE DE LA VAPEUR		
XC330	13 W, 900 lumens	25
XC331	13 W, 900 lumens	50
XA251	Ampoule de rechange, service intense	-

BALADEUSES DEL

- Technologie récente DEL qui procure un éclairage éclatant, durable et écoénergétique pour vos travaux les plus complexes
- Fonctionnement facile, même par temps froid, et rendement hautement énergétique
- Éclairage DEL blanc brillant qui procure une longue durée de vie à la lampe (moyenne de 100 000 heures)
- Éclairage DEL 50, cordon de 15' 16/3 SJT, sortie à la terre de 13 A, monture magnétique amovible et deux crochets
- **Comprend:** interrupteur, crochet et réflecteur de mise au point
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No comm XC413




PROJECTEURS À MAIN

- Appareil d'éclairage à l'épreuve des intempéries, 500 W
- Câble électrique - service industriel - 8', calibre 16
- Poignée confortable
- Éclaire jusqu'à 5000 pi²
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



XA143



XA145

No comm	Description
XA143	Pince à vis pour montage à l'endroit désiré, même sur les échelles et échafaudages
XA145	Aimant puissant de 40 lb qui se fixe rapidement aux surfaces métalliques
XC464	Ampoule de rechange de 500 W

BALADEUSES DEL RECHARGEABLES À SÉCURITÉ INTRINSÈQUE XP300LED

Aucun besoin d'un long cordon ou de prises antidéflagrantes dispendieuses. Le modèle XP300LED est une baladeuse à DEL rechargeable approuvée pour les secteurs de classe 1, division 1, groupes C et D, qui offre la possibilité de travailler en toute confiance dans les endroits dangereux.

Ampoules: trois ampoules DEL 3 W, classées 50 000 heures
Lentille: lentille ajustable en polycarbonate qui permet à la lumière de se déplacer du faisceau lumineux de travail jusqu'au faisceau d'éclairage
Pile: 4,8 V, NiMH rechargeable, durée de sept heures par charge
Fabrication: poignée robuste en plastique rigide, lentille en polycarbonate spéciale (qui résiste aux méthyléthylcétones et méthylpropylcétones), dissipateurs thermiques en aluminium, crochet de support en acier inoxydable, amortisseurs souples pour protection antichoc
Longueur: 13" (avec bloc-piles)
Diamètre: 4,5"
Poids: 4,3 lb (avec pile)
Comprend: crochet de support, courroie de poignet et lentille de protection
Approbations: cETLus pour classe I, division 1, groupes C et D

No comm XC733
No comm XC734 Bloc-pile de rechange
No comm XC735 Mallette de transport



BALADEUSES DEL RECHARGEABLE

- De fonctionnement facile, même par temps froid et très écoénergétique
- Éclairage DEL blanc brillant qui procure une longue durée de vie (moyenne de 100 000 heures)
- Interrupteur à deux niveaux qui procure deux intensités d'éclairage
- Batterie NiMH qui fonctionne de 3 à 4 heures à haute intensité et de 7 à 8 heures à faible intensité
- **Comprend:** un indicateur de décharge et d'un boîtier de charge avec surveillance de la pile
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



XC417

No comm	Description
XC417	Lumière 48 DEL rechargeable avec étui de transport

BALADEUSES DEL RECHARGEABLES

- 26 ampoules DEL super brillantes
- Durée d'utilisation de 3-4 heures avec une charge pleine
- Comprend un adaptateur de 110 V et d'une prise de 12 V pour la voiture
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No comm XC663



PROJECTEURS HALOGÈNES PORTATIFS

- Lampe de travail halogène de 500 W
- Verre trempé résistant à la chaleur
- Tête pivotante
- Couleur: noir et jaune
- Ampoule halogène comprise
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No comm XC949
No comm XC951 Ampoule de rechange



PROJECTEURS FLUORESCENTS ÉCOENERGÉTIQUE

- Projecteur fluorescent de 65 W écoenergétique à fonctionnement à froid
- Lumière fluorescente mais équivalent à 300 W de lumière incandescente
- Cadre en aluminium, verre trempé
- Homologué EnerGuide

No comm XC469



BALADEUSES DEL RECHARGEABLES

- 90 et 160 ampoules DEL super brillantes
- Concept léger
- Boîtier robuste résistant aux impacts
- Fonctionne jusqu'à 3-4 heures sur une charge complète
- **Comprend:** crochet de suspension, aimant puissant, adaptateur de 110 V et prise de 12 V pour voiture
- Certifiée pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No comm	Nbre de DEL
XC661	90
XC662	160



XC661

LAMPES DE TRAVAIL À REDRESSEMENT AUTOMATIQUE WOBBLELIGHT[MD]

Brillantes et fiables, les lampes à redressement automatique Wobblelight[MD] offrent un éclairage maximal, une armature portative, et elles sont durables et froide au toucher.

- Source de lumière très brillante temporaire idéale pour toute occasion telle que les chantiers de construction intérieurs et extérieurs, la fabrication, l'entretien d'usine, les incendies et les opérations de sauvetage
- Système antichoc oscillant qui protège l'ampoule contre les impacts
- Concept de redressement automatique à contrepoids
- Éclairage 360° ajustable à 180° avec réflecteur en option
- Réflecteur en nylon en option qui permet de conserver et concentrer 100 % de la lumière
- Système de ventilation interne conservant la lampe froide au toucher
- Aucune installation requise – connecter à une source 120 V, c.a.
- **XC332** et **XC334** incluent un réceptacle pour la connexion en série des lampes
- Certifiée pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité





WOBBLELIGHT

ProBuilt | Professional Lighting, LLC

No comm	No fab	Description	Luminosité Lumens	Aire illuminée
XC746*	WL85F	Fluorescent 85 W, haut 27"	5000	15'-25'
XC332	WL175MH	Halogénures 175 W, haut 36"	15000	30-42'
XC334	WL400MH	Halogénures 400 W, haut 36"	40000	78-110'

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description
XC747	WL62230	Réflecteur 180° pour XC746
XC335	WL52230	Réflecteur 180° pour XC332 et XC334
XC749	111810	Dôme transparent de rechange a/capuchon pour XC746
XC453	111801	Dôme transparent de rechange a/capuchon pour XC332 et XC334

AMPOULES DE RECHANGE

XC748*	WL62260	Ampoule de rechange pour XC746
XB213	M175/U	Ampoule de rechange pour XC332
XC454	M400/U/ET18	Ampoule de rechange pour XC334

*Écoénergétique



CHAÎNES DE LUMIÈRES MOULÉES & ROBUSTES

LIND EQUIPMENT

- Le cordon 12/3 ou 12/2 STW robuste est d'un jaune très visible
- Elles peuvent être liées pour obtenir des tronçons plus longs
- Les douilles acceptent les ampoules A23 de valeur nominale maximale de 120 V, 150 W
- Offerts avec protecteur de plastique ou protecteur de métal robuste mis à la terre
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



No comm	Longueur'	Type de fil	Nbre de douilles	Style du protecteur
XB979	50	12/3	5	Protecteur en plastique
XB980	50	12/3	5	Protecteur en métal
XB981	100	12/3	10	Protecteur en plastique
XB982	100	12/3	10	Protecteur en métal
XD062	100	12/2	10	Protecteur en plastique

ACCESSOIRES

No comm	Description
XB119	Ampoules de rechange revêtement standard
SAO746	Tête de rechange en plastique
SAO747	Tête de rechange en métal

BALADEUSES HANG-A-LIGHT[MD]


La baladeuse Hang-A-Light[MD] est un appareil d'éclairage temporaire à flux élevé offrant un éclairage sur 360° économe d'énergie.

BALADEUSE FLUORESCENTE HANG-A-LIGHT[MD]

- Ampoule fluorescente écoénergétique de 105 W
- Ampoule CFL à ballast intégré, légère et sans scintillement
- Lumens: 6900
- Distance d'éclairage: 20-30'
- Prise pouvant connecter jusqu'à huit appareils sur servitude électrique 120 V/15 A
- Cordon 5' intégré
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

BALADEUSE HANG-A-LIGHT[MD]

- Modifiable pour 120/208/240/277 V
- Fabrication en acier de gros calibre
- Lumens: 42 000
- Distance d'éclairage: 50-100'
- Crochet de sécurité en acier à ressort pour installation rapide
- Cage de protection soudée avec plaque de garde à la base
- Éclairage sur un rayon de 60' lorsqu'installée 15' au-dessus de l'aire de travail
- Appropriée pour l'usage dans des endroits humides
- Cordon 6' intégré
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Conforme aux normes NEC/OSHA

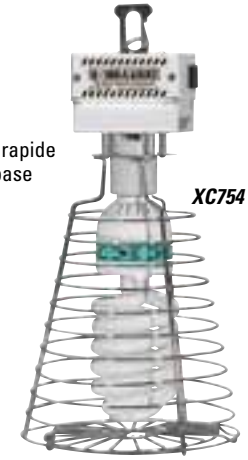

No comm	No fab	Description
XC754	111105F	Baladeuse fluorescente Hang-A-Light[MD], 105 W
XD065	111400PS	Hang-A-Light[MD], halogénures a/départ à impulsion 400 W
XC755	111915	Ampoule de rechange pour XC754
XD066	111903PS	Ampoule de rechange pour XD065

ProBuilt | Professional Lighting, LLC

HANG-A-LIGHT



LIND EQUIPMENT

PROJECTEURS ROBUSTES

- Appareil d'éclairage à l'épreuve des intempéries, 500 W
- Lentille de verre trempé
- Grillage protecteur en acier solide chromé
- Fil à double isolation résistant aux chocs
- Ampoule halogène au quartz de 500 W, lumière blanche
- Profilé d'acier fini poudre
- Embouts de caoutchouc qui protègent surfaces et planchers
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

TÉLESCOPIQUE 1' À 3'

- Câble électrique 8', calibre 16, résistant aux produits chimiques et à l'abrasion
- Base d'acier repliable
- Éclaire jusqu'à 6000 pi²

No comm XA150

TÉLESCOPIQUE 4' À 8'

- Base en acier doublement renforcée pouvant être retenue avec des sacs de sables, écartement jusqu'à 48"
- Câble électrique extérieur 15', calibre 16, résistant aux produits chimiques et à l'abrasion
- Éclaire jusqu'à 7000 pi²

No comm XA140

TÉLESCOPIQUE JUMELÉ 4' À 8'

- Appareil d'éclairage à deux ampoules, 500 W chacune
- Chaque lampe s'ajuste à 360°
- Deux interrupteurs 10 A
- Base en acier doublement renforcé pouvant être retenue avec des sacs de sables, écartement jusqu'à 48"
- Câble électrique 15', calibre 16, résistant aux produits chimiques et à l'abrasion
- Éclaire jusqu'à 14 000 pi²

No comm XA141

AMPOULE DE RECHANGE HALOGÈNE DE 500 W

No comm XC464

PROJECTEURS EXTÉRIEURS DE CHANTIER

- Assez puissants et solides pour éclairer un vaste chantier de construction
- S'assemblent en quelques minutes; se plient et se rangent dans un camion ou un véhicule utilitaire sport (V.U.S.)
- Mât amovible qui s'ajuste pour positionner la lampe à une hauteur de 19" à 12 1/2' du sol
- N'importe quelle génératrice standard s'installe sur leur base ou ils peuvent tout simplement fonctionner à partir d'une prise de courant
- Ampoule(s) aux halogénures métalliques de 1000 W comprise(s)
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



LIND EQUIPMENT

No comm	Lampe	Rendement lumineux (lm)	Zone maximale d'éclairage (pi²)	Puissance nécessaire
XB369	1000 W, simple	110 000	82 000	120 V 8,4 A
XB370	1000 W, double	220 000	164 000	120 V 16,7 A
XB217	Ampoule de rechange aux halogénures métalliques de 1000 W			

PROJECTEURS HALOGÈNES DOUBLES

- Deux lampes de travail halogènes de 500 watts
- Verre trempé résistant à la chaleur
- Hauteur du trépied ajustable
- Les pattes du trépied sont extensibles pour une meilleure stabilité
- Couleur: noir et jaune
- Ampoules halogènes comprises
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No comm XC950

No comm XC951
Ampoule de rechange



outils aurora

LAMPES DEL ROBUSTES POUR QUAIS

- Bras avec extension complète de 40" et cinq points de pivotement
- Froides au touché, même après plusieurs heures de service
- Allumage instantané pleine intensité, même par temps froid
- Boîtier en aluminium moulé robuste, lentille en verre trempé
- Basse consommation d'énergie de 22 W
- Matrice de voyants DEL avec durée de vie de 50 000 heures
- Qualifiées pour l'usage extérieur
- Cordon de 10' avec fiche 5-15P
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité


LIND EQUIPMENT

No comm XD022



ÉCLAIRAGE HALOGÈNE POUR QUAI

- Extension complète de 40"
- Lentille en verre trempé avec protecteur en fil métallique
- Lampe munie d'un pivot qui peut basculer vers le bas ou vers le haut
- Bras muni d'un support d'ampoule intégré
- Convient aux zones humides
- Interrupteur marche/arrêt
- Cordon de 6' avec mise à la terre
- Comprend deux ampoules halogènes de 500 W
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

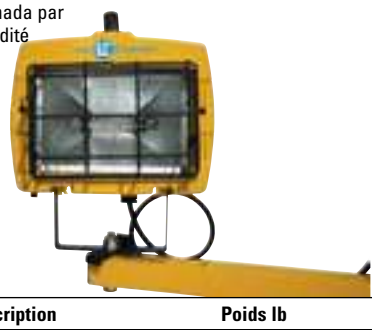

LIND EQUIPMENT

No comm	Description	Poids lb
XA673	Bras 40" de long	15
XC464	Ampoule de rechange halogène de 500 W	-

DÉVIDOIRS INDUSTRIELS

- Comprend support et pièces de quincaillerie qui permettent l'installation sécuritaire au mur ou au plafond
- L'attache de déclenchement du support d'installation convertit le dévidoir fixe en dévidoir portatif
- Comprend une poignée large et confortable
- Le boîtier composite non métallique assure une durée de service prolongée et sans corrosion
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



Baladeuse fluorescente



Baladeuse incandescente



DB978

LIND EQUIPMENT

No comm	No fab	Longueur du cordon'	Type de cordon	Raccordement	Intensité de la prise
DB978	8040-T	40	12/3 SJTW	À trois prises	15 A, disjoncteur protégé
DB979	8050-T	50	14/3 SJTW	À trois prises	13 A, disjoncteur protégé
DB980	8050-103	50	14/3 SJTW	Baladeuse incandescente	13 A, disjoncteur protégé
DB981*	8050-DPL	50	16/3 SJTW	Baladeuse fluorescente de 26 W	7 A

*Écoénergétique

DÉVIDOIRS À CORDON RALLONGE

- Cordon rallonge à trois prises permet de brancher trois appareils à la fois
- Disjoncteur protège contre les surcharges qui peuvent causer des feux électriques
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



XA154

LIND EQUIPMENT

No comm	No fab	Longueur du cordon'	Cordon	Intensité de la prise
XA154	LE2630B	30	16/3 SJT	10 A
XB281	LE2630B14	30	14/3 SJT	13 A

DÉVIDOIRS POUR LAMPE DE TRAVAIL INCANDESCENTE

- Baladeuse incandescente conçue pour une ampoule de 75 W
- Comprend un interrupteur et une prise de courant protégée par un disjoncteur
- Muni d'un protège-ampoule métallique mise à la terre avec réflecteur
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



XA155

LIND EQUIPMENT

No comm	No fab	Longueur du cordon'	Cordon	Intensité de la prise
XA640	LE2520B	20	18/3 SVT	7 A
XA155	LE2530B	30	16/3 SJT	10 A
XA921	LE2550B	50	18/3 SVT	7 A

Ampoule de rechange **XB122**

DÉVIDOIRS POUR LAMPE DE TRAVAIL FLUORESCENTE

- Baladeuse compacte et fluorescente de 13 W qui ne chauffe pas
- Boîtier robuste en polycarbonate s'enlève facilement pour remplacer l'ampoule (pas besoin d'outil)
- Luminosité de 900 lumens
- Comprend interrupteur, crochet, réflecteur pleine longueur
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



XA289

LIND EQUIPMENT

No comm	No fab	Longueur du cordon'	Cordon
XA289	LE2840	40	18/2 SJT

DÉVIDOIRS DE CORDON POUR BALADEUSE DEL

- Rejoignez votre lumière où vous en avez le plus besoin, avec 30 ou 50 pieds de câble
- Lampe de 50 ou 60 DEL blanc brillant, d'une durée de vie moyenne de 100 000 heures
- Boîtier de l'enrouleur en métal résistant
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



XC414

LIND EQUIPMENT

No comm	No fab	Longueur du cordon'	Description
XC414	LE2430L50	30	30' de cordon 16/3 SJTW, lampe de travail DEL 50 a/sortie 10 A
XC415	LE2450L60	50	50' de cordon 18/2 SVT, lampe de travail 60 DEL

DÉVIDOIRS INDUSTRIELS 15 A

- Quatre prises 5-20R avec mise à la terre offrant une source de 15 A
- Voyant lumineux de mise en marche
- Cordon flexible 12/3 SJTW de 20' résistant à l'huile et aux basses températures
- Boîtier solide en acier avec revêtement époxyde permettant l'usage du dévidoir dans la plupart des environnements industriels
- Disjoncteur protégeant contre les surcharges pouvant causer des feux électriques
- Éléments de montage mural ou au plafond inclus
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No comm XD052
No fab LE2620B12Q



LIND EQUIPMENT

CORDONS RALLONGES A/DISJONCTEUR PRO-TEC-TOR^MC

- Les seuls cordons rallonges avec un disjoncteur qui peuvent être réenclenchés directement sur la prise
- Fournissent une protection immédiate contre toute surcharge de l'équipement, qui pourrait causer des feux électriques
- Cordon de couleur jaune très voyant SJTW
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme accrédité

No comm	No fab	Description	Calibre du câble	Volts	Longueur du cordon'	Amp nominal
CORDONS RALLONGE, CALIBRE 14						
XB983	LE14-T6	À trois prises	14/3	125	6	15
XA054	LE14-T25	À trois prises	14/3	125	25	15
XA059	LE14-T50	À trois prises	14/3	125	50	15
CORDONS RALLONGE, CALIBRE 12						
XC057	LE12-T25	À trois prises	12/3	125	25	15
XA055	LE12-T50	À trois prises	12/3	125	50	15
XA056	LE12-T100	À trois prises	12/3	125	100	15



LIND EQUIPMENT

DISJONCTEURS DE FUITE À LA TERRE, CLASSE A

Un disjoncteur de fuite à la terre de classe A doit déclencher le circuit si un défaut à la terre est occasionné entraînant une perte de courant maximale de 6 mA à la terre. Si un défaut à la terre est détecté, un disjoncteur de fuite à la terre de classe A se déclenchera en moins de 25 ms, ce qui protégera votre personnel et votre équipement. La règle 76-016 du Code Électrique Canadien (2006 et 2009) cite que lors de projets de démolition et de construction, tout les réceptacles temporaires de 15 A et 20 A (c.-à-d., les cordons électriques) DOIVENT être protégés à l'aide d'un disjoncteur de fuite à la terre de classe A. Plusieurs provinces requièrent aussi que TOUS les réceptacles utilisés pour alimenter les outils portatifs et autres appareils DOIVENT être protégés à l'aide d'un disjoncteur de fuite à la terre de classe A. Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme accrédité.

CORDON À TROIS PRISES A/DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE

- Trois prises NEMA 5-15 R insérées dans une enveloppe moulée en T de service intense
- Parfait pour les chantiers de construction
- Cordon de 2' 12/3 SJTW
- 120 V/15 A
- Offert avec fiche à angle droit (**XA468**) ou avec fiche droite (**XC519**)

No comm XA468

No comm XC519



XC519



XA468

DISJONCTEURS DE FUITE À LA TERRE ENSEMBLE DE CORDON & DE PRISE

- Idéal pour utiliser avec n'importe quel équipement dans des endroits mouillés
- Imperméable avec boutons d'essai et de réenclenchement gainés
- Cordon de 9" 14/3 SJTW
- NEMA 5-15 P et R, 120 V/15 A

No comm XA463



XA463

LIND EQUIPMENT

CORDONS A/DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE EN LIGNE

- Parfaits pour les laveuses à pression élevée, les pompes submersibles et les dégorgeoirs électriques et pour tout l'équipement utilisé dans les endroits humides
- Imperméable avec boutons d'essai et de réenclenchement gainés
- Longueur standard de 14" (autres longueurs offertes sur demande)

NOTE: **XA466** comprend des pieds de pale droits 120 V/15 A

XA464 comprend des prises à verrouillage par rotation 120 V/15 A

No comm	Type de cordon	NEMA P & R	Volts /Ampères
XA465	14/3 SJTW	5-15	120 V/15 A
XA466	12/3 SJTW	5-20	120 V/20 A
XA464	10/3 SJTW	L5-30	120 V/30 A



XA465

XA466





XA464

PLAQUES À DEUX PRISES A/ DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE

- Plaque à deux prises NEMA 5-15 R et disjoncteur de fuite à la terre insérés dans un boîtier résistant aux chocs
- Couvercle à ressort qui protège les deux prises
- Cordon de 6' 12/3 SJTW
- 120 V/15 A
- Certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No comm XA237



LIND EQUIPMENT

CORDONS RALLONGES À ENROULER 6000-25G

- Tarifié pour 10 A, 125 V
- Câble 16/3 SJT, 25'
- **Comprend:** quatre prises de mise à la terre, disjoncteur et poignée de transport

No comm XC011

LIND EQUIPMENT




ADAPTATEURS POUR DISJONCTEURS DE FUITE À LA TERRE POUR LIGNE ÉLECTRIQUE SHOCKSAFE^MD À PRISE TRIPLE

- Prise lumineuse triple
- Cordon 12/3 SJTW 3'
- 125 V/15A

No comm XC614

PRIME®



CORDONS RALLONGES POUR L'EXTÉRIEUR EN VINYLE A/FICHE TRIPLE & INDICATEUR LUMINEUX

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe en vinyle qui offre une protection contre les usages rudes, les produits chimiques et l'humidité
- Cordons ultra-flexibles
- Lampe dans le connecteur qui indique que le courrant passe
- Prises et connecteurs moulés résistants aux bris
- À l'épreuve de l'eau et ignifuges
- Munis d'une fiche triple illuminée

outils aurora



XC497

3 CONDUCTEURS, SJTOW, DE 300 V, A/MISE À LA TERRE, RÉSISTANTS À L'HUILE

No comm	Longueur'	AWG	Ampères	Watts	Couleur
SUPER ROBUSTE					
XC497	25	12/3	15	1875	Jaune
XC498	50	12/3	15	1875	Jaune
XC499	100	12/3	15	1875	Jaune

CORDONS RALLONGES POUR L'INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR SERVICE STANDARD

- Conçus pour les travaux légers des entrepreneurs, du personnel des industries et pour la maison
- Enveloppe SJTW qui protège contre les rayons ultraviolets, les produits chimiques et l'humidité
- Enveloppe en vinyle extrêmement flexible
- Prises et connecteurs moulés résistants aux bris

outils aurora



XC630

3 CONDUCTEURS, SJTW, DE 125 V, A/MISE À LA TERRE

No comm	Longueur'	AWG	Ampères	Watts	Couleur
XC630	10	16/3	13	1625	Orange
XC631	15	16/3	13	1625	Orange
XC632	25	16/3	13	1625	Orange
XC633	50	16/3	13	1625	Orange

CORDONS RALLONGES EXTÉRIEURS EN VINYLE

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe en vinyle qui offre une protection contre les usages rudes, les produits chimiques et l'humidité, et offre une flexibilité additionnelle
- Prises et connecteurs moulés résistant aux bris

outils aurora



XC485

3 CONDUCTEURS, SJTW, DE 300 V, A/MISE À LA TERRE

No comm	Longueur'	AWG	Ampères	Watts	Couleur
ROBUSTE					
XC482	25	14/3	15	1875	Orange
XC483	50	14/3	15	1875	Orange
XC484	100	14/3	13	1625	Orange
SUPER ROBUSTE					
XC485	25	12/3	15	1875	Jaune
XC486	50	12/3	15	1875	Jaune
XC487	100	12/3	15	1875	Jaune

CORDONS RALLONGES EN CAOUTCHOUC TPE TOUT TEMPS A/INDICATEUR LUMINEUX

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe tout temps ultra-flexible qui offre une performance supérieure à des températures extrêmes de -50°C à 105°C
- Offrent une protection hors pair contre les usages rudes, le soleil, les produits chimiques et l'humidité
- À l'épreuve de l'eau et ignifuges
- Prises illuminées, ce qui permet de voir si l'alimentation est activée
- Prises et connecteurs moulés résistants aux bris

outils aurora



XC500


3 CONDUCTEURS, SJEOW, DE 300 V, A/MISE À LA TERRE

No comm	Longueur'	AWG	Ampères	Watts	Couleur
ROBUSTE					
XC500	25	14/3	15	1875	Bleu/Orange
XC501	50	14/3	15	1875	Bleu/Orange
XC502	100	14/3	15	1625	Bleu/Orange
SUPER ROBUSTE					
XC503	25	12/3	15	1875	Bleu/Orange
XC504	50	12/3	15	1875	Bleu/Orange
XC505	100	12/3	15	1875	Bleu/Orange

MORAILLONS & DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE EN ACIER MASSIF

SAO687 MORAILLON

- Idéal pour les fourgonnettes, les camions, les barrières et les distributeurs automatiques
- À utiliser seulement avec le dispositif de verrouillage **SAO688**
- Décourage les tentatives d'arrachage et de coupage
- 23 cm (9") largeur x 11 cm (4 1/2") hauteur



SAO688 DISPOSITIF DE VERROUILLAGE

- Corps en acier durci massif résistant aux attaques
- Complet avec cylindre à six broches à sécurité élevée Pro Series[MD]
- Clés différentes



No comm	No fab	Description
SAO687	770	Moraillon
SAO688	6270	Dispositif de verrouillage

CADENAS EN ACIER MASSIF

- Résistants au coupage, au sciage et à la corrosion
- Double mécanisme de verrouillage à billes résistant à l'arrachage et autres effractions
- Cylindres à cinq goupilles Pro Series[MD] permettant des dizaines de milliers de changements de clés; cylindres à bobine spéciaux pratiquement inviolables; recléables - cylindre et arceau remplaçables

SN708



SAL442




No comm	No fab	Largeur du corps"	Dégagement vert. de l'arceau Largeur"	Hauteur	Dia"	Poids lb
SN708	6230	Rond 2 1/2	7/8	1 1/8	7/16	1,40
SEJ510	7050	2	29/32	1 1/2	3/8	0,85
SAL442	7040	1 3/4	29/32	1 3/16	5/16	0,75

CADENAS EN LAITON MASSIF PRO SERIES[MD]

- Corps en laiton massif résistant à la corrosion - idéal pour les milieux agressifs
- Arceaux en acier et alliage de bore trempé offrant une résistance supérieure au coupage et double mécanisme de verrouillage à billes résistant à l'arrachage et autres effractions
- Cylindres à cinq goupilles Pro Series[MD] permettant des dizaines de changements de clés
- Recléables - cylindre et arceau remplaçables

SAL507






No comm	No fab	Largeur du corps"	Dégagement vert. de l'arceau A"	B"	C"	Poids lb
SAL507	6840	1 3/4	29/32	1 3/16	5/16	0,80
SAL508	6830	1 9/16	25/32	1 1/16	1/4	0,70

CADENAS EN LAITON À COMBINAISON RÉGLABLE

- Combinaison pratique que vous choisissez vous-même
- Choix de 10 000 réglages personnalisés






No comm	No fab	Largeur du corps"	Dimensions de l'arceau A"	B"	C"
SAS366	175	2	5/16	1	1
SAG162	175LH	2	5/16	2 1/4	1

CADENAS ÉCONOMIQUES EN LAITON V-LINE

- Corps et cylindre en laiton massif résistant à la corrosion - idéal pour les milieux agressifs
- Arceau trempé offrant une résistance au coupage et limage améliorée
- Cylindre à bobine offrant une résistance améliorée au crochetage
- Deux clés incluses avec chaque cadenas



SAS395



No comm	No fab	Type de clé	Largeur du corps"	Dégagement vert. de l'arceau Largeur"	Hauteur"	Dia"	Poids lb
SAS395	4120	Différente	3/4	9/16	5/8	5/32	0,10
SAS396	4120KA	Identique	3/4	9/16	5/8	5/32	0,10
SAS397	4130	Différente	1 1/8	9/16	9/16	3/16	0,20
SAS398	4130KA	Identique	1 1/8	9/16	9/16	3/16	0,20
SAS015	4140	Différente	1 1/2	13/16	13/16	1/4	0,30
SAS400	4140KA	Identique	1 1/2	13/16	13/16	1/4	0,30
SAS401	4150	Différente	1 7/8	1	15/16	9/32	0,40
SAS402	4150KA	Identique	1 7/8	1	15/16	9/32	0,40

CADENAS LAMINÉS COMMERCIAUX

- Résistent mieux aux attaques que les autre marques
- Corps en acier laminé pour plus de résistance
- Arceau en alliage de bore et d'acier trempé pour plus de résistance au coupage
- Plaques d'acier en couches avec rivets fraisés qui repoussent les effractions sur le corps du cadenas
- La plaque inférieure en acier trempé avec entrée de clé en forme de sablier protège contre le perçage et l'arrachage
- Protection supérieure du cylindre et de la clé par rapport à toute autre marque
- La conception et la fabrication du cylindre résultent en une plus grande variété de coupes uniques du cylindre et de la clé
- Bordure recouverte qui empêche les égratignures aux surfaces peinturées et de finition
- Comprend deux clés

CLÉS DIFFÉRENTES versus CLÉS IDENTIQUES

Chaque cadenas à clés différentes possède une clé unique pour plus de sécurité. Les cadenas à clés identiques possèdent la même clé pour chaque cadenas. Les cadenas à clés identiques sont très pratiques lorsque plusieurs cadenas sont utilisés. Des cadenas supplémentaires peuvent être commandés ultérieurement pour convenir au même numéro de clé.

MODÈLE 1 & MODÈLE 3

- Arceau en acier trempé pour plus de résistance au coupage
- Cylindre à quatre goupilles, ce qui aide à empêcher le crochetage
- Double levier de blocage pour plus de résistance à l'arrachage
- Des milliers de changements de clés maximisent l'intégrité de la clé
- Traitement antirouille breveté pour une durée de vie plus longue



Modèle 1



Modèle 3

MODÈLE 5

- Arceau en alliage de bore durci pour plus de résistance au coupage
- Cylindre à quatre goupilles qui aide à empêcher le crochetage
- Double levier de blocage pour plus de résistance à l'arrachage
- Des milliers de changements de clés maximisent l'intégrité de la clé
- Traitement antirouille breveté pour une durée de vie plus longue



Modèle 5

MODÈLE 7

- Arceau en acier offrant une forte résistance au coupage
- Cylindre à quatre goupilles qui aide à empêcher le crochetage
- Des centaines de changements de clés maximisent l'intégrité de la clé
- Traitement antirouille breveté pour une durée de vie plus longue



Modèle 7

MODÈLE 22 & MODÈLE 500


- Arceau en acier qui offre une forte résistance au coupage
- Mécanisme de verrouillage à garnitures qui minimise le coincement dû à la saleté
- Modèle 500 résistant à la rouille, pour un usage prolongé



Modèle 22



Modèle 500



No comm	No fab	Niveau de sécurité	Type de barillet	Largeur du corps"	Dimensions de l'arceau A"	B"	C"	Poids lb
SA898	1	Élevé	Différent	1 3/4	5/16	15/16	3/4	0,6
SA899	1KA		Identique	1 3/4	5/16	15/16	3/4	0,6
SA900	1LJ	Élevé	Différent	1 3/4	5/16	2 1/2	3/4	0,6
SA901	1LJKA		Identique	1 3/4	5/16	2 1/2	3/4	0,6
SA894	3	Élevé	Différent	1 9/16	9/32	3/4	5/8	0,5
SA895	3KA		Identique	1 9/16	9/32	3/4	5/8	0,5
SA896	3LH	Élevé	Différent	1 9/16	9/32	2	5/8	0,5
SA897	3LHKA		Identique	1 9/16	9/32	2	5/8	0,5
SR890	5D	Élevé	Différent	2	3/8	1	15/16	0,8
SR867	5KA		Identique	2	3/8	1	15/16	0,8
SAL432	5LJ	Élevé	Différent	2	3/8	1	15/16	0,8
SA890	7	Moyen	Différent	1 1/8	3/16	9/16	1/2	0,2
SA891	7KA		Identique	1 1/8	3/16	9/16	1/2	0,2
SA892	7LJ	Moyen	Différent	1 1/8	3/16	2 1/2	1/2	0,2
SA893	7LJKA		Identique	1 1/8	3/16	2 1/2	1/2	0,2
SA886	22	Moyen	Différent	1 1/2	1/4	5/8	9/16	0,3
SA887	22KA		Identique	1 1/2	1/4	5/8	9/16	0,3
SA888	500	Moyen	Différent	1 3/4	9/32	13/16	13/16	0,5
SA889	500KA		Identique	1 3/4	9/32	13/16	13/16	0,5

CADENAS WEATHER TOUGH[MD] & DE HAUTE SÉCURITÉ

- Corps en acier laminé pour plus de solidité
- Arceau en alliage de bore pour plus de résistance au coupage
- Corps en acier lourd résistant aux effractions
- Cylindre à cinq goupilles pour plus de résistance au crochetage
- Cylindre amovible qui peut être remplacé ou regoupillé
- Double mécanisme de verrouillage à billes résistant au crochetage et à l'arrachage
- Les revêtements du corps et du cylindre des cadenas Weather Tough[MD] protègent les cadenas de l'eau et de la saleté

SAL433




SAL518



No comm	No fab	Niveau de sécurité	Type de barillet	Largeur du corps"	Dimensions de l'arceau A"	B"	C"	Poids lb
CADENAS WEATHER TOUGH[MD]								
SAL433	6121	Élevé	Différent	2 1/8	5/16	1 1/8	7/8	1,1
SAL434	6121LJ	Élevé	Différent	2 1/8	5/16	2 1/2	29/32	1,1
SA902	6125	Élevé	Différent	2 3/8	3/8	1 3/8	7/8	1,3
SA903	6125KA	-	Identique	2 3/8	3/8	1 3/8	7/8	1,3
CADENAS HAUTE SÉCURITÉ								
SA904	6325	Élevé	Différent	2 3/8	3/8	3/4	7/8	1,6
SA905	6325KA	-	Identique	2 3/8	3/8	3/4	7/8	1,6
CADENAS RENTABLES RÉSISTANTS AUX INTEMPÈRIES								
SEJ518*	312D	-	Différente	1 9/16	1/2	1	3/8	0,55

* Cylindre amovible non compris




SA904



CADENAS À COMBINAISON

- Cadenas à combinaison le plus vendu au monde
- Arceau en acier trempé pour plus de résistance au coupage
- Combinaison sécuritaire, pas besoin de clé
- En acier inoxydable doublement renforcé
- Combinaison à trois chiffres, 1500 combinaisons pour un maximum de sécurité
- **SAX608** muni d'un contrôle de priorité pour clé pour accessibilité par un superviseur (clé vendue séparament)
- Différentes combinaisons

No comm	No fab	Largeur du corps"	Dimensions de l'arceau A"	B"	C"
SR914	1500	1 7/8	9/32	3/4	13/16
SAL506	1500LH	1 7/8	9/32	2	13/16
SAX608	1525	1 7/8	9/32	3/4	13/16
SAX609	K1525	-	Clé de contrôle pour SAX608		




SR914


SAX608

CADENAS POUR CADENASSAGE DE SÉCURITÉ EN ZENEX^{MC}

- Conçus exclusivement pour le cadenassage/étiquetage
- Corps durable, léger et non conducteur en Zenex^{MC} facile à transporter
- Personnalisez sur place les étiquettes indélébiles **DANGER** et **PROPRIÉTÉ DE** (français, anglais et espagnol)
- Sécurité élevée, cylindre à six goupilles; jusqu'à 40 000 changements de clés
- Système de fermeture du cadenas avec clé (le cadenas ne peut être laissé ouvert)
- Service de gravure au laser offert (frais supplémentaires)
- Conformes à la norme OSHA «un employé, un cadenas, une clé»
- Clés différentes
- Une clé comprise, clés additionnelles offertes en option

No comm	No fab	Couleur	Dégagement vertical de l'arceau"	Largeur du corps"	Hauteur du corps"	Dia de l'arceau"
SAL134	410BLK	Noir	1 1/2	1 1/2	1 3/4	1/4
SAL135	410BLU	Bleu	1 1/2	1 1/2	1 3/4	1/4
SAL136	410GRN	Vert	1 1/2	1 1/2	1 3/4	1/4
SAL137	410ORJ	Orange	1 1/2	1 1/2	1 3/4	1/4
SAL138	410RED	Rouge	1 1/2	1 1/2	1 3/4	1/4
SAL139	410YLW	Jaune	1 1/2	1 1/2	1 3/4	1/4
SAL140	411BLK	Noir	1 1/2	1 1/2	3	1/4
SAL141	411BLU	Bleu	1 1/2	1 1/2	3	1/4
SAL142	411GRN	Vert	1 1/2	1 1/2	3	1/4
SAL143	411ORJ	Orange	1 1/2	1 1/2	3	1/4
SAL144	411RED	Rouge	1 1/2	1 1/2	3	1/4
SAL145	411YLW	Jaune	1 1/2	1 1/2	3	1/4


SAL134


SAL135


SAL142



SAL137


SAL144


SAL145

CADENAS DE SÉCURITÉ EN ACIER

- Fabrication en acier laminé renforcé
- Arceau en acier trempé pour plus de résistance au coupage
- Cylindre à quatre goupilles qui aide à empêcher le crochetage
- Six couleurs de bordure pour faciliter l'identification
- Jusqu'à 1100 codes de clé uniques
- Arceau avec 2" de hauteur de plus offert
- Comprend deux clés




SAL146


SAL156

No comm	No fab	Couleur	Largeur de corps"	Dimensions de l'arceau A"	B"	C"
SAL146	3BLU	Bleu	1 9/16	9/32	3/4	5/8
SAL147	3RED	Rouge	1 9/16	9/32	3/4	5/8
SAL148	3YLW	Jaune	1 9/16	9/32	3/4	5/8
SAL149	3GRN	Vert	1 9/16	9/32	3/4	5/8
SAL150	3BLK	Noir	1 9/16	9/32	3/4	5/8
SAL151	3WHT	Blanc	1 9/16	9/32	3/4	5/8

No comm	No fab	Couleur	Largeur de corps"	Dimensions de l'arceau A"	B"	C"
SAL152	3LHBLU	Bleu	1 9/16	9/32	2	5/8
SAL153	3LHRED	Rouge	1 9/16	9/32	2	5/8
SAL154	3LHYLW	Jaune	1 9/16	9/32	2	5/8
SAL155	3LHGRN	Vert	1 9/16	9/32	2	5/8
SAL156	3LHBLK	Noir	1 9/16	9/32	2	5/8
SAL157	3LHWHT	Blanc	1 9/16	9/32	2	5/8

CADENAS DE SÉCURITÉ EN ALUMINIUM MASTER LOCK

- Aluminium massif et léger
- Revêtement en poudre de couleur au four durable demeurant brillant et résistant aux rayons UV
- Arceau en acier et bore d'un diamètre de 1/4" avec revêtement anticorrosion
- Plus de 10 000 changements de clés possibles
- Dispositif de retenue de la clé en option, deux clés comprises avec chaque cadenas
- Dégagement vertical de l'arceau de 1", 1 1/2" ou 3" en option sur demande
- Les clés des cadenas de vos installations peuvent être répertoriées afin de prévenir la duplication des clés; contactez-nous au sujet de ce service
- Veuillez nous contacter pour des clés similaires ou des clés maîtresses



SN709 SN710 SN711



SN712 SN713 SN714

No comm	No fab	Couleur
SN709	6835RED	Rouge
SN710	6835BLU	Bleu
SN711	6835GRN	Vert

No comm	No fab	Couleur
SN712	6835YLW	Jaune
SN713	6835ORJ	Orange
SN714	6835BLK	Noir

CADENAS DE SÉCURITÉ EN ALUMINIUM AMERICAN LOCK[MD]

- Aluminium massif et léger pour le verrouillage et l'étiquetage
- Fini anodisé de couleur durable convenable pour le verrouillage/étiquetage dans le domaine de l'alimentation ou des produits pharmaceutiques
- Utilise des lubrifiants approuvés par la FDA sécuritaires pour la transformation des aliments
- Arceau en acier et bore d'un diamètre de 1/4" avec revêtement anticorrosion
- Plus de 10 000 changements de clés possibles
- Cylindre à cinq goupilles amovible pouvant être remplacé ou reclaveté
- Couleur de sécurité reconnaissable, option de haute sécurité aussi offerte
- Dispositif de retenue de la clé en option, deux clés comprises avec chaque cadenas
- Les clés des cadenas de vos installations peuvent être répertoriées afin de prévenir la duplication des clés; contactez-nous au sujet de ce service
- Clés différentes
- Veuillez nous contacter pour des clés similaires ou des clés maîtresses
- Corps plein de 1 1/2" la avec arceau en acier, arceau de 1/4" dia x 1" lo



No comm	No fab	Couleur
SA0712	A1105BLK	Noir
SA0713	A1105BLU	Bleu
SA0714	A1105GRN	Vert
SA0715	A1105ORJ	Orange
SA0716	A1105RED	Rouge
SA0717	A1105YLW	Jaune
SA0718	A1105BRN	Brun
SA0719	A1105CLR	Transparent
SA0720	A1105PRP	Violet

ENSEMBLES DE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE

- Étui facile à transporter qui contient les essentiels du cadenassage
- Contiennent les cadenas personnels, les étiquettes et les dispositifs de verrouillage pour disjoncteurs d'un travailleur

L'ENSEMBLE COMPREND:

1 Cadenas **SAL138** pour **SAL515** et **SED603**, **SAL147** pour **SAL516**
1 Pochette **SAL538**
1 Cadenas pour disjoncteur de surcharge **SAL525**
1 Moraillon **SA875**
2 Dispositifs de verrouillage pour disjoncteur **SAO595**
1 Dispositif de verrouillage pour disjoncteur **SAO594**
12 Étiquettes « **NE PAS UTILISER** » voir **SBD042** pour les étiquettes de rechange en anglais et **SEC862** pour celles en français (25/pqt)



SAL515



SED603

No comm	No fab	Description
SAL515	1456E410	Grande pochette a/cadenas en Zenex[MC]
SAL516	1456E3BLU	Grande pochette a/cadenas en acier
SAL538	1456	Pochette seulement
SED603	S1010E410	Pochette compacte a/cadenas en Zenex[MC]
SED602	S1010	Pochette compacte seulement

MORAILLONS DE SÛRETÉ

- Gardent l'équipement inopérant pendant les réparations ou les ajustements
- Attachez le dispositif à l'interrupteur-sectionneur
- L'interrupteur ne peut être mis en marche tant que le dernier travailluer n'a pas enlevé son cadenas
- Jusqu'à six travailleurs peuvent apposer leur cadenas sur le moraillon
- Mâchoire en acier fort résistant au crochetage
- Le dispositif de verrouillage comprend des manches enduits de vinyle et est plaqué pour résister à la rouille
- Compatibles avec les cadenas numéro 3, 410, 411, 6835 et 6836 muni d'un arceau d'un diamètre jusqu'à 3/8"
- Aluminum anti-étincelles







Master Lock

No comm	No fab	Description
ROUGE SANS LANGUETTE DE VERROUILLAGE		
SA875	420	1" acier
SA876	421	1 1/2" acier
SEA314	416	1" aluminium
SEA315	417	1 1/2" aluminium
JAUNE (ÉCONO.) A/LANG. DE VERROUILLAGE		
SAN507	422	1
SAN508	424	1 1/2
VERROU À CISEAUX		
SAO703	429	1" et 1 1/2" aluminium

HOUSSES POUR VOLANT

- Avertissement bilingue pour avertir les employés de ne pas démarrer ou de bouger le véhicule
- Se verrouille en place avec le moraillon **SA876** et un cadenas de sécurité (voir les pages 313 à 316 pour cadenas)
- Pour plus de sécurité, utilisez le câble de verrouillage **SED597** autour du volant et des pédales
- Trois grandeurs disponibles pour volants de différents diamètres



ACCUFORM SIGNS

No comm	No fab	Diamètre du volant"
SED181	KDD712	16
SED182	KDD723	20
SED183	KDD734	24

MORAILLONS ENCLIQUETABLES À ÉTIQUETTES

- Combinaison du verrouillage à plusieurs personnes et de l'identification des étiquettes
- Met en vedette un avantage «encliquetable» facile à appliquer avec son bras de verrouillage à ressort
- S'adapte à plus de points de verrouillage que les moraillons étiquetés à charnière à rivets
- Fabrication en aluminium anodisé et en acier inoxydable pour résister à la corrosion et pour être plus solide
- Jusqu'à cinq travailleurs peuvent y apposer leur cadenas personnel
- Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais et espagnol) sur lesquelles vous pouvez écrire afin d'identifier la personne responsable et ensuite l'effacer pour le prochain travail

Master Lock




No comm	No fab	Couleur
SAL541	427	Rouge
SAP994	427BLK	Noir
SAP995	427BLU	Bleu
SAP998	427GRN	Vert
SAP999	427ORJ	Orange
SAQ002	427YLW	Jaune
SAQ003	427AST	Assortis 6/pqt

VERROUS EN CISEAUX

Divers verrous qui fournissent un moyen de verrouiller la machinerie ou les sources d'énergie durant l'entretien ou la réparation. Conçus pour les boîtes d'interrupteurs et de fusibles, les valves à air, vapeur ou acide. Pour les arceaux de cadenas jusqu'à 3/8" de diamètre et le moraillon mesure 1" de diamètre.







No comm	No fab	Description	Dimensions"
SC703	RSE66	Ciseaux doubles, revêtement d'acier-polyester	5 1/4
XA231	RAE60	Ciseau unique, revêtement d'aluminium-polyester	4 3/8 x 3/8
SC706	MS01	Verrou unique en nylon diélectrique en ligne verticale	1 5/8 x 6 7/8
SAO703	429	2 mâchoires, aluminium	2 x 5 7/8
SAO704	418	4 verrous, acier robuste	2 3/8 x 3 1/4
SAO705	419	8 verrous, acier robuste	2 3/8 x 6 5/8
SED601	S430	Moraillon en acier de 4 mm	2 1/4 x 3

STATIONS DE VERROUILLAGE

**PRACTIQUEMENT INDESTRUCTIBLES,
LES POSTES LES PLUS SOLIDES DISPONIBLES!**

- Fabrication intégrée moulée en un seul morceau, ce qui élimine les pièces mobiles
- Matériau en polycarbonate résilient qui offre une double résistance à la chaleur et qui quadruple la force de l'impact des postes typiques
- Pinces renforcées à verrouillage à pression pour un entreposage et un enlèvement faciles des cadenas et des moraillons
- Couvercle exclusif, translucide et verrouillable qui protège le contenu et qui prévient la perte des cadenas de sécurité précieux
- Charnière innovatrice qui retient le couvercle ouvert pour sélectionner facilement les produits
- Disponible avec votre choix de conception de cadenas rouges à très haute visibilité avec clés différentes en formats de 4, 10 et 20 cadenas en aluminium Zenex[MC], ou en acier laminé
- Cadenas Zenex[MC] disponibles avec jusqu'à 100 000 changements de clés disponibles pour convenir au plus gros système de verrouillage
- Conformes à la norme OSHA « un employé, un cadenas, une clé »
- Postes de verrouillage bilingues avec étiquettes en français/anglais avec les étiquettes de verrouillage

SAO601



LE POSTE À 4 CADENAS COMPREND:

- Quatre cadenas Safety Series[MC] de Master Lock[MD]
- Deux moraillons Safety Series[MC], jusqu'à six travailleurs peuvent y apposer leur cadenas à chaque point de cadenassage
- 12 étiquettes d'identification robustes Safety Series[MC] **NE PAS UTILISER** bilingues avec œillets en laiton
- Dimensions: 12 1/4" x 16" x 1 3/4"

No comm	No fab	Description
SAO598	1482BFRC	Base seulement
SAO601	1482BP3FRC	Poste avec cadenas stratifiés
SAO602	1482BP410FRC	Poste avec cadenas en *Zenex*[MC]
SAO603	1482BP1106FRC	Poste avec cadenas en aluminium American Lock[MD]

SAO605



LE POSTE À 10 CADENAS COMPREND:

- 10 cadenas légers Safety Series[MC] de Master Lock[MD]
- Deux moraillons Safety Series[MC], jusqu'à six travailleurs peuvent y apposer leur cadenas à chaque point de cadenassage
- 24 étiquettes d'identification robustes Safety Series[MC] **NE PAS UTILISER** bilingues avec œillets en laiton
- Dimensions: 15 1/2" x 22" x 1 3/4"

No comm	No fab	Description
SAO599	1483BFRC	Base seulement
SAO604	1483BP3FRC	Poste avec cadenas stratifiés
SAO605	1483BP410FRC	Poste avec cadenas en Zenex[MC]
SAO606	1483BP1106FRC	Poste avec cadenas en aluminium American Lock[MD]

SAO609



LE POSTE À 20 CADENAS COMPREND:

- 20 cadenas légers Safety Series[MC] de Master Lock[MD]
- Quatre moraillons Safety Series[MC], jusqu'à six travailleurs peuvent y apposer leur cadenas à chaque point de cadenassage
- 48 étiquettes d'identification robustes Safety Series[MC] **NE PAS UTILISER** bilingues avec œillets en laiton
- Dimensions: 22" x 22" x 1 3/4"

No comm	No fab	Description
SAO600	1484BFRC	Base seulement
SAO607	1484BP3FRC	Poste avec cadenas stratifiés
SAO608	1484BP410FRC	Poste avec cadenas en Zenex[MC]
SAO609	1484BP1106FRC	Poste avec cadenas en aluminium American Lock[MD]

ENSEMBLES DE CADENASSAGE ÉLECTRIQUE & POUR VANNES

- Boîte range-tout modulaire de cadenassage/étiquetage
- Boîte sécuritaire portative avec compartiments de rangement modulaires translucides pour une meilleure organisation et une sélection rapide des composants
- Compartiments distincts pour le regroupement efficace des (1) cadenas et moraillons, (2) des dispositifs de verrouillage pour vannes et (3) des composants de verrouillage électrique
- Les ensembles comprennent des composants très utilisés qui satisfont la plupart des utilisations
- Ensembles de groupe pour plusieurs travailleurs; les cadenas fournis sont à clés différentes pour éviter les échanges de clés non voulus
- Comprennent des étiquettes indélébiles (français, anglais et espagnol), donc personnalisation instantanée sur place pour chaque travailleur

L'ENSEMBLE COMPREND:

6 Cadenas. **SAL138** pour **SAL517** et **SAL147** pour **SAL518**
1 Boîte range-tout sécuritaire portative **SAL543**
2 Cadenas pour disjoncteur de surcharge **SAL525**
1 Moraillon **SA875**
1 Moraillon encliquetable **SAL541**
1 Dispositif de verrouillage avec câble réglable **SAL534**
1 Dispositif de verrouillage pour fiche **SAL520**
1 Dispositif de verrouillage pour fiche **SAL521**
1 Dispositif de verrouillage pour vanne **SAL526**, **SAL527** et **SAL528**
2 Couvercles pour vanne à billes - voir **SAO596** pour les couvercles de rechange
6 Dispositifs de verrouillage pour disjoncteur **SAO595**
3 Dispositifs de verrouillage pour disjoncteur **SAO594**
2 Couvre-interrupteurs muraux - voir **SC912** pour des couvre-interrupteurs de rechange
24 Étiquettes « **NE PAS UTILISER** » bilingues - voir **SBD042** - anglais et **SEC862** - français pour des étiquettes de rechange (25/pqt)



No comm	No fab	Description
SAL517	1458VE410	a/cadenas en Zenex[MC]
SAL518	1458VE3BLU	a/cadenas en acier
SAL543	1458	Boîte range-tout sécuritaire portative seulement

ENSEMBLES DE CADENASSAGE ÉLECTRIQUE

(CADENAS À CLÉS IDENTIQUES)

- Mallette de transport sécuritaire qui renferme d'importants dispositifs de verrouillage et des cadenas
- Ensembles personnels pour le travailleur individuel; les cadenas fournis sont à clés identiques pour la commodité du travailleur
- Les ensembles comprennent des composants très utilisés qui satisfont la plupart des utilisations

L'ENSEMBLE COMPREND:

3 Cadenas Zenex[MC]
1 Mallette de transport sécuritaire **SAL539**
1 Cadenas pour disjoncteur de surcharge **SAL525**
1 Moraillon **SA875**
1 Moraillon encliquetable **SAL541**
3 Verrous pour disjoncteur **SAO595**
2 Verrous pour disjoncteur **SAO594**
1 Couvre-interrupteur mural - voir **SC912** pour des couvre-interrupteurs de rechange
12 Étiquettes « **NE PAS UTILISER** » bilingues - voir **SBD042** - anglais et **SEC862** - français pour des étiquettes de rechange (25/pqt)



No comm	No fab	Description
SAL536	1457E410KA	a/cadenas en Zenex[MC]
SAL537	1457E3BLUKA	a/cadenas en acier
SEC446	S1017	Mallette de transport seulement

COFFRES À OUTILS AVEC COMPOSANTS

Une partie importante de tout programme de cadenassage est la prévention des accidents chez les travailleurs en s'assurant d'arrêter le fonctionnement d'équipement en réparation. Le coffre à outils pour cadenassage de 17" la x 5" p x 4 1/2" h a tout ce qu'il vous faut pour marquer et verrouiller votre matériel empêchant ainsi le fonctionnement jusqu'à ce que les réparations soient terminées.

L'ENSEMBLE COMPREND:

1 Coffre en plastique a/plateau
1 Verrou de robinet vanne 1" à 2,5"
1 Petit verrou de robinet à bille
1 Cadenas bleu 3/4"
1 Cadenas bleu 2"
1 Moraillon à verrou marqué
1 Verrou d'interrupteur mural
5 Étiquettes de cadenassage
1 Verrou multipolaire universel
1 Dispositif sans orifice pour disjoncteur 277 V
1 Dispositif sans orifice pour disjoncteur 480/600 V
1 Petit verrou de prise électrique

No comm SG946
No fab 65289



BRADY®

ENSEMBLES DE DÉPART POUR CADENASSAGE

C'est un moyen de prévention pour vos employés et c'est aussi un moyen de se conformer aux exigences OSHA. Que vous ayez à protéger disjoncteurs, interrupteurs muraux, prises électriques ou vannes à billes et robinet valves, cet ensemble offre le dispositif de verrouillage dont vous avez besoin.

L'ENSEMBLE COMPREND:

6 Verrous à disjoncteur unipolaire
6 Dispositifs sans orifice pour disjoncteur 227 V
6 Verrous à disjoncteur multipolaire universel
6 Verrous d'interrupteur mural
1 Petit verrou pour prise électrique
1 Grand verrou pour prise électrique
2 Verrous de robinet vanne 1" à 2,5"
2 Verrous de robinet vanne 2,5" à 5"
2 Petits verrous de robinet à bille
2 Grands verrous de robinet à bille
5 Moraillons à verrou marqués rouges
6 Cadenas bleus 3/4"
6 Cadenas bleus 2"
25 Étiquettes de cadenassage
2 Étuis en canevas jaune à fermeture de sécurité

No comm SG947
No fab 65779



BRADY®

BOÎTES À OUTILS POUR VERROUS DE DISJONCTEURS

Tous les articles nécessaires pour le verrouillage de disjoncteurs, prises électriques, interrupteurs et fusibles.

L'ENSEMBLE COMPREND:

2 verrous à câble mini
2 verrous de disjoncteurs à pression 120 V
2 verrous de disjoncteur 120 V/277 V à pince a/supports isolants
2 verrous de disjoncteur 480 V/400 V à pince a/supports isolants
2 verrous de disjoncteur multipolaires universels
1 verrou de disjoncteur surdimensionné
1 verrou de prise 3-en-1
1 verrou d'interrupteur mural
1 verrou de fusible petit format
1 verrou de fusible grand format
1 verrou de fusible très grand format



BRADY®

No comm	No fab	Description
SEC369	99310	Boîte à outils pour verrous de disjoncteurs
SEC370	99312	Trousse a/ 2 cadenas de sécurité et 2 étiquettes

POCHETTES PERSONNELLES DE VERROUS DE DISJONCTEURS

- Pochette qui contient un modèle de chaque type de verrous de disjoncteurs les plus populaires sur le marché
- Pour les disjoncteurs de 120 V/277 V et 460 V/600 V avec configuration simple ou multipolaire

BRADY®

L'ENSEMBLE COMPREND:

1 verrou de disjoncteur 120 V/277 V à pince a/support isolant
1 verrou de disjoncteur 480 V/600 V à pince a/support isolant
1 verrou de disjoncteur multipolaire universel
2 supports pour groupes de verrous 1"
2 étiquettes de verrous gros calibre a/ attache en nylon
1 pochette pour verrous accrochable à la ceinture

SEC367



SEC368




No comm	No fab	Description
SEC367	105966	Pochette de verrous de disjoncteurs
SEC368	105967	Trousse 2 cadenas clé similaire

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE POUR DISJONCTEURS GRIP TIGHT^{MC}

- Concept exclusif qui convient pratiquement à tous les styles de commutateurs de disjoncteurs
- Convient à tous les cadenas et moraillons de sécurité American Lock^{MD} et Master Lock^{MD}
- Deux produits en remplacent au moins cinq; le **SA0595** est utilisé pour les commutateurs de disjoncteurs simples ou doubles, tandis que le **SA0594** convient aux commutateurs de disjoncteurs longs et larges
- Adhèrent fermement simplement en tournant le bouton avec le pouce et la poignée de serrage
- Profil mince qui permet de verrouiller les disjoncteurs côte-à-côte
- Fabriqués d'acier recouvert de peinture en poudre et de polymère renforcé pour des opérations dans des conditions rudes



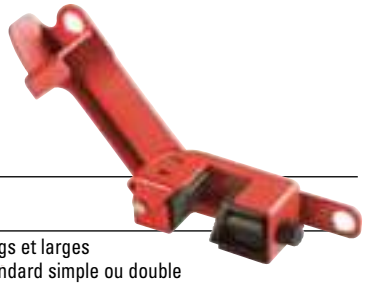


No comm	No fab	Description
SA0594	491B	Commutateurs longs et larges
SA0595	493B	Commutateurs standard simple ou double
SA0707	506	Ensemble un de chaque SA0594 et SA0595

CADENAS POUR DISJONCTEURS

- Cadenasse efficacement les disjoncteurs de surcharge
- Câble flexible qui permet au cadenas d'être déplacé et de fermer la porte du panneau correctement
- Convient aux contraintes des espaces restreints à l'intérieur des boîtiers de disjoncteurs
- Plusieurs changements de clés offerts afin de minimiser les reproductions de clés non voulues
- Corps large de 1 1/8" en acier; cylindre à quatre goupilles; câble de 5" en acier flexible

No comm SAL525
No fab 7C5RED

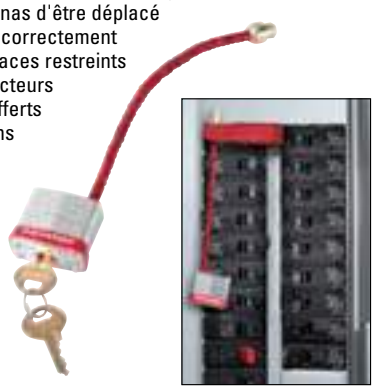

COUVRE-INTERRUPTEUR MURAL UNIVERSEL

- Prévient le basculement involontaire de l'interrupteur mural à la position «En marche»
- Installation unique en utilisant les vis existantes sur la plaque murale
- Ouverture à charnière pour utilisation normale sans obstruction de l'interrupteur
- Verrouiller l'interrupteur dans la position «En marche» ou «Fermé», fermer le couvercle et installer un cadenas
- Verrouille les interrupteurs à basculement et de type « décor »

No comm SAO708
No fab 496B





CADENASSAGE POUR DISJONCTEURS MINIATURES

- Pour cadenasser les disjoncteurs miniatures ISO/DIN que l'on retrouve à l'échelle mondiale



SAR844

No comm	No fab	Description
SAR843	S2390	Interrupteurs étroits: 11 mm ou moins
SAR844	S2391	Interrupteurs larges: 11 mm à 13 mm

CADENAS COMPACT POUR BROCHE DE PRISE DE COURANT

- Concept compact, verrouille des prises électriques de 110 V - 120 V
- Fonctionne avec des prises de deux broches mises à la terre ou non
- Peut être utilisé avec cadenas de sécurité ou moraillons, aucune clé n'est requise
- Nouveau concept qui peut maintenant convenir à des cadenas à arceaux plus grands et à des moraillons de sûreté

No comm SAR841
No fab S2005



Cadenas non compris

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE ROTATIFS POUR FICHE

- Rotation vers l'extérieur/l'intérieur, ce qui facilite la pose et le rangement
- Rotation unique vers l'extérieur en attente de brevet qui permet la pose dans les espaces restreints
- Entourent la fiche électrique, protègent contre le rebranchement accidentel
- Chaque grandeur comporte une section qui pivote en elle-même, ce qui facilite le rangement de ces dispositifs dans une boîte à outils
- Corps durable, léger et diélectrique en thermoplastique Zenex^{MC} résistant aux produits chimiques; performent très bien dans des conditions extrêmes (intervalle de température: -50°F (-46°C) à 350°F (177°C)
- Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais et espagnol)
- Vous pouvez écrire sur les étiquettes **SAL521** afin d'identifier la personne responsable et ensuite l'effacer pour le prochain travail



SAL520

Cadenas non compris




SAL521

No comm	No fab	Pour les fiches électriques jusqu'à
SAL520	487	2 1/4" dia x 3 1/4" a/diamètre max. de corde de 3/4" (la plupart des fiches de 110 V et plusieurs 220 V)
SAL521	488	3" dia x 6" a/diamètre max de corde de 3/4" (la plupart des fiches de 220 V et 550 V)

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE AVEC CÂBLE RÉGLABLE

- Infiniment réglable pour un ajustement solide chaque fois
- Moraillon de sûreté monopièce intégré et câble pour faciliter l'usage
- Idéal pour les panneaux à disjoncteurs multiples et les dispositifs de verrouillage pour vannes côte à côte
- Corps durable, léger et diélectrique en thermoplastique Zenex[MC] résistant aux produits chimiques; performe très bien dans des conditions extrêmes
- Câble solide, souple et toronné en acier isolé avec un enduit vinylique clair
- Jusqu'à quatre travailleurs peuvent y apposer leur cadenas personnel
- La couleur de verrouillage rouge désigne le verrouillage sécuritaire du travail
- Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais et espagnol) sur lesquelles vous pouvez écrire afin d'identifier la personne responsable et ensuite l'effacer pour le prochain travail
- Longeur de câbles personalisées offertes

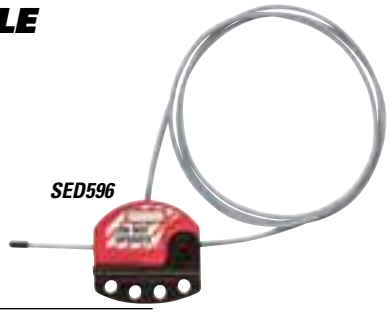

No comm	No fab	Description
SED596	S806CBL3	Verrou de câble a/câble de 3'
SED597	S806	Verrou de câble a/câble de 6'
SED598	S806BL15	Verrou de câble a/câble de 15'

VERROUS PIVOTANTS POUR ROBINET VALVE

- Rotation vers l'extérieur/l'intérieur pour faciliter la pose et le rangement
- Rotation unique vers l'extérieur en attente de brevet, ce qui permet la pose dans les espaces restreints
- Entourent le volant de manœuvre, protègent contre l'ouverture accidentelle de la vanne
- Chaque grandeur comporte une section qui pivote sur elle-même, ce qui facilite le rangement de ces dispositifs dans une boîte à outils
- Ces dispositifs de verrouillage s'emboîtent entre elles pour économiser de l'espace à l'intérieur de la boîte de rangement
- Corps durable, léger et diélectrique en thermoplastique Zenex[MC] résistant aux produits chimiques; performent très bien dans des conditions extrêmes (intervalle de température -50°F (-46°C) à 350°F (177°C))
- Jusqu'à quatre travailleurs peuvent y apposer leur cadenas personnel
- La couleur de verrouillage rouge désigne le verrouillage sécuritaire du travail
- Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais et espagnol) sur lesquelles vous pouvez écrire afin d'identifier la personne responsable et ensuite l'effacer pour le prochain travail



No comm	No fab	Description
SAL526	480	Convient au volant de manœuvre de 1" à 3" de diamètre
SAL527	481	Convient au volant de manœuvre de 2" à 5" de diamètre
SAL528	482	Convient au volant de manœuvre de 4" à 6 1/2" de diamètre
SAL529	483	Convient au volant de manœuvre de 6" à 10" de diamètre
SAL530	484	Convient au volant de manœuvre de 8" à 13" de diamètre
SAL531	485	1 ensemble contient 1 x SAL526, SAL527, SAL528, SAL529 et SAL530

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE POUR CLAPETS À BILLES SEAL TIGHT[MC]

- Dispositif de verrouillage de poignées Seal Tight[MC], compact, léger, flexible et facile à utiliser, convenant pratiquement à toutes les poignées de toutes dimensions et pour tous travaux
- Élimine les risques d'ouvrir accidentellement une poignée en l'enlevant et de dissimuler la tige
- Verrouille de façon efficace toutes les poignées de 3/8" à 4", ce qui élimine ainsi les systèmes de verrouillage spécifiques
- Simple à installer avec une courroie pour l'attacher et un mécanisme de verrouillage
- Convient pratiquement à toutes les poignées; métal et PVC, tuyaux isolés, tuyaux montés au plafond ou au mur et les clapets difficiles d'accès
- Fabriqué en tissu de polyester PVC et en plastique HDPE, il résiste aux environnements corrosifs et est fonctionnel à des températures entre -40°F à 300°F

No comm SAO596
No fab 468L



CADENASSAGE POUR SOUPAPES DE GAZ PRESSURISÉ

- S'ajuste aux soupapes de gaz pressurisé
- Entoure le robinet de la soupape afin d'empêcher les ouvertures accidentelles du robinet
- Concept en attente de brevet qui fonctionne avec ou sans l'arrêt de soupape en place
- Convient à pratiquement toutes les soupapes de gaz d'un diamètre jusqu'à 3"
- Dimension réduite pour faciliter l'entreposage lorsqu'il n'est pas en service
- Reçoit cadenas et moraillons de sûreté pour cadenassage multiple
- Comprend: étiquette trilingue d'avertissement de danger (anglais, français et espagnol)

No comm SAR842
No fab S3910





SACS POUR GRANDS CONNECTEURS ÉLECTRIQUES

- Offre des solutions pour un grand choix d'utilisations par sa taille: 7" de diamètre par 17" de hauteur
- Insérer les tuyaux en PVC pour bloquer l'accès aux boutons de contrôle
- Sac en nylon antidéchirure durable et flexible, peut être facilement entreposé dans les coffres à outils
- Se verrouille avec six cadenas ou moraillons
- Inscription d'avertissement trilingue imprimée sur le sac

No comm SAO706
No fab 453L



Cadenas et clés non compris

BOÎTIERS DE VERROUILLAGE PORTATIFS LATCH TIGHT^{MC}

- Avec nouveau mécanisme de verrouillage Latch Tight^{MC}
- Reçoit 12 cadenas ou moraillons de sûreté
- Complément aux boîtiers de verrouillage muraux **SAO597** et **SAO628**
- Message en anglais, en espagnol et en français sur boîtier (appelez pour en savoir plus)

No comm SAL519
No fab 498A



Cadenas et clés non compris

PORTE-CADENAS

- Fabriqué de plastique durable
- Permet à l'usager de transporter ou d'entreposer les cadenas de sécurité afin de desservir tous les points de verrouillage
- Peut être personnalisé selon le nombre de cadenas requis par l'usager aux points de verrouillage
- Se transporte, se monte sur une ceinture de travail ou s'accroche à la station de verrouillage
- Un porte-clé qui assemble plusieurs clés pour assurer que la clé de l'usager se trouve avec les cadenas
- Poignée de transport ergonomique
- Dimensions: 7 1/4" la x 19/32" p x 5 1/8" h

No comm SAR846
No fab S125



Cadenas et clés non compris

BOÎTIERS DE SÉCURITÉ DE GROUPE POUR CLÉS LATCH TIGHT^{MC}

- Peut seulement être ouverte quand aucun cadenas n'est attaché à la boîte
- Convient à toutes les dimensions et longueurs d'arceaux de cadenas de sécurité
- Le rangement en vrac traditionnel est aussi possible par la fente pour clés à l'avant près du couvercle de la boîte
- Munie de points de verrouillage pour 14 cadenas ou verrous
- L'unité peut se monter au mur ou se transporter dans la main par la poignée formée confortable
- Fini à revêtement en poudre sur la boîte en acier robuste et poignée en acier inoxydable résistant aux environnements industriels durs



Cadenas et clés non compris

No comm	No fab	Couleur
SAO597	503RED	Rouge
SAO628	503YEL	Jaune

STATIONS DE CADENASSAGE ROBUSTES

- Installez les cadenas près des points de verrouillage
- Acier de fort calibre avec un fini de revêtement en poudre durable pour une longue durée dans les environnements de fabrication
- Comprend des étiquettes en français, en anglais et en espagnol

Cadenas et clés non compris

SAP985



SAP986



No comm	No fab	Dimensions"	Capacité cadenas
SAP985	S1506	6 1/4 x 1 1/2	6 à 8
SAP986	S1518	17 1/2 x 1 1/2	18 à 22

ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ

Étiquettes descriptives conformes à OSHA. Choisissez à partir d'une grande sélection de styles et de légendes couramment utilisés et qui s'appliquent à une variété de situations. Paquet de 25. Les étiquettes sont fabriquées en deux matériaux: **papier cartonné PF et plastique RV**

PAPIER CARTONNÉ PF

- 5 7/8" x 3 1/8" avec trou 3/8"
- Souple, plastique 10 mils sans pâte, sans pâte de bois
- À l'épreuve de l'eau, résistant aux déchirures pour usage à court terme

PLASTIQUE RV


- 5 7/8" x 3 3/8" avec trou 3/8", renforcée par une rondelle de métal
- Plastique de 15 mils qui résiste aux déchirures
- À l'épreuve des intempéries et des produits chimiques

ÉTIQUETTES DE VERROUILLAGE *(Offertes en anglais seulement)*




Matériau									
Papier cartonné PF	SAU778	SAU782	SAU786	SAU790	SAU794	SAU798	SAU802	SAU806	SAU810
Plastique RV	SAU779	SAU783	SAU787	SAU791	SAU795	SAU799	SAU803	SAU807	SAU811

ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ STANDARD *(Offertes en anglais seulement)*

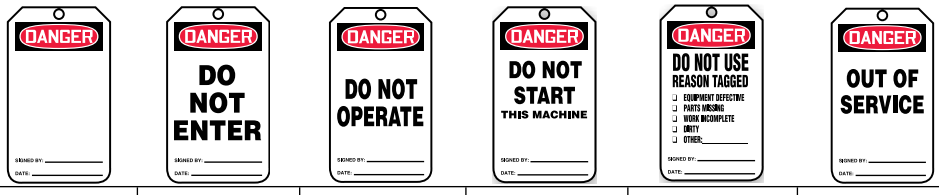

Matériau						
Papier cartonné PF	SAT022	SAU606	SAU610	SAU614	SAU618	SAU626
Plastique RV	SAT045	SAU607	SAU611	SAU615	SAU619	SAU627



Verso d'une étiquette de verrouillage standard

ÉTIQUETTES EN FRANÇAIS

VERROUILLAGE




Matériau					
Papier cartonné PF	SAU866	SAU870	SAU874	SAU878	SAU882
Plastique RV	SAU867	SAU871	SAU875	SAU879	SAU883



Verso étiquette de verrouillage français standard

SÉCURITÉ STANDARD

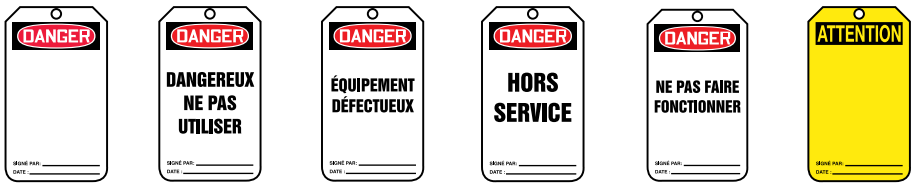

Matériau						
Papier cartonné PF	SAU834	SAU838	SAU842	SAU846	SAU858	SAU862
Plastique RV	SAU835	SAU839	SAU843	SAU847	SAU859	SAU863



Verso en français standard


Matériau	Dimensions"
Papier cartonné PF	5 7/8 x 3 1/8
Plastique RV	5 7/8 x 3 3/8

ACCUFORM SIGNS®


ÉTIQUETTES D'INSPECTION & DE CONTRÔLE DE L'ÉTAT DE L'ÉQUIPEMENT

(Offertes en anglais seulement)


- 25 par paquet



Recto Verso



Recto Verso



Recto Verso



Recto Verso



Recto Verso

Matériau					
Papier cartonné PF	SAU702	SAU698	SAU706	SAU714	SAU718
Plastique RV	SAU703	SAU699	SAU707	SAU715	SAU719

ÉTIQUETTES EN ROULEAUX: NE MANQUEZ PLUS JAMAIS D'ÉTIQUETTES!

- Dimensions de l'étiquette : 6 1/4" x 3", trou 3/8"
- Étiquettes en papier cartonné PF 10 mils
- Résistantes aux déchirures, matériau sans pâte de bois à l'épreuve de l'eau
- Surface matte inscriptible
- Dimension du distributeur : 9 1/4" x 9 1/4" x 3 1/2"
- Disponibles en rouleau de 100 ou 250 étiquettes



Recto Verso

100/Rouleau 250/Rouleau

SAS755 SAS449



Recto Verso

100/Rouleau 250/Rouleau

SAS757 SAS782



Recto Verso

100/Rouleau 250/Rouleau

SAS783 SAS784



SAS784



Recto Verso

100/Rouleau 250/Rouleau

SAS785 SAS764



Recto Verso

100/Rouleau 250/Rouleau

SEI937 SEI938



Recto Verso

100/Rouleau 250/Rouleau

SEI939 SEI940

FRANÇAIS (ROULEAU DE 250 ÉTIQUETTES)

No comm	No fab	Description
SAS452	TAR123	Danger; Ne pas faire fonctionner
SAS453	TAR127	Danger; Ne pas faire fonctionner (a/rayures)
SAS454	TAR425	Danger; Verrouillé; Ne pas faire fonctionner (a/rayures)

ÉTIQUETTES DE VERROUILLAGE EN ANGLAIS

- Étiquettes conçues pour leur visibilité et leur sensibilisation
- Toutes les étiquettes sont munies d'un œillet de 3/8" et ont 2 3/4" x 6 1/2"
- Pour usage intérieur et extérieur: on peut écrire dessus avec la plupart des marqueurs et stylos
- Couleur: jaune sur rouge
- 25 par paquet
- Inscription en anglais
- **Vendues par paquet**

No comm	No fab	Description
SC935	32669	*This Equipment Locked Out*
SC937	32668	*Do Not Operate*
SC938	32663	*Do Not Operate-Maintenance Dept*
SC939	32667	*Locked Out*
SC940	32665	*Do Not Start-Electrician At Work*

INCOM® VERSO





SC935



SC937



SC938




SC939



SC940


ÉTIQUETTES VIERGES

Nous offrons des étiquettes vierges sur lesquelles vous pouvez écrire des messages au crayon, au stylo ou au marqueur. Utilisés pour le codage, l'identification rapide, l'indication de l'étape de production ou l'inventaire.



ÉTIQUETTES VIERGES EN PAPIER CARTONNÉ DE MANILLE

- Étiquettes en papier cartonné manille 13 points avec œillet renforcé 3/16"
- Disponible avec trou simple, avec fil en acier galvanisé 12" ou avec ficelle en coton 12"
- Offertes en paquet de 100 ou boîte de 1000



Oeillet seulement

No format	Dimensions"	100	1000
1	2 3/4 x 1 3/8	SI966	SAG441
2	3 1/4 x 1 5/8	SAW514	SAG442
3	3 3/4 x 1 7/8	SI968	SAG443
4	4 1/4 x 2 1/8	SI969	SAG444
5	4 3/4 x 2 3/8	SI970	SAG445
6	5 1/4 x 2 5/8	SI971	SAG446
7	5 3/4 x 2 7/8	SAW515	SAG447
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW516	SAG448

Oeillet a/fil en acier


No format	Dimensions"	100	1000
1	2 3/4 x 1 3/8	SAW517	SAG449
2	3 1/4 x 1 5/8	SAW518	SAG450
3	3 3/4 x 1 7/8	SAW519	SAG451
4	4 1/4 x 2 1/8	SBB051	SAG452
5	4 3/4 x 2 3/8	SBB053	SAG453
6	5 1/4 x 2 5/8	SAW522	SAG454
7	5 3/4 x 2 7/8	SAW523	SAG455
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW524	SAG456

Oeillet a/ficelle

No format	Dimensions"	100	1000
1	2 3/4 x 1 3/8	SAW525	SAG457
2	3 1/4 x 1 5/8	SAW526	SAG458
3	3 3/4 x 1 7/8	SAW527	SAG459
4	4 1/4 x 2 1/8	SAW528	SAG460
5	4 3/4 x 2 3/8	SAW529	SAG461
6	5 1/4 x 2 5/8	SAW530	SAG462
7	5 3/4 x 2 7/8	SAW531	SAG463
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW532	SAG464

ÉTIQUETTES VIERGES DE COULEURS STANDARDS EN PAPIER CARTONNÉ

- Étiquettes vierges de couleur en papier cartonné 13 points avec œillet renforcé 3/16"
- Disponibles avec trou simple, avec fil en acier galvanisé 12" ou avec ficelle en coton 12"
- Offertes en paquet de 100 ou boîte de 1000

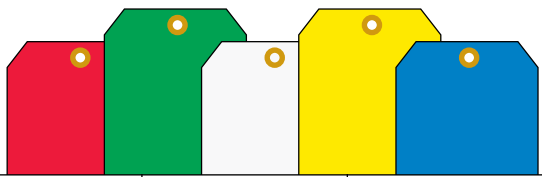

Oeillet seulement

No format	Dimensions"	Bleu 100	Bleu 1000	Vert 100	Vert 1000	Rouge 100	Rouge 1000	Blanc 100	Blanc 1000	Jaune 100	Jaune 1000
1	2 3/4 x 1 3/8	SAW536	SAG501	SAW560	SAG486	SAW584	SAG479	SAW608	SAG465	SAW632	SAG472
2	3 1/4 x 1 5/8	SAW537	SAG502	SAW561	SAG487	SAW585	SAG480	SAW609	SAG466	SAW633	SAG473
3	3 3/4 x 1 7/8	SAW538	SAG503	SAW562	SAG488	SAW586	SAG481	SAW610	SAG467	SAW634	SAG474
4	4 1/4 x 2 1/8	SAW539	SAG504	SAW563	SAG489	SAW587	SAG482	SAW611	SAG468	SAW635	SAG475
5	4 3/4 x 2 3/8	SAW540	SI978	SAW564	SI977	SAW588	SI976	SAW612	SI974	SAW636	SI975
6	5 1/4 x 2 5/8	SAW541	SAG505	SAW565	SAG490	SAW589	SAG483	SAW613	SAG469	SAW637	SAG476
7	5 3/4 x 2 7/8	SAW542	SAG506	SAW566	SAG491	SAW590	SAG484	SAW614	SAG470	SAW638	SAG477
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW543	SAG507	SAW567	SAG492	SAW591	SAG485	SAW615	SAG471	SAW639	SAG478

Oeillet a/fil en acier

No format	Dimensions"	Bleu 100	Bleu 1000	Vert 100	Vert 1000	Rouge 100	Rouge 1000	Blanc 100	Blanc 1000	Jaune 100	Jaune 1000
1	2 3/4 x 1 3/8	SAW552	SAG555	SAW576	SAG539	SAW600	SAG531	SAW624	SAG515	SAW648	SAG523
2	3 1/4 x 1 5/8	SAW553	SAG556	SAW577	SAG540	SAW601	SAG532	SAW625	SAG516	SAW649	SAG524
3	3 3/4 x 1 7/8	SAW554	SAG557	SAW578	SAG541	SAW602	SAG533	SAW626	SAG517	SAW650	SAG525
4	4 1/4 x 2 1/8	SAW555	SAG558	SAW579	SAG542	SAW603	SAG534	SAW627	SAG518	SAW651	SAG526
5	4 3/4 x 2 3/8	SAW556	SAG559	SAW580	SAG543	SAW604	SAG535	SAW628	SAG519	SAW652	SAG527
6	5 1/4 x 2 5/8	SAW557	SAG560	SAW581	SAG544	SAW605	SAG536	SAW629	SAG520	SAW653	SAG528
7	5 3/4 x 2 7/8	SAW558	SAG561	SAW582	SAG545	SAW606	SAG537	SAW630	SAG521	SAW654	SAG529
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW559	SAG562	SAW583	SAG546	SBB093	SAG538	SAW631	SAG522	SAW655	SAG530

Oeillet a/ficelle

No format	Dimensions"	Bleu 100	Bleu 1000	Vert 100	Vert 1000	Rouge 100	Rouge 1000	Blanc 100	Blanc 1000	Jaune 100	Jaune 1000
1	2 3/4 x 1 3/8	SAW544	SAG611	SAW568	SAG595	SAW592	SAG587	SAW616	SAG571	SAW640	SAG579
2	3 1/4 x 1 5/8	SAW545	SAG612	SAW569	SAG596	SAW593	SAG588	SAW617	SAG572	SAW641	SAG580
3	3 3/4 x 1 7/8	SAW546	SAG613	SAW570	SAG597	SAW594	SAG589	SAW618	SAG573	SAW642	SAG581
4	4 1/4 x 2 1/8	SAW547	SAG614	SAW571	SAG598	SAW595	SAG590	SAW619	SAG574	SAW643	SAG582
5	4 3/4 x 2 3/8	SAW548	SAG615	SAW572	SAG599	SAW596	SAG591	SAW620	SAG575	SAW644	SAG583
6	5 1/4 x 2 5/8	SAW549	SAG616	SAW573	SAG600	SAW597	SAG592	SAW621	SAG576	SAW645	SAG584
7	5 3/4 x 2 7/8	SAW550	SAG617	SAW574	SAG601	SAW598	SAG593	SAW622	SAG577	SAW646	SAG585
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW551	SAG618	SAW575	SAG602	SAW599	SAG594	SAW623	SAG578	SAW647	SAG586

ATTACHES

ATTACHES A/ENCOCHES

- Attaches en nylon, légères, abordables, fortes mais très flexibles
- Couleur naturelle
- Quantité par sac: 1000 • **Vendues par sac**



No comm	No fab	Longueur"	Dia paquet min" - max"	Résistance traction lb
PA876	8470	7	1/16 - 1 3/4	40
PA877	8471	11	1 1/16 - 3	40

ATTACHES

- Calibre: 26 • Longueur: 12"
- 1000 par paquet • **Vendues par paquet**

No comm SC960



ATTACHES EN PLASTIQUE

- Longueur: 5"
- 200 par paquet
- **Vendues par paquet**

No comm SI980



PINCE À SCELLER & RUBAN DE GARANTIE

Dispositif sécuritaire pour plusieurs situations. Glisser le fil torsadé dans l'orifice du disque à sceller et écraser avec la pince à sceller. Dispositif inviolable. Scellé de plomb de 7/16" de diamètre avec fils en acier réduit à deux plis. La pince à sceller comprend deux poinçons à blanc. Scellés gravés offerts.





No comm	No fab	Description
SA947	27905	Pince à sceller
SA948	27911	Scellés, 100/pqt

CROCHETS EN FORME DE S

- Pour attacher les étiquettes et les rondelles de façon permanente
- Se referme facilement avec des pinces
- Offerts en plaqué zinc en trois grandeurs
- 100 par paquet • **Vendus par paquet**



No comm	No fab	Dim"
SC945	41003	7/8
SC944	41004	1 1/8
SAG889	41005	1 1/2

ÉTIQUETTES EN LAITON





ÉTIQUETTES VIERGES EN LAITON

- Pour l'identification de l'équipement, des matériaux et des tuyaux en estampillant la description directement sur l'étiquette
- Étiquettes en laiton de calibre 18 • 100 par paquet
- **Vendues par paquet.**

No comm	No fab	Forme	Dim" de l'étiquette"	Dim" de l'orifice"	Poids lb
SA963	1098B	Ronde	1 1/2	3/16	2,2
SA961	916B	Carrée	1 1/4	3/16	1,9
SA962	947B	Octogonale	1 1/4	3/16	1,9

D'autres formes et dimensions offertes sur demande.

RONDELLES NUMÉROTÉES EN LAITON

Des rondelles en laiton, de calibre 18, de 1 1/2" de diamètre, numérotées en noir avec un orifice de 3/16". Offertes seulement par séries complètes de 25. Poids de 0,5 lb par série. **Vendues par série.**

No comm	No fab	Série numérotée
SA949	40023	001 - 025
SA950	40024	026 - 050
SA951	40025	051 - 075
SA952	40026	076 - 100

No comm	No fab	Série numérotée
SA953	40027	101 - 125
SA954	40028	126 - 150
SA955	40029	151 - 175
SA956	40030	176 - 200

ANNEAUX FENDUS POUR ÉTIQUETTES

Conçus pour retenir et empêcher la perte d'étiquettes. **Vendus par paquet.**





No comm	No fab	Description	Qté /pqt
SA957	40082	Anneau 1"	100
SA958	40084	Anneau 1 1/2"	50
SA959	40085	Anneau 2"	50
SA960	40087	Bague à ressort	100

CHAÎNES À BILLES

- Pour attacher les étiquettes et les rondelles de façon permanente
- Se referme facilement avec les mains
- Flexible pour les endroits restreints
- Offerte plaqué en nickel d'une longueur de 4 1/2" ou plaqué en laiton d'une longueur de 6"
- 100 par paquet
- **Vendues par paquet**



No comm	No fab	Description	Longueur"
SAG886	40096	Plaquée en nickel	4 1/2
SAG887	40097	Plaquée en laiton	4 1/2
SAG888	40098	Plaquée en laiton	6

TABLEAUX MURAUX D'INFORMATION SGH

- Le tableau mural d'information SGH offre un aperçu complet des nouvelles exigences du système général harmonisé (SGH) pour SIMDUT
- Les trois principaux groupes de danger sont affichés sur le tableau: physique, santé et environnement
- Affiche les exigences pour les étiquettes des fournisseurs lors de la décantation ou du transfert de produits chimiques dangereux
- Représentations visuelles des pictogrammes de mise en garde
- Énumère les renseignements requis sur les nouvelles fiches de données de sécurité
- Fabriqués en plastique flexible et durable
- Mettre le tableau en évidence afin qu'il puisse rafraîchir la mémoire des employés en ce qui concerne les exigences du système général harmonisé
- Usage intérieur et extérieur

SEJ599



INCOM


No comm	No fab	Dimensions"	Langage
SEJ597	GHS1004C	18 x 24	Anglais
SEJ598	GHS1003C	24 x 36	Anglais
SEJ599	GHS1018	24 x 36	Anglais/Français

AFFICHES D'INFORMATION SIMDUT

- Renseigne sur l'étiquetage réglementaire SIMDUT, les classes et descriptions des symboles, les symboles de protection individuelle, les fiches signalétiques, les responsabilités du fabricant, de l'employeur et de l'employé.
- Fabriquée en plastique rigide d'une épaisseur de 1/8"

Définition des classes de symboles

Explications de fiche signalétique

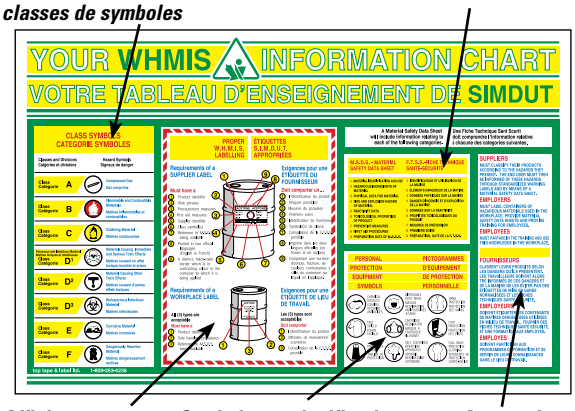

Affichage réglementaire SIMDUT

Symboles et signification des symboles de protection individuelle

Aperçu des responsabilités du fabricant, de l'employeur et de l'employé

INCOM

No comm	No fab	Dimensions"	Langage
SB611	W9095	12 x 18	Bilingue
SB612	W9094	24 x 36	Bilingue

POSTES D'INFORMATION SGH

- Offrent un service centralisé donnant accès aux FDS nouvellement règlementées ainsi qu'aux renseignements de base requis pour le système général harmonisé (SGH) de SIMDUT
- Les trois principaux groupes de danger sont affichés sur le tableau: physique, santé et environnement
- Affichent les exigences pour les étiquettes des fournisseurs lors de la décantation ou du transfert de produits chimiques dangereux
- Représentations visuelles des pictogrammes de mise en garde
- Liste des renseignements exigés pour les fiches de données de sécurité
- Impression en couleur sur carton de montage avec poche robuste en métal
- Les postes sont munis d'un (simple) ou deux (double) reliures FDS à trois anneaux standards avec des séparateurs alphabétiques de A à Z pour classer toutes vos fiches de données de sécurité
- Le carton de montage est fabriqué en plastique rigide d'une épaisseur de 1/4" et est muni de quatre trous de fixation pour installation facile et une durabilité assurant une durée de vie prolongée

SEJ589



SEJ588



INCOM

No comm	No fab	Dimensions"	Langage
SEJ586	GHS1002C	Poste simple, 18 x 24	Anglais
SEJ587	GHS1001C	Poste double, 24 x 36	Anglais
SEJ588	GHS1072	Poste simple, 18 x 24	Anglais/Français
SEJ589	GHS1019	Poste double, 24 x 36	Anglais/Français

CENTRES DE RENSEIGNEMENTS SIMDUT COMPLET

PROCUREZ-VOUS UN CENTRE DE RENSEIGNEMENTS SIMDUT COMPLET

- Fabriqué de plastique 1/4" durable et solide pour une qualité longue durée
- Couleur vive pour être bien visible en milieu de travail
- Poches métalliques pour tenir les fiches signalétiques jusqu'à 4" d'épaisseur



Reliure(s) de 2" pour fiches signalétiques comprise(s)

INCOM

No comm	No fab	Description	Language	Dim"
SI989	W9097	Centre de renseignements SIMDUT - centre simple	Bilingue	18 x 24
SI990	W9096	Centre de renseignements SIMDUT - centre double	Bilingue	24 x 36

ASSORTIMENT D'ÉTIQUETTES AVEC PICTOGRAMMES SGH

- Assortiment de toutes les étiquettes affichant les pictogrammes de toutes les classes de danger SGH offert dans une trousse pratique
- Étiquettes imprimées sur un papier très glacé avec un adhésif enlevable
- Faciles à peler proprement de toute surface, incluant le verre, le métal et le plastique
- Un bon choix pour l'usage en laboratoire



SEJ584

INCOM

No comm	No fab	Dim de l'étiquette"	Quantité
SEJ584	GHS1300	1/2	1820 étiquettes/bloc
SEJ585	GHS1299	1	1120 étiquettes/bloc

RELIURES DURABLES POUR FICHES SIGNALÉTIQUES

- Organisez vos fiches signalétiques
- Reliures FTSS bilingues (à 3 anneaux à dispositif d'ouverture)
- Imprimées en rouge
- Chaque reliure reçoit le papier standard 8 1/2" x 11"
- Les fiches signalétiques ne sont pas incluses
- Grandes reliures de 4" équipées d'anneaux en D inclinés pour une plus grande capacité
- Diviseurs de A à Z.



INCOM

No comm	No fab	Dimensions"
SI985	W8746R	2
SI987	W9100R	4

POSTES D'INFORMATION DE FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

- Offrent un service centralisé donnant accès rapide aux FDS nouvellement règlementées pour votre usine ou vos bureaux
- Pochette en métal robuste pour le rangement de la reliure comprise
- Le carton de montage est fabriqué de plastique rigide d'une épaisseur de 1/4" et est muni de quatre trous de fixation pour installation facile et une durabilité assurant une durée de vie prolongée
- Les postes sont munis d'un (simple) ou de deux (double) reliures à trois anneaux standards avec des séparateurs alphabétiques de A à Z pour classer toutes vos FDS
- Offerts en deux formats, en anglais ou anglais/français



SEJ590

SEJ593

INCOM

No comm	No fab	Dimensions"	Description
SEJ590	GHS1012	Poste simple, 18 x 24	Anglais
SEJ591	GHS1011	Poste double, 24 x 36	Anglais
SEJ592	GHS1021	Poste simple, 18 x 24	Anglais/Français
SEJ593	GHS1020	Poste double, 24 x 36	Anglais/Français

RELIURES POUR FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

- La reliure de format standard est munie d'un anneau en D incliné de 1 1/2"
- La plus grande reliure est munie d'un anneau en D incliné de 3" pour le rangement d'un grand nombre de FDS
- Toutes les reliures sont munies de séparateurs alphabétiques de A à Z renforcés pour trier et organiser vos FDS
- Éléments graphiques très visibles imprimés sur un fond blanc; ces reliures seront très visibles dans le milieu de travail



SEJ594

INCOM

No comm	No fab	Dimensions"	Description
SEJ594	GHS1008	1 1/2	Anglais
SEJ595	GHS1049	3	Anglais
SEJ596	GHS1009	1 1/2	Anglais/français

ÉTIQUETTES POUR ENVOI DE MATIÈRES DANGEREUSES 4" X 4" (100 MM X 100 MM)

- Ces étiquettes sont essentielles pour les emballages contenant des matières dangereuses
- Étiquettes offertes en papier très lustré (pour l'intérieur) ou en vinyle (pour utilisation prolongée à l'extérieur)
- Fabriquées selon les spécifications de Transports Canada avec des encres ne pâlissant pas à la lumière
- 500 étiquettes par rouleau

CLASSE 2









CLASSE 3



Matériau	Gaz inflammable No comm	No fab	Gaz comprimé No comm	No fab	Gaz toxique No comm	No fab	Oxydant No comm	No fab	Liquides inflammables No comm	No fab
Papier	SAG852	TT21P	SAG854	TT22P	SAG856	TT23P	SAG858	TT50P	SAG860	TT30P
Vinyle	SAG853	TT21V	SAG855	TT22V	SAG857	TT23V	SAG859	TT50V	SAG861	TT30V

CLASSE 4







CLASSE 5





Matériau	Solide inflammable No comm	No fab	Combustion spontanée No comm	No fab	Dangereux au contact de l'humidité No comm	No fab	Oxydant No comm	No fab	Péroxyde organique No comm	No fab
Papier	SAG862	TT41P	SAG864	TT42P	SAG866	TT43P	SAG868	TT51P	SED444	TT53P
Vinyle	SAG863	TT41V	SAG865	TT42V	SAG867	TT43V	SAG869	TT51V	SED445	TT53V

CLASSE 6





CLASSE 7







Matériau	Poison, matière toxique No comm	No fab	Matière infectieuse No comm	No fab	Radioactif I (anglais) No comm	No fab	Radioactif II (anglais) No comm	No fab	Radioactif III (anglais) No comm	No fab
Papier	SAG872	TT60P	SAG874	TT63P	SAG876	TT71P	SAG878	TT72P	SAG880	TT73P
Vinyle	SAG873	TT60V	SAG875	TT63V	SAG877	TT71V	SAG879	TT72V	SAG881	TT73V

CLASSE 8



CLASSE 9









Matériau	Corrosif No comm	No fab	Matières dangereuses diverses No comm	No fab	Polluant environnemental No comm	No fab	Quantité limitée No comm	No fab
Papier	SAG882	TT80P	SAG884	TT91P	SAK383	TT74P	SEI898	TT98P
Vinyle	SAG883	TT80V	SAG885	TT91V	SAK384	TT74V	SEI899	TT98V

PLAQUES-ÉTIQUETTES

CLASSE 1



A



B



C



D

Matériau	A. Explosif 1.1A No comm	No fab	B. Explosif 1.1D No comm	No fab	C. Explosif 1.4G No comm	No fab	D Explosif 1.5D No comm	No fab
Plastique rigide	SJ334	TT110ASS	SAH452	TT110DSS	SJ347	TT140GSS	SJ350	TT150DSS
Carton	SJ335	TT110ATB	SAH453	TT110DTB	SJ348	TT140GTB	SJ351	TT150DTB
Vinyle adhésif	SD299	TT110ATB	SAH454	TT110DPS	SD301	TT140GTB	SD303	TT150DTB
Aluminium	SD300	TT110AAL	SAH455	TT110DAL	SD302	TT140GAL	SD304	TT150DAL

CLASSE 2



A



B



C



D

Matériau	A. Gaz inflammable No comm	No fab	B. Gaz comprimé No comm	No fab	C. Gaz toxique No comm	No fab	D. Oxydant No comm	No fab
Plastique rigide	SJ356	TT210SS	SJ358	TT220SS	SJ360	TT230SS	SJ364	TT232SS
Carton	SJ357	TT210TB	SJ359	TT220TB	SJ361	TT230TB	SJ365	TT232TB
Vinyle adhésif	SD307	TT210PS	SD311	TT220PS	SD315	TT230PS	SD309	TT232PS
Aluminium	SD308	TT210AL	SD312	TT220AL	SD316	TT230AL	SD310	TT232AL

CLASSE 3



Matériau	Liquides inflammables No comm	No fab
Plastique rigide	SJ368	TT300SS
Carton	SJ369	TT300TB
Vinyle adhésif	SD319	TT300PS
Aluminium	SD320	TT300AL

CLASSE 4



A



B



C

Matériau	A. Solide inflammable No comm	No fab	B. Combustion spontanée No comm	No fab	C. Dangereux au contact de l'humidité No comm	No fab
Plastique rigide	SJ370	TT410SS	SJ372	TT420SS	SJ374	TT430SS
Carton	SJ371	TT410TB	SJ373	TT420TB	SJ375	TT430TB
Vinyle adhésif	SD321	TT410PS	SD323	TT420PS	SD325	TT430PS
Aluminium	SD322	TT410AL	SD324	TT420AL	SD326	TT430AL

CLASSE 5



A



B

Matériau	A. Oxydants No comm	No fab	B. Peroxyde organique No comm	No fab
Plastique rigide	SJ376	TT510SS	SEC884	TT521SS
Carton	SJ377	TT510TB	SEC885	TT521TB
Vinyle adhésif	SD327	TT510PS	SEC886	TT521PS
Aluminium	SD328	TT510AL	SEC887	TT521AL

CLASSE 6



A



B

Matériau	A. Poison, matière toxique No comm	No fab	B. Matière infectieuse No comm	No fab
Pastique rigide	SJ380	TT600SS	SAG840	TT620SS
Carton	SJ381	TT600TB	SAG841	TT620TB
Vinyle adhésif	SD331	TT600PS	SAG842	TT620PS
Aluminium	SD332	TT600AL	SAG843	TT620AL

CLASSE 7



Matériau	Matière radioactive No comm	No fab
Plastique rigide	SJ384	TT700SS
Carton	SJ385	TT700TB
Vinyle adhésif	SD335	TT700PS
Aluminium	SD336	TT700AL

CLASSE 8



Matériau	Corrosif No comm	No fab
Plastique rigide	SJ386	TT800SS
Carton	SJ387	TT800TB
Vinyle adhésif	SD337	TT800PS
Aluminium	SD338	TT800AL

CLASSE 9



A



B

Matériau	A. Matières dangereuses diverses No comm	No fab	B. Danger, chargement mixte No comm	No fab
Plastique rigide	SJ419	TT960SS	SJ390	TT950SS
Carton	SJ420	TT960TB	SJ391	TT950TB
Vinyle adhésif	SD339	TT960TB	SD345	TT950PS
Aluminium	SD340	TT960AL	SD346	TT950AL

PLAQUES-ÉTIQUETTES A/5 LÉGENDES CANADIENNES INTERCHANGEABLES

INCOM

- Convient à pratiquement n'importe quel chargement
- Sa conception exclusive est faite pour être durable
- Plaque arrière en aluminium blanc lourd de 0,031" protégeant contre le vent et recouverte d'un fini en polyester cuit résistant à la décoloration
- Les pages sont fabriquées en aluminium durable poudré



LÉGENDES



No comm	No fab	Description
SAK381	FC5010WH	Plaque-étiquettes a/5 légendes

PLAQUES-ÉTIQUETTES A/14 LÉGENDES CANADIENNES INTERCHANGEABLES

- 13 légendes canadiennes TMD et une page blanche vierge
- Conception exclusive est faite pour être durable
- Plaque arrière en aluminium blanc lourd de 0,031" protégeant contre le vent et recouverte d'un fini en polyester cuit résistant à la décoloration
- Les pages sont fabriquées en aluminium durable poudré

LÉGENDES

INCOM



No comm	No fab	Description
SAK382	FC5000WH	Plaque-étiquette a/14 légendes

PLAQUES POUR CARBURANT

INCOM

- Conforme aux règlements relatifs au "langage clair" de Transports Canada
- Les deux pages indiquent la classe 3 (liquides inflammables)
- une des pages affiche le numéro ONU (UN #) 1202 et l'autre 1203
- Tous ces articles sont fabriqués de pièces d'aluminium et d'acier inoxydable



LÉGENDES



No comm	No fab	Description	Matériau
SAG845	FC4020AL	Inflammable classe 3 (1202) Inflammable classe 3 (1203)	Base d'aluminium
SD357	FC4020WH	Même que ci-dessus	Base blanche

PORTE-PLAQUES

- Fabriqué en aluminium naturel avec agrafes en acier inoxydable
- Les porte-plaques ont dix orifices préalablement percés qui facilitent l'utilisation
- L'endos du porte-plaques est ridé, ce qui aide à installer ou à retirer les étiquettes en passant par-dessus les agrafes



INCOM

No comm	No fab	Description
SAQ008	PH223	Porte-plaques
SAQ009	PH227	Conception à accès facile
SAG844	PH225	Conception à châssis divisé

PLAQUES



18" x 18"



18" x 18"



18" x 18"



18" x 18"



10" x 14"

Matériau	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab
Vinyle adhésif	SEI461	FRLVHR904XVE	SEI459	LVHR90AXVE	SEI465	FRLVHR907VXE	SEI463	LVHR907XVE	SEI457	LVHR903XVE
Aluminium	SEI462	FRMVTR620VA	SEI460	MVTR620VA	SEI466	FRMVTR001VA	SEI464	MVTR001VA	SEI458	MVTR500VA

ENSEIGNES PERSONNALISÉES FACILEMENT RÉALISABLES!

- Aucuns frais de montage
- Choix illimité de couleurs sans frais additionnels
- Aucune commande minimale requise
- Éléments graphiques à haute définition en couleur sans frais additionnels
- Service graphique complet sans frais



- Images en couleur de qualité photographique
- Montage de conception unique accrocheur
- Message motivationnel qui crée de l'impact
- Personnalisé avec image de marque de l'entreprise

COMPOSEZ VOTRE MESSAGE

Le message de votre enseigne personnalisée est crucial. Qu'elle véhicule des directives, des politiques, des directions ou des thèmes motivationnels, votre enseigne devrait toujours être comprise rapidement et facilement. Des éléments graphiques et des illustrations peuvent contribuer à communiquer votre message de façon efficace. Donnez plus de valeur et de fierté en ajoutant un logo en couleur personnalisé. Écrivez une description détaillée ou dessinez un croquis que vous joindrez à votre commande.

CHOISISSEZ VOS MATÉRIAUX

VINYLE ADHÉSIF (VS)

Pour les utilisations avec exigences légères. Le choix pour l'intérieur et les abris extérieurs. S'installe sur toutes les surfaces courbes telles que les tuyaux, poteaux et contenants secondaires.

- Surface mate imprimée avec épaisseur de 4 mils
- Adhésif permanent en acrylique
- Résistant à l'humidité
- Température de service: -20°F à 140°F
- Coins carrés et support rainuré pour pelage et application rapides
- Durabilité: 2 ans à l'extérieur

PLASTIQUE (VP)

Semi-flexible, économique et adéquat pour les travaux avec exigences moyennes – idéals pour l'intérieur et les environnements extérieurs abrités.

- Idéal pour les surfaces plates et avec souplesse suffisante pour installer sur surface légèrement recourbée
- Épaisseur de 0,055" avec bonne résistance au choc et avec fini de surface mate
- Contient des inhibiteurs à rayons UV
- Température de service: -90°F à 168°F
- Coins arrondis et trous de montage 3⁄16"
- Durabilité: 2 ans à l'extérieur

ALUMINIUM (VA)

Bénéficiez de la même force que le métal sans l'ennui de la rouille. Résistance élevée à l'abrasion et aux produits chimiques pour usage à l'intérieur et à l'extérieur.

- Image imprimée sur support rigide en aluminium 0,040"
- Enduit de protection très lustré de 2 mils en polyester avec pelliculage UV
- Température de service: -20°F à 140°F
- Résiste aux éclaboussures et au lavage
- Survit aux conditions atmosphériques extérieures
- Coins arrondis et trous de montage 3⁄16"

DÉTERMINEZ LES DIMENSIONS & L'ORIENTATION

Une enseigne qui passe inaperçue est une possibilité manquée. Déterminer les dimensions de votre enseigne personnalisée et l'endroit où elle sera placée est un facteur clé pour faire en sorte que le message que vous véhiculez soit efficace. Prenez en considération la distance de lecture par rapport à la hauteur du lettrage. La largeur de votre message déterminera ensuite la dimension qu'elle prendra. N'oubliez pas, nous sommes disponibles pour vous aider à déterminer les dimensions idéales de votre enseigne personnalisée. Fournissez-nous votre message et nous ferons le travail pour vous!



ENVOYEZ-NOUS VOTRE COMMANDE

Envoyez votre commande par téléphone, par télécopieur ou par courriel. Assurez-vous de nous envoyer par courriel tout élément graphique à haute résolution (images, logos, etc.) accompagné de votre croquis et d'une description. Nos graphistes s'affaireront immédiatement à créer votre enseigne et la soumettront à votre approbation.

APPELEZ-NOUS POUR DES ENSEIGNES SUR MESURE



ENSEIGNE DE SORTIE COUREUR ULTRA-GLOW^MC

- Les enseignes de sortie Ultra-Glow^MC emmagasinent la lumière de presque n'importe quelle source
- Enseignes en plastique durables, profilées, non radioactives et résistantes aux impacts avec trous de montage
- Sans entretien: aucune ampoule ni piles à remplacer
- Non-toxique, non radioactive
- Aucun coût d'élimination
- Éclairage: vert
- Fond: photoluminescent
- Dimensions: 16 1/4" lo x 9 1/4" la
- Hauteur du coureur: 8"

ACCUFORM SIGNS



SEN123



SEN124



SDL515



SDL516

No comm	No fab	Description
SEN123	PLW617	Coureur à gauche a/flèche
SEN124	PLW619	Coureur à droite a/flèche
SDL515	PLW622	Coureur à gauche sans flèche
SDL516	PLW624	Coureur à droite sans flèche

CADRES POUR PLAN D'ÉVACUATION

- Texte imprimé en caractères gras sur le contour qui permet de bien identifier le plan d'évacuation, conçu pour les pellicules transparentes de 8,5" x 11" ou 11" x 17" (vendues séparément)
- Plan peut être imprimé à partir de tout ordinateur et glissé facilement dans le cadre
- Face avant de 0,040" fabriquée en polycarbonate transparent et durable avec face arrière en plastique
- Comprend des bandes adhésives en mousses pour installation



SEC863

CADRES STANDARDS

No comm	No fab	Pour pellicules de"	Dimensions hors tout"
ANGLAIS			
SEC863	DTA235	8 1/2 x 11	11 1/2 x 12
SEC864	DTA237	11 x 17	15 x 17 1/2
FRANÇAIS			
SEE336	DTA235	8 1/2 x 11	11 1/2 x 12
SEE337	DTA237	11 x 17	15 x 17 1/2

PELLICULES TRANSPARENTES — Vendues en paquet de 2

No comm	No fab	Dimensions"
SEC866	DTA213	8 1/2 x 11
SEC867	DTA215	11 x 17

ENSEIGNES POUR LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS

La société *Occupational Safety and Health Administration* (OSHA 29 CFR§ 1910.145) offre des spécifications, concepts et consignes pour l'usage des enseignes de signalisation. Ces enseignes servent à indiquer la possibilité, le type et le niveau de danger susceptibles de causer des blessures accidentelles ou des dommages aux biens. Elles définissent les dangers particuliers en offrant un message clair et rapidement compris.

ENSEIGNES DE SÉCURITÉ EN ANGLAIS

ACCUFORM SIGNS

SORTIES D'INCENDIE ET D'URGENCE













Mat	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
VS	SK992	SK993	SL569	SL570	SAT892	SAP765	SAT895	SAT898	SAU105	SAU108	SL037	SL038
VP	SK990	SK991	SAT846	SAT848	SAT893	SL597	SAT896	SAT899	SAU106	SAU109	SL035	SL036
VA	SK988	SK989	SAT847	SAT849	SAT894	SL596	SAT897	SAT900	SAU107	SAU110	SL033	SL034

ENTRÉE RESTREINTE











ÉQUIPEMENT



Mat	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
VS	SL022	SL023	SJ512	SJ513	SJ519	SJ520	SJ625	SJ626	SJ760	SJ767	SS401	SAU031
VP	SL021	SAS786	SJ510	SJ511	SJ517	SJ518	SJ623	SJ624	SJ758	SJ759	SAU029	SAU032
VA	SL020	SAS787	SJ508	SJ509	SJ515	SJ516	SJ621	SJ622	SJ756	SJ757	SAU030	SAU033

PRODUITS CHIMIQUES & DANGEREUX













Mat	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
VS	SAU080	SAU083	SAU086	SAU089	SK174	SK175	SK216	SK217	SK368	SK369	SAT369	SAT370
VP	SAU081	SAU084	SAU087	SAU090	SK172	SK173	SK214	SK215	SK366	SK367	SAT367	SAT368
VA	SAU082	SAU085	SAU088	SAU091	SK170	SK171	SK212	SK213	SK364	SK365	SAT365	SAT366

APPELEZ-NOUS SI VOUS NE VOYEZ PAS LA LÉGENDE OU LA DIMENSION QUE VOUS RECHERCHEZ

ESPACES CLOS



ÉLECTRICITÉ





PREMIERS SOINS







Mat'l	7" x 10"	14" x 10"	10" x 7"	14" x 10"	10" x 7"	14" x 10"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
VS	SAT511	SAT512	SJ555	SJ556	SL115	SL116	SAU145	SAU148	SL809	SL810	SAU201	SAU204
VP	SAT509	SAT510	SJ553	SJ554	SL113	SL114	SAU146	SAU149	SL808	SAU199	SAU202	SAU205
VA	SAT507	SAT508	SJ551	SJ552	SL111	SL112	SAU147	SAU150	SL807	SAU200	SAU203	SAU206

ADMINISTRATION DES LOCAUX





PROTECTION PERSONNELLE









Mat	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
VS	SAU284	SAU287	SAU326	SAU329	SM068	SM069	SK764	SK765	SAU494	SAU497	SK776	SK777
VP	SAU285	SAU288	SAU327	SAU330	SM066	SM067	SK762	SK763	SAU495	SAU498	SK774	SK775
VA	SAU286	SAU289	SAU328	SAU331	SM064	SM065	SK760	SK761	SAU496	SAU499	SK772	SK773

INCITATION À LA SÉCURITÉ



CONTRÔLE DE LA FUMÉE







CIRCULATION INDUSTRIELLE





Mat	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
VS	SQ174	SQ175	SL892	SL893	SL969	SL970	SAT044	SAT047	SAT062	SAT065	SAT074	SAT077
VP	SQ172	SQ173	SL890	SL891	SL967	SL968	SL973	SAT048	SAT063	SAT066	SAT075	SAT078
VA	SQ170	SQ171	SL888	SL889	SL965	SL966	SL972	SAT049	SAT064	SAT067	SAT076	SAT079

ENSEIGNES DE SÉCURITÉ EN FRANÇAIS

ENTRÉE RESTREINTE













Mat	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
VS	SAZ545	SAZ546	SO124	SO125	SO139	SO140	SO188	SO189	SO222	SO223	SO161	SO162
VP	SO179	SO180	SO122	SAZ541	SO137	SO138	SO186	SO187	SO220	SO221	SO159	SO160
VA	SO177	SO178	SO120	SO121	SAZ543	SAZ544	SO184	SO185	SO218	SO219	SO157	SO158

PRODUITS CHIMIQUES & DANGEREUX













Mat	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
VS	SO196	SO197	SEF856	SEG350	SO535	SO536	SQ066	SQ067	SO493	SO494	SO430	SO431
VP	SO194	SO195	SEF855	SEG349	SO533	SO534	SQ064	SQ065	SO491	SO492	SO428	SO429
VA	SO192	SO193	SEF854	SEG348	SAZ565	SO532	SQ062	SQ063	SO489	SO490	SO426	SO427

ESPACES CLOS









Mat	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
VS	SP066	SP067	SO621	SO622	SO244	SO245	SO258	SO259
VP	SP064	SP065	SO619	SO620	SO242	SO243	SO256	SO257
VA	SAZ607	SP063	SO617	SO618	SO240	SO241	SO254	SO255

ACCUFORM SIGNS®

APPELEZ-NOUS SI VOUS NE VOYEZ PAS LA LÉGENDE OU LA DIMENSION QUE VOUS RECHERCHEZ

ÉLECTRICITÉ





ÉQUIPEMENT









Mat	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
VS	SO117	SO118	SO790	SO791	SP526	SP527	SP259	SP260	SP596	SP597	SP575	SP576
VP	SO115	SO116	SO788	SO789	SP524	SP525	SP257	SP258	SP594	SP595	SP573	SP574
VA	SO113	SO114	SO786	SO787	SP522	SP523	SP255	SP256	SP592	SP593	SP571	SP572

SORTIES D'INCENDIE & D'URGENCE













Mat	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
VS	SAZ627	SAZ628	SAZ633	SAZ634	SAZ605	SAZ606	SAZ623	SAZ624	SO984	SO985	SAZ600	SAZ601
VP	SP081	SAZ626	SAZ631	SAZ632	SO998	SAZ604	SAZ622	SP084	SO983	SAZ583	SAZ598	SAZ599
VA	SP080	SAZ625	SAZ629	SAZ630	SAZ602	SAZ603	SAZ621	SP083	SO982	SAZ582	SAZ596	SAZ597





PREMIERS SOINS





ADMINISTRATION & HYGIÈNE





Mat	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
VS	SP103	SP104	SEA333	SEA330	SP603	SP604	SAZ649	SAZ650	SP744	SP745	SP730	SP731
VP	SP100	SP101	SEA332	SEA329	SP601	SP602	SP637	SAZ648	SP742	SP743	SP728	SP729
VA	SP098	SP099	SEA331	SEA328	SP599	SP600	SP636	SAZ647	SP740	SP741	SP726	SP727

PROTECTION PERSONNELLE













Mat	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
VS	SP764	SP765	SO277	SO278	SO153	SO154	SO270	SO271	SO740	SO741	SO285	SO286
VP	SP762	SP763	SO275	SO276	SO151	SO152	SO268	SO269	SO738	SO739	SO283	SO284
VA	SAZ670	SP761	SO273	SO274	SO149	SO150	SAZ552	SAZ553	SO736	SO737	SO281	SO282

INCITATION À LA SÉCURITÉ





CONTRÔLE DE LA FUMÉE







Mat	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
VS	SO662	SO663	SEG468	SEG955	SP837	SP838	SP859	SP860	SP150	SP151
VP	SO660	SO661	SEG467	SEG956	SP835	SP836	SAZ678	SP858	SP148	SP149
VA	SO658	SO659	SEG466	SEG957	SP833	SP834	SP855	SP856	SP146	SP147

Code du matériau	Matériau
VS	Vinyle adhésif
VP	Plastique
VA	Aluminium

ACCUFORM SIGNS®

APPELEZ-NOUS SI VOUS NE VOYEZ PAS LA LÉGENDE OU LA DIMENSION QUE VOUS RECHERCHEZ

ENSEIGNES AVEC PICTOGRAMMES CSA

Les enseignes avec pictogrammes utilisent des symboles faciles à reconnaître et à comprendre pour transmettre un message de sécurité sans utiliser des mots. À l'aide de la gamme de couleurs symboliques CSA Z321 ainsi que de formes et couleurs particuliers, les enseignes transmettent des types de messages distinctifs. Les pictogrammes sont l'idéal pour transmettre un message qui franchit la barrière des langues.

CONCEVEZ VOTRE PROPRE ENSEIGNE CSA SUR MESURE!

POUR LES AUTRES ENSEIGNES AVEC PICTOGRAMMES CSA, COMMUNIQUEZ AVEC NOUS ET SPÉCIFIER LE SYMBOLE, LA FORME, LES DIMENSIONS ET LAISSEZ-NOUS CONCEVOIR LE PANNEAU POUR VOUS.








Mat	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")
VS	SD124	SD125	SD116	SD117	SD114	SD115	SD112	SD113	SD120	SD121	SD122	SD123
VP	SAW837	SAW838	SAW839	SAW840	SAW841	SAW842	SAW843	SAW844	SAW845	SAW846	SAW847	SAW848
VA	SEA362	SEA363	SEA364	SEA365	SEA366	SEA367	SEA368	SEA369	SEA370	SEA371	SEA372	SEA373








Mat	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")
VS	SD101	SD103	SD107	SD108	SD118	SD119	SD105	SD106	SD126	SD127	SD109	SD111
VP	SAW849	SAW850	SAW851	SAW852	SAW853	SAW854	SAW855	SAW856	SAW857	SAW858	SAW859	SAW860
VA	SEA374	SEA375	SEA376	SEA377	SEA378	SEA379	SEA380	SEA381	SEA382	SEA383	SEA384	SEA385








Mat	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")
VS	SD140	SD141	SD144	SD145	SD136	SD138	SD152	SD153	SD148	SD149	SD150	SD151
VP	SAW861	SAW862	SAW863	SAW864	SAW865	SAW866	SAW867	SAW868	SAW869	SAW870	SAW871	SAW872
VA	SEA386	SEA387	SEA388	SEA389	SEA390	SEA391	SEA392	SEA393	SEA394	SEA395	SEA396	SEA397








Mat	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")
VS	SD142	SD143	SD146	SD147	SD132	SD134	SD154	SD155	SD156	SD157	SD128	SD130
VP	SAW873	SAW874	SAW875	SAW876	SAW877	SAW878	SAW879	SAW880	SAW881	SAW882	SAW883	SAW884
VA	SEA398	SEA399	SEA400	SEA401	SEA402	SEA403	SEA404	SEA405	SEA406	SEA407	SEA408	SEA409








Mat	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")
VS	SD091	SD092	SD087	SD088	SD083	SD084	SD077	SD078	SD089	SD090	SD085	SD086
VP	SAW776	SAW777	SAW778	SAW779	SAW780	SAW781	SAW782	SAW783	SAW784	SAW785	SAW774	SAW775
VA	SEA410	SEA411	SEA412	SEA413	SEA414	SEA415	SEA416	SEA417	SEA418	SEA419	SEA420	SEA421

Code du matériau	Matériau
VS	Vinyle adhésif
VP	Plastique
VA	Aluminium

ACCUFORM SIGNS®








Mat	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")
VS	SD064	SD065	SD053	SD055	SD058	SD059	SD068	SD070	SD079	SD081	SD066	SD067
VP	SAW885	SAW886	SAW887	SAW888	SAW889	SAW890	SAW891	SAW892	SAW893	SAW894	SAW895	SAW896
VA	SEA422	SEA423	SEA424	SEA425	SEA426	SEA427	SEA428	SEA429	SEA430	SEA431	SEA432	SEA433








Mat	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")
VS	SD060	SD061	SD075	SD076	SD056	SD057	SD062	SD063	SD072	SD074	SEA523	SEA524
VP	SAW897	SAW898	SAW899	SAW900	SAW901	SAW902	SAW770	SAW771	SAW772	SAW773	SAW786	SAW787
VA	SEA434	SEA435	SEA436	SEA437	SEA438	SEA439	SEA440	SEA441	SEA442	SEA443	SEA444	SEA445








Mat	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")
VS	SD207	SBA789	SD243	SD244	SD203	SD205	SD195	SD197	SD235	SD236	SD199	SD201
VP	SAW812	SAW813	SAW790	SAW791	SAW828	SAW829	SAW794	SAW795	SAW796	SAW797	SAW798	SAW799
VA	SEA446	SEA447	SEA448	SEA449	SEA450	SEA451	SEA452	SEA453	SEA454	SEA455	SEA456	SEA457








Mat	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")
VS	SD238	SD240	SD211	SD213	SD231	SD233	SD215	SD217	SD227	SD229	SD219	SD221
VP	SAW800	SAW801	SAW802	SAW803	SAW804	SAW805	SAW806	SAW807	SAW808	SAW809	SAW810	SAW811
VA	SEA458	SEA459	SEA460	SEA461	SEA462	SEA463	SEA464	SEA465	SEA466	SEA467	SEA468	SEA469








Mat	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")
VS	SD191	SD193	SD188	SD189	SD168	SD170	SD175	SD176	SD165	SD166	SD178	SD180
VP	SAW788	SAW789	SAW814	SAW815	SAW816	SAW817	SAW818	SAW819	SAW820	SAW821	SAW822	SAW823
VA	SEA470	SEA471	SEA472	SEA473	SEA474	SEA475	SEA476	SEA477	SEA478	SEA479	SEA480	SEA481








Mat	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")
VS	SD158	SD159	SD182	SD183	SD185	SD186	SD223	SD225	SD161	SD163	SD172	SD173
VP	SAW824	SAW825	SAW826	SAW827	SAW792	SAW793	SAW830	SAW831	SAW832	SAW833	SAW834	SAW835
VA	SEA482	SEA483	SEA484	SEA485	SEA486	SEA487	SEA488	SEA489	SEA490	SEA491	SEA492	SEA493

Code du matériau	Matériau
VS	Vinyle adhésif
VP	Plastique
VA	Aluminium

ACCUFORM SIGNS®

TABLEAUX D'AFFICHAGE ÉLECTRONIQUES DIGI-DAY & DIGI-DAY PLUS+

Affichez le nombre de jours sans accident à l'aide d'un tableau d'affichage éclairé et accrocheur.

Affichez fièrement le nombre de jours sans accident à l'aide d'un compte électronique et automatique. En cas d'accident avec perte de temps, l'affichage peut facilement être remis à zéro.

- Concept innovateur sans cadre en aluminium léger et robuste
- Image affichée jusqu'au rebord avec enroulement de 2" sur les côtés pour un impact visuel certain
- Utilise la technologie d'affichage Digi-Day[MD] ou Digi-Day[MD] Plus+
- Système d'installation incorporé et dissimulé
- Télécommande facile à utiliser comprise

ACCUFORM SIGNS

Les chiffres numériques Digi-Day[MD] pour l'affichage du nombre de jours sans accident:

- Avancement automatique une fois par jour, à toutes les 24 heures
- Numéros très visibles affichés à l'aide de voyants DEL rouges brillants
- Réglable selon le temps réel à l'aide d'une petite télécommande facile à utiliser
- Sauvegarde du dernier nombre en cas de perte de courant

DIGI-DAY[MD]

- Pour usage intérieur
- Aluminium sans cadre, 28" x 20" x 2"
- Affichage de quatre chiffres utilisant des voyants DEL rouges brillants, hauteur des chiffres de 2 1/2"
- Utilise un cordon électrique 110 V c.a. de 6'

DIGI-DAY[MD] PLUS+

- Pour les environnements mouillés, humides ou rigoureux*
- Aluminium sans cadre, 36" x 24" x 2"
- Affichage de quatre chiffres utilisant des voyants DEL rouges brillants, hauteur des chiffres de 4"
- Utilise un cordon électrique 110 V c.a. de 12'
- Conforme IP65 pour résistance à la poussière et à l'eau

* Pour l'exposition à un environnement mouillé, branchez dans une prise électrique avec disjoncteur de fuite à la terre et un couvercle de protection à l'épreuve des intempéries.





















	Français	Anglais	Français	Anglais	Français	Anglais	Français	Anglais	Français	Anglais
Digi-Day[MD]	SED518	SED513	SED519	SAR081	SED520	SAV226	SED521	SAV227	SED522	SAV228
Digi-Day[MD] Plus+	SEF820	SEJ372	SEF819	SEJ368	SEJ370	SEJ373	SEF814	SEJ369	SEF371	SEJ374

PANNEAUX DE SÉCURITÉ PROJECTION[MC]

ACCUFORM SIGNS

- Plastique antichocs, épaisseur 0,10"
- Panneau 3D, projection à 45° du mur, donnant le meilleur angle de vision du devant et des côtés
- Panneau 90D, projection à 90° du mur, visible des deux côtés
- Comprend: trous de montage et quincaillerie

	Panel Dimensions	Overall Dimensions
3D	6" x 5"	6" x 8 1/2" x 4"
90D	8" x 8"	8" x 8" x 1 1/2"

FRANÇAIS



3D	90D
SED960	SED961



3D	90D
SED962	SED963



3D	90D
SED964	SED965



3D	90D
SED966	SED967



3D	90D
SED968	SED969



3D	90D
SED970	SED971



3D	90D
SED972	SED973



3D	90D
SEE292	SEE293



3D	90D
SEE294	SEE295

ANGLAIS



3D	90D
SAW419	SAW420



3D	90D
SAW431	SAW432



3D	90D
SAW437	SAW438



3D	90D
SAW439	SAW440



3D	90D
SAW443	SAW444



3D	90D
SAW445	SAW446



3D	90D
SAW449	SAW450



3D	90D
SAW453	SAW454



3D	90D
SAW463	SAW464

PANNEAUX DE SIGNALISATION








Mat	30" x 30"	30" x 30"	30" x 30"	30" x 30"	30" x 30"	30" x 30"
HP	SEJ255	SAX544	SAX558	SAX552	SEJ257	SEJ259











Mat	24" x 24"	24" x 24"	24" x 24"	24" x 24"	36" x 12"	36" x 12"
AL	SAX545	SE255	SD268	SD271*		
HP					SAX578	SAX574

*Prière de préciser la hauteur lors de la commande












Mat	24" x 24"	24" x 24"	24" x 24"	24" x 24"	24" x 24"	24" x 30"
AL	SD267**	SAX451	SEC331	SEA940	SEA956	SEA958**

**Prière de préciser la vitesse lors de la commande









Mat	24" x 30"	24" x 24"	24" x 24"	24" x 24"	24" x 24"	24" x 24"
AL	SEB008	SEA988	SEA984	SEA992	SD292	SEA998









Mat	12" x 18"	12" x 18"	12" x 18"	12" x 36"
AL	SD295	SEB004	SD297	SAX478

Haute intensité (HP): panneau prismatique haute intensité trois fois plus brillant que les panneaux d'ingénierie standard.

Aluminium (AL): aluminium léger de 0,032" avec fini émail non réfléchissant

POTEAUX EN U

- Poteaux en acier galvanisé idéals pour monter et installer des panneaux de signalisation routière
- Offerts en différentes hauteurs



POTEAU

No comm	Longueur'	Largeur"
SAO195	8	2 1/2
SAO196	10	2 1/2
SAO197	12	2 1/2


BASE

SAO725	4	3

QUINCAILLERIE

No comm	Description
SAO201*	1 (écrou, contre-écrou, rondelle U galvanisé)
SAP508*	1 (écrou, contre-écrou)

* Quincaillerie vendue séparément.
Requiert deux ensembles par poteau





TAMPONS MANUELS EN ACIER

- Pour utilisation manuelle avec un marteau
- Fabriqués en acier de grande qualité
- Trempés par induction pour une durabilité accrue et une durée de vie prolongée
- Extrémité de frappe biseautée qui prévient l'effritement et les accidents en cours d'utilisation
- L'extrémité de marquage est durcie à 58-62 HRC et l'extrémité de frappe est durcie à 38-43 HRC pour empêcher le craquèlement
- Le jeu de lettres contient 27 morceaux, de A à Z et perluète (&)
- Le jeu de chiffres contient 9 morceaux de 0 à 9, les chiffres 6 et 9 sont interchangeables



outilsaurora

No comm	Dimension" du caractère	Type
TLZ389	1/8	Numéroté
TLZ392	1/8	Lettré
TLZ390	3/16	Numéroté
TLZ393	3/16	Lettré
TLZ391	1/4	Numéroté
TLZ394	1/4	Lettré

ENSEMBLES DE TAMPONS MANUELS EN ACIER

POUR UTILISATIONS MANUELLES AVEC UN MARTEAU D'USAGE GÉNÉRAL



- Tampons standard de haute qualité pour usage général à bas prix
- Tiges en acier trempé
- Surface biseautée

CATÉGORIE INDUSTRIELLE



- Pour une haute performance de marquage
- Tiges en acier revenu pour plus de durabilité et de sécurité
- Surface biseautée
- Tiges plus grosses que les tiges d'usage général

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE



- Tiges en acier revenu pour plus de durabilité
- Tiges texturées de qualité supérieure

À FACE ARRONDIE & À FAIBLE CONTRAINTE



- Fabriqué de tiges de qualité professionnelle
- Caractères arrondis à faible contrainte sur la surface marquée
- Respecte les exigences gouvernementales pour le marquage à faible contrainte
- Surface de frappe bombée
- Tiges plus grosses que les tiges de catégorie industrielle

À POINT & À FAIBLE CONTRAINTE

- Fabriqué de tiges de qualité professionnelle
- Dessin à point interrompu et bout du caractère à forme arrondie
- Empreinte permanente à faible contrainte sur le métal frappé
- Conforme aux spécifications d'Énergie Atomique des États-Unis
- Utilisations où la force du métal et/ou les risques de fracture sont importants
- Idéal pour utilisations dans les domaines de l'aéronautique, des missiles, en alimentation en huile et énergie nucléaire



Appelez-nous pour plus de renseignements

C.H. HANSON Since 1866 • Tools for Generations™

USA



No comm	No fab	Grandeur"	Type	Dimensions carrés"	x	lo"	Poids lb
USAGE GÉNÉRAL							
SF090	20150	3/32	Lettres	1/4	x	2 3/8	1,50
SF091	20521	3/32	Chiffres	1/4	x	2 3/8	0,50
SE234	20200	1/8	Lettres	1/4	x	2 3/8	1,50
SE235	20541	1/8	Chiffres	1/4	x	2 3/8	0,50
SE236	20250	3/16	Lettres	5/16	x	2 3/8	2,13
SE237	20561	3/16	Chiffres	5/16	x	2 3/8	0,75
SE238	20300	1/4	Lettres	3/8	x	2 5/8	3,00
SE239	20581	1/4	Chiffres	3/8	x	2 5/8	1,13
SAK459	20350	3/8	Lettres	1/2	x	2 3/4	6,00
SAK460	20601	3/8	Chiffres	1/2	x	2 3/4	2,00
SF092	20400	1/2	Lettres	5/8	x	3	10,00
SF093	20621	1/2	Chiffres	5/8	x	3	3,25
CATÉGORIE INDUSTRIELLE							
SF082	20801	3/32	Lettres	5/16	x	2 1/2	2,25
SF083	21340	3/32	Chiffres	5/16	x	2 1/2	0,88
SA932	20851	1/8	Lettres	5/16	x	2 1/2	2,30
SA935	21360	1/8	Chiffres	5/16	x	2 1/2	0,88
SA933	20951	3/16	Lettres	3/8	x	2 3/4	3,30
SA936	21400	3/16	Chiffres	3/8	x	2 3/4	1,10
SA934	21051	1/4	Lettres	7/16	x	3	5,00
SA937	21440	1/4	Chiffres	7/16	x	3	1,80
SF084	21201	1/2	Lettres	3/4	x	3 3/4	17,00
SF085	21500	1/2	Chiffres	3/4	x	3 3/4	2,63
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE							
SF086	22100	3/32	Lettres	5/16	x	2 3/4	2,38
SF087	22841	3/32	Chiffres	5/16	x	2 3/4	0,88
SA938	22150	1/8	Lettres	3/8	x	2 3/4	3,30
SA941	22861	1/8	Chiffres	3/8	x	2 3/4	1,30
SA939	22250	3/16	Lettres	7/16	x	2 3/4	3,50
SA942	22901	3/16	Chiffres	7/16	x	2 3/4	1,40
SA940	22350	1/4	Lettres	1/2	x	3	6,00
SA943	22941	1/4	Chiffres	1/2	x	3	2,30
SF088	22550	1/2	Lettres	3/4	x	4	17,00
SF089	23021	1/2	Chiffres	3/4	x	4	6,25
À FACE ARRONDIE, FAIBLE CONTRAINTE							
SF094	25750	3/32	Lettres	5/16	x	2 3/4	2,38
SF095	26081	3/32	Chiffres	5/16	x	2 3/4	0,88
SF096	25800	1/8	Lettres	3/8	x	2 3/4	3,25
SF097	26101	1/8	Chiffres	3/8	x	2 3/4	1,25
SF098	25850	3/16	Lettres	7/16	x	2 3/4	3,50
SF099	26121	3/16	Chiffres	7/16	x	2 3/4	1,38
SF100	25900	1/4	Lettres	1/2	x	3	6,00
SF101	26141	1/4	Chiffres	1/2	x	3	2,25
SF102	26000	1/2	Lettres	3/4	x	4	18,25
SF103	26181	1/2	Chiffres	3/4	x	4	6,00
SAS103	25950	3/8	Lettres	3/8	x	3 1/8	10,50
SAS104	26161	3/8	Chiffres	5/8	x	3 1/8	3,50
À POINT & À FAIBLE CONTRAINTE							
SAS093	26200	1/8	Lettres	3/8	x	2 3/4	3,25
SAS094	26601	1/8	Chiffres	3/8	x	2 3/4	1,25
SAS095	26250	3/16	Lettres	7/16	x	2 3/4	3,50
SAS096	26621	3/16	Chiffres	7/16	x	2 3/4	1,38
SAS097	26300	1/4	Lettres	1/2	x	3	6,00
SAS098	26641	1/4	Chiffres	1/2	x	3	2,25
SAS099	26350	3/8	Lettres	5/8	x	3 1/8	10,50
SAS100	26661	3/8	Chiffres	5/8	x	3 1/8	3,50
SAS101	26400	1/2	Lettres	3/4	x	4	18,25
SAS102	26681	1/2	Chiffres	3/4	x	4	6,00

POCHOIRS ASSEMBLABLES EN LAITON À POLICE GOTHIQUE



- Laiton résistant pour un service de longue durée
- Les stencils s'attachent et se détachent facilement
- Symboles rapides et lisibles sur toutes les surfaces
- Utiliser avec un pinceau ou de l'encre en aérosol, de la peinture ou des marqueurs
- Se nettoie facilement avec du solvant pour peinture
- Composition horizontale

JEUX DE LETTRES SIMPLES & DE CHIFFRES

LETTRES SEULEMENT

Contient les **33 morceaux** suivants, un de chacun: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, &, plaque de début, plaque de bout avec point, apostrophe, virgule, tiret, point et perluète.

No comm	No fab	Hauteur des caractères"	Mcx /jeu	Poids lb
SAK464	10028	1	33	0,24
SAK465	10031	2	33	0,52
SAK466	10033	3	33	0,84
SAK467	10034	4	33	1,20
SAK468	10036	6	33	2,60

CHIFFRES SEULEMENT

Contient les **15 morceaux** suivants, un de chacun: 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de plaque de début, plaque de bout, tiret, point.

No comm	No fab	Hauteur des caractères"	Mcx /jeu	Poids lb
SAK469	10008	1	15	0,14
SAK470	10011	2	15	0,28
SAK471	10013	3	15	0,42
SAK472	10014	4	15	0,58
SAK473	10016	6	15	1,06

ENSEMBLES DE CHIFFRES & DE LETTRES GRANDES DIMENSIONS

LETTRES SEULEMENT

Contient **33 morceaux**: 1 de chacun; A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, &, plaque de début, plaque de bout avec point, apostrophe, virgule, tiret, un point et perluète.

CHIFFRES SEULEMENT

Contient **13 morceaux**: 1 de chacun; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et plaque de début, plaque de bout et un point.

No comm	No fab	Hauteur des caractères"	Mcx /jeu	Poids lb
ENSEMBLE DE LETTRES				
SF076	10165	8	33	8,40
SF077	10166	10	33	10,70
SF078	10167	12	33	12,50
ENSEMBLE DE CHIFFRES				
SC672	10160	8	13	3,00
SC673	10161	10	13	4,86
SC674	10162	12	13	5,10

Chiffres et lettres séparés ou de dimensions différentes aussi offerts.
Composition verticale aussi disponible. Prière de vous informer.

ENSEMBLES DE LETTRES & CHIFFRES

L'ensemble comprend **92 morceaux**: 4 lettres E, 3 chacune de A, I, N, O, S, et des espaces; 1 lettre Q; 2 chacune des autres lettres et des points; et 1 chacune de plaque de début, plaque de bout, plaque de bout avec point, virgule, tiret, deux perluètes et une apostrophe. Les chiffres: 3 chacun du 0 et du 1; 2 chacun du 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9.

No comm	No fab	Hauteur des caractères"	Mcx /jeu	Poids lb
SA926	10148	1	92	0,80
SA927	10151	2	92	1,30
SA928	10153	3	92	2,10
SA929	10154	4	92	3,70
SA930	10155	5	92	4,90
SA931	10156	6	92	6,80

ENCRES POUR POCHOIR

Encres à pochoir en aérosol pour la plupart des surfaces.

Disponibles en canette de 12 oz. L'encre à pochoir en aérosol ne contient aucun fluorocarbure.

12 cannettes par caisse



No comm	No fab	Couleur
SC668	803108	Noir
SC670	803105	Blanc
SC671	803127	Jaune

IDENTIFIEZ LES AIRES, LES FOURNITURES & LES OUTILS

Pour marquer l'équipement, les produits, la machinerie et les tablettes pour une identification unique. Étiquettes autocollantes en vinyle à endos à pellicule détachable que vous pouvez fixer à toute surface propre et sèche.

ACCUFORM SIGNS®

REPÈRES INDIVIDUELS DE LETTRES & DE CHIFFRES

Caractères imprimés de façon identique, parfaits comme repères multiples ou pour l'identification.

- Repères imprimés sur du vinyle autocollant afin qu'ils s'alignent entre eux pour que les caractères soient espacés de façon égale
- Impression sur contraste élevé blanc sur jaune
- Vous ne choisissez et n'utilisez que les caractères dont vous avez besoin, sans avoir à commander le jeu complet de lettres et de chiffres
- Disponible par feuille

Hauteur du caractère : 1"
10 caractères par feuille
Dim des repères : 1 1/2" h x 7/8" la




Hauteur du caractère: 1 15/16"
10 caractères par feuille
Dim du repère: 2 1/4" h x 7/8" la



Hauteur du caractère: 2 15/16"
6 caractères par feuille
Dim du repère: 3 1/2" h x 1 1/2" la



Hauteur du caractère: 3 7/8"
5 caractères par feuille
Dim du repère: 5" h x 1 3/4" la



LETTRES

	1" 10/feuille	1 15/16" 10/feuille	2 15/16" 6/feuille	3 7/8" 5/feuille
A	SC743	SC769	SR590	SC795
B	SC744	SC770	SR591	SC796
C	SC745	SC771	SR592	SC797
D	SC746	SC772	SR593	SC798
E	SC747	SC773	SR594	SC799
F	SC748	SC774	SR595	SC800
G	SC749	SC775	SR596	SC801
H	SC750	SC776	SR597	SC802
I	SC751	SC777	SR598	SC803
J	SC752	SC778	SR599	SC804
K	SC753	SC779	SR600	SC805
lo	SC754	SC780	SR601	SC806
M	SC755	SC781	SR602	SC807
N	SC756	SC782	SR603	SC808
O	SC757	SC783	SR604	SC809
P	SC758	SC784	SR605	SC810
Q	SC759	SC785	SR606	SC811
R	SC760	SC786	SR607	SC812
S	SC761	SC787	SR608	SC813
T	SC762	SC788	SR609	SC814
U	SC763	SC789	SR610	SC815
V	SC764	SC790	SR611	SC816
W	SC765	SC791	SR612	SC817
X	SC766	SC792	SR613	SC818
Y	SC767	SC793	SR614	SC819
Z	SC768	SC794	SR615	SC820

Hauteur du caractère	Caractères par feuille
1"	10
1 15/16"	10
2 15/16"	6
3 7/8"	5

CHIFFRES

	1" 10/feuille	1 15/16" 10/feuille	2 15/16" 6/feuille	3 7/8" 5/feuille
0	SC821	SC831	SE822	SC841
1	SC822	SC832	SE823	SC842
2	SC823	SC833	SE824	SC843
3	SC824	SC834	SE825	SC844
4	SC825	SC835	SE826	SC845
5	SC826	SC836	SE827	SC846
6	SC827	SC837	SE828	SC847
7	SC828	SC838	SE829	SC848
8	SC829	SC839	SE830	SC849
9	SC830	SC840	SE831	SC850

Autres dimensions aussi disponibles et sur vinyle rétroréfléchissant (noir sur jaune seulement) qui augmente la visibilité, particulièrement dans les endroits faiblement éclairés et sombres lorsque vous les éclairez. Veuillez appeler pour votre soumission.

TROUSSES DE NUMÉROTATION AUTOCOLLANTE

- Chiffres préespacés et autocollants faciles à placer en bonne position sur les plaques de danger des véhicules ou pour le numérotage de renseignements précis
- Chiffres d'une hauteur de 3 1/2" imprimés en noir sur du Mylar[MC] transparent ou imprimés en noir sur du vinyle blanc avec adhésif permanent
- Trousse de 500 chiffres: 50 de chaque chiffre de 0 à 9
- Chiffres individuels vendus en paquet de 50



INCOM®

TROUSSE

Noir sur transparent No comm	No fab	Noir sur blanc No comm	No fab	Qté /trousse
SA0097	UNCLKIT	SA0098	UNWHKIT	500

CHIFFRES INDIVIDUELS (50/PQT)

Noir sur transparent No comm	No fab	Noir sur blanc No comm	No fab	Chiffres
SA0099	UNCL0	SA0108	UNWH0	0
SA0100	UNCL1	SA0091	UNWH1	1
SA0101	UNCL2	SA0110	UNWH2	2
SA0102	UNCL3	SA0103	UNWH3	3
SA0111	UNCL4	SA0092	UNWH4	4
SA0104	UNCL5	SA0095	UNWH5	5
SA0096	UNCL6	SA0094	UNWH6	6
SA0105	UNCL7	SA0112	UNWH7	7
SA0106	UNCL8	SA0093	UNWH8	8
SA0107	UNCL9	SA0109	UNWH9	9

AVERTISSEURS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEURS SONORES MIGHTY SONIC^MC

- Avertisseur sécuritaire, léger, portatif et de longue durée
- Ne nécessite pas de source d'énergie
- Sans danger pour la couche d'ozone et ininflammable à 100%
- Offre un coup strident de 120 dB à 10'
- Opération facile et pratique par bouton poussoir
- Trompette incassable résistante aux chocs importants
- Canette de 8 oz

No comm SAK518
No fab MSN



SAK518

RECHARGES

No comm SAK519
No fab MSNR

AVERTISSEURS DE SÉCURITÉ PERSONNELS 911

- Avertisseur de sécurité léger, portatif et de longue durée
- S'attache facilement à votre ceinture ou poignet et se range facilement dans une mallette, sac à main ou sac à dos
- Fonctionne indépendamment de toute autre source d'énergie
- 100% sécuritaire pour la couche d'ozone
- Alarme sonore puissante de 120 dB pouvant être entendue à une distance allant jusqu'à 1/2 mile
- Contenants de 1,5 oz

No comm SEI678
No fab 911PSH



SEI678

RECHARGES

- Deux par paquet

No comm SEI679
No fab 9112R

MÉGAPHONES

- Prise et gâchette pistolet pour une utilisation d'une seule main
- Comprend une sirène sonore stridente pour les situations d'urgence
- 25 W max, puissance de sortie RMS de 15 W
- Portée sonore allant jusqu'à un mile
- Dimensions: 15" lo x 9" h
- Huit piles C requises (**XB874**, non comprises)

No comm SEE894



Produits de sécurité ZENITH^MD

RADIOS BIDIRECTIONNELLES RÉCRÉATIVES MOTOROLA TALKABOUT

Ces radios sont conçus pour offrir un moyen de communication fiable et abordable, idéales pour l'usage extérieur léger ou pour inclure dans une trousse d'intervention d'urgence. Nos radios fonctionnent dans des régions éloignées et offrent un accès de communication sans avoir à utiliser les minutes de votre cellulaire.

RADIOS BIDIRECTIONNELLES MD320R

- Offre une portée de 32 kilomètres
- 22 canaux
- Alimentation double: 24 heures alcalines (AA) ou 11 heures NiMH
- Plusieurs caractéristiques: verrouillage à clavier, 10 tonalités d'appel, avertisseur sonore de piles faibles

Comprend: deux radios, chargeur mural avec câble Y et deux connecteurs, adaptateur de charge et deux blocs-piles NiMH

No comm SEF079
No fab MD320CR

MOTOROLA SOLUTIONS
Business Radio Reseller


SEF079

RADIOS BIDIRECTIONNELLES MS560CR TALKABOUT

- Offre une portée de 56 kilomètres
- 22 canaux, chaque canal est équipé de 121 codes secrets pour 2662 combinaisons
- Durée de vie estimée des piles: 27 heures alcalines ou 9 heures NiMH
- Communication mains libre iVOX sans besoin d'accessoire additionnel
- Plusieurs caractéristiques: prise pour écouteurs, lampe de poche DEL, 10 tonalités d'appel, avertisseur sonore de piles faible, filtre d'interruption QT (Quiet Talk), amplificateur de puissance

Comprend: deux radios, deux piles NiMH et un chargeur

No comm SED125
No fab MS560CR

MOTOROLA SOLUTIONS
Business Radio Reseller


SED125

RADIOS BIDIRECTIONNELLES POUR EMTREPRISES DE MOTOROLA

Ces radios sont conçues pour un usage industriel quotidien. Les secteurs de la construction, les manufactures et les commerces de détail, ainsi que plusieurs autres, requièrent ce genre de radio pour fonctionner de façon efficace et productive.

MOTOROLA SOLUTIONS
Business Radio Reseller

SÉRIE CLS[MC] - 4 CANAUX, 1 WATT

- Portée jusqu'à 8 km, 200 000 pi.ca. ou 15 étages
- Puissance de transmission de 1 watt UHF
- 2 fréquences
- Opérations jusqu'à 4 canaux
- 121 codes suppresseurs d'interférence avec 83 numériques et 38 analogiques
- Affichage ACL avec indicateur de puissance de la pile, indicateur d'intensité du signal
- Alerte VibraCall[MD]
- Bouton d'alerte pour appels avec 3 tonalités d'appels et Éteint
- Prise à double broche
- Compatible avec les accessoires audio de la série XTN
- VOX – activé par la voix avec accessoires audio supplémentaires



ACCESSOIRES COMPRIS:

- Une pile aux lithium ion qui dure jusqu'à 12 heures
- Chargeur de 3 heures
- Étui pivotant
- Permis d'Industrie Canada exigé

No comm HX166
No fab CLS1413

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description	Compatible a/la série
CHARGEURS			
HX069	53875	Plateau de chargement 2 heures	XTN
HX070	53879	Station de clonage pour multi-unités et chargeur	XTN
HX180	56553	Chargeur 3 heures	CLS
SED302	RLN6309A	Chargeur, capacité 6 radios	RDX
SEI690	PMLN638A	Chargeur, capacité 6 radios	RMU
HX181	56531	Station pour multi-chargeurs CCS	CLS
ACCESSOIRES AUDIO			
SED303	RKN4155A	Câble de programmation CPS	RDX
SEI691	HKKN4027A	Trousse de câble de programmation	RMU
SED304	RLN6423A	Écouteur oreillette pivotante	CLS/XTN/RDX/DTR
SED305	HKLN4477A	Écouteur de surveillance avec microphone	CLS/XTN/RDX/DTR
HM015	53862	Micro/haut-parleur à distance	XTN/CLS/RDX
HM017	53866	Écouteur a/microphone pivotant	XTN/CLS/RDX
HM005	53863	Écouteur a/microphone	XTN/CLS/RDX
HM004	53865	Écouteur à bouton "Pousser pour parler"	XTN/CLS/RDX
MALLETTE DE TRANSPORT & ÉTUIS			
SED306	RLN6302A	Mallette de transport en cuir pivotante 3"	RDX
SED307	RLN6307A	Agrafe de ceinture à ressort	RDX
PILES			
HX066	53871	Pile rechargeable au NiMH	XTN
HX186	56557	Pile rechargeable au lithium	CLS
SED308	RLN6351A	Pile lithium ion capacité standard	RDX
SED310	RLN6308A	Pile lithium ion ultra capacité	RDX

SÉRIE RDX[MD], CANAUX MULTIPLES, 4 W

- 39 codes analogiques et 83 codes numériques suppresseurs d'interférences
- Conçu pour respecter les normes IP-55 et MIL-SPEC
- 3 fonctions de brouillage de voix pour réduire les possibilités d'écoute secrète
- Balayage de canaux avec liste de canaux à sélectionner
- 3 tonalités d'appel audibles
- Prise pour accessoires à 2 branches (compatible avec la série XTN/CLS)
- VOX (mode mains libres avec accessoires) avec 3 niveaux de sensibilité
- DEL trois couleurs avec indicateur de transmission, réception et de décharge
- Jusqu'à 4 W de puissance (réglage minimum de 2 W)
- Durée de vie de 18,5 heures (4 W, 5/5/90, système automatique d'économie de batterie)
- Canaux programmés/combinaisons de codes
- Fréquence d'entrée directe programmable
- Bande passante: 438-470 MHz



ACCESSOIRES COMPRIS:

- Pile rechargeable 2400 mAh ion-lithium
- Chargeur de 12 heures avec adaptateur pour mur
- Agrafe de ceinture à ressort
- Guide d'utilisation, feuillet de sécurité et formulaire d'inscription pour permis canadien

MOTOROLA SOLUTIONS
Business Radio Reseller

SAR570 CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES:

- Jusqu'à 10 canaux
- Deux boutons programmables
- Balayage automatique



SAR571 CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES:

- Jusqu'à 16 canaux avec repliement (jusqu'à 8 caractères)
- Capacité de répétition
- Indicateur de puissance de pile
- Indicateur de force du signal
- Verrouillage du clavier
- Cinq boutons programmables
- iVOX

No comm	No fab	Description
SAR570	RDU4103	4 W, 10 canaux
SAR571	RDU4163D	4 W, 16 canaux

SÉRIE RMU[MC] 4 CANAUX, 2 W

- Puissance 2 W UHF offrant une portée jusqu'à 250 000 pi²/20 planchers
- Opérations jusqu'à 4 canaux
- Opération sur trois fréquences UHF (permis d'Industrie Canada exigé)
- 219 codes PL/DPL, incluant six codes personnalisables
- Annonce du numéro de canal avec tonalité
- Conforme aux normes militaires 810 C, D, E, F, G et IP54/55
- Protection antimicrobienne
- Deux boutons programmables pour un accès rapide aux fonctions; fonctions avancées avec le logiciel de programmation du client (CPS)
- Chargeur simple à insertion directe avec indicateur de niveau de puissance DEL trois couleurs
- Clonage facile avec câble de chargeur de clonage simple ou chargeur à appareils multiples (vendu séparément)
- Poids de 8,6 oz avec la pile
- Prise à double broche



ACCESSOIRES COMPRIS:

- Bloc-pile lithium ion rechargeable 2100 mAh 3,7 V
- Socle-chargeur à insertion standard avec adaptateur mural
- Étui de ceinture pivotant avec agrafe à ressort 3,5"
- Feuillet de référence rapide et manuel de sécurité RF

No comm SEI689
No fab RMU2043

MOTOROLA SOLUTIONS
Business Radio Reseller

DÉTECTEURS MONOGAZ SANS ENTRETIEN ALTAIR^{MD}

- Détecteurs étalonnées en usine avec une durée de service garantie de deux ans (1080 minutes d'alerte)
- Options de capteur pour CO, H_2S, et O_2
- Sans entretien, aucun changement de capteur ou de pile nécessaire
- Vérification simple de la résistance aux chocs et fonction d'étalonnage intégrée
- Enregistrement automatique des 25 derniers événements dans la mémoire du détecteur
- Prêt pour logiciel MSA Link^{MC}
- Pile à capacité élevée
- Classés IP67 l'afflux de poussière et d'eau
- Poids: 4 oz



HX989

No comm	No fab	Description
SAO781	10092522	CO
HX989	10092521	H_2S
HX990	10092523	O_2

DÉTECTEURS MULTIGAZ ALTAIR^{MD} 4X

- Détecteurs multigaz fiables pour LEL, CO, H_2S et O_2
- Grand boutons et écran brillant qui permettent une opération rapide et facile, même avec des gants
- Résistent à des impacts extrêmes grâce au boîtier robuste en polycarbonate
- Boîtier du capteur soudé au laser ce qui élimine les risques de fuites
- Alerte de fin de vie du capteur qui prévient l'utilisateur et réduit les pannes
- Si l'utilisateur est frappé d'incapacité suite à un incident imprévu, la fonction MotionAlert s'active après 30 secondes
- Fonction InstantAlert qui permet aux utilisateurs de prévenir manuellement les autres d'une situation potentiellement dangereuse à l'aide d'un seul bouton
- Prêts pour logiciel MSA Link^{MC}
- Garantie complète de trois ans qui couvre tout l'instrument, y compris les capteurs et la pile
- Pile au lithium-polymère rechargeable en moins de quatre heures
- Classés IP67 l'afflux de poussière et d'eau
- Poids: 7,9 oz

No comm HX991
No fab 10107602



DÉTECTEURS MULTIGAZ ALTAIR^{MD} 5X

- Détecteurs multigaz fiables pour LEL, CO, H_2S, O_2, et SO_2
- Peuvent être configuré par le client pour jusqu'à six gaz
- Grand boutons et écran brillant qui permettent une opération rapide et facile, même avec des gants
- Résistent à des impacts extrêmes grâce au boîtier robuste en polycarbonate
- Alerte de fin de vie du capteur qui prévient l'utilisateur et réduit les pannes
- Si l'utilisateur est frappé d'incapacité suite à un incident imprévu, la fonction MotionAlert s'active après 30 secondes
- Fonction InstantAlert qui permet aux utilisateurs de prévenir manuellement les autres d'une situation potentiellement dangereuse à l'aide d'un seul bouton
- Pompe intégrée, ligne d'échantillonnage de 10' et une sonde de 1' pour les applications en espaces clos
- Prêts pour logiciel MSA Link^{MC}
- Pile rechargeable lithium-ion
- Classés IP67 l'afflux de poussière et d'eau
- Poids: 1 lb


HY008


HY009

No comm	No fab	Description
HY008	10115141	Écran monochrome
HY009	10115143	Écran couleur

INSTRUMENTS DE MESURE DE LA QUALITÉ DE L'AIR POUR L'INTÉRIEUR

- Mesure de façon simultanée le dioxyde de carbone (CO_2), l'humidité relative et la température de point de rosée; températures du thermomètre mouillé peut aussi être affichée
- Affichage ACL haute résolution avec rétroéclairage
- Affiche la lecture (limite d'exposition de courte durée) sur une période de 15 min et les lectures TWA (moyenne pondérée dans le temps) sur une période de 8 heures
- Fonctions de maximum, minimum et de moyenne
- Signal d'avertissement sonore de concentrations excessives de CO_2
- Interface sérielle RS-232

No comm IA645 ***No fab*** 77535

REED



CARACTÉRISTIQUES:

Gamme CO_2:	0 à 5,000 ppm
Résolution:	1 ppm ±5% rdg. ±50 ppm
Gamme de température:	-10 à 60°C (14 à 140°F)
Résolution:	0,1°C/°F ±0,6°C (±0,9°F)
Gamme d'humidité:	0 to 99,9% RH
Résolution:	0,1% RH ±3% RH @ 25°C (10 à 90% RH), ±5% RH <10% & >90%
Point de rosée:	-73,4 à 60°C
Thermomètre mouillé:	-13,3 à 60°C
Délai de réaction:	30 secondes
Alimentation:	4 piles alcalines AA
Durée de vie de la pile:	24 heures

MESUREURS DE MONOXYDE DE CARBONE

- Temps de réponse rapide et grande précision
- Gamme de mesure de 1 à 1000 ppm avec une résolution de 1 ppm
- Précision de base de ±5% ou ±10 ppm (plus grande valeur)
- Modes Max et retenue de données
- Utilise un capteur à réponse rapide pour un gaz électrochimique stabilisé spécifique
- Alarme sonore déclenché à 35 ppm
- Affichage à cristaux liquides rétroclairé
- Dimensions/poids: 160 x 56 x 40 mm / 180 g
- Comprend une pile 9 V et une mallette de transport

No comm HX361
No fab CO-180

REED



VOIR LES PAGES 126 À 137 POUR NOS PRODUITS DE PROTECTION RESPIRATOIRE



DÉTECTEURS DE GAZ COMBUSTIBLES

- Détecte une grande variété de gaz, y compris quelques gaz toxiques et vapeurs nuisibles

No comm IA394
No fab GD-3300

REED



CARACTÉRISTIQUES:

Sensibilité:	50 ppm méthane
Capteur:	Semi-conducteur à basse puissance
Temps de réchauffement:	Approx. 5 minutes
Temps de réponse:	Moins de 2 secondes
Alimentation:	3 piles C
Durée de la pile:	8 heures en usage normal continu
Alarme:	Visible et audible à 10% LIE pour le méthane et peut être calibré pour d'autres concentrations ou gaz (jusqu'à 40% LIE)
Cycle de service:	Continu
Sonde:	16"

DÉTECTEURS DE GAZ COMBUSTIBLES

- Détecteur de fuites extrêmement sensible à une variété de gaz combustibles à usage général comme les hydrocarbures et le méthane
- Capteur de gaz à semi-conducteur chauffé
- Sélecteur de sensibilité haute basse
- Détecte les fuites aussi petites que 5 ppm d'essence
- Fonction de réinitialisation de la concentration ambiante
- Sonde flexible en acier inoxydable
- **Comprend**: piles, une source de référence de fuite et une mallette de transport solide

No comm IA662 ***No fab*** C-383

REED



CARACTÉRISTIQUES:

Gaz captés:	Essence, propane, gaz naturel ou huile de carburant
Sensibilité:	Variable, aussi basse que 5 ppm (essence)
Réglages d'alarme:	Barre indicatrice à 7 DEL à trois couleurs; alarme sonore à intensité variable
Temps de réchauffement:	90 secondes
Alimentation:	4 piles alcalines 1.5 V AA
Durée de vie de la pile:	Environ 40 heures en usage continu
Sonde:	400 mm (15,5")

DÉTECTEURS DE FUITE DE GAZ FRIGORIGÈNE

- Contrôle par microprocesseur avec traitement de signal numérique avancé
- Détecte tous les réfrigérants halogénés
- Indication sonore et visuelle de fuite
- Aucun étalonnage requis par l'utilisateur
- **Comprend:** source de fuite de référence et mallette de transport

No comm IA450 ***No fab*** C-380



CARACTÉRISTIQUES:

Gaz captés:	FC: R11, R12, R13; HCFC: R22, R502, R500; HFCs: R134a, R123, R125, R23, R404A, R407C, R410A et des composés plus vieux à base d'halogène
Sensibilité:	R22, 134a: élevée: 6 g/an, bas: 30 g/an R404A, 407C, 410A: haut: 8 g/an, bas: 40 g/an
Capteur:	détection à ionisation perfectionnée
Conditions ambiantes:	32 à 104°F (0 à 40°C) 0 à 80% RH
Alimentation:	1 pile alcaline 9 V
Durée de vie de la pile:	Environ 16 heures en usage continu
Sonde:	sonde en acier inoxydable flexible de 390 mm (15")

REED

SONOMÈTRES



- Conforme aux normes Type 1 IEC 651
- Trois gammes, 30 à 130 dB
- Fonctions maintien des données, maintien de la valeur maximale
- Pondération de fréquence A et C
- Pondération de temps rapide/lente
- Sortie c.a.
- Étalonnage interne 94 dB

No comm HN404
No fab SL-4022

REED

SONOMÈTRES



- Mesure les niveaux sonores conformément aux spécifications IEC61672 Classe 2
- Pondération fréquentielle A/C
- Pondération dans le temps rapide/lente
- Retenue de crête, retenue de données, enregistrement max/min
- Enregistrement des données en temps réel avec carte mémoire SD 2 Go intégrée (en option)
- Interfaces RS232 et USB
- Gamme de mesure: 30 à 80 dB, 50 à 100 dB, 80 à 130 dB

No comm IA799
No fab SD-4023

REED

LUXMÈTRES

- Mesure l'intensité de la lumière ambiante et la température à l'aide d'un thermomètre à thermocouple de type J ou K
- Capteur incorporant deux filtres et conforme aux spécifications C.I.E.
- Enregistrement des données en temps réel avec carte mémoire SD 2 Go intégrée (en option)
- Interfaces RS232 et USB
- Intensité lumineuse mesurée en fc ou lux
- Température mesurée en ºC ou ºF
- Gamme d'intensité lumineuse: 2000, 20 000, 100 000 lux
- Gamme de températures: J: -100º à 1200 ºC; K: -100º à 1300 ºC

No comm IA798
No fab SD-1128

REED



SONOMÈTRES

ENREGISTREMENT DES DONNÉES

- Type II d'IEC651
- Intervalles de niveau: de 32 à 80, de 50 à 100, de 80 à 130 dB
- Sélection automatique de gamme de 30 à 130 dB
- Portée dynamique de 50 dB
- Résolution de 0,1 dB
- Bande passante: 31,5 Hz à 8 kHz
- Précision de ±1,5 dB (réf.: 94 dB à 1 kHz)
- 32000 données d'enregistrement
- Affichage rétroéclairé de 4 chiffres
- Affichages de l'heure et de diagramme de barre
- Hors tension automatique
- Sortie c.a. et c.c.
- Fonction max/min
- Comprend: pile, tournevis de calibration, guide, écran pare-vent, câble RS232, logiciel d'enregistrement des données Windows[MD] et étui de transport


IA661

IA661

- Professionnel, 1 KHz/94 dB
- Boîtier en alliage d'aluminium moulé sous pression
- Deux piles 9 V, c.c.
- Dimensions: 50 mm dia. x 82 mm


HN408

HN408

- Protection contre le vent en forme de boule pour microphone
- Compatible avec **IA153**, **HN404, HN405, HX311** et **IA154**
- Dimensions: 65 mm dia.


IA153

REED





No comm	No fab	Description
IA153	C-322	Sonomètre avec enregistrement des données
HN408	SB-01	Boule de protection contre le vent
IA661	SC-05	Calibrateur de sons

SONOMÈTRES

- Deux gammes (élevé/faible)
- Pondération de fréquence "A et C"
- Grand affichage à cristaux liquides
- Microphone à condensateur électret pour une grande précision et une stabilité à long terme
- Signal de sortie c.a./c.c. pour utilisation avec enregistreur de données
- Fonctions maintien des données, maintien de la valeur maximale et indicateur de pile faible
- Rencontre les normes IEC 651 Type 2
- Mallette de transport et pile 9V incluses

No comm HX387 ***No fab*** ST-805

REED



CARACTÉRISTIQUES:

Portée de mesure:	Bas: 35 à 100 dB; élevé: 65 à 135 dB (A et C)
Résolution:	0,1 dB
Précision:	±1,5 dB
Fréquence:	31,5 Hz à 8 kHz
Pondération de temps:	Rapide/lent (A & C)
Microphone:	À condensateur électret 1/2"
Alimentation:	1 pile 9 V

THERMOMÈTRE-HYGROMÈTRES

- Affichage ACL simultané de la température ambiante et de l'humidité
- Gamme d'humidité relative: 10% à 95%
- Gamme de températures: 32° à 122°F (0° à 50°C)
- Choix d'échelle entre °F ou °C, au gré de l'utilisateur
- Maintien de l'affichage et fonction Min./Max.
- Compact et léger
- Pile comprise

ÉTUI DE TRANSPORT SOUPLE
No comm HN413 ***No fab*** CA-52A



No comm HX287 ***No fab*** LM-81HT

CARACTÉRISTIQUES:

Portée d'humidité:	10 à 95% H.R.
Résolution d'humidité:	0,1%
Portée de temp:	32 à 122°F (0 à 50°C)
Résolution de temp:	0,1°F/C
Affichage:	ACL double, humidité, et température
Alimentation:	1 pile 9 V

COMPTEURS DE CONTRAINTE THERMIQUE

- Mesure la température de globe mouillé (WBGT) intérieure et extérieure, la température du globe noir (TG), l'humidité, et la température du bulbe mouillé, du point de rosée et de l'air
- Réglage ajustable de l'alarme sonore WBGT
- Enregistrement des données en temps réel avec carte mémoire SD 2 Go intégrée (en option)
- Interfaces RS232 et USB
- Température mesurée en °C ou °F
- Gamme de températures WBGT intérieure: 0° à 59°C
- Gamme de températures WBGT extérieure: 0° à 56°C
- Gamme de températures TG: 0° à 80°C
- Gamme de températures de l'air: 0° à 50°C
- Gamme de l'humidité: 5 % à 95 % humidité relative

No comm IA794
No fab SD-2010



ENREGISTREURS DE DONNÉES TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ

- Emmagasinage de jusqu'à 32 700 lectures d'humidité et de température
- Fréquence de mesure sélectionnable de 1s à 24h
- Affichage d'une alarme lorsque les valeurs max./min. sont dépassées
- Horloge temps réel enregistrant l'heure et la date
- Affichage de la température (°F ou °C), de l'humidité, lecture min/max avec le temps et la date
- Téléchargement facile en branchant l'appareil directement dans le port USB d'un PC
- Support pour montage mural, câble USB, logiciel, serrure de sécurité et pile inclus
- Gamme de température: -40 à 158°F (-40 à 70°C)
- Gamme d'humidité: 0 à 100% HR

No comm IA680
No fab ST-172



ENREGISTREURS DE DONNÉES TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ

- Surveille la température et l'humidité relative ambiantes
- Emmagasinage de jusqu'à 16 000 lectures de la température et de 16 000 lectures de l'humidité
- Affichage d'une alarme lorsque les valeurs max./min. définies par l'utilisateur sont dépassées
- Téléchargement facile en branchant l'appareil directement dans le port USB d'un PC
- Support pour montage mural et logiciel Windows inclus

No comm IA449 ***No fab*** ST-171



CARACTÉRISTIQUES:

Gamme de température:	-40 à 158°F (-40 à 70°C)
Précision:	±3,6°F (±2°C): -40 à 14°F & 104 à 158°F (-40 à 10°C & 40 à 70°C); ±1,8°F (±1°C) 14 à 104°F (10 à 40°C)
Gamme d'humidité:	0 à 100% HR
Précision:	±5,0%: 0 à 20% & 80 à 100%; ±3,5%: 20 à 40% & 60 à 80%; ±3,0%: 40 à 60%
Échantillonnage:	sélectionnable par l'utilisateur: 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h, 6 h, 12 h, 24 h
Alimentation:	Pile au lithium 3,6 V
Durée de la pile:	1 an (échantillonnage 5 s); 2,5 ans (échantillonnage 10 s)

COMPTEURS DE CONTRAINTE THERMIQUE

- La température globe du thermomètre mouillé (index WBGT) estime les effets de la température, de l'humidité et de la lumière solaire directe ou rayonnante
- La fonction d'entrée/sortie affiche l'index WBGT avec ou sans exposition à la lumière solaire directe
- Interface RS-232 incorporée
- Monté sur trépied pour surveillance à long terme

CARACTÉRISTIQUES:

Plage de temp. de l'air:	32 à 122°F (0,0 à 50,0°C)
Précision:	±1,1°F (±0,6°C)
Plage de temp. de globe noir:	32 à 176°F (0,0 à 80,0°C)
Précision:	±1°C: 15 à 40°C, ±1,5°C: plage restante pour intérieur; ±1,5°C: 15 à 40°C, ±2°C: plage restante pour extérieur
Plage de temp. de WBGT:	32 à 122°F (0,0 à 50.0°C)
Résolution:	0,1°F (0,1°C)
Plage d'humidité:	0 à 100% HR
Précision:	±3% HR: 10 à 90% HR, ±5% HR: plage restante
Résolution:	0,1% HR
Alimentation:	2 piles AAA



No comm	No fab	Description
IA639	8778	Compteur de contrainte thermique
IA447	BS-6	Trépied
HX515	HR33	Référence d'étalonnage d'humidité 33% HR
HX514	HR75	Référence d'étalonnage d'humidité 75% HR
IA452	VZRS232BN	Câble RS232 et logiciel

THERMOMÈTRES NUMÉRIQUES

- Gamme de température: -58 à 2000°F (-50 à 1300°C)
- Résolution sélectionnable 0,1°F ou 1°F (0,1°C ou 1°C), au gré de l'utilisateur
- Précision de ±0,5 % lecture ±2°F/±1°C
- Affiche la lecture maximale en plus de maintenir les données
- Grand écran ACL
- Accepte les thermocouples de type K
- Comprend: pile 9 V et étui



No comm HX381
No fab ST-610B

REED

SONDES THERMOCOUPLES DE TYPE K

SONDES DE SURFACE

- Sonde de surface de style ruban
- Température maximale: 400°C



No comm HN209 ***No fab*** LS-109

SONDES DE SURFACE À RESSORT

- Sonde à ressort idéale pour mesurer les températures élevées de surface
- Temps de réponse très court
- Déconseillé comme sonde d'immersion
- Témperature maximale: 500°C



No comm HN210 ***No fab*** LS-139

SONDES DE SURFACE À ANGLE DROIT

- Conception unique à angle pour mesurer la température des endroits difficiles d'accès
- Idéale pour prendre la température dans les tuyaux ou pour mesurer la température d'une surface sans exposer les mains à la chaleur
- Témperature maximale: 400°C



No comm HN211 ***No fab*** LS-104

SONDES D'AIR & DE GAZ

- Pointe d'aiguille hypodermique de calibre moyen pour mesurer la température des aliments mous, des caoutchoucs et des solides
- Idéale pour les environnements industriels, les laboratoires et les milieux chimiques
- Température maximale: 800°C



No comm HN212 ***No fab*** LS-103

SONDES À POINTE AIGUILLE

- Pointe d'aiguille hypodermique de calibre moyen pour mesurer la température des aliments mous, des caoutchoucs et des solides
- Idéale pour les environnements industriels, les laboratoires et les milieux chimiques
- Température maximale: 800°C

No comm HN213 ***No fab*** LS-134A

SONDES D'USAGE GÉNÉRAL

- Permet de mesurer la température de l'air et des liquides, mais convient particulièrement bien aux applications d'immersion
- Idéale pour verifier la température des huiles, de l'eau et des fluides non-corrosifs
- Température maximale: 700°C



No comm HN214 ***No fab*** LS-107

ANÉMOMÈTRES

- Conception à moulinets intégrées
- Commande par boutons poussoirs
- Blocage de l'affichage, mémorisation des valeurs (max./min.)
- Format de poche
- Pile comprise

REED



CARACTÉRISTIQUES:

Gammes de vitesse de l'air/résolution:
0,4 à 30,0 m/s (0,1 m/s); 1,4 à 108,0 km/h (0,1 km/h);
0,9 à 67,0 mph (0,1 mph); 0,8 à 58,3 nœuds (0,1 nœud);
80 à 5910 pi/min (1 pi/min)
Dimensions: 156 x 60 x 33 mm
Poids: 160 g

No comm	No fab	Description
HX286	LM-81AM	Anémomètre
HN413	CA-52A	Étui souple

COMPTEUR DE PH

- Double affichage de la température et du pH
- Mesure de température en °F ou °C
- Compensation automatique de température assure que les lectures sont correctes pour les décalages de température
- Une seule touche pour l'étalonnage jusqu'à 3 points
- Les valeurs d'étalonnage sont réglables
- Piles incluses
- Gamme de pH: 0.00 à 14.00 pH
- Gamme de température: 0 à 60.0°C
- Étalonnage accrédité disponible



REED

No comm	No fab	Description
IA693	8689	Compteur de pH numérique
IA694	86P8	Électrode de pH de remplacement
HX298	PH-04	Solution tampon de 4.0 pH
HX299	PH-07	Solution tampon de 7.0 pH

TACHYMÈTRES NUMÉRIQUES CONTACT/PHOTO

Mesures rapides et précises des tours par minutes et vitesses périphériques des objets en rotation.

- Instrument avec double fonctions pour mesures avec contact et sans contact
- Fourni avec adaptateurs pi/m, tours/min et mesures des vitesses périphériques
- Fonction sans contact qui utilise un faisceau laser pour une plus grande précision
- Rappels max/min et dernière lecture
- Grand affichage facile à lire
- Sélecteur automatique de gamme avec précision 0,05%
- Pile et mallette de transport incluses



No comm HX386 ***No fab*** ST-6236B

REED

CARACTÉRISTIQUES:

Mode photo: 5 à 99 999 tr/min
Mode contact: 5 à 19 999 tr/min
Vitesse périphérique: 0,05 à 1999,9 mpm
Précision: ±(0,05% + 1 chiffre)
Affichage: ACL à 5 chiffres

THERMOMÈTRES À INFRAROUGES

- Pour mesurer la température des surfaces chaudes, dangereuses ou difficile d'accès, sans contact et de façon sécuritaire
- Choix d'échelle entre °F ou °C
- Pointeur laser intégré pour identifier la zone cible
- Rapport à distance de grandeur de cible de 8:1
- Émissivité fixe couvrant 90% des applications
- Maintien automatique des données
- Affichage retro-éclairé
- Indicateur de pile faible avec arrêt automatique
- Pile comprise

No comm IA853 ***No fab*** R2001

REED



CARACTÉRISTIQUES:

Gamme de température:	-58 à 536°F (-50 à 280°C)
Résolution:	1°F/1°C
Précision:	± 2% de la lecture ou 2°C
Résolution optique:	8:1
Réponse spectrale:	5 m à 14 m
Émissivité:	Fixé à 0,95
Temps de réponse:	500 ms
Alimentation:	Une pile 9 V
DImensions:	94 x 56 x 28 mm
Poids:	76 g

MINI THERMOMÈTRES À INFRAROUGES

- Boîtier de conception moderne avec surfaces plates
- Grand intervalle de températures de -58 à 932°F (-50 à 500°C)
- Choix d'échelle °F ou °C, au gré de l'utilisateur
- Pointeur laser incorporé pour identifier la zone cible
- Affichage avec rétroéclairage pour prendre des mesures la nuit ou dans des endroits peu éclairés
- Indication de dépassement, blocage d'affichage (une fois la détente relâchée) et arrêt automatique
- Émissivité fixe à 0,95 convenant à 90 % des surfaces
- Comprend: la pile et l'étui

No comm IB537 ***No fab*** R20002

REED



CARACTÉRISTIQUES:

Portée de mesure:	-58 à 932°F (-50 à 500°C)
Précision:	±2%
Affichage:	ACL à rétroéclairage
Temps de réponse:	< 1 seconde
Emissivité:	Fixe à 0,95
D:S (rapport dist/cible):	8:1
Résolution:	1°C/1°F
Dimensions:	160 x 82 x 41 mm
Poids:	177 g

THERMOMÈTRES À INFRAROUGES AVEC ENTRÉE POUR THERMOCOUPLE

- Entrée thermocouple de type K intégral
- Pointeur laser intégré
- Émissivité réglable numériquement
- Capture automatique de l'émissivité
- Alarmes haute et basse
- Record du max, min, moy et diff
- 20 points de données de mémoire
- Affichage avec rétroéclairage
- Retenue des données et fermeture automatique
- Verrouillage de la gâchette
- Comprend: sonde thermocouple de type K, pile et mallette de transport

No comm IA496 ***No fab*** ST-8835

REED



CARACTÉRISTIQUES:

Gamme de température IR:	-58,0 à 1922°F (-50,0 à 1050°C)
Résolution:	0,1°F/0,1°C
Gamme de température T/C:	-58,0 à 2498°F (-50,0 à 1370°C)
Résolution:	0,1°F/0,1°C
Précision:	±1,5% de la lecture
Résolution optique:	30:1
Émissivité:	Réglable de 0,10 à 1,0
Temps de réponse:	< 1 seconde
Alimentation:	1 pile 9 V
Dimensions:	180 x 106 x 48 mm
Poids:	250 g

THERMOMÈTRES À INFRAROUGES

- Mesures de température précises sans contact
- Gamme de température: -58° à 1832°F (-50° à 1000°C)
- Choix d'échelle entre °F ou °C
- Émissivité numérique réglable de 0,10 à 1,0
- Points de consigne d'alarme élevés et bas
- Affichage de températures Max, Min et Moyenne différentielle
- Pointeur laser intégré
- Grand écran ACL avec rétroéclairage et maintien de l'affichage
- Rapport de distance à grandeur de cible: 50:1
- Comprend: pile et étui
- Étalonnage accrédité offert

No comm IA084 ***No fab*** ST-8839

REED



CARACTÉRISTIQUES:

Portée de mesure:	-58 à 1832°F (-50 à 1000°C)
Précision:	±2%
Affichage:	ACL à rétroéclairage
Temps de réponse:	< 1 seconde
Emissivité:	Réglable de 0,10 à 1,0
D:S (rapport dist/cible):	50:1
Résolution:	0.1° jusqu'a 200°, 1° au-dessus de 200°
Dimensions:	230 x 100 x 56 mm
Poids:	290 g

THERMOMÈTRES À INFRAROUGES POUR SERVICE ALIMENTAIRE

- Thermomètre à infrarouge avec ou sans contact pour service alimentaire
- Résolution optique: 12:1 (distance: grandeur de cible)
- Thermomètre à infrarouge avec mire laser
- Utilise toute sonde thermocouple de type K avec mini-connecteur
- Choix de cinq couleurs de la face: sélectionnez une couleur différente pour chaque département ou type de nourriture
- Grand affichage ACL rétroéclairé
- Affichage de la valeur max., min., moyenne et de la différence
- Alarmes haute/basse programmables
- Verrouillage pour surveillance continue
- Boîtier/étui inclus

No comm IA432 ***No fab*** PS200

BIOS Professional



CARACTÉRISTIQUES:

Gamme de température:	-76° à 932°F (-60° à 500°C)
Résolution:	±1,0°F (±1,0°C)
Précision:	±2% lec. ou ±2°C, selon la plus élevée
Temps de réponse:	1 seconde
Réponse spectrale:	8 à 14 µm
Émissivité:	préréglée à 0,97
Résolution optique:	12:1 (rapport de la distance à la taille du point)
Sonde thermocouple de type K	
Gamme de température:	-83° à 1999°F (-64° à 1400°C)
Précision:	±1% de la lecture ou ±1°C, selon la plus élevée
Général	
Alimentation:	2 piles alcalines AAA
Dimensions:	175 x 39 x 72 mm (6,9 x 1,5 x 2,8")
Poids:	137 g

SYSTÈMES DE CARRELAGE ERGONOMIQUES ERGODECK[MD] NO 560 & NO 562

- Tuiles ergonomiques très grandes de 18" x 18" de calibre professionnel qui s'assemble rapidement pour couvrir de grandes zones et des zones de dimensions personnalisées
- Le système d'enclenchement breveté LockSafe[MD] raccorde les carreaux ensemble pour créer un tapis lisse et uniforme qui résistera à l'usage excessif et à la circulation des chariots
- La conception incroyablement solide crée un plancher par-dessus le plancher de l'établissement, recouvrant ainsi les imperfections et les risques d'accident
- Les carreaux LockSafe[MD] peuvent être séparés et repositionnés afin de créer une configuration différente lorsque le déroulement du travail change
- Les rampes de sûreté de 6" de largeur et les angles en option reçoivent les chariots et ont des fraisures afin que l'ErgoDeck[MD] puisse être ancré au plancher
- Épaisseur: 7/8"
- Conçu spécialement pour le trafic de chariots lourds ayant une capacité de charge de 64 PSI
- Carreaux offerts en deux styles: perforé ou plein

ERGODECK[MD] ROBUSTE PERFORÉ NO 560

- Pour les endroits humides (non gras) ou secs où il y a présence de petits débris ou de liquides

ERGODECK[MD] ROBUSTE PLEIN NO 562

- Pour les endroits secs où les petites pièces tombent au sol ou là où l'entretien est une priorité

QUESTIONS FRÉQUENTES:

Que faire si un de mes carreaux est endommagé?

Enlevez-le et remplacez par un nouveau carreau.

Comment raccordez-vous une rampe au côté d'un carreau ayant des griffes d'assemblage?


Coupez simplement les griffes d'assemblage sur la rampe.


De quoi ai-je besoin pour installer l'ErgoDeck[MD]?

Un maillet en caoutchouc. Chaque boîte de carreaux contient des instructions de montage.

GARANTIE DE 3 ANS

WEARWELL

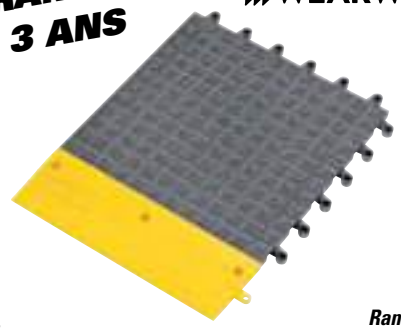



Angle extérieur




Rampe

No comm	Description	Dim. la" x lo" x p"	Qté /caisse
SAL215	Perforé No 560, carreau simple	18 x 18 -	10
SAL224	Plein No 562, carreau simple	18 x 18 -	10
RAMPE & ANGLES			
SAL219	Rampe - Jaune, simple	6 x 18 -	10
SAL217	Angle extérieur - Jaune, simple	6 x 15 x 15	4

ERGODECK[MD] TOUT USAGE NO 564 & NO 566

- Une version tout usage du tapis original ErgoDeck[MD] spécialement conçu pour augmenter la productivité des travailleurs
- Combinaison du composé 68 au duromètre et des flexi-points sur la face inférieure qui offre une meilleure flexibilité sous les pieds
- Tuiles ergonomiques très grandes de 18" x 18" de calibre professionnel qui s'assemble rapidement pour couvrir de grandes zones et des zones de dimensions personnalisées
- Dispositif de verrouillage LockSafe[MD] qui réunit les tuiles de façon sécuritaire pour une installation nette qui résiste à l'utilisation robuste et la circulation des chariots
- Les tuiles peuvent être désinstallées et repositionnées pour créer des configurations différentes
- Coins et rampes de sécurité de 6" de largeur en option
- Épaisseur: 7/8"
- Couleur: charbon

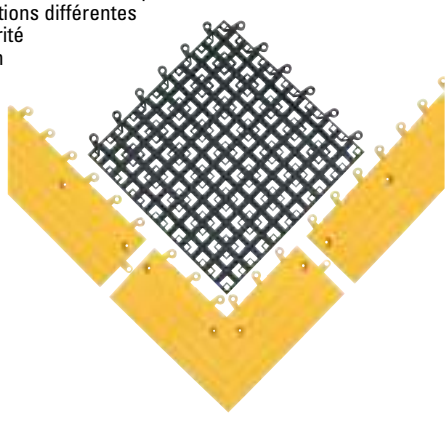

GARANTIE DE 3 ANS

WEARWELL

No comm	Description	Dim. la" x lo"	Qté /caisse
SAQ312	Perforé No 564, caisse	18 x 18	10
SAQ313	Plein No 566, caisse	18 x 18	10
RAMPE & ANGLES			
SAQ314	Bordure-Charbon, caisse	6 x 18	10
SAQ315	Coin extérieur - Charbon, caisse	15 x 15	4
SAL219	Bordure -Jaune, caisse, caisse	6 x 18	10
SAL217	Coin extérieur- Jaune, caisse	15 x 15	4

TAPIS ERGODECK[MD] AVEC CRAMPONS ANTIDÉRAPANTS INTÉGRÉS NO 552 & NO 553

- Système de carrelage antidérapant conçu pour offrir une traction exceptionnelle dans les environnements les plus extrêmes
- Système d'enclenchement breveté LockSafe[MD] offrant un raccordement sécuritaire et un désassemblage pou le remplacement ou le repositionnement
- Rampes latérales et angles de sécurité 6" en option avec perforations encastrées pour une installation semi-permanente
- Qualité antidérapante sans pareille
- Segments de 3" pour conformité sur mesure à toute zone ou configuration
- Peut tolérer le lavage à la pression et l'entretien agressif
- Carreaux en PVC à 100% sans silicone pour une durabilité maximale
- Carreaux de 18" x 18"
- **Grille ouverte:** usage recommandé dans les zones sèches ou humides avec présence de petits débris ou de liquides
- **Plein:** usage recommandé en zones sèches



SEI924



SEI922

WEARWELL


GARANTIE DE 3 ANS

No comm	Description	Dim. la" x lo"	Qté /caisse
SEI922	Perforé No 553, carreau simple	18 x 18	-
SEI923	Perforé No 553, caisse	18 x 18	10
SEI924	Plein No 552, carreau simple	18 x 18	-
SEI925	Plein No 552, caisse	18 x 18	10

TAPIS REJUVENATOR[MD] CONNECT NO 502

- Tapis personnalisables en uréthane, une parfaite combinaison de performance de très haut niveau et de confort exceptionnel
- S'emboîtent sur les quatre côtés afin de s'adapter à toutes surfaces de travail, même une pleine surface de plancher
- Pas besoin de couture ni de colle, les tapis s'emboîtent l'un dans l'autre et demeurent bien en place
- Revêtement extérieur robuste résistant à l'abrasion qui enveloppe complètement le revêtement intérieur d'uréthane spongieux résilient qui résiste à l'écrasement, ce qui le rend pratiquement indestructible
- Surface grillagée carrée qui donne un aspect symétrique attirant pour les industries, les laboratoires, les entreprises pharmaceutiques ou commerciales
- Idéals pour les zones dépourvues d'humidité et de type industriel ainsi que pour une vaste gamme de températures
- Bordure d'uréthane optionnelle de 2" pour un accès sécuritaire
- Biseaux de sécurité moulé qui réduit le temps et le coût d'installation
- Centres et extrémités de 3' x 5' offerts pour créer de longs tapis ergonomiques

GARANTIE DE RÉSILIENCE DE 10 ANS







Tapis d'extrémité a/ raccords mâles



Tapis de centre




Tapis d'extrémité a/ raccords femelles

WEARWELL

No com	Description	Dim. la	x	lo
SAR340	Tapis	3'	x	3'
SAR341	Bout, femelle	2"	x	39"
SAR342	Bout, mâle	2"	x	39"
SED588	Tapis de centre	3'	x	5'
SED589	Tapis d'extrémité a/raccords femelles	3'	x	5'
SED590	Tapis d'extrémité a/raccords mâles	3'	x	5'

TAPIS REJUVENATOR[MD] CONNECT NO 502 POUR POSTE DE TRAVAIL SIMPLE

- Rampe moulée intégrée qui facilite l'accès
- Épaisseur: 5/8"
- Couleur: noir



No comm	Dim. la'	x	lo'
SED585	2	x	3
SED587	3	x	5

24/SEVEN[MD] CONFORTABLE, MODULAIRE & SIMPLE À UTILISER

- Tapis de 3' x 3' qui s'enclenchent également des quatre côtés pour couvrir de grandes surfaces, ou peuvent être utilisés individuellement comme station de travail
- Les bordures jaunes et noires optionnelles offrent un accès sécuritaire

GARANTIE DE 1 AN

POUR QUELLE UTILISATION? CHOISISSEZ PARMI CINQ FORMULES

Caoutchouc d'usage général - formule de caoutchouc naturel, conçue pour une utilisation générale, telle que dans les endroits où il y a de l'eau ou des débris


Caoutchouc RLC - conçu pour les endroits avec des liquides de coupe et solvants à base d'huile minérale

Caoutchouc RLC avec GritWorks![MD] - pour les endroits humides où une traction supplémentaire est nécessaire

Nitrile NBR à 100% - conçu pour les endroits avec des produits pétrochimiques tels que les hydrocarbures, les naphtènes, les paraffines et les distillats de pétrole


Nitrile NBR à 100% avec GritWorks![MD] - pour les endroits humides où une traction supplémentaire est nécessaire

AVEC ÉCOULEMENT

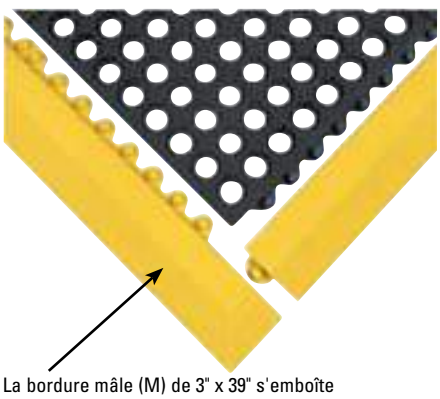

La bordure mâle (M) de 3" x 39" s'emboîte sur la face inférieure du tapis.

PLEIN

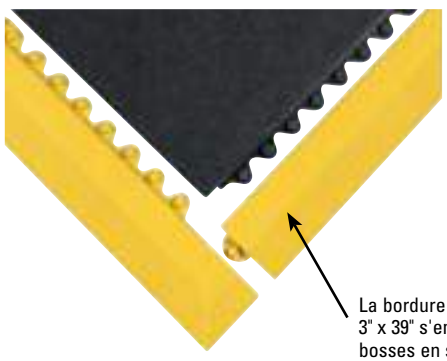

La bordure femelle (F) de 3" x 39" s'emboîte sur les bosses en saillie du tapis

LES RAISONS DE CHOISIR 24/SEVEN[MD]

- Conception modulaire
- Installation et remplacement rapides
- Confort
- Cinq formules
- Peut être personnalisé sur place



WEARWELL

No comm	Description	Dim. la'	x	lo'
TAPIS PLEIN				
NH589	Tapis plein d'usage général no 570	3	x	3
SAQ100	Tapis plein, RLC no 570	3	x	3
SAL233	Tapis plein, RLC a/Gritworks![MD] no 574	3	x	3
SAQ101	Tapis plein en nitrile no 570	3	x	3
SAQ103	Tapis plein en nitrile a/Gritworks![MD] no 574	3	x	3
TAPIS PERFORÉ				
NH587	Tapis perforé, d'usage général no 572	3	x	3
SAL228	Tapis perforé, RLC no 572	3	x	3
SAL234	Tapis perforé, RLC a/Gritworks![MD] no 576	3	x	3
SAQ102	Tapis perforé en nitrile no 572	3	x	3
SAQ104	Tapis perforé en nitrile a/Gritworks![MD] no 576	3	x	3

No comm	Description	Dim. la"	x	lo"
BORDURES NOIRES				
NH591	Femelle, d'usage général	3	x	39
NH594	Mâle, d'usage général	3	x	39
SAQ128	Femelle, RLC	3	x	39
SAQ125	Mâle, RLC	3	x	39
SAQ129	Femelle, nitrile	3	x	39
SAQ126	Mâle, nitrile	3	x	39
BORDURES JAUNES				
NH593	Femelle, d'usage général	3	x	39
NH596	Mâle, d'usage général	3	x	39
SAL230	Femelle, RLC	3	x	39
SAL232	Mâle, RLC	3	x	39
SAQ130	Femelle, nitrile	3	x	39
SAQ127	Mâle, nitrile	3	x	39

DIAMOND-PLATE SPONGECOTE[MD] NO 414 & NO 415

- Nos produits au relief en losanges définissent le marché du tapis antifatigue pour les endroits secs
- Tapis avec base spongieuse en Nitricell[MD], un composé en caoutchouc nitrile unique et résiliant qui offre un confort sans égal, la résilience et la performance à long terme
- Conçus pour augmenter la productivité des travailleurs dans la production à utilisation intense et dans les laboratoires, la surface en PVC avec losanges résiste aux abrasifs et à la plupart des déversements de produits chimiques
- Bordure biseautée pour plus de sécurité
- Offerts en deux versions distinctes:

ULTRASOFT DIAMOND-PLATE NO 414

Performance suprême avec base spongieuse double en Nitricell[MD] pour plus de confort

DIAMOND-PLATE SPONGECOTE[MD] NO 415

Meilleure performance avec une épaisseur standard de 9/16" un meilleur vendeur depuis plus de 20 ans!

WEARWELL

GARANTIE DE 4 ANS



Noir a/ bordures jaunes



Base spongieuse Nitricell[MD] double épaisseur



Base spongieuse Nitricell[MD]

NO 414

No comm	Dim. la'	x	lo'	Poids lb
NOIR/JAUNE 15/16"				
SAJ810	2	x	3	9
NG924	3	x	5	21
NG925	2	x	75	225
NG926	3	x	75	338
NG927	4	x	75	450
NOIR 15/16"				
SAJ809	2	x	3	9
NG917	3	x	5	21
NG918	2	x	75	225
NG919	3	x	75	338
NG920	4	x	75	450

NO 415


No comm	Dim. la'	x	lo'	Poids lb
NOIR/JAUNE 9/16"				
NB416	2	x	3	8
NB430	3	x	5	18
NB425	2	x	75	166
NB439	3	x	75	244
SAL165	4	x	75	340
NOIR 9/16"				
NB420	2	x	3	8
NB431	3	x	5	18
NB426	2	x	75	166
NB440	3	x	75	244
SAL164	4	x	75	340


Offert en coupes jusqu'à 75' de longueur

SMART DIAMOND-PLATE NO 497

- Une solution antifatigue économique et écologique pour les employés
- Surface avec relief en losanges et base en mousse composée d'uréthane et recyclée à 100%
- Confortable et fonctionnel pour les utilisations industrielles sèches
- Noir et noir avec bordures jaunes
- Classemenet écologique > 80% recyclé

Une solution antifatigue économique et écologique pour les employés.







GARANTIE DE 1 AN

WEARWELL

No comm	Dim. la'	x	lo'	No comm	Dim. la'	x	lo'
NOIR 1"				**NOIR 5/8"**			
SBA878	2	x	3	SBA894	2	x	3
SBA879	3	x	5	SBA895	3	x	5
SBA880	2	x	75	SBA896	2	x	75
SBA881	3	x	75	SBA897	3	x	75
SBA882	4	x	75	SBA898	4	x	75
SBA883	2	x	pi. lin.*	SBA899	2	x	pi./lin.*
SBA884	3	x	pi. lin.*	SBA900	3	x	pi./lin.*
NOIR A/JAUNE 1"				**NOIR A/JAUNE 5/8"**			
SBA886	2	x	3	SBA902	2	x	3
SBA887	3	x	5	SBA903	3	x	5
SBA888	2	x	75	SBA904	2	x	75
SBA889	3	x	75	SBA905	3	x	75
SBA890	4	x	75	SBA906	4	x	75
SBA891	2	x	pi.lin.*	SBA907	2	x	pi.lin.*
SBA892	3	x	pi.lin.*	SBA908	3	x	pi.lin.*

*Formats jusqu'à 75' de longueur

DIAMOND-PLATE SELECT NO 495

- Excellent tapis antifatigue conçu pour augmenter le confort et réduire le stress, populaire dans les environnements industriels secs, les laboratoires et pour les utilisations commerciales
- Base spongieuse en PVC à formule spéciale Flex-Link[MC] est composée pour une fonctionnalité accrue
- Offert en deux épaisseurs:
  Standard: 9/16"
  Ultra épais: 15/16"
- Classement écologique > 50% de matériaux post consommation
- Couleurs: noir avec bordures jaunes



GARANTIE DE 1 AN

WEARWELL

No comm	Dim. la'	x	lo'	Poids lb
NOIR 9/16"				
SAL349	2	x	3	8
SAL358	3	x	5	18
SAL361	3	x	75	244
NOIR/JAUNE 15/16"				
SAL201	2	x	3	9
SAL207	3	x	5	21
SAL209	3	x	75	338


Offert en coupes jusqu'à 75' de longueur



TILE-TOP AM NO 420

WEARWELL

- **100% antimicrobien (AM)**
- Surface en vinyle non poreux, fabriquée avec une couche d'usure supplémentaire pour une résistance exceptionnelle aux abrasifs et aux produits chimiques
- Base spongieuse fabriquée d'un composite de caoutchouc-nitrile qui offre un confort exceptionel, une résilience et des propriétés antimicrobiennes
- Épaisseur de 1/2"
- Idéal pour les laboratoires, les pharmacies, les installations de santé, les usines pharmaceutiques et même les endroits d'emballage et de postage

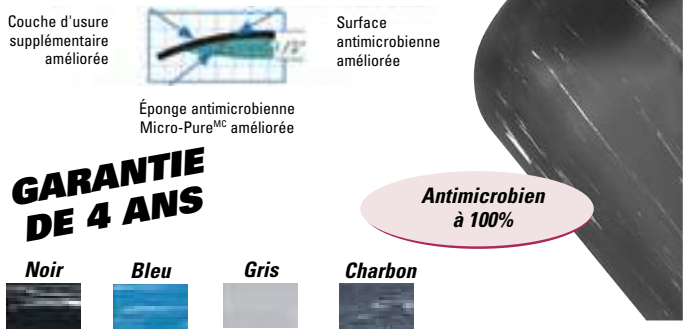

GARANTIE DE 4 ANS


Antimicrobien à 100%

Noir *Bleu* *Gris* *Charbon*

No comm				Dim.		
Noir	Bleu	Gris	Charbon	la'	x	lo'
SAQ654	SAQ655	SAQ658	SAQ657	2	x	3
SAQ670	SAQ671	SAQ674	SAQ673	3	x	5
SAQ661	SAQ662	SAQ664	SAQ663	2	x	60
SAQ677	SAQ678	SAQ680	SAQ679	3	x	60

ENDURABLE NO 459

- Fabrication deux en un pour plus de résistance à l'usure
- Éponge en PVC avec une surface remarquablement durable et résistante à l'abrasion
- Créée au cours du procédé de fabrication, elle est thermosoudée à une base spongieuse confortable
- Comme tapis antifatigue à double densité, le tapis Endurable dure beaucoup plus longtemps que les produits similaires, mais s'avère beaucoup plus économique
- Tous les rebords sont biseautés pour plus de sécurité
- Épaisseur de 1/2"
- Couleur: noir



Fabrication deux en un de longue durée!

GARANTIE DE 1 AN

WEARWELL

No comm	Dim.		
	la'	x	lo'
NG593	2	x	3
NG596	2	x	60
NG594	3	x	5
NG595	3	x	12
NG597	3	x	60
NG598	4	x	60
FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR			
NG599	2	x	pi.lin.
NG600	3	x	pi.lin.
NG601	4	x	pi.lin.

Autres longueurs offertes, appelez pour une soumission

SMART TILE-TOP NO 496

WEARWELL

- Une solution intelligente à la fatigue encourue par le travail debout
- Au même prix qu'un tapis en mousse ordinaire, mais qui dure cinq fois plus longtemps
- Abordable et écologique
- Composite d'uréthane recyclé à 100%
- Classement écologique > 80% recyclé
- Confortable et fonctionnel dans les utilisations industrielles sèches

GARANTIE DE 1 AN

Une solution intelligente à la fatigue encourue par le travail debout, ce tapis est abordable et écologique.



Surface marbrée **Standard**



Base en mousse d'uréthane recyclée à 100%

Surface marbrée **Ultra-Doux**



Base en mousse d'uréthane recyclée à 100%


No comm				Dim.		
Noir	Gris	Bleu	Charbon	la'	x	lo'
ÉPAISSEUR DE 1/2"						
SBA910	SBA926	SBA942	SBA958	2	x	3
SBA911	SBA927	SBA943	SBA959	3	x	5
SBA912	SBA928	SBA944	SBA960	2	x	60
SBA913	SBA929	SBA945	SBA961	3	x	60
SBA915	SBA931	SBA947	SBA963	2	x	pi./lin.*
SBA916	SBA932	SBA948	SBA964	3	x	pi./lin.*
ÉPAISSEUR DE 7/8"						
SBA918	SBA934	SBA950	SBA966	2	x	3
SBA919	SBA935	SBA951	SBA967	3	x	5
SBA920	SBA936	SBA952	SBA968	2	x	60
SBA921	SBA937	SBA953	SBA969	3	x	60
SBA923	SBA939	SBA955	SBA971	2	x	pi.lin.*
SBA924	SBA940	SBA956	SBA972	3	x	pi.lin.*

*Formats jusqu'à 60' de longueur

COMFORT-KING[MC] & COMFORT-KING[MC] SUPRÊME


- Le Comfort-King[MC] offre un coussin et une résilience optimum pour un soulagement adéquat de la fatigue et une productivité accrue!
- Une mousse Zedlan[MC] très énergisée unit souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel
- La propriété de rebond additionnel stimule les muscles et la circulation sanguine pour réduire la fatigue
- Longévité qui surpasse de près de trois fois celle des autres produits spongieux
- Maintient sa flexibilité même sous des températures basses
- Le tapis suprême 1/2" offre 33% plus de confort que le 3/8" standard

Idéals pour toutes les surfaces de travail sèches!

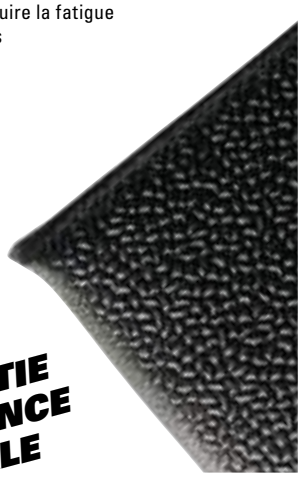

GARANTIE CONFIANCE TOTALE





No comm Noir	No comm Gris acier	Dim. la'	x	lo'
COMFORT-KING[MC] 3/8"				
NG878	NG884	3	x	5
NG880	NG886	3	x	60
COMFORT KING[MC] SUPRÊME 1/2"				
NH790	NH789	3	x	5
NH796	NH795	3	x	60


WEAR-BOND[MC] TUFF-SPUN[MD]

- Surface antifatigue moyenne qui offre une résistance améliorée à l'abrasion et aux perforations
- Surface en vinyle haute densité avec base en mousse
- Base spongieuse qui amortit les impacts
- Résistance aux coupures 50% plus grande et résistance à l'usure cinq fois plus grande que les tapis spongieux standards
- Plus économique que les produits antifatigue à motifs en losanges
- Épaisseur de 9/16"

Utilisations: postes de finition/assemblage, usines, postes de travail, comptoirs de caisse, points de ramassage, pharmacies et comptoirs de service

GARANTIE DE 1 AN



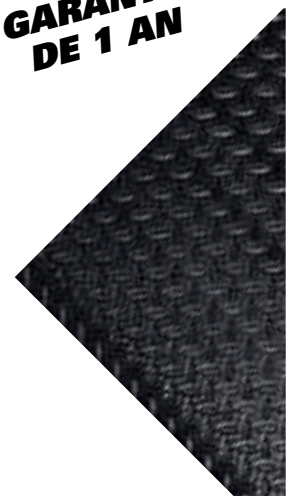



No comm	Dim. la'	x	lo'
NOIR			
SAX700	2	x	3
SAX701	3	x	5
SAX702	3	x	12
NOIR A/BORDURES JAUNES			
SAX707	2	x	3
SAX708	3	x	5
SAX709	3	x	12

Offert en longueurs jusqu'à 75'

TAPIS ERGOEASE[MC]

- Tapis antifatigue de qualité supérieure
- Deux étages de mousse scellés hermétiquement dans une surface solide de caoutchouc afin d'offrir une résistance extrême à l'usure
- Mousse de haute qualité qui procure confort et souplesse pour la fatigue des jambes et du dos
- Surface en caoutchouc SBR vulcanisé de qualité commerciale
- Surface côtelée pour plus de traction et de résistance au dérapage
- Peut être utilisé dans les environnements secs ou modérément humides (pas de submersion)
- Excellente résistance aux produits chimiques
- Couleur: noir

GARANTIE CONFIANCE TOTALE





No comm	Dim. la'	x	lo'
SAQ116	2	x	3
SAQ121	3	x	5
SAQ122	3	x	10
SAQ123	2	x	pi.lin.
SAQ124	3	x	pi.lin.


TUF SPONGE NO 451

WEARWELL

- Pour utilisation dans les espaces de travail secs
- Un choix excellent pour un confort pratique et économique
- En éponge soufflée de PVC qui réduit jusqu'à 50% la dureté du plancher
- Peut facilement se couper sur mesure pour convenir à vos espaces de travail
- Épaisseur hors tout de 3/8" avec bordures de sécurité arrondies

No comm			Dim.		
Noir	Gris	Noir/Jaune	la'	x	lo'
NB550	NB551	SEA533	2	x	3
NB565	NB566	SEA534	3	x	5
SAL427	SEA535	SEA536	2	x	60
NB568	NB569	SAQ936	3	x	60
NB574	NB575	SEA537	4	x	60
FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR					
JA083	JA084	SEA538	2	x	pi.lin.
NG415	NG418	SEA539	3	x	pi.lin.
NG416	JA087	SEA540	4	x	pi.lin.
JA085	-	-	6	x	pi.lin.



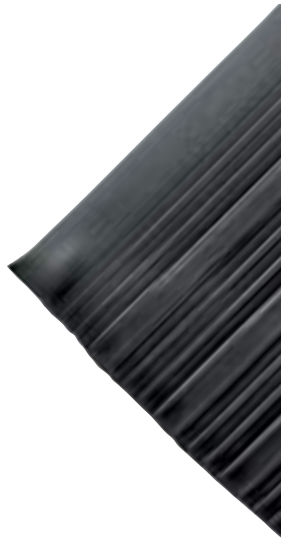

ULTRA TRED ARMORCOTE NO 440

WEARWELL

TAPIS ANTIFATIGUE EN PVC REVÊTU D'URÉTHANE


- Revêtement en uréthane qui procure plus de durabilité à ce tapis antifatigue
- Mousse de PVC avec couche protectrice contre l'usure en uréthane pour une plus longue performance
- Couche protectrice double épaisseur en uréthane qui offre plus de résistance aux produits chimiques que tout autre produit en mousse comparable
- Tapis extrêmement polyvalent, mais abordable, le Ultra Tred est parfait pour utilisations en milieu plutôt sec comme dans les laboratoires et autres endroits à circulation moyenne
- Épaisseur de 3/8" avec bordures de sécurité d'un jaune très visible
- Couleur: noir avec bordures jaunes


No comm	Dim.		
	la'	x	lo'
NB533	2	x	3
NB537	3	x	5
NB534	3	x	12
SAJ811	2	x	60
NB538	3	x	60
NB540	4	x	60

FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

No comm	Dim.		
	la'	x	lo'
JA080	2	x	pi.lin.
JA081	3	x	pi.lin.
JA082	4	x	pi.lin.





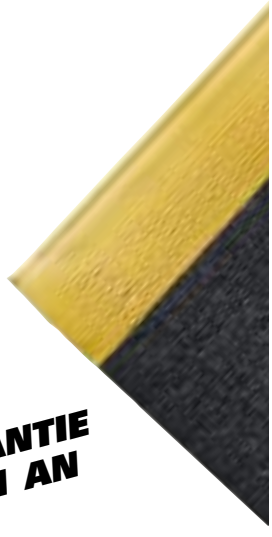


GARANTIE DE 1 AN

ORTHO STAND NO 454

WEARWELL


- Surface à dômes creux qui se compresse légèrement sous les pieds pour favoriser des changements subtils à la posture
- Ces changements augmentent la circulation, ce qui se traduit par une diminution de la fatigue et par une augmentation importante du confort en général
- Un tapis économique pour l'espace de travail sec est fabriqué à partir d'un composé résistant en caoutchouc naturel
- Parfait pour utilisation aux points de sortie, aux stations de travail normales et même aux presses mécaniques
- Épaisseur de 1/2"
- Norme écologique: plus de 33% de matériaux post industriels
- Couleurs: noir, noir avec bordures jaunes



No comm	Dim.		
	la'	x	lo'
NOIR			
NB582	2	x	3
NB583	3	x	4

No comm	Dim.		
	la'	x	lo'
NOIR/JAUNE			
SAL192	2	x	3
SAL193	3	x	4



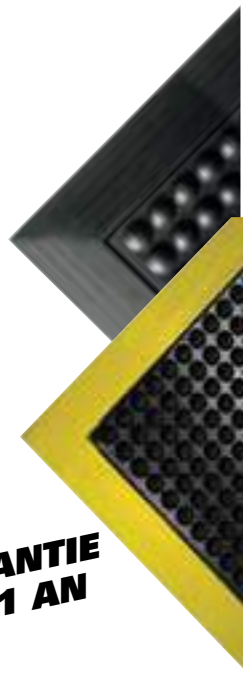


GARANTIE DE 1 AN

TAPIS POUR SALLE STÉRILE NO 095

- Emprisonne les impuretés dans les endroits qui requièrent un contrôle de la saleté et de la poussière
- Parfait pour les endroits de fabrication extérieurs contrôlés, les pièces propres ou les laboratoires et empêchent les saletés d'entrer dans les bureaux
- La surface collante retient la saleté et la poussière des semelles de chaussures avant qu'elles ne contaminent les pièces propres ou stériles
- Efficaces et faciles à utiliser, chaque tapis comprend 30 ou 60 couches de pellicule robuste
- Une fois que la couche supérieure est contaminée, enlevez-la et jetez-la
- Utilisez-le sur des tapis plats, des tuiles ou des surfaces de béton
- Couleur: bleu et blanc
- **Vendu par caisse de 4**



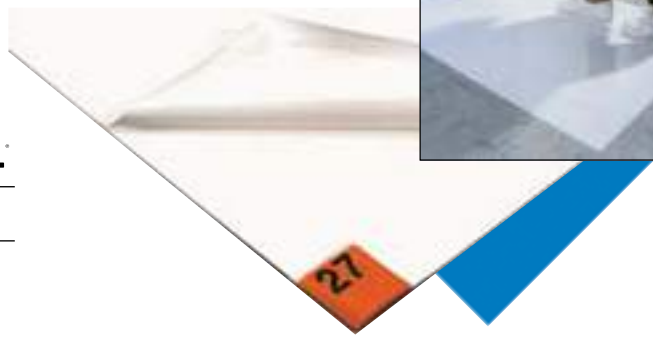


WEARWELL

30 couches		60 couches	Dim.		
Blanc	Bleu	Blanc	la"	x	lo"
SEB153	SEB152	SEB162	18	x	36
SEB155	SEB154	SEB163	18	x	45
SEB159	SEB158	-	24	x	36
SEB157	SEB156	SEB164	24	x	45
SEB161	SEB160	-	36	x	45

TAPIS DE DÉSINFECTION NO 222

- Conçu pour décontaminer et pour désinfecter les chaussures, ce tapis garde les endroits hygiéniques libres de débris et de germes
- Particulièrement efficace dans les usines de transformation alimentaire, le tapis est simplement rempli d'une solution diluée de chlore ou quaternaire
- Aussitôt que les employés marchent sur le tapis, les semelles de leurs souliers sont submergées dans la solution désinfectante, pendant que des grattoirs flexibles en caoutchouc délogent les contaminants
- Pour une décontamination complète, les semelles des souliers doivent être submergées pour au moins une minute
- Tapis standard qui peut contenir jusqu'à 1 gallon
- Mur haut (mur de 2 1/2") qui retient jusqu'à 5,5 gallons, le liquide est à au moins 2" de hauteur et peut désinfecter bien au-delà de la semelle du soulier ou de la botte

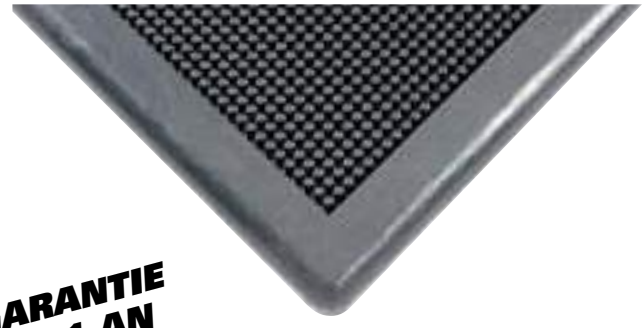

GARANTIE DE 1 AN


WEARWELL

No comm	Dim. la"	x	lo"	Couleur	Capacité d'absorption
SAL651	24	x	32	Noir	1 gallon
SAQ090	32	x	39	Noir	5,5 gallons
SEA554	32	x	39	Noir a/bordures jaunes	5,5 gallons

Caoutchouc SBR



Mur haut du tapis de désinfection



COMFORT-KING^MC ANTIMICROBIENS

- Offre protection et résilience optimales tout en empêchant la croissance des germes et bactéries
- Additif antimicrobien qui inhibe la croissance des micro-organismes nuisibles
- Éponge haute énergie Zedlan^MC qui combine souplesse, résilience et durabilité pour un réconfort exceptionnel
- Durée de vie d'une à trois fois plus longue que les autres éponges
- Conserve sa flexibilité, même sous de très basses températures
- Idéal pour les environnements secs tels que les hôpitaux, les maisons de santé, les garderies, les laboratoires, etc.

GARANTIE CONFIANCE TOTALE



No comm	Dim. la'	x	lo'
SAM328	2	x	3
SAM330	3	x	5
SAM333	2	x	60
SAM334	3	x	60
SAM335	4	x	60

No comm	Dim. la'	x	lo'
SAM336	6	x	60
SAM337	2	x	pi.lin.*
SAM338	3	x	pi.lin.*
SAM339	4	x	pi.lin.*
SAM340	6	x	pi.lin.*


*Formats jusqu'à 60' de longueur

MAT TECH CANADA

WORKRITE NO 474

- Tout indiqué pour les espaces commerciaux et industriels humides
- Composé en caoutchouc naturel tout usage pour utilisation avec des solutions aqueuses et non caustiques
- Conception légère qui allège la tâche du nettoyage tout en gardant les employés confortables
- Égouttage fonctionnel
- Bordures biseautées moulées pour faciliter l'accès
- Épaisseur de 1/2"
- Couleur: noir

Un tapis antifatigue économique, sécuritaire et confortable!

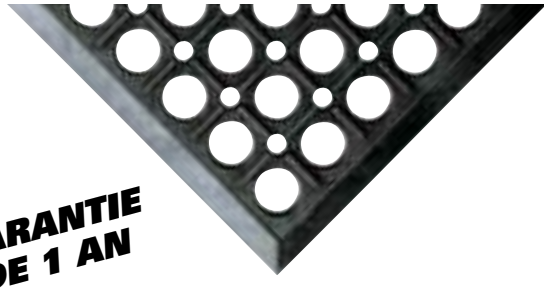

GARANTIE DE 1 AN



WEARWELL

No comm	Dim. la'	x	lo'	Poids lb
NB607	3	x	5	25
NG013	3	x	10	50
NG014	3	x	20	100

WORKSAFE^{MD} LIGHT MODULAIRES NO 472

TAPIS ANTIFATIGUE MODULAIRE ET LÉGER

- Crée un « tapis sur un tapis »
- Sections de 3' x 3' à système d'enclenchement caché qui ne nécessitent pas de raccords ni de biseaux supplémentaires
- Parfait pour les endroits à entretien élevé, il est léger et facile à nettoyer
- Épaisseur hors tout de 1/2" avec bordures de sécurité arrondies et excellent égouttage
- Offert en deux composés: **tout usage** – en caoutchouc naturel (norme écologique > 20% de matériaux post industriels et **imperméable à la graisse** – 50% de caoutchouc nitrile (pour utilisation en présence de graisses, de produits chimiques et de substances caustiques)
- Couleur: noir



GARANTIE DE 1 AN



WEARWELL


No comm	Description	Dim. la'	x	lo'	Poids lb
NC823	Tout usage	3	x	3	11
NC824	Imperméable à la graisse	3	x	3	11

Conception modulaire exceptionnelle vous permettant de dimensionner vos tapis selon vos besoins!

CALIBRE A^{MD} NO 482

- Tapis antifatigue conçu spécifiquement pour les usines de production alimentaire
- Caoutchouc de nitrile antimicrobien à 100% qui résiste au gras animal et aux huiles de poisson et végétales
- Réussi le test antimicrobien ASTM G21-96 (2002) de la NSF
- Poignées intégrées
- Aucun endroit ou les particules de nourriture peuvent s'accumuler
- Bosses substantielles sur la face inférieure qui augmente le confort
- Traction accrue lorsque gras et mouillé
- Épaisseur de 1/2"
- Couleur: terra cotta


Poignée intégrée

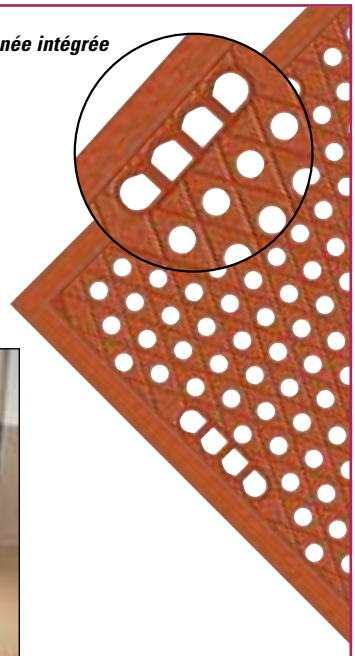

Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

GARANTIE DE 2 ANS

Face inférieure solide



Les grosses bosses de la face inférieure mesurent 1/4" de haut

Trou hygiénique




WEARWELL

No comm	Dim. la"	x	lo"
SAN571	30	x	36
SAN572	30	x	60

WELDSAFE[MD] NO 447

Un tapis antifatigue spécialement conçu pour le soudage!

GARANTIE DE 3 ANS



- Réduit considérablement la fatigue et résiste aux défis des environnements de soudage
- Formulé spécialement pour repousser les étincelles et les éclats métalliques chauds, surface en caoutchouc épais avec un point de fusion de plus de 500°F
- Base spongieuse Nitricell[MD] très résiliente fabriquée d'un mélange de caoutchouc en nitrile qui offre un confort sans égal
- Toutes les bordures sont biseautées pour plus de sécurité
- Épaisseur de 3/8"
- Fabriqué de plus de 33% de matériaux recyclée post industriels
- Couleur: noir

WEARWELL

No comm	Description	Dim. la'	x	lo'
NG181		2	x	3
NG182		3	x	5

WORKSAFE[MD] NO 477

TAPIS D'ÉCOULEMENT HAUTE PERFORMANCE, D'UNE ÉPAISSEUR DE 7/8"

Un tapis de drainage haute performance conçu pour le confort, la propreté & la sécurité des travailleurs!

GARANTIE DE 1 AN

- Tapis d'écoulement très épais conçu pour le confort du travailleur
- Mélange de caoutchouc naturel de qualité supérieure; s'utilise en présence d'eau, de produits chimiques doux et de solutions détergentes
- Les trous d'écoulement inclinés et les bosses sur la face inférieure permettent aux débris et aux liquides de s'écouler
- Assemblez les tapis côte à côte à l'aide de bandes de connexion
- Bordure en option aussi offerte
- Couleur: noir

WEARWELL

No comm	Description	Dim. la'	x	lo'
NB468	Simple	2	x	3
NB469	Simple	3	x	4
NB621	Simple	3	x	5
NB472	Raccord		-	

WORKSAFE® LIGHT NO. 478 CFR

Un nouveau mélange résistant aux liquides de coupe à base d'huile minérale

GARANTIE DE 2 ANS

- Ce tapis d'écoulement haute performance est maintenant résistant aux liquides de coupe à base d'huile minérale
- La nouvelle formule RLC (résistant aux liquides de coupe) est parfaite pour les endroits industriels humides
- Son concept léger facilite le nettoyage astreignant tout en assurant le confort des employés
- WorkSafe[MD] léger comprend une épaisseur de 1/2" et des bordures biseautées et moulées pour un accès facile
- Un système d'écoulement conçu de façon intelligente qui empêche les débris d'être emprisonnés

WEARWELL

No comm	Description	Dim. la'	x	lo'
NB632	-	3	x	5
NB630	-	3	x	10
NB631	-	3	x	20
SAL221	Raccord		-	

TAPIS NON CONDUCTEURS NO 701 & 702 POUR TABLEAU DE CONTRÔLE

- Tapis non conducteurs à haute performance conformes aux normes ANSI/ASTM D-178-01 Type II, Classe 2
- Conçus pour protéger le personnel dans les endroits où l'on retrouve de l'équipement dangereux à haute tension, ces tapis peuvent isoler contre plus de 30 000 volts d'électricité
- Offert en deux choix de surface: **Relief en losanges**, facilement lavable **Strié** pour plus d'adhérence
- Épaisseur de 1/4"



Conformes au code des réglements 18.65 du U.S. Department of Labour Mine Safety and Health Administration-Title 30, pour le classement d'inflammabilité des produits amenés dans les mines.

Type II- Référence au composé du matériau, un PVC qui résiste aux produits chimiques et aux autres déversements, à l'ozone et aux rayons ultraviolets.

GARANTIE DE 1 AN

WEARWELL

NO 702

No comm	Dim. la'	x	lo'
STRIÉ			
SAL242	2	x	75
NB657	3	x	75
NB659	4	x	75
JUSQU'À UNE LONGUEUR DE 75'			
SAL241	2	x	pi.lin.
NB658	3	x	pi.lin.
NB660	4	x	pi.lin.

NO 701

No comm	Dim. la'	x	lo'
RELIEF EN LOSANGES			
SAL236	2	x	75
SAL238	3	x	75
SAL240	4	x	75
JUSQU'À UNE LONGUEUR DE 75'			
SAL235	2	x	pi.lin.
SAL237	3	x	pi.lin.
SAL239	4	x	pi.lin.

TAPIS ANTIFATIGUE & ÉLECTROCONDUCTEURS NO 786DP



Soulage la fatigue chez le travailleur et protège l'équipement électronique!

- Une solution D.E.S. (dissipatrice d'électricité statique) dans les installations de fabrication
- Réduit considérablement le pourcentage de produits défectueux et de plaintes d'employés
- Élimine rapidement l'électricité statique des travailleurs et protège efficacement l'équipement et les produits contre les dommages
- Prévient efficacement l'incidence d'étincelles causées par les décharges statiques
- Conçue afin de réduire la fatigue de façon importante, la base spongieuse Nitricell[MD] est un composé de caoutchouc nitrile conçu pour offrir confort et performance prolongés
- Offert avec surface en losanges (RTG = 5 x 10^5 to 1 x 10^7 ohms)
- Épaisseur de 9/16"
- Ce tapis doit être mis à la terre et les employés doivent porter une mise à la terre aux talons ou des chaussures conductrices

GARANTIE DE 3 ANS

WEARWELL

No comm	Description	Dim. la'	x	lo'	Poids lb
SAL243	Surface lisse	2	x	3	8,1
NB692	Relief en losange	3	x	5	23
FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR					
NB693	Diamond-Plate Surface	3	x	pi.lin.	5
SAJ574	Câble de mise à terre 15' de long (vendu séparément)				1

CHOISIR LE BON TAPIS

TROIS TYPES DE TAPIS D'ACCUEIL DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉS. AFIN DE SÉLECTIONNER LE TYPE APPROPRIÉ À VOS BESOINS, NOUS RECOMMANDONS DE SUIVRE LES ÉTAPES SUIVANTES:

1. Identifiez le type d'endroit où vous désirez installer des tapis de vestibule en tenant compte de la circulation dans ces endroits (c.-à-d., circulation lourde plutôt que légère).
2. Consultez la liste de produits dans les pages qui suivent et sélectionnez ceux qui sont appropriés pour vos besoins. Nous avons classé par couleurs les tapis de vestibule selon les quatre types de circulation.
3. Sélectionnez un tapis grattoir, essuie-pieds/grattoir et essuie-pieds.
   Note: utilisez la combinaison suivante pour les meilleurs résultats (ex: Upfront Scraper, Super Soaker et Proluxe)

1-GRATTOIR

- Usage extérieur ou entre deux portes
- Gratte-pieds agressif qui capture la majorité des débris provenant des semelles de chaussures
- N'absorbe pas l'humidité, facilitant l'entretien

2-ESSUIE-PIEDS/GRATTOIR

- Usage intérieur ou entre deux portes
- Surface irrégulière permettant de capturer les débris modérés qui ne furent pas retenus par les tapis grattoirs
- Rétention modérée de l'eau qui peut ensuite être évaporée ou extraite

3-ESSUIE-PIEDS

- Usage intérieur
- Joue un rôle important pour la rétention de l'eau et de la poussière fine
- Minimise les risques d'accidents et de chutes

Circulation légère	Circulation légère-moyenne	Circulation moyenne-lourde	Circulation lourde
Circulation inférieure à 125 piétons par jour! Petites entreprises Boutiques Entrées latérales Etc.	Circulation entre 125 et 500 piétons par jour! Immeubles de bureau Petits magasins de détail Banques et bureaux de poste Concessionaires d'automobiles Motels et auberges Etc.	Circulation jusqu'à 1500 piétons par jour! Dépanneurs Restaurants Hôtels Théâtres Musées Centres de congrès Etc.	Circulation supérieure à 1500 piétons par jour! Université Aéroports Hôpitaux Grands magasins de détails Centre commerciaux Écoles Etc.

LE SAVIEZ-VOUS?

L'utilisation adéquate de tapis de vestibule est reconnue par le Conseil du bâtiment durable du Canada, en vertu de la certification LEED[MD], qui vise à accélérer la construction et le développement durables au Canada. Certains produits Mat Tech peuvent contribuer à l'obtention de deux crédits:

1 Crédit* : « Employez un système de protection permanent à chaque entrée principale afin de capturer et empêcher les saletés, particules etc., de pénétrer dans le bâtiment. »

1 Crédit** : « Utilisez des matériaux avec du contenu recyclé tel que la somme […] constitue au moins 7,5% de la valeur totale des matériaux utilisés pour le projet. »

Pour plus d'informations, visitez le site www.cagbc.org

*Exigence de qualification environnementale, crédit 5, système de classement de bâtiment écologique v1.0

**Exigence MR, crédit 4.1, système de classement de bâtiment écologique v1.0



JA187
Grattoir UpFront

SAX726
Eco Plus[MC]

SAX714
Eco Step[MC]

LE MULTI-GUARD ROBUSTE NO 220

- Tapis d'entrée pour l'extérieur à haute performance
- Des milliers de doigts racleurs enlèvent efficacement de la vue des tas de saletés et les retiennent jusqu'au prochain nettoyage
- Fonctionne même sous les pires conditions météorologiques
- Épaisseur hors tout de 1/2" avec bordures de sécurité biseautées
- Couleur: noir

Un tapis exceptionnel qui emprisonne les saletés, la boue et l'humidité!

WEARWELL

GARANTIE DE 1 AN





No comm	la"	Dim x	lo"	Poids lb
NB206	24	x	32	8
NB207	28	x	46	15
NB208	32	x	39	15
NG588	36	x	60	31
NB209	36	x	72	35

PAILLASSON/GRATTE-PIED - CROSS-OVER^MC

- Améliorez l'apparence de votre vestibule avec une moquette touffetée luxueuse
- Maintenant 30 % plus lourde pour une performance améliorée
- Couleurs deux tons attrayantes et résistant à la décoloration et à l'écrasement
- Surface abrasive non absorbante grattant la terre et les débris des semelles alors que les fibres d'oléfine débutent le processus de séchage
- Autres couleurs et dimensions offertes




MAT TECH CANADA

No comm Brun	No comm Charbon	Dimensions la'	x	lo'
NG735	NG743	3	x	5
NG738	NG746	4	x	6
NG741	NG749	3'	x	pi.lin.

TAPIS GRATTOIR UPFRONT NO 224

- Le motif classique et populaire enlève de façon remarquable les débris, la neige et la pluie des souliers
- Souple et durable, le mélange de caoutchouc résiste très bien aux conditions extérieures rigoureuses
- Son profil bas s'adapte aux entrées de porte étroites
- Facile à nettoyer… rincez-le avec de l'eau ou secouez-le
- Épaisseur: 5/16"
- Modéle aéré à séchage rapide, avec fentes facilitant le drainage, est également offert
- Couleur: noir

GARANTIE DE 1 AN

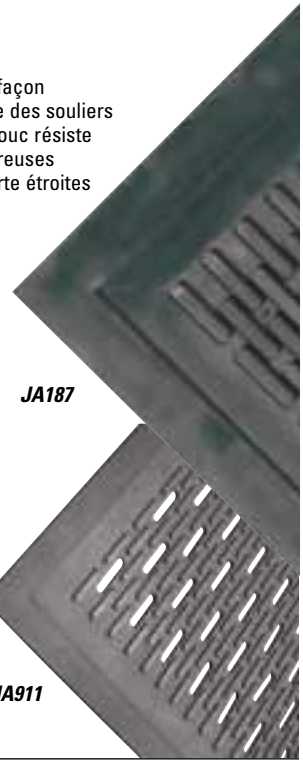

WEARWELL

No comm	Description	Dim la'	x	lo'
JA187	Plein	3	x	5
JA911	a/trous	3	x	5

SUPER-SOAKER^MC WAFFLE PATTERN

- Le tapis reconnu, Super-Soaker^MC est le plus fiable pour les environnements exigeants
- Endos antidérapant texturé qui maintient efficacement le tapis au sol
- Motifs gaufrés résistant à l'écrasement pour des performances et une durée de vie accrues
- Construction surélevée qui gratte et retient la saleté sous le niveau des souliers tout en essuyant l'excès d'humidité
- Épaisseur de 3/8"
- Autres couleurs et dimensions offertes

GARANTIE CONFIANCE TOTALE

MAT TECH CANADA




No comm Charbon	No comm Noyer	No comm Gris	Dim la"	x	lo"
NG869	SEB895	NG872	35	x	58
SEB896	SEB897	SEB898	35	x	116
NG870	SEB899	NG873	45	x	68
SEB900	SEB901	SEB902	45	x	119

PAILLASSONS/GRATTE-PIED - CHEVRON^MC

- Le patron décoratif en forme de V permet à ce tapis d'offrir de bonnes performances dans les endroits où la circulation vient de tous les côtés
- Le dos en vinyle de qualité supérieure garantit contre la pénétration de l'humidité jusqu'à vos planchers
- La fibre de polypropylène résiste au fondant à glace, au sel, au chlore, aux produits pétroliers, à la soude caustique ainsi qu'à la moisissure
- Recommandé pour les endroits à circulation légère à modérée
- Épaisseur de 5/16"

Paillassons/gratte-pieds aiguilletés, attrayants, durables & multidirectionnels!



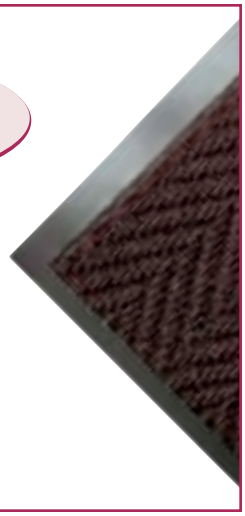

No comm		Dim		
Noyer	Charbon	la'	x	lo'
SAY894	NH544	2	x	3
SAY896	NH548	3	x	5
SAY897	NH552	4	x	6
SAY898	NH550	3	x	10
SAY899	NH554	4	x	10

PAILLASSONS - WALK-A-WAY^MC

- Améliorez l'apparence de votre vestibule avec une moquette touffetée luxueuse
- Maintenant 35% plus lourde pour une performance améliorée
- Couleurs deux tons attrayantes et résistant à la décoloration et à l'écrasement
- Fibres denses absorbant l'humidité rapidement et capturant les saletés fines
- Autres couleurs et dimensions offertes



No comm		Dim.		
Brun	Charbon	la'	x	lo'
NG759	NG767	3	x	5
NG761	NG769	3	x	60
NG762	NG770	4	x	6
NG764	NG772	4	x	60
NG765	NG773	3	x	pi.lin.

PAILLASSONS/GRATTE-PIED - NEEDLE RIB^MC

- Surface aiguilletée de polypropylène à 100%, jointe à un dos de vinyle de qualité supérieure
- Rainures en fibres de polypropylène conçues pour emprisonner la saleté
- Brosse délicatement la saleté des chaussures
- Épaisseur de 5/16"

Paillassons/gratte-pieds traditionnels et fiables, à surface aiguilletée, pour les endroits à circulation légère!





No comm		Dim		
Brun	Charbon	la'	x	lo'
NG822	NG832	3	x	4
NG823	NG833	3	x	5
NG827	NG837	4	x	6
NG830	NG840	3	x	pi.lin.
NG831	NG841	4	x	pi.lin.

PAILLASSONS - PROLUXE^MC

- Enlève les surplus d'eau et les particules de saleté des souliers
- L'humidité et la poussière sont absorbées et se déposent au fond du tapis, ce qui laisse la surface relativement sèche
- L'eau et la saleté restent dans la carpette et non sur vos planchers et tapis
- Épaisseur de 5/16"

Une surface 100% en oléfine!





No comm		Dim		
Charbon	Taupe	la'	x	lo'
NG783	NG801	3	x	5
NG786	NG804	4	x	8
NG787	NG805	3	x	60
NG789	NG807	3	x	pi.lin.
NG790	NG808	4	x	pi.lin.

PAILLASSONS/GRATTE-PIED - ECOPLUS^MC

- Surface recyclée à 100%, endos recyclé à 20%
- Endos antidérapant texturé qui maintient la carpette au sol efficacement
- Motifs en ''V'' qui résistent à l'écrasement pour des performances et une durée de vie accrue
- Fabrication surélevée qui gratte et retient la saleté sous le niveau des souliers, tout en essuyant l'excès d'humidité
- Pour des résultats optimums et des couleurs similaires, utilisez avec notre paillassons Eco-Step^MD

Notre nouvelle génération de carpettes recyclées qui offrent d'excellentes performances dans les endroits à trafic élevé !





GARANTIE CONFIANCE TOTALE

ECOPLUS+™


No comm		Dim		
Charbon	Noyer	la'	x	lo'
SAX726	SAX731	3	x	5
SAX727	SAX732	3	x	10
SAX728	SAX733	4	x	6
SAX729	SAX734	4	x	10

PAILLASSONS - ECO-STEP^MC

- Retient la fine saleté et l'humidité
- Surface unie de qualité qui sèche rapidement
- Endos vinyle de première qualité avec mélange de résine organique qui protège l'aspect de vos planchers
- Pour des résultats optimums et des couleurs similaires, utilisez avec notre paillassons/gratte-pieds EcoPlus^MC

Notre nouvelle génération de carpette essuie-pieds avec surface en fibres 100% recyclées !



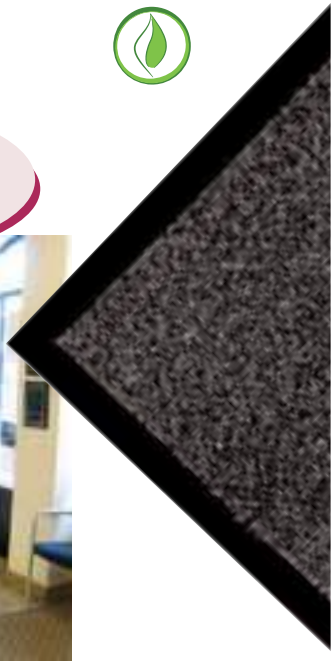

ECO-STEP™

No comm		Dim		
Charbon	Noyer	la'	x	lo'
SAX714	SAX720	3	x	5
SAX715	SAX721	3	x	10
SAX717	SAX723	4	x	6
SAX718	SAX724	4	x	10


TAPIS DE COULOIR EN VINYLE ONDULÉ STANDARD NO 381

- Protège les planchers de la circulation piétonnière ou des activités spéciales
- Ajoute de l'adhérence là où elle est nécessaire
- Réduit les coûts de nettoyage
- Un composé vinylique flexible, mais durable,qui s'enroule facilement après usage
- Épaisseur de 1/8"
- Couleur: noir

GARANTIE DE 1 AN

À multiples usages rendant les planchers plus sécuritaires!



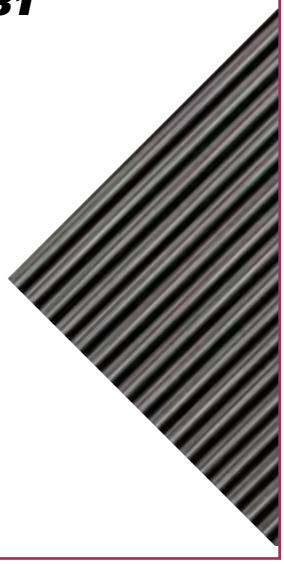

WEARWELL


No comm	Dim la'	x	lo'
NB374	3	x	105
NB376	4	x	105
NB375	3	x	pi.lin.
NB377	4	x	pi.lin.

TAPIS DE COULOIR EN CAOUTCHOUC 1/8"

- Souplesse par temps froid
- Usure lente; résistance à l'abrasion et confort supérieurs
- Rebords qui ne retroussent pas
- Absorbe les bruits causés par les planchers durs
- Épaisseur de 1/8"
- Couleur: noir

Utilisations: toutes les entrées.



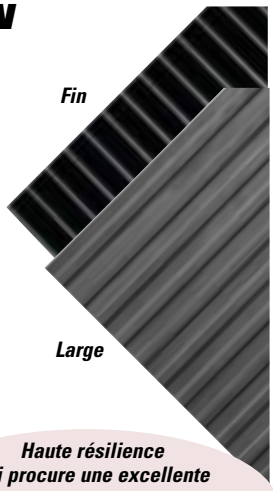


Haute résilience qui procure une excellente protection contre les chutes. Rendement supérieur au vinyle!

No comm	Dim la'	x	lo'
CÔTELÉ FIN			
JA121	2	x	75
JA122	3	x	75
JA123	4	x	75
JA124	2	x	pi.lin.
JA125	3	x	pi.lin.
JA126	4	x	pi.lin.

No comm	Dim la'	x	lo'
CÔTELÉ LARGE			
NI363	2	x	75
NI304	3	x	75
NI305	4	x	75
NI364	2	x	pi.lin.
NI306	3	x	pi.lin.
NI307	4	x	pi.lin.

TAPIS DE COULOIR EN CAOUTCHOUC 1/4"

- Flexible par temps froid
- Usure lente; résistance à l'abrasion et confort supérieurs
- Les rebords ne se retroussent pas
- Absorbe les bruits causés par les planchers durs
- Épaisseur de 1/4"
- Couleur: noir

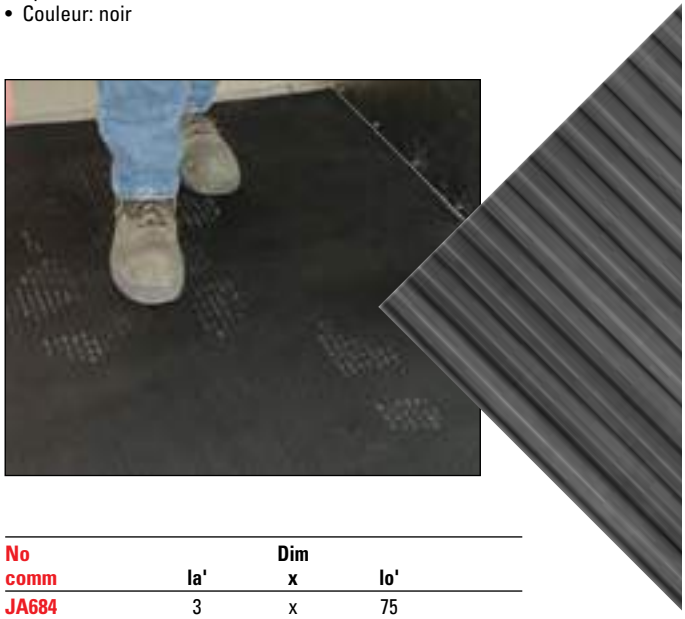


No comm	Dim la'	x	lo'
JA684	3	x	75
JA686	3	x	pi.lin.

TRAXION GRIP NO TIP1

- Tapis modulaire à carreaux emboîtables de 12" x 12"
- Bordure enveloppante qui empêche de trébucher
- 529 trous d'égouttement par carreau pour assurer un excellent égouttement des liquides
- Crampons antidérapants sur les carreaux
- En PVC de 1/2" résistant aux produits chimiques, huiles, graisses et gras animal
- Résistant à la moisissure et au mildiou
- Résistant au feu

Utilisations: surfaces humides ou sèches.

Conception modulaire pour des tapis qui répondent à vos exigences!

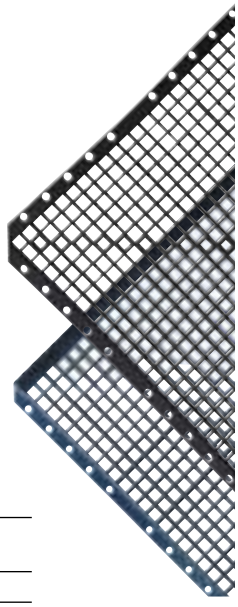

No comm	Couleur
CARREAUX	
NB726	Noir
NB727	Bleu
BORDURES ENVELOPPANTES	
NB734	Noir
NB735	Bleu

COMFORT TRED NO TIL2

- Fabriqué en PVC moulé très résistant
- Rangée surélevée qui enlève la saleté par grattage
- Trous de drainage qui permettent de laisser échapper l'eau et la saleté
- Résistent à la moisissure et au mildiou
- Carreaux de 12" x 12" avec rebords biseautés enveloppants optionnels

Utilisations: entrées intérieures et cabines de douches.


Une conception modulaire qui permet le bon dimensionnement de tapis selon vos exigences!





CARREAUX	REBORDS BISAUTÉS ENVELOPPANTS	
No comm	No comm	Couleur
NB378	NB386	Noir
NB380	NB388	Gris
NB383	NB391	Ocre
NC822	NG055	Marine


RÉVERSIBLES A/CRAMPONS OUTFRONT NO 227

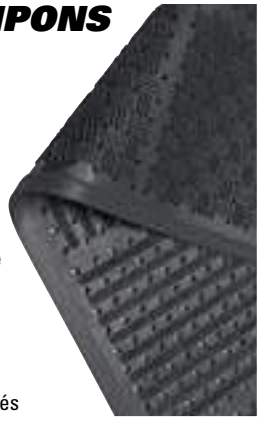

- Le grattoir réversible OutFront redéfinit ce qu'est un tapis d'extérieur
- Entièrement réversible, on peut facilement le tourner de côté pour qu'il convienne à toutes les conditions météorologiques
- L'un des côtés est muni de rangs de doigts racleurs qui alternent avec des trous d'égouttage pour séchage rapide, ce qui donne l'effet de brossage et de relâchement
- L'autre côté est muni de groupes de hautes rainures conçues pour racler les plus gros débris et la neige damée des semelles
- D'une épaisseur de 7/16", le tapis OutFront est muni d'une bordure en pente sur les quatre côtés
- Peut convenir à une entrée simple ou double
- Couleur: noir

GARANTIE DE 1 AN

Entièrement réversible!



WEARWELL

No comm	Dim la'	x	lo'
SAQ318	3	x	6

PLATEAUX À BOTTES

- Plateau à bottes en plastique flexible et durable avec contour élevé servant à contenir l'eau, la boue et la saleté
- Surface à hautes rainures qui protège les chaussures





No comm	Dim la"	x	lo"	Couleur
SAS411	14	x	24	Gris

GRATTOIRS MUD CHUCKER NO 229

Tapis grattoir portatif d'une épaisseur de 15/16"

- Tapis grattoir portatif qui enlève de façon efficace la saleté, la neige, les brins de gazon ou tout autre résidu des côtés et du dessous des bottes ou des souliers
- Griffes pliables en caoutchouc qui grattent les côtés et le dessous des chaussures
- Assez compact pour s'utiliser dans des espaces restreints ou comme tapis d'entrée mobile pour les gens qui travaillent dans les endroits boueux et qui se déplacent ensuite à un autre endroit
- Trous encastrés qui permettent de boulonner le grattoir Mud Chucker en place
- Facile à laver, vous secouez la saleté ou vous l'asperger avec un tuyau d'arrosage
- Bordure avant de 1" d'épaisseur; 2 3/8" sur les côtés
- Couleur: noir

WEARWELL



GARANTIE DE 1 AN

No comm	Dim la"	x	lo"	Poids lb
SAL652	12 3/8	x	15 1/4	4,5

NETTOYEURS INDUSTRIELS DE CHAUSSURES BOOT-BOY^{MD}

- Fabriqué d'acier laminé à chaud de calibre 14
- La brosse en nylon dure longtemps et se remplace facilement
- La brosse peut être utilisée mouillée avec de l'eau, avec des dégraissants dans la cuve ou sèche
- Se branche dans n'importe quelle prise de courant standard
- Moteur de 1/3 CV à roulements à billes
- Fini à revêtement poudre rouge
- Homologué CSA

No comm NI593




BOOT-BOY

BROSSES BOOT 'N SHOE

- Ces brosses nettoient complètement les chaussures et les bottes de travail
- Tournez la brosse vers le haut pour révéler un grattoir de semelles robuste
- Ancrez-la dans le ciment ou retenez la monture en métal solide avec un pied tout en nettoyant l'autre pied
- Expédiées complètement assemblées
- Soies dures en polypropylène.

NH576



NH577



No comm	Description	Dimensions du bloc" la"	x	lo"	x	h"
NH576	Brosse bleue Boot 'N Shoe	14 3/4	x	16 1/2	x	7
NH577	Brosse de rechange bleue	10	x	4 1/2	x	3 1/2

CONTENEURS POUR SEL/SABLE GP1000

Un conteneur conçu pour l'entreposage du sel et du sable à l'année. Ce conteneur polyvalent n'exige aucun entretien; il est employé pour une variété d'utilisations.

CARACTÉRISTIQUES:

- Fabrication monopièce robuste à double paroi
- Moulage en polyéthylène très résistant
- Butoir de couvercle intégré
- Tige de charnière 1/2" en Delrin entièrement scellée
- Résistant aux intempéries et à la corrosion
- Capacité: 1000 lb ou 11 pi³
- Dimensions: 42" lo x 29" la
- **Hauteurs sans roulettes:**
  Devant: 27" h
  Milieu: 30" h
  Arrière: 34" h





urban IMAGES

No comm	Description	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Couleur
ND203	Boîtier seul	42	x	29	x	30	Jaune
ND204	a/roulettes et moraillon	42	x	29	x	36	Jaune
ND338	a/roulettes seul	42	x	29	x	36	Jaune
ND339	a/moraillon seul	42	x	29	x	30	Jaune
ND335	Boîtier seul	42	x	29	x	30	Gris
ND336	a/roulettes et moraillon	42	x	29	x	36	Gris
ND340	a/roulettes seul	42	x	29	x	36	Gris
ND341	a/moraillon seul	42	x	29	x	30	Gris

PRODUITS DE DÉGLAÇAGE NATURAL CHOICE^MD

- Produit de déglaçage écologique
- Natural Choice^MD est un produit de déglaçage entièrement naturel auquel on a ajouté un additif biologique qui améliore son efficacité
- Le repère vert de Natural Choice^MD vous aide à appliquer le produit correctement de façon à réduire son impact sur l'environnement
- Natural Choice^MD : l'efficacité tournée vers l'écologie
- Cet additif agit également comme inhibiteur de corrosion pour réduire la fatigue du métal
- Fait fondre la glace jusqu'à –11°F/-24°C
- 20 kg (44 lb)

No comm NJ140



HLF DIVERSIFIED INC.

PRODUITS DE DÉGLAÇAGE INTENSE FIRESTORM^MD

- Commence à faire fondre la glace instantanément, plus rapidement que la plupart des autres produits de déglaçage
- Empêche le regel, même dans les pires conditions
- Sécuritaire pour les enfants et les animaux, ne brûle pas la peau, sans danger pour les végétaux
- Couleur orange distinctive facile à voir qui vous permet d'en utiliser moins sans compromettre la sécurité des piétons
- Le chlorure de magnésium est moins toxique que le bicarbonate de sodium
- Fond jusqu'à -25°F/-32°C
- Sac de 20 kg (44 lb)

No comm JB597



HLF DIVERSIFIED INC.

LE STORALL 500

Ce bac de rangement est polyvalent et a été conçu pour le stockage du sel et du gravier à l'année. Sa conception, qui permet l'empilement, réduit l'espace d'entreposage ainsi que les coûts de transport.

CARACTÉRISTIQUES:

- Moulage en polyéthylène très résistant
- Couvercle renforcé à double paroi
- Entrées pour fourches et poignées intégrées
- Charnières à joints et tiges renforcés
- Résistant aux intempéries et à la corrosion
- Empilable jusqu'à 7 unités en hauteur
- Capacité: 500 lb ou 5,5 pi³



urban IMAGES

No comm	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Couleur
ND202	30	x	24	x	24	Gris
ND337	30	x	24	x	24	Jaune

CONTENANTS MULTI-USAGES STORALL 1000

Fabriqués en polyéthylène moulé durable avec agent anti-UV, les contenants StorAll sont conçus pour offrir à vos articles une protection sans entretien à longueur d'année.

- Couvercle à paroi double et base convexe
- Charnière renforcée d'une tige et d'un joint articulé
- Pieds moulés pour chariots élévateurs
- Poignées moulées
- Légers et faciles à manipuler
- Gardent le contenu sec et à l'abri
- Sa conception permet l'empilement, ce qui réduit l'espace d'entreposage ainsi que les coûts de transport
- S'empilent 10 de hauteur sans palettes ou 9 de hauteur sur palettes dans une remorque
- Capacité: 1000 lb ou 13 pi³



urban IMAGES

No comm	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Couleur
CC389	48	x	30	x	29	Jaune
CC390	48	x	30	x	29	Gris
CC391	48	x	30	x	29	Jaune a/moraillon
CC392	48	x	30	x	29	Gris a/moraillon

ÉPANDEURS À LA VOLÉE

- Châssis fabriqué en tube d'acier avec quincaillerie chromée
- Boîte de transmission en nylon robuste qui augmente la durée de vie du produit
- Commande de réglages sur la poignée pour des ajustements précis
- Roues pneumatiques de 12" x 4"
- Dimensions de lame: 11" x 8 1/2"
- Capacité: 100 lb
- Couverture: 16 000 pi²
- Comprend: écran et couvercle antipluie

No comm NJ142



outilsaurora™

PELLES À MAIN EN POLYÉTHYLÈNE, 1 GALLON

- Fabrication moulée par rotation d'une épaisseur de 1/4" pour une robustesse de type industriel
- Idéales pour ferme/pâture, restaurant, sel et sable, compost/jardin et industrie

No comm PE095 *Jaune*
No comm PE096 *Blanc*



urban IMAGES

CENDRIERS ROBUSTES

- Base antifeu robuste pour service intensif en acier galvanisé et corps allongé à revêtement en poudre rouge
- Chapeau en polyéthylène avec symboles moulés pour la disposition de mégots de cigarette
- Modèle autoextinguible pratique qui réduit les risques de feu



JUSTRITE®

No comm	Dimensions dia."	x	h"	Capacité gallons US	Poids lb
JB906	11 1/2	x	34	2,5	9,6
JB907	11 1/2	x	38 1/2	5	10,5

ELITE^MC SMOKERS CEASE FIRE^MD

- Réceptacle de polyéthylène antirouille de conception brevetée qui restreint l'oxygène et autoextinguible afin de recueillir les mégots encore allumés en toute sécurité
- Cloche d'extinction perforée en acier inoxydable et conception d'entrée restreinte qui réduisent les déchets indésirables
- Assemblage rapide et facile avec fermeture à clapet, aucun outil requis, d'entretien facile
- Emballé en petits cubes de carton d'une dimension de 18" afin d'offrir une moyenne d'économie de 30 % en coûts d'expédition et afin de réduire l'espace d'entreposage
- A fait l'objet d'essais de réaction au feu et certifié par FM Global
- 12" dia x 38" h
- Capacité: 4 gal US/15 litres
- Poids: 12 lb/5 kg



JUSTRITE®

No comm	Couleur
JC064	Gris froid
JC065	Havane Sierra
JC066	Noir de jais

ACCESSOIRES

No comm	Description
JC069	Cadenas
JC070	Seau de rechange

LE SMOKERS CEASE FIRE^MD

- Conception innovatrice qui limite le débit d'oxygène afin d'éteindre rapidement et en toute sécurité les cigarettes, ce qui réduit les risques d'incendie
- Fabriqué de polyéthylène à haute densité requérant peu d'entretien et bénéficiant de l'ajout d'un additif ignifuge
- Protection contre les ultraviolets comprise, il ne rouillera, ne fendra ni ne pèlera à l'extérieur - vous ne verrez plus ces inesthétiques taches de rouille
- Graphiques moulés identifiant clairement l'objet comme un dispositif d'élimination des mégots de cigarettes
- Comprend: une doublure d'acier galvanisé d'une capacité de 16 pintes (15 L) qui facilite le nettoyage (sauf le Smokers Cease-Fire^MD personnel)
- Homologué FM







JUSTRITE®

Gris étain No comm	Beige Adobe No comm	Noir déco No comm	Terre brûlée No comm	Vert forêt No comm	Description	Dimensions dia."	x	h"	Capacité gallons US	Poids lb
NH832	NI378	NI694	NI587	NI695	Smokers Cease-Fire^MD original	16 1/2	x	38 1/2	4	12
NI701	NI702	NI703	NI705	NI704	Smokers Cease-Fire^MD personnel	11	x	30	1	6

CONTENANTS CEASE-FIRE^MD

- Munis de couvercles de conception spécialement profilée qui redirige la fumée et les gaz d'un incendie à l'intérieur du contenant
- Débit d'air limité, extinction des flammes en quelques secondes
- Contenant en acier de calibre supérieur avec extérieur émaillé gris et intérieur antirouille
- Couvercles en aluminium non corrosifs et faciles à nettoyer qui s'utilisent aussi sur les barils en acier réguliers et homologués FM
- Couvercles en aluminium qui se remplacent facilement et aussi offerts séparément



JUSTRITE®

No comm	Capacité gal US	Dimensions dia."	x	h"	Dia. de l'ouverture"	Poids lb
NC444	4,5	11 7/8	x	14 1/4	5	6
NC445	6	11 3/4	x	17 3/4	5	6
NC446	12	14 1/2	x	23	5 1/4	10
NC447	15	14 1/2	x	27 3/4	5 1/4	12
NC448	30	19 1/4	x	31 3/4	7	28
NC449*	55	23 3/4	x	38 1/2	7 7/8	35

*Les barils devraient être remplis au 3/4 seulement

COUVERCLES DE RECHANGE EN ALUMINIUM

No comm	Pour capacité
NI416	4,5 & 6 gallons
NI417	12 & 15 gallons
NI418	30 gallons
NI419	55 gallons

SOLUTIONS POUR LA GESTION DES DÉCHETS DE CIGARETTES INFINITY^MC

- Style sophistiqué et fabrication entièrement en métal, de belle apparence et efficace, pour la gestion des déchets de cigarettes
- Récipient à haute capacité pour les endroits à circulation intense
- Plaque pour écraser les cigarettes en acier inoxydable qui minimise la combustion
- Languettes pour cadenas intégrées qui offrent plus de sécurité contre le vol et la manipulation
- Bases lestées et options pour boulonner au plancher pour plus de stabilité à l'extérieur
- Zone de dépôt sur 360° avec toit en dôme pour une meilleure résistance aux intempéries
- Entonnoirs non obstrués pour réduire le coincement durant l'évacuation des cigarettes

Rubbermaid Commercial Products

JB477



JB478



JB479



JB476



No comm	No fab	Description	Capacité	Diamètre"	Hauteur"	Couleur
JB476	9W31	Monté sur base	1,33 gal	15,5	39	Noir
JB477	9W32	Montage mural	0,60 gal	11,6	18	Noir
JB478	9W33	Traditionnel	4,13 gal	13	39,1	Noir
JB480	9W33	Traditionnel	4,13 gal	13	39,1	Gris étain
JB481	9W33	Traditionnel	4,13 gal	13	39,1	Bronze
JB479	9W34	Grande capacité	6,7 gal	15,4	39,8	Noir
JB482	9W34	Grande capacité	6,7 gal	15,4	39,8	Gris étain
JB483	9W34	Grande capacité	6,7 gal	15,4	39,8	Bronze

RÉCUPÉRATEURS DE MÉGOTS DE CIGARETTES GROUNDSKEEPER^MC

- Les ouvertures restreintes cachent les mégots de cigarettes de la vue, protègent contre les intempéries et réduisent le débit d'oxygène, éteignant ainsi rapidement les cigarettes
- Le réservoir en acier galvanisé peut contenir un grand nombre de mégots de cigarettes de façon sécuritaire
- De conception en deux morceaux pour un nettoyage rapide
- Le plastique ininflammable moulé par injection ne rouillera pas et ne se décolorera pas
- Approuvé par la Mutuelle des manufacturiers et par CSFM (California State Fire Marshall) pour la prévention des incendies
- Peut être boulonné ou attaché au béton pour plus de sécurité
- 12 1/4" lo x 12 1/4" la x 39 3/4" h

No comm NI553
No fab 2570-88

Rubbermaid Commercial Products



CENDRIERS GROUNDSKEEPER TUSCAN^MC

- De style colonne
- Le dispositif de collecte de cendres à récipient coulissant est de conception ergonomique
- Corps moulé en polymère de couleur avec inhibiteurs de rayons UV, ne pâlira pas, ne fendra pas et ne rouillera pas
- Symbole sérigraphié d'une cigarette en couleur contrastante pour attirer l'attention sur l'usage de l'unité
- Bouchon en aluminium recouvert de poudre qui ne brûlera pas et ne fondra pas
- Récipient à cendres en acier galvanisé
- Plaque de base en acier lourd, ne tombera pas lorsqu'il vente ou si l'unité est poussée
- Un ensemble d'attaches et de câble de sécurité est offert en option **NI688**
- 13" lo x 13" la x 38 1/2" h
- Poids: 12,6 lb

No comm NI686 Noir ***No fab*** 9W3000
No comm NI687 Sable ***No fab*** 9W3000

ENSEMBLE DE SÉCURITÉ

No comm NI688
No fab 9W2900

Rubbermaid Commercial Products



STATIONS POUR FUMEURS METROPOLITAN

- Réceptacles de métal de conception élancée et contemporaine pour environnements d'allure distinguée
- En acier galvanisé avec charnière en acier inoxydable et revêtement en poudre stable aux UV Uni-Koat^MC pour plus de résistance aux intempéries
- Réceptacles faciles à vider grâce à la garniture galvanisée amovible
- Stables, lestées, verrouillables, peuvent être boulonnées afin de prévenir le vol, le pillage et les renversements
- 16,8" p x 42,8" h
- Capacité: 1,6 gal US (environ 1800 cigarettes)
- Poids: 43,34 lb
- Homologuées FM

Rubbermaid Commercial Products



No comm	No fab	Couleur
JB956	R93400BK	Noir
JB957	R93400SM	Gris métallique

CONTENANTS VENTILÉ, COUVERCLES & SOCLES ROULANTS BRUTE^MD

- Fabrication en polyéthylène super solide qui résiste aux bosselures et coups de pieds; ne rouillent pas et ne s'écaillent pas
- Contenants emboîtables pour faciliter le rangement et le nettoyage grâce à sa fabrication lisse sans joints
- Nouveaux canaux de ventilation sur les contenants de 20, 32 et 44 gallons qui permettent d'enlever les sacs facilement
- Poignées Pro-Touch^MC qui permettent une prise et un levage confortables • 4 crochets sur le contenant qui permettent d'attacher les sacs
- Choix entre le couvercle plat à pression ou le couvercle-dôme • Le couvercle-dôme transforme votre contenant en un récipient solide pour utilisation à l'extérieur
- Porte battante se refermant toujours pour empêcher l'eau d'y pénétrer et les odeurs de s'échapper
- Les couvercles s'adaptent aussi au baril en acier de 45 gallons
- Socle roulant rond à visser avec 5 roulettes pour les contenants de 20 à 55 gallons
- Socle roulant universel à 5 roues et qui reçoit jusqu'à 500 lb qui convient à tous les contenants ronds Brute^MD

Note: Les articles dans l'anneau de rangement **NI596** ne sont pas compris.

No comm	No fab	Description	Capacité gal US	Dimensions dia."	x	h"	Couleur	Poids lb
NA685*	2610	Contenant Brute^MD	10	15 5/8	x	17 1/8	Gris	3
NA686*	2610	Contenant Brute^MD	10	15 5/8	x	17 1/8	Blanc	3
NA683*	2609	Couvercle plat	-	16	x	1	Gris	1
NA684*	2609	Couvercle plat	-	16	x	1	Blanc	1
NA691*	2620	Contenant ventilé Brute^MD	20	19 1/2	x	22 7/8	Gris	7
NA692*	2620	Contenant ventilé Brute^MD	20	19 1/2	x	22 7/8	Blanc	7
NA693*	2620	Contenant ventilé Brute^MD	20	19 1/2	x	22 7/8	Jaune	7
NG250	2620	Contenant ventilé Brute^MD	20	19 1/2	x	22 7/8	Bleu	7
NA687*	2619	Couvercle plat	-	19 7/8	x	1 1/4	Gris	2
NA688*	2619	Couvercle plat	-	19 7/8	x	1 1/4	Blanc	2
NA689*	2619	Couvercle plat	-	19 7/8	x	1 1/4	Jaune	2
NA698*	2632	Contenant ventilé Brute^MD	32	22	x	27 1/4	Gris	11
NA699*	2632	Contenant ventilé Brute^MD	32	22	x	27 1/4	Blanc	11
NA700*	2632	Contenant ventilé Brute^MD	32	22	x	27 1/4	Jaune	11
NG251	2632	Contenant ventilé Brute^MD	32	22	x	27 1/4	Bleu	11
NG551	2632	Contenant ventilé Brute^MD	32	22	x	27 1/4	Rouge	11
NA694*	2631	Couvercle plat	-	22 1/4	x	1 3/8	Gris	3
NA695*	2631	Couvercle plat	-	22 1/4	x	1 3/8	Blanc	3
NA696*	2631	Couvercle plat	-	22 1/4	x	1 3/8	Jaune	3
NA701	2637	Couvercle-dôme	-	22 11/16	x	12 1/4	Gris	15
NA703*	2637	Couvercle-dôme	-	22 11/16	x	12 1/4	Rouge	15
JB463*	2643	Contenant ventilé Brute^MD	44	24	x	31 1/2	Gris	14
JB465*	2643	Contenant ventilé Brute^MD	44	24	x	31 1/2	Jaune	14
JB466	2643	Contenant ventilé Brute^MD	44	24	x	31 1/2	Bleu	14
JB467*	2645	Couvercle plat	-	24 1/2	x	1 1/2	Noir	4
JB616*	2645	Couvercle plat	-	24 1/2	x	1 1/2	Blanc	4
JB618*	2645	Couvercle plat	-	24 1/2	x	1 1/2	Jaune	4
NA712	2647	Couvercle-dôme	-	24 13/16	x	12 19/32	Gris	16
NA713	2647	Couvercle-dôme	-	24 13/16	x	12 19/32	Rouge	16
NA716*	2655	Contenant Brute^MD	55	26 1/2	x	33	Gris	16
NA715*	2654	Couvercle plat	-	26 3/4	x	2	Gris	4
NA717	2657	Couvercle-dôme	-	27 1/4	x	14 1/2	Gris	17
NA718	2657	Couvercle-dôme	-	27 1/4	x	14 1/2	Rouge	17
NA704	2640	Socle roulant à visser	20 - 55	18	x	5 1/4	Noir	8
NA714	2650	Socle roulant universel	10 - 55	24 3/8	x	7 1/8	Noir	17
NI596	9W87	Anneau de rangement pour contenant de 44 gallons (32 1/2 lo" x 26 1/2 la" x 6 3/4 h")					Jaune	5

* Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



JB467



NA701



JB463

Voir la page 371 pour les sacs à déchets



NA704



NA714



NI596 anneau de rangement pour contenant de 44 gallons (vendu séparément)

CONTENANTS, COUVERCLES & SOCLES ROULANTS BRUTE^MD, CARRÉS

- Fabrication en polyéthylène super solide et résistante aux bosselures et coups de pieds; ne rouillent pas et ne s'écaillent pas
- Poignée intégrée, base à double rainure offrant plus de stabilité et une fabrication sans joints avec les coins arrondis, ce qui facilite le nettoyage
- Couvercle à pression très robuste gardant les odeurs à l'intérieur du contenant
- Socle roulant à visser qui offre plus de mobilité
- Couleurs gris et blancs sont approuvés par la USDA et sont listés dans le groupe d'équipement pour l'industrie de la volaille et de la viande

Note: Les articles dans le sac de rangement **NC428** ne sont pas compris.

No comm	No fab	Description	Capacité gal US	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Couleur	Poids lb
NC425†	3526	Contenant Brute^MD	28	21 1/2	x	21 1/2	x	22 1/2	Gris	10
NC426†	3526	Contenant Brute^MD	28	21 1/2	x	21 1/2	x	22 1/2	Blanc	10
NA754	3527	Couvercle plat	-	22	x	22	x	2	Gris	3
NA755†	3527	Couvercle plat	-	22	x	22	x	2	Blanc	3
NA758	3536	Contenant Brute^MD	40	23 1/2	x	23 1/2	x	28 3/4	Gris	15
NA759	3536	Contenant Brute^MD	40	23 1/2	x	23 1/2	x	28 3/4	Blanc	15
NA762	3539	Couvercle plat	-	24	x	24	x	2	Gris	4
NA763	3539	Couvercle plat	-	24	x	24	x	2	Blanc	4
NA757†**	3530	Socle roulant à visser	-	17 1/4	x	17 1/4	x	6 1/4	Noir	7
NC428*	2642	Sac de rangement Brute^MD	-	20	x	20	x	20 1/2	Jaune	2

* S'adapte au contenant de 40 gallons US seulement. ** Capacité: 250 lb
† Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



NA754



NC428
Sac de rangement pour contenant de 40 gallons (vendu séparément)

NC425

CONTENANTS BRUTE^MD ROLL OUT

50 GALLONS US

- Parfaits pour les applications de collecte mobile
- Le couvercle à charnières ferme hermétiquement, bascule vers l'arrière et se verrouille
- Porte-essieu moulé qui augmente la résistance
- Barre de levage surmoulée, compatible avec les systèmes de levage semi-automatiques
- Roues robustes de 8" qui permettent de les bouger facilement, même par-dessus les bosses et les bordures


NI825

Rubbermaid Commercial Products

65 & 95 GALLONS US

- Contenants fabriqués de polyéthylène durable qui ne pèleront pas, ne craqueront pas et ne s'écailleront pas
- Les couvercles à charnières restent attachés et se verrouillent pour une manipulation efficace
- Fabrication monopièce offrant une durabilité et une résistance supérieures
- Barre de levage en acier, compatible avec les systèmes de levage semi-automatiques
- Pieds basculeurs moulés aidant à manoeuvrer les charges lourdes


NI486

No comm	No fab	Capacité gal US	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Couleur	Poids lb
NI824	9W27	50	29	x	23,5	x	36,75	Bleu	27,13
NI825	9W27	50	29	x	23,5	x	36,75	Gris	27,13
NI485	9W21	65	25	x	32,3	x	41,8	Gris	25,6
NI486	9W22	95	36	x	27,3	x	45,6	Gris	36
NI487	9W22	95	36	x	27,3	x	45,6	Bleu	36

SACS POUR DÉCHETS DANGEREUX

- Conçus pour contenir les déchets dangereux
- Message d'avertissement *HAZARDOUS MATERIAL*
- Couleur: jaune avec lettres noires
- Dimensions du sac: 36" x 60"
- Épaisseur: 6 mils
- 50 sacs par rouleau

No comm SEK328



SACS SURE-GUARD^MC POUR LA COLLECTE D'AMIANTE

- Fabriqués à l'aide de trois couches de pellicule réticulée
- Conçus spécifiquement pour les rigueurs de l'enraiement de l'amiante
- Nettement plus robustes et résistants aux perforations que les sacs conventionnels grâce aux résines pures de qualité supérieure utilisées pour la fabrication des sacs Sure-Guard^MD
- Idéals pour les travaux d'enraiement, de restauration, de protection de l'environnement et industriels les plus exigeants

Alte-Rego Corporation


JD070

No comm	Dim"	Couleur	Qté /rouleau
JD069	26 x 40	Transparent	100
JD070	26 x 40	Jaune	100
JD071	35 x 50	Transparent	100
JD072	35 x 50	Jaune	100
JD073	48 x 60	Jaune	50

CONTENANTS UNTOUCHABLE^MD

- Fabriqués de polyéthylène robuste très résistant au fendillement et parfaits pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur
- Utilisés pour les halls d'entrée des hôtels, salles de bain, centres commerciaux, restaurants et casse-croûtes
- Couvercle à battant ou couvercle plat à battant offerts en option
- Conformes à l'ADA



Rubbermaid Commercial Products

No comm	No fab	Description	Capacité gal US	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Couleur	Poids lb
JB619	3569	Contenant Untouchable^MC	23	16 1/2	x	15 1/2	x	31	Beige	7
JB620	3569	Contenant Untouchable^MC	23	16 1/2	x	15 1/2	x	31	Gris	7
JB608	2689	Couvercle à battant	-	16	x	16	x	4	Beige	3
JB607	2689	Couvercle à battant	-	16	x	16	x	4	Noir	3
NC432	3958	Contenant Untouchable^MC	35	19 5/8	x	19 5/8	x	27 1/4	Beige	9
NC433	3958	Contenant Untouchable^MC	35	19 5/8	x	19 5/8	x	27 1/4	Gris	9
NC434	3959	Contenant Untouchable^MC	50	19 3/4	x	19 3/4	x	34	Beige	13
NC435	3959	Contenant Untouchable^MC	50	19 3/4	x	19 3/4	x	34	Gris	13
NC436	2664	Couvercle à battant	-	20 1/8	x	20 1/8	x	6 1/4	Beige	4
NC437	2664	Couvercle à battant	-	20 1/8	x	20 1/8	x	6 1/4	Gris	4
NA751	3520	Contenant demi-rond Untouchable^MC	-	21	x	11	x	28	Beige	8
NA752	3520	Contenant demi-rond Untouchable^MC	-	21	x	11	x	28	Gris	8
NI551	3620	Couvercle demi-rond	-	21 5/16	x	21 1/3	x	9 1/6	Noir	3

SACS POUR DÉCHETS À RISQUE INFECTIEUX SURE-GUARD^MC

- Produit de première qualité pour l'élimination des déchets à risque infectieux
- Inscription imprimée en caractères gras « *BIO-HAZARD WASTE* » (en anglais)
- Fabriqués spécialement pour le confinement et le transport sécuritaire des déchets à risque infectieux
- Nettement plus robustes et plus résistants à la perforation que les sacs standards grâce aux résines vierges de première qualité utilisées pour la fabrication des sacs Sure-Guard^MC
- Peuvent accommoder les exigences de réduction, de restauration, environnementales et industrielles les plus exigeantes
- Fermeture à cordon Sure-Tie^MD aussi offerte pour une protection personnelle et un confinement des déchets supérieurs
- Idéals pour les installations industrielles/commerciales, les hôpitaux, les ambulances, les maisons de soins de longue durée, les écoles, les véhicules de transport,les établissements correctionnels, les laboratoires et les centres médicaux et dentaires

Alte-Rego Corporation


JD098

No comm	Dim"	Couleur	Qté /caisse
JD098	55 x 74	Rouge	100
JD104	55 x 74	Jaune	50
JD099	21.5 x 29	Jaune	200
JD100	30 x 38	Rouge	100
JD101	30 x 38	Jaune	100
JD102	37 x 50	Rouge	100
JD103	39 x 46	Jaune	100

SACS À ORDURES RMP^MD

- Meilleur sac de sa classe pour l'énergie utilisée, la quantité de matériaux recyclés et l'usage de matériaux réutilisés
- La qualité de ces sacs est aussi bonne que celle des sacs non écologiques
- Très robuste et excellente résistance à la perforation qui élimine le besoin d'un deuxième sac
- Excellente performance lorsque comparé aux sacs standards de sa catégorie
- Certifiés EcoLogo^M, une organisation de certification canadienne indépendante reconnue
- Les sacs certifiés Ecologo^M sont moins nocifs pour l'environnement



No comm Noir	No comm Clair	Description	Dimensions"	Qté /caisse
JD130	JD146	Tout usage	20 x 22	500
JD131	JD147	Tout usage	22 x 22	500
JD132	JD148	Tout usage	24 x 22	500
JD133	JC835	Tout usage	22 x 24	500
JD134	JD150	Régulier	26 x 36	250
JD135	JD151	Résistant	26 x 36	200
JD136	JD152	Très résistant	26 x 36	150
JD137	JD153	Régulier	30 x 38	250
JD138	JD154	Résistant	30 x 38	200
JD139	JD155	Très résistant	30 x 38	150
JD140	JD156	Régulier	35 x 50	250
JD141	JD157	Résistant	35 x 50	200
JD142	JD158	Très résistant	35 x 50	150
JD143	JD159	Régulier	42 x 48	250
JD144	JD160	Résistant	42 x 48	200
JD145	JD161	Très résistant	42 x 48	150

CONTENANTS RANGER^MC

- Contenants homologués FM spécialement conçus pour l'usage extérieur
- Nouveau style d'allure professionnelle au concept moderne et conforme aux tendances architecturales
- Fabriqués de feuilles structurales continues sans joint qui ne rouillent pas et ne se corrodent pas; faciles à nettoyer
- Attaches en métal pour retenir la doublure de façon sûre
- Le concept de la base en option procure une stabilité même à l'extérieur
- Les unités peuvent être boulonnées; une base lestée, en option, est offerte pour les contenants 45 gallons ou plus
- Modèles avec portes classifiés UL et homologués FM
- Conformes à l'ADA



JB531



JB535



JB540

No comm Beige	No comm Brun	No comm Noir	No. fab	Description	Capacité gallons US.	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Poids lb
JB531	JB532	JB533	8430-88	Dessus à 1 porte	35	21,5	x	21,5	x	41	30
JB534	-	JB535	9171-88	Dessus à 2 portes	45	24,8	x	24,8	x	41,5	41
JB536	-	JB537	9173-88	Dessus à 4 ouvertures	45	24,8	x	24,8	x	41,5	37
JB538	-	JB539	9175-00	Dessus à 2 portes	65	24,8	x	24,8	x	49,25	50
JB540	-	JB541	9176-00	Dessus à 4 ouvertures	65	24,8	x	24,8	x	49,25	46,5
JB542	-	JB543	9177-00	Base lestée	-	24,5	x	24,5	x	6	8,5

POUBELLES POUR LA RUE

- Poubelle de fabrication robuste en acier déployé de fort calibre
- Bordure de finition en haut et en bas qui permet de manipuler le contenant en toute sécurité
- Six lattes de métal soudées à la bordure du haut
- Trous d'égouttement dans le fond
- Complètement trempée et galvanisée par immersion à chaud après la fabrication pour une résistance maximale à la corrosion
- Dimensions: 24" dia x 32" h
- Capacité: 52 gal US
- Poids: 33 lb
- Conformes à l'ADA



No comm	Couleur
JC167	Noir
JC168	Bleu
JC169	Vert
JC170	Rouge
NA908	Galvanisé

COUVERCLES POUR BARILS A/PORTES BATTANTES

- Transforment les barils métalliques et de plastique en contenants de déchets sécuritaires
- Porte battante pour réduire les odeurs
- Vis à serrage à main incluses
- Homologués FM quand utilisés avec un baril d'acier



Baril non compris

No comm	Couleur	Diamètre"	Poids lb
NA669	Vert	24 1/2	12
NA670	Rouge	24 1/2	12
NH720	Noir	24 1/2	12
NA672	Vert	20	9

POSTES DE RECYCLAGE GLUTTON^MD

- Poste entièrement intégré qui donne crédibilité à l'élaboration et la mise sur pied de programmes de recyclage
- Confection entière de plastique qui résiste à la corrosion et aux impacts
- Surfaces douces et arrondies et étiquettes recouvertes qui facilitent l'entretien
- Conformes aux directives de l'EPA pour le contenu recyclé après consommation ou les surpassent


JB612


JC092

Permet de trier & de recueillir jusqu'à 4 matériaux différents tels que papier, rebuts non-recyclables, contenants de métal et de verre

No comm	No fab	Comprend	Capacité gallons	Dimensions lo" x la" x h"	Couleur	Poids lb
POSTES DE RECYCLAGE GLUTTON^MD						
JB612	1792372	2 contenants Glutton^MD, 4 contenants Slim Jim^MD, 1 cadre de couvercle de poste, 8 couvercles à orifice restreint (4 cercles, 2 fentes, 1 carré, 1 triangle), et 1 paquet d'étiquettes avec étiquettes à icônes et à lettres en 3 langues (anglais, français, espagnol)	92	53 x 24 x 35,3	Bleu foncé	82
JB613	1792374	2 contenants Glutton^MD, 4 contenants Slim Jim^MD, 1 cadre de couvercle de poste, 8 couvercles à orifice restreint (4 cercles, 2 fentes, carré, 1 triangle), et 1 paquet d'étiquettes avec étiquettes à icônes et à lettres en 3 langues (anglais, français, espagnol)	92	53 x 24 x 35,3	Beige	82
1/2 POSTE DE RECYCLAGE GLUTTON^MD						
JC092	1792339	1 contenant Glutton^MD, 2 contenants Slim Jim^MD, 1 couvercle de poste, dessus à 3 ouvertures et paquet d'étiquettes en anglais, en français et en espagnol	46	26,8 x 24 x 35,3	Bleu foncé	40

CONTENANTS SLIM JIM^MD A/CANAUX DE VENTILATION

- Fabrication durable entièrement en plastique
- Dimensions et formes pratiques pour les espaces restreints
- Canaux de ventilation qui réduisent en moyenne la force de levage de 68 %, ce qui augmente l'ergonomie en milieu de travail
- Poignées intégrées qui facilitent le soulèvement, le déversement et le traînage du contenant
- Quatre fentes moulées pour retenir le sac solidement en place sans avoir recours aux nœuds
- Disponibles avec l'imprimé du symbole universel de recyclage
- Couvercles convenant à tous les contenants Slim Jim^MD
- Socle roulant en acier inoxydable antirouille, qui facilite les déplacements et qui convient à tous les contenants Slim Jim^MD
- Bases et couvercles vendus séparément



JB521

JB524


JB530

No comm	No fab	Description	Capacité gal US	Dimensions lo" x la" x h"	Couleur
JB519	3540-60	Contenant Slim Jim^MD	23	22 x 11 x 30	Noir
JB520	3540-60	Contenant Slim Jim^MD	23	22 x 11 x 30	Beige
JB521	3540-60	Contenant Slim Jim^MD	23	22 x 11 x 30	Gris
JB523	3540-07	Contenant Slim Jim^MD a/symbole de recyclage	23	22 x 11 x 30	Vert
JB524	3540-07	Contenant Slim Jim^MD a/symbole de recyclage	23	22 x 11 x 30	Bleu
JB525	2673-60	Couvercle à battant	-	20,6 x 11,6 x 5	Noir
JB529	2674	Couvercle à charnières	-	21,9 x 13,45 x 1,24	Noir
JB530	3553	Socle roulant Slim Jim^MD	-	20,3 x 9,3 x 9,5	Acier inoxydable

POUBELLES À DÉCHETS & À RECYCLAGE SLIM JIM^MD

- Fabrication durable, entièrement en plastique
- Dimensions et formes spéciales pour les endroits restreints
- Les chariots se verrouillent ensemble pour un tandem ou s'utilisent individuellement pour une seule poubelle
- Les socles roulants acceptent les poubelles des deux dimensions
- Bases et couvercles vendus séparément


NG261

NG269

NG267

NG263

Voir la page 371 pour les sacs à déchets

No comm	No fab	Description	Capacité gal US	Dimensions lo" x la" x h"	Couleur	Poids lb
NA765	3540	Contenant	23	20 x 11 x 30	Beige	8
NG262	3540	Contenant	23	20 x 11 x 30	Bleu	8
NG261	3540	Contenant	23	20 x 11 x 30	Brun	8
NA766	3540	Contenant	23	20 x 11 x 30	Gris	8
NG263	3541	Contenant	15,9	23 1/8 x 11 x 24 7/8	Beige	6
NG264	3541	Contenant	15,9	23 1/8 x 11 x 24 7/8	Bleu	6
NG265	3541	Contenant	15,9	23 1/8 x 11 x 24 7/8	Gris	6
NG266	2703	Dessus à recyclage pour papier	-	20 3/8 x 11 5/16 x 2 3/4	Bleu	2
NG267	2692	Dessus à recyclage pour bouteilles et cannettes	-	20 3/8 x 11 5/16 x 2 3/4	Vert	2
NG269	2688	Dessus à poignée	-	20 3/8 x 11 5/16 x 2 3/4	Gris	2
NG271	3551	Socle roulant	-	23 7/16 x 15 x 10 13/16	Noir	9

CONTENANTS, COUVERCLES & BOÎTES DE RECYCLAGE

À utiliser dans les endroits où l'on produit une grande quantité de papier, comme à proximité des photocopieurs et des imprimantes et dans les salles de courrier.


- Servent aussi de lieu de collecte central pratique pour plusieurs postes de travail
- Les boîtes sont aussi idéales dans le cadre de programmes de récupération municipaux
- Contient de la résine recyclée post-consommation, ce qui excède les directives de la US EPA (agence de protection de l'environnement)

Voir la page 371 pour les sacs à déchets


JC060


NH780


NH763


NH764

No comm	No fab	Description	Capacité gallon US	Dimensions	Couleur	Poids lb
CONTENANTS POUR AIRES DE TRAVAIL						
NH779	3958-73	Contenant de recyclage carré a/symbole de recyclage	35	19 1/2" car. x 27 5/8" h	Bleu foncé	9,86
NH780	3959-73	Contenant de recyclage carré a/symbole de recyclage	50	19 1/2" car. x 34 1/4" h	Bleu foncé	13,47
COUVERCLES DE CONTENANT						
NH763	2791	Couvercle Untouchable[MD] pour recycler bouteilles et canettes - pour NH779, NH780	-	-	Bleu foncé	7,05
NH764	2794	Couvercle Untouchable[MD] pour recycler le papier - pour NH779, NH780	-	-	Bleu foncé	7,05
BOÎTES DE RECYCLAGE						
JC060	5714-73	Boîte de recyclage	14	20 3/4" lo x 16" la x 14 3/4" h	Bleu	4,5
JC061	5714-73	Boîte de recyclage	14	20 3/4" lo x 16" la x 14 3/4" h	Vert	4,5
JC062	5718-73	Boîte de recyclage	18	25 3/4" lo x 16" la x 14 3/4" h	Bleu	5
JC063	5718-73	Boîte de recyclage	18	25 3/4" lo x 16" la x 14 3/4" h	Vert	5

CORBEILLES DE RECYCLAGE

- Pour inciter au recyclage, facile, rapide et efficace
- Fabrication entièrement de plastique, ne rouille pas et ne fendille pas
- Récipients de différentes grandeurs et capacités, de couleur bleu s'adaptant à votre milieu de travail
- Symbole de recyclage imprimé sur les corbeilles
- Contient de la résine recyclée post-consommation, ce qui excède les directives de la US EPA (agence de protection de l'environnement)


A. NG274


A. JC134


JB525


C. NG292


B. NG283


A. JB606



C. NA757

C. NG290

A. CORBEILLES DE BUREAU

- Récipients à utiliser avec les autres accessoires et contenants de bureau
- Moyen facile et pratique de ramasser et recycler le papier
- **JC134** est un panier complémentaire qui s'installe à l'intérieur ou à l'extérieur du contenant de recyclage principal, ce qui facilite le tri des rebuts en séparant ce qui est recyclable de ce qui ne l'est pas

No comm	No fab	Capacité pintes US	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb
NG274	2955-73	13 5/8	11 3/8 x 8 1/4 x 12 1/8	2
NA737	2956-73	28 1/8	14 3/8 x 10 1/4 x 15	2
NG277	2957-73	41 1/4	15 1/4 x 11 x 19 7/8	3
JC134	2950-73	4 3/4	10,6 x 7 1/4 x 11 1/2	0,75

B. CORBEILLES POUR POSTE DE RECYCLAGE

- Servent de centre de collection central pour plusieurs postes de travail
- Utilisées près des endroits où il y a beaucoup de papier comme les photocopieurs, les imprimantes et les salles de courrier
- Disponibles en contenants Untouchable[MD], demi-lune, ronds, carrés et Slim Jim[MD]

No comm	No fab	Description	Capacité gallon US	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb
CONTENANTS UNTOUCHABLE[MD]					
NG279	3520-73	Demi-rond	21	21 x 11 x 28	8
JB606	3569-73	Carré	23	16 x 15 x 31	7
JB607	2689-88	Couvercle battant - noir	-	16 x 16 x 4	3
CONTENANTS SLIM JIM[MD]					
NG283	3540-75	Slim Jim[MD]	23	20 x 11 x 30	8
NG266	2703-88	Slim Jim[MD] a/dessus pour papier sans imprimé	-	20 1/2 x 11 5/16 x 2 3/4	3
JB525	2673-60	Dessus Slim Jim[MD] Untouchable[MD] pour papier sans imprimé	-	20 1/2 x 11 3/8 x 5	3

C. CONTENANTS DE COLLECTE

- Servent de centre de collecte ou comme contenant d'expédition réduisant ainsi la manipulation
- Pour transporter facilement et rapidement les déchets recyclables
- Roulettes en caoutchouc de 8" sur socle roulant (vendus séparément)
- Chariots de couleur noire

No comm	No fab	Description	Capacité gallon US	Dimensions"	Poids lb
CONTENANTS BRUTE[MD]					
NG288	2620-73	Rond	20	19 1/2 dia x 22 7/8 h	7
NA697	2632-73	Rond	32	22 dia x 27 1/4 h	11
NG290	2643-73	Rond	44	24 dia x 31 1/2 h	14
NA704	2640	Socle roulant rond pour contenants de 20, 32 et 44 gallon US	-	18 dia x 5 1/4 h	8
NG292	3536-73	Carré	40	23 1/2 car. x 28 3/4 h	15
NA757	3530	Socle roulant carré pour contenants de 28 et 40 gallon US	-	17 1/4 car. x 6 1/4 h	7

VADROUILLES HUMIDES À BOUTS COUPÉS

EN COTON

- Fibres durables et absorbantes à haute teneur en coton avec d'excellentes qualités asséchantes, ce qui augmente la productivité et la sécurité des travailleurs
- Bande en poly de bonne qualité qui sèche rapidement
- Vadrouilles mouillées industrielles en coton à bande étroite, économiques et parfaites pour le nettoyage en général
- Fabrication de type Fan-foot qui permet de couvrir une plus grande surface de plancher
- Utiliser avec tout manche à vadrouille à bande étroite


JB670

No comm	No fab	Description	Matériau	Poids oz/grammes
JB668	1616	Bande étroite	Coton	16/450
JB669	1620	Bande étroite	Coton	20/550
JB670	1624	Bande étroite	Coton	24/650

EN RAYONNE

- Fibres à haute teneur en rayonne, fibre la plus absorbante, qui libèrent rapidement l'humidité de la vadrouille, ce qui en fait une bonne vadrouille de finition à prix abordable pour appliquer la cire ou tout autre produit de finition
- Utiliser avec tout manche à vadrouille à bande étroite


JB754

No comm	No fab	Description	Matériau	Poids oz/grammes
JB752	4016	Bande étroite, frange coupée	Rayonne	16/450
JB753	4020	Bande étroite, frange coupée	Rayonne	20/550
JB754	4024	Bande étroite, frange coupée	Rayonne	24/650

MANCHES À BANDE ÉTROITE POUR VADROUILLES EZ CHANGE^MC EN FIBRE DE VERRE

- Ouvre grand pour rendre plus rapide le changement de vadrouille
- Relâche la vadrouille sale par elle-même, vous n'avez donc pas à y toucher
- Manche bleu en fibre de verre

No comm JB721 54" ***No fab*** 16574
No comm JC509 60" ***No fab*** 16575



BALAIS DE MAÏS

JB977

Un balai tout usage pour l'intérieur qui est léger et qui est surtout utilisé comme balai commercial dans les édifices à bureaux.



No comm	No fab	Type de travail	Description
JB977	763	Moyen	Conciergerie, maïs mélangé

ENSEMBLES PORTE-POUSSIÈRE DROIT LOBBY-PRO^MC

- Manche et porte-poussière en plastique, réduit le bruit et résiste à la corrosion
- Plaques d'usure et roulettes sur tous les modèles

NH504 *NH386*



No comm	No fab	Description	Dimensions lo"	x	la"	x	h"
NH386	2531	Porte-poussière droit	12 3/4	x	11 1/4	x	5
NH504	2532	Porte-poussière droit avec couvercle	12 3/4	x	11 1/4	x	5
NH505	2533	Porte-poussière droit de luxe	12 3/4	x	11 1/4	x	5

ENSEMBLES COMBINÉS DE SEAUX/ESSOREUSES

- Choisissez parmi ces combinaisons pratiques de seau/essoreuse
- **NC493** est montré avec le seau pour eau sale (**NI869**)

NC493 *NI828*



No comm	No fab	Ensemble combiné Seau	Essoreuse	Couleur	Poids lb
NC493	7580-88-YEL	NI863 Brute^MD	NI871 Pression latérale	Jaune	17,5
NC492	7580-88-BR	NI864 Brute^MD	NI870 Pression latérale	Brun	17,5
NI828	7577-88	NI863 Brute^MD	NI908 Pression vers le bas	Jaune	22
JA958	7577-88	NI864 Brute^MD	NI907 Pression vers le bas	Brun	22

BALAI-BROSSES ORANGE SÉCURITÉ

- Idéal pour balayer à l'intérieur et à l'extérieur
- Fibres moyennes qui facilitent le balayage sur les surfaces moins lisses
- La couleur des fibres est orange pour une plus grande visibilité dans les entrepôts ou pour les équipes en construction routière
- Manche boulonné avec plaque de retenue (**JB655**) et supports (**JB783**) vendus séparément et l'installation de supports est recommandée sur les balais-brosses de 24" et plus
- Balais déjà percés pour faciliter l'installation du support et du manche boulonné


Trou pour poignée boulonnée


JB647

No comm	No fab	Description	Longueur"
JB647	77124	Firefly^MC moyen	24

SUPPORTS EN ACIER

Transforme n'importe quel balai de 18" ou plus en un super balai. Acier feuillard résistant qui maintient le manche fermement en place tout en réduisant les chances que le manche brise. Convient à tous les formats de balai pour renforcer le joint entre le manche et la brosse.



PLAQUES DE RETENUE BOULONNÉES AVEC MANCHE

Combiné au renfort, ce manche boulonné transforme la plupart des balais en un produit plus durable qui élimine l'usure du filetage.



No comm	No fab	Description	Longueur"
JB783	2533	Support en acier, accessoire	-
JB655	2532	Manche boulonné, accessoire	60

BALAIS DE VESTIBULE

- Fabriqué de soies de polypropylène qui ne tombent pas et qui n'absorbent pas l'eau
- Manche en bois peint



No comm	No fab	Longueur hors tout"
NG002	6374	35

PANNEAUX D'AVERTISSEMENT

- Panneaux en polypropylène jaune très voyant, très résistants et non corrosifs
- Lettrage imprimé à chaud qui ne s'écaille pas et ne se décolore pas
- Les messages Attention, et Fermé imprimés en anglais, français, allemand et espagnol
- Le message *Wet Floor* est imprimé en anglais seulement
- Poids: 2 lb
- Conformes aux normes de l'ANSI et OSHA pour la couleur et les pictogrammes



No comm	No fab	Message	Hauteur"
NB790	6112	2 côtés, plurilingue Attention	25
NC527	6114	4 côtés, plurilingue Attention	37
NC528	6112-77	2 côtés, *Caution Wet Floor*	25
NC529	6114-77	4 côtés, *Caution Wet Floor*	37
NC530	6112-78	2 côtés, plurilingue Fermé	25
NC531	6114-78	4 côtés, plurilingue Fermé	37

PANNEAUX D'AVERTISSEMENT BILINGUES

- Fabriqué en polypropylène durable
- Jaune très voyant pour un maximum de visibilité
- Message en français et anglais
- Lettrage noir imprimé à chaud ne s'écaille et ne se décolore pas
- 12" la x 24" h
- Poids: 2 lb

No comm JD391



PANNEAUX D'AVERTISSEMENT BILINGUES

- Panneaux d'avertissement en anglais et en français
- **JB774** est plurilingue: anglais, français et espagnol
- 12" la x 24" h
- Poids: 2 lb
- Couleur: jaune

JB774



No comm	Message
NC546	*Cleaning in Progress* - Nettoyage en cours
NC547	*No Entry* - Entrée interdite
NC548	*Out of Service* - Hors d'usage
NC549	*Work Area* - Travaux en cours


BARRIÈRES MOBILES PORTATIVES

Fermez un secteur pour l'entretien ou pour isoler un danger potentiel. Mobile, facile à transporter, monter, démonter et ranger.

- S'utilise à l'intérieur
- 13' de longueur avec 16 panneaux articulés
- Deux roues non marquantes de 5"
- Quatre sangles de verrouillage pour maintenir la barrière en position fermée
- Flexible, peut être droite, courbée ou en cercle
- Facile à ranger
- Ouverte: 13' lo x 1" la x 40" h
  Fermée: 2' lo x 13" la x 40" h
- Poids: 32 lb
- Couleur et graphiques acceptés par l'ANSI
- Couleur: jaune

No comm SAJ714
No fab 9S11



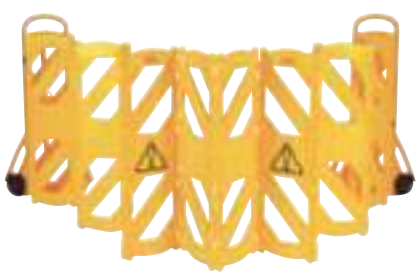

CÔNES DE SÉCURITÉ À OUVERTURE AUTOMATIQUE

- Se déploie de façon automatique
- Graphiques ANSI à couleurs voyantes et message d'avertissement plurilingue
- Espace pour étiquette sur le dessus pour assignation de localisation
- Se replie de façon compacte pour entreposage
- Couleur: jaune





No comm	No fab	Message	Hauteur"
JA131	9S00	Plurilingue: Attention et symbole de plancher mouillé	20
JA473	9S01	Plurilingue: Attention et symbole de plancher mouillé	30

CHARIOTS DE CONCIERGE

- Fabrication en Duramold robuste
- Crochets et tablettes placés à portée de la main pour garder les outils bien organisés
- Roulettes pivotantes à l'avant et roues de 8" à l'arrière qui roulent facilement sur les planchers et qui peuvent même franchir les seuils de porte
- Sac en vinyle d'une capacité de 25 gallons US pour y ranger les déchets secs ou humides
- Dimensions: 46" lo x 21 3/4 la" x 38 3/8" h
- Fournitures de nettoyage non comprises
- Poids: 38 lb

No comm JB599 Bleu
No comm JB600 Noir



ESSUIE-MAINS CASCADES ELITE^MC POUR TANDEM^MD

- Touché doux, résistance et pouvoir absorbant supérieurs
- Gros rouleaux nécessitant des vérifications moins fréquentes et réduisant les coûts de maintenance
- Texture gaufrée pour un pouvoir absorbant maximal



Cascades

No comm	No fab	Couleur	Épais.	Largeur rouleau"	Pi. lin. /rouleau	Rouleaux /caisse	Options distributeur
JD408	1382	Blanc	1	7,5	775	6	JC042, JC928

ESSUIES-TOUT INDIVIDUELS CASCADE^MD

- Feuilles double épaisseur pour une résistance et un pouvoir d'absorption accrus
- Fabriquée avec des fibres recyclées à 100 %
- Contient jusqu'à 60 % de matières recyclées après consommation
- Certifiées Processed Chlorine Free^MD (procédé sans chlore) et Ecologo^M



Cascades

No comm	No fab	Couleur	Épaisseur	Dimensions lo" x la"	Serviettes /rouleau	Rouleaux /caisse
JC010	4073	Blanc	2	10,7 x 8,6	85	30

PAPIER POUR DÉVIDOIR CENTRAL NORTH RIVER^MD

- Surface gaufrée qui améliore la sensation tactile et qui maximise l'absorption; moins de serviettes nécessaires à chaque essuyage des mains
- Les produits North River^MD sont fabriqués à 100 % de fibres recyclées, avec un minimum de 65 % de matière recyclée après consommation et ils sont homologués EcoLogo^M, vert Seal Certified^MD et Chlorine Free^MD



Cascades

No comm	No fab	Couleur	Marque	Épaisseur	Dimensions lo' x la"	Rouleaux /caisse
JC033	2650	Blanc	North River^MD	2	550 x 7.3	6
JC034	20009	Gris	Distributeur à dévidoir central		10.5 x 10.3 x 13	

PAPIER HYGIÉNIQUE MOKA^MC CASCADES^MD

- Fabriqué à 100% à partir de fibres recyclées écrues dont 80% proviennent de matériaux déjà utilisés
- Le choix le plus responsable envers l'environnement sur le marché: ajout de 20% de fibres de boîte de carton ondulé dans sa pulpe et élimination de produits chimiques de blanchiment
- Réduction de 25% de l'incidence sur l'environnement de ses matières premières
- Un papier hygiénique révolutionnaire sans compromis de la douceur
- Ne contient aucun produit chimique de blanchiment
- Offert en rouleaux standards, haute capacité et jumbos
- Certifications par des tierces parties incluant Processed Chlorine Free^MD, Green Seal^MD, ÉcoLogo^M, et 100% certifiés green-e^MD pour compensations et électricité éolienne

Cascades

JD484



No comm	No fab	Type	Épais.	Dim feuille lo x la	Feuilles /rouleau	Rouleaux /caisse	Option distributeur
JD484	4134	Standard	2	4,3" x 3,75"	400	80	JC095
JD405	4004	Haute capacité	2	3,9" x 4"	865	24	JC552, JC553, JD393
JD411	4197	Rouleau jumbo	2	3,5" x 1000'	-	12	JC096, JC097

ESSUIE-MAINS PLIÉS

- Ces essuie-mains ont deux plis en accordéon et ils se chevauchent pour que la feuille dégagée tire la suivante en place
- Entretien sans contact pour des conditions hygiéniques supérieures
- Surface gaufrée plus agréable au toucher qui offre une absorption maximale
- Les produits North River^MD sont fabriqués de fibres recyclées à 100% et sont certifiés EcoLogo^M
- Les produits Décor^MD fournissent un niveau de qualité qui répond aux besoins quotidiens
- Combinaison parfaite de qualité et de valeur



JC025

Cascades

No comm	No fab	Couleur	Marque	Épais.	Dimensions lo" x la"	Qté /paquet	Paquets /caisse
ESSUIE-MAINS À PLI UNIQUE							
JC025	1750	Naturel	Décor^MD	1	10,25 x 9,1	250	16
JC032	1317	Ivoire	North River^MD	1	10,25 x 9,1	250	16
ESSUIE-MAINS À PLIS MULTIPLES							
JC024	1751	Naturel	Décor^MD	1	9,5 x 9,1	250	16
JC026	1320	Ivoire	North River^MD	1	9,5 x 9,1	250	16
JC099	10139	Gris	Distributeur pour essuie-mains plis multiples		11,75 x 6,1 x 17,5		

PAPIER HYGIÉNIQUE CASCADES^MD POUR TANDEM^MC

- Le choix idéal pour les installations à trafic intense
- Fabriqué de fibres recyclées à 100%, contient jusqu'à 85% de matières recyclées après consommation
- Il combine douceur, résistance et blancheur éclatante à prix concurrentiel
- Format géant des rouleaux qui réduit la fréquence de remplacement et les coûts d'entretien
- Gros rouleaux difficiles à dissimuler, donc plus difficiles à voler
- Certifiées Processed Chlorine Free^MD (procédé sans chlore), Certifiées Ecologo^M et Green Seal^MD



Cascades

No comm	No fab	Couleur	Épais.	Largeur du rouleau"	Pi. lin. /rouleau	Rouleaux /caisse
JC020	4016	Blanc	2	3,5	1400	6
JC009	4217	Gris	Distributeur, 1 rouleau			

ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX UNIVERSELS

JC030



- Rouleaux de longue durée qui minimisent les coûts d'entretien tout en maximisant le service
- Le gaufrage améliore la sensation tactile et maximise l'absorption, on utilise donc moins de serviettes à chaque essuyage
- Sont fabriqués à 100 % de fibres recyclées, avec un minimum de 65 % de matières recyclées après consommation et sont certifiés EcoLogo^M, Green Seal^MD et traité Chlorine Free^MC
- Les produits Décor^MD fournissent un niveau de qualité qui répond aux besoins quotidiens
- Combinaison parfaite de qualité et de valeur
- Convient à la plupart des distributeurs universels et distributeurs Cascades: **JC101**, **JC102**, **JC929**



JC031

Cascades

No comm	No fab	Couleur	Marque	Épais.	Dimensions lo' x la"	Rouleau /caisse
JC027	1756	Naturel	Décor^MD	1	205 x 8	24
JC028	1340	Ivoire	North River^MD	1	700 x 8	6
JC030	1769	Blanc	Décor^MD	1	425 x 8	12
JC029	1767	Naturel	Décor^MD	1	425 x 8	12
JC031	1870	Moka	North River^MD	1	700 x 8	6
JC055	1760	Kraft	Decor^MD	1	800 x 8	6
JC056	1762	Blanc	Decor^MD	1	800 x 8	6

CHIFFONS WYPALL[MD] X70

- Idéals pour le nettoyage des outils et de surfaces dans les zones d'entretien lourd
- Remplacent les chiffons en tissu généralement utilisés pour accomplir les taches industrielles intenses
- Ils enlèvent l'huile, la saleté et les solvants en un seul passage
- Ils absorent une plus grande quantité d'huile et d'eau que les chiffons en tissu à poids égal
- Leur efficacité de longue durée en prolonge l'usage et réduit les déchets

NC613



JC110



No comm	No fab	Description	Couleur	Dimensions lo" x la"	Qté /caisse	Feuilles /caisse	Styles de distributeur
JC110	41412	Boîte Pop-Up[MD]	Bleu	16,8 x 9,1	10	1000	NG233
JC111	41455	Boîte Pop-Up[MD]	Blanc	16,8 x 9,1	10	1000	NG233
NI340	41300	Boîte Brag[MD]	Blanc	16,8 x 12,5	1	152	NG233
NH012	41100	Feuille à plat	Blanc	16,6 x 14,9	1	300	N/A
NC613	41600	Rouleau jumbo	Blanc	13,4 x 12,5	1	870	JC247, JC108
NI335	41611	Rouleau jumbo	Bleu	13,4 x 12,5	1	870	JC247, JC108

CHIFFONS LIKE-RAGS[MD]

- Le produit parfait pour remplacer les chiffons et serviettes d'atelier de location
- Durabilité, robustesse, capacité d'absorption et résistance aux solvants remarquables
- Parfaits pour essuyer les machines à haut rendement et les pièces, appliquer des solvants et diluants, nettoyer les adhésifs, enlever les lubrifiants à câbles, nettoyer les outils et appliquer des teintures
- Les chiffons Like-Rags[MD] sont le choix idéal pour les tâches qui nécessitent une résistance aux solvants et un essuyage pratiquement sans peluches - application de solvants d'aéronefs, essuyage des presses et des plaques à imprimer, application de solvants pour les teintures de meubles
- Ils permettent un contrôle des coûts puisqu'ils sont réutilisables et que leur quantité, leur format et leur qualité demeurent constants d'une boîte à l'autre
- Aussitôt que l'on dégage un chiffon, le suivant prend sa place pour une distribution facile et un rendement de qualité
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



JC037

No comm	No fab	Couleur	Épaisseur	Dimensions lo" x la"	Feuilles /boîte
JC036	37246	Blanc	1	16,75 x 9,75	150
JC037	37640	Bleu	1	16,75 x 9,75	125

CHIFFONS DE CANEVAS RENFORCÉS TUFF-JOB[MD]

- Le choix idéal pour une grande variété de travaux d'essuyage qui nécessitent une durabilité accrue à prix abordable
- Peu pelucheux et bonne capacité d'absorption
- Parfait pour l'essuyage général, le nettoyage des surfaces et des pièces, l'essuyage des solvants et des produits chimiques, et l'essuyage final des produits avant l'emballage
- Multiples épaisseurs pour une plus grande capacité d'absorption
- Capacité d'essuyage à sec supérieure
- Canevas de polyester pour une résistance et une durabilité accrues
- Recyclés à 100%



No comm	No fab	Couleur	Épaisseur	Dimensions lo" x la"	Feuilles /boîte
JC035	34200	Blanc	4	16,75 x 9,75	150

PAPIER HYGIÉNIQUE – ROULEAUX GÉANTS

- Choix idéal pour les installations à trafic intense
- Fabriqué de fibres recyclées à 100 %, contient jusqu'à 85 % de matières recyclées après consommation
- Combine douceur et résistance à prix concurrentiel
- Format géant des rouleaux qui réduit la fréquence de remplacement et les coûts d'entretien
- Diamètre de rouleau universel de 3" qui convient à presque tous les formats de distributeurs de rouleaux géants
- Gros rouleaux difficiles à dissimuler, donc plus difficiles à voler
- **JC021** Certifiées Processed Chlorine Free[MD] (procédé sans chlore)
- **JC022** Certifiées Ecologo[M] et Green Seal[MD]



JC021

No comm	No fab	Couleur	Épais.	Largeur du rouleau"	Pi. lin. /rouleau	Rouleaux /caisse	Styles de distributeur
JC021	4096	Blanc	1	3,54	2000	12	JC096, JC097
JC022	4097	Blanc	2	3,54	1000	12	JC096, JC097
JC023	4017	Blanc	2	3,58	760	8	JC096, JC097
JD411	4197	Moka	2	3,5	1000	12	JC096, JC097

DISTRIBUTEURS DE PAPIER HYGIÉNIQUE

- Fabrication robuste pour une durabilité accrue
- Apparence épurée esthétique qui s'intègre bien à tout décor
- Couvercle transparent pour évaluation rapide des besoins de remplissage
- Capacité énorme qui limite les coûts d'entretien



JC096



JC097

No comm	No fab	Couleur	Capacité	Styles de papier
JC096	10109	Noir/fumée	1 rouleau	JC021, JC022, JC023, JD411
JC097	4212	Noir/fumée	2 rouleaux	JC021, JC022, JC023, JD411

PAPIER HYGIÉNIQUE

- Fabriqué entièrement avec des fibres recyclées à 100 %
- Combine douceur et résistance à prix concurrentiel
- Chaque rouleau est enveloppé individuellement pour assurer une protection hygiénique
- Sans danger pour les fosses septiques
- Un remarquable mariage de robustesse, d'absorption et de valeur
- Certifiées Processed Chlorine Free[MD] (procédé sans chlore), Ecologo[M] et Green Seal[MD]



JC017

JC095

No comm	No fab	Couleur	Marque	Épais.	Dim. feuille lo" x la"	Feuilles /rouleau	Rouleaux /caisse
JC017	4043	Blanc	Décor[MD]	2	4,2 x 3,8	420	48
JC018	4058	Blanc	North River[MD]	2	4,2 x 4,1	500	48
JC095	4118	Gris	Distributeur		6,75 x 6,06 x 13,65		

PAPIERS-MOUCHOIRS NORTH RIVER[MD]

- Papiers-mouchoirs absorbants à double épaisseur
- Fabriqués avec des fibres recyclées à 100 %, contiennent jusqu'à 40% de matières recyclées après consommation
- Écran *Soft Shield* qui protège les mouchoirs et qui veille à ce qu'ils se détachent un à la fois
- Le modèle de boîte plate convient parfaitement aux meubles-lavabos et aux distributeurs muraux
- Couleur: blanc
- Certifiées Processed Chlorine Free[MD] (procédé sans chlore), Ecologo[M] et Green Seal[MD]



No comm	No fab	Épaisseur	Dim. feuille lo" x la"	Feuilles /boîte	Boîtes /caisse
JC016	4082	2	8 x 8	100	30

ASSAINISSANTS & DÉSODORISANTS SUPER CONCENTRÉS

- Formulé spécialement pour assainir et désodoriser les surfaces dures pré-nettoyées
- Excellent pour utiliser dans les restaurants, les laiteries, les usines de transformation alimentaire et les bars
- Assainissant efficace contre Escherichia coli, Yersinia enterocolitica, Staphylococcus aureus et E. coli 0157:H7
- Sans rinçage
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada, D.I.N. #02248470
- 4 L

No comm JD028



NETTOYANT & DÉGRAISSANT TOUT USAGE

- Formulé pour nettoyer de façon sécuritaire et pour désodoriser toutes les surfaces lavables
- Biodégradable, non toxique, non corrosif, sans parfum
- Concentré
- Avec huile essentielle de tangerine
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Homologué EcoLogo[M] CCD-146-E
- 4 L

No comm JC001



NETTOYANT & DÉGRAISSANT GROS TRAVAUX

- Pouvoir nettoyant très concentré pour une variété d'utilisations intensives
- Biodégradable, non toxique, non corrosif, sans parfum
- Avec huile essentielle de tangerine
- Dissout au contact la graisse, l'huile, l'encre et la crasse, et les taches tenaces
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Homologué EcoLogo[M] CCD-146-E
- 4 L

No comm JC002



NETTOYANT POUR VITRES & POUR TOUTES SURFACES

- Prêt à l'emploi
- Parfait pour utiliser sur les fenêtres, les vitres, les miroirs et les comptoirs
- Biodégradable, non toxique, non corrosif, sans parfum
- Sèche rapidement et ne laisse pas de trace, de film ni de résidu
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Homologué EcoLogo[M] CCD-146-A
- 4 L

No comm JC008



NETTOYANT À SALLES DE BAINS, TUILE, BAIN & CUVETTE

- Prêt à utiliser
- Nettoie et désodorise avec un parfum frais
- Élimine les résidus de savon, les taches d'eau dure, le tartre, la rouille et les dépôts de calcaire
- Sans acide ni eau de Javel
- Combat bien les taches tenaces
- Biodégradable, non toxique, non corrosif
- Homologué EcoLogo[M] CCD-146
- 4 L

No comm JC005



NETTOYANT OXY & DÉTACHANT

- Péroxyde d'hydrogène à puissance concentrée pour toutes les surfaces lavables
- Nettoie, fait briller et désodorise les planchers, les vitres, les salles de bains et les cuisines
- Biodégradable, non toxique, non corrosif, sans parfum
- Avec huile essentielle de tangerine
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Homologué EcoLogo[M] CCD-146
- 4 L

No comm JC003



NETTOYANT TOUT USAGE POUR SALLES DE BAINS

- Formulé pour nettoyer, faire briller et désodoriser avec un parfum frais
- Nettoie de façon sécuritaire les résidus de savon et l'urine des planchers, des comptoirs, des douches et des cuvettes
- Concentré
- Biodégradable, non toxique, non corrosif, sans parfum
- Sans acides ni eau de Javel
- Homologué EcoLogo[M] CCD-146-J
- 4 L

No comm JC004



NETTOYANT NEUTRE À L'HUILE DE TANGERINE

- Nettoie de façon sécuritaire toutes les surfaces lavables à l'aide d'une formule concentrée à pH neutre
- Biodégradable, non toxique, non corrosif, sans parfum
- Concentré
- Formule sans rinçage
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Homologué EcoLogo[M] CCD-146
- 4 L

No comm JC006



NETTOYANT SANS PARFUM POUR VERRE & SURFACES

- Prêt à utiliser sur le verre, les miroirs et toutes les surfaces rigides lavables
- Formule à séchage rapide, pour une surface brillante et sans trainée blanche
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Prêt à utiliser
- Certifié Eco-Logo[M] CCD-146
- 950 ml

No comm JC053



DÉTERGENT & NETTOYANT NEUTRE POUR PLANCHERS

- Détergent neutre concentré, formulé spécialement pour nettoyer tout type de plancher
- Nettoie, fait briller et désodorise
- Mousse peu
- Parfum d'agrumes agréable
- 4 L

No comm JA464



TABLES ÉLÉVATRICES HYDRAULIQUES À CISEAUX

Les tables Kleton sont offertes en plusieurs capacités et se déplacent pour répondre à une grande variété d'applications. Tous les modèles comportent un ensemble intégré de pompe hydraulique/cylindre. Les tables élévatrices à ciseaux Kleton ajoutent une valeur de mobilité au concept de la table élévatrice hydraulique. Fonctionnalité exceptionnelle. La manœuvrabilité est apparente, qu'elle soit chargée ou vide. De plus, la fabrication solide et l'hydraulique de qualité supérieure complètent la facilité d'utilisation avec un minimum d'entretien.

UTILISATIONS

On utilise les tables Kleton dans une grande variété d'utilisations, que ce soit pour entreposer des tablettes dans les magasins de vente au détail, pour soulever et déplacer des matériaux dans les entrepôts ainsi que dans les ateliers d'usinage ou pour les opérations de fabrication.

FONCTIONNEMENT

La conception Kleton permet aux travailleurs de facilement déplacer et de positionner des charges à une hauteur de travail pratique. En minimisant le levage, la portée et l'allongement indésirables, les tables Kleton augmentent la productivité et diminuent les blessures en milieu de travail.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Fabrication solide avec rouleaux à ciseaux immergés pour plus de stabilité
- Système hydraulique supérieur comprenant une pompe/cylindre intégré pour une fiabilité maximale
- Roulettes et roues de haute qualité pour une mobilité exceptionnelle (deux fixes, deux pivotantes)
- Poignée à pousser ergonomique avec une commande d'abaissement pratique
- Commande d'abaissement qui s'arrête automatiquement lorsque relâchée pour une sécurité supplémentaire
- Goupilles d'entretien pratiques qui fixent solidement en place l'articulation en ciseaux pour l'inspection et l'entretien des modèles plus grands
- Fini à revêtement en poudre de qualité qui offre une durabilité exceptionnelle et une résistance à la corrosion
- Couleur: bleu Kleton



MJ518, MJ519 et MJ521
Poignée rétractable



MJ520



MJ522



MJ524



MJ525



MJ526

No comm	Cap. de charge lb	Hauteur de la plateforme abaissée"	Hauteur de la plateforme élevée"	Dim. de la plateforme largeur"	Dim. de la plateforme longueur"	Hauteur de la poignée"	Coups de pédale max	Poids lb
MJ518	330	8 5/8	29	17 3/4	27 1/2	37 3/8	28	99
MJ519	660	11 1/4	34 5/8	19 3/4	32	39	27	170
MJ520*	770	14	51 1/4	19 3/4	35 3/4	38 3/8	53	230
MJ521	1100	11 1/4	34 5/8	19 3/4	32	39	27	179
MJ522	1100	11 1/4	36	31 7/8	63	39	55	340
MJ523	1650	16 1/2	35 3/8	20 1/8	39 3/8	39 3/8	45	275
MJ524	2200	15	39	20 1/8	40	38 5/8	82	269
MJ525	2200	15	53 1/2	29 1/2	80 1/8	39 3/8	200	770
MJ526*	1760	17 1/2	59 1/8	24	48	40	97	430


Les roulettes sont comprises dans la hauteur de la plateforme.

* Ciseau double

NACELLES ÉLÉVATRICES POUR TRAVAIL EN HAUTEUR


- Transformez n'importe quel chariot élévateur en nacelle élévatrice sécuritaire et efficace
- Permet de faire l'entretien en hauteur sans l'aide d'échelles ou d'échafaudages
- Surface antidérapante
- Écran de sécurité de 72" éloigne l'opérateur et son équipement du mécanisme de levage
- Les fourches glissent facilement dans les supports et sont attachées avec des chaînes de sécurité
- Capacité de charge: 1000 lb
- Aucun assemblage requis

MI787



MD444





MD948

REMARQUE:
La nacelle Kleton respecte ou surpasse les exigences de sécurité ASME B56.1 lorsqu'un harnais et une longe sont portés.

No comm	Description	Poids lb
MD444	Nacelle - plateforme 36" x 36"	230
MH800	Nacelle - plateforme 48" x 48"	300
MD338	Ensemble de roulettes de 6" (en option), deux fixes, deux pivotantes	10
MD948*	Boîtier pour ampoules électriques 15" la x 15" p x 43" h	25
PLATEAUX À OUTILS EN OPTION		
MI787	Convient au modèle MD444, 36" lo x 4" la x 3" p	-
MI788	Convient au modèle MH800, 48" lo x 4" la x 3" p	-

* Pour monter sur la plateforme **MD444** et **MH800**

VOIR LES PAGES 223-256 POUR NOTRE SÉLECTION DE LONGES, DE HARNAIS & DE CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES



ESCABEAUX

ESCABEAUX EN ACIER ROBUSTE

- Possède deux plateformes avec nervures en caoutchouc antidérapant
- Roulettes à immobilisation automatique se rétractant lorsqu'on applique une légère pression
- Plateforme du dessus de 11" de diamètre et celle du bas, 13 1/2"
- Base d'un diamètre de 17 1/4" et entourée d'un butoir pour protéger murs et mobilier
- Hauteur hors tout: 16 1/2"
- Capacité: 500 lb
- Poids: 10 lb

No comm ON528

KLETON



ESCABEAUX À UNE MARCHE

- Fabrication monopièce solide en poly avec dessous antidérapant
- Surface antidérapante avec une marche avancée
- Grande base de 16" de diametre pour plus de stabilité
- Glissent facilement sur des roulettes de caoutchouc rétractables
- Hauteur hors tout: 13"
- Capacité: 350 lb
- Poids: 7 lb



OA300

Rubbermaid Commercial Products

No comm	No fab	Couleur
OA299	2523BL	Noir
OA300	2523BE	Beige

ESCABEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES

CSA calibre 1A
ANSI Type 1A - Classés 300 lb

- Dessus très résistant en copolymère pour plus de robustesse et de durabilité
- Montants avant et arrière pourvus d'entretoises
- Marches solidement attachées à l'aide de rivets d'aluminium massifs
- Pieds de vinyle antidérapants




VC239

FEATHERLITE INDUSTRIAL LADDERS

No comm	Hauteur'	Largeur de la base"	Écartement"	Poids lb
VC239	2	15 1/2	17 1/2	5
VC240	3	17	24	6

ESCABEAUX

- Fabrication durable et non corrosive en polyéthylène d'une capacité de 500 lb
- Les escabeaux à deux, trois et quatre marches sont munis d'un compartiment de remisage à ouverture arrière
- L'escabeau à quatre marches est muni de mains courantes et de roulettes en équipement standard
- Légèreté et trous de poignée combinés qui facilitent la manutention
- Surfaces antidérapantes et pieds en caoutchouc compris sur tous les tabourets-escabeaux
- Jaune sécuritaire qui assure la visibilité
- Autres couleurs offertes



MN601

No comm	Description	Dimensions hors tout lo"	x	la"	x	h"	Poids lb
MN599	Une marche	18	x	12	x	12	10
MN600	Deux marches	22	x	21	x	20	22
MN601	Trois marches	32	x	22	x	30	33
MN644	Quatre marches a/roulettes	43	x	22 1/2	x	66	53

ÉCHELLES PORTATIVES & PLIABLES

- Pliable et verrouillable, ce qui permet d'économiser de l'espace de rangement lorsque inutilisée
- Construction soudée • Facile à manœuvrer
- Angle de 58° et marches de 7" de profondeur pour faciliter la montée
- Marches perforées
- Se verrouille en position pliée ou ouverte
- Environ 10" de profondeur lorsque pliée, pour faciliter le rangement
- Capacité: 350 lb

KLETON



No comm	Nbre de marches	Hauteur marche supérieure"	Dim. ouverte la" x p"	Dim. pliée la" x lo" x h"	Poids lb
VC436	2	20	24 x 17	24 x 10 x 41	30
VC437	3	30	24 x 23	24 x 10 x 52	35
VC438	4	40	24 x 30	24 x 10 x 65	42

PIÈCES DE RECHANGE

VC439	Roulette en polyuréthane 4"
VC440	Pied en caoutchouc

ESCABEAUX

- Fabrication solide entièrement soudée
- Escabeaux roulants munis de roulettes à immobilisation automatique
- Dimensions: 16" p x 12" h
- Capacité: 300 lb
- Fini émail durable bleu Kleton



MH225

KLETON

No comm	Largeur de base"	Largeur plateforme"	Poids lb
ESCABEAUX ROULANTS			
MH225	20	18	17
MH226	24	22	19
MH227	32	30	22
ESCABEAUX			
MH228	20	18	11
MH229	24	22	13
MH230	32	30	16

ESCABEAUX ROULANTS TILT-N-ROLL

- Cadre soudé en acier tubulaire de 1"
- Marches antidérapantes en acier qui ne colmatent pas
- Poignée qui permet de déplacer l'escabeau roulant à l'aide de deux roulettes de 4"
- Dimensions marches: 22" x 8"
- Dimensions plateforme: 22" x 16"
- Capacité: 300 lb
- Fini émail durable bleu Kleton

KLETON



VC336

No comm	Nbre de marches	Hauteur plateforme"	Dim. base la" x p"	Poids lb
VC335	1	12	29 x 16	24
VC336	2	19	29 x 24	33

ÉCHELLES EN ALUMINIUM À PLATEFORME 4', USAGE LÉGER

- Fabrication en tubes de 1"
- Main courante avec prise en mousse
- Plateau pliant
- Pieds antidérapants non marquants
- Hauteur hors tout: Fermé: 55" Ouvert: 51"
- Hauteur hors tout de la plateforme: 22 1/2"
- Poids: 8 lb

No comm TJZ869
No fab 1304


FEATHERLITE INDUSTRIAL LADDERS



Créez-les selon vos spécifications.

ÉCHELLES ROULANTES POUR L'ENTRETIEN & LES MÉCANICIENS

- Base à empattement double très pratique qui permet au travailleur de rejoindre les endroits difficiles d'accès
- Il suffit de l'incliner, ensuite de rouler pour faciliter la manœuvre sur des surfaces cahoteuses
- Plateforme de 22" la x 24" p pour faciliter les mouvements
- Plateau à outils amovible de 24" la x 10" p qui peut être installé sur un des trois côtés
- Capacité: 300 lb
- Fini émail durable bleu Kleton



Plateau à outils compris



No comm	No fab	Nbre de marches	Hauteur plateforme"	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb
MH212	BML3	3	28	24 x 44 x 58	85
MH213	BML4	4	38	24 x 50 x 68	98
MH214	BML5	5	47	24 x 56 x 77	112
MH215	BML6	6	57	24 x 68 x 87	125

ÉCHELLES TILT-N-ROLL

- Concept équilibré qui permet de l'incliner en position de roulement
- Fabrication monopièce en acier entièrement soudé
- Pattes avec bouts en caoutchouc renforcé qui retiennent l'échelle en toute sécurité durant son utilisation
- Marche du hauteur de dimensions supérieures de 22" la x 24" p qui donne plus de liberté de mouvement et de confort
- Rampes de 30" de hauteur avec des marches de 24" de largeur
- L'échelle, bouge facilement sur deux roulettes de 4" de diamètre
- Capacité: 300 lb
- Fini émail durable bleu Kleton



MN603

No comm	No fab	Nbre de marches	Hauteur plateforme"	Hauteur hors tout"	Base la" x p"	Poids lb
MD603	TRL3	3	27	57	25 x 44	70
MD604	TRL4	4	38	68	25 x 50	81
MD605	TRL5	5	47	77	25 x 56	93
MD606	TRL6	6	56	86	25 x 62	105
MH242	BSHELF	Plateau à outils en option				9

TABOURETS ROULANTS

- Idéales pour les endroits où on doit monter pour atteindre des matériaux
- Se roulent facilement en position et se bloquent fermement au plancher pour une sécurité maximale
- Échelles qui fonctionnent sur des roulettes à immobilisation automatique
- Les roulettes se rétractent sous le poids de l'opérateur et les pieds en caoutchouc prennent place
- Marches en acier antidérapant sur tous les modèles
- Cadre solide en acier tubulaire de 1"
- Capacité: 300 lb
- Fini émail durable bleu Kleton



VC134

No comm	Nbre de marches	Dim. marche la" x p"	Plateforme la" x p" x h"	Base la" x p"	Poids lb
VC131	2	18 x 8	18 x 16 x 19	20 x 26	28
VC132	3	18 x 8	18 x 16 x 28	20 x 30	38
VC133	4	18 x 8	18 x 16 x 37	20 x 37	48
VC134	5	18 x 8	18 x 16 x 46	20 x 41	57

ÉCHELLES ROULANTES SÉCURITAIRES

- Cadre solide entièrement soudé en acier tubulaire de 1"
- Idéales pour les endroits où on doit monter pour atteindre des matériaux volumineux
- Roulent facilement en position et se bloquent fermement au plancher pour une sécurité maximale
- Échelles de deux à six marches qui fonctionnent sur des roulettes à immobilisation automatique
- Sous le poids de l'opérateur, les roulettes se rétractent et les pieds en caoutchouc prennent place
- La première marche des échelles de 8 à 16 marches actionne le mécanisme de blocage (descendez et appuyez le pied sur la marche du bas pour que l'échelle redevienne mobile)
- Marches en acier antidérapantes sur tous les modèles
- Échelles de 8 à 16 marches expédiées démontées, assemblage facile
- Fini émail durable bleu Kleton
- Certifié CSA selon la norme ANSI A14.7



MA617



MA613

Remarque:
Les échelles ne devraient pas être utilisées comme plateformes de travail.



MA624



MA622

No comm	No fab	Nbre de marches	Hauteur plateforme"	Hauteur hors tout"	Dim. de la plateforme la" x p"	Base la" x p"	Poids lb
SANS RAMPES							
MA612	2402	2	19	19	22 x 16	24 x 26	32
MA613	2403	3	28	28	22 x 16	24 x 30	42
MH279	2404	4	37	37	22 x 16	24 x 37	52
MA615	2405	5	46	46	22 x 16	24 x 41	61
AVEC RAMPES							
Roulettes avant à immobilisation automatique							
MA614	2404H	4	37	78	22 x 16	30 x 36	78
MA616	2405H	5	46	87	22 x 16	30 x 46	89
MA617	2406H	6	55	95	22 x 16	30 x 51	100
Tabouret verrou							
MA622	3208H	8	72	113	30 x 16	38 x 60	180
MA623	3210H	10	89	130	30 x 16	38 x 72	230
MA624	3212H	12	109	149	30 x 16	38 x 80	250
MA625	3214H	14	128	167	30 x 16	38 x 93	275
MA626	3216H	16	144	185	30 x 16	38 x 104	305

CHARIOTS À TABLETTES DÉMONTÉS

- Assemblage rapide et facile
- Capacité 900 lb distribuées uniformément

KLETON




MB489


ML146

2 TABLETTES

No comm	Dim. tablette la" x p"	Dégagement entre tablettes"	Hauteur montant"	Dim. hors tout la" x p" x h"	Poids lb
ROULETTES EN POLYOLÉFINE 5"					
MB482	18 x 30	25	30	18 x 33 x 36	42
MB483	24 x 36	25	30	24 x 39 x 36	53
MB484	24 x 48	25	30	24 x 51 x 36	68
ROULETTES EN CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE BLEU 5"					
MB492	18 x 30	25	30	18 x 33 x 36	43
MB493	24 x 36	25	30	24 x 39 x 36	54
MB494	24 x 48	25	30	24 x 51 x 36	69
ROULETTES PNEUMATIQUES 8"					
MB488	24 x 36	25	30	24 x 39 x 40	60
MB489	24 x 48	25	30	24 x 51 x 40	75

3 TABLETTES

No comm	Dim. tablette la" x p"	Dégagement entre tablettes"	Hauteur montant"	Dim. hors tout la" x p" x h"	Poids lb
ROULETTES EN POLYOLÉFINE 5"					
MB485	18 x 30	11	30	18 x 33 x 36	53
MB486	24 x 36	11	30	24 x 39 x 36	69
MB487	24 x 48	11	30	24 x 51 x 36	92
MN143	18 x 30	17	42	18 x 33 x 48	55
MN144	24 x 36	17	42	24 x 39 x 48	71
MN145	24 x 48	17	42	24 x 51 x 48	94
ROULETTES EN CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE BLEU 5"					
MB495	18 x 30	11	30	18 x 33 x 36	54
MB496	24 x 36	11	30	24 x 39 x 36	70
MB497	24 x 48	11	30	24 x 51 x 36	93
ML142	18 x 30	17	42	18 x 33 x 48	56
ML143	24 x 36	17	42	24 x 39 x 48	72
ML144	24 x 48	17	42	24 x 51 x 48	95
ROULETTES PNEUMATIQUES 8"					
MB490	24 x 36	11	30	24 x 39 x 40	77
MB491	24 X 48	11	30	24 x 51 x 40	100
MN146	24 x 36	17	42	24 x 39 x 52	79
MN147	24 X 48	17	42	24 x 51 x 52	102

4 TABLETTES

No comm	Dim. tablette la" x p"	Dégagement entre tablettes"	Hauteur montant"	Dim. hors tout la" x p" x h"	Poids lb
ROULETTES EN POLYOLÉFINE 5"					
MN148	18 x 30	10	42	18 x 33 x 48	65
MN149	24 x 36	10	42	24 x 39 x 48	84
MN150	24 x 48	10	42	24 x 51 x 48	114
MN151	18 x 30	15	55	18 x 33 x 61	67
MN152	24 x 36	15	55	24 x 39 x 61	86
MN153	24 x 48	15	55	24 x 51 x 61	116
ROULETTES EN CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE BLEU 5"					
ML145	18 x 30	10	42	18 x 33 x 48	66
ML146	24 x 36	10	42	24 x 39 x 48	85
ML147	24 x 48	10	42	24 x 51 x 48	115
ML148	18 x 30	15	55	18 x 33 x 61	68
ML149	24 x 36	15	55	24 x 39 x 61	87
ML150	24 x 48	15	55	24 x 51 x 61	117
ROULETTES PNEUMATIQUES 8"					
MN154	24 x 36	10	42	24 x 39 x 52	90
MN155	24 x 48	10	42	24 x 51 x 52	120
MN156	24 x 36	15	55	24 x 39 x 65	92
MN157	24 x 48	15	55	24 x 51 x 65	122

5 TABLETTES

No comm	Dim. tablette la" x p"	Dégagement entre tablettes"	Hauteur montant"	Dim. hors tout la" x p" x h"	Poids lb
ROULETTES EN POLYOLÉFINE 5"					
MN158	18 x 30	10	55	18 x 33 x 61	79
MN159	24 x 36	10	55	24 x 39 x 61	99
MN160	24 x 48	10	55	24 x 51 x 61	134
ROULETTES EN CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE BLEU 5"					
ML151	18 x 30	10	55	18 x 33 x 61	80
ML152	24 x 36	10	55	24 x 39 x 61	100
ML153	24 x 48	10	55	24 x 51 x 61	135
ROULETTES PNEUMATIQUES 8"					
MN161	24 x 36	10	55	24 x 39 x 65	105
MN162	24 x 48	10	55	24 x 51 x 65	140


ML337

ROULETTES DE RECHANGE/PIÈCES

No comm	Description
ML337	Pivotantes de 5" en caoutchouc non marquant
ML338	Fixes de 5" enc aoutchouc non marquant
MN222	Roulette pneumatique pivotante de 8"
MN221	Roulette pneumatique fixe de 8"
ML395	Roulette polyoléfine pivotante de 5"
ML396	Roulette polyoléfine fixe de 5"
MC043	Pare-chocs en caoutchouc


MC043

Créez-les selon vos spécifications.

CHARIOTS À TABLETTES ROBUSTES

- Polyvalents, peuvent être utilisés pour transporter en toute sécurité divers articles
- Chariot construit à partir de tablettes en acier de calibre 14 soudées à des poteaux de montants en angle de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"
- Poignée tubulaire en acier d'un diamètre de 1"
- Tablettes disponibles avec bordure surélevée de 1 1/2" vers le haut ou vers le bas
- Roulettes à double type de roulement
- Roulettes boulonnées non marquantes de 5", deux fixes et deux pivotantes
- Capacité: 1200 lb distribuées également
- Fini émail durable bleu Kleton



MB444



MB445

Bordure vers le haut No comm	Bordure vers le bas No comm	Dimensions tablette" la"	x	p"	Nbre de tablettes"	Dégagement entre tablettes"	Hauteur poignée"	Dimensions hors tout la"	x	p"	x	h"	Poids lb
HAUTEUR HORS TOUT 36" - ACIER DE CALIBRE 14													
MB445	MB444	18	x	30	2	27	36	18	x	33	x	36	60
MB447	MB446	24	x	36	2	27	36	24	x	39	x	36	65
MB449	MB448	24	x	48	2	27	36	24	x	51	x	36	100
MB456	MB455	18	x	30	3	12	36	18	x	33	x	36	75
MB459	MB458	24	x	36	3	12	36	24	x	39	x	36	85
MB461	MB460	24	x	48	3	12	36	24	x	51	x	36	110
HAUTEUR HORS TOUT 48" - ACIER DE CALIBRE 14													
ML084	ML083	18	x	30	3	18	42	18	x	33	x	48	80
ML086	ML085	24	x	36	3	18	42	24	x	39	x	48	90
ML088	ML087	24	x	48	3	18	42	24	x	51	x	48	115
ML090	ML089	18	x	30	4	12	42	18	x	33	x	48	110
ML092	ML091	24	x	36	4	12	42	24	x	39	x	48	135
ML094	ML093	24	x	48	4	12	42	24	x	51	x	48	160
HAUTEUR HORS TOUT 61" - ACIER DE CALIBRE 14													
MB468	MB467	18	x	30	4	16	42	18	x	33	x	61	115
MB470	MB469	24	x	36	4	16	42	24	x	39	x	61	140
MB472	MB471	24	x	48	4	16	42	24	x	51	x	61	165
MB474	MB473	18	x	30	5	11	42	18	x	33	x	61	125
MB476	MB475	24	x	36	5	11	42	24	x	39	x	61	155
MB478	MB477	24	x	48	5	11	42	24	x	51	x	61	184

CHARIOTS ERGONOMIQUES À TABLETTES

- Fabriqué en métal de calibre 16 entièrement soudé
- Poignée ergonomique entièrement soudée et placée à une hauteur confortable pour le travail
- Deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes de 5"
- Capacité: 800 lb distribuées également
- Fini émail durable bleu Kleton



ML561

No comm	Nbre de tablettes	Type de roulettes	Dim. hors tout la"	x	p"	x	h"
ML561	2	Caoutchouc bleu	20	x	32	x	37
MN056	2	Caoutchouc blue	26	x	38	x	37
ML562	3	Caoutchouc bleu	20	x	32	x	37
MN055	3	Caoutchouc bleu	26	x	38	x	37
ML563	2	Polyoléfine	20	x	32	x	37
ML883	2	Polyoléfine	26	x	38	x	37
ML564	3	Polyoléfine	20	x	32	x	37
ML884	3	Polyoléfine	26	x	38	x	37

CHARIOTS DE SERVICE MOBILES

- Entièrement soudés, prêts à utiliser
- Panneau à persiennes pour les bacs de petites pièces et tiroir verrouillable pour les fournitures
- Deux tablettes en acier de calibre 14 soudées à des montants en acier de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"
- Dimensions des tablettes: 24" x 36"
- Dégagement de 27" entre les tablettes (18" entre la tablette et le tiroir)
- Poignée tubulaire de 1" de diamètre
- Hauteur de la poignée: 36"
- Dimensions hors tout: 24" la x 40" p x 57" h
- Roulettes boulonnées de 5" en caoutchouc non marquant, deux fixes et deux pivotantes avec frein
- Capacité: 1200 lb distribuées également
- Poids: 88 lb
- Fini émail durable bleu Kleton

No comm MN396



MN396

CHARIOTS À TABLETTES/PLATEFORME

- Chariot de type 2 dans 1
- Deux pare-chocs en caoutchouc aux coins avant, une tablette supérieure de calibre 11 et une paire de poteaux amovibles qui transforment l'unité en chariot à plateforme
- Quatre roulettes soudées en caoutchouc non marquant de 5": deux fixes et deux pivotantes
- Capacité de la tablette supérieure: 500 lb distribuées également
- Capacité de la tablette inférieure: 800 lb distribuées également
- Fini émail durable bleu Kleton



MB391

No comm	Dim. tablettes la"	x	p"	Hauteur tablette supérieure"	Dégagement entre tablettes"	Hauteur de la poignée"	Dim. hors tout la"	x	p"	x	h"	Poids lb
MB391	24	x	36	32	24	40	26	x	38	x	40	105

CHARIOTS À CUEILLETTE

- Entièrement soudés pour plus de durabilité et de durée de vie
- Plan incliné pour liste des articles qui facilite la cueillette des marchandises
- Tablettes d'acier de calibre 14 avec rebord surélevé de 1 1/2"
- Quatre roulettes boulonnées non marquantes de 5": deux fixes et deux pivotantes
- Capacité de 1200 lb distribuées également
- Fini émail durable bleu Kleton

No comm	Dim. tablettes la" x p"	Nbre de tablettes	Dégagement entre tablettes"	Hauteur de la poignée"	Dim. hors tout la" x p" x h"	Poids lb
MB440	18 x 30	2	27	36	18 x 46 x 36	70
MB441	24 x 36	2	27	36	24 x 52 x 36	80
ML095	24 x 48	2	27	36	24 x 64 x 36	110
MB442	18 x 30	3	12	36	18 x 46 x 36	85
MB443	24 x 36	3	12	36	24 x 52 x 36	100
ML096	24 x 48	3	12	36	64 x 24 x 36	120



MB442

CHARIOTS SURBAISSÉS ROBUSTES

- Chariot entièrement soudé avec tablette surbaissée qui réduit l'écart quand vous avez à soulever des objets lourds
- Deux tablettes d'acier de calibre 14 avec rebord surbaissé de 1 1/2"
- Poignée tubulaire en acier de 1 1/4" de diamètre
- Quatre roulettes boulonnées non marquantes de 5" en caoutchouc : deux fixes et deux pivotantes
- Capacité de 1200 lb distribuées également
- Fini émail durable bleu Kleton

No comm	Dim. tablettes la" x p"	Nbre de tablettes	Dégagement entre tablettes"	Hauteur de la poignée"	Dim. hors tout la" x p" x h"	Poids lb
MB421	18 x 30	16	40	26	18 x 34 x 40	90
MB425	24 x 36	16	40	26	24 x 40 x 40	110
MB429	24 x 48	16	40	26	24 x 52 x 40	125
ML097	24 x 60	16	40	26	24 x 64 x 40	155
ML098	30 x 48	16	40	26	30 x 52 x 40	155
MB434	30 x 60	16	40	26	30 x 64 x 40	165
ML099	30 x 72	16	40	26	30 x 76 x 40	175



MB425

Note: autres roulettes et capacités offertes sur demande

CHARIOTS À CUEILLETTE

- Entièrement soudés pour plus de durabilité et de durée de vie
- Pour ramasser et transporter des articles sans avoir besoin d'une autre échelle
- Marches antidérapantes, la première marche actionne le mécanisme de blocage
- Tablettes d'acier de calibre 14 avec rebord surélevé de 1 1/2"
- Quatre roulettes boulonnées non marquantes: deux fixes et deux pivotantes
- Trois tablettes avec 12" de dégagement • Dimensions marches: 22" la x 4" p
- Élévation des marches: 9 1/2" • Capacité de 1200 lb distribuées également
- Fini émail durable bleu Kleton

No comm	Dim. tablettes la" x p"	Nbre de tablettes	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Poids lb
MD441	24 x 36	3	24 x 52 x 61	135
MB507	24 x 48	3	24 x 64 x 61	140
MD442	24 x 36	5	24 x 52 x 78	145
MB508	24 x 48	5	24 x 64 x 78	150



MB507

CHARIOT À PLATEFORME EN PLASTIQUE

- Fait de plastique structurel moulé en polyéthylène haute densité, résistant et durable
- Léger, facile à nettoyer, résiste aux produits chimiques et à l'exposition aux intempéries
- Plateforme antidérapante • Poignée amovible en acier
- Autres roulettes et capacités offertes

No comm	Type de roulettes	Dim. plateforme la" x p"	Hauteur plateforme"	Hauteur poignée"	Capacité lb	Poids lb
MN438	8" anticrevaisons	24 x 48	11	39	900	80
MN439	8" anticrevaisons	30 x 60	11	39	900	107
MN434	10" anticrevaisons	24 x 48	13	41	1000	85
MN435	10" anticrevaisons	30 x 60	13	41	1000	117
MN436	8" pneumatique	24 x 48	11	39	1000	79
MN437	8" pneumatique	30 x 60	11	39	1000	106
MN432	10" pneumatique	24 x 48	13	41	1200	84
MN433	10" pneumatique	30 x 60	13	41	1200	111
MN428	8" en caoutchouc moulé	24 x 48	11	39	2000	90
MN429	8" en caoutchouc moulé	30 x 60	11	39	2000	117
MN430	8" en polyuréthane	24 x 48	11	39	2500	79
MN431	8" en polyuréthane	30 x 60	11	39	2500	106



MN428

CHARIOTS À PLATEFORME EN ACIER

KLETON

Choisissez parmi une grande sélection de plateformes et de roulettes pour satisfaire n'importe quelle utilisation industrielle.

- Plateforme en acier robuste de calibre 14 avec un rebord de 2" pour plus de résistance
- Poignée en acier tubulaire de 1 1/4" qui peut s'insérer aux deux extrémités de la plateforme
- Deux roulettes pivotantes et deux fixes (assemblage requis, quincaillerie comprise)



MATÉRIAU DES ROULETTES

Nylon haute température: Roulettes noir pleine en nylon haute température qui ne s'écrasera pas sous des charges lourdes. Parfaite pour utiliser sur toutes les sortes de surfaces allant du bois au béton. Résiste à des températures de -28°C à 230°C et n'est pas affectée par la plupart des produits chimiques corrosifs.

Pneumatique: pneu en caoutchouc noir qui est gonflé et qui absorbe bien les chocs. Un roulement doux et silencieux sur les surfaces les plus cahoteuses, même à l'extérieur. Elle n'est pas recommandée pour les planchers recouverts de copeaux de métal ou de produits chimiques corrosifs.

Caoutchouc moulé (mold-on): roulette en caoutchouc moulé, collée en permanence à un moyeu à rayons en fonte. Le moyeu en fonte offre la résistance tandis que le caoutchouc moulé permet de rouler doucement et silencieusement sur terrain accidenté.

Roulette en caoutchouc non-marquante: Utilisée pour surfaces inégales et les tapis. Silencieuse, elle est parfaite pour les utilisation industrielles et institutionnelles. Résiste aux conditions humides et chimiques corrosives.

Polyoléfine: roue de plastique résistante à l'impact et qui ne s'effrite pas. Résiste à l'huile, à la graisse et aux produits chimiques.



GUIDE DE SÉLECTION POUR ROULETTES

Pour faire le choix de la bonne roulette il faut déterminer:

1) Dimension de la plateforme
2) Capacité de charge maximale qu'elle transportera
3) Quel type de surface, ex: béton, bois, tuile, etc.
4) État du plancher ex: lisse, inégal, mouillé, chimique, copeaux de métal, température, etc.

No comm	Dia. des roues"	Type de roulette	Capacité de charge lb	Poids lb
CHARIOTS À PLATEFORME 24" x 36"				
MB232	6	Nylon haute température	1300	77
MB233	8	Nylon haute température	1400	87
MB234	8	Pneumatique	1000	79
MB235	6	Caoutchouc moulé	900	88
MB236	8	Caoutchouc moulé	1400	96
MB237	5	Caoutchouc non marquant	1200	63
MB238	5	Polyoléfine	900	61
CHARIOTS À PLATEFORME 24" x 48"				
MB240	6	Nylon haute température	1300	90
MB241	8	Nylon haute température	1400	100
MB242	8	Pneumatique	1000	92
MB243	6	Caoutchouc moulé	900	101
MB244	8	Caoutchouc moulé	1400	109
MB245	5	Caoutchouc non marquant	1200	76
MB246	5	Polyoléfine	900	74
CHARIOTS À PLATEFORME 30" x 48"				
MD421	6	Nylon haute température	1300	96
MD422	8	Nylon haute température	1400	106
MD423	8	Pneumatique	1000	98
MD424	6	Caoutchouc moulé	900	107
MD425	8	Caoutchouc moulé	1400	115
MD426	5	Caoutchouc non marquant	1200	82
MD427	5	Polyoléfine	900	80
CHARIOTS À PLATEFORME 30" x 60"				
MB248	6	Nylon haute température	1300	110
MB249	8	Nylon haute température	1400	120
MB250	8	Pneumatique	1000	112
MB251	6	Caoutchouc moulé	900	121
MB252	8	Caoutchouc moulé	1400	129
MB253	5	Caoutchouc non marquant	1200	96
MB254	5	Polyoléfine	900	94

CHARIOTS À PLATEFORME, USAGE INTENSIF

KLETON

PLATEFORME EN BOIS

- Cadre robuste 2" x 2" à cornières avec plateforme en bois dur d'érable
- Idéale pour transporter des objets qui pourraient être abîmés par le contact métal sur métal
- Châssis en acier qui absorbent les chocs et se manœuvrent bien sous des charges lourdes ou inégales





PLATEFORME EN ACIER

- Plateforme renforcée de montants formés, robustes, de calibre 11, soudée à l'arc pour une force maximale et une rigidité de longue durée
- Idéales pour charges lourdes jusqu'à 2500 lb

POSITION DES ROULETTES

- Offert avec la position standard aux coins ou en losange
- Positionnement des roulettes en losange ce qui permet au chariot de tourner sur lui-même


Position standard aux coins "C"


Position en losange "T"




Roul. pneumatique 10" Cap. 1200 lb No comm	Roul. en caoutchouc 8" Cap. 2000 lb No comm	Roul. nylon haute température 8" Cap. 2500 lb No comm	Dim.* plateforme"	Poids lb
PLATEFORME EN BOIS				
MB256	MB296	MB130	24 x 48-C	115
MB258	MB298	MB133	24 x 48-T	120
MB264	MB304	MB138	30 x 48-C	135
MB266	MB306	MB141	30 x 48-T	140
MB267	MB308	MB142	30 x 60-C	145
MB270	MD332	MB145	30 x 60-T	150
MB279	MB320	MB155	36 x 72-C	180
MB282	MB322	MB157	36 x 72-T	190
MB284	MB324	MB166	48 x 96-C	280
MB286	MB326	MB169	48 x 96-T	300
PLATEFORME EN ACIER				
MB255	MB295	MB131	24 x 48-C	110
MB257	MB297	MB132	24 x 48-T	115
MB263	MB303	MB139	30 x 48-C	130
MB265	MD331	MB140	30 x 48-T	135
MB268	MB307	MB143	30 x 60-C	140
MB269	MB309	MB144	30 x 60-T	145
MB280	MB319	MB154	36 x 72-C	175
MB281	MB321	MB156	36 x 72-T	185
MB283	MB323	MB167	48 x 96-C	240
MB285	MB325	MB168	48 x 96-T	265

* Le suffixe **C** indiqué aux dimensions signifie la position aux coins. **T** signifie en losange.

CHARIOTS À PLATEFORME INSTITUTIONNELS

- Idéal pour hôpitaux, centre commerciaux, bureaux ainsi que tout autre usage industriel où un roulement silencieux et une apparence professionnelle sont exigés
- Dessus en acier de calibre 14 avec bordure inversée de 2"
- Surface antidérapante en caoutchouc empêche le déplacement de la charge pendant que le chariot roule
- Pare-chocs en caoutchouc aux coins pour protéger murs et mobilier
- Poignée tubulaire chromée de 1 1/4" avec un anneau arrière qui retient les petits paquets sur la plateforme
- Roulettes de 5" en caoutchouc non marquantes offrent un roulement doux et silencieux; deux fixes et deux pivotantes
- Capacité: 1200 lb
- Assemblage requis

No comm	Dim."	Poids lb
MB190	24 x 36	64
MB208	24 x 48	70
MB207	30 x 48	88
MB209	30 x 60	100



Créez-les selon vos spécifications.

DIABLES CONVERTIBLES EN ALUMINIUM GEMINI^MD

- Se convertit presque instantanément d'un diable à deux roues en chariot à plateforme à quatre roues
- Construit en aluminium léger très résistant
- Équilibré pour en faciliter le roulement et en maîtriser la charge
- Plateau solide en aluminium coulé de 18" de largeur sur 7 1/2" de profond
- Roulettes pivotantes de 5"; roues pneumatiques de 10" sur 3 1/2"
- Largeur du châssis: 16 5/8", 20 1/2" hors tout
- Assemblage requis





MAGLINER®

No comm	Gemini	Diable cap lb	Diable h"	Chariot à plateforme cap lb	Chariot à plateforme h"	Chariot à plateforme lo"	Poids lb
MA319	Jr.	500	51	1000	40	38	44
MA320	Sr.	500	61	1000	45 1/8	51	45

PLATEFORME ENCLENCHABLE (OPTIONNELLE)		Poids lb
MB198	43 1/4" pour Gemini Jr.	5
MB197	56" pour Gemini Sr.	6

DIABLES TRANSFORMABLES

- Fabrication en aluminium léger
- Se transforme rapidement d'un chariot à deux roues en chariot à plateforme à quatre roues
- Roulettes de 5" en polyuréthane et roues de 10" à l'épreuve des crevaisons
- Aucun assemblage requis



KLETON

No comm	Diable Hauteur"	Diable Capacité lb	Chariot platforme lo" x la"	Chariot platforme Capacité lb	Plaque avant la" x p"	Poids lb
ML621	52	600	12 x 43	1250	18 x 10	441

DIABLES

- Fabriqués en acier de calibre 16 avec tube de 1"
- Fini à revêtement en poudre



KLETON

No comm	Hauteur hors tout"	Largeur hors tout"	Plaque avant" la" x p"	Dimensions des roues"	Cap. lb	Poids lb
ROUES PNEUMATIQUES						
MH300	46	21 1/2	14 x 10	10 x 3	600	25
MH301	48	21 1/2	14 x 10	10 x 3	600	25
MH302	51 1/2	21 1/2	14 x 9	10 x 3	600	23
ROUES EN CAOUTCHOUC						
MK730	46	20	14 x 8	8 x 2	1000	40

CHARIOTS À PLATEFORME AVEC POIGNÉE PLIANTE



- Déplacez les fournitures, les piles de papier et l'équipement léger de l'atelier ou du bureau
- Poignée à enclenchement rapide qui se couche à plat sur le camion pour un entreposage aisé
- Dessus en vinyle antidérapant, plateforme en acier à haut calibre
- Hauteur de la poignée: 33 1/2"
- Pare-chocs en vinyle pour protéger murs et meubles
- Roulettes en caoutchouc
- Capacité: 400-660 lb distribuées également

KLETON

No comm	Dim. plateforme la" x p"	Roulettes"	Cap. lb	Poids lb
MK988	19 x 29	5	400	28
MK989	23 x 35	5	660	42

CHARIOTS À PLATEFORME PLIANTS



- Idéal lorsqu'un chariot à plateforme solide et portable est requis
- Châssis en aluminium à interconnexion avec deux dimensions de plateforme: 20" lo x 16" la ou 28" lo x 16" la
- Pare-chocs en coins fournis en standard
- Hauteur de la poignée: 32"
- Roulettes de 5" en caoutchouc
- Dimensions repliés: 20" lo x 16" la x 9 1/2" h
- Capacité: 300 lb distribuées également
- Poids: 18 lb

KLETON

No comm MK990

DIABLES PLIABLES



- Fabriqué en aluminium léger et durable
- Concept pliant pratique qui permet de le ranger dans des endroits restreints
- Poignée ergonomique confortable
- Courroies élastiques aident à sécuriser le chargement
- Roulettes en caoutchouc de 5" x 1 1/4" qui ne marquent pas et qui absorbe les chocs
- Plaque de 15 1/4" de largeur x 11" de profondeur
- Capacité: 175 lb distribuées également
- Poids: 8,75 lb

KLETON

No comm	Dim. ouvert la" x p" x h"	Dim. replié la" x p" x h"
ML447	39 5/8 x 15 1/2 x 16 1/2	25 x 15 x 2 3/8

GERBEURS HYDRAULIQUES

- Permet de déplacer et de soulever des charges lourdes à la hauteur désirée de façon sécuritaire
- Pédale repliable
- Roulettes en polyuréthane de 5" à l'avant et 3" à l'arrière
- Dimensions hors tout: 22 1/2" la x 39" p x 67 3/4 h
- Dimensions de la plateforme: 25 3/4" lo x 22 3/4" la
- Hauteur de la plateforme abaissée: 4"
- Hauteur de la plateforme élevée: 60"
- Capacité: 880 lb
- Poids: 174 lb

No comm MN397





KLETON

DIABLES POUR BARILS

- Châssis en acier tubulaire entièrement soudé de 1 1/4"
- Conçu pour manipuler des contenants aussi petits que ceux d'un diamètre de 18", jusqu'aux barils de 45 gal. imp/55 gal. US en acier
- Idéal pour chargement de barils sur palette, pour franchir des trottoirs ou des quais irréguliers
- Chargé, il se supporte seul
- Deux pneus avant de 10" et deux pneus arrières de 6" en caoutchouc
- Capacité de 1000 lb
- Poids: 50 lb
- Fini émail durable bleu Kleton



DA594

No comm DA594

- Même que précédent mais avec deux pneus de 10" en caoutchouc
- Poids: 44 lb

No comm DA593

DA593

CHEVALETS POUR BARIL À ASSEMBLER

- Permet de déplacer, de vider et d'entreposer des barils de 45 gal. imp/55 gal. US en toute sécurité
- Deux roues antiétincelles de 3" et deux roulettes pivotantes antiétincelles de 3"
- Poignée amovible
- Capacité: 700 lb
- Fini à revêtement en poudre bleu
- Assemblage requis

No comm DC443



DIABLES POUR BARILS EN PLASTIQUE & EN FIBRE

- Fabrication en acier tubulaire entièrement soudé de 1 1/4"
- Manipule les barils en plastique ou en fibre de diamètres de 18" à 25" et de hauteurs de 24" à 41"
- Courroie de 2" à rochet
- Deux pneus en caoutchouc de 10" à l'avant et deux de 6" à l'arrière
- Capacité de 1000 lb
- Poids: 56 lb
- Fini émail durable bleu Kleton

No comm DA595

Utilisé avec barils en plastique ou en fibre



CHEVALETS POUR BARILS ENTIÈREMENT SOUDÉS

- Fabrication en acier tubulaire très robuste, complètement soudé
- Permettent de manipuler en toute sécurité des barils (maximum de 45 gal. imp/55 gal. US) pour les déplacer, les vider ou les entreposer
- Pas de levage, d'efforts ou de danger de basculer
- Installez un baril en quelques secondes pour le vider
- Manche amovible
- Roulettes 2 1/2" pivotantes et roues de 3" en polyoléfin
- Capacité: 1000 lb
- Fini émail durable bleu Kleton





No comm	Description	Poids lb
DC442	Deux roulettes pivotantes de 3", deux roues de 3"	38

DIABLES POUR BARILS TOUT-EN-UN

- Châssis en acier tubulaire entièrement soudé de 1 1/4"
- Diables à baril pour le transport et la distribution de barils
- Système à courroie et crochets qui retient le baril de façon sécuritaire sur le diable
- Permet de charger et de décharger facilement les palettes
- Transporte des barils de plastique, d'acier et de fibre de verre
- Les modèles à poignée en U procurent plus d'effet de levier alors que les modèles à deux poignées procurent plus de confort aux côtés latéraux du corps
- Conception à quatre roués pour plus de support et pour faciliter la manoeuvrabilité
- Capacité: 1200 lb
- Fini émail durable bleu Kleton

No comm	Type de poignée	Type de roues	Poids lb
DC266	En U	Caoutchouc moulé de 10"	64
DC267	En U	Pneumatique de 10"	58
DC256	Double	Caoutchouc moulé de 10"	62
DC257	Double	Pneumatique de 10"	56





Créez-les selon vos spécifications.

DIABLES POUR BARILS UN MONTANT



- Pour manipuler les barils en acier de 45 gal. imp/55 gal. US
- Cadre tubulaire de 1" très robuste avec joints doubles soudés
- Roues porteuses en acier usiné installées à l'arrière des fourches pour faciliter le levage du baril
- Conception unique à montant simple
- Béquille et poignées en vinyle comprises
- Choix de roues avec centre en fonte de haute qualité et en caoutchouc moulé à roulement à rouleaux de 1" (D.I.) ou des roues en polyoléfine
- Largeur de 24" à la poignée et de 16 1/4" aux fourches
- Capacité: 1000 lb

No comm	No fab	Type de roue	Poids lb
DA883	240014	Polyoléfine	50
DA882	240013	Caoutchouc moulé	64

WESCO

DIABLES SURBAISSÉS POUR BARILS



- Fabrication en acier soudé, roues de 8" x 2" en caoutchouc non marquant et troisième roulette pivotante de 4" en résilex pour un déplacement doux et manoeuvrabilité facile
- Idéal pour le déplacement des barils de 45 gal. imp./ 55 gal. US ouverts ou fermés, sans en déverser le contenu
- Niveau du diable à 1" du sol, ce qui vous permet de charger facilement des barils de près de 1000 lb
- Poignée articulée qui s'incline vers l'avant ou l'arrière afin de pousser ou de tirer facilement le diable
- Longueur hors tout de la poignée: 37"
- Dimensions hors tout: 30" la x 24" p x 46" h
- Capacité: 1000 lb • Poids: 44 lb
- Fini émail durable bleu Kleton

No comm DC500

KLETON

CHARIOTS ERGONOMIQUES POUR BARIL



- Essieu flottant qui réduit l'effort nécessaire pour basculer et équilibrer le chargement
- Patte à futailles qui se rangent sur le dessus du cadre pour une utilisation facile
- Broches avant remplaçables à deux biseaux à façade durcie
- Convient pour des barils en acier seulement
- Roues de 10" en caoutchouc moulé
- Dimensions hors tout: 17 1/2" lo x 23 3/4" la x 61" h
- Capacité: 1000 lb
- Poids: 74 lb

No comm DC417
No fab 240003

WESCO




Créez-les selon vos spécifications.

PORTE-BARILS EMPILABL



- Porte-barils pour deux ou trois barils de 45 gal. imp/55 gal. US
- Peuvent s'empiler jusqu'à trois de hauteur
- Empile de façon pratique les barils à l'horizontale, ce qui améliore la gestion de l'espace
- Accès facile pour le chariot à fourches sur les quatre côtés
- Assemblage requis

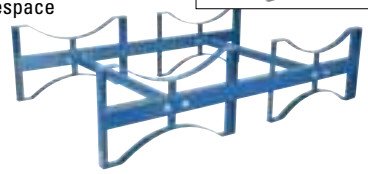

KLETON

No comm	Capacité de barils	Dim. hors tout la" x p" x h"	Capacité de charge lb	Poids lb
DC262	2	45 1/2 x 30 x 12 1/2	1600	48
DC263	3	71 1/2 x 30 x 12 1/2	2400	75

SOCLES ROULANTS POUR SUPPORT DE BARILS EMPILABLES

- Fabrication en acier entièrement soudé
- Permet au support de baril d'être mobile
- Deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes de 6"
- Assemblage des roulettes requis
- Fini émail durable bleu Kleton



DC392 avec DC262




DC392

KLETON

No comm	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Type de roulette	Cap. de baril	Cap. de charge lb	Poids lb
DC392	30 x 46 x 9	Haute température	2	1600	70
DC393	30 x 46 x 9	Polyutréthane	2	1600	70

PORTE-BARILS EN ACIER

- Soulève et transporte un baril de 45 gal. imp./55 gal. US sans l'intervention du conducteur
- Mâchoires qui s'agrippent sous le rebord du baril ou des joncs de roulage, ce qui l'empêche de glisser
- Les fourches du chariot se glissent facilement dans les côtés du porte-barils et sont retenues par des écrous à oreilles



KLETON

No comm	Dim. intérieur des trous pour fourches"	Capacité lb /baril
DC424	5 1/2 x 2	1000

LEVEURS DE BARILS EN POLY

- Fixation pour chariot élévateur à conception brevetée pour manipuler la plupart des barils en poly de 30 et de 55 gallons US
- Le chauffeur n'a pas à quitter la cabine pour l'accrochage et le décrochage du baril
- Pour les barils en poly qui ont une bordure d'au moins 3/16"
- Capacité: 1000 lb
- Dimensions du passage de fourches: 1 1/2" x 5 3/8"
- Expédié démonté

No comm DA932
No fab 240148

WESCO



SOCLES ROULANTS POUR BARIL EN ACIER INOXYDABLE

- Convient pour des barils de 45 gal. imp/55 gal. US
- Roulettes de 6" en caoutchouc durci
- Capacité: 800 lb
- Poids: 22 lb

No comm DC416



SOCLES ROULANTS POUR ÉGOUTTEMENT

- Convient aux barils de 22" à 28" de diamètre
- Rebord de 2" pour les égouttements
- Boudin absorbant compris
- Roulettes en caoutchouc de 3 3/4" x 1/4"
- Dimensions hors tout: 31 1/2" de diamètre x 5 3/4" h
- Capacité: 1000 lb
- Poids: 26 lb

No comm DA600



SOCLES ROULANTS LIL'DOLLY^MC

- Conçu pour utilisation dans les hôpitaux, entreprises de transformation des produits alimentaires, emplacements de fabrication, établissements hôteliers et les restaurants, partout ou des seaux de 5, 6 et 15 gallons sont utilisés
- Cinq roulettes doubles pivotantes
- Diamètre intérieur de 11" • Capacité: 75 lb
- Poids: 2 lb • Couleur beige


No comm MD527



SOCLES ROULANTS À INCLINAISON POUR BARILS

- Conçus spécifiquement pour les barils de 45 gal. imp/55 gal. US
- Caractéristique unique pour incliner le baril sur 10° pour une meilleure extraction des liquides
- La caractéristique d'inclinaison est opérée avec le pied et maintenue en place lorsqu'elle est activée
- Comprend quatre roulettes pivotantes





No comm	Type de roulettes	Capacité lb	Poids lb
DC022	Acier	1200	24
DC023	Caoutchouc rigide	900	23

PLATEAUX ROULANTS EN POLYÉTHYLÈNE

- En mousse de polyéthylène: ne se boselle pas, ne se corrode pas et ne rouille pas
- Fond uni avec un rebord de 2" qui retient les petits déversements
- Manipule les barils de 10 - 55 gallons US
- Dimensions hors tout: 24 3/8" dia x 7 1/8" h
- Possède 5 roulettes de 3" en caoutchouc dur
- Capacité: 500 lb
- Poids: 17 lb

No comm NA714



POIGNÉES CLAMP & GO POUR SOCLE ROULANT

- Déplacer le baril facilement et en toute sécurité dans les zones à accès difficile
- Parfaite pour les utilisations à volume élevé
- Centre de gravité bas qui procure une stabilité supérieure
- S'agrippe rapidement sur les chariots avec des côtés de types variés de 2", 2 1/2" or 3"
- Relâchement opéré avec le pied
- Aimant qui retient la poignée contre le chariot pour un rangement compact
- Poids: 11 lb

No comm DC414





SOCLES ROULANTS EN ACIER POUR BARILS

- Cadres soudés de 3/16" d'épaisseur x 4", construits pour résister à un usage constant
- Diamètre intérieur de 24" qui convient à des barils de 45 gal. imp./55 gal. US
- Quatre roulettes pivotantes comprises
- Fini revêtu en poudre de qualité
- Assemblage requis





No comm	Type de roulettes	Roulettes"	Hauteur"	Capacité lb	Poids lb
CADRES ROND					
DC202	Polyoléfine	3	4 1/2	750	21
DC199	Polyuréthane	3	4 1/2	1000	24
DC200	Polyuréthane	4	5 1/2	1500	27
CADRES EN X					
DC206	Polyoléfine	3	4 1/2	750	13
DC203	Polyuréthane	3	4 1/2	1000	16
DC204	Polyuréthane	4	5 1/2	1500	19

SOCLES ROULANTS À ÉTAGES MULTIPLES POUR BARIL

- Reçoivent une variété de grandeur de contenants
- Transportent un seau de 5 gallons, un baril de 30 ou 55 gallons US
- Une courroie standard de 4' de longueur en nylon facilite le transport
- Roulettes en caoutchouc rigide
- Fini zinc hautement poli pour résistance à la corrosion
- Capacité: 900 lb



No comm	Nbre d'étages	Grandeur de baril accommodé (gal)	Poids lb
DC043	3	5, 30 et cylindres à gaz LP	28
DC042	4	5, 30, 55 et cylindres à gaz LP	20
DC415*	4	5, 30, 55 et cylindres à gaz LP	24

* Acier inoxydable

APPAREILS DE LEVAGE POUR BARILS OVERPACK



- Méthode pratique et sécuritaire pour le déplacement des barils en acier
- Appareil qui permet de travailler rapidement et délicatement en gardant le baril en position verticale
- **DA224**: pinces de serrage surbaissées descendent les barils de 55 gallons US en acier, ouverts (le couvercle doit être mis) ou fermés, jusqu'au fond du conteneur overpack
- **DA225**: peut soulever les contenurs overpack de 85 gallons US et les barils de 55 gallons US
- **DA876**: manipule les barils en fibre à fermeture à levier, les barils typiques en acier et les barils en plastique avec bourrelet de 55 gallons US
- Capacité: 1000 lb

No comm	No fab	Description	Poids lb
DA224	90S	Pour lever baril de 55 gal. US	21
DA225	90S-A	Pour lever conteneur overpak 85 gal. US et 55 gal. US	22
DA876	92	Leveur universel	25

ÉLINGUE EN POLYESTER POUR BARILS

- Façon économique et sécuritaire de lever des barils en acier, en plastique et en carton mesurant entre 12" et 24" de diamètre
- Idéal pour utilisation avec un chariot élévateur
- Élingue compacte qui peut être rangée dans le chariot élévateur, lorsqu'inutilisée
- Moins de risques d'endommager le baril qu'avec les appareils de manutention en acier
- Sangle à rochet de 2" x 10' qui permet de sécuriser la courroie de levage renforcée de polyester autour du baril
- Courroie de levage double épaisseur de 4" x 6' qui se glisse facilement sur les fourches du chariot élévateur
- Capacité: 1000 lb
- Poids: 5 lb

No comm DC470

Note: ouvrir le rochet complètement pour installer l'élingue



APPAREILS DE LEVAGE À USAGES MULTIPLES A/CLÉS POUR BARILS

- Concept simple à trois bras pour soulever de façon sécuritaire les barils en acier, plastique et fibres de verre fermés de 30 et 55 gallons US avec couvercles
- Chaque bras amovible sert également de clé pour différents bouchons, robinets et anneaux à boulon de barils
- Capacité: 800 lb
- Revêtement en poudre durable
- Poids: 20 lb

No comm DC095
No fab PDL-800-M






CROCHETS DE LEVAGE POUR BARILS

- Soulève horizontalement les barils en acier de 45 gal. imp./55 gal. US, 34"-36" lo
- Anneau de levage en acier allié, tiges en acier, crochets en fonte malléable
- Capacité: 1000 lb
- Poids: 5 lb

No comm DC449

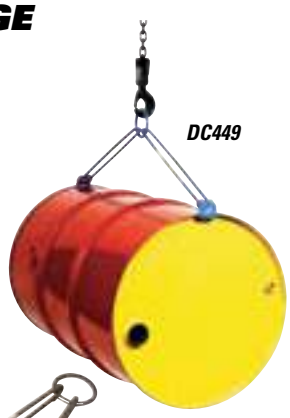

- Crochet de levage à l'épreuve des étincelles en bronze et cuivre pour une manipulation sécuritaire
- Capacité: 1000 lb
- Poids: 5 lb

No comm DA163



CROCHETS DE LEVAGE AUTOAGRIPPANTS

- Levez facilement des barils d'acier à rebords sans les basculer
- Autoserrant - plus la charge est pesante, plus le serrage est fort
- Se fixe à tous les appareils de levage à l'aide d'un crochet
- Fabrication en fer ductile et recuit pour service industriel
- Grande base recourbée au bas du bras stabilisateur ce qui empêche d'endommager le baril
- Capacité: 3000 lb
- Poids: 31 lb

No comm DA226
No fab 440001



LEVEURS DE BARILS OUVERTS

- S'attache et s'enlève facilement et rapidement
- Convient pour les barils standards en acier ou en poly, avec une bordure d'au moins 3/16"
- Bras de levage réglable pour la plupart des barils de 55 ou 30 gallons US
- Attacher à un treuil, une grue ou un chariot à fourches avec la fixation simple du crochet de fourche
- Trois points de contact aux bras de levage qui minimise la déformation
- Convient également pour les barils fermés
- Capacité: 1000 lb
- Poids: 15,5 lb

No comm DC420
No fab 240038



LEVEURS DE BARILS POUR CHARIOT À FOURCHES

- Permet à l'opérateur de soulever, de transporter, d'incliner et de déverser les barils sans avoir à se lever de son siège
- Concept à engrenages avec chaîne de traction pour un déversement contrôlé des barils en acier ouverts et fermés jusqu'à 2000 lb
- Le baril peut effectuer une rotation sur 360° à l'aide de la chaîne
- Fourches du chariot qui se glissent facilement dans les côtés du leveur, qui est retenu par deux écrous à oreilles
- Aucun branchement électrique ou hydraulique n'est nécessaire
- Entrées pour les fourches de 6 1/2" lo x 30" la x 2 1/2 h; la largeur entre les fourches doit être d'au moins 24 1/2"
- Options disponibles pour recevoir des barils de plastique, de fibre et d'acier
- D'un diamètre de 22 1/2"



Déversement controlé jusqu'à 2000 lb

No comm	Format de baril gallons US	Type de basculeur	Cap. baril plein lb	Cap. baril à moitié plein lb	Poids lb
DA133	55	Engrenages	800	500	169
DA135	55	Engrenages	1500	800	178
DA134*	55	Engrenages	2000	1000	361

* Peut seulement être utilisé avec un adaptateur de diamètre **DC281**

LEVEURS DE BARIL

Pour transporter en toute sécurité, placer et vider les barils en acier avec ou sans couvercle. Attacher le leveur au crochet du treuil, du monorail ou de la grue, fixer la selle autour du baril et lever pour atteindre la position requise. Le mécanisme à cliquet serre la selle au baril en toute sécurité. Choix de modèles manuels ou à engrenage.



Inclinaison à engrenages

A. INCLINAISON MANUELLE

- Indiqués pour le déversement à bas niveau
- Capacité de 800 lb pour un baril plein ou de 500 lb pour baril demi-plein
- Un verrou placé de chaque côté du cadre positionne le baril à la verticale ou à l'horizontale en toute sécurité

No comm	Dimensions du baril	Poids lb
DA199	55 gallons US en acier; 22 1/2" Dia.	46
DA200	30 et 55 gallons US en acier; 18 1/2" - 19" et 22 1/2" Dia.	46
DA201	Fibre ou acier 21" - 23" Dia.	46
DA202	30 et 55 gallons US en fibre et acier; 18 1/2" - 19" et 22 1/2" Dia.	46

Options et accessoires non disponibles pour modèles à inclinaison manuelle

B. INCLINAISON À ENGRENAGES

- Déversement précis, peu importe la hauteur
- Conçu pour manipuler les barils pesant jusqu'à 2000 lb
- Chaîne en boucle de 6' permettant de contrôler la rotation du baril
- Frein d'inclinaison MORStop[MC] en option pour maintenir le baril en position inclinée même lorsque la tension de la chaîne de traction est enlevée

No comm	Dimensions du baril	Capacité du baril plein/lb	Capacité du baril demi-plein/ lb	Poids lb
DA121*	55 gallons US en acier; 22" - 23 1/2" Dia.	800	500	71
DA124*	55 gallons US en acier; 22 1/2" Dia.	1500	800	85
DA123**†	55 gallons US en acier; 22 1/2" Dia.	2000	1000	170
DA126	30 gallons en acier; 18 1/2" - 19" Dia. ou 55 gallons US en acier; 22" - 23 1/2" Dia.	1500	800	90
OPTION				
DC077	Frein d'inclinaison MORStop[MC] en option			

MORStop™ Tilt Brake

* Des chaînes peuvent être insérée dans une fente afin de retenir le baril en position ce qui permet de libérer les mains de l'opérateur.

** L'engrenage sans fin vous permet d'arrêter le baril là où il se trouve.

† Peut seulement être utilisé avec un adaptateur de diamètre **DC281**.

BASCULEURS À BIDON

- Convient aux bidons ronds de 5 gallon
- Verrou de sécurité qui retient le bidon
- Hauteur de distribution de 11 1/2''
- Capacité: 75 lb
- Poids: 10 lb

No comm DC472



KLETON

VOIR LES PAGES 22 À 61 POUR LES PRODUITS DE CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS



Produits de sécurité ZENITH[MD]

BARILS EN ACIER

- Le baril ouvert de 55 gallons US est conforme à la réglementation rigoureuse de l'ONU pour emballer les marchandises non dangereuses et dangereuses des groupes d'emballage II et III; le baril de récupération convient seulement aux matières solides des groupes d'emballage I, II et III
- Le baril fermé de 55 gallons US est conforme aux normes de l'ONU pour emballer les marchandises non dangereuses et dangereuses des groupes d'emballage II et III; conforme également à la norme ISO 15750 et à d'autres normes internationales majeures pour les barils en acier (ANSI, EN) et sont munis d'un raccord Tri-Sure^{MD} de 2" x 3/4"
- Les barils sont offerts doublés ou non, sauf le baril de récupération de 85 gallons US qui a un couvercle ordinaire et n'est pas doublé
- Les barils sont offerts doublés ou non, sauf le baril de récupération de 85 gallons US qui a un couvercle ordinaire et n'est pas doublé
- Noir standard



Réglementation ONU:

A) UN1A1Y1.4140
B) UN1A1Y275S
C) UN1A1X1.8300

Non doublé No comm	Conformité ONU	Doublé No comm	Conformité ONU	Type de baril	Poids lb
DC145	A	DC146	B	Ouvert	37
DC147	C	DC461*	C	Fermé	35

* Baril blanc

ACCESSOIRES

No comm	Description
DC450	Bouchon de 2" en acier avec joint buna
DC460	Couvercle pour baril ouvert, sans raccords
DC455	Anneau à ressort pour baril ouvert en acier

BARILS À DESSUS FIXE DE 15 GALLONS

- Les barils à dessus fixe sont conçus pour contenir 15 gallons US de liquides divers
- Grâce à la fabrication en polyéthylène haute densité, ces barils peuvent être empilés avec des palettes jusqu'à quatre de hauteur; la charge se trouvant sur les barils du dessous ne devrait pas dépasser 1000 lb chacun
- Température maximale de remplissage: 65°C; les barils devraient être refroidis à l'air ambiant avant d'être empilés
- Munis de raccords NPS de 2" et de 3/4", et d'une poignée de manipulation
- Poids: 7 lb
- Offerts en trois couleurs standard: bleu, noir et naturel



Réglementation ONU: A) 1H1/Y1.9/150
B) 1H1/Y1.B/150

No comm	Couleur	Conformité ONU
DC132	Bleu	A
DC133	Noir	A
DC134	Naturel	B

CONTENANTS RECTANGULAIRES EN POLY

- Appropriés pour le rangement et l'expédition de produits chimiques liquides, granulaires et semi-solides, produits alimentaires, produits pharmaceutiques et les acides
- Poignée encastrée et système d'ancrage qui facilite l'empilement sécuritaire
- Stabilisateurs en sailllie qui empêchent les renversements
- Le capuchon ventilé est compris, mais les capuchons étanches vissés sont optionnels
- Dimensions: 11 1/2" lo x 9 1/2" p x 9 3/4" h
- Capacité du contenant de 20 litres



No comm	No fab	Description	Ouverture mm
DC163	158	Contenant jaune seulement*	63
DA684	240	Contenant naturel seulement*	60
DA685	284	Capuchon de sécurité	60

* Capuchon de sécurité non compris

BARILS EN POLYÉTHYLÈNE

Les barils en plastique homologués ONU sont fabriqués à l'aide de technologies de pointe, conformes aux demandes rigoureuses des compatibilités chimiques avec les produits dangereux et non dangereux, ainsi que de fiabilité et de règles de sécurité. Les barils sont fabriqués en résine de polyéthylène haute densité à poids moléculaire élevé, ce qui les rend très solides et rigides, facilitant ainsi la manipulation et minimisant les coûts d'expédition. Les barils en plastique économisent de l'espace d'entrepôt, parce qu'ils sont empilables et peuvent être entreposés à l'extérieur sans rouiller. De plus, les coûts totaux d'emballage sont diminués lorsque les barils sont réutilisés.



Les barils sont fabriqués conformément à l'une des réglementations suivantes de l'ONU:

A) 1H1/Y1.9/150
B) 1H2/Y250/S
C) 1H2/X65.0/S
D) 1H2/Y45.5/S
E) 1H2/Y150/S

No comm Bleu	No comm Noir	No comm Naturel	Type de baril	Cap gallons US	Raccords	Conformité ONU	Poids lb
DC139	DC140	DC141	Fermé	30	2" BTR & 2" NPS	A	14
DC142	DC143	DC144	Fermé	55	2" BTR & 2" NPS	A	21
DC137	DC138	-	Ouvert*	55	-	B	22
SEI488			Ouvert*	10	-	D	6
SEI489			Ouvert*	15 1/2	-	C	8
SEI490			Ouvert*	30	-	E	14

ACCESSOIRES

No comm	Description
DC149	Filetage «Buttress» 2", gros
DC150	Filetage NPS 2", fin

* Tous les barils ouverts sont munis d'un couvercle et d'un anneau en acier bloqueur de levier

BARILS EN FIBRE LOK-RIM^{MD}

- Procure une isolation thermique et une protection des produits sensibles
- Couvercle à ouverture intégrale accélérant le remplissage et la distribution, et les couvercles en fibre et les peignes en acier renforcent les parties supérieures et inférieures
- Fermeture Lok-Rim^{MD} unique qui facilite l'ouverture et la fermeture, et comprend un dispositif à bague d'inviolabilité
- Sans contamination ou corrosion du produit
- Compatible avec une variété de produits secs et solides non dangereux
- Économique et empilable
- Fabriqué à l'aide de matériaux approuvés par la FDA



No comm	Capacité gal. US	Capacité lb	Poids lb
DC427	30	225	9,4
DC425	55	300	17
DC426	55	550	19

* Compatible avec les semi-liquides si utilisé avec un sac/doublure en polyéthylène

BARILS EN FIBRE LIQUIPAK^{MD}

- Intérieur avec doublure robuste en polyéthylène, la solution idéale pour les liquides non dangereux
- Couvercle à ouverture intégrale accélérant le remplissage et la distribution et les couvercles en plastique et les peignes en acier renforcent les parties supérieures et inférieures
- Sans contamination ou corrosion du produit
- Économique et empilable
- Comprend bonde, ouverture de ventilation et couvercle en poly, complètement assemblé avec bague de fermeture
- Fabriqué à l'aide de matériaux approuvés FDA



No comm	Capacité gal. US	Capacité lb	Poids lb
DC428	30	400	12
DC429	55	600	17,5
DC430	55	600	17,5

DOUBLURES ACCORDÉON POUR BARILS DE 55 GALLONS US

- Fabriqué à l'aide de matériaux approuvés par la FDA
- La conception à pliure accordéon s'ajuste aux différentes hauteurs de barils remis à neuf
- Son rebord moulé s'accroche au rebord du baril et reste en place, même pendant le pompage de la plaque d'appui



No comm	Épaisseur de paroi	Qté /caisse
DC338	15 mils	20
DC340	18 mils	15
DC339*	15 mils	20

* Antistatique

DOUBLURES À PAROI DROITE POUR BARILS OUVERTS EN ACIER DE 16, 30 & 55 GALLONS US

- Fabriqué à l'aide de matériaux approuvés par la FDA
- Ces doublures à paroi lisse résistent aux malaxages et aux pompages
- Versions antistatiques offertes
- Offertes en polypropylène pour le remplissage à chaud jusqu'à 440°F
- Le modèle **DC344** est utilisé pour le remplissage à chaud



No comm	Épaisseur de paroi	Baril en gallons	Qté /caisse
DC336	15 mils	30	25
DC337	15 mils	55	20
DC344	15 mils	55	10
DC342*	18 mils	55	15
DC343	24 mils	55	15

* Antistatique

DOUBLURES POUR SEAUX EN ACIER DE 5 GALLONS

- Fabriqué à l'aide de matériaux approuvés par la FDA
- Les doublures à parois droites pour seaux en acier sont idéales pour le malaxage de petites cuvées
- Choisissez entre du polyéthylène basse densité flexible ou du polyéthylène haute densité résistant aux solvants
- Versions antistatiques offertes
- Offertes en polypropylène pour le remplissage à chaud jusqu'à 300°F



No comm	Épaisseur de paroi	Matériau	Qté /caisse
DC347	15 mils	Polyéthylène basse densité	100
DC348	15 mils	Polyéthylène haute densité	100
DC349	15 mils	Polypropylène	100
DC492*	15 mils	Polyéthylène basse densité	100

*Antistatique

DOUBLURES POUR REMPLISSAGE À CHAUD POUR BARILS DE 55 GALLONS US

- Ces doublures à fond rond fabriquées en polypropylène résistent à des températures de remplissage de 290°F
- Offertes en hauteurs de 40" pour se replier sur le baril ou 53" pour être fixées avec une corde



No comm	Hauteur"	Épaisseur de paroi	Qté /caisse
DA927	40	4 mils	100
DC047	53	4 mils	100

DOUBLURES ULTRALINER POUR BARILS EN ACIER & EN FIBRES DE 55 GALLONS US



- Doublures robustes de 18 mils avec rebord très fin pour faciliter la fermeture du couvercle
- Peut être utilisé avec les barils en fibre et en acier

No comm	Dia intérieur"	Épaisseur de paroi	Qté /caisse
DC345	22,5	18 mils polyéthylène basse densité	15
DC346	22,5	18 mils polyéthylène basse densité	15
DC493	22,5	24 mils polyéthylène basse densité	15

DOUBLURES FORMFIT POUR BARILS DE 55 GALLONS US

- Ces doublures cylindriques sont en polyéthylène basse densité scellé à chaud et fabriqué à l'aide de matériaux approuvés par la FDA
- Offertes en hauteurs de 40" pour se replier sur le baril ou 53" pour être fixées avec une corde
- Offertes en épaisseurs de 4, 8 ou 10 mils
- Versions antistatiques offertes pour les utilisations à base de solvant



No comm	Hauteur"	Épaisseur de paroi	Qté /caisse
DC353	40	4 mils	100
DC354	40	8 mils	50
DC355	40	10 mils	50
DC494	40	6 mils	100
DC356	53	4 mils	100
DC495	53	6 mils	100
DC357	53	8 mils	50
DC358	53	10 mils	50
DC359*	53	8 mils	50

* Antistatique

DOUBLURES CHEMLINER



- Doublure Formfit fabriquée en polyéthylène basse densité/nylon/polyéthylène basse densité
- Résiste à la pénétration et à la dégradation des produits chimiques
- Résistance supérieure aux craquelures et aux piqûres pour les liquides

No comm	Hauteur"	Épaisseur de paroi	Qté /caisse
DA926	40	5 mils	100

DOUBLURES & TAMIS POUR SEAU EN PLASTIQUE

DOUBLURE

- La doublure sans joints effilée de 14" de hauteur offre un ajustement sur mesure pour les seaux en plastique
- Épaisseur moyenne de 15 mils
- Fabriqué à l'aide de matériaux approuvés par la FDA

TAMIS

- Tamis robuste, idéal pour filtrer les liquides ou retenir des pièces pour les laver
- Munis de mailles de 600 micronmètres; des tamis à mailles plus fines sont offerts



No comm	Matériau	Gallons	Qté /caisse
DOUBLURE			
DC350	Polyéthylène haute densité	5	100
DC351	Polyéthylène basse densité	5	100
TAMIS			
DC049	-	5	48
DB021	-	55	8

CLÉS POUR BOUCHONS-ÉCROUS

- Ouvrent la plupart des bouchons ou écrous mâles ou femelles, en plastique ou en métal
- Longueur hors tout de 13"
- Manche coudé
- Poids: 4 lb

No comm DA638 Fonte ductile recuite

No comm DA637 Alliage de bronze-manganèse antiétincelles



CLÉS UNIVERSELLES POUR BARILS

- S'adaptent presqu'à tous les bouchons de barils en acier, en plastique ou en fibre
- Longueur de 15 1/2" pour plus de force de levage et plus d'espace libre à la main
- Poids: 4 lb

No comm DA635 Fonte ductile solide

No comm DA636 Alliage de zinc aluminium, antiétincelles



CLÉS À BARIL

- Un manchon qui s'adapte sur les bouchons pour tête hexagonale en plastique et en acier de 3/4" et de 2"
- S'adapte aussi à d'autres types de fermeture

No comm DA643 Manchon - 2 lb

No comm DA647 Antiétincelles - 2,5 lb



CLÉS À BARIL DE LUXE

- Alliage de laiton antiétincelles, ouvre la plupart des barils y compris ceux avec bouchons carrés ou hexagonaux, boulons mâles ou femelles ou avec des bouchons et raccords avec anse ou barre
- Clé 1 1/4" pour serrer les robinets sur les barils; élimine le besoin de tout autre outil
- Poids: 2 lb

No comm PE359



LEVIER-BASCULEURS POUR BARILS

- Levier-basculeur de 40" de longueur, ce qui assure la force de levier nécessaire pour remettre debout les barils couchés sur le côté
- Plaque de base d'une largeur de 2 1/2" qui empêche les bosselures sur le baril
- Crochet de 1 1/2" qui s'adapte à la plupart des dessus de barils
- Poids: 12 lb

No comm DA653



CHAUFFE-BARILS ÉCONOMIQUES

- En acier aluminisé robuste qui dure plus longtemps et plus performant que tous les chauffe-barils en caoutchouc
- Le thermostat réglable de 0 à 550°F offre une plus grande flexibilité pour le chauffage du contenu des barils de 55 gallons US de 22 1/2" de diamètre
- Cordon robuste de 5' avec mise à la terre pour prises standard de 120 V, 1250 W
- Poids: 8 lb

No comm DA070



OUVRE-BARILS

- Ouvre en quelques minutes tout baril de grandeur et de calibre standard
- Profilé selon le rayon du baril, opération rapide, d'une seule main
- Laisse une bordure lisse
- Fabriqué en acier forgé de qualité avec une lame précise en acier
- Poids: 6 lb

No comm DA312 - Ouvre-baril

No comm DA299 - Lame de rechange



OUVRE-SEAUX "PAIL PAL"

- Conçu pour ouvrir ou fermer presque tous types de seaux en acier ou en plastique
- Fabrication en acier moulé qui offre de la durabilité
- Fini zingué jaune avec poignée en plastique bleu moulé
- Muni d'un outil spécial de coupe pour ouvrir les couvercles scellés sur les seaux en plastique

No comm DC041



OUVRE-SEAUX

- Ouvre les seaux en plastique non-ONU
- Concept unique qui permet d'ouvrir sans déformer ou couper le couvercle
- Empêche le seau de se soulever tout en levant le couvercle également
- Fabriqué en aluminium
- 16" de longueur
- Poids: 0,5 lb


No comm DA639



CHAUFFE-SEAUX DE 5 GALLONS

- Chauffe-seau de 5 gallons économique et qui convient aux seaux en plastique ou en métal
- Conçu pour un usage léger tel qu'augmenter le débit des liquides visqueux ou pour chauffer l'eau
- Fabriqué en aluminium
- Collier d'attache réglable qui permet de l'employer avec des seaux à côtés droits ou effilés de 9 1/2 à 12" de diamètre
- 120 V, 100 W
- Cordon de 6' avec fiche standard à 3 broches avec mise à la terre
- Poids: 5 lb

No comm DA074



CHAUFFE-BARILS POUR CONTENANTS EN PLASTIQUE

- Conçus spécifiquement pour chauffer le contenu des barils ou des seaux en polyéthylène
- Thermostat bimétallique préréglé est monté directement sur la bande chauffante qui est activée par un commutateur marche/arrêt
- Chaleur transmise au baril n'excèdant pas 165°F
- Bande chauffante de 9" de largeur sur le modèle de 55 gallons US est le double de la largeur du chauffe-barils standard; une plus grande surface chauffante pour un temps plus court de réchauffement
- Voyant lumineux marche/arrêt
- Cordon de 6'



No comm	Cap. du baril gal. US	Dia. du baril"	NEMA No type de fiche	Volts	Watts	Poids lb
DA080	5	11 1/4	5-15	120	100	7
DA081	55	22 1/2	5-15	120	800	15

ROBINETS À FERMETURE AUTOMATIQUE

- Pour les liquides ininflammables seulement
- Aucun dispositif antiretour de flammes
- Filetage pour tuyau de 3/4"
- Peut être verrouillé avec un cadenas
- Fini naturel moulé sous pression



No comm PE365

ROBINETS À FERMETURE AUTOMATIQUE A/TAMIS

- Utilisé pour les liquides inflammables et ininflammables
- Robinet sécuritaire avec antiretour de flammes
- Filetage standard effilé de 3/4" pour tuyau
- Peut être verrouillé avec un cadenas
- Fini naturel moulé sous pression



No comm PE364

ENTONNOIRS A/SOUPAPE DE REMPLISSAGE

- Entonnoir en polyéthylène de 9" de diamètre avec soupape de sécurité en laiton et pare-flammes de 6"
- Bouchon muni d'une chaîne de sûreté pour empêcher de le perdre
- NPT de 2"
- Poids: 4 lb
- Homologué FM



No comm DA103

ROBINETS À FERMETURE MANUELLE

- Robinets en polyéthylène tout indiqués pour les liquides ininflammables et souvent corrosifs
- Ouverts ou fermés en un demi-tour; restent ouverts jusqu'à ce qu'ils soient refermés
- Utilisez les robinets de 2" pour les liquides épais et visqueux, ou pour un plus grand débit de liquides fluides



No comm	Dim. bonde"	Poids lb
DA048	2	0,50
DA049	3/4	0,08

VANNES À FERMETURE AUTOMATIQUE

- Utilisé avec des liquides visqueux et non corrosifs plus épais que l'huile à moteur SAE30
- Fabrication robuste en laiton
- Lame en PTFE à fermeture automatique munie d'une fermeture positive lorsque la poignée est relâchée
- Large poignée de 4 1/2"
- Large ouverture qui permet un débit maximal
- Convient au bondes de barils de 2" en acier ou en plastique
- Poids: 7 lb



No comm PE363

ENTONNOIRS DE SÛRETÉ POUR BARIL

Pour la manutention des produits inflammables. Grande ouverture de 10 3/4" pour vidange rapide. En acier avec pare-flamme de 6" pour le **DA102** et pare-flamme de 32" pour le **DA101**. Couvercle à charnière avec élément fusible pour réduire la propagation de vapeurs nocives. NPT de 2".Homologué FM.





No comm	Description	Poids lb
DA102	Pare-flamme 6"	12
DA101	Pare-flamme 32"	12

ÉVENTS HORIZONTAUX EN LAITON

- Utilisé pour déverser des barils en position horizontale
- Relâche automatiquement la pression à 5 PSI
- Dispositif antiretour de flammes qui empêche le contenu de prendre en feu
- Fait le vide en levant et en tournant manuellement la tige de la soupape
- Permet un débit maximal de 220 pi³ à 20 PSI
- S'adapte au bondes en acier ou en plastique de 2"



No comm PE362

ÉVENTS VERTICAUX

Ces évents homologués FM sont utilisés pour déverser des barils en position verticale. La soupape s'ouvre automatiquement pour relâcher la pression interne à 5 PSI. Permet un débit de 4 gal/min par un robinet de 3/4". S'adapte au bondes de 2".



No comm	Description	Application	Poids lb
DA607	Évent en laiton	Dérivés du pétrole	0,5
DA605	Évent non métallique, plaqué cadmium antiretour de flammes	Dérivés du pétrole	0,5
DA606	Évent non métallique, acier inoxydable antiretour de flammes	Solvant chloré	1,0

PINCES DE MISE À LA TERRE A/CÂBLE TORSADÉ

- Câble de 1/8", enduit de vinyle, qui résiste aux environnements corrosifs et procurent des années de service
- La pince se rétracte d'elle-même lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Pince à grande résistance de type tenaille avec borne d'extrémité de 1/4"



No comm	Description
DA632	5' torsadé
DA628	10' torsadé
DA777	15' torsadé
DB029	20' torsadé
DA778	30' torsadé

PINCES DE MISE À LA TERRE

- Pince de mise à terre pour remplir les barils inflammables
- Pince en aluminium moulée, avec pointes en acier inoxydable et un ressort de 55 lb qui permet à la pince REB de systématiquement faire un contact positif de métal à métal de mise à la terre
- Peut accepter un câble jusqu'à 5/32"; le contact se fait dans la poignée tenue par une double vis Allen à contact



No comm DA633

- A -

Abaisse-langue.....88
Absorbants.....33-35, 37, 44-45
Absorbants
Barrages.....29, 31-32
Feuilles.....22-27, 30-39
Particules absorbantes.....45
Remblais tubulaires.....30-39
Rouleaux.....22-28, 31-32
Tampons.....30-37
Accessoires chariots élévateur
Leveurs barils.....388, 391
Nacelles élévatrices.....379
Acétaminophène.....87
Additifs, Eau/douches oculaires.....68-70, 72
Aéroports, Manches à air.....286
Affiches d'information
SGH.....327
SIMDUT.....327
TMD.....331
Agents ignifuges.....21
Alcool à friction.....86
Allées, Distributeurs ruban.....280
Allées, Ruban.....280
Ameublement, Salle premiers soins.....87, 92-93
Ampoules
DHI.....307-308
Fluorescentes.....305, 307
Halogènes.....299, 306, 308
Incandescence.....305, 307
Analgésiques.....87
Ancrage, Boulons carrosserie.....289
Ancrage, Écrous hexagonaux.....289
Anémomètres, Sonde intégrée.....349
Anneaux, Clés.....326
Antiétincelles.....174-175
Anti-inflammatoires.....87
Antiseptiques et onguents.....86
Antiseptiques pour les mains.....94
Antiseptiques.....86-87
Arc électrique
Chemises.....171
Combinaisons.....171-172
Ensembles de vêtements.....173
Harnais.....232
Longes.....237
Manteaux.....172
Pantalons.....171
Armoires
Acides/produits corrosifs.....10-11
Barils.....7, 9
Bouteilles de gaz.....258
Chariots.....4, 8
Extincteurs.....19
Matériaux dangereux.....2, 4-6, 8-11
Peintures & encres.....5, 8
Premiers soins.....78
Produits inflammables.....2, 4-6, 9-11
Articles de toilettes
Distributeurs de papier hygiénique.....376-377
Distributeurs pour essuie-mains.....376
Essuie-mains.....376
Papier hygiénique.....376-377
Papier-mouchoir.....377
Aspirateurs, Accessoires.....60-61
Aspirateurs, Humides/secs.....60-61
Attaches
Arrimage.....43
Boulons carrosserie.....289
Câbles.....326
Écrous hexagonaux.....289
Poutres.....250
Attache-supports.....250
Avertisseurs sonores.....343

- B -

Bâches, Matelas.....92
Baladeuses.....158, 305-306, 309
Balais, Brosses.....374
Balais, Jonc.....374
Balises, Circulation.....285
Balises, Déviation.....284
Bandages
Auto-adhésifs.....85
Élastiques.....85
Gaze.....84, 86
Maintien.....84
Poignet/bras.....248
Tissu.....82-83
Triangulaires.....84
Bandeaux
a/bouchons d'oreilles.....143
Rafraîchissants.....178, 269
Rafraîchissants - Tête.....178, 269
Travail.....157, 265, 269
Bandes
Bras - Contrôle de la circulation.....297
Jambes - Contrôle de la circulation.....297
Poignet/bras.....248
Réfléchissantes.....287
Bannières, Contrôle de la circulation.....287
Barils (équipement)
Chariots.....48
Entonnoirs.....46
Palettes pour déversements.....34, 51-55, 57-58
Plateaux.....41, 50
Supports.....50
Barils de récupération, Confinement des déversements.....31-32, 35, 39, 47-49
Barils
Acier.....392
Fibre.....392
Polyéthylène.....33-37, 392
Barrages, Confinement des déversements.....29, 31-32
Barres
Leviers.....174
Manœuvre.....174
Pinces-monseigneur.....174
Barres-leviers.....174
Barrières extensibles.....288, 375
Barrières, Contrôle de la circulation.....274, 288
Barrières, Trous d'homme.....289
Basculeurs, Seaux.....391
Bases, Contrôle de la foule.....274-275
Baume pour les lèvres.....87, 100
Bavettes, Cuir.....268
Bavettes, Soudeurs.....268
Bermes, Confinement des déversements.....41, 58-59
Bidons, Plongeurs.....17
Bidons, Sécuritaires.....12-14
Blouses, Travail - coton.....169
Boissons de réhydratation, Sqwincher[MD].....180
Boîtes de rangement, Fiches signalétiques.....11
Boîtes, Clés d'urgence.....21
Bonnets, Soudeurs.....265, 269
Bosses de décélération.....290
Bossoirs.....252-253, 255
Botillons de protection.....221
Bottes
Brosses.....365
Couvre-bottes.....162, 221-222
Hautes.....220, 222
Hiver.....221
Résistantes aux produits Chimiques.....220
Travail.....221
Bouchons d'oreilles
A/cordon.....139-140, 142
Bandeaux.....143
Distributeurs.....141, 143
Jetables.....139-141
Réutilisables.....140, 142
Sans cordon.....139-142
Bouchons, Barils.....392
Bouchons, Drains.....31-35, 41-43
Boulons, Carrosserie.....289
Bouteilles de gaz
Armoires.....258
Chariots.....259
Supports.....259
Verrous.....321
Bouteilles distributrices.....15
Bracelets, Orthopédiques.....184
Bracelets, Soutien.....184
Brancards, Panier - grillagé.....90
Brancards, Pliants.....90
Brassards, Contrôle de la circulation.....297
Brides de levage, Barils.....390
Brosses, Bottes & chaussures.....365
Brucelles.....88
Buses, Alumine.....262
Buses, Chalumeaux TIG.....262
Butoirs.....289
Butoirs, Voitures.....287, 290

- C -

Câbles
Attaches.....326
Mise à la terre et raccordements.....5, 9, 395
Protecteurs.....291
Verrous.....321
Cadenas
Bouteilles de gaz.....321
Câbles.....321
Clapets à bille.....316, 321-322
Commerciaux.....312-315
Commutateurs électriques.....320
Disjoncteurs.....320
Ensembles.....315, 318-319, 322
Fiches électriques.....320
Postes.....317, 322
Robinets-vannes.....321
Cagoules, Imperméables.....177
Cagoules, Protection générale.....162
Cales, Installation.....174
Cales-roue.....287
Cartouches, Respirateurs.....127, 129-130, 132-133, 136
Casques
Antichocs.....152-153
Protection.....152-156, 256
Sécurité.....152-156, 256
Soudage.....261-264
Cendriers.....367-368
Centre de renseignements
FDS.....328
SGH.....327
Centres d'information, Fiches signalétiques.....327
Chaînes
Billes.....326
Contrôle de la foule.....277, 326
Lumière.....307
Chaises, Gabier.....249
Chapeau, Refroidissement.....178, 269
Chargeurs, Blocs-piles.....304
Chariots
Armoires.....4, 8
Atelier.....382-384
Barils.....48-49, 369, 373, 388-389
Bouteilles de gaz.....259
Cueillette de commande.....384
Cueillette de marchandise.....384
Entretien.....375
Plateforme.....384-386
Plateforme dessus en vinyle antidérapant.....386
Plateforme en acier.....385
Plateforme en aluminium.....386
Plateforme en bois.....385
Plateforme en plastique.....384
Poutres.....250
Seaux.....389
Soudage.....259
Tablettes.....382-383
Chauffe-barils.....394
Chaufferettes
Air pulsé.....182
Montage au plafond.....182
Oscillantes paraboliques.....182
Radiantes.....182
Chauffe-seaux.....394
Chaussures
Bottes de travail.....221
Bottes d'hiver.....221
Bottes hautes.....220, 222
Bottes résistantes aux produits chimiques.....220
Brosses.....365
Couvre-bottes.....162, 221-222
Couvre-chaussures.....161, 221
Embouts protecteurs.....222
Plateaux.....365
Protecteurs de pieds.....222
Protecteurs d'orteils.....222
Semelles de sécurité.....221
Chemises
Contre l'arc électrique.....171
Protection générale.....162
Travail.....169
Chevalets, Barils.....387
Chiffres autocollants.....342
Chronomètres.....179
Ciseaux, Premiers soins.....88
Clapets à bille, Verrous.....316, 321-322
Clés
Anneaux.....326
Antiétincelles.....175
Barils.....394
Bouchons-écrous, Barils.....394
Cloisons roulantes.....273
Clôtures, Neige.....286
Coiffes d'hiver.....157, 170
Colliers de désincarcération.....90
Combinaisons
Contre l'arc électrique.....171-172
Ignifuges.....165
Protection générale.....31-33, 35, 39, 159-161, 163-165
Résistantes aux produits chimiques.....165
Travail.....169
Usage limité.....165
Communication
Avertisseurs sonores.....343
Mégaphones.....343
Radios bidirectionnelles.....343-344
Compresses.....84, 86, 88
Compresses
Chaudes.....88

Froides....88
Pansements....84
Compteurs de contrainte thermique.... 179, 348
Conditionneurs pour la peau 96
Cônes, Contrôle de la foule....375
Cônes, Déviation....284
Confinement des déversements
Absorbants..... 22-39, 44-45
Barils de récupération..... .....31-32, 35, 39, 47-49
Bermes..... 41, 58-59
Bouchons pour drains..... .....31-35, 41-43
Chariots pour barils....48
Contenants....56-57
Cuvettes à huile 17
Cuvettes de récupération .. 30, 41
Déviateurs de fuites 43
Entonnoirs 46
Neutralisants 39, 44-45
Overpack..31-32, 35, 39, 47-49
Palettes pour barils..... .....34, 51-55, 57-58
Pelles 45
Piscines 35, 58
Plateaux pour barils 41, 50
Protecteurs de drains 42
Scellant....35, 43
Supports pour barils....50
Trousses 31-40, 45
Connecteurs, Ancrage 247, 249-250
Contenants
Confinement des déversements 56-57
Déchets..... 33, 369-371
Déchets huileux..... 16-17
Extérieur..... 31, 366
Gaz..... 15-16
Objets pointus & tranchants ..92
Poly 16, 31, 34, 392
Recyclage 372-373
Sel & sable....366
Contrôle de la circulation
Balises 285
Bandes réfléchissantes...287, 297
Bannières 287
Barrières 274, 288
Bosses de décélération 290
Butoirs..... 287, 290
Cônes de déviation 284
Délinéateurs 285
Fanions 283, 285
Harnais....297
Ruban de signalisation....283
Ruban pour barricades..31-32, 35
Torches de signalisation....285
Vestes 293-294
Vêtements réfléchissants....287
Contrôle de la foule
Bases..... 274-275
Chaînes..... 277, 326
Cônes 375
Cordons & poteaux...274-277, 339
Contrôle des déversements, Chariots barils..... .....48-49, 369, 373, 389
Corbeilles, Papier....371
Cordages de sécurité 238, 240-241, 245, 251, 255
Cordons rallonges 310-311
Cordons
Disjoncteurs de fuite à la terre ... .310
Lunettes..... 110, 116
Plaques murales ...274-275, 277
Rallonges 310-311
Coton, Boules 87
Cotons-tiges 87
Coulisseaux....245, 251
Couteaux, Mastic, Flexibles .. 175
Couteaux, Mastic, Rigides 175
Couvercles
Barils 17, 46
Contenants à déchets 369-370, 372-373
Extincteurs..... 19
Couvertures
Brûlures..... 81
Ignifuges 86, 89
Premiers soins 92-93
Soudage 260
Urgence 93
Couvre-bottes 162, 221-222
Couvre-chaussures 161, 221
Couvre-valves 316, 321-322
Crayons, Lumineux 92, 303
Crayons, pH 349
Crèmes, Peau....96
Crochets levage, Barils 390
Cuvettes
Huile..... 17
Hygiéniques 93
Récupération 30, 41
CVC..... 181-182 257

- D -

Déchets huileux, Contenants 16-17
Déchets, Contenants ...33, 369-371
Déchets, Sacs..... 31-39, 370-371
Dégraissants, Puissants.....378
Délinéateurs pour la circulation....285
Déménagement, Attaches 43
Déménagement, Bâches pour matelas....92
Désinfectants....378
Détecteurs de fuites, Gaz ..346
Détecteurs de fumée, Ionisation....20
Détecteurs de gaz.....345-346
Détecteurs
Fuites de gaz 346
Gaz combustibles 346
Gaz naturel 20
Gaz unique 345
Monogaz 345
Monoxyde de carbone 346
Multigaz 345
Dettol[MC] 87
Déviateurs de fuites 43
Dévidoirs
Baladeuses fluorescentes.....309
Baladeuses incandescentes..309
Cordons rallonges..... 309-310
Lampes de travail....309
Prise triple 309
Diables....386-388
Disjoncteurs de fuite à la terre, Cordons 310
Disjoncteurs de fuite à la terre, Plaques 310
Disjoncteurs, Cordons rallonges 310
Disjoncteurs, Verrous 320
Distributeurs
Antiseptiques pour les mains .. 94
Bouchons d'oreilles.....141, 143
Contenants à dessus plat 95-96, 98
Crèmes 99
Essuie-mains 376
Masques antipoussière 125
Papier hygiénique 376-377
Ruban pour allées 280
Savon 94-96, 98
Documentation, Premiers soins 93
Doublures
Barils 393
Casques de protection 157, 170, 179
Refroidissement - Casques de protection..... 179
Seaux 393
Douches oculaires
Embouteillées..... 71-72
Supplément 69, 71-72
Vannes de mélange thermostatiques....67
Douches oculaires/faciales
Additifs pour le traitement de l'eau..... 68-70, 72
Autonomes 68-70, 72
Montées au mur.....63-64, 66
Montées sur évier....66
Montées sur piédestal.....63-64
Montées sur robinet....66
Solutions 69, 71-72
Tapis....73
Douches
Rideaux d'intimité....73
Urgence 64-65
Urgence - Testeurs 73

- E -

Échelles
Plateformes....380
Roulantes..... 380-381
Sauvetage 21, 254-255
Tabourets 380
Éclairage
Baladeuses.. 158, 305-306, 309
Chaînes de lumière....307
Crayons lumineux.....92, 303
Éclairage de secours ...299-300
Enseignes de sortie....300
Feux avertisseurs 288
Feux clignotants 288
Lampes articulées..... 305, 307
Lampes de bureau..... 305, 307
Lampes de poche..... 301-305
Lampes de quai 308
Lampes de sécurité....299
Lampes frontales 158, 297
Lampes/ampoules..299, 305-308
Lanternes....304
Projecteurs....303, 306
Secours....299-300
Télescopique....308
Éclisses....91
Écrans faciaux, Serre-tête..... .....103, 149-151, 173
Écrans, Solaires....100
Écrans, Soudage....272
Écrous, Hexagonaux 289
Élingues de levage, Barils...390
Emballage
Attaches....43
Attaches de câbles....326
Étiquettes TMD....329
Protecteurs de coins & de bordures....282
Embouts protecteurs, Chaussures 222
Encre, Pochoirs 341
Enrouleurs
Baladeuses fluorescentes.....309
Baladeuses incandescentes..309
Cordons rallonges..... 309-310
Lampes de travail....309
Prise triple 309
Enseignes
Autorisation 333-334
Dangers électriques..... 334-335
Défense de fumer 334-335
Direction 333
Entretien....334-335
Espaces restreints....334
Incendie..19, 333, 335, 337-338
Machinerie & opérations 333, 335
Normes CSA 336-337
Premiers soins 43, 73, 334-335, 338
Produits chimiques..... 333-334
Protection des yeux 334-335
Sécurité..... 73, 333-335
Signalisation routière..285, 287, ... 331, 333-335, 338-339
Sortie..... 300, 333-334
Stationnement....339
Tableau d'affichage 338
TMD 331
Vêtements protecteurs..334-335
Ensembles de vêtements, Contre l'arc électrique..... 173
Entonnoirs
Barils 46, 395
Confinement des déversements 46
Seaux 46
Entreposage
Armoires 2, 4-6, 8-11
Armoires, Bouteilles de gaz..258
Bidons plongeurs 17
Bidons sécuritaires..... 12-14
Bouteilles distributrices..... 15
Contenants extérieur..... 31, 366
Contenants gaz..... 15-16
Contenants poly... 16, 31, 34, 392
Contenants pour sel/sable ..366
Déchets huileux..... 16-17
Jerricans..... 15-16
Sacs plastique 36-38
Sacs, Outils 256
Supports extincteurs 259
Supports pour bouteilles de gaz....259
Valises protectrices....348
Entretien
Articles de toilettes 376-377
Aspirateurs 60-61
Balais 374
Chariots 375
Enseignes 334-335
Essuie-mains 94, 99, 376
Gestion des déchets 31-39, 367-373
Pelles à main 35, 366
Porte-poussière 374
Seaux/essoreuses 374
Serviettes .34, 94, 99, 138, 377
Vadrouilles 374
Enveloppes, Protection de mobilier 92
Équipement bureau, Ventilateurs 181
Équipement de levage
Attache-supports 250
Chariots de poutre 250
Gerbeurs....50, 386
Tables élévatrices....379
Équipement de quai, Éclairage....308
Équipement pour barils
Armoires 7, 9
Barils 33-37, 392
Basculeurs, Seaux 391
Bouchons 392
Câbles, Mise à la terre 5, 9, 395
Chariots .....48-49, 369, 373, ... 388-389

Chauffe-barils....394
Chauffe-seaux....394
Chevalets....387
Clés....394
Couvercles....17, 46
Diables....387-388
Doublures....393
Doublures seaux....393
Entonnoirs barils....46, 395
Entonnoirs seaux....46
Évents....395
Leveurs....48, 388, 390-391
Ouvre-barils....394
Robinets....395
Seaux....36, 38
Supports....388
Tamis....393
Vannes ressorts....395
Équipement pour quais, Cales-roue....287
Équipement pour quais, Protecteurs, câbles & tuyaux..291
Ergonomie
Bracelets de soutien....184
Bracelets orthopédiques....184
Genouillères....183-184, 269
Supports lombaires....185
Escabeaux....380
Essoreuses....374
Essuie-mains....94, 99, 376
Étiquettes
Numérotées....326
Prévention des accidents....323-324
Sécurité SGH....328
TMD....329
Verrouillage....323-324
Vierges....325-326
Étuis, Lunettes....110, 116
Évents, Barils....395
Expédition, Bâches pour matelas....92
Extincteurs....18
Extincteurs, Supports....259
Extracteurs, Fumée....257

- F -

Fanions
Banderoles....283
Neige....286
Repères....283
Signalisation....285
FDS, Centre de renseignements..328
FDS, Reliures....328
Feuilles, Absorbants..22-27, 30-39
Feux, Avertisseurs....288
Feux, Clignotants....288
Fiches signalétiques
Boîtes de rangement....11
Centres d'information....327
Reliures....328
Filets, Cheveux....166
Filtres, ADF....262, 264-265
Filtres, Respirateurs....124, 128-129, 132, 136-137
Fumée, Extracteurs....257
Fumée, Ventilateurs d'évacuation..257

- G -

Gants
Cuir....270-271
Doublés pour l'hiver....298
Haute tension....173
Jetables....20
Nitrile....20, 31-39
Résistants aux produits chimiques....31-39
Soudeurs....270-271
Gaz, Contenants....15-16
Gelée de pétrole....87
Gels, Brûlures....89
Genouillères
Copolymère/polyester....183
Coquille rigide....183-184
Cuir....183-184, 269
Gel....183
Mousse....183
Mousse/coquille rigide....184
Gerbeurs....50, 386
Grattoirs, Antiétincelles....174
Grattoirs, Placoplâtre....174
Guêtres, Soudeurs....268

- H -

Harnais
Anneaux en D....225
Contre l'arc électrique....232
Contrôle de la circulation....297
Écharpe....232-233
Soudage....224, 226, 229
Style veste....232-233
Haute tension, Gants....173
Haut-parleurs....343
Hygiène, Cuvettes....93
Hygromètres, Thermomètres....179, 348

- I -

Ibuprofène....87
Identification
Chiffres autocollants....342
Drapeaux, Neige....286
Encre pour pochoir....341
Enseignes....19, 43, 73, 285, 287, 331, 333-339, 375
Étiquettes....323-326, 328
Fanions repères....283
Fiches signalétiques..11, 327-328
Lettres autocollantes....342
Manches à air....286
Panneaux véhicules lents....287
Pochoirs....341
Produits FDS....327-328
Produits, SIMDUT....327
Produits, TMD....329-331
Ruban....280-281
Tampons manuels....340
Triangles, Véhicules lents....287
Indigestion, Soulagement....87
Insectifuges....100
Insertions, Vestes rafraîchissantes....178
Instruments
Anémomètres....349
Chronomètres....179
Compteurs de contrainte thermique....179, 348
Détecteurs de fuites....346
Détecteurs de gaz..20, 345-346
Hygromètres....348
Luxmètres....347
Miroirs d'inspection....279
pH mètres....349
Photomètres....347
Premiers soins....88
Sondes de température....349
Sonomètres....347
Tachymètres....349
Thermomètres à infrarouges..350
Thermomètres à thermocouple....348-349
Thermomètres/hygromètres....179, 348

- J -

Jambières, Soudeurs....268
Jerricans....15-16

- L -

Lampes de poche....301-305
Lampes de quai, Étrésillon Simple....308
Lampes de quai, Halogènes..308
Lampes
Articulées....305, 307
Bureau....305, 307
DHI....307-308
Fluorescentes....305, 307
Frontales, Casques de protection....158, 297
Halogènes....299, 306, 308
Incandescence....305, 307
Sécurité, Détection de mouvement....299
Sécurité, Montage au plafond....299
Travail....158, 305-306, 308
Lanières, Porte....273
Lanternes, Sans fil....304
Lettres autocollantes....342
Leveurs, Barils..48, 388, 390-391
Leviers, Antiétincelles....174
Lignes de vie, Auto-rétractables..238, 240-241, 255
Lignes de vie, Verticales....245, 251
Lisières....281
Longes
Absorbeur de chocs....234-237, 248
Amortisseur de chocs....234-237, 248
Auto-rétractables..238-239, 241
Contre l'arc électrique....237
Outils....256
Positionnement & retenue....236
Rattacher....236-237
Soudage....237
Lunettes
Cordons....110, 116
Étanches....31-39, 103, 113-115, 266
Étuis....110, 116
Sécurité....101-113, 116
Soudeurs....266
Luxmètres, Numériques....347

- M -

Maillets....174
Manches à air....286
Manches rallonges....374
Manches
Canevas....168
Coton....168
Kevlar[MD]....169
Néoprène....168
Nylon....168
Polypropylène....162, 168
PVC....168
Soudeurs....268
SuperFabric[MD]....169
Toile....168
Vinyle....168
Manchettes, Contrôle de la circulation....297
Manteaux, Contre l'arc électrique....172
Manteaux, Hiver....170
Manuels, Secourisme....93
Manutention
Chariots à bouteilles de gaz..259
Chariots à plateforme..384-386
Chariots d'atelier....382-384
Chariots pour armoires....4, 8
Diables....386
Équipement de levage....50, 250, 379, 386
Nacelles élévatrices....379
Marteaux
Antiétincelles....174
Maillets....174
Masses....174
Panne sphérique, Antiétincelles....174
Masques
Antipoussière....119, 125
Distributeurs....125
Jetables....119, 125
Plaques filtrantes....262, 267
RCR....91
Soudage....261-264
Soudage - Tenu à la main....261
Masses, Antiétincelles....174
Mastic, Couteaux....175
Matériel de nettoyage
Aspirateurs....60-61
Balais....374
Perches rallonges....374
Porte-poussière....374
Seaux/essoreuses....374
Vadrouilles....374
Matériel de plein air
Enlèvement de la neige....286
Entretien des terrains..174, 366
Matériel électrique
Chargeurs de blocs-piles....304
Cordons rallonges....310-311
Dévidoirs....309-310
Éclairage....308
Enrouleurs de câbles....309-310
Piles....20, 158, 288, 299, 301-302, 304-305
Plaques a/disjoncteurs de fuite à la terre....310
Produits a/disjoncteurs de fuite à la terre....310
Matières dangereuses, Plaques-étiquettes....330
Médicaments....87
Mégaphones....343
Mesureurs monoxyde de carbone....346
Meubles, Salle premiers soins....87, 92-93
Miroirs
Convexes....278
Dôme....278
Inspection....279
Plats....279
Rectangulaires....278-279
Ronds....278
Véhicules....279
Mobilier, Salle premiers soins....87, 92-93
Moniteurs, Qualité de l'air....346
Monte-charges....50, 386
Moraillons....312, 316
Mouchoirs....377
Mousquetons....246, 248-249, 251

- N -

Nacelles élévatrices....379
Nettoyants pour les mains....95-97, 99
Nettoyants
Chaussures....365
Cuvettes de toilettes....378

Dégraissants 378
Désinfectants 378
Fenêtres 378
Industriels 365, 378
Industriels - Polyvalents 378
Lunettes 117, 138
Mains 95-97, 99
Planchers 378
Polyvalents 378
Postes de nettoyage de lunettes 117
Salles de toilettes 378
Serviettes humides - lunettes 117, 138
Serviettes pour Lunettes 117
Solutions de nettoyage de lunettes 117
Verre 378
Bottes & chaussures 365
Chaussures 365
Neutralisants, Confinement des déversements 39, 44-45
Numéros autocollants 342

- O -

Ombrelles, Soudage 260
Onguents et antiseptiques .. 86
Onguents, Brûlures 89
Outils à main 174-175
Outils antiétincelles 174-175
Outils de placoplâtre, Couteaux à mastic 175
Outils de placoplâtre, Grattoirs 174
Outils, Sacs 256
Ouvre-barils 394
Ouvre-seaux 394
Overpack 31-32, 35, 39, 47-49

- P -

Palettes, Confinement des déversements 34, 51-55, 57-58
Panneaux d'avertissement 375
Panneaux d'avertissement, Planchers 375
Panneaux, Signalisation véhicules lents 287
Pansements plastique 83
Pansements 82-86, 89
Pantalons
Contre l'arc électrique 171
Protection générale 162
Travail 169
Papier
Corbeilles 371
Hygiénique 376-377
Mouchoir 377
Partitions
Barrières 288, 375
Barrières trous d'homme 289
Cloisons roulantes 273
Clôtures 286
Grillagées 289
Portes à lanières 273
Protecteurs périmètres 289
Protecteurs trous d'homme ... 253
Passe-montagnes 170
Pelles
Confinement des déversements 45
Lame arrondie 174
Lame carrée 174
Main, Polypropylène 35, 366
Perches rallonges 374
Périmètres, Protecteurs 289
Peroxyde d'hydrogène 87
pH mètres 349
Photomètres, Numériques ... 347
Piles 304
Pinces 88
Pinces de poutre 247
Pinces
Antiétincelles 175
Premiers soins 88
Sceller 326
Pinces-monseigneur, Antiétincelles 174
Piqûres d'insectes, Produits de soulagement 100
Piscines, Confinement des déversements 35, 58
Planche dorsale 90
Planchers, Panneaux avertissement 375
Planchers, Ventilateurs 181
Plaques a/disjoncteurs de fuite à la terre 310
Plaques filtrantes, Masques de soudeur 262, 267
Plaques grossissantes, Masques de soudeur 267
Plaques murales, Cordons 274-275, 277
Plaques-étiquettes, TMD 330
Plateaux, Barils 41, 50
Plateaux, Bottes 365
Pochoirs peinture & encre .. 341
Pochoirs, Encre 341
Pompes, Transfert 16
Porte-bouteilles, Bouteilles de gaz 259
Porte-étiquettes, TMD 331
Porte-outils de travail 174
Porte-poussière 374
Portes, Lanières souples 273
Posters, SIMDUT 327
Postes, Nettoyage de lunettes ... 117
Poteaux, Contrôle de la foule 274-277, 339
Poteaux, Enlèvement de la neige 286
Poubelles 33, 369-371
Premiers soins
Ameublement 87, 92-93
Antiseptiques 86-87
Appareils RCR 91
Armoires 78
Baume pour les lèvres ... 87, 100
Brancards 90
Colliers de désincarcération .. 90
Compresses 88
Contenants - Objets pointus & tranchants 92
Coton 87
Couvertures 92-93
Douches d'urgence 64-65
Douches oculaires .... 63-64, 66, ... 68-72
Instruments 88, 92
Manuels de secourisme 93
Médicaments 87
Onguents 86
Pansements 82-86, 248
Planches dorsales 90
Produits pour brûlures 81, 89
Ruban 84-85
Stéthoscopes 92
Trousses 74-82
Préventions des accidents, Étiquettes 323-324
Produits pharmaceutiques
Antiacides 87
Antiseptiques pour les mains .. 94
Conditionneurs pour la peau .. 96
Crèmes pour la peau 96
Distributeurs de savon ..... 94-96, ... 98-99
Écrans solaires 100
Gelée de pétrole 87
Insectifuges 100
Médicaments 87
Produits pour piqûres d'insectes 100
Produits pour brûlures .. 81, 89
Projecteurs 303, 306
Protecteurs de pieds 222
Protecteurs montants 289
Protecteurs
Câbles 291
Coins & bordures 282
Cou - Soudage 265
Drains 42
Égouts 42
Périmètres 289
Pieds 222
Poitrine - Soudage 265
Trous d'homme 253
Protection antichute
Bossoirs 252-253, 255
Connecteurs d'ancrage 247, 249-250
Cordages de sécurité 238, 240-241, 245, 251, 255
Coulisseaux 245, 251
Échelles de sauvetage .. 254-255
Harnais 224-233, 242
Lignes de vie ..... 238, 240-241, ... 245, 251, 255
Longes .. 234-239, 241, 248, 256
Mousquetons .. 246, 248-249, 251
Pinces de poutre 247
Raccords à boulons de friction 246-247
Raccords en D ... 246, 248, 250
Sangles à bras 250
Systèmes de sauvetage 245, 248-249, 252, 254-255
Treuils 254
Trousse 242-244
Protection incendie
Agents ignifuges 21
Armoires d'extincteurs 19
Couvercles d'extincteurs 19
Couvertures 86, 89
Détecteurs de fumée 20
Extincteurs 18
Protecteurs d'alarme ... 20-21, 76
Vérificateurs de détecteurs de fumée 20
Protection personnelle
Bandeaux a/bouchons d'oreilles 143
Bouchons d'oreilles 139-143
Chaussures ... 161-162, 220-222
Gants .. 20, 31-39, 270-271, 298
Genouillères 183-184, 269
Lunettes 31-39, 101-116, 266
Masques antipoussière .. 119, 125
Protecteurs d'avant-bras 162, 168-169
Respirateurs 119-138
Serre-têtes 144-148, 297
Tampons protecteurs 271
Tête 152-156, 166, 256
Visières 103, 149-151, 173

- R -

Raccords
Ancrage 246-248, 250
Boulons de friction 246-247
D 246, 248, 250
Radiateurs, Air pulsé 182
Radiateurs, Montage au plafond 182
Radios bidirectionnelles 343-344
Recyclage, Contenants .. 372-373
Redresseurs, Barils 394
Refroidisseurs, Contenants .. 180
Reliures, FDS 328
Reliures, Fiches signalétiques 328
Remblais tubulaires, Absorbants 30-39
Repères, Fanions 283, 286
Respirateurs RCR 91
Respirateurs
Cartouches 127, 129-130, 132-133, 136
Complets 126, 129-131, 135
Demi masque 126, 129-131, 133-135
Filtres 124, 128-129, 132, 136-137
Jetables 119-125
Sauvetage 126
Soudage 122
Trousses de vérification de l'ajustement 138
Revitalisants pour la peau .. 96
Rideaux d'intimité, Douches .. 73
Robinets, Barils 395
Rouleaux, Absorbants 22-28, 31-32
Roulettes 382
Ruban
Antidérapants 281-282
Barricades 31-32, 35
Chirurgicaux 84-85
Distributeurs, Allées 280
Luminescents 281
Lumineux 281-282
Marquer les allées 280
Premiers soins 84-85
Réfléchissants 281-282
Signalisation 283

- S -

Sac à dos pour hydratation 178
Sac à dos, Hydratation 178
Sacs
Biorisques 370
Déchets 31-39, 370-371
Outils 256
Plastique 36-38
Salopettes, Imperméables 171, 176-177, 296
Sangles, Raccords d'ancrage .. 250
Sarraux de laboratoire, Protection générale 159-160, 162, 164
Sauvetage, Échelles 21
Savon, Antibactérien 95-96
Savon, Mains 95-97, 99
Scellant, Confinement des déversements 35, 43
Scellants, Usage général 43
Scellés de sécurité 326
Seaux 36, 38, 374
Seaux
Basculeurs 391
Chariots 389
Ouvre-seaux 394
Séchoirs, Mobiles 257
Sécurité
Bidons 12-14
Boissons de réhydratation ... 180
Cadenas 312-315, 322
Clôtures 286

Confinement des déversements 17, 22-59
Contrôle de la circulation 31-32, ...35, 274, 283-285, ... 287-288, 290, 293-294, 297
Contrôle de la foule..... ..... 274-277, 326, 339
Contrôle des déversement 48-49, 369, 373, 389
Détecteurs de gaz 20, 345
Enseignes 73, 333-335
Ergonomie.....183-185, 269
Gants..... 20, 31-39, 173, ... 270-271, 298
Genouillères 183-184, 269
Insectifuges.....100
Lisières antidérapantes.....281
Lunettes..... 31-39, 101-116, 266
Médicaments.....87
Miroirs 278-279
Panneaux d'avertissement ...375
Pinces à sceller 326
Premiers soins .. 63-93, 100, 248
Produits hygiéniques.....93
Produits pharmaceutiques 87, 94-96, 98-100
Protection antichute 224-256
Protection de la tête..... ..... 152-156, 166, 256
Protection de l'ouïe..139-148, 297
Protection des bras..162, 168-169
Protection des mains..... .....31-39, 173, 270-271, 298
Protection des pieds 161-162, 220-222
Protection incendie..... ..... 18-21, 76, 86, 89
Respirateurs..... 119-138
Rideaux d'intimité, Douches...73
Ruban 281-282
Scellés 326
Systèmes de verrouillage..... .....21, 312-316, 322
Tampons protecteurs.....271
Tapis..... 73, 272, 351-359, 364
Verrous 312-324
Vêtements contre l'arc électrique 171-173
Vêtements de protection générale 31-33, 35, 39, 159-165
Vêtements de travail .....157, ...166-167, 169-170, 265, 269
Vêtements haute visibilité 177, 293-297
Vêtements ignifuges.....165
Vêtements imperméables..... ..... 171, 176-177, 296
Vêtements pour la circulation..... .....177, 293-297
Vêtements pour soudeurs 265, 268-269
Vêtements rafraîchissants 178-179, 269
Vêtements résistants aux produits chimiques 159, 165-166
Visières 103, 149-151, 173
Sel, Glace.....366
Semelles, Sécurité 221
Serre-têtes
Bandeaux.....144-148, 297
Cordons cervicaux 145, 147
Ensembles hygiéniques... 145, 148
Montés sur casques 144-148
Serviettes...34, 94, 99, 138, 377
Serviettes antibactériennes.... 138
Serviettes
Benzalkonium 86
Humides - Nettoyage de lunettes..... 117, 138
Nettoyage de lunettes..... 117
Rafraîchissantes 178
SGH
Affiches d'information.....327
Centres de renseignements..327
Étiquettes de sécurité 328
Signalisation routière,
Enseignes ..... 285, 287, 331, ... 333-335, 338-339
SIMDUT affiches d'information.....327
Sirop pour toux & rhume ...87
Solutions
Douches oculaires 69, 71-72
Nettoyage de lunettes..... 117
Sondes, Thermocouples.....349
Sonomètres, Numériques.....347
Sonomètres, Numériques, Sonde intégrée.....347
Sorbents, Tapis 28
Soudage
Bavettes 268
Bonnets..... 265, 269
Buses de chalumeaux 262
Casques.....261-264
Chalumeaux 262
Chariots 259
Couvertures 260
Écrans.....272
Filtres ADF...262, 264-265, 267
Guêtres 268
Harnais..... 224, 226, 229
Jambières 268
Longes 237
Lunettes.....266
Manches 268
Masques 261-264
Masques tenus à la main 261
Ombrelles 260
Plaques grossissantes.....267
Protecteurs de cou.....265
Protecteurs de poitrine 265
Respirateurs..... 122
Tabliers 268
Tampons 260
Tapis..... 272, 359
Vestes 268
Sqwincher[MD] 180
Stéthoscopes 92
Support pour cadenas 322
Supports
Barils 50, 388
Bouteilles de gaz 259
Extincteurs.....259
Lombaires.....185
Poignets 184
Systèmes d'avertissement,
Sonores.....343
Systèmes de sauvetage 245, 248-249, 252, 254-255

- T -


Tables, Élévatrices.....379
Tabliers
Canevas/toile 166-167
Cuir 268
Protection générale 162
Résistants aux produits chimiques.....159, 166
Tabliers, Soudeurs.....268
Tabliers, Usage limité.....159, 166
Tabourets, Acier 380
Tabourets, Polyéthylène.....380
Tachymètres 349
Tamis, Barils & seaux 393
Tampons manuels 340
Tampons
Absorbants.....30-37
Brasage 260
Brasage & soudage.....260
Protecteurs des mains 271
Soudage 260
Tapis
Adhésifs 357
Antifatigue.....351-359, 364
Antistatiques.....359
Confinement des déversements 28
Couloir..... 361-365
Entrée 361-365
Essuie-pieds..... 361-362
Grattoir..... 361, 365
Salles blanches.....357
Soudage 272, 359
Tensabarrier[MD] 274-277
Testeurs, Douches d'urgence ...73
Thermo-hygromètres 348
Thermomètres
Hygromètres 179, 348
Infrarouges.....350
Thermocouple.....348-349
Torches, Signalisation 285
Tournevis 175
Trépieds, Protection antichute ..254
Treuils, Personnels.....254
Triangles, Véhicules Lents.....287
Trous d'homme, Barrières ...253
Trousse
Protection antichute 242-244
Brûlures.....81
Cadenas 315, 318-319, 322
Confinement des déversements 31-40, 45
Premiers soins 74-82
RCR 91
Respirateurs - Vérification de l'ajustement..... 138
Verrous 315, 318-319, 322

- V -

Vadrouilles
Coton 374
Mouillés 374
Polyester/rayon..... 374
Valises protectrices.....348
Vannes ressorts, Barils 395
Vannes, Douches oculaires.....67
Vannes, Mélange 67
Ventilateurs d'évacuation, Fumée 257
Ventilateurs
Axiaux.....257
Bureau 181
Entraînement à courroie 181
Muraux 181
Plancher..... 181
Sur pied 181
Détecteurs de fumée.....20
Verrous
Bouteilles de gaz 321
Câbles 321
Cadenas 312-315
Clapets à bille 316, 321-322
Commutateurs électriques ...320
Disjoncteurs 320
En ciseaux.....312, 316
Ensembles 315, 318-319, 322
Étiquettes..... 323-324
Fiches électriques.....320
Postes 317, 322
Robinets-vannes 321
Roues..... 316
Vestes
Contrôle de la circulation ..293-294
Cuir 268
Rafraîchissantes 178-179
Réfléchissantes..... 293-294
Soudeurs.....268
Vêtements contre l'arc électrique 171-173
Vêtements de refroidissement, Chapeaux..... 178, 269
Vêtements de sécurité pour la circulation
Accessoires 297
Chandails.....295
Habits de pluie 177, 296
T-shirts..... 294-295
Vestes 295
Vestes sans manches ... 293-294
Vêtements haute visibilité
Accessoires 297
Chandails.....295
Habits de pluie 177, 296
Parkas.....296
T-shirts..... 294-295
Vestes 295
Vestes sans manches ... 293-294
Vêtements rafraîchissants, Serviettes..... 178
Vêtements
Bandeaux..... 157, 265, 269
Bavettes 268
Blouses de travail 169
Bonnets..... 265, 269
Cagoules..... 162, 177
Chemises..... 162, 169, 171
Coiffes d'hiver 157, 170
Combinaisons..... 31-33, 35, 39, 159-161, 163-165, 169, 171-172
Doublures..... 157, 170
Ensemble..... 173
Guêtres.....268
Haute visibilité 177, 293-297
Hiver..... 170
Ignifuges 165
Imperméables..171, 176-177, 296
Jambières.....268
Manches 268
Manteaux..... 170, 172
Pantalons 162, 169, 171
Passe-montagnes..... 170
Protection générale 31-33, 35, 39, 159-165
Rafraîchissants 178-179, 269
Rafraîchissement 178
Réfléchissants..... 287
Refroidissement 178, 269
Résistants aux produits chimiques..... 159, 165-166
Salopettes 171, 176-177, 296
Sarraux de laboratoire 159-160, 162, 164
Soudeurs..... 265, 268-269
Tabliers 159, 162, 166-167, 268
Travail... 157, 166-167, 169-170, ... 265, 269
Usage limité..... .....31-33, 35, 39, 159-166
Vestes 178-179, 268
Visières, Serre-tête 103, 149-151, ... 173
Voiles de refroidissement pour le cou 179

- W -

Walkie-talkies.....343-344

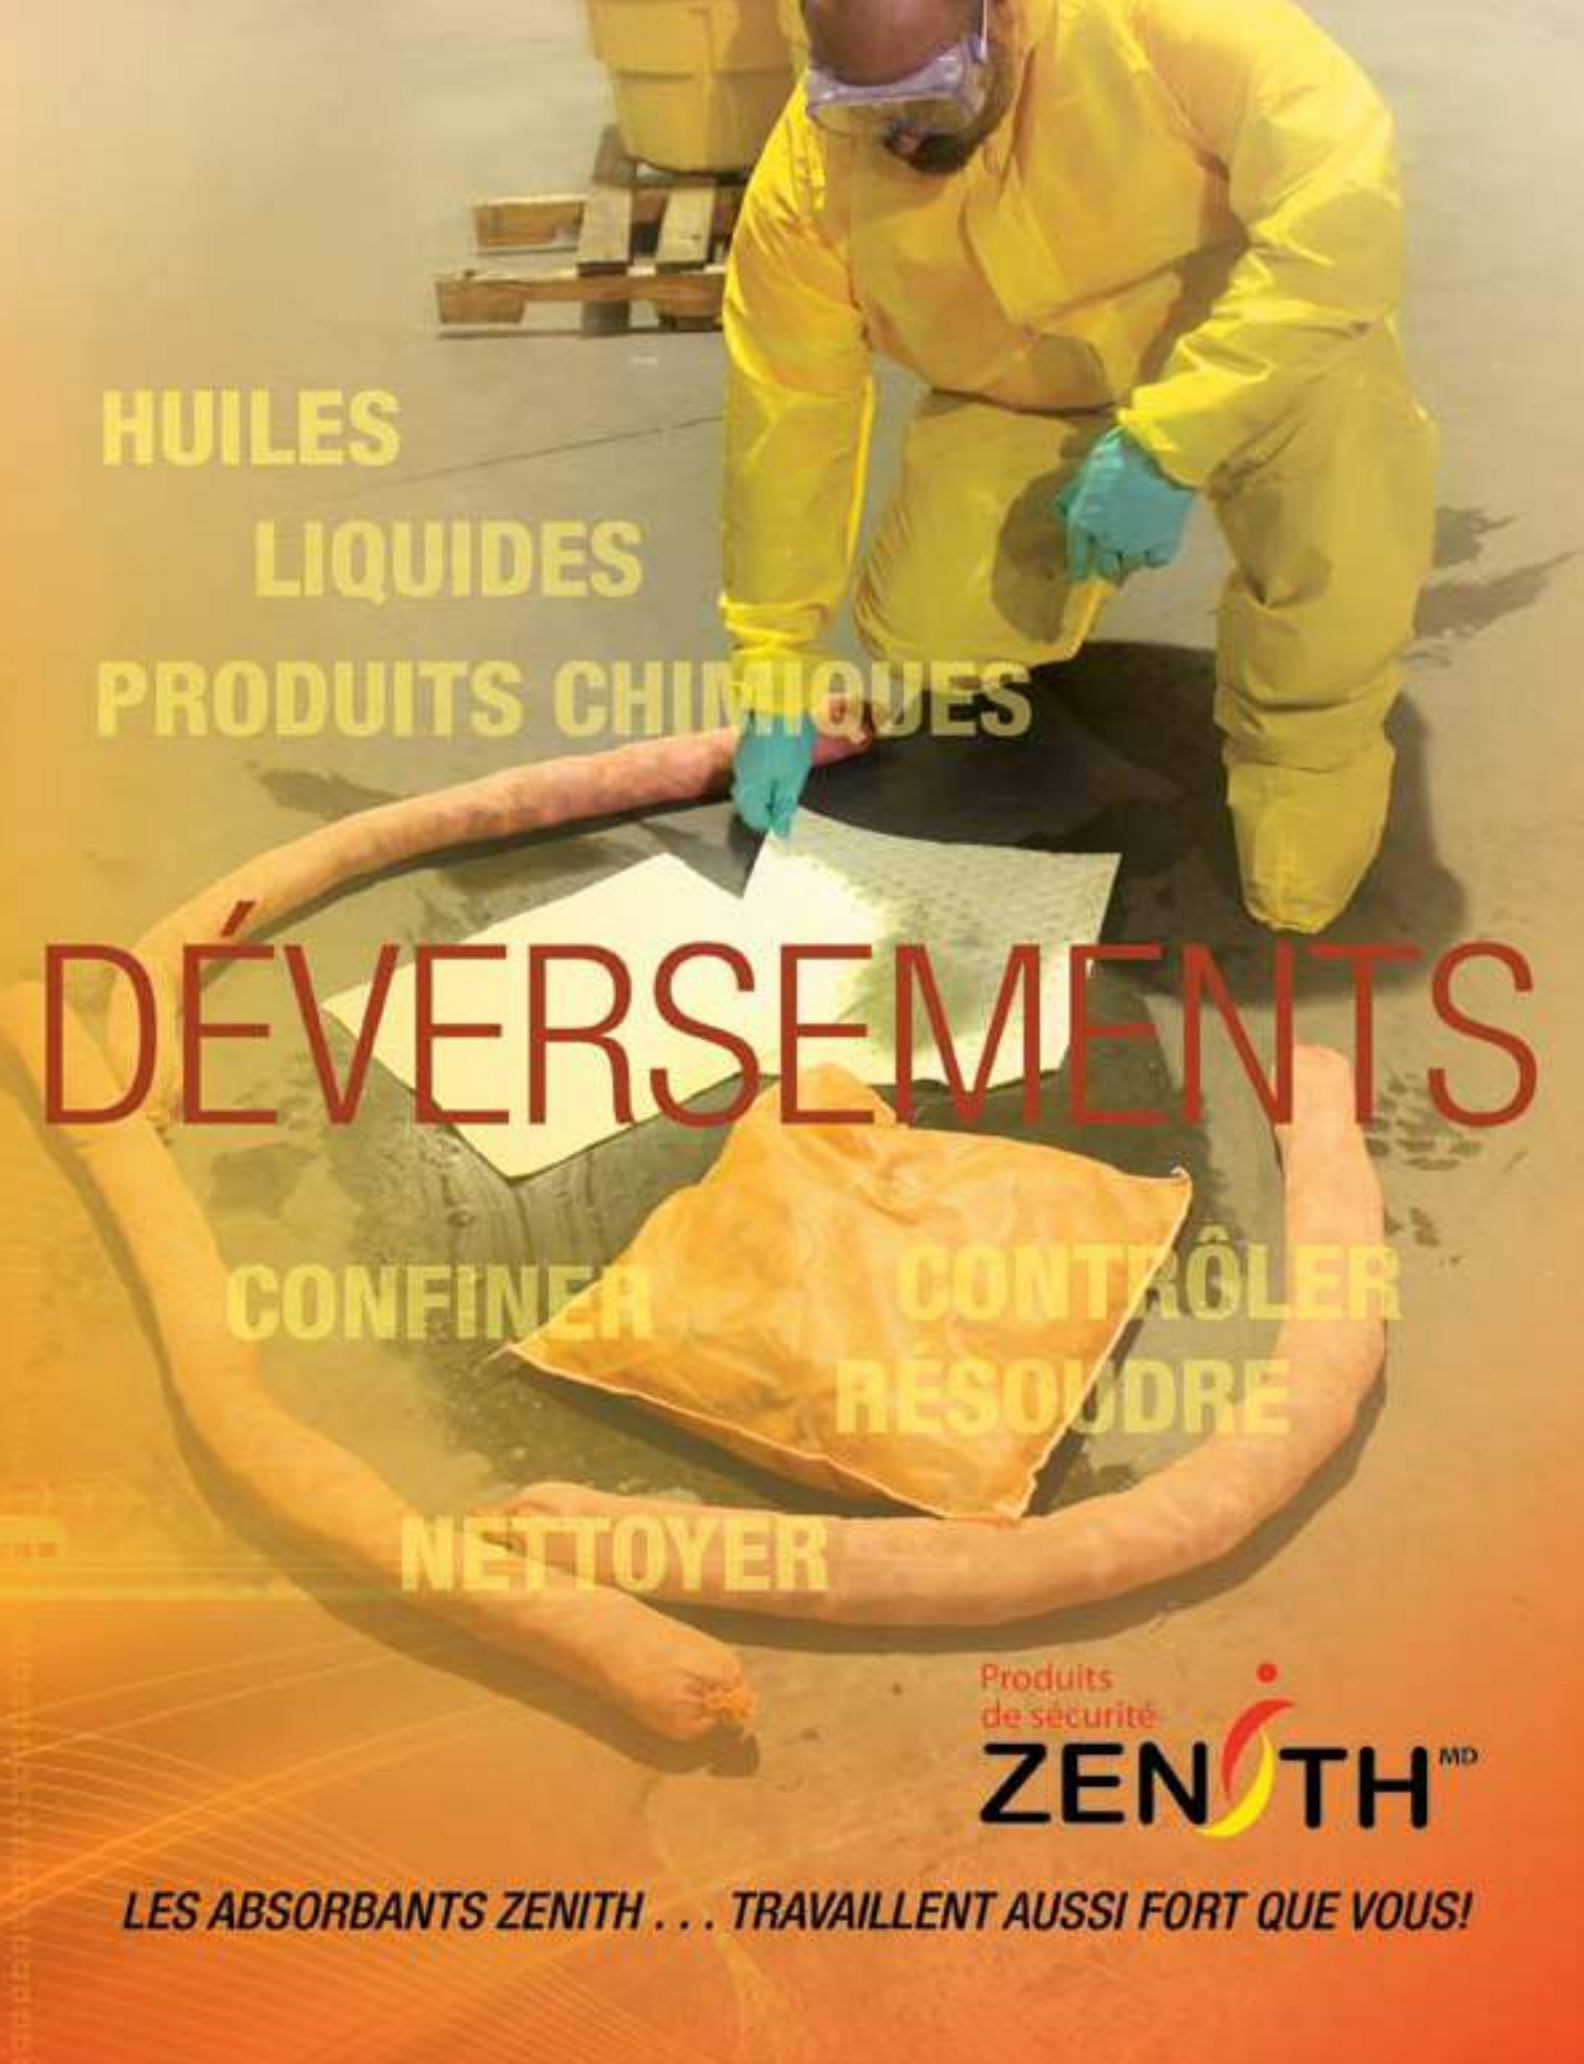

Produits de sécurité ZENITH MD

LES ABSORBANTS ZENITH . . . TRAVAILLENT AUSSI FORT QUE VOUS!

INDEX



Entreposage sécuritaire ..... 2 - 18
Intervention d'urgence ..... 19 -101
Protection personnelle ..... 102 - 256
Soudage ..... 257 - 272
Contrôle de la circulation ..... 273 - 298
Sécurité ..... 299 - 322
Identification ..... 323 - 342
Instruments ..... 343 - 350
Tapis ..... 351 - 365
Entretien & manutention ..... 396 - 400