## CONTENEURS POUR SEL/SABLE GP1000

Un conteneur conçu pour l'entreposage du sel et du sable à l'année. Ce conteneur polyvalent n'exige aucun entretien; il est employé pour une variété d'utilisations.

**CARACTÉRISTIQUES:**

- Fabrication monopièce robuste à double paroi
- Moulage en polyéthylène très résistant
- Butoir de couvercle intégré
- Tige de charnière 1/2" en Delrin entièrement scellée
- Résistant aux intempéries et à la corrosion
- Capacité: 1000 lb ou 11 pi³
- Dimensions: 42" lo x 29" la
- **Hauteurs sans roulettes:**
  Devant: 27" h
  Milieu: 30" h
  Arrière: 34" h

urban IMAGES

| No comm | Description | Dimensions lo" | x | la" | x | h" | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND203 | Boîtier seul | 42 | x | 29 | x | 30 | Jaune |
| ND204 | a/roulettes et moraillon | 42 | x | 29 | x | 36 | Jaune |
| ND338 | a/roulettes seul | 42 | x | 29 | x | 36 | Jaune |
| ND339 | a/moraillon seul | 42 | x | 29 | x | 30 | Jaune |
| ND335 | Boîtier seul | 42 | x | 29 | x | 30 | Gris |
| ND336 | a/roulettes et moraillon | 42 | x | 29 | x | 36 | Gris |
| ND340 | a/roulettes seul | 42 | x | 29 | x | 36 | Gris |
| ND341 | a/moraillon seul | 42 | x | 29 | x | 30 | Gris |

## PRODUITS DE DÉGLAÇAGE NATURAL CHOICE[MD]

- Produit de déglaçage écologique
- Natural Choice[MD] est un produit de déglaçage entièrement naturel auquel on a ajouté un additif biologique qui améliore son efficacité
- Le repère vert de Natural Choice[MD] vous aide à appliquer le produit correctement de façon à réduire son impact sur l'environnement
- Natural Choice[MD] : l'efficacité tournée vers l'écologie
- Cet additif agit également comme inhibiteur de corrosion pour réduire la fatigue du métal
- Fait fondre la glace jusqu'à –11°F/-24°C
- 20 kg (44 lb)

**No comm NJ140**

HLF DIVERSIFIED INC.

## PRODUITS DE DÉGLAÇAGE INTENSE FIRESTORM[MD]

- Commence à faire fondre la glace instantanément, plus rapidement que la plupart des autres produits de déglaçage
- Empêche le regel, même dans les pires conditions
- Sécuritaire pour les enfants et les animaux, ne brûle pas la peau, sans danger pour les végétaux
- Couleur orange distinctive facile à voir qui vous permet d'en utiliser moins sans compromettre la sécurité des piétons
- Le chlorure de magnésium est moins toxique que le bicarbonate de sodium
- Fond jusqu'à -25°F/-32°C
- Sac de 20 kg (44 lb)

**No comm JB597**

HLF DIVERSIFIED INC.

## LE STORALL 500

Ce bac de rangement est polyvalent et a été conçu pour le stockage du sel et du gravier à l'année. Sa conception, qui permet l'empilement, réduit l'espace d'entreposage ainsi que les coûts de transport.

**CARACTÉRISTIQUES:**

- Moulage en polyéthylène très résistant
- Couvercle renforcé à double paroi
- Entrées pour fourches et poignées intégrées
- Charnières à joints et tiges renforcés
- Résistant aux intempéries et à la corrosion
- Empilable jusqu'à 7 unités en hauteur
- Capacité: 500 lb ou 5,5 pi³

urban IMAGES

| No comm | Dimensions lo" | x | la" | x | h" | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ND202 | 30 | x | 24 | x | 24 | Gris |
| ND337 | 30 | x | 24 | x | 24 | Jaune |

## CONTENANTS MULTI-USAGES STORALL 1000

Fabriqués en polyéthylène moulé durable avec agent anti-UV, les contenants StorAll sont conçus pour offrir à vos articles une protection sans entretien à longueur d'année.

- Couvercle à paroi double et base convexe
- Charnière renforcée d'une tige et d'un joint articulé
- Pieds moulés pour chariots élévateurs
- Poignées moulées
- Légers et faciles à manipuler
- Gardent le contenu sec et à l'abri
- Sa conception permet l'empilement, ce qui réduit l'espace d'entreposage ainsi que les coûts de transport
- S'empilent 10 de hauteur sans palettes ou 9 de hauteur sur palettes dans une remorque
- Capacité: 1000 lb ou 13 pi³

urban IMAGES

| No comm | Dimensions lo" | x | la" | x | h" | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC389 | 48 | x | 30 | x | 29 | Jaune |
| CC390 | 48 | x | 30 | x | 29 | Gris |
| CC391 | 48 | x | 30 | x | 29 | Jaune a/moraillon |
| CC392 | 48 | x | 30 | x | 29 | Gris a/moraillon |

## ÉPANDEURS À LA VOLÉE

- Châssis fabriqué en tube d'acier avec quincaillerie chromée
- Boîte de transmission en nylon robuste qui augmente la durée de vie du produit
- Commande de réglages sur la poignée pour des ajustements précis
- Roues pneumatiques de 12" x 4"
- Dimensions de lame: 11" x 8 1/2"
- Capacité: 100 lb
- Couverture: 16 000 pi²
- Comprend: écran et couvercle antipluie

**No comm NJ142**

## PELLES À MAIN EN POLYÉTHYLÈNE, 1 GALLON

- Fabrication moulée par rotation d'une épaisseur de 1/4" pour une robustesse de type industriel
- Idéales pour ferme/pâture, restaurant, sel et sable, compost/jardin et industrie

**No comm PE095 *Jaune***
**No comm PE096 *Blanc***

urban IMAGES

## CENDRIERS ROBUSTES

- Base antifeu robuste pour service intensif en acier galvanisé et corps allongé à revêtement en poudre rouge
- Chapeau en polyéthylène avec symboles moulés pour la disposition de mégots de cigarette
- Modèle autoextinguible pratique qui réduit les risques de feu

JUSTRITE®

| No comm | Dimensions dia." | x | h" | Capacité gallons US | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|
| JB906 | 11 1/2 | x | 34 | 2,5 | 9,6 |
| JB907 | 11 1/2 | x | 38 1/2 | 5 | 10,5 |

## ELITE[MC] SMOKERS CEASE FIRE[MD]

- Réceptacle de polyéthylène antirouille de conception brevetée qui restreint l'oxygène et autoextinguible afin de recueillir les mégots encore allumés en toute sécurité
- Cloche d'extinction perforée en acier inoxydable et conception d'entrée restreinte qui réduisent les déchets indésirables
- Assemblage rapide et facile avec fermeture à clapet, aucun outil requis, d'entretien facile
- Emballé en petits cubes de carton d'une dimension de 18" afin d'offrir une moyenne d'économie de 30 % en coûts d'expédition et afin de réduire l'espace d'entreposage
- A fait l'objet d'essais de réaction au feu et certifié par FM Global
- 12" dia x 38" h
- Capacité: 4 gal US/15 litres
- Poids: 12 lb/5 kg

JUSTRITE®

| No comm | Couleur |
|---|---|
| JC064 | Gris froid |
| JC065 | Havane Sierra |
| JC066 | Noir de jais |

### ACCESSOIRES

| No comm | Description |
|---|---|
| JC069 | Cadenas |
| JC070 | Seau de rechange |

## LE SMOKERS CEASE FIRE[MD]

- Conception innovatrice qui limite le débit d'oxygène afin d'éteindre rapidement et en toute sécurité les cigarettes, ce qui réduit les risques d'incendie
- Fabriqué de polyéthylène à haute densité requérant peu d'entretien et bénéficiant de l'ajout d'un additif ignifuge
- Protection contre les ultraviolets comprise, il ne rouillera, ne fendra ni ne pèlera à l'extérieur - vous ne verrez plus ces inesthétiques taches de rouille
- Graphiques moulés identifiant clairement l'objet comme un dispositif d'élimination des mégots de cigarettes
- Comprend: une doublure d'acier galvanisé d'une capacité de 16 pintes (15 L) qui facilite le nettoyage (sauf le Smokers Cease-Fire[MD] personnel)
- Homologué FM

JUSTRITE®

| Gris étain No comm | Beige Adobe No comm | Noir déco No comm | Terre brûlée No comm | Vert forêt No comm | Description | Dimensions dia." | x | h" | Capacité gallons US | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH832 | NI378 | NI694 | NI587 | NI695 | Smokers Cease-Fire[MD] original | 16 1/2 | x | 38 1/2 | 4 | 12 |
| NI701 | NI702 | NI703 | NI705 | NI704 | Smokers Cease-Fire[MD] personnel | 11 | x | 30 | 1 | 6 |

## CONTENANTS CEASE-FIRE[MD]

- Munis de couvercles de conception spécialement profilée qui redirige la fumée et les gaz d'un incendie à l'intérieur du contenant
- Débit d'air limité, extinction des flammes en quelques secondes
- Contenant en acier de calibre supérieur avec extérieur émaillé gris et intérieur antirouille
- Couvercles en aluminium non corrosifs et faciles à nettoyer qui s'utilisent aussi sur les barils en acier réguliers et homologués FM
- Couvercles en aluminium qui se remplacent facilement et aussi offerts séparément

JUSTRITE®

| No comm | Capacité gal US | Dimensions dia." | x | h" | Dia. de l'ouverture" | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC444 | 4,5 | 11 7/8 | x | 14 1/4 | 5 | 6 |
| NC445 | 6 | 11 3/4 | x | 17 3/4 | 5 | 6 |
| NC446 | 12 | 14 1/2 | x | 23 | 5 1/4 | 10 |
| NC447 | 15 | 14 1/2 | x | 27 3/4 | 5 1/4 | 12 |
| NC448 | 30 | 19 1/4 | x | 31 3/4 | 7 | 28 |
| NC449* | 55 | 23 3/4 | x | 38 1/2 | 7 7/8 | 35 |

*Les barils devraient être remplis au 3/4 seulement

### COUVERCLES DE RECHANGE EN ALUMINIUM

| No comm | Pour capacité |
|---|---|
| NI416 | 4,5 & 6 gallons |
| NI417 | 12 & 15 gallons |
| NI418 | 30 gallons |
| NI419 | 55 gallons |

# SOLUTIONS POUR LA GESTION DES DÉCHETS DE CIGARETTES INFINITY^MC

- Style sophistiqué et fabrication entièrement en métal, de belle apparence et efficace, pour la gestion des déchets de cigarettes
- Récipient à haute capacité pour les endroits à circulation intense
- Plaque pour écraser les cigarettes en acier inoxydable qui minimise la combustion
- Languettes pour cadenas intégrées qui offrent plus de sécurité contre le vol et la manipulation
- Bases lestées et options pour boulonner au plancher pour plus de stabilité à l'extérieur
- Zone de dépôt sur 360° avec toit en dôme pour une meilleure résistance aux intempéries
- Entonnoirs non obstrués pour réduire le coincement durant l'évacuation des cigarettes

Rubbermaid Commercial Products

*JB477*

*JB478*

*JB479*

*JB476*

| No comm | No fab | Description | Capacité | Diamètre" | Hauteur" | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JB476 | 9W31 | Monté sur base | 1,33 gal | 15,5 | 39 | Noir |
| JB477 | 9W32 | Montage mural | 0,60 gal | 11,6 | 18 | Noir |
| JB478 | 9W33 | Traditionnel | 4,13 gal | 13 | 39,1 | Noir |
| JB480 | 9W33 | Traditionnel | 4,13 gal | 13 | 39,1 | Gris étain |
| JB481 | 9W33 | Traditionnel | 4,13 gal | 13 | 39,1 | Bronze |
| JB479 | 9W34 | Grande capacité | 6,7 gal | 15,4 | 39,8 | Noir |
| JB482 | 9W34 | Grande capacité | 6,7 gal | 15,4 | 39,8 | Gris étain |
| JB483 | 9W34 | Grande capacité | 6,7 gal | 15,4 | 39,8 | Bronze |

## RÉCUPÉRATEURS DE MÉGOTS DE CIGARETTES GROUNDSKEEPER^MC

- Les ouvertures restreintes cachent les mégots de cigarettes de la vue, protègent contre les intempéries et réduisent le débit d'oxygène, éteignant ainsi rapidement les cigarettes
- Le réservoir en acier galvanisé peut contenir un grand nombre de mégots de cigarettes de façon sécuritaire
- De conception en deux morceaux pour un nettoyage rapide
- Le plastique ininflammable moulé par injection ne rouillera pas et ne se décolorera pas
- Approuvé par la Mutuelle des manufacturiers et par CSFM (California State Fire Marshall) pour la prévention des incendies
- Peut être boulonné ou attaché au béton pour plus de sécurité
- 12 1/4" lo x 12 1/4" la x 39 3/4" h

**No comm NI553**
***No fab*** 2570-88

Rubbermaid Commercial Products

## CENDRIERS GROUNDSKEEPER TUSCAN^MC

- De style colonne
- Le dispositif de collecte de cendres à récipient coulissant est de conception ergonomique
- Corps moulé en polymère de couleur avec inhibiteurs de rayons UV, ne pâlira pas, ne fendra pas et ne rouillera pas
- Symbole sérigraphié d'une cigarette en couleur contrastante pour attirer l'attention sur l'usage de l'unité
- Bouchon en aluminium recouvert de poudre qui ne brûlera pas et ne fondra pas
- Récipient à cendres en acier galvanisé
- Plaque de base en acier lourd, ne tombera pas lorsqu'il vente ou si l'unité est poussée
- Un ensemble d'attaches et de câble de sécurité est offert en option **NI688**
- 13" lo x 13" la x 38 1/2" h
- Poids: 12,6 lb

**No comm NI686** Noir ***No fab*** 9W3000
**No comm NI687** Sable ***No fab*** 9W3000

### ENSEMBLE DE SÉCURITÉ

**No comm NI688**
***No fab*** 9W2900

Rubbermaid Commercial Products

## STATIONS POUR FUMEURS METROPOLITAN

- Réceptacles de métal de conception élancée et contemporaine pour environnements d'allure distinguée
- En acier galvanisé avec charnière en acier inoxydable et revêtement en poudre stable aux UV Uni-Koat^MC pour plus de résistance aux intempéries
- Réceptacles faciles à vider grâce à la garniture galvanisée amovible
- Stables, lestées, verrouillables, peuvent être boulonnées afin de prévenir le vol, le pillage et les renversements
- 16,8" p x 42,8" h
- Capacité: 1,6 gal US (environ 1800 cigarettes)
- Poids: 43,34 lb
- Homologuées FM

Rubbermaid Commercial Products

| No comm | No fab | Couleur |
|---|---|---|
| JB956 | R93400BK | Noir |
| JB957 | R93400SM | Gris métallique |

# CONTENANTS VENTILÉ, COUVERCLES & SOCLES ROULANTS BRUTE^MD

- Fabrication en polyéthylène super solide qui résiste aux bosselures et coups de pieds; ne rouillent pas et ne s'écaillent pas
- Contenants emboîtables pour faciliter le rangement et le nettoyage grâce à sa fabrication lisse sans joints
- Nouveaux canaux de ventilation sur les contenants de 20, 32 et 44 gallons qui permettent d'enlever les sacs facilement
- Poignées Pro-Touch^MC qui permettent une prise et un levage confortables • 4 crochets sur le contenant qui permettent d'attacher les sacs
- Choix entre le couvercle plat à pression ou le couvercle-dôme • Le couvercle-dôme transforme votre contenant en un récipient solide pour utilisation à l'extérieur
- Porte battante se refermant toujours pour empêcher l'eau d'y pénétrer et les odeurs de s'échapper
- Les couvercles s'adaptent aussi au baril en acier de 45 gallons
- Socle roulant rond à visser avec 5 roulettes pour les contenants de 20 à 55 gallons
- Socle roulant universel à 5 roues et qui reçoit jusqu'à 500 lb qui convient à tous les contenants ronds Brute^MD

**Note:** Les articles dans l'anneau de rangement **NI596** ne sont pas compris.

| No comm | No fab | Description | Capacité gal US | Dimensions dia." | x | h" | Couleur | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA685* | 2610 | Contenant Brute^MD | 10 | 15 5/8 | x | 17 1/8 | Gris | 3 |
| NA686* | 2610 | Contenant Brute^MD | 10 | 15 5/8 | x | 17 1/8 | Blanc | 3 |
| NA683* | 2609 | Couvercle plat | - | 16 | x | 1 | Gris | 1 |
| NA684* | 2609 | Couvercle plat | - | 16 | x | 1 | Blanc | 1 |
| NA691* | 2620 | Contenant ventilé Brute^MD | 20 | 19 1/2 | x | 22 7/8 | Gris | 7 |
| NA692* | 2620 | Contenant ventilé Brute^MD | 20 | 19 1/2 | x | 22 7/8 | Blanc | 7 |
| NA693* | 2620 | Contenant ventilé Brute^MD | 20 | 19 1/2 | x | 22 7/8 | Jaune | 7 |
| NG250 | 2620 | Contenant ventilé Brute^MD | 20 | 19 1/2 | x | 22 7/8 | Bleu | 7 |
| NA687* | 2619 | Couvercle plat | - | 19 7/8 | x | 1 1/4 | Gris | 2 |
| NA688* | 2619 | Couvercle plat | - | 19 7/8 | x | 1 1/4 | Blanc | 2 |
| NA689* | 2619 | Couvercle plat | - | 19 7/8 | x | 1 1/4 | Jaune | 2 |
| NA698* | 2632 | Contenant ventilé Brute^MD | 32 | 22 | x | 27 1/4 | Gris | 11 |
| NA699* | 2632 | Contenant ventilé Brute^MD | 32 | 22 | x | 27 1/4 | Blanc | 11 |
| NA700* | 2632 | Contenant ventilé Brute^MD | 32 | 22 | x | 27 1/4 | Jaune | 11 |
| NG251 | 2632 | Contenant ventilé Brute^MD | 32 | 22 | x | 27 1/4 | Bleu | 11 |
| NG551 | 2632 | Contenant ventilé Brute^MD | 32 | 22 | x | 27 1/4 | Rouge | 11 |
| NA694* | 2631 | Couvercle plat | - | 22 1/4 | x | 1 3/8 | Gris | 3 |
| NA695* | 2631 | Couvercle plat | - | 22 1/4 | x | 1 3/8 | Blanc | 3 |
| NA696* | 2631 | Couvercle plat | - | 22 1/4 | x | 1 3/8 | Jaune | 3 |
| NA701 | 2637 | Couvercle-dôme | - | 22 11/16 | x | 12 1/4 | Gris | 15 |
| NA703* | 2637 | Couvercle-dôme | - | 22 11/16 | x | 12 1/4 | Rouge | 15 |
| JB463* | 2643 | Contenant ventilé Brute^MD | 44 | 24 | x | 31 1/2 | Gris | 14 |
| JB465* | 2643 | Contenant ventilé Brute^MD | 44 | 24 | x | 31 1/2 | Jaune | 14 |
| JB466 | 2643 | Contenant ventilé Brute^MD | 44 | 24 | x | 31 1/2 | Bleu | 14 |
| JB467* | 2645 | Couvercle plat | - | 24 1/2 | x | 1 1/2 | Noir | 4 |
| JB616* | 2645 | Couvercle plat | - | 24 1/2 | x | 1 1/2 | Blanc | 4 |
| JB618* | 2645 | Couvercle plat | - | 24 1/2 | x | 1 1/2 | Jaune | 4 |
| NA712 | 2647 | Couvercle-dôme | - | 24 13/16 | x | 12 19/32 | Gris | 16 |
| NA713 | 2647 | Couvercle-dôme | - | 24 13/16 | x | 12 19/32 | Rouge | 16 |
| NA716* | 2655 | Contenant Brute^MD | 55 | 26 1/2 | x | 33 | Gris | 16 |
| NA715* | 2654 | Couvercle plat | - | 26 3/4 | x | 2 | Gris | 4 |
| NA717 | 2657 | Couvercle-dôme | - | 27 1/4 | x | 14 1/2 | Gris | 17 |
| NA718 | 2657 | Couvercle-dôme | - | 27 1/4 | x | 14 1/2 | Rouge | 17 |
| NA704 | 2640 | Socle roulant à visser | 20 - 55 | 18 | x | 5 1/4 | Noir | 8 |
| NA714 | 2650 | Socle roulant universel | 10 - 55 | 24 3/8 | x | 7 1/8 | Noir | 17 |
| NI596 | 9W87 | Anneau de rangement pour contenant de 44 gallons (32 1/2 lo" x 26 1/2 la" x 6 3/4 h") | | | | | Jaune | 5 |

* Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

JB467

NA701

JB463

Voir la page 371 pour les sacs à déchets

NA704

NA714

NI596 anneau de rangement pour contenant de 44 gallons (vendu séparément)

# CONTENANTS, COUVERCLES & SOCLES ROULANTS BRUTE^MD, CARRÉS

- Fabrication en polyéthylène super solide et résistante aux bosselures et coups de pieds; ne rouillent pas et ne s'écaillent pas
- Poignée intégrée, base à double rainure offrant plus de stabilité et une fabrication sans joints avec les coins arrondis, ce qui facilite le nettoyage
- Couvercle à pression très robuste gardant les odeurs à l'intérieur du contenant
- Socle roulant à visser qui offre plus de mobilité
- Couleurs gris et blancs sont approuvés par la USDA et sont listés dans le groupe d'équipement pour l'industrie de la volaille et de la viande

**Note:** Les articles dans le sac de rangement **NC428** ne sont pas compris.

| No comm | No fab | Description | Capacité gal US | Dimensions lo" | x | la" | x | h" | Couleur | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC425† | 3526 | Contenant Brute^MD | 28 | 21 1/2 | x | 21 1/2 | x | 22 1/2 | Gris | 10 |
| NC426† | 3526 | Contenant Brute^MD | 28 | 21 1/2 | x | 21 1/2 | x | 22 1/2 | Blanc | 10 |
| NA754 | 3527 | Couvercle plat | - | 22 | x | 22 | x | 2 | Gris | 3 |
| NA755† | 3527 | Couvercle plat | - | 22 | x | 22 | x | 2 | Blanc | 3 |
| NA758 | 3536 | Contenant Brute^MD | 40 | 23 1/2 | x | 23 1/2 | x | 28 3/4 | Gris | 15 |
| NA759 | 3536 | Contenant Brute^MD | 40 | 23 1/2 | x | 23 1/2 | x | 28 3/4 | Blanc | 15 |
| NA762 | 3539 | Couvercle plat | - | 24 | x | 24 | x | 2 | Gris | 4 |
| NA763 | 3539 | Couvercle plat | - | 24 | x | 24 | x | 2 | Blanc | 4 |
| NA757†** | 3530 | Socle roulant à visser | - | 17 1/4 | x | 17 1/4 | x | 6 1/4 | Noir | 7 |
| NC428* | 2642 | Sac de rangement Brute^MD | - | 20 | x | 20 | x | 20 1/2 | Jaune | 2 |

* S'adapte au contenant de 40 gallons US seulement. ** Capacité: 250 lb
† Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

NA754



NC425

NC428
Sac de rangement pour contenant de 40 gallons (vendu séparément)

## CONTENANTS BRUTE^MD ROLL OUT

### 50 GALLONS US

- Parfaits pour les applications de collecte mobile
- Le couvercle à charnières ferme hermétiquement, bascule vers l'arrière et se verrouille
- Porte-essieu moulé qui augmente la résistance
- Barre de levage surmoulée, compatible avec les systèmes de levage semi-automatiques
- Roues robustes de 8" qui permettent de les bouger facilement, même par-dessus les bosses et les bordures

NI825

### 65 & 95 GALLONS US

- Contenants fabriqués de polyéthylène durable qui ne pèleront pas, ne craqueront pas et ne s'écailleront pas
- Les couvercles à charnières restent attachés et se verrouillent pour une manipulation efficace
- Fabrication monopièce offrant une durabilité et une résistance supérieures
- Barre de levage en acier, compatible avec les systèmes de levage semi-automatiques
- Pieds basculeurs moulés aidant à manoeuvrer les charges lourdes

NI486

| No comm | No fab | Capacité gal US | Dimensions lo" | x | la" | x | h" | Couleur | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI824 | 9W27 | 50 | 29 | x | 23,5 | x | 36,75 | Bleu | 27,13 |
| NI825 | 9W27 | 50 | 29 | x | 23,5 | x | 36,75 | Gris | 27,13 |
| NI485 | 9W21 | 65 | 25 | x | 32,3 | x | 41,8 | Gris | 25,6 |
| NI486 | 9W22 | 95 | 36 | x | 27,3 | x | 45,6 | Gris | 36 |
| NI487 | 9W22 | 95 | 36 | x | 27,3 | x | 45,6 | Bleu | 36 |

## SACS POUR DÉCHETS DANGEREUX

- Conçus pour contenir les déchets dangereux
- Message d'avertissement *HAZARDOUS MATERIAL*
- Couleur: jaune avec lettres noires
- Dimensions du sac: 36" x 60"
- Épaisseur: 6 mils
- 50 sacs par rouleau

**No comm SEK328**

## SACS SURE-GUARD^MC POUR LA COLLECTE D'AMIANTE

- Fabriqués à l'aide de trois couches de pellicule réticulée
- Conçus spécifiquement pour les rigueurs de l'enraiement de l'amiante
- Nettement plus robustes et résistants aux perforations que les sacs conventionnels grâce aux résines pures de qualité supérieure utilisées pour la fabrication des sacs Sure-Guard^MD
- Idéals pour les travaux d'enraiement, de restauration, de protection de l'environnement et industriels les plus exigeants

Alte-Rego Corporation

JD070

| No comm | Dim" | Couleur | Qté /rouleau |
|---|---|---|---|
| JD069 | 26 x 40 | Transparent | 100 |
| JD070 | 26 x 40 | Jaune | 100 |
| JD071 | 35 x 50 | Transparent | 100 |
| JD072 | 35 x 50 | Jaune | 100 |
| JD073 | 48 x 60 | Jaune | 50 |

## CONTENANTS UNTOUCHABLE^MD

- Fabriqués de polyéthylène robuste très résistant au fendillement et parfaits pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur
- Utilisés pour les halls d'entrée des hôtels, salles de bain, centres commerciaux, restaurants et casse-croûtes
- Couvercle à battant ou couvercle plat à battant offerts en option
- Conformes à l'ADA

| No comm | No fab | Description | Capacité gal US | Dimensions lo" | x | la" | x | h" | Couleur | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB619 | 3569 | Contenant Untouchable^MC | 23 | 16 1/2 | x | 15 1/2 | x | 31 | Beige | 7 |
| JB620 | 3569 | Contenant Untouchable^MC | 23 | 16 1/2 | x | 15 1/2 | x | 31 | Gris | 7 |
| JB608 | 2689 | Couvercle à battant | - | 16 | x | 16 | x | 4 | Beige | 3 |
| JB607 | 2689 | Couvercle à battant | - | 16 | x | 16 | x | 4 | Noir | 3 |
| NC432 | 3958 | Contenant Untouchable^MC | 35 | 19 5/8 | x | 19 5/8 | x | 27 1/4 | Beige | 9 |
| NC433 | 3958 | Contenant Untouchable^MC | 35 | 19 5/8 | x | 19 5/8 | x | 27 1/4 | Gris | 9 |
| NC434 | 3959 | Contenant Untouchable^MC | 50 | 19 3/4 | x | 19 3/4 | x | 34 | Beige | 13 |
| NC435 | 3959 | Contenant Untouchable^MC | 50 | 19 3/4 | x | 19 3/4 | x | 34 | Gris | 13 |
| NC436 | 2664 | Couvercle à battant | - | 20 1/8 | x | 20 1/8 | x | 6 1/4 | Beige | 4 |
| NC437 | 2664 | Couvercle à battant | - | 20 1/8 | x | 20 1/8 | x | 6 1/4 | Gris | 4 |
| NA751 | 3520 | Contenant demi-rond Untouchable^MC | - | 21 | x | 11 | x | 28 | Beige | 8 |
| NA752 | 3520 | Contenant demi-rond Untouchable^MC | - | 21 | x | 11 | x | 28 | Gris | 8 |
| NI551 | 3620 | Couvercle demi-rond | - | 21 5/16 | x | 21 1/3 | x | 9 1/6 | Noir | 3 |

## SACS POUR DÉCHETS À RISQUE INFECTIEUX SURE-GUARD^MC

- Produit de première qualité pour l'élimination des déchets à risque infectieux
- Inscription imprimée en caractères gras « *BIO-HAZARD WASTE* » (en anglais)
- Fabriqués spécialement pour le confinement et le transport sécuritaire des déchets à risque infectieux
- Nettement plus robustes et plus résistants à la perforation que les sacs standards grâce aux résines vierges de première qualité utilisées pour la fabrication des sacs Sure-Guard^MC
- Peuvent accommoder les exigences de réduction, de restauration, environnementales et industrielles les plus exigeantes
- Fermeture à cordon Sure-Tie^MD aussi offerte pour une protection personnelle et un confinement des déchets supérieurs
- Idéals pour les installations industrielles/commerciales, les hôpitaux, les ambulances, les maisons de soins de longue durée, les écoles, les véhicules de transport,les établissements correctionnels, les laboratoires et les centres médicaux et dentaires

Alte-Rego Corporation

JD098

| No comm | Dim" | Couleur | Qté /caisse |
|---|---|---|---|
| JD098 | 55 x 74 | Rouge | 100 |
| JD104 | 55 x 74 | Jaune | 50 |
| JD099 | 21.5 x 29 | Jaune | 200 |
| JD100 | 30 x 38 | Rouge | 100 |
| JD101 | 30 x 38 | Jaune | 100 |
| JD102 | 37 x 50 | Rouge | 100 |
| JD103 | 39 x 46 | Jaune | 100 |

## SACS À ORDURES RMP[MD]

- Meilleur sac de sa classe pour l'énergie utilisée, la quantité de matériaux recyclés et l'usage de matériaux réutilisés
- La qualité de ces sacs est aussi bonne que celle des sacs non écologiques
- Très robuste et excellente résistance à la perforation qui élimine le besoin d'un deuxième sac
- Excellente performance lorsque comparé aux sacs standards de sa catégorie
- Certifiés EcoLogo[M], une organisation de certification canadienne indépendante reconnue
- Les sacs certifiés Ecologo[M] sont moins nocifs pour l'environnement

| No comm Noir | No comm Clair | Description | Dimensions" | Qté /caisse |
|---|---|---|---|---|
| JD130 | JD146 | Tout usage | 20 x 22 | 500 |
| JD131 | JD147 | Tout usage | 22 x 22 | 500 |
| JD132 | JD148 | Tout usage | 24 x 22 | 500 |
| JD133 | JC835 | Tout usage | 22 x 24 | 500 |
| JD134 | JD150 | Régulier | 26 x 36 | 250 |
| JD135 | JD151 | Résistant | 26 x 36 | 200 |
| JD136 | JD152 | Très résistant | 26 x 36 | 150 |
| JD137 | JD153 | Régulier | 30 x 38 | 250 |
| JD138 | JD154 | Résistant | 30 x 38 | 200 |
| JD139 | JD155 | Très résistant | 30 x 38 | 150 |
| JD140 | JD156 | Régulier | 35 x 50 | 250 |
| JD141 | JD157 | Résistant | 35 x 50 | 200 |
| JD142 | JD158 | Très résistant | 35 x 50 | 150 |
| JD143 | JD159 | Régulier | 42 x 48 | 250 |
| JD144 | JD160 | Résistant | 42 x 48 | 200 |
| JD145 | JD161 | Très résistant | 42 x 48 | 150 |

## CONTENANTS RANGER[MC]

- Contenants homologués FM spécialement conçus pour l'usage extérieur
- Nouveau style d'allure professionnelle au concept moderne et conforme aux tendances architecturales
- Fabriqués de feuilles structurales continues sans joint qui ne rouillent pas et ne se corrodent pas; faciles à nettoyer
- Attaches en métal pour retenir la doublure de façon sûre
- Le concept de la base en option procure une stabilité même à l'extérieur
- Les unités peuvent être boulonnées; une base lestée, en option, est offerte pour les contenants 45 gallons ou plus
- Modèles avec portes classifiés UL et homologués FM
- Conformes à l'ADA

*JB531*

*JB535*

*JB540*

| No comm Beige | No comm Brun | No comm Noir | No. fab | Description | Capacité gallons US. | Dimensions lo" | x | la" | x | h" | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB531 | JB532 | JB533 | 8430-88 | Dessus à 1 porte | 35 | 21,5 | x | 21,5 | x | 41 | 30 |
| JB534 | - | JB535 | 9171-88 | Dessus à 2 portes | 45 | 24,8 | x | 24,8 | x | 41,5 | 41 |
| JB536 | - | JB537 | 9173-88 | Dessus à 4 ouvertures | 45 | 24,8 | x | 24,8 | x | 41,5 | 37 |
| JB538 | - | JB539 | 9175-00 | Dessus à 2 portes | 65 | 24,8 | x | 24,8 | x | 49,25 | 50 |
| JB540 | - | JB541 | 9176-00 | Dessus à 4 ouvertures | 65 | 24,8 | x | 24,8 | x | 49,25 | 46,5 |
| JB542 | - | JB543 | 9177-00 | Base lestée | - | 24,5 | x | 24,5 | x | 6 | 8,5 |

## POUBELLES POUR LA RUE

- Poubelle de fabrication robuste en acier déployé de fort calibre
- Bordure de finition en haut et en bas qui permet de manipuler le contenant en toute sécurité
- Six lattes de métal soudées à la bordure du haut
- Trous d'égouttement dans le fond
- Complètement trempée et galvanisée par immersion à chaud après la fabrication pour une résistance maximale à la corrosion
- Dimensions: 24" dia x 32" h
- Capacité: 52 gal US
- Poids: 33 lb
- Conformes à l'ADA

| No comm | Couleur |
|---|---|
| JC167 | Noir |
| JC168 | Bleu |
| JC169 | Vert |
| JC170 | Rouge |
| NA908 | Galvanisé |

## COUVERCLES POUR BARILS A/PORTES BATTANTES

- Transforment les barils métalliques et de plastique en contenants de déchets sécuritaires
- Porte battante pour réduire les odeurs
- Vis à serrage à main incluses
- Homologués FM quand utilisés avec un baril d'acier

*Baril non compris*

| No comm | Couleur | Diamètre" | Poids lb |
|---|---|---|---|
| NA669 | Vert | 24 1/2 | 12 |
| NA670 | Rouge | 24 1/2 | 12 |
| NH720 | Noir | 24 1/2 | 12 |
| NA672 | Vert | 20 | 9 |

## POSTES DE RECYCLAGE GLUTTON[MD]

- Poste entièrement intégré qui donne crédibilité à l'élaboration et la mise sur pied de programmes de recyclage
- Confection entière de plastique qui résiste à la corrosion et aux impacts
- Surfaces douces et arrondies et étiquettes recouvertes qui facilitent l'entretien
- Conformes aux directives de l'EPA pour le contenu recyclé après consommation ou les surpassent

JB612

JC092

***Permet de trier & de recueillir jusqu'à 4 matériaux différents tels que papier, rebuts non-recyclables, contenants de métal et de verre***

| No comm | No fab | Comprend | Capacité gallons | Dimensions lo" x la" x h" | Couleur | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **POSTES DE RECYCLAGE GLUTTON[MD]** | | | | | | |
| JB612 | 1792372 | 2 contenants Glutton[MD], 4 contenants Slim Jim[MD], 1 cadre de couvercle de poste, 8 couvercles à orifice restreint (4 cercles, 2 fentes, 1 carré, 1 triangle), et 1 paquet d'étiquettes avec étiquettes à icônes et à lettres en 3 langues (anglais, français, espagnol) | 92 | 53 x 24 x 35,3 | Bleu foncé | 82 |
| JB613 | 1792374 | 2 contenants Glutton[MD], 4 contenants Slim Jim[MD], 1 cadre de couvercle de poste, 8 couvercles à orifice restreint (4 cercles, 2 fentes, carré, 1 triangle), et 1 paquet d'étiquettes avec étiquettes à icônes et à lettres en 3 langues (anglais, français, espagnol) | 92 | 53 x 24 x 35,3 | Beige | 82 |
| **1/2 POSTE DE RECYCLAGE GLUTTON[MD]** | | | | | | |
| JC092 | 1792339 | 1 contenant Glutton[MD], 2 contenants Slim Jim[MD], 1 couvercle de poste, dessus à 3 ouvertures et paquet d'étiquettes en anglais, en français et en espagnol | 46 | 26,8 x 24 x 35,3 | Bleu foncé | 40 |

## CONTENANTS SLIM JIM[MD] A/CANAUX DE VENTILATION

- Fabrication durable entièrement en plastique
- Dimensions et formes pratiques pour les espaces restreints
- Canaux de ventilation qui réduisent en moyenne la force de levage de 68 %, ce qui augmente l'ergonomie en milieu de travail
- Poignées intégrées qui facilitent le soulèvement, le déversement et le traînage du contenant
- Quatre fentes moulées pour retenir le sac solidement en place sans avoir recours aux nœuds
- Disponibles avec l'imprimé du symbole universel de recyclage
- Couvercles convenant à tous les contenants Slim Jim[MD]
- Socle roulant en acier inoxydable antirouille, qui facilite les déplacements et qui convient à tous les contenants Slim Jim[MD]
- Bases et couvercles vendus séparément

JB521

JB524

JB530

| No comm | No fab | Description | Capacité gal US | Dimensions lo" x la" x h" | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|
| JB519 | 3540-60 | Contenant Slim Jim[MD] | 23 | 22 x 11 x 30 | Noir |
| JB520 | 3540-60 | Contenant Slim Jim[MD] | 23 | 22 x 11 x 30 | Beige |
| JB521 | 3540-60 | Contenant Slim Jim[MD] | 23 | 22 x 11 x 30 | Gris |
| JB523 | 3540-07 | Contenant Slim Jim[MD] a/symbole de recyclage | 23 | 22 x 11 x 30 | Vert |
| JB524 | 3540-07 | Contenant Slim Jim[MD] a/symbole de recyclage | 23 | 22 x 11 x 30 | Bleu |
| JB525 | 2673-60 | Couvercle à battant | - | 20,6 x 11,6 x 5 | Noir |
| JB529 | 2674 | Couvercle à charnières | - | 21,9 x 13,45 x 1,24 | Noir |
| JB530 | 3553 | Socle roulant Slim Jim[MD] | - | 20,3 x 9,3 x 9,5 | Acier inoxydable |

## POUBELLES À DÉCHETS & À RECYCLAGE SLIM JIM[MD]

- Fabrication durable, entièrement en plastique
- Dimensions et formes spéciales pour les endroits restreints
- Les chariots se verrouillent ensemble pour un tandem ou s'utilisent individuellement pour une seule poubelle
- Les socles roulants acceptent les poubelles des deux dimensions
- Bases et couvercles vendus séparément

NG263

*Voir la page 371 pour les sacs à déchets*

| No comm | No fab | Description | Capacité gal US | Dimensions lo" x la" x h" | Couleur | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA765 | 3540 | Contenant | 23 | 20 x 11 x 30 | Beige | 8 |
| NG262 | 3540 | Contenant | 23 | 20 x 11 x 30 | Bleu | 8 |
| NG261 | 3540 | Contenant | 23 | 20 x 11 x 30 | Brun | 8 |
| NA766 | 3540 | Contenant | 23 | 20 x 11 x 30 | Gris | 8 |
| NG263 | 3541 | Contenant | 15,9 | 23 1/8 x 11 x 24 7/8 | Beige | 6 |
| NG264 | 3541 | Contenant | 15,9 | 23 1/8 x 11 x 24 7/8 | Bleu | 6 |
| NG265 | 3541 | Contenant | 15,9 | 23 1/8 x 11 x 24 7/8 | Gris | 6 |
| NG266 | 2703 | Dessus à recyclage pour papier | - | 20 3/8 x 11 5/16 x 2 3/4 | Bleu | 2 |
| NG267 | 2692 | Dessus à recyclage pour bouteilles et cannettes | - | 20 3/8 x 11 5/16 x 2 3/4 | Vert | 2 |
| NG269 | 2688 | Dessus à poignée | - | 20 3/8 x 11 5/16 x 2 3/4 | Gris | 2 |
| NG271 | 3551 | Socle roulant | - | 23 7/16 x 15 x 10 13/16 | Noir | 9 |

# CONTENANTS, COUVERCLES & BOÎTES DE RECYCLAGE

À utiliser dans les endroits où l'on produit une grande quantité de papier, comme à proximité des photocopieurs et des imprimantes et dans les salles de courrier.

- Servent aussi de lieu de collecte central pratique pour plusieurs postes de travail
- Les boîtes sont aussi idéales dans le cadre de programmes de récupération municipaux
- Contient de la résine recyclée post-consommation, ce qui excède les directives de la US EPA (agence de protection de l'environnement)

Voir la page 371 pour les sacs à déchets

JC060

NH780

NH763


NH764

| No comm | No fab | Description | Capacité gallon US | Dimensions | Couleur | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTENANTS POUR AIRES DE TRAVAIL** | | | | | | |
| NH779 | 3958-73 | Contenant de recyclage carré a/symbole de recyclage | 35 | 19 1/2" car. x 27 5/8" h | Bleu foncé | 9,86 |
| NH780 | 3959-73 | Contenant de recyclage carré a/symbole de recyclage | 50 | 19 1/2" car. x 34 1/4" h | Bleu foncé | 13,47 |
| **COUVERCLES DE CONTENANT** | | | | | | |
| NH763 | 2791 | Couvercle Untouchable[MD] pour recycler bouteilles et canettes - pour NH779, NH780 | - | - | Bleu foncé | 7,05 |
| NH764 | 2794 | Couvercle Untouchable[MD] pour recycler le papier - pour NH779, NH780 | - | - | Bleu foncé | 7,05 |
| **BOÎTES DE RECYCLAGE** | | | | | | |
| JC060 | 5714-73 | Boîte de recyclage | 14 | 20 3/4" lo x 16" la x 14 3/4" h | Bleu | 4,5 |
| JC061 | 5714-73 | Boîte de recyclage | 14 | 20 3/4" lo x 16" la x 14 3/4" h | Vert | 4,5 |
| JC062 | 5718-73 | Boîte de recyclage | 18 | 25 3/4" lo x 16" la x 14 3/4" h | Bleu | 5 |
| JC063 | 5718-73 | Boîte de recyclage | 18 | 25 3/4" lo x 16" la x 14 3/4" h | Vert | 5 |

# CORBEILLES DE RECYCLAGE

- Pour inciter au recyclage, facile, rapide et efficace
- Fabrication entièrement de plastique, ne rouille pas et ne fendille pas
- Récipients de différentes grandeurs et capacités, de couleur bleu s'adaptant à votre milieu de travail
- Symbole de recyclage imprimé sur les corbeilles
- Contient de la résine recyclée post-consommation, ce qui excède les directives de la US EPA (agence de protection de l'environnement)

A. NG274

A. JC134

JB525

C. NG292

B. NG283

A. JB606

C. NA757

C. NG290

## A. CORBEILLES DE BUREAU

- Récipients à utiliser avec les autres accessoires et contenants de bureau
- Moyen facile et pratique de ramasser et recycler le papier
- **JC134** est un panier complémentaire qui s'installe à l'intérieur ou à l'extérieur du contenant de recyclage principal, ce qui facilite le tri des rebuts en séparant ce qui est recyclable de ce qui ne l'est pas

| No comm | No fab | Capacité pintes US | Dimensions lo" x la" x h" | Poids lb |
|---|---|---|---|---|
| NG274 | 2955-73 | 13 5/8 | 11 3/8 x 8 1/4 x 12 1/8 | 2 |
| NA737 | 2956-73 | 28 1/8 | 14 3/8 x 10 1/4 x 15 | 2 |
| NG277 | 2957-73 | 41 1/4 | 15 1/4 x 11 x 19 7/8 | 3 |
| JC134 | 2950-73 | 4 3/4 | 10,6 x 7 1/4 x 11 1/2 | 0,75 |

## B. CORBEILLES POUR POSTE DE RECYCLAGE

- Servent de centre de collection central pour plusieurs postes de travail
- Utilisées près des endroits où il y a beaucoup de papier comme les photocopieurs, les imprimantes et les salles de courrier
- Disponibles en contenants Untouchable[MD], demi-lune, ronds, carrés et Slim Jim[MD]

| No comm | No fab | Description | Capacité gallon US | Dimensions lo" x la" x h" | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTENANTS UNTOUCHABLE[MD]** | | | | | |
| NG279 | 3520-73 | Demi-rond | 21 | 21 x 11 x 28 | 8 |
| JB606 | 3569-73 | Carré | 23 | 16 x 15 x 31 | 7 |
| JB607 | 2689-88 | Couvercle battant - noir | - | 16 x 16 x 4 | 3 |
| **CONTENANTS SLIM JIM[MD]** | | | | | |
| NG283 | 3540-75 | Slim Jim[MD] | 23 | 20 x 11 x 30 | 8 |
| NG266 | 2703-88 | Slim Jim[MD] a/dessus pour papier sans imprimé | - | 20 1/2 x 11 5/16 x 2 3/4 | 3 |
| JB525 | 2673-60 | Dessus Slim Jim[MD] Untouchable[MD] pour papier sans imprimé | - | 20 1/2 x 11 3/8 x 5 | 3 |

## C. CONTENANTS DE COLLECTE

- Servent de centre de collecte ou comme contenant d'expédition réduisant ainsi la manipulation
- Pour transporter facilement et rapidement les déchets recyclables
- Roulettes en caoutchouc de 8" sur socle roulant (vendus séparément)
- Chariots de couleur noire

| No comm | No fab | Description | Capacité gallon US | Dimensions" | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTENANTS BRUTE[MD]** | | | | | |
| NG288 | 2620-73 | Rond | 20 | 19 1/2 dia x 22 7/8 h | 7 |
| NA697 | 2632-73 | Rond | 32 | 22 dia x 27 1/4 h | 11 |
| NG290 | 2643-73 | Rond | 44 | 24 dia x 31 1/2 h | 14 |
| NA704 | 2640 | Socle roulant rond pour contenants de 20, 32 et 44 gallon US | - | 18 dia x 5 1/4 h | 8 |
| NG292 | 3536-73 | Carré | 40 | 23 1/2 car. x 28 3/4 h | 15 |
| NA757 | 3530 | Socle roulant carré pour contenants de 28 et 40 gallon US | - | 17 1/4 car. x 6 1/4 h | 7 |

## VADROUILLES HUMIDES À BOUTS COUPÉS

### EN COTON

- Fibres durables et absorbantes à haute teneur en coton avec d'excellentes qualités asséchantes, ce qui augmente la productivité et la sécurité des travailleurs
- Bande en poly de bonne qualité qui sèche rapidement
- Vadrouilles mouillées industrielles en coton à bande étroite, économiques et parfaites pour le nettoyage en général
- Fabrication de type Fan-foot qui permet de couvrir une plus grande surface de plancher
- Utiliser avec tout manche à vadrouille à bande étroite

JB670

| No comm | No fab | Description | Matériau | Poids oz/grammes |
|---|---|---|---|---|
| JB668 | 1616 | Bande étroite | Coton | 16/450 |
| JB669 | 1620 | Bande étroite | Coton | 20/550 |
| JB670 | 1624 | Bande étroite | Coton | 24/650 |

### EN RAYONNE

- Fibres à haute teneur en rayonne, fibre la plus absorbante, qui libèrent rapidement l'humidité de la vadrouille, ce qui en fait une bonne vadrouille de finition à prix abordable pour appliquer la cire ou tout autre produit de finition
- Utiliser avec tout manche à vadrouille à bande étroite

JB754

| No comm | No fab | Description | Matériau | Poids oz/grammes |
|---|---|---|---|---|
| JB752 | 4016 | Bande étroite, frange coupée | Rayonne | 16/450 |
| JB753 | 4020 | Bande étroite, frange coupée | Rayonne | 20/550 |
| JB754 | 4024 | Bande étroite, frange coupée | Rayonne | 24/650 |

## MANCHES À BANDE ÉTROITE POUR VADROUILLES EZ CHANGE^MC EN FIBRE DE VERRE

- Ouvre grand pour rendre plus rapide le changement de vadrouille
- Relâche la vadrouille sale par elle-même, vous n'avez donc pas à y toucher
- Manche bleu en fibre de verre

**No comm JB721** 54" ***No fab*** 16574
**No comm JC509** 60" ***No fab*** 16575

## BALAIS DE MAÏS

Un balai tout usage pour l'intérieur qui est léger et qui est surtout utilisé comme balai commercial dans les édifices à bureaux.

JB977

| No comm | No fab | Type de travail | Description |
|---|---|---|---|
| JB977 | 763 | Moyen | Conciergerie, maïs mélangé |

## ENSEMBLES PORTE-POUSSIÈRE DROIT LOBBY-PRO^MC

- Manche et porte-poussière en plastique, réduit le bruit et résiste à la corrosion
- Plaques d'usure et roulettes sur tous les modèles

NH504 NH386

| No comm | No fab | Description | Dimensions lo" | x | la" | x | h" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH386 | 2531 | Porte-poussière droit | 12 3/4 | x | 11 1/4 | x | 5 |
| NH504 | 2532 | Porte-poussière droit avec couvercle | 12 3/4 | x | 11 1/4 | x | 5 |
| NH505 | 2533 | Porte-poussière droit de luxe | 12 3/4 | x | 11 1/4 | x | 5 |

## ENSEMBLES COMBINÉS DE SEAUX/ESSOREUSES

- Choisissez parmi ces combinaisons pratiques de seau/essoreuse
- **NC493** est montré avec le seau pour eau sale (**NI869**)

NC493

NI828

| No comm | No fab | Ensemble combiné Seau | Essoreuse | Couleur | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|
| NC493 | 7580-88-YEL | NI863 Brute^MD | NI871 Pression latérale | Jaune | 17,5 |
| NC492 | 7580-88-BR | NI864 Brute^MD | NI870 Pression latérale | Brun | 17,5 |
| NI828 | 7577-88 | NI863 Brute^MD | NI908 Pression vers le bas | Jaune | 22 |
| JA958 | 7577-88 | NI864 Brute^MD | NI907 Pression vers le bas | Brun | 22 |

## BALAI-BROSSES ORANGE SÉCURITÉ

- Idéal pour balayer à l'intérieur et à l'extérieur
- Fibres moyennes qui facilitent le balayage sur les surfaces moins lisses
- La couleur des fibres est orange pour une plus grande visibilité dans les entrepôts ou pour les équipes en construction routière
- Manche boulonné avec plaque de retenue (**JB655**) et supports (**JB783**) vendus séparément et l'installation de supports est recommandée sur les balais-brosses de 24" et plus
- Balais déjà percés pour faciliter l'installation du support et du manche boulonné

*Trou pour poignée boulonnée*

JB647

| No comm | No fab | Description | Longueur" |
|---|---|---|---|
| JB647 | 77124 | Firefly^MC moyen | 24 |

### SUPPORTS EN ACIER

Transforme n'importe quel balai de 18" ou plus en un super balai. Acier feuillard résistant qui maintient le manche fermement en place tout en réduisant les chances que le manche brise. Convient à tous les formats de balai pour renforcer le joint entre le manche et la brosse.

### PLAQUES DE RETENUE BOULONNÉES AVEC MANCHE

Combiné au renfort, ce manche boulonné transforme la plupart des balais en un produit plus durable qui élimine l'usure du filetage.

| No comm | No fab | Description | Longueur" |
|---|---|---|---|
| JB783 | 2533 | Support en acier, accessoire | - |
| JB655 | 2532 | Manche boulonné, accessoire | 60 |

## BALAIS DE VESTIBULE

- Fabriqué de soies de polypropylène qui ne tombent pas et qui n'absorbent pas l'eau
- Manche en bois peint

| No comm | No fab | Longueur hors tout" |
|---|---|---|
| NG002 | 6374 | 35 |

## PANNEAUX D'AVERTISSEMENT

- Panneaux en polypropylène jaune très voyant, très résistants et non corrosifs
- Lettrage imprimé à chaud qui ne s'écaille pas et ne se décolore pas
- Les messages Attention, et Fermé imprimés en anglais, français, allemand et espagnol
- Le message *Wet Floor* est imprimé en anglais seulement
- Poids: 2 lb
- Conformes aux normes de l'ANSI et OSHA pour la couleur et les pictogrammes

| No comm | No fab | Message | Hauteur" |
|---|---|---|---|
| NB790 | 6112 | 2 côtés, plurilingue Attention | 25 |
| NC527 | 6114 | 4 côtés, plurilingue Attention | 37 |
| NC528 | 6112-77 | 2 côtés, *Caution Wet Floor* | 25 |
| NC529 | 6114-77 | 4 côtés, *Caution Wet Floor* | 37 |
| NC530 | 6112-78 | 2 côtés, plurilingue Fermé | 25 |
| NC531 | 6114-78 | 4 côtés, plurilingue Fermé | 37 |

## PANNEAUX D'AVERTISSEMENT BILINGUES

- Fabriqué en polypropylène durable
- Jaune très voyant pour un maximum de visibilité
- Message en français et anglais
- Lettrage noir imprimé à chaud ne s'écaille et ne se décolore pas
- 12" la x 24" h
- Poids: 2 lb

**No comm JD391**

## PANNEAUX D'AVERTISSEMENT BILINGUES

- Panneaux d'avertissement en anglais et en français
- **JB774** est plurilingue: anglais, français et espagnol
- 12" la x 24" h
- Poids: 2 lb
- Couleur: jaune

*JB774*

| No comm | Message |
|---|---|
| NC546 | *Cleaning in Progress* - Nettoyage en cours |
| NC547 | *No Entry* - Entrée interdite |
| NC548 | *Out of Service* - Hors d'usage |
| NC549 | *Work Area* - Travaux en cours |

## BARRIÈRES MOBILES PORTATIVES

Fermez un secteur pour l'entretien ou pour isoler un danger potentiel. Mobile, facile à transporter, monter, démonter et ranger.

- S'utilise à l'intérieur
- 13' de longueur avec 16 panneaux articulés
- Deux roues non marquantes de 5"
- Quatre sangles de verrouillage pour maintenir la barrière en position fermée
- Flexible, peut être droite, courbée ou en cercle
- Facile à ranger
- Ouverte: 13' lo x 1" la x 40" h
  Fermée: 2' lo x 13" la x 40" h
- Poids: 32 lb
- Couleur et graphiques acceptés par l'ANSI
- Couleur: jaune

**No comm SAJ714**
***No fab*** 9S11

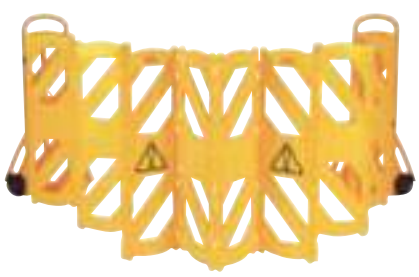

## CÔNES DE SÉCURITÉ À OUVERTURE AUTOMATIQUE

- Se déploie de façon automatique
- Graphiques ANSI à couleurs voyantes et message d'avertissement plurilingue
- Espace pour étiquette sur le dessus pour assignation de localisation
- Se replie de façon compacte pour entreposage
- Couleur: jaune

| No comm | No fab | Message | Hauteur" |
|---|---|---|---|
| JA131 | 9S00 | Plurilingue: Attention et symbole de plancher mouillé | 20 |
| JA473 | 9S01 | Plurilingue: Attention et symbole de plancher mouillé | 30 |

## CHARIOTS DE CONCIERGE

- Fabrication en Duramold robuste
- Crochets et tablettes placés à portée de la main pour garder les outils bien organisés
- Roulettes pivotantes à l'avant et roues de 8" à l'arrière qui roulent facilement sur les planchers et qui peuvent même franchir les seuils de porte
- Sac en vinyle d'une capacité de 25 gallons US pour y ranger les déchets secs ou humides
- Dimensions: 46" lo x 21 3/4 la" x 38 3/8" h
- Fournitures de nettoyage non comprises
- Poids: 38 lb

**No comm JB599** Bleu
**No comm JB600** Noir

## ESSUIE-MAINS CASCADES ELITE^MC POUR TANDEM^MD

- Touché doux, résistance et pouvoir absorbant supérieurs
- Gros rouleaux nécessitant des vérifications moins fréquentes et réduisant les coûts de maintenance
- Texture gaufrée pour un pouvoir absorbant maximal

Cascades

| No comm | No fab | Couleur | Épais. | Largeur rouleau" | Pi. lin. /rouleau | Rouleaux /caisse | Options distributeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD408 | 1382 | Blanc | 1 | 7,5 | 775 | 6 | JC042, JC928 |

## ESSUIES-TOUT INDIVIDUELS CASCADE^MD

- Feuilles double épaisseur pour une résistance et un pouvoir d'absorption accrus
- Fabriquée avec des fibres recyclées à 100 %
- Contient jusqu'à 60 % de matières recyclées après consommation
- Certifiées Processed Chlorine Free^MD (procédé sans chlore) et Ecologo^M

Cascades

| No comm | No fab | Couleur | Épaisseur | Dimensions lo" x la" | Serviettes /rouleau | Rouleaux /caisse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JC010 | 4073 | Blanc | 2 | 10,7 x 8,6 | 85 | 30 |

## PAPIER POUR DÉVIDOIR CENTRAL NORTH RIVER^MD

- Surface gaufrée qui améliore la sensation tactile et qui maximise l'absorption; moins de serviettes nécessaires à chaque essuyage des mains
- Les produits North River^MD sont fabriqués à 100 % de fibres recyclées, avec un minimum de 65 % de matière recyclée après consommation et ils sont homologués EcoLogo^M, vert Seal Certified^MD et Chlorine Free^MD

Cascades

| No comm | No fab | Couleur | Marque | Épaisseur | Dimensions lo' x la" | Rouleaux /caisse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JC033 | 2650 | Blanc | North River^MD | 2 | 550 x 7.3 | 6 |
| JC034 | 20009 | Gris | Distributeur à dévidoir central | | 10.5 x 10.3 x 13 | |

## PAPIER HYGIÉNIQUE MOKA^MC CASCADES^MD

- Fabriqué à 100% à partir de fibres recyclées écrues dont 80% proviennent de matériaux déjà utilisés
- Le choix le plus responsable envers l'environnement sur le marché: ajout de 20% de fibres de boîte de carton ondulé dans sa pulpe et élimination de produits chimiques de blanchiment
- Réduction de 25% de l'incidence sur l'environnement de ses matières premières
- Un papier hygiénique révolutionnaire sans compromis de la douceur
- Ne contient aucun produit chimique de blanchiment
- Offert en rouleaux standards, haute capacité et jumbos
- Certifications par des tierces parties incluant Processed Chlorine Free^MD, Green Seal^MD, ÉcoLogo^M, et 100% certifiés green-e^MD pour compensations et électricité éolienne

Cascades

JD484

| No comm | No fab | Type | Épais. | Dim feuille lo x la | Feuilles /rouleau | Rouleaux /caisse | Option distributeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD484 | 4134 | Standard | 2 | 4,3" x 3,75" | 400 | 80 | JC095 |
| JD405 | 4004 | Haute capacité | 2 | 3,9" x 4" | 865 | 24 | JC552, JC553, JD393 |
| JD411 | 4197 | Rouleau jumbo | 2 | 3,5" x 1000' | - | 12 | JC096, JC097 |

## ESSUIE-MAINS PLIÉS

- Ces essuie-mains ont deux plis en accordéon et ils se chevauchent pour que la feuille dégagée tire la suivante en place
- Entretien sans contact pour des conditions hygiéniques supérieures
- Surface gaufrée plus agréable au toucher qui offre une absorption maximale
- Les produits North River^MD sont fabriqués de fibres recyclées à 100% et sont certifiés EcoLogo^M
- Les produits Décor^MD fournissent un niveau de qualité qui répond aux besoins quotidiens
- Combinaison parfaite de qualité et de valeur

JC025

Cascades

| No comm | No fab | Couleur | Marque | Épais. | Dimensions lo" x la" | Qté /paquet | Paquets /caisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ESSUIE-MAINS À PLI UNIQUE** | | | | | | | |
| JC025 | 1750 | Naturel | Décor^MD | 1 | 10,25 x 9,1 | 250 | 16 |
| JC032 | 1317 | Ivoire | North River^MD | 1 | 10,25 x 9,1 | 250 | 16 |
| **ESSUIE-MAINS À PLIS MULTIPLES** | | | | | | | |
| JC024 | 1751 | Naturel | Décor^MD | 1 | 9,5 x 9,1 | 250 | 16 |
| JC026 | 1320 | Ivoire | North River^MD | 1 | 9,5 x 9,1 | 250 | 16 |
| JC099 | 10139 | Gris | Distributeur pour essuie-mains plis multiples | | 11,75 x 6,1 x 17,5 | | |

## PAPIER HYGIÉNIQUE CASCADES^MD POUR TANDEM^MC

- Le choix idéal pour les installations à trafic intense
- Fabriqué de fibres recyclées à 100%, contient jusqu'à 85% de matières recyclées après consommation
- Il combine douceur, résistance et blancheur éclatante à prix concurrentiel
- Format géant des rouleaux qui réduit la fréquence de remplacement et les coûts d'entretien
- Gros rouleaux difficiles à dissimuler, donc plus difficiles à voler
- Certifiées Processed Chlorine Free^MD (procédé sans chlore), Certifiées Ecologo^M et Green Seal^MD

Cascades

| No comm | No fab | Couleur | Épais. | Largeur du rouleau" | Pi. lin. /rouleau | Rouleaux /caisse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JC020 | 4016 | Blanc | 2 | 3,5 | 1400 | 6 |
| JC009 | 4217 | Gris | Distributeur, 1 rouleau | | | |

## ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX UNIVERSELS

JC030

- Rouleaux de longue durée qui minimisent les coûts d'entretien tout en maximisant le service
- Le gaufrage améliore la sensation tactile et maximise l'absorption, on utilise donc moins de serviettes à chaque essuyage
- Sont fabriqués à 100 % de fibres recyclées, avec un minimum de 65 % de matières recyclées après consommation et sont certifiés EcoLogo^M, Green Seal^MD et traité Chlorine Free^MC
- Les produits Décor^MD fournissent un niveau de qualité qui répond aux besoins quotidiens
- Combinaison parfaite de qualité et de valeur
- Convient à la plupart des distributeurs universels et distributeurs Cascades: **JC101**, **JC102**, **JC929**

JC031

Cascades

| No comm | No fab | Couleur | Marque | Épais. | Dimensions lo' x la" | Rouleau /caisse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JC027 | 1756 | Naturel | Décor^MD | 1 | 205 x 8 | 24 |
| JC028 | 1340 | Ivoire | North River^MD | 1 | 700 x 8 | 6 |
| JC030 | 1769 | Blanc | Décor^MD | 1 | 425 x 8 | 12 |
| JC029 | 1767 | Naturel | Décor^MD | 1 | 425 x 8 | 12 |
| JC031 | 1870 | Moka | North River^MD | 1 | 700 x 8 | 6 |
| JC055 | 1760 | Kraft | Decor^MD | 1 | 800 x 8 | 6 |
| JC056 | 1762 | Blanc | Decor^MD | 1 | 800 x 8 | 6 |

## CHIFFONS WYPALL[MD] X70

- Idéals pour le nettoyage des outils et de surfaces dans les zones d'entretien lourd
- Remplacent les chiffons en tissu généralement utilisés pour accomplir les taches industrielles intenses
- Ils enlèvent l'huile, la saleté et les solvants en un seul passage
- Ils absorent une plus grande quantité d'huile et d'eau que les chiffons en tissu à poids égal
- Leur efficacité de longue durée en prolonge l'usage et réduit les déchets

NC613

JC110

| No comm | No fab | Description | Couleur | Dimensions lo" x la" | Qté /caisse | Feuilles /caisse | Styles de distributeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC110 | 41412 | Boîte Pop-Up[MD] | Bleu | 16,8 x 9,1 | 10 | 1000 | NG233 |
| JC111 | 41455 | Boîte Pop-Up[MD] | Blanc | 16,8 x 9,1 | 10 | 1000 | NG233 |
| NI340 | 41300 | Boîte Brag[MD] | Blanc | 16,8 x 12,5 | 1 | 152 | NG233 |
| NH012 | 41100 | Feuille à plat | Blanc | 16,6 x 14,9 | 1 | 300 | N/A |
| NC613 | 41600 | Rouleau jumbo | Blanc | 13,4 x 12,5 | 1 | 870 | JC247, JC108 |
| NI335 | 41611 | Rouleau jumbo | Bleu | 13,4 x 12,5 | 1 | 870 | JC247, JC108 |

## CHIFFONS LIKE-RAGS[MD]

- Le produit parfait pour remplacer les chiffons et serviettes d'atelier de location
- Durabilité, robustesse, capacité d'absorption et résistance aux solvants remarquables
- Parfaits pour essuyer les machines à haut rendement et les pièces, appliquer des solvants et diluants, nettoyer les adhésifs, enlever les lubrifiants à câbles, nettoyer les outils et appliquer des teintures
- Les chiffons Like-Rags[MD] sont le choix idéal pour les tâches qui nécessitent une résistance aux solvants et un essuyage pratiquement sans peluches - application de solvants d'aéronefs, essuyage des presses et des plaques à imprimer, application de solvants pour les teintures de meubles
- Ils permettent un contrôle des coûts puisqu'ils sont réutilisables et que leur quantité, leur format et leur qualité demeurent constants d'une boîte à l'autre
- Aussitôt que l'on dégage un chiffon, le suivant prend sa place pour une distribution facile et un rendement de qualité
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

JC037

| No comm | No fab | Couleur | Épaisseur | Dimensions lo" x la" | Feuilles /boîte |
|---|---|---|---|---|---|
| JC036 | 37246 | Blanc | 1 | 16,75 x 9,75 | 150 |
| JC037 | 37640 | Bleu | 1 | 16,75 x 9,75 | 125 |

## CHIFFONS DE CANEVAS RENFORCÉS TUFF-JOB[MD]

- Le choix idéal pour une grande variété de travaux d'essuyage qui nécessitent une durabilité accrue à prix abordable
- Peu pelucheux et bonne capacité d'absorption
- Parfait pour l'essuyage général, le nettoyage des surfaces et des pièces, l'essuyage des solvants et des produits chimiques, et l'essuyage final des produits avant l'emballage
- Multiples épaisseurs pour une plus grande capacité d'absorption
- Capacité d'essuyage à sec supérieure
- Canevas de polyester pour une résistance et une durabilité accrues
- Recyclés à 100%

| No comm | No fab | Couleur | Épaisseur | Dimensions lo" x la" | Feuilles /boîte |
|---|---|---|---|---|---|
| JC035 | 34200 | Blanc | 4 | 16,75 x 9,75 | 150 |

## PAPIER HYGIÉNIQUE – ROULEAUX GÉANTS

- Choix idéal pour les installations à trafic intense
- Fabriqué de fibres recyclées à 100 %, contient jusqu'à 85 % de matières recyclées après consommation
- Combine douceur et résistance à prix concurrentiel
- Format géant des rouleaux qui réduit la fréquence de remplacement et les coûts d'entretien
- Diamètre de rouleau universel de 3" qui convient à presque tous les formats de distributeurs de rouleaux géants
- Gros rouleaux difficiles à dissimuler, donc plus difficiles à voler
- **JC021** Certifiées Processed Chlorine Free[MD] (procédé sans chlore)
- **JC022** Certifiées Ecologo[M] et Green Seal[MD]

JC021

| No comm | No fab | Couleur | Épais. | Largeur du rouleau" | Pi. lin. /rouleau | Rouleaux /caisse | Styles de distributeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC021 | 4096 | Blanc | 1 | 3,54 | 2000 | 12 | JC096, JC097 |
| JC022 | 4097 | Blanc | 2 | 3,54 | 1000 | 12 | JC096, JC097 |
| JC023 | 4017 | Blanc | 2 | 3,58 | 760 | 8 | JC096, JC097 |
| JD411 | 4197 | Moka | 2 | 3,5 | 1000 | 12 | JC096, JC097 |

## DISTRIBUTEURS DE PAPIER HYGIÉNIQUE

- Fabrication robuste pour une durabilité accrue
- Apparence épurée esthétique qui s'intègre bien à tout décor
- Couvercle transparent pour évaluation rapide des besoins de remplissage
- Capacité énorme qui limite les coûts d'entretien

JC096

JC097

| No comm | No fab | Couleur | Capacité | Styles de papier |
|---|---|---|---|---|
| JC096 | 10109 | Noir/fumée | 1 rouleau | JC021, JC022, JC023, JD411 |
| JC097 | 4212 | Noir/fumée | 2 rouleaux | JC021, JC022, JC023, JD411 |

## PAPIER HYGIÉNIQUE

- Fabriqué entièrement avec des fibres recyclées à 100 %
- Combine douceur et résistance à prix concurrentiel
- Chaque rouleau est enveloppé individuellement pour assurer une protection hygiénique
- Sans danger pour les fosses septiques
- Un remarquable mariage de robustesse, d'absorption et de valeur
- Certifiées Processed Chlorine Free[MD] (procédé sans chlore), Ecologo[M] et Green Seal[MD]

JC017

JC095

| No comm | No fab | Couleur | Marque | Épais. | Dim. feuille lo" x la" | Feuilles /rouleau | Rouleaux /caisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC017 | 4043 | Blanc | Décor[MD] | 2 | 4,2 x 3,8 | 420 | 48 |
| JC018 | 4058 | Blanc | North River[MD] | 2 | 4,2 x 4,1 | 500 | 48 |
| JC095 | 4118 | Gris | Distributeur | | 6,75 x 6,06 x 13,65 | | |

## PAPIERS-MOUCHOIRS NORTH RIVER[MD]

- Papiers-mouchoirs absorbants à double épaisseur
- Fabriqués avec des fibres recyclées à 100 %, contiennent jusqu'à 40% de matières recyclées après consommation
- Écran *Soft Shield* qui protège les mouchoirs et qui veille à ce qu'ils se détachent un à la fois
- Le modèle de boîte plate convient parfaitement aux meubles-lavabos et aux distributeurs muraux
- Couleur: blanc
- Certifiées Processed Chlorine Free[MD] (procédé sans chlore), Ecologo[M] et Green Seal[MD]

| No comm | No fab | Épaisseur | Dim. feuille lo" x la" | Feuilles /boîte | Boîtes /caisse |
|---|---|---|---|---|---|
| JC016 | 4082 | 2 | 8 x 8 | 100 | 30 |

## ASSAINISSANTS & DÉSODORISANTS SUPER CONCENTRÉS

- Formulé spécialement pour assainir et désodoriser les surfaces dures pré-nettoyées
- Excellent pour utiliser dans les restaurants, les laiteries, les usines de transformation alimentaire et les bars
- Assainissant efficace contre Escherichia coli, Yersinia enterocolitica, Staphylococcus aureus et E. coli 0157:H7
- Sans rinçage
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada, D.I.N. #02248470
- 4 L

**No comm JD028**

## NETTOYANT & DÉGRAISSANT TOUT USAGE

- Formulé pour nettoyer de façon sécuritaire et pour désodoriser toutes les surfaces lavables
- Biodégradable, non toxique, non corrosif, sans parfum
- Concentré
- Avec huile essentielle de tangerine
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Homologué EcoLogo[M] CCD-146-E
- 4 L

**No comm JC001**

## NETTOYANT & DÉGRAISSANT GROS TRAVAUX

- Pouvoir nettoyant très concentré pour une variété d'utilisations intensives
- Biodégradable, non toxique, non corrosif, sans parfum
- Avec huile essentielle de tangerine
- Dissout au contact la graisse, l'huile, l'encre et la crasse, et les taches tenaces
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Homologué EcoLogo[M] CCD-146-E
- 4 L

**No comm JC002**

## NETTOYANT POUR VITRES & POUR TOUTES SURFACES

- Prêt à l'emploi
- Parfait pour utiliser sur les fenêtres, les vitres, les miroirs et les comptoirs
- Biodégradable, non toxique, non corrosif, sans parfum
- Sèche rapidement et ne laisse pas de trace, de film ni de résidu
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Homologué EcoLogo[M] CCD-146-A
- 4 L

**No comm JC008**

## NETTOYANT À SALLES DE BAINS, TUILE, BAIN & CUVETTE

- Prêt à utiliser
- Nettoie et désodorise avec un parfum frais
- Élimine les résidus de savon, les taches d'eau dure, le tartre, la rouille et les dépôts de calcaire
- Sans acide ni eau de Javel
- Combat bien les taches tenaces
- Biodégradable, non toxique, non corrosif
- Homologué EcoLogo[M] CCD-146
- 4 L

**No comm JC005**

## NETTOYANT OXY & DÉTACHANT

- Péroxyde d'hydrogène à puissance concentrée pour toutes les surfaces lavables
- Nettoie, fait briller et désodorise les planchers, les vitres, les salles de bains et les cuisines
- Biodégradable, non toxique, non corrosif, sans parfum
- Avec huile essentielle de tangerine
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Homologué EcoLogo[M] CCD-146
- 4 L

**No comm JC003**

## NETTOYANT TOUT USAGE POUR SALLES DE BAINS

- Formulé pour nettoyer, faire briller et désodoriser avec un parfum frais
- Nettoie de façon sécuritaire les résidus de savon et l'urine des planchers, des comptoirs, des douches et des cuvettes
- Concentré
- Biodégradable, non toxique, non corrosif, sans parfum
- Sans acides ni eau de Javel
- Homologué EcoLogo[M] CCD-146-J
- 4 L

**No comm JC004**

## NETTOYANT NEUTRE À L'HUILE DE TANGERINE

- Nettoie de façon sécuritaire toutes les surfaces lavables à l'aide d'une formule concentrée à pH neutre
- Biodégradable, non toxique, non corrosif, sans parfum
- Concentré
- Formule sans rinçage
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Homologué EcoLogo[M] CCD-146
- 4 L

**No comm JC006**

## NETTOYANT SANS PARFUM POUR VERRE & SURFACES

- Prêt à utiliser sur le verre, les miroirs et toutes les surfaces rigides lavables
- Formule à séchage rapide, pour une surface brillante et sans trainée blanche
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Prêt à utiliser
- Certifié Eco-Logo[M] CCD-146
- 950 ml

**No comm JC053**

## DÉTERGENT & NETTOYANT NEUTRE POUR PLANCHERS

- Détergent neutre concentré, formulé spécialement pour nettoyer tout type de plancher
- Nettoie, fait briller et désodorise
- Mousse peu
- Parfum d'agrumes agréable
- 4 L

**No comm JA464**

# TABLES ÉLÉVATRICES HYDRAULIQUES À CISEAUX

Les tables Kleton sont offertes en plusieurs capacités et se déplacent pour répondre à une grande variété d'applications. Tous les modèles comportent un ensemble intégré de pompe hydraulique/cylindre. Les tables élévatrices à ciseaux Kleton ajoutent une valeur de mobilité au concept de la table élévatrice hydraulique. Fonctionnalité exceptionnelle. La manœuvrabilité est apparente, qu'elle soit chargée ou vide. De plus, la fabrication solide et l'hydraulique de qualité supérieure complètent la facilité d'utilisation avec un minimum d'entretien.

## UTILISATIONS

On utilise les tables Kleton dans une grande variété d'utilisations, que ce soit pour entreposer des tablettes dans les magasins de vente au détail, pour soulever et déplacer des matériaux dans les entrepôts ainsi que dans les ateliers d'usinage ou pour les opérations de fabrication.

## FONCTIONNEMENT

La conception Kleton permet aux travailleurs de facilement déplacer et de positionner des charges à une hauteur de travail pratique. En minimisant le levage, la portée et l'allongement indésirables, les tables Kleton augmentent la productivité et diminuent les blessures en milieu de travail.

## CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Fabrication solide avec rouleaux à ciseaux immergés pour plus de stabilité
- Système hydraulique supérieur comprenant une pompe/cylindre intégré pour une fiabilité maximale
- Roulettes et roues de haute qualité pour une mobilité exceptionnelle (deux fixes, deux pivotantes)
- Poignée à pousser ergonomique avec une commande d'abaissement pratique
- Commande d'abaissement qui s'arrête automatiquement lorsque relâchée pour une sécurité supplémentaire
- Goupilles d'entretien pratiques qui fixent solidement en place l'articulation en ciseaux pour l'inspection et l'entretien des modèles plus grands
- Fini à revêtement en poudre de qualité qui offre une durabilité exceptionnelle et une résistance à la corrosion
- Couleur: bleu Kleton

***MJ518, MJ519 et MJ521***
***Poignée rétractable***

***MJ520***

***MJ522***

***MJ524***

***MJ525***

***MJ526***

| No comm | Cap. de charge lb | Hauteur de la plateforme abaissée" | Hauteur de la plateforme élevée" | Dim. de la plateforme largeur" | Dim. de la plateforme longueur" | Hauteur de la poignée" | Coups de pédale max | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ518 | 330 | 8 5/8 | 29 | 17 3/4 | 27 1/2 | 37 3/8 | 28 | 99 |
| MJ519 | 660 | 11 1/4 | 34 5/8 | 19 3/4 | 32 | 39 | 27 | 170 |
| MJ520* | 770 | 14 | 51 1/4 | 19 3/4 | 35 3/4 | 38 3/8 | 53 | 230 |
| MJ521 | 1100 | 11 1/4 | 34 5/8 | 19 3/4 | 32 | 39 | 27 | 179 |
| MJ522 | 1100 | 11 1/4 | 36 | 31 7/8 | 63 | 39 | 55 | 340 |
| MJ523 | 1650 | 16 1/2 | 35 3/8 | 20 1/8 | 39 3/8 | 39 3/8 | 45 | 275 |
| MJ524 | 2200 | 15 | 39 | 20 1/8 | 40 | 38 5/8 | 82 | 269 |
| MJ525 | 2200 | 15 | 53 1/2 | 29 1/2 | 80 1/8 | 39 3/8 | 200 | 770 |
| MJ526* | 1760 | 17 1/2 | 59 1/8 | 24 | 48 | 40 | 97 | 430 |

Les roulettes sont comprises dans la hauteur de la plateforme.

* Ciseau double

# NACELLES ÉLÉVATRICES POUR TRAVAIL EN HAUTEUR

- Transformez n'importe quel chariot élévateur en nacelle élévatrice sécuritaire et efficace
- Permet de faire l'entretien en hauteur sans l'aide d'échelles ou d'échafaudages
- Surface antidérapante
- Écran de sécurité de 72" éloigne l'opérateur et son équipement du mécanisme de levage
- Les fourches glissent facilement dans les supports et sont attachées avec des chaînes de sécurité
- Capacité de charge: 1000 lb
- Aucun assemblage requis

***MI787***



***MD444***



***MD948***

**REMARQUE:**
La nacelle Kleton respecte ou surpasse les exigences de sécurité ASME B56.1 lorsqu'un harnais et une longe sont portés.

| No comm | Description | Poids lb |
|---|---|---|
| MD444 | Nacelle - plateforme 36" x 36" | 230 |
| MH800 | Nacelle - plateforme 48" x 48" | 300 |
| MD338 | Ensemble de roulettes de 6" (en option), deux fixes, deux pivotantes | 10 |
| MD948* | Boîtier pour ampoules électriques 15" la x 15" p x 43" h | 25 |
| **PLATEAUX À OUTILS EN OPTION** | | |
| MI787 | Convient au modèle MD444, 36" lo x 4" la x 3" p | - |
| MI788 | Convient au modèle MH800, 48" lo x 4" la x 3" p | - |

* Pour monter sur la plateforme **MD444** et **MH800**

***VOIR LES PAGES 223-256 POUR NOTRE SÉLECTION DE LONGES, DE HARNAIS & DE CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES***

# ESCABEAUX

## ESCABEAUX EN ACIER ROBUSTE

- Possède deux plateformes avec nervures en caoutchouc antidérapant
- Roulettes à immobilisation automatique se rétractant lorsqu'on applique une légère pression
- Plateforme du dessus de 11" de diamètre et celle du bas, 13 1/2"
- Base d'un diamètre de 17 1/4" et entourée d'un butoir pour protéger murs et mobilier
- Hauteur hors tout: 16 1/2"
- Capacité: 500 lb
- Poids: 10 lb

**No comm ON528**

KLETON

## ESCABEAUX À UNE MARCHE

- Fabrication monopièce solide en poly avec dessous antidérapant
- Surface antidérapante avec une marche avancée
- Grande base de 16" de diametre pour plus de stabilité
- Glissent facilement sur des roulettes de caoutchouc rétractables
- Hauteur hors tout: 13"
- Capacité: 350 lb
- Poids: 7 lb

*OA300*

Rubbermaid Commercial Products

| No comm | No fab | Couleur |
|---|---|---|
| OA299 | 2523BL | Noir |
| OA300 | 2523BE | Beige |

## ESCABEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES

**CSA calibre 1A**
**ANSI Type 1A - Classés 300 lb**

- Dessus très résistant en copolymère pour plus de robustesse et de durabilité
- Montants avant et arrière pourvus d'entretoises
- Marches solidement attachées à l'aide de rivets d'aluminium massifs
- Pieds de vinyle antidérapants

*VC239*

FEATHERLITE INDUSTRIAL LADDERS

| No comm | Hauteur' | Largeur de la base" | Écartement" | Poids lb |
|---|---|---|---|---|
| VC239 | 2 | 15 1/2 | 17 1/2 | 5 |
| VC240 | 3 | 17 | 24 | 6 |

# ESCABEAUX

- Fabrication durable et non corrosive en polyéthylène d'une capacité de 500 lb
- Les escabeaux à deux, trois et quatre marches sont munis d'un compartiment de remisage à ouverture arrière
- L'escabeau à quatre marches est muni de mains courantes et de roulettes en équipement standard
- Légèreté et trous de poignée combinés qui facilitent la manutention
- Surfaces antidérapantes et pieds en caoutchouc compris sur tous les tabourets-escabeaux
- Jaune sécuritaire qui assure la visibilité
- Autres couleurs offertes



*MN601*

| No comm | Description | Dimensions hors tout lo" | x | la" | x | h" | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MN599 | Une marche | 18 | x | 12 | x | 12 | 10 |
| MN600 | Deux marches | 22 | x | 21 | x | 20 | 22 |
| MN601 | Trois marches | 32 | x | 22 | x | 30 | 33 |
| MN644 | Quatre marches a/roulettes | 43 | x | 22 1/2 | x | 66 | 53 |

# ÉCHELLES PORTATIVES & PLIABLES

- Pliable et verrouillable, ce qui permet d'économiser de l'espace de rangement lorsque inutilisée
- Construction soudée • Facile à manœuvrer
- Angle de 58° et marches de 7" de profondeur pour faciliter la montée
- Marches perforées
- Se verrouille en position pliée ou ouverte
- Environ 10" de profondeur lorsque pliée, pour faciliter le rangement
- Capacité: 350 lb

KLETON

| No comm | Nbre de marches | Hauteur marche supérieure" | Dim. ouverte la" x p" | Dim. pliée la" x lo" x h" | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|
| VC436 | 2 | 20 | 24 x 17 | 24 x 10 x 41 | 30 |
| VC437 | 3 | 30 | 24 x 23 | 24 x 10 x 52 | 35 |
| VC438 | 4 | 40 | 24 x 30 | 24 x 10 x 65 | 42 |

**PIÈCES DE RECHANGE**

| | |
|---|---|
| VC439 | Roulette en polyuréthane 4" |
| VC440 | Pied en caoutchouc |

# ESCABEAUX

- Fabrication solide entièrement soudée
- Escabeaux roulants munis de roulettes à immobilisation automatique
- Dimensions: 16" p x 12" h
- Capacité: 300 lb
- Fini émail durable bleu Kleton

*MH225*

KLETON

| No comm | Largeur de base" | Largeur plateforme" | Poids lb |
|---|---|---|---|
| **ESCABEAUX ROULANTS** | | | |
| MH225 | 20 | 18 | 17 |
| MH226 | 24 | 22 | 19 |
| MH227 | 32 | 30 | 22 |
| **ESCABEAUX** | | | |
| MH228 | 20 | 18 | 11 |
| MH229 | 24 | 22 | 13 |
| MH230 | 32 | 30 | 16 |

# ESCABEAUX ROULANTS TILT-N-ROLL

- Cadre soudé en acier tubulaire de 1"
- Marches antidérapantes en acier qui ne colmatent pas
- Poignée qui permet de déplacer l'escabeau roulant à l'aide de deux roulettes de 4"
- Dimensions marches: 22" x 8"
- Dimensions plateforme: 22" x 16"
- Capacité: 300 lb
- Fini émail durable bleu Kleton

KLETON

*VC336*

| No comm | Nbre de marches | Hauteur plateforme" | Dim. base la" x p" | Poids lb |
|---|---|---|---|---|
| VC335 | 1 | 12 | 29 x 16 | 24 |
| VC336 | 2 | 19 | 29 x 24 | 33 |

# ÉCHELLES EN ALUMINIUM À PLATEFORME 4', USAGE LÉGER

- Fabrication en tubes de 1"
- Main courante avec prise en mousse
- Plateau pliant
- Pieds antidérapants non marquants
- Hauteur hors tout: Fermé: 55" Ouvert: 51"
- Hauteur hors tout de la plateforme: 22 1/2"
- Poids: 8 lb

**No comm TJZ869**
***No fab*** 1304

FEATHERLITE INDUSTRIAL LADDERS

**Créez-les selon vos spécifications.**

# ÉCHELLES ROULANTES POUR L'ENTRETIEN & LES MÉCANICIENS

- Base à empattement double très pratique qui permet au travailleur de rejoindre les endroits difficiles d'accès
- Il suffit de l'incliner, ensuite de rouler pour faciliter la manœuvre sur des surfaces cahoteuses
- Plateforme de 22" la x 24" p pour faciliter les mouvements
- Plateau à outils amovible de 24" la x 10" p qui peut être installé sur un des trois côtés
- Capacité: 300 lb
- Fini émail durable bleu Kleton



*Plateau à outils compris*

| No comm | No fab | Nbre de marches | Hauteur plateforme" | Dimensions la" x p" x h" | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|
| MH212 | BML3 | 3 | 28 | 24 x 44 x 58 | 85 |
| MH213 | BML4 | 4 | 38 | 24 x 50 x 68 | 98 |
| MH214 | BML5 | 5 | 47 | 24 x 56 x 77 | 112 |
| MH215 | BML6 | 6 | 57 | 24 x 68 x 87 | 125 |

# ÉCHELLES TILT-N-ROLL

- Concept équilibré qui permet de l'incliner en position de roulement
- Fabrication monopièce en acier entièrement soudé
- Pattes avec bouts en caoutchouc renforcé qui retiennent l'échelle en toute sécurité durant son utilisation
- Marche du hauteur de dimensions supérieures de 22" la x 24" p qui donne plus de liberté de mouvement et de confort
- Rampes de 30" de hauteur avec des marches de 24" de largeur
- L'échelle, bouge facilement sur deux roulettes de 4" de diamètre
- Capacité: 300 lb
- Fini émail durable bleu Kleton

*MN603*

| No comm | No fab | Nbre de marches | Hauteur plateforme" | Hauteur hors tout" | Base la" x p" | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD603 | TRL3 | 3 | 27 | 57 | 25 x 44 | 70 |
| MD604 | TRL4 | 4 | 38 | 68 | 25 x 50 | 81 |
| MD605 | TRL5 | 5 | 47 | 77 | 25 x 56 | 93 |
| MD606 | TRL6 | 6 | 56 | 86 | 25 x 62 | 105 |
| MH242 | BSHELF | Plateau à outils en option | | | | 9 |

# TABOURETS ROULANTS

- Idéales pour les endroits où on doit monter pour atteindre des matériaux
- Se roulent facilement en position et se bloquent fermement au plancher pour une sécurité maximale
- Échelles qui fonctionnent sur des roulettes à immobilisation automatique
- Les roulettes se rétractent sous le poids de l'opérateur et les pieds en caoutchouc prennent place
- Marches en acier antidérapant sur tous les modèles
- Cadre solide en acier tubulaire de 1"
- Capacité: 300 lb
- Fini émail durable bleu Kleton

*VC134*

| No comm | Nbre de marches | Dim. marche la" x p" | Plateforme la" x p" x h" | Base la" x p" | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|
| VC131 | 2 | 18 x 8 | 18 x 16 x 19 | 20 x 26 | 28 |
| VC132 | 3 | 18 x 8 | 18 x 16 x 28 | 20 x 30 | 38 |
| VC133 | 4 | 18 x 8 | 18 x 16 x 37 | 20 x 37 | 48 |
| VC134 | 5 | 18 x 8 | 18 x 16 x 46 | 20 x 41 | 57 |

# ÉCHELLES ROULANTES SÉCURITAIRES

- Cadre solide entièrement soudé en acier tubulaire de 1"
- Idéales pour les endroits où on doit monter pour atteindre des matériaux volumineux
- Roulent facilement en position et se bloquent fermement au plancher pour une sécurité maximale
- Échelles de deux à six marches qui fonctionnent sur des roulettes à immobilisation automatique
- Sous le poids de l'opérateur, les roulettes se rétractent et les pieds en caoutchouc prennent place
- La première marche des échelles de 8 à 16 marches actionne le mécanisme de blocage (descendez et appuyez le pied sur la marche du bas pour que l'échelle redevienne mobile)
- Marches en acier antidérapantes sur tous les modèles
- Échelles de 8 à 16 marches expédiées démontées, assemblage facile
- Fini émail durable bleu Kleton
- Certifié CSA selon la norme ANSI A14.7

*MA617*

*MA613*

***Remarque:***
***Les échelles ne devraient pas être utilisées comme plateformes de travail.***

*MA624*

*MA622*

| No comm | No fab | Nbre de marches | Hauteur plateforme" | Hauteur hors tout" | Dim. de la plateforme la" x p" | Base la" x p" | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SANS RAMPES** | | | | | | | |
| MA612 | 2402 | 2 | 19 | 19 | 22 x 16 | 24 x 26 | 32 |
| MA613 | 2403 | 3 | 28 | 28 | 22 x 16 | 24 x 30 | 42 |
| MH279 | 2404 | 4 | 37 | 37 | 22 x 16 | 24 x 37 | 52 |
| MA615 | 2405 | 5 | 46 | 46 | 22 x 16 | 24 x 41 | 61 |
| **AVEC RAMPES** | | | | | | | |
| **Roulettes avant à immobilisation automatique** | | | | | | | |
| MA614 | 2404H | 4 | 37 | 78 | 22 x 16 | 30 x 36 | 78 |
| MA616 | 2405H | 5 | 46 | 87 | 22 x 16 | 30 x 46 | 89 |
| MA617 | 2406H | 6 | 55 | 95 | 22 x 16 | 30 x 51 | 100 |
| **Tabouret verrou** | | | | | | | |
| MA622 | 3208H | 8 | 72 | 113 | 30 x 16 | 38 x 60 | 180 |
| MA623 | 3210H | 10 | 89 | 130 | 30 x 16 | 38 x 72 | 230 |
| MA624 | 3212H | 12 | 109 | 149 | 30 x 16 | 38 x 80 | 250 |
| MA625 | 3214H | 14 | 128 | 167 | 30 x 16 | 38 x 93 | 275 |
| MA626 | 3216H | 16 | 144 | 185 | 30 x 16 | 38 x 104 | 305 |

# CHARIOTS À TABLETTES DÉMONTÉS

- Assemblage rapide et facile
- Capacité 900 lb distribuées uniformément

KLETON

*MB489*

*ML146*

## 2 TABLETTES

| No comm | Dim. tablette la" x p" | Dégagement entre tablettes" | Hauteur montant" | Dim. hors tout la" x p" x h" | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|
| **ROULETTES EN POLYOLÉFINE 5"** | | | | | |
| MB482 | 18 x 30 | 25 | 30 | 18 x 33 x 36 | 42 |
| MB483 | 24 x 36 | 25 | 30 | 24 x 39 x 36 | 53 |
| MB484 | 24 x 48 | 25 | 30 | 24 x 51 x 36 | 68 |
| **ROULETTES EN CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE BLEU 5"** | | | | | |
| MB492 | 18 x 30 | 25 | 30 | 18 x 33 x 36 | 43 |
| MB493 | 24 x 36 | 25 | 30 | 24 x 39 x 36 | 54 |
| MB494 | 24 x 48 | 25 | 30 | 24 x 51 x 36 | 69 |
| **ROULETTES PNEUMATIQUES 8"** | | | | | |
| MB488 | 24 x 36 | 25 | 30 | 24 x 39 x 40 | 60 |
| MB489 | 24 x 48 | 25 | 30 | 24 x 51 x 40 | 75 |

## 3 TABLETTES

| No comm | Dim. tablette la" x p" | Dégagement entre tablettes" | Hauteur montant" | Dim. hors tout la" x p" x h" | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|
| **ROULETTES EN POLYOLÉFINE 5"** | | | | | |
| MB485 | 18 x 30 | 11 | 30 | 18 x 33 x 36 | 53 |
| MB486 | 24 x 36 | 11 | 30 | 24 x 39 x 36 | 69 |
| MB487 | 24 x 48 | 11 | 30 | 24 x 51 x 36 | 92 |
| MN143 | 18 x 30 | 17 | 42 | 18 x 33 x 48 | 55 |
| MN144 | 24 x 36 | 17 | 42 | 24 x 39 x 48 | 71 |
| MN145 | 24 x 48 | 17 | 42 | 24 x 51 x 48 | 94 |
| **ROULETTES EN CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE BLEU 5"** | | | | | |
| MB495 | 18 x 30 | 11 | 30 | 18 x 33 x 36 | 54 |
| MB496 | 24 x 36 | 11 | 30 | 24 x 39 x 36 | 70 |
| MB497 | 24 x 48 | 11 | 30 | 24 x 51 x 36 | 93 |
| ML142 | 18 x 30 | 17 | 42 | 18 x 33 x 48 | 56 |
| ML143 | 24 x 36 | 17 | 42 | 24 x 39 x 48 | 72 |
| ML144 | 24 x 48 | 17 | 42 | 24 x 51 x 48 | 95 |
| **ROULETTES PNEUMATIQUES 8"** | | | | | |
| MB490 | 24 x 36 | 11 | 30 | 24 x 39 x 40 | 77 |
| MB491 | 24 X 48 | 11 | 30 | 24 x 51 x 40 | 100 |
| MN146 | 24 x 36 | 17 | 42 | 24 x 39 x 52 | 79 |
| MN147 | 24 X 48 | 17 | 42 | 24 x 51 x 52 | 102 |

## 4 TABLETTES

| No comm | Dim. tablette la" x p" | Dégagement entre tablettes" | Hauteur montant" | Dim. hors tout la" x p" x h" | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|
| **ROULETTES EN POLYOLÉFINE 5"** | | | | | |
| MN148 | 18 x 30 | 10 | 42 | 18 x 33 x 48 | 65 |
| MN149 | 24 x 36 | 10 | 42 | 24 x 39 x 48 | 84 |
| MN150 | 24 x 48 | 10 | 42 | 24 x 51 x 48 | 114 |
| MN151 | 18 x 30 | 15 | 55 | 18 x 33 x 61 | 67 |
| MN152 | 24 x 36 | 15 | 55 | 24 x 39 x 61 | 86 |
| MN153 | 24 x 48 | 15 | 55 | 24 x 51 x 61 | 116 |
| **ROULETTES EN CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE BLEU 5"** | | | | | |
| ML145 | 18 x 30 | 10 | 42 | 18 x 33 x 48 | 66 |
| ML146 | 24 x 36 | 10 | 42 | 24 x 39 x 48 | 85 |
| ML147 | 24 x 48 | 10 | 42 | 24 x 51 x 48 | 115 |
| ML148 | 18 x 30 | 15 | 55 | 18 x 33 x 61 | 68 |
| ML149 | 24 x 36 | 15 | 55 | 24 x 39 x 61 | 87 |
| ML150 | 24 x 48 | 15 | 55 | 24 x 51 x 61 | 117 |
| **ROULETTES PNEUMATIQUES 8"** | | | | | |
| MN154 | 24 x 36 | 10 | 42 | 24 x 39 x 52 | 90 |
| MN155 | 24 x 48 | 10 | 42 | 24 x 51 x 52 | 120 |
| MN156 | 24 x 36 | 15 | 55 | 24 x 39 x 65 | 92 |
| MN157 | 24 x 48 | 15 | 55 | 24 x 51 x 65 | 122 |

## 5 TABLETTES

| No comm | Dim. tablette la" x p" | Dégagement entre tablettes" | Hauteur montant" | Dim. hors tout la" x p" x h" | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|
| **ROULETTES EN POLYOLÉFINE 5"** | | | | | |
| MN158 | 18 x 30 | 10 | 55 | 18 x 33 x 61 | 79 |
| MN159 | 24 x 36 | 10 | 55 | 24 x 39 x 61 | 99 |
| MN160 | 24 x 48 | 10 | 55 | 24 x 51 x 61 | 134 |
| **ROULETTES EN CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE BLEU 5"** | | | | | |
| ML151 | 18 x 30 | 10 | 55 | 18 x 33 x 61 | 80 |
| ML152 | 24 x 36 | 10 | 55 | 24 x 39 x 61 | 100 |
| ML153 | 24 x 48 | 10 | 55 | 24 x 51 x 61 | 135 |
| **ROULETTES PNEUMATIQUES 8"** | | | | | |
| MN161 | 24 x 36 | 10 | 55 | 24 x 39 x 65 | 105 |
| MN162 | 24 x 48 | 10 | 55 | 24 x 51 x 65 | 140 |

*ML337*

## ROULETTES DE RECHANGE/PIÈCES

| No comm | Description |
|---|---|
| ML337 | Pivotantes de 5" en caoutchouc non marquant |
| ML338 | Fixes de 5" enc aoutchouc non marquant |
| MN222 | Roulette pneumatique pivotante de 8" |
| MN221 | Roulette pneumatique fixe de 8" |
| ML395 | Roulette polyoléfine pivotante de 5" |
| ML396 | Roulette polyoléfine fixe de 5" |
| MC043 | Pare-chocs en caoutchouc |

*MC043*

**Créez-les selon vos spécifications.**

## CHARIOTS À TABLETTES ROBUSTES

- Polyvalents, peuvent être utilisés pour transporter en toute sécurité divers articles
- Chariot construit à partir de tablettes en acier de calibre 14 soudées à des poteaux de montants en angle de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"
- Poignée tubulaire en acier d'un diamètre de 1"
- Tablettes disponibles avec bordure surélevée de 1 1/2" vers le haut ou vers le bas
- Roulettes à double type de roulement
- Roulettes boulonnées non marquantes de 5", deux fixes et deux pivotantes
- Capacité: 1200 lb distribuées également
- Fini émail durable bleu Kleton

*MB444*

*MB445*

| Bordure vers le haut No comm | Bordure vers le bas No comm | Dimensions tablette" la" | x | p" | Nbre de tablettes" | Dégagement entre tablettes" | Hauteur poignée" | Dimensions hors tout la" | x | p" | x | h" | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HAUTEUR HORS TOUT 36" - ACIER DE CALIBRE 14** | | | | | | | | | | | | | |
| MB445 | MB444 | 18 | x | 30 | 2 | 27 | 36 | 18 | x | 33 | x | 36 | 60 |
| MB447 | MB446 | 24 | x | 36 | 2 | 27 | 36 | 24 | x | 39 | x | 36 | 65 |
| MB449 | MB448 | 24 | x | 48 | 2 | 27 | 36 | 24 | x | 51 | x | 36 | 100 |
| MB456 | MB455 | 18 | x | 30 | 3 | 12 | 36 | 18 | x | 33 | x | 36 | 75 |
| MB459 | MB458 | 24 | x | 36 | 3 | 12 | 36 | 24 | x | 39 | x | 36 | 85 |
| MB461 | MB460 | 24 | x | 48 | 3 | 12 | 36 | 24 | x | 51 | x | 36 | 110 |
| **HAUTEUR HORS TOUT 48" - ACIER DE CALIBRE 14** | | | | | | | | | | | | | |
| ML084 | ML083 | 18 | x | 30 | 3 | 18 | 42 | 18 | x | 33 | x | 48 | 80 |
| ML086 | ML085 | 24 | x | 36 | 3 | 18 | 42 | 24 | x | 39 | x | 48 | 90 |
| ML088 | ML087 | 24 | x | 48 | 3 | 18 | 42 | 24 | x | 51 | x | 48 | 115 |
| ML090 | ML089 | 18 | x | 30 | 4 | 12 | 42 | 18 | x | 33 | x | 48 | 110 |
| ML092 | ML091 | 24 | x | 36 | 4 | 12 | 42 | 24 | x | 39 | x | 48 | 135 |
| ML094 | ML093 | 24 | x | 48 | 4 | 12 | 42 | 24 | x | 51 | x | 48 | 160 |
| **HAUTEUR HORS TOUT 61" - ACIER DE CALIBRE 14** | | | | | | | | | | | | | |
| MB468 | MB467 | 18 | x | 30 | 4 | 16 | 42 | 18 | x | 33 | x | 61 | 115 |
| MB470 | MB469 | 24 | x | 36 | 4 | 16 | 42 | 24 | x | 39 | x | 61 | 140 |
| MB472 | MB471 | 24 | x | 48 | 4 | 16 | 42 | 24 | x | 51 | x | 61 | 165 |
| MB474 | MB473 | 18 | x | 30 | 5 | 11 | 42 | 18 | x | 33 | x | 61 | 125 |
| MB476 | MB475 | 24 | x | 36 | 5 | 11 | 42 | 24 | x | 39 | x | 61 | 155 |
| MB478 | MB477 | 24 | x | 48 | 5 | 11 | 42 | 24 | x | 51 | x | 61 | 184 |

## CHARIOTS ERGONOMIQUES À TABLETTES

- Fabriqué en métal de calibre 16 entièrement soudé
- Poignée ergonomique entièrement soudée et placée à une hauteur confortable pour le travail
- Deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes de 5"
- Capacité: 800 lb distribuées également
- Fini émail durable bleu Kleton

*ML561*

| No comm | Nbre de tablettes | Type de roulettes | Dim. hors tout la" | x | p" | x | h" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML561 | 2 | Caoutchouc bleu | 20 | x | 32 | x | 37 |
| MN056 | 2 | Caoutchouc blue | 26 | x | 38 | x | 37 |
| ML562 | 3 | Caoutchouc bleu | 20 | x | 32 | x | 37 |
| MN055 | 3 | Caoutchouc bleu | 26 | x | 38 | x | 37 |
| ML563 | 2 | Polyoléfine | 20 | x | 32 | x | 37 |
| ML883 | 2 | Polyoléfine | 26 | x | 38 | x | 37 |
| ML564 | 3 | Polyoléfine | 20 | x | 32 | x | 37 |
| ML884 | 3 | Polyoléfine | 26 | x | 38 | x | 37 |

## CHARIOTS DE SERVICE MOBILES

- Entièrement soudés, prêts à utiliser
- Panneau à persiennes pour les bacs de petites pièces et tiroir verrouillable pour les fournitures
- Deux tablettes en acier de calibre 14 soudées à des montants en acier de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"
- Dimensions des tablettes: 24" x 36"
- Dégagement de 27" entre les tablettes (18" entre la tablette et le tiroir)
- Poignée tubulaire de 1" de diamètre
- Hauteur de la poignée: 36"
- Dimensions hors tout: 24" la x 40" p x 57" h
- Roulettes boulonnées de 5" en caoutchouc non marquant, deux fixes et deux pivotantes avec frein
- Capacité: 1200 lb distribuées également
- Poids: 88 lb
- Fini émail durable bleu Kleton

**No comm MN396**

*MN396*

## CHARIOTS À TABLETTES/PLATEFORME

- Chariot de type 2 dans 1
- Deux pare-chocs en caoutchouc aux coins avant, une tablette supérieure de calibre 11 et une paire de poteaux amovibles qui transforment l'unité en chariot à plateforme
- Quatre roulettes soudées en caoutchouc non marquant de 5": deux fixes et deux pivotantes
- Capacité de la tablette supérieure: 500 lb distribuées également
- Capacité de la tablette inférieure: 800 lb distribuées également
- Fini émail durable bleu Kleton

*MB391*

| No comm | Dim. tablettes la" | x | p" | Hauteur tablette supérieure" | Dégagement entre tablettes" | Hauteur de la poignée" | Dim. hors tout la" | x | p" | x | h" | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB391 | 24 | x | 36 | 32 | 24 | 40 | 26 | x | 38 | x | 40 | 105 |

## CHARIOTS À CUEILLETTE

- Entièrement soudés pour plus de durabilité et de durée de vie
- Plan incliné pour liste des articles qui facilite la cueillette des marchandises
- Tablettes d'acier de calibre 14 avec rebord surélevé de 1 1/2"
- Quatre roulettes boulonnées non marquantes de 5": deux fixes et deux pivotantes
- Capacité de 1200 lb distribuées également
- Fini émail durable bleu Kleton

| No comm | Dim. tablettes la" x p" | Nbre de tablettes | Dégagement entre tablettes" | Hauteur de la poignée" | Dim. hors tout la" x p" x h" | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MB440 | 18 x 30 | 2 | 27 | 36 | 18 x 46 x 36 | 70 |
| MB441 | 24 x 36 | 2 | 27 | 36 | 24 x 52 x 36 | 80 |
| ML095 | 24 x 48 | 2 | 27 | 36 | 24 x 64 x 36 | 110 |
| MB442 | 18 x 30 | 3 | 12 | 36 | 18 x 46 x 36 | 85 |
| MB443 | 24 x 36 | 3 | 12 | 36 | 24 x 52 x 36 | 100 |
| ML096 | 24 x 48 | 3 | 12 | 36 | 64 x 24 x 36 | 120 |

*MB442*

## CHARIOTS SURBAISSÉS ROBUSTES

- Chariot entièrement soudé avec tablette surbaissée qui réduit l'écart quand vous avez à soulever des objets lourds
- Deux tablettes d'acier de calibre 14 avec rebord surbaissé de 1 1/2"
- Poignée tubulaire en acier de 1 1/4" de diamètre
- Quatre roulettes boulonnées non marquantes de 5" en caoutchouc : deux fixes et deux pivotantes
- Capacité de 1200 lb distribuées également
- Fini émail durable bleu Kleton

| No comm | Dim. tablettes la" x p" | Nbre de tablettes | Dégagement entre tablettes" | Hauteur de la poignée" | Dim. hors tout la" x p" x h" | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MB421 | 18 x 30 | 16 | 40 | 26 | 18 x 34 x 40 | 90 |
| MB425 | 24 x 36 | 16 | 40 | 26 | 24 x 40 x 40 | 110 |
| MB429 | 24 x 48 | 16 | 40 | 26 | 24 x 52 x 40 | 125 |
| ML097 | 24 x 60 | 16 | 40 | 26 | 24 x 64 x 40 | 155 |
| ML098 | 30 x 48 | 16 | 40 | 26 | 30 x 52 x 40 | 155 |
| MB434 | 30 x 60 | 16 | 40 | 26 | 30 x 64 x 40 | 165 |
| ML099 | 30 x 72 | 16 | 40 | 26 | 30 x 76 x 40 | 175 |

*MB425*

**Note:** autres roulettes et capacités offertes sur demande

## CHARIOTS À CUEILLETTE

- Entièrement soudés pour plus de durabilité et de durée de vie
- Pour ramasser et transporter des articles sans avoir besoin d'une autre échelle
- Marches antidérapantes, la première marche actionne le mécanisme de blocage
- Tablettes d'acier de calibre 14 avec rebord surélevé de 1 1/2"
- Quatre roulettes boulonnées non marquantes: deux fixes et deux pivotantes
- Trois tablettes avec 12" de dégagement • Dimensions marches: 22" la x 4" p
- Élévation des marches: 9 1/2" • Capacité de 1200 lb distribuées également
- Fini émail durable bleu Kleton

| No comm | Dim. tablettes la" x p" | Nbre de tablettes | Dimensions hors tout la" x p" x h" | Poids lb |
|---|---|---|---|---|
| MD441 | 24 x 36 | 3 | 24 x 52 x 61 | 135 |
| MB507 | 24 x 48 | 3 | 24 x 64 x 61 | 140 |
| MD442 | 24 x 36 | 5 | 24 x 52 x 78 | 145 |
| MB508 | 24 x 48 | 5 | 24 x 64 x 78 | 150 |

*MB507*

## CHARIOT À PLATEFORME EN PLASTIQUE

- Fait de plastique structurel moulé en polyéthylène haute densité, résistant et durable
- Léger, facile à nettoyer, résiste aux produits chimiques et à l'exposition aux intempéries
- Plateforme antidérapante • Poignée amovible en acier
- Autres roulettes et capacités offertes

| No comm | Type de roulettes | Dim. plateforme la" x p" | Hauteur plateforme" | Hauteur poignée" | Capacité lb | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MN438 | 8" anticrevaisons | 24 x 48 | 11 | 39 | 900 | 80 |
| MN439 | 8" anticrevaisons | 30 x 60 | 11 | 39 | 900 | 107 |
| MN434 | 10" anticrevaisons | 24 x 48 | 13 | 41 | 1000 | 85 |
| MN435 | 10" anticrevaisons | 30 x 60 | 13 | 41 | 1000 | 117 |
| MN436 | 8" pneumatique | 24 x 48 | 11 | 39 | 1000 | 79 |
| MN437 | 8" pneumatique | 30 x 60 | 11 | 39 | 1000 | 106 |
| MN432 | 10" pneumatique | 24 x 48 | 13 | 41 | 1200 | 84 |
| MN433 | 10" pneumatique | 30 x 60 | 13 | 41 | 1200 | 111 |
| MN428 | 8" en caoutchouc moulé | 24 x 48 | 11 | 39 | 2000 | 90 |
| MN429 | 8" en caoutchouc moulé | 30 x 60 | 11 | 39 | 2000 | 117 |
| MN430 | 8" en polyuréthane | 24 x 48 | 11 | 39 | 2500 | 79 |
| MN431 | 8" en polyuréthane | 30 x 60 | 11 | 39 | 2500 | 106 |

*MN428*

# CHARIOTS À PLATEFORME EN ACIER

Choisissez parmi une grande sélection de plateformes et de roulettes pour satisfaire n'importe quelle utilisation industrielle.

- Plateforme en acier robuste de calibre 14 avec un rebord de 2" pour plus de résistance
- Poignée en acier tubulaire de 1 1/4" qui peut s'insérer aux deux extrémités de la plateforme
- Deux roulettes pivotantes et deux fixes (assemblage requis, quincaillerie comprise)

### MATÉRIAU DES ROULETTES

**Nylon haute température:** Roulettes noir pleine en nylon haute température qui ne s'écrasera pas sous des charges lourdes. Parfaite pour utiliser sur toutes les sortes de surfaces allant du bois au béton. Résiste à des températures de -28°C à 230°C et n'est pas affectée par la plupart des produits chimiques corrosifs.

**Pneumatique:** pneu en caoutchouc noir qui est gonflé et qui absorbe bien les chocs. Un roulement doux et silencieux sur les surfaces les plus cahoteuses, même à l'extérieur. Elle n'est pas recommandée pour les planchers recouverts de copeaux de métal ou de produits chimiques corrosifs.

**Caoutchouc moulé (mold-on):** roulette en caoutchouc moulé, collée en permanence à un moyeu à rayons en fonte. Le moyeu en fonte offre la résistance tandis que le caoutchouc moulé permet de rouler doucement et silencieusement sur terrain accidenté.

**Roulette en caoutchouc non-marquante:** Utilisée pour surfaces inégales et les tapis. Silencieuse, elle est parfaite pour les utilisation industrielles et institutionnelles. Résiste aux conditions humides et chimiques corrosives.

**Polyoléfine:** roue de plastique résistante à l'impact et qui ne s'effrite pas. Résiste à l'huile, à la graisse et aux produits chimiques.

**GUIDE DE SÉLECTION POUR ROULETTES**

Pour faire le choix de la bonne roulette il faut déterminer:

1) Dimension de la plateforme
2) Capacité de charge maximale qu'elle transportera
3) Quel type de surface, ex: béton, bois, tuile, etc.
4) État du plancher ex: lisse, inégal, mouillé, chimique, copeaux de métal, température, etc.

| No comm | Dia. des roues" | Type de roulette | Capacité de charge lb | Poids lb |
|---|---|---|---|---|
| **CHARIOTS À PLATEFORME 24" x 36"** | | | | |
| MB232 | 6 | Nylon haute température | 1300 | 77 |
| MB233 | 8 | Nylon haute température | 1400 | 87 |
| MB234 | 8 | Pneumatique | 1000 | 79 |
| MB235 | 6 | Caoutchouc moulé | 900 | 88 |
| MB236 | 8 | Caoutchouc moulé | 1400 | 96 |
| MB237 | 5 | Caoutchouc non marquant | 1200 | 63 |
| MB238 | 5 | Polyoléfine | 900 | 61 |
| **CHARIOTS À PLATEFORME 24" x 48"** | | | | |
| MB240 | 6 | Nylon haute température | 1300 | 90 |
| MB241 | 8 | Nylon haute température | 1400 | 100 |
| MB242 | 8 | Pneumatique | 1000 | 92 |
| MB243 | 6 | Caoutchouc moulé | 900 | 101 |
| MB244 | 8 | Caoutchouc moulé | 1400 | 109 |
| MB245 | 5 | Caoutchouc non marquant | 1200 | 76 |
| MB246 | 5 | Polyoléfine | 900 | 74 |
| **CHARIOTS À PLATEFORME 30" x 48"** | | | | |
| MD421 | 6 | Nylon haute température | 1300 | 96 |
| MD422 | 8 | Nylon haute température | 1400 | 106 |
| MD423 | 8 | Pneumatique | 1000 | 98 |
| MD424 | 6 | Caoutchouc moulé | 900 | 107 |
| MD425 | 8 | Caoutchouc moulé | 1400 | 115 |
| MD426 | 5 | Caoutchouc non marquant | 1200 | 82 |
| MD427 | 5 | Polyoléfine | 900 | 80 |
| **CHARIOTS À PLATEFORME 30" x 60"** | | | | |
| MB248 | 6 | Nylon haute température | 1300 | 110 |
| MB249 | 8 | Nylon haute température | 1400 | 120 |
| MB250 | 8 | Pneumatique | 1000 | 112 |
| MB251 | 6 | Caoutchouc moulé | 900 | 121 |
| MB252 | 8 | Caoutchouc moulé | 1400 | 129 |
| MB253 | 5 | Caoutchouc non marquant | 1200 | 96 |
| MB254 | 5 | Polyoléfine | 900 | 94 |

# CHARIOTS À PLATEFORME, USAGE INTENSIF

### PLATEFORME EN BOIS

- Cadre robuste 2" x 2" à cornières avec plateforme en bois dur d'érable
- Idéale pour transporter des objets qui pourraient être abîmés par le contact métal sur métal
- Châssis en acier qui absorbent les chocs et se manœuvrent bien sous des charges lourdes ou inégales

*Bois*

### PLATEFORME EN ACIER

- Plateforme renforcée de montants formés, robustes, de calibre 11, soudée à l'arc pour une force maximale et une rigidité de longue durée
- Idéales pour charges lourdes jusqu'à 2500 lb

### POSITION DES ROULETTES

- Offert avec la position standard aux coins ou en losange
- Positionnement des roulettes en losange ce qui permet au chariot de tourner sur lui-même



Position standard aux coins "C"



Position en losange "T"

*Tout acier*

| Roul. pneumatique 10" Cap. 1200 lb No comm | Roul. en caoutchouc 8" Cap. 2000 lb No comm | Roul. nylon haute température 8" Cap. 2500 lb No comm | Dim.* plateforme" | Poids lb |
|---|---|---|---|---|
| **PLATEFORME EN BOIS** | | | | |
| MB256 | MB296 | MB130 | 24 x 48-C | 115 |
| MB258 | MB298 | MB133 | 24 x 48-T | 120 |
| MB264 | MB304 | MB138 | 30 x 48-C | 135 |
| MB266 | MB306 | MB141 | 30 x 48-T | 140 |
| MB267 | MB308 | MB142 | 30 x 60-C | 145 |
| MB270 | MD332 | MB145 | 30 x 60-T | 150 |
| MB279 | MB320 | MB155 | 36 x 72-C | 180 |
| MB282 | MB322 | MB157 | 36 x 72-T | 190 |
| MB284 | MB324 | MB166 | 48 x 96-C | 280 |
| MB286 | MB326 | MB169 | 48 x 96-T | 300 |
| **PLATEFORME EN ACIER** | | | | |
| MB255 | MB295 | MB131 | 24 x 48-C | 110 |
| MB257 | MB297 | MB132 | 24 x 48-T | 115 |
| MB263 | MB303 | MB139 | 30 x 48-C | 130 |
| MB265 | MD331 | MB140 | 30 x 48-T | 135 |
| MB268 | MB307 | MB143 | 30 x 60-C | 140 |
| MB269 | MB309 | MB144 | 30 x 60-T | 145 |
| MB280 | MB319 | MB154 | 36 x 72-C | 175 |
| MB281 | MB321 | MB156 | 36 x 72-T | 185 |
| MB283 | MB323 | MB167 | 48 x 96-C | 240 |
| MB285 | MB325 | MB168 | 48 x 96-T | 265 |

* Le suffixe **C** indiqué aux dimensions signifie la position aux coins. **T** signifie en losange.

# CHARIOTS À PLATEFORME INSTITUTIONNELS

- Idéal pour hôpitaux, centre commerciaux, bureaux ainsi que tout autre usage industriel où un roulement silencieux et une apparence professionnelle sont exigés
- Dessus en acier de calibre 14 avec bordure inversée de 2"
- Surface antidérapante en caoutchouc empêche le déplacement de la charge pendant que le chariot roule
- Pare-chocs en caoutchouc aux coins pour protéger murs et mobilier
- Poignée tubulaire chromée de 1 1/4" avec un anneau arrière qui retient les petits paquets sur la plateforme
- Roulettes de 5" en caoutchouc non marquantes offrent un roulement doux et silencieux; deux fixes et deux pivotantes
- Capacité: 1200 lb
- Assemblage requis

| No comm | Dim." | Poids lb |
|---|---|---|
| MB190 | 24 x 36 | 64 |
| MB208 | 24 x 48 | 70 |
| MB207 | 30 x 48 | 88 |
| MB209 | 30 x 60 | 100 |



**Créez-les selon vos spécifications.**

## DIABLES CONVERTIBLES EN ALUMINIUM GEMINI^MD

- Se convertit presque instantanément d'un diable à deux roues en chariot à plateforme à quatre roues
- Construit en aluminium léger très résistant
- Équilibré pour en faciliter le roulement et en maîtriser la charge
- Plateau solide en aluminium coulé de 18" de largeur sur 7 1/2" de profond
- Roulettes pivotantes de 5"; roues pneumatiques de 10" sur 3 1/2"
- Largeur du châssis: 16 5/8", 20 1/2" hors tout
- Assemblage requis

MAGLINER®

| No comm | Gemini | Diable cap lb | Diable h" | Chariot à plateforme cap lb | Chariot à plateforme h" | Chariot à plateforme lo" | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA319 | Jr. | 500 | 51 | 1000 | 40 | 38 | 44 |
| MA320 | Sr. | 500 | 61 | 1000 | 45 1/8 | 51 | 45 |

| PLATEFORME ENCLENCHABLE (OPTIONNELLE) | | Poids lb |
|---|---|---|
| MB198 | 43 1/4" pour Gemini Jr. | 5 |
| MB197 | 56" pour Gemini Sr. | 6 |

## DIABLES TRANSFORMABLES

- Fabrication en aluminium léger
- Se transforme rapidement d'un chariot à deux roues en chariot à plateforme à quatre roues
- Roulettes de 5" en polyuréthane et roues de 10" à l'épreuve des crevaisons
- Aucun assemblage requis

KLETON

| No comm | Diable Hauteur" | Diable Capacité lb | Chariot platforme lo" x la" | Chariot platforme Capacité lb | Plaque avant la" x p" | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML621 | 52 | 600 | 12 x 43 | 1250 | 18 x 10 | 441 |

## DIABLES

- Fabriqués en acier de calibre 16 avec tube de 1"
- Fini à revêtement en poudre

KLETON

| No comm | Hauteur hors tout" | Largeur hors tout" | Plaque avant" la" x p" | Dimensions des roues" | Cap. lb | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ROUES PNEUMATIQUES** | | | | | | |
| MH300 | 46 | 21 1/2 | 14 x 10 | 10 x 3 | 600 | 25 |
| MH301 | 48 | 21 1/2 | 14 x 10 | 10 x 3 | 600 | 25 |
| MH302 | 51 1/2 | 21 1/2 | 14 x 9 | 10 x 3 | 600 | 23 |
| **ROUES EN CAOUTCHOUC** | | | | | | |
| MK730 | 46 | 20 | 14 x 8 | 8 x 2 | 1000 | 40 |

## CHARIOTS À PLATEFORME AVEC POIGNÉE PLIANTE

- Déplacez les fournitures, les piles de papier et l'équipement léger de l'atelier ou du bureau
- Poignée à enclenchement rapide qui se couche à plat sur le camion pour un entreposage aisé
- Dessus en vinyle antidérapant, plateforme en acier à haut calibre
- Hauteur de la poignée: 33 1/2"
- Pare-chocs en vinyle pour protéger murs et meubles
- Roulettes en caoutchouc
- Capacité: 400-660 lb distribuées également

KLETON

| No comm | Dim. plateforme la" x p" | Roulettes" | Cap. lb | Poids lb |
|---|---|---|---|---|
| MK988 | 19 x 29 | 5 | 400 | 28 |
| MK989 | 23 x 35 | 5 | 660 | 42 |

## CHARIOTS À PLATEFORME PLIANTS

- Idéal lorsqu'un chariot à plateforme solide et portable est requis
- Châssis en aluminium à interconnexion avec deux dimensions de plateforme: 20" lo x 16" la ou 28" lo x 16" la
- Pare-chocs en coins fournis en standard
- Hauteur de la poignée: 32"
- Roulettes de 5" en caoutchouc
- Dimensions repliés: 20" lo x 16" la x 9 1/2" h
- Capacité: 300 lb distribuées également
- Poids: 18 lb

KLETON

**No comm MK990**

## DIABLES PLIABLES

- Fabriqué en aluminium léger et durable
- Concept pliant pratique qui permet de le ranger dans des endroits restreints
- Poignée ergonomique confortable
- Courroies élastiques aident à sécuriser le chargement
- Roulettes en caoutchouc de 5" x 1 1/4" qui ne marquent pas et qui absorbe les chocs
- Plaque de 15 1/4" de largeur x 11" de profondeur
- Capacité: 175 lb distribuées également
- Poids: 8,75 lb

KLETON

| No comm | Dim. ouvert la" x p" x h" | Dim. replié la" x p" x h" |
|---|---|---|
| ML447 | 39 5/8 x 15 1/2 x 16 1/2 | 25 x 15 x 2 3/8 |

## GERBEURS HYDRAULIQUES

- Permet de déplacer et de soulever des charges lourdes à la hauteur désirée de façon sécuritaire
- Pédale repliable
- Roulettes en polyuréthane de 5" à l'avant et 3" à l'arrière
- Dimensions hors tout: 22 1/2" la x 39" p x 67 3/4 h
- Dimensions de la plateforme: 25 3/4" lo x 22 3/4" la
- Hauteur de la plateforme abaissée: 4"
- Hauteur de la plateforme élevée: 60"
- Capacité: 880 lb
- Poids: 174 lb

**No comm MN397**

KLETON

## DIABLES POUR BARILS

- Châssis en acier tubulaire entièrement soudé de 1 1/4"
- Conçu pour manipuler des contenants aussi petits que ceux d'un diamètre de 18", jusqu'aux barils de 45 gal. imp/55 gal. US en acier
- Idéal pour chargement de barils sur palette, pour franchir des trottoirs ou des quais irréguliers
- Chargé, il se supporte seul
- Deux pneus avant de 10" et deux pneus arrières de 6" en caoutchouc
- Capacité de 1000 lb
- Poids: 50 lb
- Fini émail durable bleu Kleton

*DA594*

**No comm DA594**

- Même que précédent mais avec deux pneus de 10" en caoutchouc
- Poids: 44 lb

**No comm DA593**

*DA593*

## CHEVALETS POUR BARIL À ASSEMBLER

- Permet de déplacer, de vider et d'entreposer des barils de 45 gal. imp/55 gal. US en toute sécurité
- Deux roues antiétincelles de 3" et deux roulettes pivotantes antiétincelles de 3"
- Poignée amovible
- Capacité: 700 lb
- Fini à revêtement en poudre bleu
- Assemblage requis

**No comm DC443**

## DIABLES POUR BARILS EN PLASTIQUE & EN FIBRE

- Fabrication en acier tubulaire entièrement soudé de 1 1/4"
- Manipule les barils en plastique ou en fibre de diamètres de 18" à 25" et de hauteurs de 24" à 41"
- Courroie de 2" à rochet
- Deux pneus en caoutchouc de 10" à l'avant et deux de 6" à l'arrière
- Capacité de 1000 lb
- Poids: 56 lb
- Fini émail durable bleu Kleton

**No comm DA595**

*Utilisé avec barils en plastique ou en fibre*

## CHEVALETS POUR BARILS ENTIÈREMENT SOUDÉS

- Fabrication en acier tubulaire très robuste, complètement soudé
- Permettent de manipuler en toute sécurité des barils (maximum de 45 gal. imp/55 gal. US) pour les déplacer, les vider ou les entreposer
- Pas de levage, d'efforts ou de danger de basculer
- Installez un baril en quelques secondes pour le vider
- Manche amovible
- Roulettes 2 1/2" pivotantes et roues de 3" en polyoléfin
- Capacité: 1000 lb
- Fini émail durable bleu Kleton

| No comm | Description | Poids lb |
|---|---|---|
| DC442 | Deux roulettes pivotantes de 3", deux roues de 3" | 38 |

## DIABLES POUR BARILS TOUT-EN-UN

- Châssis en acier tubulaire entièrement soudé de 1 1/4"
- Diables à baril pour le transport et la distribution de barils
- Système à courroie et crochets qui retient le baril de façon sécuritaire sur le diable
- Permet de charger et de décharger facilement les palettes
- Transporte des barils de plastique, d'acier et de fibre de verre
- Les modèles à poignée en U procurent plus d'effet de levier alors que les modèles à deux poignées procurent plus de confort aux côtés latéraux du corps
- Conception à quatre roués pour plus de support et pour faciliter la manoeuvrabilité
- Capacité: 1200 lb
- Fini émail durable bleu Kleton

| No comm | Type de poignée | Type de roues | Poids lb |
|---|---|---|---|
| DC266 | En U | Caoutchouc moulé de 10" | 64 |
| DC267 | En U | Pneumatique de 10" | 58 |
| DC256 | Double | Caoutchouc moulé de 10" | 62 |
| DC257 | Double | Pneumatique de 10" | 56 |

**Créez-les selon vos spécifications.**

## DIABLES POUR BARILS UN MONTANT

- Pour manipuler les barils en acier de 45 gal. imp/55 gal. US
- Cadre tubulaire de 1" très robuste avec joints doubles soudés
- Roues porteuses en acier usiné installées à l'arrière des fourches pour faciliter le levage du baril
- Conception unique à montant simple
- Béquille et poignées en vinyle comprises
- Choix de roues avec centre en fonte de haute qualité et en caoutchouc moulé à roulement à rouleaux de 1" (D.I.) ou des roues en polyoléfine
- Largeur de 24" à la poignée et de 16 1/4" aux fourches
- Capacité: 1000 lb

| No comm | No fab | Type de roue | Poids lb |
|---|---|---|---|
| DA883 | 240014 | Polyoléfine | 50 |
| DA882 | 240013 | Caoutchouc moulé | 64 |

WESCO

## DIABLES SURBAISSÉS POUR BARILS

- Fabrication en acier soudé, roues de 8" x 2" en caoutchouc non marquant et troisième roulette pivotante de 4" en résilex pour un déplacement doux et manoeuvrabilité facile
- Idéal pour le déplacement des barils de 45 gal. imp./ 55 gal. US ouverts ou fermés, sans en déverser le contenu
- Niveau du diable à 1" du sol, ce qui vous permet de charger facilement des barils de près de 1000 lb
- Poignée articulée qui s'incline vers l'avant ou l'arrière afin de pousser ou de tirer facilement le diable
- Longueur hors tout de la poignée: 37"
- Dimensions hors tout: 30" la x 24" p x 46" h
- Capacité: 1000 lb • Poids: 44 lb
- Fini émail durable bleu Kleton

**No comm DC500**

KLETON

## CHARIOTS ERGONOMIQUES POUR BARIL

- Essieu flottant qui réduit l'effort nécessaire pour basculer et équilibrer le chargement
- Patte à futailles qui se rangent sur le dessus du cadre pour une utilisation facile
- Broches avant remplaçables à deux biseaux à façade durcie
- Convient pour des barils en acier seulement
- Roues de 10" en caoutchouc moulé
- Dimensions hors tout: 17 1/2" lo x 23 3/4" la x 61" h
- Capacité: 1000 lb
- Poids: 74 lb

**No comm DC417**
***No fab*** 240003

WESCO

Créez-les selon vos spécifications.

## PORTE-BARILS EMPILABL

- Porte-barils pour deux ou trois barils de 45 gal. imp/55 gal. US
- Peuvent s'empiler jusqu'à trois de hauteur
- Empile de façon pratique les barils à l'horizontale, ce qui améliore la gestion de l'espace
- Accès facile pour le chariot à fourches sur les quatre côtés
- Assemblage requis

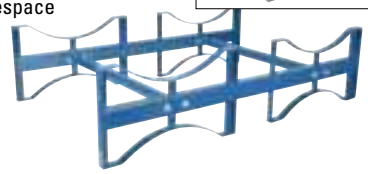

KLETON

| No comm | Capacité de barils | Dim. hors tout la" x p" x h" | Capacité de charge lb | Poids lb |
|---|---|---|---|---|
| DC262 | 2 | 45 1/2 x 30 x 12 1/2 | 1600 | 48 |
| DC263 | 3 | 71 1/2 x 30 x 12 1/2 | 2400 | 75 |

## SOCLES ROULANTS POUR SUPPORT DE BARILS EMPILABLES

- Fabrication en acier entièrement soudé
- Permet au support de baril d'être mobile
- Deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes de 6"
- Assemblage des roulettes requis
- Fini émail durable bleu Kleton

***DC392 avec DC262***

***DC392***

KLETON

| No comm | Dimensions hors tout la" x p" x h" | Type de roulette | Cap. de baril | Cap. de charge lb | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|
| DC392 | 30 x 46 x 9 | Haute température | 2 | 1600 | 70 |
| DC393 | 30 x 46 x 9 | Polyutréthane | 2 | 1600 | 70 |

## PORTE-BARILS EN ACIER

- Soulève et transporte un baril de 45 gal. imp./55 gal. US sans l'intervention du conducteur
- Mâchoires qui s'agrippent sous le rebord du baril ou des joncs de roulage, ce qui l'empêche de glisser
- Les fourches du chariot se glissent facilement dans les côtés du porte-barils et sont retenues par des écrous à oreilles



KLETON

| No comm | Dim. intérieur des trous pour fourches" | Capacité lb /baril |
|---|---|---|
| DC424 | 5 1/2 x 2 | 1000 |

## LEVEURS DE BARILS EN POLY

- Fixation pour chariot élévateur à conception brevetée pour manipuler la plupart des barils en poly de 30 et de 55 gallons US
- Le chauffeur n'a pas à quitter la cabine pour l'accrochage et le décrochage du baril
- Pour les barils en poly qui ont une bordure d'au moins 3/16"
- Capacité: 1000 lb
- Dimensions du passage de fourches: 1 1/2" x 5 3/8"
- Expédié démonté

**No comm DA932**
***No fab*** 240148

WESCO

## SOCLES ROULANTS POUR BARIL EN ACIER INOXYDABLE

- Convient pour des barils de 45 gal. imp/55 gal. US
- Roulettes de 6" en caoutchouc durci
- Capacité: 800 lb
- Poids: 22 lb

**No comm DC416**

## SOCLES ROULANTS POUR ÉGOUTTEMENT

- Convient aux barils de 22" à 28" de diamètre
- Rebord de 2" pour les égouttements
- Boudin absorbant compris
- Roulettes en caoutchouc de 3 3/4" x 1/4"
- Dimensions hors tout: 31 1/2" de diamètre x 5 3/4" h
- Capacité: 1000 lb
- Poids: 26 lb

**No comm DA600**

## SOCLES ROULANTS LIL'DOLLY^MC

- Conçu pour utilisation dans les hôpitaux, entreprises de transformation des produits alimentaires, emplacements de fabrication, établissements hôteliers et les restaurants, partout ou des seaux de 5, 6 et 15 gallons sont utilisés
- Cinq roulettes doubles pivotantes
- Diamètre intérieur de 11" • Capacité: 75 lb
- Poids: 2 lb • Couleur beige

**No comm MD527**

## SOCLES ROULANTS À INCLINAISON POUR BARILS

- Conçus spécifiquement pour les barils de 45 gal. imp/55 gal. US
- Caractéristique unique pour incliner le baril sur 10° pour une meilleure extraction des liquides
- La caractéristique d'inclinaison est opérée avec le pied et maintenue en place lorsqu'elle est activée
- Comprend quatre roulettes pivotantes



| No comm | Type de roulettes | Capacité lb | Poids lb |
|---|---|---|---|
| DC022 | Acier | 1200 | 24 |
| DC023 | Caoutchouc rigide | 900 | 23 |

## PLATEAUX ROULANTS EN POLYÉTHYLÈNE

- En mousse de polyéthylène: ne se boselle pas, ne se corrode pas et ne rouille pas
- Fond uni avec un rebord de 2" qui retient les petits déversements
- Manipule les barils de 10 - 55 gallons US
- Dimensions hors tout: 24 3/8" dia x 7 1/8" h
- Possède 5 roulettes de 3" en caoutchouc dur
- Capacité: 500 lb
- Poids: 17 lb

**No comm NA714**

## POIGNÉES CLAMP & GO POUR SOCLE ROULANT

- Déplacer le baril facilement et en toute sécurité dans les zones à accès difficile
- Parfaite pour les utilisations à volume élevé
- Centre de gravité bas qui procure une stabilité supérieure
- S'agrippe rapidement sur les chariots avec des côtés de types variés de 2", 2 1/2" or 3"
- Relâchement opéré avec le pied
- Aimant qui retient la poignée contre le chariot pour un rangement compact
- Poids: 11 lb

**No comm DC414**

## SOCLES ROULANTS EN ACIER POUR BARILS

- Cadres soudés de 3/16" d'épaisseur x 4", construits pour résister à un usage constant
- Diamètre intérieur de 24" qui convient à des barils de 45 gal. imp./55 gal. US
- Quatre roulettes pivotantes comprises
- Fini revêtu en poudre de qualité
- Assemblage requis

| No comm | Type de roulettes | Roulettes" | Hauteur" | Capacité lb | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|
| **CADRES ROND** | | | | | |
| DC202 | Polyoléfine | 3 | 4 1/2 | 750 | 21 |
| DC199 | Polyuréthane | 3 | 4 1/2 | 1000 | 24 |
| DC200 | Polyuréthane | 4 | 5 1/2 | 1500 | 27 |
| **CADRES EN X** | | | | | |
| DC206 | Polyoléfine | 3 | 4 1/2 | 750 | 13 |
| DC203 | Polyuréthane | 3 | 4 1/2 | 1000 | 16 |
| DC204 | Polyuréthane | 4 | 5 1/2 | 1500 | 19 |

## SOCLES ROULANTS À ÉTAGES MULTIPLES POUR BARIL

- Reçoivent une variété de grandeur de contenants
- Transportent un seau de 5 gallons, un baril de 30 ou 55 gallons US
- Une courroie standard de 4' de longueur en nylon facilite le transport
- Roulettes en caoutchouc rigide
- Fini zinc hautement poli pour résistance à la corrosion
- Capacité: 900 lb

| No comm | Nbre d'étages | Grandeur de baril accommodé (gal) | Poids lb |
|---|---|---|---|
| DC043 | 3 | 5, 30 et cylindres à gaz LP | 28 |
| DC042 | 4 | 5, 30, 55 et cylindres à gaz LP | 20 |
| DC415* | 4 | 5, 30, 55 et cylindres à gaz LP | 24 |

* Acier inoxydable

## APPAREILS DE LEVAGE POUR BARILS OVERPACK

- Méthode pratique et sécuritaire pour le déplacement des barils en acier
- Appareil qui permet de travailler rapidement et délicatement en gardant le baril en position verticale
- **DA224**: pinces de serrage surbaissées descendent les barils de 55 gallons US en acier, ouverts (le couvercle doit être mis) ou fermés, jusqu'au fond du conteneur overpack
- **DA225**: peut soulever les contenurs overpack de 85 gallons US et les barils de 55 gallons US
- **DA876**: manipule les barils en fibre à fermeture à levier, les barils typiques en acier et les barils en plastique avec bourrelet de 55 gallons US
- Capacité: 1000 lb

| No comm | No fab | Description | Poids lb |
|---|---|---|---|
| DA224 | 90S | Pour lever baril de 55 gal. US | 21 |
| DA225 | 90S-A | Pour lever conteneur overpak 85 gal. US et 55 gal. US | 22 |
| DA876 | 92 | Leveur universel | 25 |

## CROCHETS DE LEVAGE POUR BARILS

- Soulève horizontalement les barils en acier de 45 gal. imp./55 gal. US, 34"-36" lo
- Anneau de levage en acier allié, tiges en acier, crochets en fonte malléable
- Capacité: 1000 lb
- Poids: 5 lb

**No comm DC449**

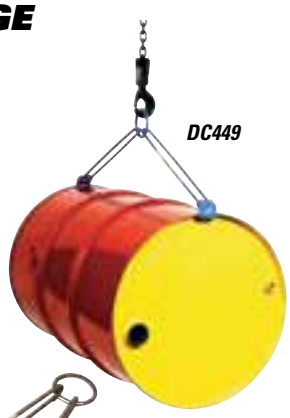


- Crochet de levage à l'épreuve des étincelles en bronze et cuivre pour une manipulation sécuritaire
- Capacité: 1000 lb
- Poids: 5 lb

**No comm DA163**

## ÉLINGUE EN POLYESTER POUR BARILS

- Façon économique et sécuritaire de lever des barils en acier, en plastique et en carton mesurant entre 12" et 24" de diamètre
- Idéal pour utilisation avec un chariot élévateur
- Élingue compacte qui peut être rangée dans le chariot élévateur, lorsqu'inutilisée
- Moins de risques d'endommager le baril qu'avec les appareils de manutention en acier
- Sangle à rochet de 2" x 10' qui permet de sécuriser la courroie de levage renforcée de polyester autour du baril
- Courroie de levage double épaisseur de 4" x 6' qui se glisse facilement sur les fourches du chariot élévateur
- Capacité: 1000 lb
- Poids: 5 lb

**No comm DC470**

**Note:** ouvrir le rochet complètement pour installer l'élingue

## CROCHETS DE LEVAGE AUTOAGRIPPANTS

- Levez facilement des barils d'acier à rebords sans les basculer
- Autoserrant - plus la charge est pesante, plus le serrage est fort
- Se fixe à tous les appareils de levage à l'aide d'un crochet
- Fabrication en fer ductile et recuit pour service industriel
- Grande base recourbée au bas du bras stabilisateur ce qui empêche d'endommager le baril
- Capacité: 3000 lb
- Poids: 31 lb

**No comm DA226**
***No fab*** 440001

WESCO

## APPAREILS DE LEVAGE À USAGES MULTIPLES A/CLÉS POUR BARILS

- Concept simple à trois bras pour soulever de façon sécuritaire les barils en acier, plastique et fibres de verre fermés de 30 et 55 gallons US avec couvercles
- Chaque bras amovible sert également de clé pour différents bouchons, robinets et anneaux à boulon de barils
- Capacité: 800 lb
- Revêtement en poudre durable
- Poids: 20 lb

**No comm DC095**
***No fab*** PDL-800-M

Vestil

## LEVEURS DE BARILS OUVERTS

- S'attache et s'enlève facilement et rapidement
- Convient pour les barils standards en acier ou en poly, avec une bordure d'au moins 3/16"
- Bras de levage réglable pour la plupart des barils de 55 ou 30 gallons US
- Attacher à un treuil, une grue ou un chariot à fourches avec la fixation simple du crochet de fourche
- Trois points de contact aux bras de levage qui minimise la déformation
- Convient également pour les barils fermés
- Capacité: 1000 lb
- Poids: 15,5 lb

**No comm DC420**
***No fab*** 240038

WESCO

# LEVEURS DE BARILS POUR CHARIOT À FOURCHES

- Permet à l'opérateur de soulever, de transporter, d'incliner et de déverser les barils sans avoir à se lever de son siège
- Concept à engrenages avec chaîne de traction pour un déversement contrôlé des barils en acier ouverts et fermés jusqu'à 2000 lb
- Le baril peut effectuer une rotation sur 360° à l'aide de la chaîne
- Fourches du chariot qui se glissent facilement dans les côtés du leveur, qui est retenu par deux écrous à oreilles
- Aucun branchement électrique ou hydraulique n'est nécessaire
- Entrées pour les fourches de 6 1/2" lo x 30" la x 2 1/2 h; la largeur entre les fourches doit être d'au moins 24 1/2"
- Options disponibles pour recevoir des barils de plastique, de fibre et d'acier
- D'un diamètre de 22 1/2"

MORSE

*Déversement controlé jusqu'à 2000 lb*

| No comm | Format de baril gallons US | Type de basculeur | Cap. baril plein lb | Cap. baril à moitié plein lb | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|
| DA133 | 55 | Engrenages | 800 | 500 | 169 |
| DA135 | 55 | Engrenages | 1500 | 800 | 178 |
| DA134* | 55 | Engrenages | 2000 | 1000 | 361 |

* Peut seulement être utilisé avec un adaptateur de diamètre **DC281**

# LEVEURS DE BARIL

Pour transporter en toute sécurité, placer et vider les barils en acier avec ou sans couvercle. Attacher le leveur au crochet du treuil, du monorail ou de la grue, fixer la selle autour du baril et lever pour atteindre la position requise. Le mécanisme à cliquet serre la selle au baril en toute sécurité. Choix de modèles manuels ou à engrenage.

## A. INCLINAISON MANUELLE

- Indiqués pour le déversement à bas niveau
- Capacité de 800 lb pour un baril plein ou de 500 lb pour baril demi-plein
- Un verrou placé de chaque côté du cadre positionne le baril à la verticale ou à l'horizontale en toute sécurité

MORSE

| No comm | Dimensions du baril | Poids lb |
|---|---|---|
| DA199 | 55 gallons US en acier; 22 1/2" Dia. | 46 |
| DA200 | 30 et 55 gallons US en acier; 18 1/2" - 19" et 22 1/2" Dia. | 46 |
| DA201 | Fibre ou acier 21" - 23" Dia. | 46 |
| DA202 | 30 et 55 gallons US en fibre et acier; 18 1/2" - 19" et 22 1/2" Dia. | 46 |

Options et accessoires non disponibles pour modèles à inclinaison manuelle

## B. INCLINAISON À ENGRENAGES

- Déversement précis, peu importe la hauteur
- Conçu pour manipuler les barils pesant jusqu'à 2000 lb
- Chaîne en boucle de 6' permettant de contrôler la rotation du baril
- Frein d'inclinaison MORStop[MC] en option pour maintenir le baril en position inclinée même lorsque la tension de la chaîne de traction est enlevée

MORSE

*Inclinaison à engrenages*

| No comm | Dimensions du baril | Capacité du baril plein/lb | Capacité du baril demi-plein/ lb | Poids lb |
|---|---|---|---|---|
| DA121* | 55 gallons US en acier; 22" - 23 1/2" Dia. | 800 | 500 | 71 |
| DA124* | 55 gallons US en acier; 22 1/2" Dia. | 1500 | 800 | 85 |
| DA123**† | 55 gallons US en acier; 22 1/2" Dia. | 2000 | 1000 | 170 |
| DA126 | 30 gallons en acier; 18 1/2" - 19" Dia. ou 55 gallons US en acier; 22" - 23 1/2" Dia. | 1500 | 800 | 90 |
| **OPTION** | | | | |
| DC077 | Frein d'inclinaison MORStop[MC] en option | | | |

MORStop Tilt Brake

* Des chaînes peuvent être insérée dans une fente afin de retenir le baril en position ce qui permet de libérer les mains de l'opérateur.

** L'engrenage sans fin vous permet d'arrêter le baril là où il se trouve.

† Peut seulement être utilisé avec un adaptateur de diamètre **DC281**.

# BASCULEURS À BIDON

- Convient aux bidons ronds de 5 gallon
- Verrou de sécurité qui retient le bidon
- Hauteur de distribution de 11 1/2''
- Capacité: 75 lb
- Poids: 10 lb

**No comm DC472**

KLETON

**VOIR LES PAGES 22 À 61 POUR LES PRODUITS DE CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS**

Produits de sécurité ZENITH MD

## BARILS EN ACIER

- Le baril ouvert de 55 gallons US est conforme à la réglementation rigoureuse de l'ONU pour emballer les marchandises non dangereuses et dangereuses des groupes d'emballage II et III; le baril de récupération convient seulement aux matières solides des groupes d'emballage I, II et III
- Le baril fermé de 55 gallons US est conforme aux normes de l'ONU pour emballer les marchandises non dangereuses et dangereuses des groupes d'emballage II et III; conforme également à la norme ISO 15750 et à d'autres normes internationales majeures pour les barils en acier (ANSI, EN) et sont munis d'un raccord Tri-Sure$^{MD}$ de 2" x 3/4"
- Les barils sont offerts doublés ou non, sauf le baril de récupération de 85 gallons US qui a un couvercle ordinaire et n'est pas doublé
- Les barils sont offerts doublés ou non, sauf le baril de récupération de 85 gallons US qui a un couvercle ordinaire et n'est pas doublé
- Noir standard

**Réglementation ONU:**

A) UN1A1Y1.4140
B) UN1A1Y275S
C) UN1A1X1.8300

| Non doublé No comm | Conformité ONU | Doublé No comm | Conformité ONU | Type de baril | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|
| DC145 | A | DC146 | B | Ouvert | 37 |
| DC147 | C | DC461* | C | Fermé | 35 |

* Baril blanc

**ACCESSOIRES**

| No comm | Description |
|---|---|
| DC450 | Bouchon de 2" en acier avec joint buna |
| DC460 | Couvercle pour baril ouvert, sans raccords |
| DC455 | Anneau à ressort pour baril ouvert en acier |

## BARILS À DESSUS FIXE DE 15 GALLONS

- Les barils à dessus fixe sont conçus pour contenir 15 gallons US de liquides divers
- Grâce à la fabrication en polyéthylène haute densité, ces barils peuvent être empilés avec des palettes jusqu'à quatre de hauteur; la charge se trouvant sur les barils du dessous ne devrait pas dépasser 1000 lb chacun
- Température maximale de remplissage: 65°C; les barils devraient être refroidis à l'air ambiant avant d'être empilés
- Munis de raccords NPS de 2" et de 3/4", et d'une poignée de manipulation
- Poids: 7 lb
- Offerts en trois couleurs standard: bleu, noir et naturel

**Réglementation ONU:** A) 1H1/Y1.9/150
B) 1H1/Y1.B/150

| No comm | Couleur | Conformité ONU |
|---|---|---|
| DC132 | Bleu | A |
| DC133 | Noir | A |
| DC134 | Naturel | B |

## CONTENANTS RECTANGULAIRES EN POLY

- Appropriés pour le rangement et l'expédition de produits chimiques liquides, granulaires et semi-solides, produits alimentaires, produits pharmaceutiques et les acides
- Poignée encastrée et système d'ancrage qui facilite l'empilement sécuritaire
- Stabilisateurs en sailllie qui empêchent les renversements
- Le capuchon ventilé est compris, mais les capuchons étanches vissés sont optionnels
- Dimensions: 11 1/2" lo x 9 1/2" p x 9 3/4" h
- Capacité du contenant de 20 litres

| No comm | No fab | Description | Ouverture mm |
|---|---|---|---|
| DC163 | 158 | Contenant jaune seulement* | 63 |
| DA684 | 240 | Contenant naturel seulement* | 60 |
| DA685 | 284 | Capuchon de sécurité | 60 |

* Capuchon de sécurité non compris

## BARILS EN POLYÉTHYLÈNE

Les barils en plastique homologués ONU sont fabriqués à l'aide de technologies de pointe, conformes aux demandes rigoureuses des compatibilités chimiques avec les produits dangereux et non dangereux, ainsi que de fiabilité et de règles de sécurité. Les barils sont fabriqués en résine de polyéthylène haute densité à poids moléculaire élevé, ce qui les rend très solides et rigides, facilitant ainsi la manipulation et minimisant les coûts d'expédition. Les barils en plastique économisent de l'espace d'entrepôt, parce qu'ils sont empilables et peuvent être entreposés à l'extérieur sans rouiller. De plus, les coûts totaux d'emballage sont diminués lorsque les barils sont réutilisés.

**Les barils sont fabriqués conformément à l'une des réglementations suivantes de l'ONU:**

A) 1H1/Y1.9/150
B) 1H2/Y250/S
C) 1H2/X65.0/S
D) 1H2/Y45.5/S
E) 1H2/Y150/S

| No comm Bleu | No comm Noir | No comm Naturel | Type de baril | Cap gallons US | Raccords | Conformité ONU | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC139 | DC140 | DC141 | Fermé | 30 | 2" BTR & 2" NPS | A | 14 |
| DC142 | DC143 | DC144 | Fermé | 55 | 2" BTR & 2" NPS | A | 21 |
| DC137 | DC138 | - | Ouvert* | 55 | - | B | 22 |
| SEI488 | | | Ouvert* | 10 | - | D | 6 |
| SEI489 | | | Ouvert* | 15 1/2 | - | C | 8 |
| SEI490 | | | Ouvert* | 30 | - | E | 14 |

**ACCESSOIRES**

| No comm | Description |
|---|---|
| DC149 | Filetage «Buttress» 2", gros |
| DC150 | Filetage NPS 2", fin |

* Tous les barils ouverts sont munis d'un couvercle et d'un anneau en acier bloqueur de levier

## BARILS EN FIBRE LOK-RIM$^{MD}$

- Procure une isolation thermique et une protection des produits sensibles
- Couvercle à ouverture intégrale accélérant le remplissage et la distribution, et les couvercles en fibre et les peignes en acier renforcent les parties supérieures et inférieures
- Fermeture Lok-Rim$^{MD}$ unique qui facilite l'ouverture et la fermeture, et comprend un dispositif à bague d'inviolabilité
- Sans contamination ou corrosion du produit
- Compatible avec une variété de produits secs et solides non dangereux
- Économique et empilable
- Fabriqué à l'aide de matériaux approuvés par la FDA

| No comm | Capacité gal. US | Capacité lb | Poids lb |
|---|---|---|---|
| DC427 | 30 | 225 | 9,4 |
| DC425 | 55 | 300 | 17 |
| DC426 | 55 | 550 | 19 |

* Compatible avec les semi-liquides si utilisé avec un sac/doublure en polyéthylène

## BARILS EN FIBRE LIQUIPAK$^{MD}$

- Intérieur avec doublure robuste en polyéthylène, la solution idéale pour les liquides non dangereux
- Couvercle à ouverture intégrale accélérant le remplissage et la distribution et les couvercles en plastique et les peignes en acier renforcent les parties supérieures et inférieures
- Sans contamination ou corrosion du produit
- Économique et empilable
- Comprend bonde, ouverture de ventilation et couvercle en poly, complètement assemblé avec bague de fermeture
- Fabriqué à l'aide de matériaux approuvés FDA

| No comm | Capacité gal. US | Capacité lb | Poids lb |
|---|---|---|---|
| DC428 | 30 | 400 | 12 |
| DC429 | 55 | 600 | 17,5 |
| DC430 | 55 | 600 | 17,5 |

## DOUBLURES ACCORDÉON POUR BARILS DE 55 GALLONS US

- Fabriqué à l'aide de matériaux approuvés par la FDA
- La conception à pliure accordéon s'ajuste aux différentes hauteurs de barils remis à neuf
- Son rebord moulé s'accroche au rebord du baril et reste en place, même pendant le pompage de la plaque d'appui

| No comm | Épaisseur de paroi | Qté /caisse |
|---|---|---|
| DC338 | 15 mils | 20 |
| DC340 | 18 mils | 15 |
| DC339* | 15 mils | 20 |

* Antistatique

## DOUBLURES À PAROI DROITE POUR BARILS OUVERTS EN ACIER DE 16, 30 & 55 GALLONS US

- Fabriqué à l'aide de matériaux approuvés par la FDA
- Ces doublures à paroi lisse résistent aux malaxages et aux pompages
- Versions antistatiques offertes
- Offertes en polypropylène pour le remplissage à chaud jusqu'à 440°F
- Le modèle **DC344** est utilisé pour le remplissage à chaud

| No comm | Épaisseur de paroi | Baril en gallons | Qté /caisse |
|---|---|---|---|
| DC336 | 15 mils | 30 | 25 |
| DC337 | 15 mils | 55 | 20 |
| DC344 | 15 mils | 55 | 10 |
| DC342* | 18 mils | 55 | 15 |
| DC343 | 24 mils | 55 | 15 |

* Antistatique

## DOUBLURES POUR SEAUX EN ACIER DE 5 GALLONS

- Fabriqué à l'aide de matériaux approuvés par la FDA
- Les doublures à parois droites pour seaux en acier sont idéales pour le malaxage de petites cuvées
- Choisissez entre du polyéthylène basse densité flexible ou du polyéthylène haute densité résistant aux solvants
- Versions antistatiques offertes
- Offertes en polypropylène pour le remplissage à chaud jusqu'à 300°F

| No comm | Épaisseur de paroi | Matériau | Qté /caisse |
|---|---|---|---|
| DC347 | 15 mils | Polyéthylène basse densité | 100 |
| DC348 | 15 mils | Polyéthylène haute densité | 100 |
| DC349 | 15 mils | Polypropylène | 100 |
| DC492* | 15 mils | Polyéthylène basse densité | 100 |

*Antistatique

## DOUBLURES POUR REMPLISSAGE À CHAUD POUR BARILS DE 55 GALLONS US

- Ces doublures à fond rond fabriquées en polypropylène résistent à des températures de remplissage de 290°F
- Offertes en hauteurs de 40" pour se replier sur le baril ou 53" pour être fixées avec une corde

| No comm | Hauteur" | Épaisseur de paroi | Qté /caisse |
|---|---|---|---|
| DA927 | 40 | 4 mils | 100 |
| DC047 | 53 | 4 mils | 100 |

## DOUBLURES ULTRALINER POUR BARILS EN ACIER & EN FIBRES DE 55 GALLONS US

- Doublures robustes de 18 mils avec rebord très fin pour faciliter la fermeture du couvercle
- Peut être utilisé avec les barils en fibre et en acier

| No comm | Dia intérieur" | Épaisseur de paroi | Qté /caisse |
|---|---|---|---|
| DC345 | 22,5 | 18 mils polyéthylène basse densité | 15 |
| DC346 | 22,5 | 18 mils polyéthylène basse densité | 15 |
| DC493 | 22,5 | 24 mils polyéthylène basse densité | 15 |

## DOUBLURES FORMFIT POUR BARILS DE 55 GALLONS US

- Ces doublures cylindriques sont en polyéthylène basse densité scellé à chaud et fabriqué à l'aide de matériaux approuvés par la FDA
- Offertes en hauteurs de 40" pour se replier sur le baril ou 53" pour être fixées avec une corde
- Offertes en épaisseurs de 4, 8 ou 10 mils
- Versions antistatiques offertes pour les utilisations à base de solvant

| No comm | Hauteur" | Épaisseur de paroi | Qté /caisse |
|---|---|---|---|
| DC353 | 40 | 4 mils | 100 |
| DC354 | 40 | 8 mils | 50 |
| DC355 | 40 | 10 mils | 50 |
| DC494 | 40 | 6 mils | 100 |
| DC356 | 53 | 4 mils | 100 |
| DC495 | 53 | 6 mils | 100 |
| DC357 | 53 | 8 mils | 50 |
| DC358 | 53 | 10 mils | 50 |
| DC359* | 53 | 8 mils | 50 |

* Antistatique

## DOUBLURES CHEMLINER

- Doublure Formfit fabriquée en polyéthylène basse densité/nylon/polyéthylène basse densité
- Résiste à la pénétration et à la dégradation des produits chimiques
- Résistance supérieure aux craquelures et aux piqûres pour les liquides

| No comm | Hauteur" | Épaisseur de paroi | Qté /caisse |
|---|---|---|---|
| DA926 | 40 | 5 mils | 100 |

## DOUBLURES & TAMIS POUR SEAU EN PLASTIQUE

### DOUBLURE

- La doublure sans joints effilée de 14" de hauteur offre un ajustement sur mesure pour les seaux en plastique
- Épaisseur moyenne de 15 mils
- Fabriqué à l'aide de matériaux approuvés par la FDA

### TAMIS

- Tamis robuste, idéal pour filtrer les liquides ou retenir des pièces pour les laver
- Munis de mailles de 600 micronmètres; des tamis à mailles plus fines sont offerts

| No comm | Matériau | Gallons | Qté /caisse |
|---|---|---|---|
| **DOUBLURE** | | | |
| DC350 | Polyéthylène haute densité | 5 | 100 |
| DC351 | Polyéthylène basse densité | 5 | 100 |
| **TAMIS** | | | |
| DC049 | - | 5 | 48 |
| DB021 | - | 55 | 8 |

## CLÉS POUR BOUCHONS-ÉCROUS

- Ouvrent la plupart des bouchons ou écrous mâles ou femelles, en plastique ou en métal
- Longueur hors tout de 13"
- Manche coudé
- Poids: 4 lb

**No comm DA638** Fonte ductile recuite

**No comm DA637** Alliage de bronze-manganèse antiétincelles

## CLÉS UNIVERSELLES POUR BARILS

- S'adaptent presqu'à tous les bouchons de barils en acier, en plastique ou en fibre
- Longueur de 15 1/2" pour plus de force de levage et plus d'espace libre à la main
- Poids: 4 lb

**No comm DA635** Fonte ductile solide

**No comm DA636** Alliage de zinc aluminium, antiétincelles

## CLÉS À BARIL

- Un manchon qui s'adapte sur les bouchons pour tête hexagonale en plastique et en acier de 3/4" et de 2"
- S'adapte aussi à d'autres types de fermeture

**No comm DA643** Manchon - 2 lb

**No comm DA647** Antiétincelles - 2,5 lb

## CLÉS À BARIL DE LUXE

- Alliage de laiton antiétincelles, ouvre la plupart des barils y compris ceux avec bouchons carrés ou hexagonaux, boulons mâles ou femelles ou avec des bouchons et raccords avec anse ou barre
- Clé 1 1/4" pour serrer les robinets sur les barils; élimine le besoin de tout autre outil
- Poids: 2 lb

**No comm PE359**

## LEVIER-BASCULEURS POUR BARILS

- Levier-basculeur de 40" de longueur, ce qui assure la force de levier nécessaire pour remettre debout les barils couchés sur le côté
- Plaque de base d'une largeur de 2 1/2" qui empêche les bosselures sur le baril
- Crochet de 1 1/2" qui s'adapte à la plupart des dessus de barils
- Poids: 12 lb

**No comm DA653**

## CHAUFFE-BARILS ÉCONOMIQUES

- En acier aluminisé robuste qui dure plus longtemps et plus performant que tous les chauffe-barils en caoutchouc
- Le thermostat réglable de 0 à 550°F offre une plus grande flexibilité pour le chauffage du contenu des barils de 55 gallons US de 22 1/2" de diamètre
- Cordon robuste de 5' avec mise à la terre pour prises standard de 120 V, 1250 W
- Poids: 8 lb

**No comm DA070**

## OUVRE-BARILS

- Ouvre en quelques minutes tout baril de grandeur et de calibre standard
- Profilé selon le rayon du baril, opération rapide, d'une seule main
- Laisse une bordure lisse
- Fabriqué en acier forgé de qualité avec une lame précise en acier
- Poids: 6 lb

**No comm DA312** - Ouvre-baril

**No comm DA299** - Lame de rechange

## OUVRE-SEAUX "PAIL PAL"

- Conçu pour ouvrir ou fermer presque tous types de seaux en acier ou en plastique
- Fabrication en acier moulé qui offre de la durabilité
- Fini zingué jaune avec poignée en plastique bleu moulé
- Muni d'un outil spécial de coupe pour ouvrir les couvercles scellés sur les seaux en plastique

**No comm DC041**

## OUVRE-SEAUX

- Ouvre les seaux en plastique non-ONU
- Concept unique qui permet d'ouvrir sans déformer ou couper le couvercle
- Empêche le seau de se soulever tout en levant le couvercle également
- Fabriqué en aluminium
- 16" de longueur
- Poids: 0,5 lb

**No comm DA639**

## CHAUFFE-SEAUX DE 5 GALLONS

- Chauffe-seau de 5 gallons économique et qui convient aux seaux en plastique ou en métal
- Conçu pour un usage léger tel qu'augmenter le débit des liquides visqueux ou pour chauffer l'eau
- Fabriqué en aluminium
- Collier d'attache réglable qui permet de l'employer avec des seaux à côtés droits ou effilés de 9 1/2 à 12" de diamètre
- 120 V, 100 W
- Cordon de 6' avec fiche standard à 3 broches avec mise à la terre
- Poids: 5 lb

**No comm DA074**



## CHAUFFE-BARILS POUR CONTENANTS EN PLASTIQUE

- Conçus spécifiquement pour chauffer le contenu des barils ou des seaux en polyéthylène
- Thermostat bimétallique préréglé est monté directement sur la bande chauffante qui est activée par un commutateur marche/arrêt
- Chaleur transmise au baril n'excèdant pas 165°F
- Bande chauffante de 9" de largeur sur le modèle de 55 gallons US est le double de la largeur du chauffe-barils standard; une plus grande surface chauffante pour un temps plus court de réchauffement
- Voyant lumineux marche/arrêt
- Cordon de 6'

| No comm | Cap. du baril gal. US | Dia. du baril" | NEMA No type de fiche | Volts | Watts | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA080 | 5 | 11 1/4 | 5-15 | 120 | 100 | 7 |
| DA081 | 55 | 22 1/2 | 5-15 | 120 | 800 | 15 |

## ROBINETS À FERMETURE AUTOMATIQUE

- Pour les liquides ininflammables seulement
- Aucun dispositif antiretour de flammes
- Filetage pour tuyau de 3/4"
- Peut être verrouillé avec un cadenas
- Fini naturel moulé sous pression

**No comm PE365**

## ROBINETS À FERMETURE AUTOMATIQUE A/TAMIS

- Utilisé pour les liquides inflammables et ininflammables
- Robinet sécuritaire avec antiretour de flammes
- Filetage standard effilé de 3/4" pour tuyau
- Peut être verrouillé avec un cadenas
- Fini naturel moulé sous pression

**No comm PE364**

## ENTONNOIRS A/SOUPAPE DE REMPLISSAGE

- Entonnoir en polyéthylène de 9" de diamètre avec soupape de sécurité en laiton et pare-flammes de 6"
- Bouchon muni d'une chaîne de sûreté pour empêcher de le perdre
- NPT de 2"
- Poids: 4 lb
- Homologué FM

**No comm DA103**

## ROBINETS À FERMETURE MANUELLE

- Robinets en polyéthylène tout indiqués pour les liquides ininflammables et souvent corrosifs
- Ouverts ou fermés en un demi-tour; restent ouverts jusqu'à ce qu'ils soient refermés
- Utilisez les robinets de 2" pour les liquides épais et visqueux, ou pour un plus grand débit de liquides fluides

| No comm | Dim. bonde" | Poids lb |
|---|---|---|
| DA048 | 2 | 0,50 |
| DA049 | 3/4 | 0,08 |

## VANNES À FERMETURE AUTOMATIQUE

- Utilisé avec des liquides visqueux et non corrosifs plus épais que l'huile à moteur SAE30
- Fabrication robuste en laiton
- Lame en PTFE à fermeture automatique munie d'une fermeture positive lorsque la poignée est relâchée
- Large poignée de 4 1/2"
- Large ouverture qui permet un débit maximal
- Convient au bondes de barils de 2" en acier ou en plastique
- Poids: 7 lb

**No comm PE363**

## ENTONNOIRS DE SÛRETÉ POUR BARIL

Pour la manutention des produits inflammables. Grande ouverture de 10 3/4" pour vidange rapide. En acier avec pare-flamme de 6" pour le **DA102** et pare-flamme de 32" pour le **DA101**. Couvercle à charnière avec élément fusible pour réduire la propagation de vapeurs nocives. NPT de 2".Homologué FM.

| No comm | Description | Poids lb |
|---|---|---|
| DA102 | Pare-flamme 6" | 12 |
| DA101 | Pare-flamme 32" | 12 |

## ÉVENTS HORIZONTAUX EN LAITON

- Utilisé pour déverser des barils en position horizontale
- Relâche automatiquement la pression à 5 PSI
- Dispositif antiretour de flammes qui empêche le contenu de prendre en feu
- Fait le vide en levant et en tournant manuellement la tige de la soupape
- Permet un débit maximal de 220 pi³ à 20 PSI
- S'adapte au bondes en acier ou en plastique de 2"

**No comm PE362**

## ÉVENTS VERTICAUX

Ces évents homologués FM sont utilisés pour déverser des barils en position verticale. La soupape s'ouvre automatiquement pour relâcher la pression interne à 5 PSI. Permet un débit de 4 gal/min par un robinet de 3/4". S'adapte au bondes de 2".

| No comm | Description | Application | Poids lb |
|---|---|---|---|
| DA607 | Évent en laiton | Dérivés du pétrole | 0,5 |
| DA605 | Évent non métallique, plaqué cadmium antiretour de flammes | Dérivés du pétrole | 0,5 |
| DA606 | Évent non métallique, acier inoxydable antiretour de flammes | Solvant chloré | 1,0 |

## PINCES DE MISE À LA TERRE A/CÂBLE TORSADÉ

- Câble de 1/8", enduit de vinyle, qui résiste aux environnements corrosifs et procurent des années de service
- La pince se rétracte d'elle-même lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Pince à grande résistance de type tenaille avec borne d'extrémité de 1/4"

| No comm | Description |
|---|---|
| DA632 | 5' torsadé |
| DA628 | 10' torsadé |
| DA777 | 15' torsadé |
| DB029 | 20' torsadé |
| DA778 | 30' torsadé |

## PINCES DE MISE À LA TERRE

- Pince de mise à terre pour remplir les barils inflammables
- Pince en aluminium moulée, avec pointes en acier inoxydable et un ressort de 55 lb qui permet à la pince REB de systématiquement faire un contact positif de métal à métal de mise à la terre
- Peut accepter un câble jusqu'à 5/32"; le contact se fait dans la poignée tenue par une double vis Allen à contact

**No comm DA633**