

LUNETTES Z100

- Conception traditionnelle avec écrans latéraux complets
- Lentille en polycarbonate antiégratignure avec protection contre les rayons UV
- Les branches réglables offrent un confort et un ajustement supérieurs
- Pont nasal intégré
- Sans distorsion
- Monture noire
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité
ZENITH[™]



No comm	Teinte des lentilles
SEH642	Transparente

LUNETTES Z600

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate antiégratignure avec protection contre les rayons UV
- Conception de branches flexible pour une durabilité accrue
- Scellement presque total des yeux qui fournit une protection supérieure
- Sans distorsion
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité
ZENITH[™]



No comm	Teinte des lentilles
SAW920	Transparente

LUNETTES Z200

- Protection supérieure à un prix économique
- Lunettes idéales pour les visiteurs
- Lentille en polycarbonate antiégratignure avec protection contre les rayons UV
- Pont nasal intégré
- Sans distorsion
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité
ZENITH[™]



No comm	Teinte des lentilles
SEF024	Transparente

LUNETTES Z700

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Lentilles en polycarbonate antiégratignure avec protection contre les rayons UV
- Pont nasal antidérapant ultra doux
- Branches flexibles pour une durabilité accrue
- Sans distorsion
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité
ZENITH[™]



No comm	Teinte des lentilles
SAX442	Transparente

LUNETTES Z400

- Conception sportive avec protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate antiégratignure avec protection contre les rayons UV
- Les branches réglables offrent un confort et un ajustement supérieurs
- Coussinets nasaux très doux et non glissants
- Sans distorsion
- Monture noire
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité
ZENITH[™]



No comm	Teinte des lentilles
SAK850	Transparente
SAK851	Fumée

LUNETTES Z800

- Concept "sport" avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate antiégratignure avec protection contre les rayons UV
- Branches réglables qui offrent un ajustement et un confort supérieur
- Pont nasal moulé
- Sans distorsion
- Monture noire
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité
ZENITH[™]



No comm	Teinte des lentilles
SAX443	Transparente

LUNETTES Z500

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Plaquettes en caoutchouc non glissant aux bouts des branches
- Lentilles antibuée pour **SEB183**, idéales pour les utilisations très humides
- Lentille en polycarbonate qui résiste aux égratignures avec protection contre les rayons UV
- Sans distorsion
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité
ZENITH[™]



No comm	Teinte des lentilles
SAP877	Transparente
SEB183	Transparente antibuée
SAS362	Fumée
SAS363	Ambre
SAS364	Bleu
SEA551	I/O miroir bleu
SEE955	Orange



LUNETTES Z900

- Conception moderne avec une protection enveloppante étendue
- Lentilles en polycarbonate antiégratignure avec protection contre les rayons UV
- Branches en caoutchouc antidérapant
- Pont nasal antidérapant ultra doux
- Sans distorsion
- Monture beige
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité
ZENITH[™]



No comm	Teinte des lentilles
SAX444	Transparente

Lunettes

LUNETTES Z1000

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Branches en caoutchouc antidérapant
- Pont nasal antidérapant ultra doux
- Lentilles en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Sans distorsion
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité
ZENITH™



No comm	Teinte des lentilles
SAX445	Transparente

LUNETTES Z1200

- Monture sport avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate résistant à la rayure avec enduit de protection UV
- Temples anti-glissantes en caoutchouc extrêmement flexibles offrant port et confort supérieurs
- Coussinet de nez ultra-doux et antidérapant
- Sans distorsion
- Monture noire
- Comprend un support pour lentilles de prescription
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité
ZENITH™



No comm	Teinte des lentilles
SEC952	Transparente

LUNETTES Z1300

- Conception moderne avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate résistant à la rayure avec enduit de protection UV
- Temples antidérapantes en caoutchouc offrant port et confort supérieurs
- Coussinet de nez ultra-doux et antidérapant
- Sans distorsion
- Monture noire
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	Teinte des lentilles
SEC953	Transparente

LUNETTES Z1400

- Conception moderne avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate résistant à la rayure avec enduit de protection UV
- Coussinet de nez ultra-doux et antidérapant
- Sans distorsion
- Monture noire
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité
ZENITH™



No comm	Teinte des lentilles
SEC954	Transparente

LUNETTES Z1500

- Conception moderne avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate résistant à la rayure avec enduit de protection UV
- Coussinet de nez ultra-doux et antidérapant
- Sans distorsion
- Monture blanche
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité
ZENITH™



SEC955



SEI527

No comm	Teinte des lentilles
SEC955	Transparente
SEI524	Fumée
SEI525	Ambrée
SEI526	Bleue
SEI527	Miroir
SEI528	Antibuée

LUNETTES Z1600

- Conception moderne avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Coussinet de nez ultra-doux et antidérapant
- Temples extensibles à rochet qui procure un ajustement et un confort supérieurs
- Sans distorsion
- Monture noire
- Conformes à la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité
ZENITH™



No comm	Teinte des lentilles
SEE817	Transparente

LUNETTES Z1700

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Plaquettes en caoutchouc non glissant aux bouts des branches
- Lentille en polycarbonate qui résiste aux égratignures avec protection contre les rayons UV
- Sans distorsion
- Conformes à la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité
ZENITH™



No comm	Teinte des lentilles
SEG788	Transparente

LUNETTES Z1800

- Lunettes de lecture
- Protection enveloppante étendue
- Protection contre les rayons UV
- Pont nasal ultra doux et antidérapant
- Branches extensibles qui procurent un confort et un ajustement supérieurs
- Monture noire
- Sans distorsion
- Conformes à la norme CSA Z94.3.

Produits de sécurité
ZENITH™



No comm	Dioptrie
SEH013	1,0
SEH014	1,5
SEH015	2,0
SEH016	2,5

LUNETTES Z1900

- Concept moderne avec protection enveloppante prolongée
- Lentille en polycarbonate résistant à la rayure avec protection contre les rayons UV
- Coussinet de nez ultra-doux et antidérapant
- Sans distorsion
- Conformes à la norme CSA Z94.3 ou la surpassent

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}
SEH632



Order No.	Lens Tint
SEH632	Transparente
SEK286	Fumée
SEK287	Ambrée
SEK288	Bleue
SEK289	Miroir int/ext. complet
SEK290	Transparente, antibuée



LUNETTES Z2000

- Conception sportive avec protection enveloppante étendue
- Branches antidérapantes très flexibles qui procurent un ajustement et confort supérieurs
- Pont nasal ultra-doux et antidérapant
- Lentille en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Monture verte
- Conformes à la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No comm	Teinte des lentilles
SEK291	Transparente

LUNETTES Z2100

- Conception moderne avec protection enveloppante étendue
- Branches à rochet qui procurent un ajustement et confort supérieurs
- Pont nasal ultra-doux et antidérapant
- Lentille en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Monture transparente
- Conformes à la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No comm	Teinte des lentilles
SEK292	Transparente

LUNETTES Z2200

- Conception moderne avec protection enveloppante étendue
- Branches antidérapantes flexibles qui procurent un ajustement et confort supérieurs
- Lentille en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Sans distorsion
- Monture transparente
- Conformes à la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No comm	Teinte des lentilles
SEK293	Transparente

LUNETTES À COQUES A/VISIÈRE

- Ventilation indirecte et visière en polycarbonate pour une protection complète du visage
- Visière amovible
- Visière courbée qui épouse la forme du visage de l'utilisateur pour plus de protection
- Convient à la plupart des lunettes prescrites
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No comm SEL095

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



LUNETTES À COQUES Z1100

- Ventilation indirecte
- Convient à la plupart des lunettes prescrites
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No comm SEK294

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



DES ACCESSOIRES POUR VOS LUNETTES!

VOIR LA PAGE 116 POUR LES CORDONS & LES ÉTUIS



LUNETTES ROBSON

- Monture brevetée très flexible en nylon
- Coussinets doux en Mego^{MD} au bout des branches pour un confort amélioré
- Bloquent 99,9% des rayons UVA/UVB/UVC
- Conformés à MCEPS GL-PD 10-12
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles
SEG805	XR411	Noir	Transparente
SEG806	XR412	Noir	Jaune
SEG807	XR415	Noir	Cuivrée
SEG808	XR416	Noir	Fumée
SEG809	XR418	Noir	Miroir bleu
SEG810	XRAP419	Noir	Aqua Precision miroir rouge
SEG811	XR426	Argenté	Fumée

ROBSON XL

SEG819*	XR-XL411	Noir	Transparente
SEG820*	XR-XL418	Noir	Miroir bleu
SEJ545*	XR-XL416	Noir	Fumée

*Monture en nylon très large pour les têtes plus grosses

LUNETTES MULTIFIT ROBSON

- Monture brevetée très flexible en nylon noir
- Coussinets doux en Mego^{MD} au bout des branches pour un confort amélioré
- Pont nasal ajustable en Mego^{MD} pour un confort et une adhérence améliorés
- Bloquent 99,9% des rayons UVA/UVB/UVC
- Conformés à MCEPS GL-PD 10-12
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Teinte des lentilles
SEG812	XR411-AFT	Transparente
SEG813	XR415-AFT	Cuivrée
SEG814	XR416-AFT	Fumée

LUNETTES POLARISÉES KHOR

- Demi-monture brevetée noire
- Coussinets doux en Mego^{MD} au bout des branches pour un confort amélioré
- Garnitures en métal vissées sur la monture pour le style
- Résistent à la buée et aux égratignures
- Bloquent 99,9% des rayons UVA/UVB/UVC
- Lentilles interchangeables aussi offertes
- Conformés à MCEPS GL-PD 10-12
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Teinte des lentilles
SEG823	TSDK415	Cuivrée
SEG824	TSDK41-G15-7	Miroir argenté G-15

LUNETTES POLARISÉES ROBSON

- Monture brevetée très flexible en nylon noir
- Coussinets doux en Mego^{MD} au bout des branches pour un confort amélioré
- Lentilles polarisées
- Bloquent 99,9% des rayons UVA/UVB/UVC
- Conformés à MCEPS GL-PD 10-12
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Teinte des lentilles
SEG800	TXR415	Cuivrée
SEG801	TXR416	Fumée
SEG802	TXR41-G15-7	Miroir argenté G-15
SEG803	TXRAP418	Aqua Precision miroir bleu
SEG804	TXRG416	Dégradée

LUNETTES ANTIBUÉE ROBSON DE STYLE MILITAIRE

- Monture brevetée très flexible en nylon noir
- Coussinets doux en Mego^{MD} au bout des branches pour un confort amélioré
- Résistant aux égratignures
- Lentilles anticondensation véritables qui résistent à la buée
- Bloquent 99,9% des rayons UVA/UVB/UVC
- Joint en mousse pré-appliqué offert en option
- Conformés à MCEPS GL-PD 10-12
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Type	Teinte des lentilles
SEG815	XR411VS	Sans joint	Transparente
SEG816	XR416VS	Sans joint	Fumée
SEG817	XR411VSG	Avec joint	Transparente
SEG818	XR416VSG	Avec joint	Fumée

LUNETTES STEELE

- Monture brevetée en nylon noir très flexible
- Coussinets doux en Mego^{MD} au bout des branches pour un confort amélioré
- Branches et cordon interchangeables
- Joint amovible et coussinet de nez ajustable
- Bloque à 99,9% des rayons UVA/UVB/UVC
- Conformés MCEPS GL-PD 10-12
- Conformés à la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Teinte des lentilles
SEJ539	HT411ARG	Claire - antireflet
SEJ540	HT411VSG	Claire - lentille pare-vapeur
SEJ541	HT412VSG	Jaune - lentille pare-vapeur
SEJ543	HT416VSG	Fumée - lentille pare-vapeur

LUNETTES POLARISÉES DAKURA

- Monture lisse très flexible en nylon noir
- Coussinets doux en Megol^{MD} au bout des branches pour un confort amélioré
- Lentilles polarisées
- Résistent à la buée et aux égratignures
- Bloquent 99,9% des rayons UVA/UVB/UVC
- Conformés à MCEPS GL-PD 10-12
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Teinte des lentilles
SEG826	TSM415	Cuivrée
SEG827	TSM41-G15-7	Miroir argenté G-15

LUNETTES ANTIBUÉE DAKURA DE STYLE MILITAIRE (ANTICONDENSATION)

- Monture très flexible en nylon noir
- Coussinets doux en Megol^{MD} au bout des branches pour un confort amélioré
- Résistent aux égratignures
- Lentilles anticondensation véritables qui résistent à la buée
- Bloquent 99,9% des rayons UVA/UVB/UVC
- Conformés à MCEPS GL-PD 10-12
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Teinte des lentilles
SEG831	SW411VS	Transparente
SEG832	SW416VS	Fumée

LUNETTES ZORGE

- Monture sport noire
- Coussinets doux en Megol^{MD} au bout des branches pour un confort amélioré
- Résistent à la buée et aux égratignures
- Bloquent 99,9% des rayons UVA/UVB/UVC
- Conformés à MCEPS GL-PD 10-12
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Teinte des lentilles
SEG833	DZ411	Transparente
SEG834	DZ416	Fumée
SEG835	DZ417	Miroir argenté

LUNETTES POLARISÉES BRAZEAU

- Monture brevetée très flexible en nylon noir
- Coussinets doux en Megol^{MD} au bout des branches pour un confort amélioré
- Lentilles polarisées et dégradées
- Bloquent 99,9% des rayons UVA/UVB/UVC
- Conformés à MCEPS GL-PD 10-12
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Teinte des lentilles
SEG799	TXBG416	Dégradée

LUNETTES DERNIER CRI BRAZEAU

- Monture brevetée en nylon
- Bloquent 99,9% des rayons UVA/UVB/UVC
- Conformés à MCEPS GL-PD 10-12
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles
SEG791	XB446	Blanc	Fumée
SEG792	XB416-S	Noir a/motif crâne	Fumée
SEG793	XB436	Noir	Fumée
POLARISÉ			
SEJ548	TXB436	Noir	Fumée

LUNETTES DE LECTURE ZORGE

- Monture sport noire
- Coussinets doux en Megol^{MD} au bout des branches pour un confort amélioré
- Résistent à la buée et aux égratignures
- Bloquent 99,9% des rayons UVA/UVB/UVC
- Conformés à MCEPS GL-PD 10-12
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Force	Teinte des lentilles
SEG836	DZ411-1.5	1,5	Transparente
SEG837	DZ411-2.0	2	Transparente

Lunettes

LUNETTES LIVEWIRE^{MC}

- Support doublé de mousse muni d'un joint épousant le contour des yeux pour les protéger des débris
- Flexibles, peuvent se porter avec un bandeau ou avec des branches
- Permutation facile du style branche à bandeau
- Non recommandées pour la protection contre les éclaboussures de produits chimiques



UVEX
by Honeywell

No comm	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles
SDK969	S2600XP	Transparente	Antibuée
SDK970	S2600D	Transparente	Dur/antibuée
SDK971	S2601XP	Espresso	Antibuée
SDK972	S2602XP	Ambrée	Antibuée

LUNETTES DE PROTECTION SEISMIC^{MD}

- Protection contre les chocs, le soleil, le vent, la poussière et les débris
- Revêtements haute performance offerts: Dura-streme^{MD} protection double antibuée/anti-égratignures, Uvextra^{MD} antibuée et ultra-résistant anti-égratignures
- Plaquettes douces et flexibles s'adaptant à une gamme variée de visages et minimisant le glissement
- Coussins faciaux doux et bouts de branches coussinées de qualité supérieure assurant un port confortable durant toute la journée
- Serre-tête ajustable et résistant aux flammes assurant un port excellent
- Monture secondaire coussinée résistant aux flammes et remplaçable prolongeant la durée de vie des lunettes
- Serre-tête et monture secondaire sans latex
- Couleur de la monture: noire
- Conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3 seulement lorsque la monture secondaire est en place



UVEX
by Honeywell

No comm	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles
SBA822	S0600	Noire	Claire/ultra-résistant
SBA823	S0600X	Noire	Claire/Uvextra ^{MD} antibuée
SBA824	S0600D	Noire	Claire/Dura-streme ^{MD} antibuée
SBA825	S0601X	Noire	Espresso/Uvextra ^{MD} antibuée
SBA826	S0602X	Noire	Ambrée/Uvextra ^{MD} antibuée
SBA827	S0604X	Noire	Miroir/Uvextra ^{MD} antibuée
SBA828	S0620	Bleu	Claire/ultra-résistant
SBA829	S0620X	Bleu	Claire/Uvextra ^{MD} antibuée
SBA830	S0622X	Bleu	Ambrée/Uvextra ^{MD} antibuée
SBA831	S0624X	Bleu	Miroir/Uvextra ^{MD} antibuée

LUNETTES SKYPER^{MD}

- Système simple de emplacement de verre
- Inclinaison du verre et longueur des branches réglables
- Monture garantie à vie
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



UVEX
by Honeywell

No comm	No fab	Teinte des lentilles
UVEXTREME^{MD} AF		
SH014	S1900X	Transparente
REVÊTEMENT ULTRA-DURA^{MD}		
SH015	S1900	Transparente
SH016	S1902	Ambré
SH017	S1903	Miroir
SH018	S1906	Infra-Dura ^{MD} 2,0
SH019	S1907	Infra-Dura ^{MD} 3,0
SH020	S1908	Infra-Dura ^{MD} 5,0
LENTILLES DE RECHANGE		
SH021	S6500X	Transparent/Uvextreme ^{MD} AF

LUNETTES À COQUES TIRADE^{MC}

- Canaux de ventilation indirects sur la mousse et sous monture qui procurent une filtration supérieure de la poussière, gardant les débris loin des yeux
- Lentille unique sans monture qui procure un grand champs de vision périphérique
- Système de charnière à relâchement rapide pour une conversion facile d'un modèle à branches vers un à bandeau; branches amovibles et bandeau ajustable standard compris; option hypo-allergène sans latex offerte
- Non-conducteur et diélectrique à 100%
- Lentille à revêtement antibuée Uvextra^{MD} réduisant la buée et gardant la lentille claire
- Idéal pour utilisations avec l'huile, les gaz et produits chimiques, dans les secteurs des services, de la construction et la fabrication
- Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 et certifié selon les exigences des normes CSA Z94.3 (avec ou sans sousmonture en mousse)



SDL046



SDL047



SDL048

UVEX
by Honeywell

No comm	No fab	Teinte des lentilles
SDL044	S4040	Transparente
SDL045	S4041	Gris
SDL046	S4042	Ambré
SDL047	S4043	Miroir argenté
SDL048	S4044	SCT-Reflect 50

LUNETTES IGNITE^{MC}

- Lunettes à conception unisexes, sans monture, sportives, profilées et légères, et appréciées par un grand nombre de travailleurs
- Offre une vision périphérique sans distorsion et dégagée sur plus de 180°
- Base 9 double, conception des lentilles de style enveloppante qui offre une protection près du visage et une couverture supérieure
- Coussinets au bout des branches qui assurent un ajustement confortable et sécuritaire
- Pièce nasale réglable qui réduit le glissement et offre un ajustement confortable personnalisé
- Conformes au test balistique militaire V₀ à l'impact
- Offerte avec revêtement antibuée Uvextra^{MD} AF
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles
SAQ725	S4400	Noir & argent	Transparente/revêtement
SAQ726	S4400X	Noir & argent	Transparente/Uvextra ^{MC} AF
SAQ727	S4401	Noir & argent	Gris/revêtement
SAQ728	S4401X	Noir & argent	Gris/Uvextra ^{MC} AF
SAQ729	S4402	Noir & argent	SCT ^{MD} -Reflect 50/revêtement
SAQ730	S4403	Noir & argent	Miroir argent/revêtement

LUNETTES PRECISION PRO^{MC} SPECIFIX^{MC}

- Concept sans monture et optiques de précision: idéales pour le contrôle de la qualité, l'inspection, les travaux techniques, le travail de laboratoire, l'aérospatiale, la maintenance de précision et la mécanique
- Teintes des lentilles SCT (technologie de contrôle du spectre) spécialisées pour tâche spécifique qui optimisent l'éclairage et améliorent la perception visuelle
- Branches à cliquet facilitant l'ajustement de l'angle de la lentille pour un port ajusté
- Branches et coussinets de nez flexibles FlexFit^{MC} offrant un port plus confortable et sur mesure
- Ultralégères, seulement 29 g
- Offerte avec un revêtement antibuée Uvextreme^{MD} AF ou protection avancée contre la rayure Supra-Dura^{MC}
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



SEB665



SEB663



No comm	No fab	Teinte des lentilles
SEB663	SX0200	Transparente/Supra-Dura ^{MC}
SEB664	SX0200X	Transparente/Uvextreme ^{MD} AF
SEB665	SX0202	Ambre/Supra-Dura ^{MC}

Autres teintes de lentilles offertes

LUNETTES PROTÉGÉ^{MC}

- Conception brevetée Floating Lens^{MC} qui offre une flexibilité accrue pour un meilleur ajustement
- Barre frontale enveloppante et sécuritaire, s'élargit pour convenir à différents utilisateurs
- Lunettes très légères
- Coussinets doux au bout des branches qui offrent un ajustement sécuritaire et confortable
- Coussinets du pont nasal doux, transparents et antidérapants
- Offerte avec des revêtements haute performance antibuée Uvextreme^{MD} AF et anti-égratignures Ultra-dura^{MD}
- Conformes à la norme ANSI Z87+
- Monture garantie à vie



No comm	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles
UVEXTREME^{MD} AF			
SAO666	S4201X	Noir	Gris
SAO667	S4210X	Grès	Transparente
REVÊTEMENT ULTRADURA^{MD}			
SAO659	S4200	Noir	Transparente
SAO660	S4201	Noir	Gris
SAO661	S4202	Noir	SCT ^{MD} -Reflect ^{MD} 50
SAO662	S4210	Grès	Transparente
SAO663	S4211	Grès	Gris

LENTILLES DE RECHANGE

No comm	No fab	Teinte des lentilles
SDL054	S4201HS	Gris/revêtement antibuée Hydroshield ^{MC}
SDL053	S4200HS	Transparente/revêtement antibuée Hydroshield ^{MC}

LUNETTES FALCON^{MD}

- Verre en polycarbonate résistant aux chocs absorbe plus de 99,9% des rayons nocifs UVA et UVB
- Concept sans monture avec verre unique breveté à courbe double de base 9
- Confort sans pression et couverture supérieure qui assurent un champ de vision complet et non obstrué
- Offerte avec des revêtements haute performance antibuée Uvextreme^{MD} AF et anti-égratignures Ultra-dura^{MD}
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Teinte des lentilles
REVÊTEMENT ULTRA-DURA^{MD}		
SAJ061	S4500	Transparente
UVEXTREME^{MD} AF		
SAJ062	S4500X	Transparente
LENTILLES DE RECHANGE		
SAJ079	S6700	Transparente/ Revêtement Ultra-Dura ^{MD}
SAJ080	S6700X	Transparente/ Uvextreme ^{MD} AF

Lunettes

LUNETTES GENESIS XC^{MC}

- Lentille une protection enveloppante étendue pour une protection supplémentaire des joues et des côtés (jusqu'à 20% de plus)
- Pont nasal avec doigts souples et flexibles qui s'adaptent à une variété de profils nasaux
- Branches réglables à double moulée pour un ajustement personnalisé
- Offertes avec des branches coussinées pour offrir du confort toute la journée
- La garniture optionnelle de lunettes Rx maintient les lunettes Rx bien en place
- Offerte avec des revêtements antibuée haute performance Uvextreme^{MD} AF, anti-égratignures Ultra-dura^{MD} et antibuée/anti-égratignures Durastreme^{MD}
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



REVÊTEMENT ULTRA-DURA^{MD}

No comm	No fab	Teinte des lentilles
SAK138	S3300	Transparente
SAK139	S3301	Gris
SAK403	S3308	Miroir
SAK405	S3306	Infra-Dura ^{MD} 3,0
SAK406	S3307	Infra-Dura ^{MD} 5,0

LENTILLES DE RECHANGE

SAK411	S6950	Transparente
SAK412	S6951	Gris
SAK413	S6958	Miroir
SAK415	S6956	Infra-Dura ^{MD} 3,0
SAK416	S6957	Infra-Dura ^{MD} 5,0
SDL052	S3301HS	Gris/revêtement antibuée Hydroshield ^{MC}
SDL051	S3300HS	Transparente/revêtement antibuée Hydroshield ^{MC}

UVEXTREME^{MD} AF

No comm	No fab	Teinte des lentilles
SAK093	S3300X	Transparente
SAK407	S3301X	Gris
SAK408	S3303X	SCT ^{MD} -Gris
SAK409	S3304X	SCT ^{MD} -IR peu élevé

LENTILLES DE RECHANGE

SAK417	S6950X	Transparente
SAK418	S6951X	Gris
SAK419	S6953X	SCT ^{MD} -Gris
SAK420	S6954X	SCT ^{MD} -IR peu élevé

GARNITURES DE LENTILLES RX

- Garniture optionnelle Rx pour lunettes Genesis XC^{MC}
- Maintient les lunettes sur ordonnance de façon sécuritaire
- Convient à une variété d'exigences Rx, y compris les lunettes bifocales, trifocales et à foyer progressif
- S'ajuste facilement pour les ordonnances de +3,0 à -3,0D, grâce à sa fermeture à vis classique

No comm SAK410

No fab S3350



LUNETTES GENESIS^{MD}

- L'extérieur de la monture en polycarbonate est léger et très résistant
- Monture intérieure en élastomère doux
- Verre enveloppant interchangeable double de base 9
- Ventile la région oculaire
- Le pont frontal doux est muni de plaquettes confortables qui s'ajustent à presque toutes les formes de nez en les enveloppant
- Monture à cliquet pour ajustement par inclinaison
- Offerte avec des revêtements antibuée haute performance Uvextreme^{MD} AF, anti-égratignures Ultra-dura^{MD} et antibuée/anti-égratignures Durastreme^{MD}
- Conformes aux normes balistiques militaires V₀ MIL-STD-662
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Teinte des lentilles
---------	--------	----------------------

MONTURE NOIRE

SN209	S3200	Transparente/Ultra-Dura ^{MD}
SN210	S3200X	Transparente/Uvextreme ^{MD} AF
SAQ907	S3200D	Transparente/Dura-Streme ^{MC}
SN211	S3201	Espresso/Ultra-Dura ^{MD}
SN212	S3201X	Espresso/Uvextreme ^{MD} AF
SN213	S3202	Ambré Ultra-Dura ^{MD}
SAK427	S3207	Infra-Dura ^{MD} 3,0
SAK428	S3208	Infra-Dura ^{MD} 5,0

MONTURE VAPEUR BLEUE

SN219	S3240	Transparente/Ultra-Dura ^{MD}
SN220	S3240X	Transparente/Uvextreme ^{MD} AF
SN221	S3241	Espresso/Ultra-Dura ^{MD}
SN222	S3241X	Espresso/Uvextreme ^{MD} AF
SN223	S3242	Ambré/Ultra-Dura ^{MD}

LENTILLES DE RECHANGE

SN243	S6900	Transparente/Ultra-Dura ^{MD}
SN244	S6900X	Transparente/Uvextreme ^{MD} AF
SAQ908	S6900D	Transparente/Dura-Streme ^{MC}
SN245	S6901	Espresso/Ultra-Dura ^{MD}
SN246	S6901X	Espresso/Uvextreme ^{MD} AF
SN247	S6902	Ambré/Ultra-Dura ^{MD}
SDL050	S3201HS	Espresso/revêtement antibuée Hydroshield ^{MC}
SDL049	S3200HS	Transparente/revêtement antibuée Hydroshield ^{MC}

LUNETTES MILLENNIA^{MD}

PROTECTION COMPLÈTE DE STYLE SUPÉRIEUR

- Monture légère avec protection supérieure latérale et frontale
- Verre mono pièce antichoc et enveloppant de base 9 double
- Pont nasal universel et confortable
- Comprend: cordon Flexicord^{MC} réglable et à dégagement rapide
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles
SG990	11150350CSA	Noire	Transparente

LUNETTES ASTROSPEC 3000^{MD}

- Verre monopièce léger qui offre une vision panoramique
- Système de remplacement de verre facile et économique
- Inclinaison du verre et longueur des branches réglables
- Protecteurs latéraux intégrés
- Monture noire
- Monture garantie à vie
- Offerte avec des revêtements haute performance antibuée Uvextreme^{MD} AF et anti-égratignures Ultra-dura^{MD}
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Teinte des lentilles
UVEXTREME^{MD} AF		
SE622	S1359C	Transparente
SE623*	S136C	Gris
SE624*	S1362C	SCTMD-Vermillon
REVÊTEMENT ULTRA-DURA^{MD}		
SE633	S1359	Transparente
SE634	S1369	Gris
SE635*	S1360	Gris pâle
SE636*	S145	Ambre
SE637	S1379	Miroir
SE638*	S112	SCT ^{MD} -IR peu élevé
SE639*	S1361	SCT ^{MD} -Gris
SE641	S111029	Infra-Dura ^{MD} 2,0
SE642*	S1111	Infra-Dura ^{MD} 3,0
SE643*	S1112	Infra-Dura ^{MD} 5,0
LENTILLES DE RECHANGE		
SE404	S535C	Transparente/Uvextreme ^{MD} AF
SE650	S536C	Gris/Uvextreme ^{MD} AF
SE652	S535	Transparente/revêtement Ultra-Dura ^{MD}
SE653	S536	Gris/revêtement Ultra-Dura ^{MD}

* Ne sont pas munies de branches Duoflex^{MD}

LUNETTES ULTRASPEC^{MD}

ULTRASPEC^{MD} 1000

- Lunettes idéales pour visiteurs
- Fabriqué de polycarbonate à 100%, le verre monopièce enveloppant sans revêtement comprend des protecteurs latéraux solides
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



ULTRASPEC^{MD} 2000

- Verre monopièce enveloppant en polycarbonate à 100% avec revêtement
- Longueur des branches réglable
- Offerte avec revêtement haute performance antibuée Uvextreme^{MD} AF
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles
ULTRASPEC^{MD} 1000 SANS REVÊTEMENT			
SAG310	S300CS	Transparente	Transparente
ULTRASPEC^{MD} 2000 UVEXTREME^{MD} AF			
SE614	S0250X	Transparente	Transparente
SE615	S0280X	Gris	Gris
SE616	S0290X	Ambre	Ambre

LUNETTES ASTRO OTG^{MD} 3001

- Mêmes caractéristiques que les lunettes Astrospec 3000^{MD} avec un stylisme attrayant par-dessus le verre
- Une alternative économique aux lunettes de prescription dispendieuses
- Monture garantie à vie
- Offerte avec des revêtements haute performance antibuée Uvextreme^{MD} AF et anti-égratignures Ultra-dura^{MD}
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Bleu No comm	No fab	Teinte des lentilles
UVEXTREME^{MD} AF				
SE700	S2500C	SE702	S2510C	Transparente
SE701	S2504C	SE703	S2514C	Gris
REVÊTEMENT ULTRA-DURA^{MD}				
SE704	S2500	-	-	Transparente
SE705	S2504	-	-	Gris

LUNETTES AMBIENT OTG

- Lunettes de conception monopièce qui allient vision périphérique et étendue exceptionnelles ainsi que légèreté
- Pont nasal souple, flexible qui se Certifiées selon une variété de profils faciaux et qui minimise le glissement
- Offerte en deux formats de lentilles (moyen et large) afin de convenir à une variété d'utilisateurs et de styles de lunettes de prescription
- La version moyenne a une lentille 13% plus petite que la version plus grande
- Offerte avec des revêtements antibuée haute performance Uvextreme^{MD} AF, anti-égratignures Ultra-dura^{MD} et antibuée/anti-égratignures Durastreme^{MD}, ainsi qu'une grande variété de teintes de lentille
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Description	Teinte des lentilles
SAS560	S3150	Bleu/grand	Transparente Ultra-Dura ^{MD}
SAS561	S3150X	Bleu/grand	Transparente Uvextreme ^{MD} AF
SAS562	S3150D	Bleu/grand	Transparente Dura-Streme ^{MC}
SAS563	S3160	Bleu/moyen	Transparente Ultra-Dura ^{MD}

Lunettes

AVOIR UNE BLESSURE AUX YEUX N'EST PAS COOL. CELLES-CI LE SONT.

- Logo de Harley Davidson^{MD} sur les lentilles et la monture
- Lentilles en polycarbonate résistant aux impacts
- Protection UV à 99,9%
- Revêtement antiéblouissements

SÉRIE HD400

- Lunettes de protection de haute technologie et de grand style
- Offrent une vision panoramique sur 180°
- Excellente protection des côtés et des sourcils
- Cordon de retenue H-D^{MD} réglable compris
- Conforme aux normes ANSI et CSA



SAK025

SÉRIE HD500

- Monture argentée mate avec un revêtement spécial sans nickel
- Lentilles double de base 10 pour un champ de vision optimal
- Branches à charnière à ressort qui offrent un ajustement sécuritaire et confortable
- Certifiées selon la norme ANSI



SAK029

SÉRIE HD700

- Monture métallique de base 8, sans bordure et avec branches à charnières à ressort
- Monture bronze avec revêtement sans nickel
- Les coussinets réglables du pont optique se conforment aux différentes formes de ponts nasaux
- Lentilles à revêtement dur en polycarbonate
- Certifiées selon la norme ANSI Z87 pour les impacts élevés



SAN330

SÉRIE HD800

- Défie les conventions tout en étant conformes
- Légères, confortables à porter toute la journée
- Lentilles en miroir associé à un concept sans monture double de base 9
- Branches argentées
- Conforme aux normes CSA et ANSI



SAP450

ACCESSOIRES

ÉTUI À LUNETTE AVEC FERMETURE-ÉCLAIR

- Étui robuste et rigide qui protège les lunettes lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- Passant de ceinture et pince compris

No comm SAK216



CORDON DE RETENUE POUR LUNETTES DE SÉCURITÉ

- En soie avec logo Harley-Davidson^{MD}
- Guide réglable avec logo Harley-Davidson^{MD}

No comm SAK217



No comm	No fab	Couleur monture	Teinte des lentilles
SÉRIE HD400			
SAK024	HD400	Noir	Transparente
SAK025	HD401	Noir	Mirror 50
SAK026	HD402	Noir	Miroir argent
SÉRIE HD500			
SAK027	HD501	Miroir argent	Transparente
SAK028	HD502	Miroir argent	Gris
SAK029	HD503	Miroir argent	Miroir argent
SÉRIE HD700			
SAN327	HD701	Bronze	Transparente
SAN328	HD702	Bronze	Gris
SAN329	HD703	Bronze	Ambre
SAN330	HD700	Bronze	Brun miroir
SÉRIE HD800			
SAP450	HD800	-	Miroir orange
SAP451	HD801	-	Miroir bleu
SAP452	HD802	-	Miroir argent

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description
SAK216	HD903	Étui a/fermeture-éclair
SAK217	HD902	Cordon de retenue



Honeywell

©2015 H-D, tous droits réservés. Fabriqué par Honeywell avec l'autorisation de la compagnie Harley-Davidson Motor.

AVERTISSEMENT: Ces produits ne sont pas destinés à être portés lors de la conduite d'une motocyclette. Un usage inapproprié pourrait causer des blessures corporelles graves ou un décès.

LUNETTES ADAPTEC^{MC}

- Pont ajustable qui conserve les lentilles bien centrées avec les yeux pour une meilleure vision et une réduction de la fatigue des yeux
- Monture aérée et coussinée pour circulation d'air optimale et réduction de la condensation
- Charnières à cliquet aux tempes qui permet l'ajustement des lentilles pour une protection plus importante et une réduction de la condensation
- Concept breveté qui ajuste la tension aux tempes pour un meilleur confort et un port sécuritaire sans glissement
- Insertions aux tempes qui glissent de l'avant vers l'arrière pour un port plus stable, ou dans la direction inverse pour un port plus souple
- Matériau doux et flexible qui recouvre les composants pour un port confortable et stable
- Le revêtement de lentilles North Adaptec^{MC} 4A offre une excellente résistance à la condensation, à la statique et aux égratignures, plus une protection à 99,9 % contre les rayons UV
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Couleur	Teinte des lentilles
ÉTROITES			
SED448	T5900NTK	Noir	Transparente
SED450	T5900NTKS	Noir	Fumée
SED451	T5900NTKA	Noir	Ambre
RÉGULIÈRES			
SED456	T5900LTK	Noir	Transparente
SED458	T5900LTKS	Noir	Fumée
SED459	T5900LTKA	Noir	Ambre
LARGES			
SED464	T5900WTK	Noir	Transparente
SED466	T5900WTKS	Noir	Fumée
SED467	T5900WTKA	Noir	Ambre

Autres teintes de lentilles offertes

LENTILLES DE RECHANGE

No comm	No fab	Teinte des lentilles
ÉTROITES		
SED471	500NRL	Transparente
SED472	501NRL	Fumée
SED473	502NRL	Ambre
RÉGULIÈRES		
SED477	500LRL	Transparente
SED478	501LRL	Fumée
SED479	502LRL	Ambre
LARGES		
SED483	500WRL	Transparente
SED484	501WRL	Fumée
SED485	502WRL	Ambre

LUNETTES LIGHTNING & LIGHTNING PLUS

- Lentille panoramique à haute courbure pour un large champ de vision sans aucune obstruction
- Monture fabriquée à base d'Elasto LT, un matériau résistant aux produits chimiques et à la chaleur
- Flexi-Fit, un coussinet nasal non glissant à trois points d'appui qui réduit la pression excessive sur le nez
- Revêtement 4A: antibuée, antiégratignure, antistatique et anti-UV
- Changement de lentille rapide avec le système unique Rapid-Change
- Embouts coussinés Soft-Touch • Certifiées selon la norme CSA Z94.3

LIGHTNING:

- Les branches auto-ajustables ajoutent au confort et permettent un ajustement précis

LIGHTNING PLUS:

- Branches arquées conçu pour convenir à presque tout le monde



No comm	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles
LIGHTNING			
SAJ221	T65005	Noir	Transparente
SAJ222	T65005S	Noir	Fumée
SAJ230	T65005A	Noir	Ambre
SAJ231*	T65005M	Noir	Miroir
SAP515*	T65015TCK	Noir	I/O miroir
LIGHTNING PLUS			
SAJ223	T65505B	Noir	Transparente
SAJ224	T65505BS	Noir	Fumée
SAJ232	T65505BA	Noir	Ambre
SAP516*	T65515BTCG	Noir	I/O miroir

LUNETTES 180 SLIMLINE

- Fabriquées en matériau polycarbonate léger, non conducteur et résistant aux chocs
- Forme populaire à profil surbaissé
- Base de verre élevée (puissance 9) pour une meilleure protection et un champ de vision large
- Tampons doux sur les branches pour un confort accru
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Teinte des lentilles
SAK757	T13501	Transparente
SAK758	T13502	Fumée

Lunettes

LUNETTES VAPOR^{MC}

- Prix abordable; conception lisse brillante
- Monture bleue métallique légère, pour porter toute la journée
- Les branches sportives offrent un ajustement enveloppant, sécuritaire et confortable
- Le pont nasal souple empêche les lunettes de glisser et se Certifiées selon une variété de nez
- Verres durs en polycarbonate avec courbe de base 9 qui offrent un champ de vision de 180° exempt de distorsion
- Comprend: cordon Flexicord^{MC} réglable et à dégagement rapide
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



NORTH

by Honeywell



No comm	No fab	Teinte des lentilles
SAK393	11150900	Transparente HC
SAK394	11150901	TSR ^{MD} Gris HC
SAK395	11150904	Miroir argent HC
SAK396	11150905	Transparente Fog-Ban ^{MD}
SAK397	11150906	Gris Fog-Ban ^{MD}

LUNETTES POUR VISITEURS

- Offrent aux visiteurs d'usine une protection de première qualité
- Confortables, procurent un large champ de vision
- D'une qualité optique supérieure et résistent aux chocs et à la pénétration
- Le système exclusif enveloppant protège les yeux contre les objets volants
- Pont nasal pour un bon ajustement
- Spécialement conçues pour s'ajuster confortablement par-dessus des verres correcteurs
- Enveloppées séparément dans une pochette protectrice en poly
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3

No comm SG290

No fab 90S



NORTH

by Honeywell



LUNETTES FUSE^{MC}

- Prix abordable; style sportif à double pont, couleur bronze
- Pont nasal souple et réglable; empêche les lunettes de glisser et offre confort et prise
- Les verres en polycarbonate avec courbe de base 9 offrent un champ de vision de 180° exempt de distorsion
- Monture avec couche de finition sans nickel pour empêcher des réactions cutanées chez les personnes sensibles au nickel
- Des bloqueurs de charnières empêchent les embouts des branches de toucher les verres lorsque les lunettes sont repliées
- Comprend: cordon Flexicord^{MC} réglable et à dégagement rapide
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



NORTH

by Honeywell



No comm	No fab	Teinte des lentilles
SAK398	11150800	Transparente HC
SAK399	11150801	TSR ^{MD} Gris HC
SAK400	11150804	Miroir argent HC
SAK401	11150805	Transparente Fog-Ban ^{MD}
SAK402	11150806	Gris Fog-Ban ^{MD}

SÉRIE A700

- Modèle léger avec branches sportives
- Branches avec bout à coussinets souples qui offrent un ajustement sécuritaire et confortable
- Pont nasal universel moulé
- Lentilles dures en polycarbonate avec courbe de base 9 qui offrent un champ de vision de 180° exempt de distorsion
- Protection contre les rayons UV à 99,9%
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3

NORTH

by Honeywell



No comm	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles
SAO669	A700	Transparente	Transparente/Revêtement
SAO670	A701	Gris	TSR ^{MD} gris/Revêtement
SAO671	A702	Transparente	Ambre/Revêtement
SAO672	A703	Gris	Miroir bleu/Revêtement
SAO673	A704	Gris	Miroir argent int/ext
SAO674	A705	Transparente	Transparente Fog-Ban ^{MD}

LUNETTES THE EDGE^{MC}

- Verre monopiece en polycarbonate avec une courbe de base 9 qui offre une vision périphérique maximale
- Verre antibuée, anti-gratignures, anti-UV à 99,9% et antistatique
- Monture munie de deux ensembles de branches: droites et courbées
- Monture offerte en noir ou gris

No comm	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles
SH060	T56005B	Noir	Transparente
SH061	T56005BS	Noir	Fumée
SH062	T56005BA	Noir	Ambre

LENTILLES DE RECHANGE

SR681	443RL	-	Transparente
SR682	444RL	-	Fumée
SR683	445RL	-	Ambre



NORTH

by Honeywell

LUNETTES N-VISION^{MC} SÉRIE T5650

SYSTÈME DE PONT NASAL CONFORTABLE UNIVERSEL

- Conception ergonomique moderne pour confort et ajustement
- Système facile de changement de verres
- Monture fabriquée en nouveau matériau Elasto LT, résistant aux produits chimiques
- Lentille protégée par le revêtement exclusif 4A de North, qui est anti-gratignures, antibuée, antistatique et anti-UV à 99,9 %
- Embouts de branches confortables, droits ou courbés
- Monture noire
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3

No comm	No fab	Teinte des lentilles
SAK140	T56505B	Transparente
SAK141	T56505BS	Fumée



NORTH

by Honeywell

LENTILLES DE RECHANGE

No comm	No fab	Teinte des lentilles
SAK192	477RL	Transparente
SAK784	478RL	Fumée

LUNETTES N-VISION^{MC} SÉRIE T5655

SYSTÈME DE PONT NASAL DOUX FLEXI-FIT

- Pont nasal doux Flexi-fit pour plus de confort et de souplesse
- Système facile de changement de verres
- Monture fabriquée en nouveau matériau Elasto LT, résistant aux produits chimiques
- Les verres sont protégés par le revêtement exclusif 4A de North, anti-gratignure, antibuée, antistatique et anti-UV à 99,9 %
- Embouts de branches confortables, droits ou courbés avec toutes les lunettes de série N-Vision^{MC}
- Monture noire
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3

No comm	No fab	Teinte des lentilles
SAK195	T56555B	Transparente
SAK196	T56555BS	Fumée



NORTH

by Honeywell

LENTILLES DE RECHANGE

No comm	No fab	Teinte des lentilles
SAK787	485RL	Transparente
SAK788	486RL	Fumée

TORNADO F5

- La conception du style à deux lentilles dans un monopieèce offre une protection maximale et un grand confort, ce qui en favorise l'utilisation
- Monture noire à bordure rouge
- Offert avec les branches réglables et courbées ou les branches droites extensibles sans pivot
- Lentilles antibuées, anti-gratignures, antistatique et anti-rayons ultraviolets
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



Branches courbées

Branches droites



NORTH

by Honeywell

Noir/rouge No comm	No fab	Teinte des lentilles
BRANCHES COURBÉES		
SEF128	T57505B	Transparente
SEC323	T57505BS	Fumée
SEB098	T57505BA	Ambre
BRANCHES DROITES		
SEB099	T58505B	Transparente
SEC326	T58505BS	Fumée
SEC324	T58505BA	Ambre

LUNETTES TRITON^{MC}

- Concept monopieèce à champ de vision large pour vision accrue
- Économiques, légères, faites de polycarbonate résistant aux impacts
- Montures attirantes grises translucides

SAQ850

NORTH

by Honeywell



No comm	No fab	Teinte des lentilles
SAQ849	T12005S	Fumée
SAQ848	T12005	Transparente
SAQ850	T12005TCG	Gris

VOYEZ CLAIREMENT!

VOIR LA PAGE 117 POUR LES POSTES DE NETTOYAGE POUR LENTILLES



Lunettes

LUNETTES À COQUE Z300

- Verre en polycarbonate résistant aux chocs avec protection UV
- Courroie élastique réglable
- La ventilation indirecte sur **SAN429** et **SAN430** protège contre la poussière, les émanations et les éclaboussures de produits chimiques
- Verre antibuée sur le comm **SAN430** est idéal pour les utilisations à humidité élevée
- Sans distorsion
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



SAN428

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Description
SEF218	Ventilation directe
SEF219	Ventilation indirecte
SAN430	Ventilation indirecte, antibuée

LUNETTES À COQUE Z1100

- Concept enveloppant qui permet un excellent champ de vision panoramique de 180°
- Corps très flexible en PVC doux pour un meilleur confort
- Lentilles en polycarbonate qui résistent aux chocs
- Lentilles antibuée, idéales pour les utilisations à forte humidité
- Ventilation indirecte qui permet une bonne circulation d'air, tout en protégeant contre la poussière, les vapeurs et les éclaboussures de produits chimiques
- Bandeau élastique ajustable
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Description
SEK294	Ventilation indirecte

LUNETTES À COQUE STRATEGY^{MC}

- Assez confortable pour les porter toute la journée, même dans les environnements extrêmes
- Quatre options de ventilation: ventilation directe, ventilation fermée, ventilation indirecte et ventilation indirecte avec doublure en mousse pour une protection contre les fines particules
- Corps en TPE souple et flexible qui se conforme au visage offrant un ajustement serré exceptionnel
- Lentilles claires perfectionnées optiquement avec revêtement Uvextra^{MC} AF
- Convient par-dessus la plupart des lunettes de prescription
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



SAP500



SAP502

UVE X 
by Honeywell

No comm	No fab	Description	Couleur de la monture
SAP498	S3800	Ventilation directe	Gris
SAP499	S3805	Ventilation fermée	Gris
SAP500	S3810	Ventilation indirecte	Gris
SAP501	S3815	Ventilation indirecte a/mousse	Gris
SAP502	S3820	Ventilation indirecte	Orange vif

LUNETTES À COQUE CARBONVISION^{MC}

- Monture douce et flexible qui s'adapte parfaitement au visage et assure un ajustement étanche autour des yeux pour une excellente protection et un confort quotidien
- Corps doux et flexible fixé à la monture de façon permanente, facilitant le nettoyage et l'entretien
- Pince pratique facilitant le retrait du bandeau avant le nettoyage
- Protection idéale contre les impacts, la poussière, les particules aéroportées et les éclaboussures de produits chimiques
- Profil bas et compact, idéal pour une utilisation avec les respirateurs jetables et les casquettes protectrices
- Revêtement double antibuée et anti-égratignure Dura-streme^{MD}



SEH176



SDL472

UVE X
by Honeywell

No comm	No fab	Teinte des lentilles	Courroie
SEH176	S1650D	Transparente	Néoprène
SDL471	S1651D	Gris	Néoprène
SDL472	S1650DF	Transparente	Tissu
SDL473	S1651DF	Gris	Tissu

LUNETTES À COQUE FURY^{MD}

- Verre monopiece lisse et enveloppant de base 9 sans monture
- Idéal pour la poussière et les petites particules
- Le contour facial en mousse souple ainsi que le bandeau sont ininflammables et remplaçables
- Ne pas utiliser dans les applications avec éclaboussures de produits chimiques
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3

No comm SG499
No fab S1890X



UVE X
by Honeywell

LUNETTES À COQUE FUTURA^{MC}

- Style sportif enveloppant qui offre une excellente vision panoramique
- Corps fabriqué de PVC souple et flexible pour un meilleur confort
- Protège-front givré qui réduit la lumière éblouissante
- Système indirect de ventilation qui augmente la circulation d'air
- Pour soudage et poussière/buée/impact/éclaboussures de produits chimiques
- Revêtement Uvextreme^{MD} AF qui minimise la buée
- Bandeau en néoprène
- Monture transparente
- Se porte par-dessus la plupart des lunettes de prescription
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Teinte de lentille
SE799	S345C	Transparente
LENTILLES DE RECHANGE		
SE802	S780C	Transparente

LUNETTES À COQUE CLASSIC^{MC}

- Trois modèles offerts: pour la poussière, la buée et les éclaboussures de produits chimiques - ventilation indirecte, ventilation indirecte avec rebord pour la poussière et la buée seulement, et ventilation indirecte avec rebord et contour facial en mousse
- Le corps des lunettes à coque est fabriqué de PVC souple et flexible pour augmenter le confort
- Lentilles résistantes aux chocs absorbent 99,9% de la lumière UV
- Revêtement Uvextreme^{MD} AF qui minimise la buée
- Bandeau en néoprène
- Se porte par-dessus la plupart des lunettes de prescription
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Description
SE805	S360	Ventilation indirecte
SE806	S350	Ventilation indirecte a/rebord
SE807	S350CF	Ventilation indirecte a/rebord et caoutchouc mousse

LUNETTES À COQUE STEALTH^{MC}



- Conception futuristique à profil bas pour les éclaboussures de produits chimiques et les impacts
- Verre torique qui offre une optique supérieure et une vision périphérique
- Garniture de lentilles de prescription offerte
- Le système de remplacement de verre le plus facile sur le marché
- Le revêtement Uvextreme^{MD} AF et le système de ventilation indirecte minimisent la formation de buée
- Enduit double Dura-Streme^{MC} antibuée/antiégratignure qui réduit la buée tout en protégeant la lentille
- Verre en polycarbonate résistant aux chocs absorbant 99,9% des rayons UV
- Bandeau en néoprène s'ajustant rapidement
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Teinte de lentille
UVEXTREME ^{MD} AF		
SE790	S3960C	Transparente
SE791*	S3960CI	Transparente
SE792	S3961C	Gris
SE793	S3962C	Ambre

LENTILLES DE RECHANGE		
SE794	S700C	Transparente
SE795	S701C	Gris
SE796	S702C	Ambre
SDL056	S3961HS	Gris/revêtement antibuée Hydroshield ^{MC}
SDL055	S3960HS	Transparente/revêtement antibuée Hydroshield ^{MC}

* Courroie en tissu

LUNETTES À COQUE FLEX SEAL^{MC}



- La monture légère en silicone est conforme afin d'assurer le plus haut niveau de confort et de protection des yeux
- La monture en silicone durcie reste flexible et souple dans des températures extrêmes
- Le verre surbaissé en polycarbonate, conforme optiquement, offre un champ de vision optimal
- Le revêtement Uvextreme^{MD} AF antibuée et le système indirect de ventilation minimisent la formation de buée
- Des agrafes pivotantes permettent à l'utilisateur de positionner les lunettes sur un casque de protection ou de mettre la courroie au-dessus des oreilles
- Se porte par dessus la plupart des lunettes de prescription
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No comm	No fab	Teinte des lentilles	Courroie
SAK386	S3400X	Transparente	Néoprène
SAK387	S3405X	Transparente	Tissu

LENTILLES DE RECHANGE			
SAK391	S710X	Transparente	-

LUNETTES À COQUE V-MAXX^{MD}

- Style enveloppant lisse
- Ventilation directe pour une résistance aux impacts et ventilation indirecte pour les applications avec éclaboussures de produits chimiques
- Couver-lentilles détachables disponibles pour prolonger la durée de vie des lentilles
- Convient par-dessus la plupart des lunettes de prescription
- Champ de vision clair sur 180°
- Lentilles avec revêtement antibuée Fog-ban^{MD}
- Pince de serre-tête pivotante pour régler le serre-tête autour des casques de sécurité ou sur les protecteurs d'oreilles
- Serre-tête réglable en néoprène ou élastique
- Certifiées selon la norme Z94.3



SAI905



No comm	No fab	Description	Teinte de lentille
SAI905	11250800	Aération directe, serre-tête en élastique rouge	Transparente Fog-ban ^{MD}
SAI906	11250810	Aération indirecte, serre-tête en néoprène noir	Transparente Fog-ban ^{MD}
SAI907	11250830	Aération indirecte, monture noire et serre-tête en élastique	Intensité 3,0
SAI908	11250850	Aération indirecte, monture noire et serre-tête en élastique	Intensité 5,0
SAI909	11250860	Couvre-lunettes pelables, 10/pqt.	-

Lunettes

CORDONS À LUNETTES EN NYLON

- Léger et durable
- Convient à une variété de lunettes
- Couleur: noir

No comm SEF182

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}




CORDONS À LUNETTES EN NÉOPRÈNE

- Léger et durable
- Convient à une variété de lunettes
- Couleur: noir

No comm SEF183

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

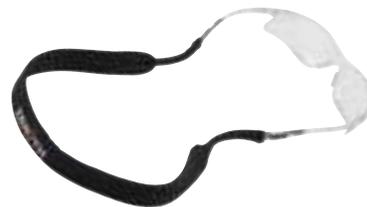

CORDONS À LUNETTES

- 100% en coton
- Glissière ronde réglable
- Résistants, confortables et à la mode
- Lavable à la machine
- Conviennent aux montures standard
- Noir

SÉRIE 3200

No comm SAK847

No fab 19152

SÉRIE 3215 CONCEPTION À DOUBLE DÉGAGEMENT RAPIDE

No comm SAK848

No fab 19212



ÉTUIS À LUNETTES

- Prolonge la vie utile des lunettes en protégeant les lentilles des rayures et des éraflures
- Fermeture à glissière
- Convient à toutes les lunettes Zenith^{MD}
- Agrafe de ceinture intégrée
- Couleur: noir

No comm SEF180

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



ÉTUIS POUR LUNETTES À COQUE

- Prolonge la vie utile des lunettes en protégeant les lentilles des rayures et des éraflures
- Fermeture à glissière
- Convient à toutes les lunettes à coque Zenith^{MD}
- Agrafe de ceinture intégrée
- Couleur: noir

No comm SEF181

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



ÉTUIS À LUNETTES

- Protège vos lunettes Wolf Peak
- Étui de transport rigide

No comm SEI538

No fab 9810



POCHETTES NETTOYANTES À LUNETTES

- Convient à toutes les lunettes de sécurité

No comm SEI539

No fab 9802



DISTRIBUTEURS DE LUNETTES DE SÉCURITÉ AVEC COUVERCLE PRINZING^{MD}

- Compact pouvant contenir jusqu'à six paires de lunettes
- Couvercle de protection contre la poussière protégeant les lunettes
- Pour montage mural ou sur table
- 9" la x 6" p x 3" h

No comm SED048

No fab PD211L-F



DISTRIBUTEURS DE LUNETTES POUR VISITEURS DE LUXE

- Porte sur la partie inférieure conservant les lunettes à l'intérieur, et repliable pour distribution facile
- Deux orifices dans la partie supérieure pour support mural
- Peut contenir approximativement 20 à 25 lunettes
- 8" la x 4" p x 18" h

No comm SED050

No fab MVSD



NETTOYANT POUR LENTILLES

- Solution nettoyante antibuée et antistatique pour lentilles
- Sécuritaire pour tous les types de verre, de plastique, de polycarbonate, d'écrans faciaux et d'écrans d'ordinateur
- Sans silicone



Produits de sécurité
ZENITH^{MC}

SEE377

SEE378

SEE381

No comm	Description	Format	Pour poste
SEE377	Bouteille ronde moderne a/pompe	250 ml/8 oz	SEE380
SEE378	Bouteille ronde Boston a/pompe	500 ml/16 oz	SEE382, SEE397
SEE381	Recharge	1 gallon	-

SERVIETTES NETTOYANTES POUR LENTILLES

- Pour tous les besoins de nettoyage de lentilles et le nettoyage en général
- Pour les postes de nettoyage de lentilles SEE380, SEE382 et SEE397
- 300 serviettes 5" x 8" interpliées

No comm SEE398
No fab M60G



SERVIETTES NETTOYANTES POUR LENTILLES

- Excellent nettoyage sans trainée
- Serviettes 5" x 8" individuellement emballées et imprégnées d'une solution antibuée et antistatique
- 100 serviettes par distributeur

No comm SEE379

Produits de sécurité
ZENITH^{MC}



**VOIR LES PAGES 101 À 103
POUR LES LUNETTES**

Produits de sécurité
ZENITH^{MC}



POSTES DE NETTOYAGE JETABLES POUR LENTILLES



SEE380

SEE382

Produits de sécurité
ZENITH^{MC}

No comm	Description
SEE380	Une bouteille de 237 ml/8 oz a/pompe et 600 serviettes
SEE382	Une bouteille de 473 ml/16 oz a/pompe et 1200 serviettes

POSTES DE NETTOYAGE EN MÉTAL POUR LENTILLES

- Distributrice robuste longue durée en acier
- Porte deux boîtes de serviettes 5" x 8" interpliées et une bouteille de 473 ml/16 oz avec pompe de solution de nettoyage pour lentilles

No comm SEE397
No fab 860DFP



UVEX CLEAR^{MD}

- Spécialement formulée pour les revêtements antibuée et résistant aux égratignures et ne contient ni silicone, ni alcool
- Le poste à remplissages multiples (SR366) comprend 16 oz de solution nettoyante Uvex Clear^{MD}, quatre boîtes de 500 serviettes non abrasives, un miroir de 3 1/2" x 4 1/2" et des vis de montage et mousse autocollante comprises pour un montage rapide au mur

SR366

UVEXTM
by Honeywell




No comm	No fab	Description
SR366	S461	Poste remplissable (22 1/2" x 12 1/2")
SN287	S463	Solution nettoyante 473 ml/16 oz
SM798	S464	Solution nettoyante 3,78 L/1 gallon
SN144	S462	Boîte de 500 serviettes non abrasives

PRODUITS DE SÉCURITÉ POUR L'INDUSTRIE



COMMENT CHOISIR DES RESPIRATEURS & DES FILTRES POUR PARTICULES?

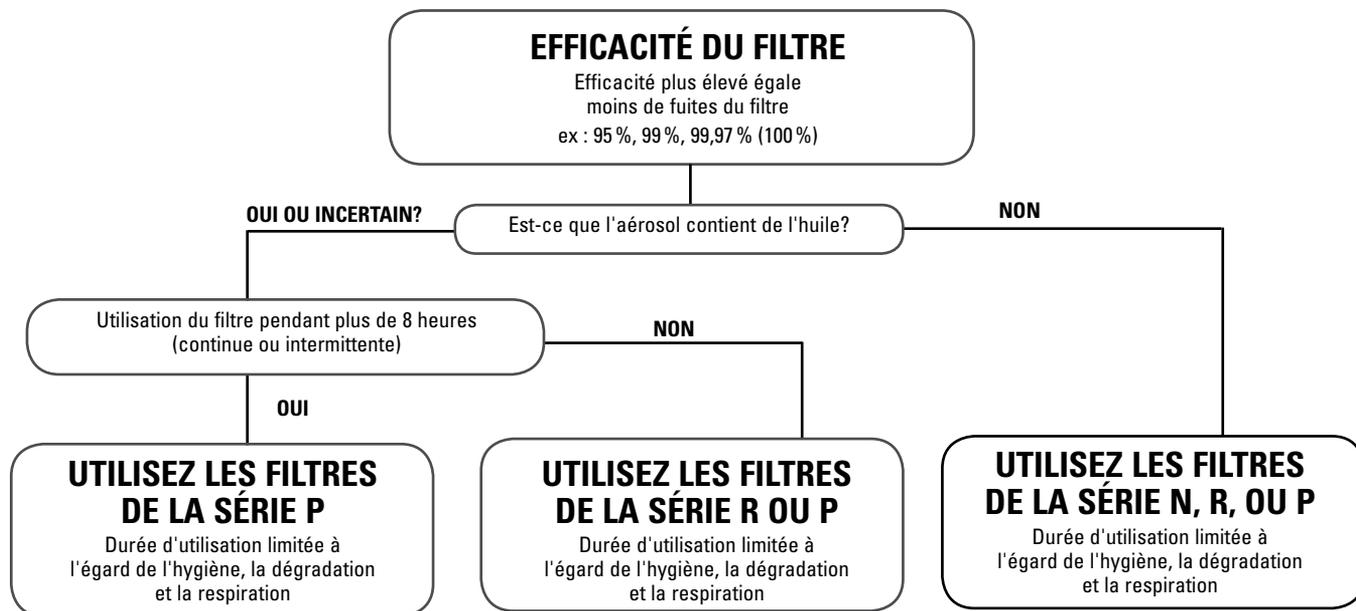

FILTRES DE LA SÉRIE N

Ces filtres sont réservés pour utilisation dans les atmosphères sans huile provenant d'aérosols. Ils peuvent être utilisés contre les dangers des macroparticules solides ou liquides sans huile, en suspension dans l'air.

FILTRES DE LA SÉRIE R

Ces filtres sont utiles contre les dangers des macroparticules solides ou liquides en suspension dans l'air dont celles provenant d'aérosols à l'huile.

FILTRES DE LA SÉRIE P

Ces filtres peuvent être utilisés contre les dangers des macroparticules solides ou liquides en suspension dans l'air dont l'huile provenant des aérosols. Dans les environnements contenant des aérosols à l'huile, les filtres de la série P peuvent être utilisés plus longtemps que les filtres de la série R. Référez-vous au temps d'utilisation pour chaque respirateur.

MASQUES CONTRE LES POUSSIÈRES NUISIBLES

- Procure une protection contre les poussières nuisibles comme le pollen, les particules animales, la sciure de bois et d'autres poussières non toxiques
- Fabrication légère
- Pince nasale réglable pour un ajustement sécuritaire
- Courroies en latex



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Qté/boîte
SAS499	50

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES

- Excellente protection pour le travailleur
- Fabrication légère qui améliore le confort
- Pince nasale réglable avec coussinet nasal en mousse souple qui procure un ajustement sécuritaire
- Concept à courroie double en caoutchouc
- Sans latex
- SAS498 comprend une soupape d'expiration pour une accumulation réduite de l'humidité
- Homologués NIOSH N95



No comm	Qté/boîte
SAS497	20
SAS498	12

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Protection respiratoire

RESPIRATEURS 8200 N95 CONTRE LES PARTICULES

- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Fabrication légère qui améliore le confort et la durabilité
- Conception à double courroie avec double point d'attache pour un ajustement sécuritaire
- Pince nasale réglable
- Homologués NIOSH N95
- **20 respirateurs par boîte**

No comm SAQ777
No fab 8200



3M

RESPIRATEURS N95 8212 & 8214 CONTRE LES PARTICULES

- Soupape d'expiration Cool Flow^{MC} qui réduit l'accumulation de chaleur dans le respirateur
- Filtre à l'épreuve de l'agglutinement conçu pour faciliter la respiration et augmenter la durée de vie du respirateur
- S'insèrent facilement sous un casque de soudeur
- Courroies réglables
- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Inflammable selon l'essai ASTM D2859-96
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**

3M



No comm	No fab	Description
SE262	8212	N95
SE883	8214	N95 a/réduction des concentrations nuisibles de vapeurs organiques

RESPIRATEURS 8110S & 8210 N95 CONTRE LES PARTICULES

- Excellente protection pour le travailleur
- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Fabrication légère
- Pince nasale ajustable avec mousse confortable pour un ajustement personnalisé et une réduction de la buée
- Fixations soudées des courroies, aucune agrafe ce qui prévient l'irritation du visage
- Homologués NIOSH N95
- **20 respirateurs par boîte**



SE260

No comm	No fab	Taille
SAM402	8110S	Petit
SE260	8210	Régulier

3M

RESPIRATEURS 8511 N95 CONTRE LES PARTICULES

- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Soupape d'expiration Cool Flow^{MC} qui réduit l'accumulation de chaleur dans le respirateur
- Pince nasale ajustable en M pour moins de points de pression et plus de confort
- Courroies tressées confortables
- Légers
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**



3M

No comm SE261
No fab 8511N95

RESPIRATEURS 8210 PLUS N95 CONTRE LES PARTICULES

- Filtre électrostatique de pointe
- Deux courroies tressées ajustables avec fixations sans agrafes
- Pince nasale ajustable avec mousse confortable
- Homologués NIOSH N95
- **20 respirateurs par boîte**

No comm SAQ778
No fab 8210PLUS



3M

RESPIRATEURS N95 9105 & 9105S V-FLEX^{MC} CONTRE LES PARTICULES

- Plis en forme de V qui fléchissent selon les mouvements de la bouche pour faciliter l'articulation et qui s'agrandissent afin de faciliter la respiration
- Languettes de concept unique qui aident à positionner le respirateur sur le visage
- Pince nasale ajustable qui offre un ajustement étanche et sur mesure
- Courroie élastique
- SED599 convient aux petits visages
- Homologués NIOSH N95
- **50 respirateurs par boîte**



SED600

No comm	No fab	Taille
SED599	9105S	Petit
SED600	9105	Régulier

3M

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES 8210V N95

- Excellente protection pour le travailleur
- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Soupape d'expiration Cool Flow^{MC} qui réduit l'accumulation de chaleur dans le respirateur
- Léger
- Pince nasale ajustable avec mousse confortable pour un ajustement personnalisé et une réduction de la buée
- Fixations soudées des courroies, aucune agrafe ce qui prévient l'irritation du visage
- Homologué NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**

No comm SEF203
No fab 8210V



3M

RESPIRATEURS 9210+ & 9211+ N95 CONTRE LES PARTICULES

- Bords repliables
- Pince nasale souple et moulante
- Soupape d'expiration Cool Flow^{MC} sur SR616
- Filtre léger résistant à l'affaissement
- Homologués NIOSH N95



SR588

3M

No comm	No fab	Description	Qté /boîte
SEJ983	9210+	Sans soupape d'expiration	20
SR616	9211+	Avec soupape d'expiration	10

RESPIRATEURS N100 8233 CONTRE LES PARTICULES

- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Soupape d'expiration Cool Flow^{MC} qui réduit l'accumulation de chaleur dans le respirateur
- Pince nasale ajustable
- Léger
- Membrane d'étanchéité faciale confortable
- Courroies réglables
- Homologué NIOSH N100
- 1 respirateur par sac

No comm SE268
No fab 8233



3M

RESPIRATEURS R95 8246 & 8247 CONTRE LES PARTICULES

- Fabriqué avec un filtre en carbone pour réduire les concentrations de vapeurs nuisibles
- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Pince nasale ajustable avec mousse confortable pour un ajustement personnalisé et une réduction de la buée
- Légers
- Homologués NIOSH R95
- 20 respirateurs par boîte



3M

SE263

SE264

RESPIRATEURS N95 8515 CONTRE LES PARTICULES DE SOUDAGE

- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Soupape d'expiration Cool Flow^{MC} qui réduit l'accumulation de chaleur dans le respirateur
- N95 a/réduction des concentrations nuisibles de vapeurs organiques
- Toile de soudage et soupape noire
- Léger
- Courroies tressées confortables et ajustables
- Homologués NIOSH N95
- 10 respirateurs par boîte

No comm SA0788
No fab 8515



3M

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N95 8512 POUR SOUDAGE

- Conçu pour les environnements avec la présence possible de vapeurs métalliques
- Léger
- Filtre résistant à l'agglutination pour une durée de vie plus longue du respirateur et une respiration plus facile
- Soupape d'expiration Cool FlowTM qui réduit l'accumulation de la chaleur dans le respirateur
- Mousse et pince nasale ajustable qui procurent un ajustement confortable et une réduction de la buée
- Courroies ajustables
- Homologué NIOSH N95
- 10 respirateurs par boîte

No comm SAJ443
No fab 8512



3M

RESPIRATEURS P95 CONTRE LES PARTICULES 8271, 8576 ET 8577

- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Soupape d'expiration Cool Flow^{MC} qui réduit l'accumulation de chaleur dans le respirateur
- Pince nasale ajustable avec mousse confortable pour un ajustement personnalisé et une réduction de la buée
- Légers
- Courroies tressées confortables et ajustables
- Homologués NIOSH P95
- 10 respirateurs par boîte



3M

SE267

No comm	No fab	Description
SE267	8271	P95
SE265	8576	P95 pour concentrations nuisibles de gaz acides
SE266	8577	P95 pour concentrations nuisibles de vapeurs organiques

DES SOLUTIONS À TOUS VOS BESOINS EN ESPACE CLOS

ÉQUIPEMENT
DE SAUVETAGE
PAGES 252-255



DÉTECTION DE GAZ
PAGE 345



PROTECTION
RESPIRATOIRE
PAGES 126-138



VENTILATEURS PAGE 257



RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES P100 8293

- Léger
- Filtre breveté qui facilite la respiration
- Soupape d'expiration Cool FlowTM qui réduit l'accumulation de la chaleur dans le respirateur
- Joint d'étanchéité facial en mousse confortable
- Courroies ajustables
- Homologué NIOSH P100
- 1 respirateur par sac

No comm 142-8293
No fab 8293



3M

Protection respiratoire

RESPIRATEURS 1200 N95 CONTRE LES PARTICULES

- La coquille Dura-Mesh^{MD} résiste à l'affaissement dans les environnements chauds et humides
- La voûte nasale moulée se ferme facilement sans bande métallique à ajuster sur le nez
- Le revêtement intérieur Softspun^{MD} offre un confort et une durabilité supplémentaires
- Homologués NIOSH N95
- **20 respirateurs par boîte**



MOLDEX

No comm	No fab	Description
SAQ182	1200N95	Moyen/Grand

RESPIRATEURS N95 2200 CONTRE LES PARTICULES

- Coquille Dura-Mesh^{MD} résistante à l'affaissement dans les environnements chauds et humides
- Voûte nasale moulée qui se ferme facilement sans bande métallique à ajuster sur le nez
- Disponible en trois grandeurs pour s'ajuster à la plupart des visages
- Des agents ignifuges ajoutés à la coquille aident à réduire son inflammabilité
- Homologués NIOSH N95
- **20 respirateurs par boîte**



MOLDEX

No comm	No fab	Description
SE451	2200N95	Moyen/Grand
SE452	2201N95	Petit
SE848	2207N95	Profil bas
SAQ183	2200N95HV	Haute visibilité

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N95 2300

- Soupape d'expiration qui réduit l'accumulation d'air chaud et qui garde les travailleurs dans un environnement frais
- Coquille Dura-Mesh^{MD} résistante à l'affaissement dans les environnements chauds et humides
- Voûte nasale moulée qui se ferme facilement sans bande métallique à ajuster sur le nez
- Coussinet nasal en mousse souple
- Disponible en trois grandeurs pour s'ajuster à la plupart des visages
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**



MOLDEX

No comm	No fab	Description
SE849	2300N95	Moyen/Grand
SE850	2301N95	Petit
SE851	2307N95	Profil bas

RESPIRATEURS POUR PARTICULES N95 2400

- Couche de charbon additionnelle qui aide à filtrer les niveaux nuisibles d'ozone et de vapeurs organiques (moins que les niveaux d'exposition tolérable OSHA)
- Soupape d'expiration qui réduit l'accumulation d'air chaud et permettant aux travailleurs d'avoir moins chaud
- La coquille Dura-Mesh^{MD} résistante à l'affaissement dure plus longtemps pour que les travailleurs utilisent moins de respirateurs
- Voûte nasale moulée et profilée avec coussinet nasal pour augmenter le confort
- Conforme aux normes ANSI/ISEA 110.2003 Section 7.11.1 pour la résistance aux flammes et à la chaleur
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par sac**



MOLDEX

No comm	No fab	Description
SE852	2400N95	Moyen/Grand

RESPIRATEURS POUR PARTICULES N95 2500

- Couche de charbon additionnelle qui aide à filtrer les niveaux nuisibles d'ozone et de vapeurs organiques (moins que les niveaux d'exposition tolérable OSHA)
- Soupape d'expiration qui réduit l'accumulation d'air chaud et qui permet aux travailleurs d'avoir moins chaud
- Coquille Dura-Mesh^{MD} résistante à l'affaissement dans les environnements de travail chauds et humides
- Voûte nasale moulée et profilée avec coussinet nasal qui augmente le confort
- Conforme aux normes ANSI/ISEA 110.2003 Section 7.11.1 pour la résistance aux flammes et à la chaleur
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par sac**



MOLDEX

No comm	No fab	Description
SE853	2500N95	Moyen/Grand

RESPIRATEURS POUR PARTICULES N95 2700

- Courroie HandyStrap^{MD} avec boucle pour porter le respirateur autour du cou lorsqu'il n'est pas utilisé
- Courroie en tissu frais et confortable sur la peau
- Valve Ventex^{MD} qui laisse l'air chaud sortir rapidement afin que les travailleurs aient moins chaud
- Coussinet nasal en mousse souple
- Coquille Dura-Mesh^{MD} résistante à l'affaissement pour que le respirateur dure plus longtemps
- Disponible en deux grandeurs pour convenir à la plupart des travailleurs
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**



MOLDEX

No comm	No fab	Description
SJ902	2700N95	Moyen/Grand
SJ903	2701N95	Petit

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N95 2800

- Couche de charbon additionnelle qui aide à filtrer les niveaux nuisibles d'ozone et de vapeurs organiques (moins que les niveaux d'exposition tolérable OSHA)
- HandyStrap^{MD} courroie en tissu frais et confortable sur la peau
- Soupape Ventex^{MD} qui laisse l'air chaud sortir rapidement ce qui permet aux travailleurs d'avoir moins chaud
- Coquille Dura-Mesh^{MD} résistante à l'affaissement pour que le respirateur dure plus longtemps
- Voûte nasale moulée et profilée avec le coussinet nasal pour plus de confort
- Conforme aux normes ANSI/ISEA 110.2003 section 7.11.1 pour la résistance aux flammes et à la chaleur
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**



CONTENANTS RESPIRATOR LOCKER^{MD}

- Approvisionnement pratique avec rangement sanitaire
- Les respirateurs utilisés sont conservés dans une pièce séparée durant les pauses
- **4 respirateurs par contenant**



MOLDEX



No comm	No fab	Description
SJ904	2800N95	Moyen/Grand
SJ905	2801N95	Petit

CONTENANTS RESPIRATOR LOCKER^{MD}

SAG158	2850	Moyen/Grand
--------	------	-------------

RESPIRATEURS N95 AIRWAVE™

- Design ondulé exclusif qui facilite la respiration
- Moins de résistance et meilleure respirabilité
- Intérieur qui demeure frais, même sans soupape
- Conception FlexFit™ qui s'adapte à vos mouvements
- Idéal lorsqu'il faut un respirateur sans soupape
- Coquille Dura-Mesh™ qui permet au respirateur de durer
- Respirateurs homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**



SEE281

No comm	No fab	Taille	Courroies
SEE821	4200	Moyen/Grand	Standard
SEE822	4201	Petit	Standard
SEI529	4600N95	Moyen/Grand	Ajustable
SEI530	4601N95	Petit	Ajustable



MOLDEX

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES R95 2740

- Courroie HandyStrap™ avec boucle
- Soupape Ventex™ qui laisse sortir l'air chaud plus rapidement
- Coussinet nasal en mousse souple pour plus de confort et sans points de pression
- Coquille Dura-Mesh™ résistante à l'affaissement et qui dure plus longtemps donc les travailleurs utilisent moins de respirateurs
- Revêtement ininflammable ajouté à la coquille pour aider à réduire l'inflammabilité
- Offerts en deux grandeurs afin de convenir à la plupart des utilisateurs
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 110-2003 section 7.11.1 pour la résistance aux flammes et à la chaleur
- Homologués par NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**



SAF825

No comm	No fab	Description
SAF825	2740R95	Moyen/Grand
SAF826	2741R95	Petit



MOLDEX

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N99 2310/2315

- Soupape d'expiration qui réduit l'accumulation d'air chaud pour un confort supplémentaire
- Coquille Dura-Mesh™ résistante à l'affaissement dans les environnements chauds et humides
- Conçu pour le confort avec arête de nez profilée et coussinet nasal en mousse souple
- Le respirateur SAG155 est muni de courroies en tissu extensible pour un ajustement plus confortable
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 110-2003 section 7.11.1 pour la résistance aux flammes et à la chaleur
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par sac**



SE854

No comm	No fab	Description
SE854	2310N99	Courroies standard
SAG155	2315N99	Courroies réglables



MOLDEX

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N100 2730

- Courroie HandyStrap™ avec boucle
- Soupape Ventex™ qui laisse sortir l'air chaud plus rapidement
- Coussinet nasal en mousse souple
- Coquille Dura-Mesh™ résistante à l'affaissement dans la chaleur et l'humidité
- Offerts en deux grandeurs pour convenir à la plupart des travailleurs
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 110-2003 section 7.11.1 pour la résistance aux flammes et à la chaleur
- Homologués NIOSH N100
- **5 respirateurs par boîte**



SAG249

No comm	No fab	Description
SAG149	2730N100	Moyen/Grand
SAG150	2731N100	Petit



MOLDEX

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES P100 2360

- Courroies réglables pour un ajustement serré et confortable
- Voûte nasale moulée avec coussinet en mousse
- Soupape d'expiration Ventex™, réduit la résistance respiratoire et l'accumulation d'air chaud
- Coquille Dura-Mesh™ protégeant le filtre qui demeure propre plus longtemps
- Homologués par NIOSH P100
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 110-2003 section 7.11.1 pour la résistance aux flammes et à la chaleur
- **5 respirateurs par boîte**



SAI323

No comm	No fab	Description
SAI323	2360P100	Moyen/Grand



MOLDEX

RESPIRATEURS POUR PARTICULES DE SÉRIE SPECIAL OPS™ M2600

RESPIRATEURS N95 POUR PARTICULES

- De couleur noire unie pour une apparence de propreté plus longtemps, ce qui empêche de jeter le respirateur prématurément
- Courroie HandyStrap™ avec boucle
- Courroie en tissu extensible frais et confortable sur la peau
- Voûte nasale profilée avec coussinet nasal en mousse souple qui offre du confort toute la journée
- Homologués NIOSH N95 ou R95



SAM858

SAM864



MOLDEX

No comm	No fab	Taille	Type	Qté /bte
SAM858	M2600N95	Moyen/Grand	N95	15
SAM859	M2601N95	Petit	N95	15

RESPIRATEURS AVEC SOUPAPE VENTEX™

- Soupape Ventex™ qui laisse l'air chaud sortir rapidement

No comm	No fab	Taille	Type	Qté /bte
SAM860	M2700N95	Moyen/Grand	N95	10
SAM861	M2701N95	Petit	N95	10
SAM862	M2740R95	Moyen/Grand	R95	10
SAM863	M2741R95	Petit	R95	10

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES & LES NIVEAUX NUISIBLES DE VAPEURS

No comm	No fab	Taille	Type	Qté /bte
SAM864	M2800N95	Moyen/Grand	N95	10
SAM865	M2801N95	Petit	N95	10
SAM866	M2840R95	Moyen/Grand	R95	10

Protection respiratoire

RESPIRATEURS PLIABLES CONTRE LES PARTICULES N95

- S'ajustent aussi bien à un petit visage qu'à un plus grand
- Coussinet large qui offre une meilleure étanchéité
- Sans latex
- Taille universelle
- Emballés individuellement et scellés
- Homologués NIOSH N95
- Vendus par boîte

SAS476



SAS475

No comm	No fab	Description	Qté/bte
SAS475	7230N95	Sans soupape d'expiration	12
SAS476	7240N95	Avec soupape d'expiration	10

Honeywell

RESPIRATEURS ONE-FIT^{MC} À COQUILLE MOULÉE

- Universel, taille unique
- Convient à la plupart des formes de visages
- Procure une protection respiratoire exceptionnelle
- Homologués NIOSH N95



No comm	No fab	Description	Qté /bte
SAQ180	14110444	Sans soupape d'expiration	20
SAQ181	14110445	Avec soupape d'expiration	10

Honeywell

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES SAF-T-FIT^{MD} PLUS N1105

- Protection respiratoire économique
- Membrane filtrante légère, résistante à l'humidité et hypoallergénique
- Trois tailles à code couleur pour un meilleur ajustement qui convient à une plus grande diversité de visages
- Homologués NIOSH N95
- 20 respirateurs par boîte



No comm	No fab	Taille
SAM235	14110387	Petit
SAM236	14110388	Moyen/Grand
SAM237	14110389	T-Grand

Honeywell

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES SAF-T-FIT^{MD} PLUS N1125

- Membrane filtrante légère, résistante à l'humidité et hypoallergénique
- Soupape d'expiration pour accroître le confort du porteur lors des travaux en milieux chauds
- Trois tailles à code couleur pour un meilleur ajustement qui convient à une plus grande diversité de visages
- Pince-nez en forme de boomerang qui épouse la forme du visage pour assurer une meilleure protection
- Homologués NIOSH N95
- 20 respirateurs par boîte



No comm	No fab	Taille
SAM241	14110393	Petit
SAM242	14110394	Moyen/Grand
SAM243	14110395	T-Grand

Honeywell

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES CFR-1^{MC}

- Joint d'étanchéité réutilisable et filtres jetables facile à changer
- Compromis parfait au niveau du confort, de la protection et du coût ne sont plus nécessaires
- Joint d'étanchéité souple
- Soupape d'expiration intégrée
- Conception conçue pour prévenir l'affaissement des filtres
- Courroies d'ajustement
- Modèle de soudage muni d'un écran en mailles protégeant contre les étincelles et le laitier
- Offert avec des filtres N95, des filtres de recharge R95 sont aussi offert pour les environnement avec une présence d'huile

SAG360



No comm	No fab	Description	Taille
SAG360	4200S	Standard	Petit
SAG361	4200M	Standard	Moyen
SAG362	4200L	Standard	Grand
SAG363	4200SW	Soudage	Petit
SAG364	4200MW	Soudage	Moyen
SAG365	4200LW	Soudage	Grand

FILTRES DE RECHANGE

No comm	No fab	Description	Qté /bte
SAG366	42N95	N95	20
SAM585	42R95	R95	20

SAG363



Honeywell

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES SAF-T-FIT^{MD} PLUS N1115

- Membrane filtrante légère, résistante à l'humidité et hypoallergénique
- Trois tailles à code couleur pour un meilleur ajustement qui convient à une plus grande diversité de visages
- Pince-nez en forme de boomerang qui épouse la forme du visage pour assurer une meilleure protection
- Homologués NIOSH N95
- 20 respirateurs par boîte



No comm	No fab	Taille
SAM238	14110390	Petit
SAM239	14110391	Moyen/Grand
SAM240	14110392	T-Grand

Honeywell

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES SAF-T-FIT^{MD} PLUS N1125 OV

- Membrane filtrante légère, résistante à l'humidité et hypoallergénique
- Soupape d'expiration pour accroître le confort du porteur lors des travaux en milieux chauds
- Provides relief from nuisance level organic vapours
- Trois tailles à code couleur pour un meilleur ajustement qui convient à une plus grande diversité de visages
- Pince-nez en forme de boomerang qui épouse la forme du visage pour assurer une meilleure protection
- Homologués NIOSH N95
- 10 respirateurs par boîte



No comm	No fab	Taille
SAM244	14110396	Petit
SAM245	14110397	Moyen/Grand
SAM246	14110398	T-Grand

Honeywell

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES SAF-T-FIT^{MD} N1139

- Membrane filtrante légère, résistante à l'humidité et hypoallergénique
- Soupape d'expiration pour accroître le confort du porteur lors des travaux en milieux chauds
- Trois tailles à code couleur pour un meilleur ajustement qui convient à une plus grande diversité de visages
- Bride scellante augmente la protection et le confort de l'utilisateur
- Homologués NIOSH P95
- **10 respirateurs par boîte**



No comm	No fab	Taille
SAM250	14110402	Petit
SAM251	14110403	Moyen/Grand
SAM252	14110404	T-Grand

Honeywell

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES SAF-T-FIT^{MD} P1135

- Membrane filtrante légère, résistante à l'humidité et hypoallergénique
- Soupape d'expiration pour accroître le confort du porteur lors des travaux en milieux chauds
- Trois tailles à code couleur pour un meilleur ajustement qui convient à une plus grande diversité de visages
- Bride scellante augmente la protection et le confort de l'utilisateur
- Homologués NIOSH P95
- **10 respirateurs par boîte**



No comm	No fab	Taille
SAM255	14110428	Moyen/Grand
SAM256	14110429	T-Grand

Honeywell

MASQUES CONTRE LES POUSSIÈRES NUISIBLES

- Pour les poussières nuisibles comme le pelage d'animaux et le pollen
- Ce masque n'est pas homologué NIOSH



No comm SAM286
No fab 14110094CC

Honeywell

**VOIR LES PAGES 159-161
POUR NOTRE GAMME DE
COMBINAISONS JETABLES**

Produits de sécurité
DE ZENITH^{MD}



DISTRIBUTEURS DE RESPIRATEURS FILTRANTS

- Peut contenir jusqu'à 40 respirateurs jetables
- Garde les respirateurs propres, hygiéniques et facilement accessibles
- Couvercle à fermeture par gravité
- Joint d'étanchéité en mousse
- Fabrication en acier
- Pour montage mural
- Dimensions: 6 1/4" la x 5 3/4" p x 13 9/16" h
- Couleur: jaune très visible
- Poids: 4,75 lb

No comm SB916
No fab D100

3M



*Respirateurs
vendus
séparément*

DISTRIBUTEURS DE RESPIRATEURS

- Ce distributeur pratique en acrylique transparent a une conception unique à fenêtre qui vous permet même d'atteindre le dernier respirateur
- Convient à tout modèle de respirateur jetable
- Peut contenir plus de 30 respirateurs
- Dimensions: 6" la x 6" p x 12 1/2" h

No comm SAM878
No fab M420

BRADY



*Respirateurs
vendus
séparément*

Protection respiratoire

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE SÉRIE 7700

- Matériau de silicone nonallergène qui permet d'épouser les contours du visage et ne durcit pas avec le temps
- Faciles à nettoyer, extrêmement durables et résistent à la déformation par torsion, ce qui assure un meilleur ajustement
- La bordure d'étanchéité sur tout le contour ainsi que le système de support éliminent la gêne causée par les points de compression sur les nerfs faciaux
- Espace sans circulation d'air minime qui améliore le confort du travailleur en limitant la réinspiration de l'air expiré
- La cartouche placée directement sur le masque minimise le remplacement de pièces et simplifie l'entretien



NORTH

by Honeywell

*Cartouches
vendues
séparément*

No comm	No fab	Taille
ZC352	770030S	Petit
SM802	770030M	Moyen
SA788	770030L	Grand

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE À FAIBLE ENTRETIEN SÉRIE 5500

- Fabriqués à partir d'un élastomère nonallergène pour du confort et de l'ajustement
- La bordure d'étanchéité sur tout le contour élimine l'inconfort
- Avec un espace sans circulation d'air minime qui améliore le confort du travailleur en limitant la réinspiration de l'air expiré
- La cartouche placée directement sur le masque minimise le remplacement de pièces et simplifie l'entretien
- Courroies élastiques sans latex qui épousent les formes du visage en mouvement tout en procurant un soutien optimal



NORTH

by Honeywell

No comm	No fab	Taille
SM890	550030S	Petit
SM891	550030M	Moyen
SM892	550030L	Grand

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET À FAIBLE ENTRETIEN DE LA SÉRIE 5400

- L'élastomère procure une résistance chimique élevée
- Le demi-masque oral intérieur réduit la buée et l'espace sans circulation d'air afin d'améliorer le confort
- La lentille de polycarbonate durcie assure un champ de vision de plus de 200°



NORTH

by Honeywell

*Cartouches
vendues séparément*

No comm	No fab	Taille
SAH792	54001S	Petit
SAH791	54001	Moyen/Grand

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET SÉRIE 7600

- Silicone qui permet d'épouser les contours du visage et qui ne durcit pas avec le temps
- Faciles à nettoyer et résistent à la déformation par torsion
- Protègent les yeux et le visage du travailleur contre les gaz irritants, les vapeurs et les particules volantes
- Le demi-masque intérieur oral réduit la buée et l'espace sans circulation d'air afin d'améliorer le confort
- La membrane phonique facilite la communication
- Le harnais de tête à cinq courroies procure un scellement efficace et confortable entre le visage et le masque
- La lentille de polycarbonate durcie assure un champ de vision de plus de 200°



NORTH

by Honeywell

*Cartouches
vendues séparément*

No comm	No fab	Taille
SM893	76008AS	Petit
SI777	76008A	Moyen/Grand

ADAPTATEURS DORSAUX

- Adaptateur dorsal qui permet aux utilisateurs de placer les cartouches et les filtres à l'extérieur de la zone de travail
- S'adapte facilement à tous les respirateurs à adduction d'air filtré, à demi-masques et à masques complets de North
- S'attache au connecteur de cartouche du masque
- Idéal pour les zones de travail restreintes ou très chauffées
- Comme un cordon-rallonge pour les cartouches



No comm SA0679
No fab BP1002

NORTH

by Honeywell

*Montré ici
a/demi-masque
et cartouches, vendus
séparément*

RESPIRATEURS POUR ÉVACUATION D'URGENCE 7900

- Respirateur pour évacuation d'urgence à embout buccal facile d'emploi
- Jetable, il ne requiert pas d'entretien



NORTH

by Honeywell

No comm	No fab	Homologué NIOSH pour
SM898	7902	Chlore, dioxyde de chlore, anhydride sulfureux, hydrogène sulfuré
SM899	7904	Ammoniac

CARTOUCHES POUR RESPIRATEUR GAZ/VAPEURS SÉRIE N

Design fluide et surbaissé qui procure un meilleur équilibre et un plus grand champ de vision



by Honeywell

Vendues par paquet

Cartouches	Description	Homologué pour	No comm	No fab	Qté /pqt
	Multi-gaz Defender ^{MC}	Vapeurs organiques, chlore, chlorure d'hydrogène, bisulfite, sulfure d'hydrogène, fluorure d'hydrogène, dioxyde de chlore, ammoniac, méthylamine, formaldéhyde	SEI595	75SCL	2
	Vapeurs organiques	Vapeurs organiques	SEI596	N75001L	2
	Gaz acide	Chlore, chlorure d'hydrogène, bisulfite, fluorure d'hydrogène, dioxyde de chlore, formaldéhyde	SEI597	N75002L	2
	Vapeurs organiques et gaz acide	Vapeurs organiques, chlore, chlorure d'hydrogène, bisulfite, fluorure d'hydrogène, dioxyde de chlore	SEI598	N75003L	2
	Ammoniac/Méthylamine	Ammoniac, méthylamine	SEI599	N75004L	2
	Vapeur de mercure/Chlore avec indicateur de fin de vie utile au mercure	Vapeur de mercure, chlore gazeux	SEI600	N750052L	2

CARTOUCHES POUR FILTRE DE RESPIRATEUR COMBINÉ GAZ/VAPEUR/P100 SÉRIE N

Design fluide et surbaissé qui procure un meilleur équilibre et un plus grand champ de vision



by Honeywell

Vendues par paquet

Cartridges	Description	Homologué pour	No comm	No fab	Qté /pqt
	Multi-gaz Defender ^{MC} a/filtre P100	Vapeurs organiques, chlore, chlorure d'hydrogène, bisulfite, sulfure d'hydrogène, fluorure d'hydrogène, dioxyde de chlore, ammoniac, méthylamine, formaldéhyde, filtre P100 contre les particules	SEI601	75SCP100L	2
	Vapeurs organiques a/filtre P100	Vapeurs organiques, filtre P100 contre les particules	SEI602	7581P100L	2
	Gaz acide a/filtre P100	Chlore, chlorure d'hydrogène, bisulfite, fluorure d'hydrogène, dioxyde de chlore, formaldéhyde, filtre P100 contre les particules	SEI603	7582P100L	2
	Vapeurs organiques et gaz acide a/filtre P100	Vapeurs organiques, chlore, chlorure d'hydrogène, bisulfite, fluorure d'hydrogène, dioxyde de chlore, filtre P100 contre les particules	SEI604	7583P100L	2
	Ammoniac/Méthylamine a/filtre P100	Ammoniac, méthylamine, filtre P100 contre les particules	SEI605	7584P100L	2
	Vapeur de mercure/Chlore avec indicateur de fin de vie utile au mercure a/filtre P100	Vapeur de mercure, chlore gazeux, P100 contre les particules	SEI606	75852P100L	2

Protection respiratoire

PRÉFILTRES CONTRE LES PARTICULES & ACCESSOIRES

			Vendues par paquet	
	Descriptions	No comm	No fab	Qté /pqt
	Filtre N95 Filtre contre les particules N95	SM915	7506N95	10
	Ensemble de filtre N95 Comprend: filtre contre les particules N95, couvre-filtre et porte-filtre	SM907	7531N95	2
	Filtre N99 Filtre contre les particules N99	SM916	7506N99	10
	Ensemble de filtre N99 Comprend: filtre contre les particules N99, couvre-filtre et porte-filtre	SM909	7531N99	2
	Filtre P100 Filtre contre les particules P100	SM914	75FFP100	2
	Filtre P100 à coquille dure Filtre contre les particules P100 à coquille dure	SM913	7580P100	2
	Adaptateur de filtre Pour cartouches de série N et filtres SM907, SM909, ou SM914	SM917	N750035	1
	Enveloppe Pour filtre P100 à coquille dure	SM919	N750029	1

**VOUS TRAVAILLEZ DANS DES ESPACES CLOS?
VOIR LES PAGES 252 À 255 POUR NOS
PRODUITS D'ENTRÉE & D'ÉVACUATION
DANS LES ESPACES CLOS**



CARTOUCHES FILETÉES

Ce symbole indique les produits Survivair^{MD} admis qui acceptent les cartouches filetées (série S)



CARTOUCHES À BAÏONNETTE

Ce symbole indique les produits admis qui acceptent les cartouches à baïonnette (série T)



RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE SURVIVAIR^{MD} PREMIER^{MD} PLUS

Concept à triple bordure = ajustement, confort et protection supérieurs. Le Survivair^{MD} Premier^{MD} Plus est notre respirateur demi-masque haut de gamme. Fabriquée en silicone souple, il est extrêmement confortable, flexible et durable.

- Triple bordure qui convient à une grande variété de visages et qui offre un confort ultime et un ajustement supérieur
- Masque large, enveloppant et plissé en silicone convenant à une grande variété de visages
- Le placement latéral de la soupape d'expiration et de l'orifice pour cartouche améliore le champ de vision
- La suspension intégrale, à monture flottante en quatre points, élimine les points de pression pour augmenter le confort



Cartouches vendues séparément

Honeywell

No comm	No fab	Taille
SAM220	321000	Petit, série T
SAM221	322000	Moyen/grand, série T

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET SURVIVAIR^{MD} OPTI-FIT^{MC}

Confort et ajustement optimaux, et optique supérieure dans un respirateur à masque complet. L'Opti-Fit^{MC} offre le summum en matière de performance abordable. Muni de caractéristiques généralement réservées aux respirateurs plus dispendieux, l'Opti-Fit^{MC} peut vous aider à tirer avantage de votre budget de protection respiratoire. L'Opti-Fit^{MC} comprend une lentille sans distorsion avec une visibilité excellente. La fabrication légère réduit la fatigue de la nuque et de la tête, même pendant une utilisation prolongée. Trois tailles permettent un ajustement à presque tout visage.

- Bordure en silicone confortable et durable et suspension à cinq courroies
- La coquille nasale intérieure est une caractéristique standard qui empêche la formation de buée
- Lentille remplaçable traitée avec un revêtement antiégrotigrature



Cartouches vendues séparément

Honeywell

No comm	No fab	Taille
SÉRIE S		
SAM922	752000	Petit
SAM923	762000	Moyen
SAM924	772000	Grand
SÉRIE T		
SAM925	758000	Petit
SAM926	768000	Moyen
SAM927	778000	Grand

CARTOUCHES SURVIVAIR^{MD} POUR RESPIRATEUR

- Conçues pour offrir une faible résistance respiratoire pour faciliter la respiration et réduire la fatigue
- Profil surbaissé qui ne bloque pas le champ visuel

Honeywell

Cartouches	Description	Type de connexion	Vendues par paire	
			No comm	No fab
	Vapeurs organiques		SAM265	T100100
			YB579	B100100
	Ammoniac/méthylamine		SAM268	T100400
			SAM934	B100400
	Vapeurs organiques/gaz acides		SAM267	T100300
			SAM933	B100300
	Gaz acides		SAM266	T100200
			SAM932	B100200
	Uni-Sorb ^{MC} gaz multiples		SAM212	T100800
			SAM936	B100800
	Vapeurs de mercure ou de chlore		SAM270	T100600
			SAM935	B100600
	Cartouche contre les vapeurs organique et filtre P100		SAM273	T105110
	Cartouche contre les vapeurs organiques/gaz acides et filtre P100		SAM274	T105310
	Uni-Sorb ^{MC} contre gaz multiples et filtre P100		SAM275	T105810
PRÉFILTRES CONTRE LES PARTICULES & ACCESSOIRES				
	N95, aérosols a/particules solides sans huile		SAM277	T106010
			SAM938	106010
	N99, aérosols a/particules solides sans huile		SAM939	107010
			SA0702	T117010
	R95, aérosols, a/particules solides ou liquides, brume d'huile		SAM272	T105005
			SAM937	105005
	Protecteur de retenue pour filtre		SAM259	14900975
			SAP401	140170
	Préfiltre		SAM257	14900578
			SAP402	B140074

RESPIRATEURS DES SÉRIES 7000/9000

- Conçu pour être le respirateur le plus facile d'utilisation sur le marché
- Comporte moins de composantes, nécessite un entretien minime et offre un champ de vision plus large
- Ultra léger, durable et économique

MOLDEX



RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE 7000

- Profil surbaissé, cartouche placée en angle pour un champ de vision plus large
- Cartouche à baïonnette/attache de filtre facile à installer
- Serre-tête réglable pour un ajustement serré
- Attaches tout autour du cou pour le confort et une mise en place rapide
- Compact, peut être porté sous des casques de soudage
- Bordure large qui convient à la plupart des formes de visage confortablement
- Couvercle d'expiration attachée pour faciliter l'inspection



MOLDEX



No comm	No fab	Taille
SEC563	7001	Petit
SEC564	7002	Moyen
SEC565	7003	Grand

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET 9000

- Masque léger qui pèse moins de 12,7 oz
- Serre-tête en retrait pour une mise en place facile
- Boucles surmoulées pour une fixation de la courroie avec détachement à un seul doigt
- Lentille panoramique avec panneaux latéraux à vision panoramique qui résiste aux égratignures et comprend un protecteur de lentille contre l'arrachement
- Zone d'expiration intégrée avec un couvercle attaché comporte peu de composantes pour faciliter l'entretien et l'inspection



MOLDEX



No comm	No fab	Taille
SEC567	9001	Petit
SEC568	9002	Moyen
SEC569	9003	Grand

RESPIRATEURS PRÉ-ASSEMBLÉS POUR LA PEINTURE PULVÉRISÉE/PESTICIDES

- Comprend une cartouche contre les vapeurs organique **SEC576**, un préfiltre N95 **SEC570** et un dispositif de retenue **SEC572**
- Taille: moyen

No comm **SEC566**
No fab 7112



PROTECTEURS DU VISAGE DE RECHANGE

- 15 par sac

No comm **SEC574**
No fab 0093



CARTOUCHES CONTRE LES VAPEURS/GAZ DES SÉRIES 7000/9000

MOLDEX



Vendues par paquet

Description	No comm	No fab	Qté /pqt
 Vapeurs organiques	SEC576	7100	2
 Gaz acides	SEC575	7200	2
 Vapeurs organiques/gaz acides	SEC577	7300	2
 Intelligentes contre divers gaz/vapeur	SEC578	7600	2

FILTRES CONTRE LES PARTICULES & DISPOSITIFS DE RETENUE DES SÉRIES 7000/9000

Vendues par paquet

Description	No comm	No fab	Qté /pqt
 Préfiltre N95	SEC570	8910	10
 Préfiltre P100	SEC571	7940	2
 Dispositif de retenue du préfiltre	SEC572	7020	2
 Adaptateur de greffe	SEC573	7920	2

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE ADVANTAGE^{MD} 200 LS

- Le masque bleu clair enlève 25 % du poids et ajoute une souplesse perceptible afin d'offrir aux travailleurs plus de confort et de stabilité
- Surface d'étanchéité AnthroCurve^{MC} qui se conforme instantanément aux caractéristiques faciales uniques de chaque utilisateur
- L'ajustement et le confort hors pair se font grâce à un mélange doux et flexible de caoutchouc et de plastique qui offre un ajustement pratiquement personnalisé
- Le système breveté MultiFlex^{MD} équilibre la pression sur la zone d'étanchéité faciale tout en offrant une stabilité exceptionnelle



MSA

No comm	No fab	Taille
BRIDE DE RETENUE DOUBLE		
SAG058	815696	Petit
SAG059	815692	Moyen
SAG060	815700	Grand
BRIDE DE RETENUE SIMPLE		
SAG061	815448	Petit
SAG062	815444	Moyen
SAG063	815452	Grand

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET ADVANTAGE^{MD} 3000

- Les respirateurs à masque complet comprennent une lentille enveloppante combinée à un masque en silicone douce et flexible
- Pour une commodité extrême, les respirateurs Advantage^{MD} 3000 utilisent les mêmes cartouches et filtres que les respirateurs Advantage^{MD} 200 LS
- Résistance respiratoire plus faible; comprennent un demi-masque intérieur qui réduit la formation de buée par temps froid ou très humide
- Lentille munie d'un revêtement résistant aux égratignures et fabriquée de manière à être optiquement convenable afin d'offrir une visibilité supérieure et une vision périphérique
- Courroies pré-réglables pour un ajustement constant, jour après jour
- Choisissez entre le harnais standard en caoutchouc ou le harnais Advantage^{MD} qui s'enfile comme un masque de receveur



MSA

No comm	No fab	Taille
AVEC HARNAIS DE TÊTE STANDARD EN CAOUTCHOUC		
SAG064	10028996	Petit
SAG065	10028995	Moyen
SAG066	10028997	Grand
AVEC HARNAIS DE TÊTE ADVANTAGE^{MD}		
SAM909	10031340	Petit
SAM910	10031309	Moyen
SAM911	10031341	Grand

LENTILLES DE PROTECTION

- Lentilles de protection transparentes et flexibles à poser sur les lentilles de masque pour les protéger des égratignures
- Paquet de 25, vendues par paquet

No comm	No fab	Description
SAM912	10031542	Claire
SAM913	10031543	Fumée

**VOIR LA
PAGE 345
POUR NOS
PRODUITS
DE DÉTECTION
DE GAZ**



Protection respiratoire

CARTOUCHES ADVANTAGE^{MD} CONTRE LES GAZ/VAPEURS

• Léger, rendement à profil bas

• Convient aux respirateurs MSA Advantage^{MD}

Vendues par paquet

Cartouches	No comm	No fab	Description	Homologuées pour	Qté/pqt
	SAG094	815355	Vapeurs organiques	Vapeurs organiques	2
	SAG096	815356	Gaz acides	Chlore, dioxyde de soufre, dioxyde de chlore/chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement)	2
	SAG098	815357	Vapeurs organiques/Gaz acides	Vapeurs organiques, chlore, dioxyde de soufre, Dioxyde de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène (évacuation seulement)	2
	SAG102	815359	Divers gaz	"Vapeurs organiques, chlore dioxyde de soufre, Dioxyde de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène (évacuation seulement), formaldéhyde, fluorure d'hydrogène"	2
	SAG100	815358	Ammoniac/méthylamine	Ammoniac/méthylamine	2
	SAG105	815361	Gaz de chlore/vapeurs de mercure	Gaz de chlore/vapeurs de mercure	2t

CARTOUCHES P100 ADVANTAGE^{MD} COMBINÉES GAZ/VAPEURS

• Léger, rendement à profil bas

• Protection combinée contre gaz/vapeur avec un filtre P100 fixé en permanence


Vendues par paquet

Cartouches	No comm	No fab	Description	Homologuées pour	Qté/pqt
	SAG095	815362	Organic Vapours/P100	Vapeurs organiques avec filtre P100 fixé en permanence	2
	SAG097	815363	Gaz acides/P100	"Chlore, dioxyde de soufre, dioxyde de chlore 2, 4 2 chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène (évacuation seulement), filtre P100 fixé en permanence"	2
	SAG099	815364	Vapeurs organiques/gaz acides/P100	Vapeurs organiques, chlore, dioxyde de soufre, Dioxyde de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène (évacuation seulement), filtre P100 fixé en permanence	2
	SAG103	815366	Divers gaz/ P100	Vapeurs organiques, chlore dioxyde de soufre, Dioxyde de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène (évacuation seulement), formaldéhyde, fluorure d'hydrogène, filtre P100 fixé en permanence	2
	SAG101	815365	Ammoniac/méthylamine/P100	Ammoniac/méthylamine/P100	2
	SAG106	815368	Gaz de chlore/vapeurs de mercure/P100	Gaz de chlore/vapeurs de mercure/P100	2

FILTRES & PRÉFILTRES DE CARTOUCHES ADVANTAGE^{MD}

• Utiliser avec les cartouches et respirateurs Advantage^{MD}

Vendus par paquet

Filtres	No comm	No fab	Description	Homologuées pour	Qté/pqt
	SAG107	815369	Filtre P100 à coquille dure	Niveau d'efficacité du filtre de 99,97 % contre toutes particules en aérosol	2
	SAG108	816357	Préfiltre N95	Niveau d'efficacité du filtre de 95 % contre toutes particules en aérosol exemptes d'huile	10
	SAG110	815392	Couvercle à fixation pour préfiltre N95	Utiliser avec préfiltre N95	2
	SAG109	815397	Préfiltre N95	Niveau d'efficacité du filtre de 95 % contre toutes particules en aérosol	2
	SAG111	815401	Couvercle à fixation pour préfiltre N95	Utiliser avec préfiltre N95	2

FILTRES POUR RESPIRATEUR FLEXI-FILTER^{MD}

- Filtres discrets et flexibles s'ajustant parfaitement sous une cagoule de soudeur et avec tout autre équipement de protection personnelle
- Équilibre et distribution du poids excellents permettant de conserver une bonne étanchéité faciale
- La forme «en flèche» assure un meilleur champ de vision et du confort

Vendus par paquet

Filtres	No comm	No fab	Description	Homologuées pour	Qté/pqt
	SAG112	818342	P100	Niveau d'efficacité du filtre de 99,97 % contre toutes particules en aérosol	2
	SAG113	818343	P100 a/niveau de nuisance pour la suppression de vapeurs organiques, d'ozone	Niveau d'efficacité du filtre de 99,97 % contre toutes particules en aérosol	2
	SAG114	818344	P100 a/niveau de nuisance pour la suppression de gaz acides	Niveau d'efficacité du filtre de 99,97 % contre toutes particules en aérosol	2
	SAG116	818346	N95	Niveau d'efficacité du filtre de 95 % contre toutes particules en aérosol exemptes d'huile	2
	SAG117	818347	N95 a/niveau de nuisance pour la suppression de vapeurs organiques	Niveau d'efficacité du filtre de 95 % contre toutes particules en aérosol exemptes d'huile	2
	SAG120	818354	P95	Niveau d'efficacité du filtre de 95% contre toutes particules en aérosol	2
	SAG121	818355	P95 a/niveau de nuisance pour la suppression de vapeurs organiques	Niveau d'efficacité du filtre de 95% contre toutes particules en aérosol	2

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE COMFO CLASSIC^{MD}

- Les respirateurs Comfo Classic^{MD} sont fabriqués avec le matériau SoftFeel^{MD}, une formule exclusive à MSA, améliorant la souplesse et la douceur
- Étanchéité faciale unique offrant à l'utilisateur un ajustement exceptionnel
- Homologués NIOSH



No comm	No fab	Taille
CAOUTCHOUC HYCAR^{MC} SOFTFEEL^{MD}		
SAG070	808075	Petit
SAG071	808074	Moyen
SAG072	808076	Grand
SILICONE SOFTFEEL^{MD}		
SAG073	808072	Petit
SAG074	808071	Moyen
SAG075	808073	Grand

CARTOUCHES POUR RESPIRATEURS COMFO^{MD} GAZ/VAPEURS

Cartouches	No comm	No fab	Description	Homologuées pour	Vendues par paquet Qté/pqt
	SAG124	464031	Vapeurs organiques	Vapeurs organiques	1
	SAG127	464032	Gaz acides	Chlore, dioxyde de soufre, dioxyde de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement)	1
	SAG129	464046	Vapeurs organiques/gaz acides	Vapeurs organiques, chlore, dioxyde de soufre, dioxyde de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement)	1
	SAG134	492790	Gaz divers	Vapeurs organiques, chlore, dioxyde de soufre, dioxyde de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement)/formaldéhyde, fluorure d'hydrogène	1
	SAG132	464033	Ammoniac/méthylamine	Ammoniac/méthylamine	1

CARTOUCHES COMBINÉES GAZ/VAPEURS/P100 COMFO^{MD}

- Combine une protection contre les gaz et vapeurs avec un filtre P100 fixé en permanence

Cartouches	No comm	No fab	Description	Homologuées pour	Vendues par paquet Qté/pqt
	SAG125	815178	Vapeurs organiques/P100	Vapeurs organiques avec filtre P100 fixé en permanence	1
	SAG128	815179	Gaz acides/P100	Chlore, dioxyde de soufre, dioxyde de chlore 2, 4 2chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement), filtre P100 fixé en permanence	1
	SAG130	815180	Vapeurs organiques/gaz acides/P100	Vapeurs organiques, chlore, dioxyde de soufre, Dioxyde de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement), filtre P100 fixé en permanence	1
	SAG135	815182	Divers gaz/P100	Vapeurs organiques, chlore dioxyde de soufre, Dioxyde de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement), formaldéhyde, fluorure d'hydrogène, filtre P100 fixé en permanence	1
	SAG133	815181	Ammoniac/méthylamine/P100	Ammoniac/méthylamine/P100	1
	SAG138	815185	Gaz de chlore/vapeurs de mercure/P100	Gaz de chlore/vapeurs de mercure/P100	1

FILTRES & PRÉFILTRES DE CARTOUCHES POUR RESPIRATEURS COMFO^{MD}

- Utiliser avec les cartouches et respirateurs Comfo^{MD}

Filtres	No comm	No fab	Description	Homologuées pour	Vendus par paquet Qté/pqt
	SAG139	815175	Filtre P100 à coquille dure	Niveau d'efficacité du filtre de 99,97 % contre toutes particules en aérosol	1
	SAG142	816661	Préfiltre N95	Niveau d'efficacité du filtre de 95 % contre toutes particules en aérosol exemptes d'huile	10
	SAG144	489353	Couvercle à fixation pour préfiltre N95	Utiliser avec préfiltre N95	1
	SAG143	816287	Préfiltre R95	Niveau d'efficacité du filtre de 95 % contre toutes particules en aérosol	1
	SAG145	489219	Couvercle à fixation pour préfiltre R95	Utiliser avec préfiltre R95	1

Protection respiratoire

RESPIRATEURS POUR PEINTURE EN AÉROSOL & PESTICIDES, SANS ENTRETIEN

- Les respirateurs de la série 5000 sont plus agréables à porter et plus faciles à utiliser
- Préassemblés pour qu'il n'y ait plus de pièces à remplacer
- La suspension intégrale retient le respirateur en place avec un minimum de pression sur le cou et la voûte nasale
- Il offre un masque surbaissé avec cartouche contre les vapeurs organiques pour plus de visibilité et plus de confort même en portant des lunettes
- Préfiltre facile à installer et qui est approuvé pour la peinture en aérosol, les pesticides et les particules
- Emballé avec une paire de préfiltres 5P71 P95 et une paire de dispositifs de retenue de préfiltre
- Homologués NIOSH.



3M

No comm	No fab	Taille
SE884	51P71	Petit
SE406	52P71	Moyen
SE885	53P71	Grand

RESPIRATEURS SANS ENTRETIEN CONTRE LES VAPEURS & LES GAZ

- Mêmes caractéristiques que le respirateur pour peinture en aérosol et pesticides
- Chromocodé par taille
- Préfiltres remplaçables éliminent le besoin de changer tout le respirateur
- Homologué NIOSH/MSHA



3M

No comm	No fab	Taille
HOMOLOGUÉS NIOSH/MSHA (NO TC-23C-859) CONTRE LES VAPEURS ORGANIQUES		
S1937	5101	Petit
S1938	5201	Moyen
S1939	5301	Grand
HOMOLOGUÉS NIOSH/MSHA (NO TC-23C-865) CONTRE LES VAPEURS ORGANIQUES & LES GAZ ACIDES		
S1940	5103	Petit
S1941	5203	Moyen
S1942	5303	Grand

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE DE LA SÉRIE 6000 À FAIBLE ENTRETIEN

- les respirateurs les plus légers qui soient sur le marché
- Masque doux en thermoplastique très confortable et facile à ajuster
- Le profil surbaissé des respirateurs procurent à l'utilisateur une plus grande visibilité et facilitent le port de lunettes protectrices
- Nettoyer selon les directives pour de nombreuses utilisations
- Accompagnés d'un sac à fermeture aux fins du rangement.
- Homologués par le NIOSH/MSHA



3M

No comm	No fab	Taille
SE886	6100	Petit
SE887	6200	Moyen
SE888	6300	Grand

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE SÉRIE 6500

- Procure confort et stabilité à l'aide d'un dispositif d'étanchéité facial en silicone doux, mais ferme
- Matériau résilient qui prolonge la durée de vie du produit
- Garde sa forme dans les environnements très chauds
- Design surmoulé et surbaissé facilitant le nettoyage et l'entretien avec moins de pièces et de fissures, fournissant un champ de vision plus large
- Couvercle de soupape conçu pour diriger l'air expiré et l'humidité vers le bas et facilite la vérification du joint de surpression
- Soupape d'expiration Cool Flow^{MC} qui améliore le confort en réduisant la chaleur et l'humidité pour faciliter la respiration
- Harnais de tête ajustable qui procure un confort optimal avec un berceau de tête à trois tailles
- Courroies Spandex en polyester longue durée
- Mécanisme de relâchement rapide à loquet permettant de le porter et de l'enlever facilement lors de l'entrée et de la sortie des endroits contaminés. Aucun besoin de retirer le casque ou la visière



3M

No comm	No fab	Taille
SEJ779	6501	Petit
SEJ780	6502	Moyen
SEJ781	6503	Grand
A/MÉCANISME DE BASCULE QUICK-LATCH		
SEJ782	6501QL	Petit
SEJ783	6502QL	Moyen
SEJ784	6503QL	Grand

PIÈCES DE RECHANGE

No comm	No fab	Description	Qté /pqt	Vendues par paquet
SAI579	6889	Souppes d'expiration	10	
SR188	6893	Souppes d'inspiration	40	
SR190	6895	Joints d'étanchéité	20	
SAI583	6281	Serre-tête	5	

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE RÉUTILISABLE DE LA SÉRIE 7500 ULTIME

- Le matériau sophistiqué de silicone procure une sensation plus douce sur le visage
- Conception unique pour l'ajustement qui aide à réduire les points de compression sur le visage
- Le serre-tête à double mode permet de porter le respirateur de façon traditionnelle ou abaissée
- Plastiques durables et résistants à la chaleur
- La soupape d'expiration Cool Flow^{MC} aide à réduire la chaleur et l'accumulation d'humidité
- Homologués NIOSH



No comm	No fab	Taille
SAG264	7501	Petit
SAG265	7502	Moyen
SAG266	7503	Grand

PIÈCES DE RECHANGE

Vendues par paquet

No comm	No fab	Description	Qté /pqt
SAI636	7582	Soupapes d'inspiration	10
SAI637	7586	Supports d'expiration	10

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET SÉRIE ULTIMATE FX FF-400

- Conçus pour offrir le meilleur confort, durabilité et visibilité
- Offrent une versatilité robuste pour les environnements extrêmes tout en assurant un confort supérieur
- Les seuls respirateurs incorporant la protection Scotchgard^{MC} pour maintenance et nettoyage simplifiés
- Soupape Clow Flow^{MC} permettant une respiration plus facile et offrant un confort frais et sec
- Incorporent un serre-tête et un joint facial en silicone à la fois durable et confortable
- Serre-tête de longue durée: sangles étirées plus d'un million de fois lors d'essais de durabilité
- Lentille surdimensionnée assurant une vision périphérique supérieure
- Cartouches à baïonnette à encombrement minimal et conçues pour offrir un équilibre amélioré et une meilleure distribution du poids
- Homologués NIOSH



No comm	No fab	Taille
SEB184	FF-401	Petit
SEB185	FF-402	Moyen
SEB186	FF-403	Grand

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET SÉRIE 6000

- Léger et bien équilibré, offre confort, commodité et respiration facile à l'utilisateur, pour un faible entretien
- Adaptateur central unique qui dirige l'humidité et l'air expiré vers le bas
- Surface lisse qui permet un nettoyage facile et rapide
- Conception de soupape Cool Flow^{MC} qui réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité dans le masque et qui aide à faciliter la respiration pour un confort frais et sec
- Correction visuelle intégrée dans la lentille, limitant la distorsion lorsque vous regardez de gauche à droite
- Grand champ de vision qui offre une excellente visibilité



No comm	No fab	Taille
SE889	6700	Petit
SE890	6800	Moyen
SE891	6900	Grand

ACCESSOIRES

Vendus par paquet

No comm	No fab	Description	Qté /pqt
SAI578	6878	Lunettes	1
SI946	6885	Protecteurs pour lentille claire	25
SI947	6886	Protecteurs pour lentille teintée	25

PIÈCES DE RECHANGE

Vendues par paquet

No comm	No fab	Description	Qté /pqt
SAI579	6889	Soupapes d'expiration	10
SAN499	6864/37000	Adaptateur central	1
SR188	6893	Soupapes d'inspiration	40
SAI581	6894	Demi-masque intérieur	1
SR190	6895	Joints d'étanchéité	20
SR189	6897	Serre-tête	1
SAI584	6898	Lentille	1

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET SÉRIE 7800

- Masque complet en silicone avec écran facial procure une excellente visibilité
- Polyvalent: utiliser avec les filtres contre les particules, les cartouches contre les gaz/vapeurs, les systèmes à adduction d'air, ou les appareils de protection respiratoire (APR)
- Garnitures d'étanchéité à double rabat
- Soupape d'expiration Cool Flow^{MC} qui facilite la respiration
- Membrane phonique favorisant une excellente communication
- Lentille en polycarbonate résistante aux égratignures
- Six courroies ajustables • Homologués NIOSH



No comm	No fab	Taille
SG534	7800(S)	Petit
SG535	7800(M)	Moyen
SG536	7800(L)	Grand

ACCESSOIRES

Vendus par paquet

No comm	No fab	Description	Qté /pqt
SAI645	7894	Lunettes	1
SI948	7899-25	Protecteurs pour lentille claire	25
SI949	7986	Protecteurs pour lentille teintée	25

PIÈCES DE RECHANGE

Vendues par paquet

No comm	No fab	Description	Qté /pqt
SAI639	701	Adaptateurs de filtre à cartouche	2
SR190	6895	Joints d'étanchéité	20
SAI642	7884	Lentille	1
SAI643	7885	Monture pour lentille	1
SAI644	7887	Joints d'étanchéité pour la soupape d'inspiration	2
SAF820	7893S	Serre-tête	1

Protection respiratoire

CARTOUCHES POUR RESPIRATEURS GAZ/VAPEUR SÉRIES 6000

Vendues par paquet

Cartouches	Description	Homologuées pour	No comm	No fab	Qté/pqt
	Vapeurs organiques	Vapeurs organiques	SE892	6001	2
	Gaz acides	Chlore/chlorure d'hydrogène/dioxyde de soufre/ dioxyde de chlore/sulfure hydrogène	SE893	6002	2
	Vapeurs organiques/gaz acides	Vapeurs organiques/chlore/chlorure d'hydrogène/dioxyde de soufre/fluorure d'hydrogène/sulfure hydrogène	SE894	6003	2
	Ammoniac/méthylamine	Ammoniac/méthylamine	SE895	6004	2
	Formaldéhyde	Pour utiliser avec formaldéhyde et certaines vapeurs organiques	SE896	6005	2
	Divers gaz/ vapeurs	Vapeurs organiques/chlore dioxyde de chlore/chlorure d'hydrogène/dioxyde de soufre/fluorure d'hydrogène/ sulfure hydrogène/ammoniac/méthylamine/formaldéhyde	SE897	6006	2
	Vapeurs de mercure/chlore	Vapeurs de mercure/chlore	SE898	6009	2
	Préfiltre N95	Pour utilisation avec cartouches de la série 6000 ou adaptateur de préfiltre SEH649	SE913	5N11	10
	Préfiltre P95	Pour utilisation avec cartouches de la série 6000 ou adaptateur de préfiltre SEH649	SE914	5P71	10
	Dispositif de retenue de préfiltre	Pour utilisation avec SE913 ou SE914	SE915	501	1
	Adaptateur de préfiltre	Pour utilisation avec SE913 ou SE914	SEH649	603	2

*Deux dispositifs de retenue exigés par respirateur

CARTOUCHES COMBINÉES POUR FILTRES DE RESPIRATEUR GAZ/VAPEURS/P100 SÉRIE 6000

Vendues par paquet

Cartouches	Description	Homologuées NIOSH pour	No comm	No fab	Qté/pqt
	Vapeurs organiques/P100	Vapeurs organiques/préfiltre P100 préfixé en permanence*	SE899	60921	2
	Gaz acides/P100	Chlore/Chlorure d'hydrogène/dioxyde de soufre/dioxyde de chlore/sulfure hydrogène/ préfiltre P100 préfixé en permanence*	SE900	60922	2
	Vapeurs organiques / gaz acides/P100	Vapeurs organiques/chlore/chlorure d'hydrogène/ dioxyde de soufre/fluorure d'hydrogène/ sulfure hydrogène/préfiltre P100 préfixé en permanence*	SE901	60923	2
	Ammoniac/méthylamine/P100	Ammoniac/méthylamine/préfiltre P100 préfixé en permanence*	SE902	60924	2
	Formaldéhyde/ P100	Formaldéhyde et certaines vapeurs organiques, avec le filtre de particules P100*	SE903	60925	2
	Gaz multiples/vapeurs P100	Vapeurs organiques/chlore/dioxyde de chlore/chlorure d'hydrogène/ammoniac/méthylamine/ dioxyde de soufre/fluorure d'hydrogène/sulfure hydrogène/ formaldéhyde/préfiltre P100 préfixé en permanence*	SE904	60926	2
	Vapeurs de mercure/chlore P100	Vapeurs de mercure/chlore/préfiltre P100 préfixé en permanence*	SE905	60929	2

*Efficacité minimale de 99,97 % contre les particules en aérosols solides et liquides incluant l'huile.

PRÉFILTRES POUR RESPIRATEURS SÉRIE 2000

- Léger, facilite la respiration
- Assure la protection des voies respiratoires contre une vaste gamme de particules contaminantes à base d'huile et exemptes d'huile

Filtres	Description	Utilisé pour (usages possibles)	No comm	No fab	Vendus par paquet
					Qté /pqt
	Filtre P95	Broyage, soudage, ponçage, sciage, balayage et ensachage	SE906	2071	2
	Filtre P95 a/fluorure d'hydrogène et concentration nuisible de gaz acide	Électrolyse de l'alumine, dépolissage du verre, industrie chimique	SE907	2076	2
	Filtre P95 a/concentration nuisible gaz acides et vapeurs organiques	Industrie chimique, soudage, électrolyse de l'alumine	SE908	2078	2
	Filtre P100	Soudage, fabrication de produits pharmaceutiques	SE909	2091	2
	Filtre P100 a/gaz acides	Fournisseurs d'électricité, industrie chimique, alumineries	SE910	2096	2
	Filtre P100 a/vapeurs organiques	Soudage, coulage du métal, fabrication de produits pharmaceutiques, apprêtage, industrie chimique	SE911	2097	2

PRÉFILTRES POUR RESPIRATEURS SÉRIE 2200

- Support électrostatique de pointe 3M^{MC} qui facilite la respiration
- Protège contre un nombre important de particules contaminantes à base d'huile et exemptes d'huile

Filtres	Description	Utilisé pour (usages possibles)	No comm	No fab	Vendus par paquet
					Qté /pqt
	Filtre P100 avancé	Soudage, industrie pharmaceutique	SEI738	2291	2
	Filtre P100 avancé a/concentration nuisible de gaz acide	Opérations des services publics, fabrication de produits chimiques, fusion de l'aluminium	SEI739	2296	2
	Filtre P100 avancé a/concentration nuisible de vapeur organique	Soudage, fonderie, fabrication de produits chimiques, revêtement intermédiaire, industrie pharmaceutique	SEI740	2297	2
	Adaptateur de préfiltre	Adaptateur de filtre pour utilisation avec filtres séries 2000 et 2200	SE916	502	1

FILTRES POUR RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES P100 7093

- Couverture de filtre à ressort unique qui facilite les vérifications d'étanchéité par pression négative
- Design en flèche qui procure un champ de vision amélioré et plus de confort

Filtres	Description	Utilisé pour (usages possibles)	No comm	No fab	Vendus par paquet
					Qté /pqt
	Filtre P100 à coquille	Soudage, fabrication de produits pharmaceutiques	SE912	7093	1
	Filtre P100 a/fluorure d'hydrogène et concentration nuisible de gaz acide	Soudage, coulage de métal, réduction des expositions à des particules de substances spécifiques selon OSHA, fabrications pharmaceutique et chimique, enduisage	SAQ696	7093C	2

Protection respiratoire

CHIFFONS DÉINFECTANTS ULTRA SWIPES

- Des chiffons jetables qui nettoient, désinfectent et désodorisent les surfaces dures et les instruments
- Formulation à l'éthanol qui offre un même degré de désinfection qu'à l'hôpital afin de détruire une grande variété de pathogènes, y compris VIH-1 (SIDA) et TB en 1 minute
- 160 chiffons par contenant

No comm JA984



SERVIETTES DE NETTOYAGE POUR RESPIRATEURS

Utilisées pour nettoyer les respirateurs à masque en élastomère. Les serviettes de 8" x 10" sont sans alcool et n'endommageront pas les matériaux utilisés dans la fabrication des masques. Emballées individuellement. 100 par boîte.

No comm SAI530


No fab 504



SERVIETTES NETTOYANTES POUR RESPIRATEURS & EPI

- Convient, entre autres, aux respirateurs et embouts buccaux en caoutchouc ou latex
- Sans alcool
- Évitez le dessèchement causé par les produits de nettoyage à base d'alcool
- Serviettes de 5" x 8" emballées individuellement
- 100 serviettes par distributeur

No comm SEE383



TROUSSES D'ESSAI D'AJUSTEMENT

TROUSSES D'ESSAI D'AJUSTEMENT AVEC FUMÉE IRRITANTE

- Facilite les essais nécessaires en vertu de la norme CSA Z94.4-02
- **Comprend:** six tubes de fumée irritante (15 essais/tube), poire d'aspiration, outil pour entamer les tubes, registre, mode d'emploi et coffret en plastique rigide

Remarque: le protocole de vérification stipule que l'essai doit être effectuée dans un endroit bien aéré. L'utilisation d'une tente ou d'une capote est interdite et n'est pas conforme aux règlements OSHA. Un mauvais usage de ces produits peut entraîner de graves blessures ou être mortel.

No comm	No fab	Description
SAM213	140090	Trousse d'essai d'ajustement avec fumée irritante
SAQ164	140038	Tubes de rechange de fumée irritante, 6/bte



by Honeywell



DISPOSITIFS D'ESSAI D'AJUSTEMENT

- Conforme aux critères de performance pour l'essai d'ajustement des respirateurs selon la norme OSHA actuelle pour la protection respiratoire et la norme Z94-4 de la CSA
- Une méthode simple et rapide pour exécuter un essai d'ajustement qualitatif
- Peut être utilisée avec tout respirateur pour les particules ou tout respirateur contre les gaz et les vapeurs muni d'un filtre à particules
- Aide à satisfaire les normes de programme respiratoire
- Utilisation pratique, fiable et économique
- Détermine le seuil de gustation de l'employé par rapport à la solution d'essai d'ajustement
- Permet aux exercices d'avoir lieu dans une atmosphère d'essai
- 1 par caisse

TROUSSES D'ESSAI D'AJUSTEMENT QUALITATIF AVEC SOLUTION SUCRÉE

No comm SAK078

No fab FT-10

TROUSSES D'ESSAI D'AJUSTEMENT QUALITATIF AVEC SOLUTION AMÈRE


No comm SAK085

No fab FT-30



BOUCHONS D'OREILLES JETABLES FIRMFIT^{MD}

- Fabriqués en mousse TPE
- Plus doux, moins de pression
- Classement:** NRR 30 dB

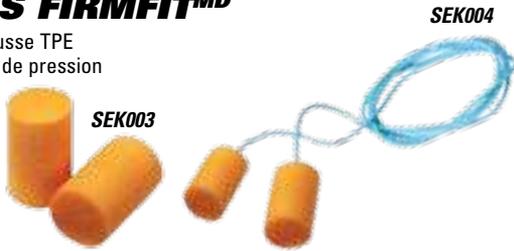

No comm	No fab	Description	Qté /boîte
SEK003	FF-1	Sans cordon, sac poly	200 paires
SEK004	FF-30	Cordon	100 paires
SEK067	FF-1-PB	Sans cordon, sac papier	100 paires
SEK068	FF-30-PB	Cordon, sac papier	100 paires

BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE À BASSE PRESSION MAX LITE^{MD}


- Convient mieux aux travailleurs qui ont de plus petits canaux auditifs
- Mousse à basse pression qui se dilate lentement pour assurer un confort à long terme
- Forme complexe en T qui facilite leur pose et leur port
- Fabriqués à partir d'une pellicule douce qui résiste aux saletés et qui prévient leur accumulation
- Emballés dans des sacs de poly ou de papier
- Essais d'atténuation du bruit en conformité avec ANSI S3.19-1974
- Classement:** NRR 30 dB CSA A(L)



No comm	No fab	Description	Qté/boîte
SM558	LPF-1	Sans cordon, sac poly	200 paires
SM559	LPF-30	Cordon poly, sac poly	100 paires
SM560	LPF-30-PB	Cordon poly, sac papier	100 paires
SM561	LPF-30-P	Cordon coton blanc, sac papier biodégradable	100 paires

BOUCHONS D'OREILLES DÉTECTABLES JETABLES LASER-TRAK^{MC}


- Mousse autoréglable qui s'ajuste à pratiquement tous les utilisateurs
- Métal non ferreux et couleurs vives qui permettent de facilement détecter la présence des bouchons d'oreilles durant une inspection visuelle ou automatisée
- Cordon métallisé bleu qui offre une protection supplémentaire dans les secteurs manufacturiers plus sensibles
- Contour en forme de T pour manipulation et port plus faciles
- Port à long terme confortable
- Classement:** NRR de 32 dB, CSA classe A(L)

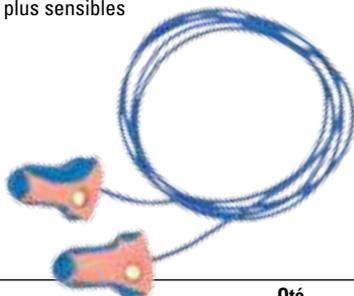

No comm	No fab	Description	Qté /boîte
SAK189	LT-30	Cordon poly, enveloppe individuelle en poly	100

BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE MAX^{MD}

- Les bouchons d'oreilles en polyuréthane les plus utilisés dans le monde
- En forme de cloche pour offrir un confort maximal dans l'oreille
- Conception profilée, plus facile à insérer, qui résiste à la tendance à vouloir ressortir du canal auditif
- Mousse en polyuréthane qui augmente le confort, spécialement si on les porte pendant de longues périodes
- Fabriqués à partir d'une pellicule douce et résistante aux salissures pour éviter l'accumulation de poussière
- Essais d'atténuation du bruit en conformité avec ANSI S3.19-1974
- Classement:** NRR 33 dB, CSA classe AL

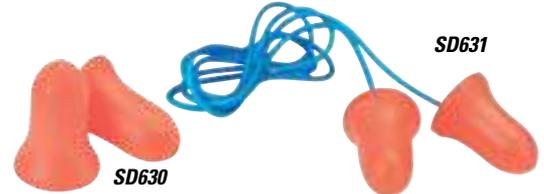

No comm	No fab	Description	Qté /boîte
SD630	MAX-1	Sans cordon	200 paires
SD631	MAX-30	Cordon	100 paires

BOUCHONS D'OREILLES MULTICOLORES LASER LITE^{MD}

- De couleurs vives, ce qui rend les bouchons visibles
- Mousse autoréglable de polyuréthane qui se dilate pour s'ajuster à pratiquement tous les utilisateurs
- Forme complexe en T qui facilite leur pose et leur port
- Fabriqués à partir d'une pellicule douce de mousse à structure cellulaire fermée qui résiste aux saletés et qui prévient leur accumulation
- Essais d'atténuation du bruit en conformité avec ANSI S3.19-1974
- Classement:** NRR 32 dB CSA A(L)



No comm	No fab	Description	Qté/boîte
SM562	LL-1	Sans cordon, sac poly	200 paires
SM563	LL-30	Avec cordon, sac poly	100 paires

BOUCHONS D'OREILLES MULTI MAX^{MD} EN MOUSSE À TAILLES MULTIPLES

- Le Multi Max^{MD} offre flexibilité, protection et économie dans la protection de l'ouïe avec son conception à deux grandeurs dans une
- Ajustement individuel amélioré tout en simplifiant l'inventaire
- L'enveloppe en polyuréthane est lisse et prévient l'accumulation de la saleté
- Se dilate pour convenir à pratiquement n'importe quel canal auditif
- Emballés dans des sacs en poly ou en papier
- Atténuation mise à l'essai conformément à la norme ANSI S3.19-1974
- Classement:** NRR 31 dB, CSA classe AL



No comm	No fab	Description	Qté /Box
SM556	MM-1	Sac poly	200 prs.
SM557	MM-1-PB	Sac papier	100 prs.

Bouchons d'oreilles jetables

BOUCHONS D'OREILLES E-A-R^{MC} CLASSIC^{MC} DE 3M^{MC}

- Cette mousse de PVC est confortable car la pression est faible sur le conduit auditif
- Épreuve de l'humidité
- La mousse gardera sa forme et ses caractéristiques physiques
- Mousse ignifuge et dermo-testée afin de ne pas irriter
- Les **Classic^{MC} Plus** procurent la meilleure atténuation, à 33 dB
- Les **Classic^{MC} Small** sont de conception plus mince pour les plus petits canaux
- Tous les modèles sont disponibles en paquet coussin (sans cordon) et en sacs de polyéthylène (avec cordon)
- **SH106** est emballé dans du papier non polluant, à base de végétaux
- Taille unique
- 200 paires par boîte



No comm	No fab	Description	NRR dB
SANS CORDON			
SA681	310-1001	Mousse - sachet "coussin"	29
SH106	313-5555	Mousse - Emb. papier	29
SH107	310-1101	Mousse Classic ^{MD} Plus	33
SH109	310-1103	Mousse Classic ^{MD} - Petit	29
SAJ486	312-1201	Sac poly	29
AVEC CORDON			
SE649	311-1101	Mousse	29
SH108	311-1105	Mousse Classic ^{MD} Plus	33
SH110	311-1106	Mousse Classic ^{MD} - Petit	29

BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE 1100

- Emballés individuellement pour la commodité
- Surface lisse qui résiste à la saleté
- Mousse souple de polyuréthane hypo-allergène qui offre un confort supérieur
- NRR 29 dB, CSA Z94.2 classe AL
- Orange vif pour plus de visibilité



3M

No comm	No fab	Description	Qté/boîte (paires)
S1762	1100	Sans cordon	200
SAG359	1110	Avec cordon	100

BOUCHONS D'OREILLE EN MOUSSE GLIDE^{MC} AVEC CORDON

- Tige courbée unique pour un ajustement sur mesure par rotation
- Prise large sur la tige courbée pour insérer et retirer facilement le bouchon
- Cordon fixé à longueur ajustable
- Sans PVC à 100%, comme tous les produits et emballages Moldex, une alternative écologique
- **Classement:** NRR 26 dB



MOLDEX

No comm	No fab	Description	Qté /boîte
SEH048	6945	Avec cordon	100 paires.

MOUSSE PURA-FIT^{MD}

- Plus longs pour les ajuster et les enlever facilement
- Coniques pour s'insérer facilement dans tous les canaux d'oreilles
- Surface lisse non irritante pour plus de confort
- Couleur vert clair pour faciliter les vérifications de conformité
- **Classement:** NRR 33 dB



MOLDEX

No comm	No fab	Description	Qté /boîte
SR831	6800	Sans cordon	200 paires
SAG837	6900	Avec cordon	100 paires

SPARKPLUGS^{MD} EN MOUSSE MUTICOLEURE

- Chaque paquet comprend différentes couleurs
- Programme de protection de l'ouïe rigolo avec des couleurs très amusantes
- Coniques pour s'insérer facilement dans tous les canaux d'oreilles
- Surface lisse non irritante pour plus de confort
- **Classement:** NRR 33 dB



MOLDEX

No comm	No fab	Description	Qté /boîte
SAG838	6604	Sans cordon	200 paires
SAG839	6654	Avec cordon	100 paires
SED129	6615	Avec cordon, imprégné de métal	100 paires

EAR PLUG DISPENSERS

- Fabrication en plastique durable, un choix économique pour distribuer les bouchons d'oreille
- Monter au mur ou déposer sur une table équilibrée
- Bouton à tourner qui active la distribution des bouchons d'oreille
- Plateau de récupération qui prévient la chute des bouchons sur le plancher
- Bouchons d'oreille non compris

No comm	Description
SAO205	Distributeur de bouchons d'oreilles LS-400 Leight ^{MD} Source

RECHARGE EN VRAC, BOUCHONS D'OREILLES JETABLES

No comm	Description	NRR dB	Paires /recharge
SAO206	Matrix ^{MC} sans roulement, orange	29	200
SAO207	Matrix ^{MC} sans roulement, vert	27	200
SAO208	Matrix ^{MC} sans roulement, bleu	23	200
SAO209	Max ^{MD}	33	200
SAO210	Max Lite ^{MD}	30	200
SAO211	Laser Lite ^{MD}	32	200
SAO212	MultiMax ^{MD}	31	200



DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLES LS-500 LEIGHT^{MD} SOURCE

- Fabrication en aluminium anodisé robuste résistante à l'utilisation constante
- Monter au mur pour faciliter l'accès
- Manivelle pour distribuer les bouchons d'oreille
- Idéal pour les grandes usines et les industries de traitement qui ne tolèrent pas le gaspillage d'emballage
- Bouchons d'oreille non compris



by Honeywell

No comm	Description
SAK347	Distributeur de bouchons d'oreilles LS-500 Leight ^{MD} Source



RECHARGES EN VRAC

No comm	Description	NRR dB	Paires /recharge
SAF828	Bouchons d'oreilles jetables Max ^{MD}	33	500
SAK343	Bouchons d'oreilles jetables MaxLite ^{MD}	30	500
SAF827	Bouchons d'oreilles jetables Laser Lite ^{MD}	32	500
SAK346	Bouchons d'oreilles jetables MultiMax ^{MD}	31	500
SAK338	Bouchons d'oreilles jetables orange Matrix ^{MC} sans roulement	27	500
SAK337	Bouchons d'oreilles jetables verts Matrix ^{MC} sans roulement	29	500
SAK339	Bouchons d'oreilles jetables bleus Matrix ^{MC} sans roulement	23	500

DISTRIBUTEURS PLUGSTATION^{MD} POUR BOUCHONS D'OREILLES

- Facilite l'accès à la protection de l'ouïe pour les travailleurs
- Abordable, il peut être placé près de toute zone de travail
- Mécanisme à cliquet pour faciliter l'utilisation et la distribution
- La glissière livre les bouchons directement dans la paume de votre main
- Élimine le fouillis causé par les emballages individuels en papier/poly
- Chaque distributeur est scellé et jetable, et complètement recyclable
- Chaque PlugStation^{MD} comprend un support de montage et sa quincaillerie
- Tous homologués à NRR 33 dB



No comm	No fab	Description	Paires /distributeur
SE924	6644	SparkPlugs ^{MD} , sans cordon	250
SE925	6645	SparkPlugs ^{MD} , sans cordon	500
SDL452	6881	SparkPlugs ^{MD} imprégné de métal, avec cordon	150
SDL453	6880	SparkPlugs ^{MD} , avec cordon	150
SE847	6844	Pura-Fit ^{MD} , sans cordon	250
SF624	6845	Pura-Fit ^{MD} , sans cordon	500
SDL454	6882	Pura-Fit ^{MD} , avec cordon	150
SAK439	6648	Camo Plugs ^{MD} , sans cordon	500

DISTRIBUTEURS DE BOUCHONS D'OREILLES ONE TOUCH^{MC}

- Système breveté No waste
Funnel qui permet de réutiliser la base et l'unité distributrice
- Peut être déposé sur une table ou monté au mur
- Accès facile de tout côtés
- Classement: NRR 33 dB



No comm	No fab	Description
SAI093	391-1000	Base de distributeur One Touch ^{MC}

RECHARGES EN VRAC

No comm	No fab	Description	Taille	Paires /recharge
SAH873	391-1004	Jaune Neons ^{MC}	Régulier	500
SAH874	391-1005	Jaune Neons ^{MC}	Grand	400
SAI104	391-1010	Blasts ^{MC}	Régulier	500
SAP387	391-1001	Mousse coussinée	Régulier	500

Bouchons d'oreilles réutilisables

QUIET^{MD}

- Conception brevetée sans roulement qui les rend faciles à manipuler et à ajuster
- Forme profilée qui s'adapte confortablement aux contours du canal auditif
- Enveloppe extérieure lisse et non irritante qui offre un confort toute la journée, facile à nettoyer pour une utilisation de longue durée
- Tige d'insertion intégrée pour une insertion rapide et facile
- **Classement:** NRR 26 dB, CSA classe A(L)



HOWARD LEIGHT
by Honeywell

No comm	No fab	Description	Qté /boîte
SAK351	QD1	Sans cordon, boîte à couvercle à charnière	100 paires
SE359	QD30	Cordon en poly, boîte à couvercle à charnière	100 paires

FUSION^{MD}

- Concept du matériau double breveté qui combine une âme ferme pour faciliter la manutention avec des ailettes pour le confort et l'ajustement
- Tige FlexiFirm^{MD} facile à saisir pour assurer une insertion facile dans le canal auditif
- Conception SoftFlange^{MC} qui crée un scellement confortable dans le canal auditif pour un confort et une protection supérieurs
- Cordon détachable
- Deux grandeurs ajustées pour confort personnel et sécurité
- **Classement:** NRR 27 dB, CSA classe A(L)



HOWARD LEIGHT
by Honeywell

No comm	No fab	Description	Qté /boîte
SAK349	FUS30-HP	Régulier, HearPack ^{MC}	100 paires
SAK350	FUS30S-HP	Petit, HearPack ^{MC}	100 paires

BOUCHONS D'OREILLE EN MOUSSE GLIDE^{MC} SANS CORDON

- Tige courbée unique pour un ajustement sur mesure par rotation
- Prise large sur la tige courbée pour insérer et retirer facilement le bouchon
- Sans PVC à 100%, comme tous les produits et emballages Moldex, une alternative écologique
- **Classement:** NRR: 26 dB




MOLDEX

No comm	No fab	Description	Qté /boîte
SEH047	6940Z	Sans cordon	100 paires

SMARTFIT^{MD}

- Conception brevetée Conforming Material Technology^{MC} utilise la chaleur du corps pour s'adapter à la forme individuelle du canal auditif de chaque utilisateur
- Offrent un confort supérieur et un ajustement vraiment individuel
- Simplifient le contrôle de l'inventaire – un seul produit convient à presque tout utilisateur
- Système de cordon détachable et coffret de rangement HearPack^{MD}
- **Classement:** NRR 25 dB, CSA Classe A(L)



HOWARD LEIGHT
by Honeywell

No comm	No fab	Description	Qté /boîte
SAK348	SMF-30	Avec cordon	100 paires

BOUCHONS D'OREILLES AIR SOFT^{MC}

- Conception à poche d'air d'avant-garde à ailettes internes antibruit
- Profil à 4 serpentins qui crée une meilleure étanchéité dans le canal auditif
- Moins de pression dans le canal auditif, ce qui élimine la sensation d'oreille bouchée
- Serpentins arrondis et forme effilée qui améliorent l'ajustement dans le canal auditif
- Corps ferme qui facilite la pose et l'enlèvement
- Essais d'atténuation conformes à la norme ANSI S3.19-1974
- **Classement:** NRR 27 dB, SNR 30 dB



HOWARD LEIGHT
by Honeywell

No comm	No fab	Description	Qté /bte
BOÎTES TRANSPARENTES			
SD582	DPAS-1	Sans cordon	100 paires
SD583	DPAS-30R	Avec cordon, vinyle rouge	100 paires
SD584	DPAS-30W	Avec cordon, nylon blanc	100 paires
BOÎTES DISTRIBUTRICES			
SD585	AS-1	Sans cordon	50 paires
SD586	AS-30R	Avec cordon, vinyle rouge	50 paires
SD587	AS-30W	Avec cordon, nylon blanc	50 paires

ROCKETS^{MD} RÉUTILISABLES

- Une poignée à prise facile permet de faciliter l'insertion
- Une bulle d'air au bout offre un confort coussiné
- Peuvent être lavés et réutilisés
- Chaque pair est accompagné d'une boîte de transport Pocket-Pak^{MD} pour entreposer les bouchons entre chaque utilisation
- Se glisse facilement dans la poche
- **Classement:** NRR 27 dB



MOLDEX

No comm	Description	Qté /boîte
SAN317	Sans cordon	50 paires
SAN318	Avec cordon en vinyle	50 paires
SDL455	Avec cordon - imprégné de métal	50 paire

DISTRIBUTEURS DE BOUCHONS D'OREILLES

- Distributeur en acrylique clair pouvant contenir une boîte standard de bouche-oreilles
- Partie avant qui contient les déversements et protège la boîte-distributrice en carton ondulé
- Peut être installé sur un comptoir ou au mur
- Dimensions: 10 5/8" la x 10 5/8" p x 10 5/8" h

No comm SED049
No fab PD228E



DISTRIBUTEURS DE BOUCHONS D'OREILLES À GRANDE CAPACITÉ

- Pochette frontale verte lumineuse très voyante qui attire le regard vers les bouchons d'oreilles
- Distributeur muni d'une tablette intérieure démontable inclinée pour à diriger les bouchons vers la pochette
- Peut contenir une boîte standard de 200 bouchons jetables et peut être installée sur une table ou au mur
- Dimensions: 12" la x 8" p x 13" h

No comm SED051
No fab PD439G



BANDEAUX DE PROTECTION AUDITIVE JAZZ BAND^{MD}


- Bouchons coniques en mousse très souple qui recouvrent légèrement le canal auditif
- Pression du bandeau réduite de 50%
- Alternative plus légère et plus fraîche à porter que les serre-têtes
- Sans PVC à 100%
- Protection plus élevée de NRR 25 dB
- Comprend une paire de bouchons supplémentaire



No comm	No fab	Description
SE922	6506	Jazz Band ^{MD} a/cordon et bouchons de rechange à cordon
SE923	6504	Bouchons de rechange a/cordon, 5 paires/sac

BANDEAUX REPLIABLES DE 3 FAÇONS PERCAP^{MD}

- Bouchons super souples à poser à l'extérieur de l'ouverture du canal auditif
- Idéal pour les travailleurs qui n'aiment pas insérer des bouchons dans leurs oreilles
- À porter sur la tête, sous le menton ou à l'arrière de la tête
- Compact, s'insère facilement dans une poche
- Confortable pour être porté à long ou à moyen terme
- Classement: NRR 21 dB



No comm	No fab	Description	Qté /boîte
SA0692	PERCAP	Bande serre-tête	10
SA0744	PCAP100	Bouchons de rechange	50

BANDEAUX QUIET

La conception ergonomique prévient la contamination des bouchons quand on dépose le bandeau, en les maintenant suspendus. Offert en trois styles:

- QB1 Hyg^{MD} protection à l'intérieur du canal de NRR 27 dB
- QB2 Hyg^{MD} protection extérieure de NRR 25 dB
- QB3 Hyg^{MD} protection intermédiaire modérée et intermittente de NRR 23 dB


Une paire de bouchons de rechange comprise avec chaque bandeau.
Les bouchons de rechange pour les trois styles Quiet permettent de réutiliser le bandeau et ce, à moindres coûts.



No comm	No fab	Description
SN615	QB1HYG	HYG ^{MD} QB1, intérieur 27 dB
SN616	QB2HYG	HYG ^{MD} QB2, extérieur 25 dB
SN281	QB3HYG	HYG ^{MD} QB3, intermédiaire 23 dB

BOUCHONS DE RECHANGE

SN617	QB100HYG	HYG ^{MD} QB1, 1 paire/pqt
SN618	QB200HYG	HYG ^{MD} QB2, 1 paire/pqt
SN279	QB300HYG	HYG ^{MD} QB3, 1 paire/pqt

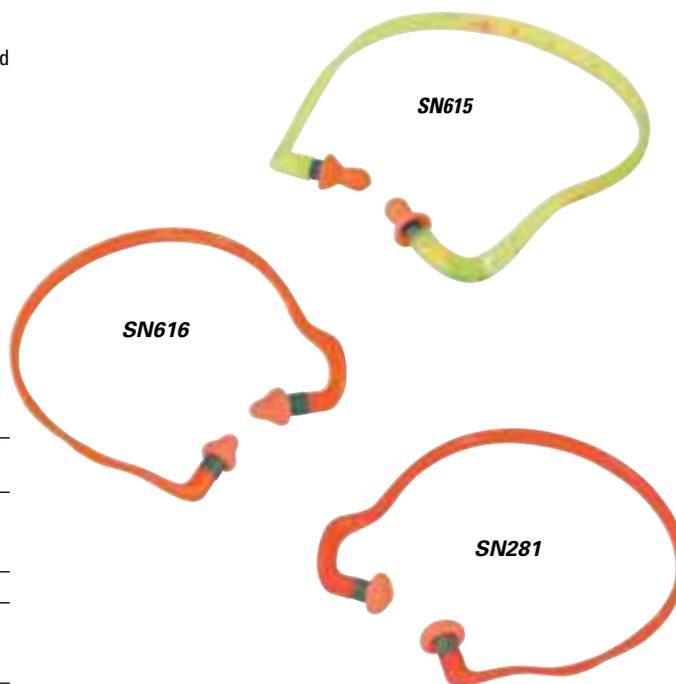

THUNDER^{MD}

- Serre-tête confortable et indéformable qui convient à toutes les têtes
- Intérieur du serre-tête ventilé et tampons doux pour un confort maximal
- Réglages Quick-Click pour la hauteur
- Conception diélectrique sécuritaire pour les environnements électriques
- Avec technologie brevetée Air Flow Control^{MC} pour une atténuation optimale sur toutes les fréquences
- Coussins d'oreilles à enclenchement rapide qui facilite le remplacement
- Ensembles hygiéniques offerts

No comm	No fab	Description	NRR dB
SAK150	1010928	T1, sur la tête	26
SAK151	1010929	T2, sur la tête	28
SAK152	1010930	T3, sur la tête	30
SA0694	1011601	T1H, monté sur casque	23



HOWARD
LEIGHT
by Honeywell

VIKING^{MD}

- Le bandeau à trois positions permet la polyvalence et peut être utilisé avec casques, masques et autres équipements
- Les coussins d'oreilles ultra doux offrent un confort de longue durée
- Conception diélectrique sécuritaire pour les environnements électriques
- Lanières de bandeau pour positions multiples
- Avec technologie brevetée Air Flow Control^{MC} pour une atténuation optimale sur toutes les fréquences
- Coussins d'oreilles à enclenchement rapide qui facilite le remplacement

HOWARD
LEIGHT
by Honeywell

No comm	No fab	Description	NRR dB
SAK153	1010925	V1, positions multiples	23
SAK154	1010926	V2, positions multiples	25
SAK155	1010927	V3, positions multiples	29



SUPPRESSEURS DE BRUIT QM24+

- Les coussins en mousse souples sont facile à laver avec de l'eau et du savon et peuvent être remplacés pour un usage prolongé
- Concept ultraléger, ne pèse que 6 oz
- Une alternative aux couvre-oreilles pour casques – peut être porté avec un casque de sécurité, écran facial, respirateur et autres EPI
- Fabrication diélectrique appropriée pour les milieux électriques
- Serre-tête à multi-positions permettant de placer le supprimeur sur ou derrière la tête, ou dessous le menton

No comm 154-1205
No fab QM24+

HOWARD
LEIGHT
by Honeywell



LEIGHTNING^{MD}

- Le serre-tête avec une protection maximale
- Bandeau robuste en acier qui supporte une utilisation exigeante
- Bandeau en coussinage mousse et coussins d'oreilles ultra doux pour un confort de longue durée
- Sa conception contemporaine améliore l'adaptabilité de l'utilisateur
- Réglage télescopique de la hauteur
- Ensembles hygiéniques offerts



No comm	No fab	Description	NRR dB
SAK147	1010922	L1, sur la tête	25
SAK148	1010923	L2, sur la tête	27
SAK149	1010924	L3, sur la tête	30

HAUTE VISIBILITÉ LEIGHTNING^{MD}

- Coussinets vert brillant qui offrent une visibilité et un contraste additionnel sur les lieux de travail
- Avec technologie brevetée Air Flow Control^{MC} pour une atténuation optimale sur toutes les fréquences
- Coussins d'oreilles à enclenchement rapide qui facilite le remplacement
- Conception robuste qui résiste aux utilisations exigeantes, spécialement dans les environnements rudes
- Idéal pour la construction des routes, les ouvriers des services publics, les ingénieurs-arpenteurs, les opérateurs de traversiers, les travailleurs des services d'urgence, les employés du chemin de fer et plusieurs autres



No comm	No Fab	Description	NRR dB
SA0691	1015020	Montage sur casque	23
SA0695	1013941	Sur la tête	30
SA0696	1013942	Repliable	27

LEIGHTNING^{MD} ULTRASLIM

- Se range facilement lorsqu'ils ne sont pas utilisés
- Extrêmement légers, ils reposent confortablement sur la tête
- Atténuation plus basse qui offre une protection fiable contre le bruit marginal ou l'exposition intermittente
- Remplacement des coussinets rapide et facile
- Offrent un meilleur ajustement sur le dessus de la tête pour une atténuation optimale
- Conception robuste qui résiste à une utilisation exigeante, spécialement dans les environnements rudes



No comm	No Fab	Description	NRR dB
SA0690	1013460	Lo ^N cordon cervical	22
SA0697	1013461	Lo ^f repliable	23

MUSTANG, CSA DE CLASSE A

Légers et durables, ces protecteurs auditifs à profil surbaissé et cous sinets moelleux offrent un confort maximal.

- Couleur: bleu



by Honeywell

No comm	No fab	Description	NRR dB	Poids oz
SA690	EM4157	Fixation pour casque	20	9,3
SAK280	HK100	Ensemble hygiénique 2 coussins et protecteurs en mousse	-	-



Serre-têtes

IMPACT^{MD}

- Amplification du son ambiant à un niveau sécuritaire de 82 dB – technologie de réponse qui retourne à un mode de protection passif lorsqu'on obtient un niveau de bruit de 82 dB
- Bandeau avec ventilation interne qui minimise la pression sur la tête, ventilation plus aisée sous des températures chaudes/humides
- Bandeau extérieur sans déformation et qui peut résister aux pires conditions de travail
- Ajustement à cliquet rapide de la hauteur qui reste en place lorsqu'on le porte
- Coussins d'oreilles à enclenchement rapide pour remplacement facile
- Amplification du son pour permettre au porteur d'entendre les communications importantes – alarmes/messages de danger, voix des autres travailleurs, etc.
- Microphones directionnels qui amplifient et qui augmentent le son pour une audition plus naturelle
- Deux piles AA incluses pour un usage de 700 heures
- Ensembles hygiéniques offerts

No comm	No fab	Description	NRR dB
SAK160	1010376	V1, sur la tête	23
SAK161	1010632	Fixation pour casque	21



HOWARD LEIGHT
by Honeywell

CLARITY^{MD}

- Concept breveté Sound Management Technology™ (SMT) qui bloque les fréquences basses et moyennes, alors que les fréquences plus hautes (voix, signaux, alarmes) sont audibles plus naturellement et avec moins de distorsion
- Préviend l'isolation du travailleur en favorisant la communication
- Améliore la sécurité dans les environnements où la surprotection est un danger
- Bandeau ventilé et coussins d'oreilles qui offrent un confort de longue durée
- Conception diélectrique sécuritaire pour les environnements électriques
- Ensembles hygiéniques offerts

No comm	No fab	Description	NRR dB
SAK157	1011142	C1, sur la tête	20
SAK159	1011146	C3, sur la tête	27



HOWARD LEIGHT
by Honeywell

SERRE-TÊTES MACH^{MC} 1

- Choix économique pour une protection auditive de base
- S'ajuste à toutes les têtes
- Construction diélectrique très légère

No comm	No fab	NRR dB
SAK156	1010421	18



HOWARD LEIGHT
by Honeywell

INTRUDER, CSA DE CLASSE A

- Concept unique des coussinets offre un confort de première classe en tout temps
- Les coussinets larges, flexibles et confortables offrent une distribution de pression égale
- Ensembles hygiéniques offerts



NORTH

by Honeywell

No comm	No fab	Description	NRR dB
SAH731	EM7206	Fixation pour casque	27
SAH733*	EM7209	Fixation pour casque	27

* Pour casque de sécurité à rebord

HORNET, CSA DE CLASSE A

- Qualité et protection économique ainsi qu'une bonne atténuation du bruit à distance moyenne
- La fabrication en plastique léger et durable offre une protection diélectrique
- Ensembles hygiéniques offerts



NORTH

by Honeywell

No comm	No fab	Description	NRR dB	Poids oz
SA685	EM2177	Fixation pour casque	24	8,0

SERRES-TÊTES DE SÉRIE PELTOR^{MC} OPTIME^{MC} 101 DE 3M^{MC}

- Ces serre-têtes ont été conçus pour offrir une atténuation maximale dans des milieux très bruyants
- Coussinets étanches facilement remplaçables par bouton-pression
- Parfait pour l'agriculture, l'équipement en construction, la machinerie lourde et les aéroports
- CSA classe A
- Couleur: vert
- Ensemble hygiénique offert



PELTOR™ 3M

No comm	No fab	Description	NRR dB	Poids oz
SC165	H7A	Serre-tête	27	7,8
SC166	H7B	Cordon cervical	26	7,2
SC167	H7P3E	Fixation pour casque	24	8,8

SERRES-TÊTES DE SÉRIE PELTOR^{MC} OPTIME^{MC} 95 DE 3M^{MC}

- Assez confortable pour un usage quotidien continu
- Partie supérieure de la coquille qui s'adapte au casque et au protecteur facial
- Extrêmement léger avec ces coussinets de liquide et mousse
- Mis au point spécifiquement pour l'industrie de l'informatique
- Convient aussi aux écoles en formation technique, à l'imprimerie, l'industrie textile et l'équipement électrique à la maison
- CSA classe A (SC176, SC177), Classe B (SC175, SAG847)
- Couleur: blanc



PELTOR™ 3M

No comm	No fab	Description	NRR dB	Poids oz
SC175	H6A/V	Serre-tête	21	5,8
SC176	H6B/V	Cordon cervical	21	5,3
SC177	H6P3E/V	Fixation pour casque	21	6,9
SAG847	H6F/V	Repliable	21	6,5

SERRE-TÊTES DE SÉRIE PELTOR^{MC} OPTIME^{MC} 98 DE 3M^{MC}

- Partie supérieure de la coquille de forme conique est excellente lorsque combiné au casque ou au protecteur facial
- Deux coussinets de mousse appliquent une pression confortable
- Les ouvertures pour équilibrer la pression d'air assurent une pression adéquate aux tympans
- Idéal pour l'usine, la métallurgie, les écoles, l'imprimerie, l'industrie textile et la machinerie lourde
- CSA classe A
- Couleur: jaune
- Ensemble hygiénique offert



PELTOR™ 3M

No comm	No fab	Description	NRR dB	Poids oz
SC172	H9A	Serre-tête	25	5,1
SC173	H9P3E	Fixation pour casque	23	6,2

SERRES-TÊTES DE SÉRIE PELTOR^{MC} OPTIME^{MC} 105 DE 3M^{MC}

- Ce serre-tête fournit une très bonne atténuation pour les endroits extrêmement bruyants
- Les coussinets larges contiennent une mousse qui scelle bien et assure une pression adéquate
- Les coussinets sont faciles à remplacer par simple emboîtement
- La couche de plastique extérieure est très hygiénique, elle permet une bonne ventilation et est très durable
- CSA classe AL
- Couleur: noir avec bordure rouge
- Ensemble hygiénique offert



PELTOR™ 3M

No comm	No fab	Description	NRR dB	Poids oz
SC161	H10A	Serre-tête	30	9,3
SC162	H10B	Cordon cervical	29	8,8
SC163	H10P3E	Fixation pour casque	27	10,4

Serre-têtes

SERRE-TÊTES DE SÉRIE X PELTOR^{MC} DE 3M^{MC}

- La série X de serre-têtes de 3M^{MC} incorpore les dernières percées technologiques en protection auditive
- Ce serre-tête peu encombrant a été conçu pour la protection contre le bruit industriel de niveau bas et les autres bruits forts
- Oreillette à point de pivotement pour un maximum de confort et d'efficacité
- Ensemble hygiénique offert
- Homologué CSA Classe A



SEJ034



SEJ039

PELTOR[™] 3M

No comm	No fab	Description	NRR dB
SEJ034	X1A	Serre-tête Peltor ^{MC} X1	22
SEJ035	X2A	Serre-tête Peltor ^{MC} X2	24
SEJ036	X3A	Serre-tête Peltor ^{MC} X3	28
SEJ037	X4A	Serre-tête Peltor ^{MC} X4	27
SEJ038	X5A	Serre-tête Peltor ^{MC} X5	31
SEJ039	X1P3E	Fixation pour casque Peltor ^{MC} X1P	21
SEJ040	X2P3E	Fixation pour casque Peltor ^{MC} X2P	24
SEJ041	X3P3E	Fixation pour casque Peltor ^{MC} X3P	25
SEJ042	X4P3E	Fixation pour casque Peltor ^{MC} X4P	25
SEJ043	X5P3E	Fixation pour casque Peltor ^{MC} X5P	31

SERRE-TÊTE MX-5

- Bandeau ouvert à nervures douces coussinées pour un confort frais toute la journée
- Coussins d'oreilles plus grands offrent plus de liberté et un ajustement personnalisé et confortable pour la plupart des grandeurs de têtes
- Bandeau et coussins extra doux à pression peu élevée, sans PVC
- Surface durable et lustrée facile à nettoyer



MOLDEX

No comm	No fab	Description	NRR dB
SDK993	6120	Serre-tête	27
SDK995	6125	Trousse hygiénique	-

XLS, CSA EN CLASSE A

- Spécialement conçu pour assurer une protection acoustique sûre, légère, confortable et économique
- Conception des plus modernes qui lui confère une durabilité sans pareil
- Réglable à six positions différentes
- Serre-tête extra-large offrant un ajustement plus efficace
- Ensembles hygiéniques offerts



MSA

No comm	No fab	Description	NRR dB	Poids oz
SAN234	10061535	Fixation pour casque	22	6

ACCESSOIRES POUR SERRE-TÊTE V-GARD^{MD}



MSA

No comm	No fab	Description	NRR dB
SEL083	10087439	Gauche/droit, serre-tête blanc monté sur casque	21
SEK032	10087429	Gauche/droit, serre-tête bleu monté sur casque	25
SEL102	10087422	Gauche/droit, serre-tête jaune monté sur casque	28

SERRE-TÊTE MX-6

- Bandeau ouvert à nervures douces coussinées pour un confort frais toute la journée
- Coussins d'oreilles plus grands offrent plus de liberté et un ajustement personnalisé et confortable pour la plupart des grandeurs de têtes
- Bandeau et coussins extra doux à pression peu élevée, sans PVC
- Coquille en mousse gauffrée exclusive pour une protection NRR supérieure



MOLDEX

No comm	No fab	Description	NRR dB
SDK994	6130	Serre-tête	30
SDK996	6135	Trousse hygiénique	-

EXC, CSA EN CLASSE A

- Serre-tête large et coquilles favorisant la ventilation qui procurent un niveau élevé de confort et de protection
- Grâce au système de fixation à deux bras, la pression est répartie également autour des coussins
- Coussinets faciles à remplacer par simple emboîtement
- Couvre-oreilles qui assure l'étanchéité
- Convient aussi aux utilisations diélectriques
- Ensembles hygiéniques offerts



MSA

No comm	No fab	Description	NRR dB	Poid oz
SAN237	10061230	Fixation pour casque	24	7,6

HARNAIS DE TÊTE 170-SB JACKSON SAFETY*



- Permet d'attacher toutes les visières Jackson Safety* à votre casque de sécurité
- Grand déflecteur d'étincelles
- Modèle d'orifice universel
- Suspension à rochet
- Visières vendues séparément

No comm 138-1613

No fab 29077



VISIÈRES JACKSON SAFETY*



POLYCARBONATE

- Performance antichoc
- Bonne performance contre la chaleur
- Excellente flexibilité à température basse
- Conformes à la norme ANSI Z87.1
- Conformes à la norme CSA Z94.3



ACÉTATE

- Combinaison robuste de poids et de résistance
- Excellente souplesse lorsqu'exposé au froid
- Conformes à la norme ANSI Z87.1

No comm	No fab	Dimensions visières				Teinte
		la"	x p"	x h"		
POLYCARBONATE, BORDURE NON LIÉE						
138-1070	3002832	15 1/2	x 0,060	x 8		Claire
138-1072	3002813	15 1/2	x 0,060	x 8		IR/UV 3,0
138-1074	3002810	15 1/2	x 0,060	x 8		IR/UV 5,0
ACÉTATE, BORDURE LIÉE À L'ALUMINIUM						
138-1950	3002806	12	x 0,040	x 8		Claire
138-1035	3002808	15 1/2	x 0,040	x 9		Claire

LUNETTES DE PROTECTION V90 MONOSHIELD*

- Le Monogoggle* 211 se rattache à l'écran facial à l'aide de joints en PVC
- Peut être utilisé avec des casques et respirateurs jetables
- Matériau transparent qui permet l'identification facile du porteur
- Écran en polycarbonate pour la protection du visage
- Peut être porté avec la majorité des lunettes à verres correcteurs
- Conforme à la norme ANSI Z87.1



No comm SC480

No fab 16671



LUNETTES ÉTANCHES ZENITH AVEC VISIÈRE

- Ventilation indirecte et visière en polycarbonate pour une protection complète du visage
- Visière amovible
- Visière courbée qui épouse la forme du visage de l'utilisateur pour plus de protection
- Convient à la plupart des lunettes prescrites
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No comm SEL095



ADAPTATEURS À VISIÈRE POUR CASQUES DE SÉCURITÉ JACKSON SAFETY*



- Parfaits pour attacher les visières Jackson Safety*

ADAPTATEURS 137

- Adaptateur en métal pour les casques sans fentes
- Rainure incurvée en aluminium et attache à ressort à boudin



138-1550

ADAPTATEURS 337

- Adaptateur entièrement diélectrique pour les casques sans fentes
- Rainure incurvée en plastique qui s'ajuste au bec du casque et se fixe solidement avec un bandeau de tête réglable en caoutchouc qui s'étire autour de la couronne extérieure du casque
- Visières fixées solidement avec des crans intégraux en plastique



138-1725

ADAPTATEURS 437

- Adaptateur diélectrique entièrement fabriqué de plastique pour les casques à fentes
- Rainure incurvée en plastique qui s'ajuste au-dessus du bec du casque et qui comprend des lames pivotantes qui s'attachent facilement aux fentes du casque
- Visières fixées solidement avec des crans intégraux en plastique



138-1775

No comm	No fab	Description
138-1550	14948	Adaptateur pour visière 137, ressort à boudin
138-1725	14946	Adaptateur pour visière 337, monté sur cordon
138-1775	14947	Adaptateur pour visière 437, monté sur lame

ADAPTATEURS POUR CASQUE DE PROTECTION 382 B JACKSON SAFETY*



- Parfaits pour attacher les visières Jackson Safety*
- L'adaptateur le plus facile à utiliser et le moins dispendieux
- Déflecteur d'étincelles en polyéthylène
- Entièrement diélectrique pour casques avec fentes
- Visière fixée solidement par des crans en plastique intégrés
- Comprend déflecteur intégral d'étincelles et lames pivotantes



No comm	No fab	Description
138-1747	14944	Adaptateur pour casque de protection 382 B

Protection du visage

HARNAIS DE TÊTE PROTECTO-SHIELD^{MD} PROLOK^{MD}

- Protection contre les impacts et les projections
- Fabrication de thermoplastique robuste
- Protège-front résistant à la chaleur
- Réglage facile selon la taille et la tension pour positionnement individuel de la visière
- Visière qui se rattache facilement sans boutons-pression, pivots ou leviers
- Spécialement conçus avec rebord de protection contre les projections chimiques pour empêcher les liquides de pénétrer dans la visière

SG413



SG414



NORTH

by Honeywell

No comm	No fab	Description
HARNAIS DE TÊTE		
SG413	11380048	Ajustement à rochet
SG414	11380049	Ajustement à douille
SG416	11380057	Pour casque de sécurité a/serre-tête antibruit Bilson ^{MD}

No comm	No fab	Description	Dimensions visières				
			la"	x	p"	x	h"
VISIÈRES MOULÉES							
SG418	11390044	Claire, propionate	15	x	0,060	x	8 1/2
SG419	11390047	Claire, polycarbonate	15	x	0,060	x	8 1/2
SG423	11390058	Claire, polycarbonate	20	x	0,040	x	9
SAK431	11390066	Intensité 3,0	15	x	0,060	x	8 1/2
SAK432	11390067	Intensité 4,0	15	x	0,060	x	8 1/2
SAK433	11390068	Intensité 5,0	15	x	0,060	x	8 1/2
SAK434	11390069	Intensité 6,0	15	x	0,060	x	8 1/2

VISIÈRES EN ACÉTATE LIÉ À L'ALUMINIUM							
No comm	No fab	Description	la"	x	0,040	x	6
SG420	11390054	Clair	15	x	0,040	x	6
SG421	11390055	Clair	15	x	0,040	x	8 1/2

VISIÈRES (VENDUES SÉPARÉMENT)

- Modèle d'orifice universel pour une utilisation avec les harnais de tête d'autres fabricants populaires
- S'attache facilement sans boutons-pression, pivots ou leviers
- Bordure renforcée qui résiste au craquement causé par une utilisation abusive
- Différentes tailles et épaisseurs populaires auprès de l'industrie
- Visières à contour d'acétate lié à l'aluminium pour un réglage personnalisé
- Visières de protection secondaire qui doivent être portées avec lunettes de protection ou lunettes à coques
- Conformes aux normes OSHA, ANSI Z87+ et CSA Z94.3

SG418



SG420



Visières vendues séparément

ÉCRANS FACIAUX BIONIC^{MC}

- Conception ergonomique légère et équilibrée
- Protection étendue du menton et du dessus de la tête
- Protection améliorée contre les débris atmosphériques
- Optique excellente et visibilité accrue
- Le mécanisme de verrouillage du harnais à cliquet est facile à régler
- Le harnais hautement réglable
- Visière facilement remplaçable avec choix de deux positions
- Confortable avec des lunettes et des respirateurs
- Conforme aux normes ANSI Z87+ et CSA Z94.3



SAK421

UVEX

by Honeywell

No comm	No fab	Description
ÉCRANS FACIAUX		
SAK421	S8500	Visière claire sans revêtement
SAK422	S8510	Visière claire antibuée à couche dure

VISIÈRES DE RECHANGE		
No comm	No fab	Description
SAK423	S8550	Claire sans revêtement
SAK424	S8555	Revêtement clair antibuée
SAK425	S8560	Teinte 3,0, sans revêtement
SAK426	S8565	Teinte 5,0, sans revêtement

ACCESSOIRES		
No comm	No fab	Description
SAO774	S8580	Serre-tête de rechange
SAO775	S8590	Adaptateur pour casque de sécurité
SAO776	S8595	Suspension à rochet

ÉCRANS FACIAUX HIGH PERFORMANCE

- L'écran facial High Performance est plus solide, durable et plus résistant à la chaleur que les écrans faciaux ordinaires
- Fabriqué en Noryl^{MD} qui est le matériau utilisé pour les casques de soudage Fibre-Metal^{MD}
- Système exclusif à prise à rainure pour y glisser les visières et les verrouiller en place afin de former une étanchéité parfaite contre la poussière, la saleté et les débris
- Le déflecteur frontal profond de 4" augmente la protection sans ajouter de poids
- Les visières enveloppantes à grande vision de 17" x 8" offrent 40% de zone protégée de plus que les visières de taille standard
- Les visières ont une épaisseur de 0,060", ce qui permet une marge de protection supplémentaire

Harnais et visières
vendus séparément



FIBRE-METAL

by Honeywell

Order No.	Mfg. No.	Description
SAM376	F-400	Harnais
SAF821	F300CSA	Headgear 3" Crown
SAM377	4178	Visière claire 17" x 8"
SAG164	4118CL	Visière claire 11 1/4" x 8"
SAM403	4178IR/UV5	Visière de teinte 5,0 IR/UV5 17" x 8"

ENSEMBLES FORESTIERS RÉGULIERS

Contient:

- 1 SH143, casque protecteur orange
- 1 SAM365, écran forestier protecteur
- 1 SA688, serre-tête Phantom, NRR de 21 dB

No comm SG503

No fab FK12



ENSEMBLES FORESTIERS ÉCONOMIQUES

Contient:

- 1 OZ045, casque protecteur rouge
- 1 SAM365, écran forestier protecteur
- 1 SA690, serre-tête Mustang, NRR de 20 dB

No comm SG504

No fab FK13



ÉCRANS FACIAUX SPARKGARD

- Le harnais convient à une grande variété de visières
- Large visière qui procure une excellente protection
- Courroies entrecroisées pour un ajustement exceptionnel
- La mobilité complète de l'ensemble Sparkgard procure un confort, même lorsqu'il est utilisé avec des visières lourdes ou de façon continue
- Système à changement rapide pour retenir la visière
- Ajustement à rochet pour un ajustement rapide, facile et parfait



Harnais et visières vendus séparément



No comm	No fab	Description			
HARNAIS					
SAH652	KHG4001	Harnais			
VISIÈRES					
No comm	No fab	Description	Dimensions visières		
			la"	x	h"
SAI077	A8154	Polycarbonate, formée	15 1/2	x	8
SAI078	A8150/40	Copolyester, PETG plate	15 1/2	x	8

VISIÈRES & HARNAIS À ROCHET

- Matériau ABS: coquille du harnais en résine plastique
- Dispositif à cinq cames verrouillable pour plus de résistance contre les impacts
- Couronne fabriquée de nylon 66
- Visière Sparkgard de 4" fabriquée de plastique PEHD
- Grande poignée de réglage à rochet facilement réglable pour un ajustement optimal
- Bandeau absorbant en coton pour un meilleur ajustement et plus de durabilité
- Respecte ou surpasse les normes ANSI Z87.1 +



Harnais et visière vendus séparément.



No comm	No fab	Description	Dimensions visière				
			la"	x	p"	x	h"
SA388	103	Harnais à rochet	-	-	-	-	-
SA301	181540	Visière en polycarbonate transparent	15 1/2	x	0,040	x	8

VISIÈRES

Choisissez parmi une grande variété de visières qui s'ajustent facilement aux montures pour visières MSA. Les visières nitromètres et les mentonnières de sécurité offrent une protection supplémentaire au menton et à la nuque tout en diminuant les risques de projection de particules vers le haut et d'éclaboussures. Les visières devraient toujours être portées avec des lunettes de protection ou des lunettes à coques résistantes à l'impact. Toutes les visières MSA répondent ou dépassent les exigences pertinentes de la norme ANSI Z87.1.



No modèle	No fab	Description	Dimensions visières		
			la"	x	p"
POLYCARBONATE					
SEL087	10120108	Transparent, contour	8	x	17
SEL088	10115842	Teinte verte, moulé, AF/AS	8	x	17
SEL098	10115842	Transparent, moulé	10,375	x	17
PROPIONATE					
SEL084	10115855	Transparent, moulé	8	x	17
SEL085	10115851	Transparent, moulé	9,25	X	18
SEL086	10115857	Teinte verte, moulé	9,25	X	17
MAILLE					
SEL099	10116557	Maille a/bordure en plastique	-	-	-
SEL013	10116556	V-Gard, maille	-	-	-
ARC ÉLECTRIQUE					
SEL107	10115847	Moulé, classé 12,9 Cal/cm ²	29,25	X	18
SEL108	10115847	Moulé, nitromètre, mentonnière	8	X	7,25
MONTURE					
SEJ998	10115730	V-Gard, pour casques à fentes	-	-	-
SEL103	10121266	V-Gard, pour casques à fentes a/antidébris	-	-	-
SEL104	10115821	V-Gard, pour casques à fentes, haute temp. a/antidébris	-	-	-
SEL105	10121267	V-Gard, pour casques à fentes, haute temp. s/antidébris	-	-	-
SEL106	10116552	V-Gard, monture universelle, haute temp. a/antidébris	-	-	-
SEL012	10115822	V-Gard, monture universelle, pour casques MSA à fentes	-	-	-
SEK014	10124426	V-Gard, monture universelle, s/antidébris	-	-	-
SEK015	10121268	V-Gard, monture universelle, s/antidébris	-	-	-

ENSEMBLES DE PROTECTION DE LA TÊTE & DU VISAGE

Contient:

- 1 SAF960, casque de sécurité jaune V-Gard^{MD}
- 1 SEJ998, monture pour le V-Gard^{MD}
- 1 SEK030, visière claire en polycarbonate
- 1 SEL083, serre-tête Sound Blocker (NRR 26)

No comm SAM400

SAM400



Contient:

- 1 SAF960, casque de sécurité jaune V-Gard^{MD}
- 1 SEJ998, monture pour le V-Gard^{MD}
- 1 SEK030, visière claire en polycarbonate

No comm SAM401

SAM401



Protection de la tête

CASQUES DE SÉCURITÉ LIBERTY CSA TYPE 1

- Couronne protégée contre les impacts et les pénétrations
- Moulé à partir de polyéthylène haute densité pour un confort et une protection maximum
- À visière courte, à profil court et rainures d'égouttement fonctionnelles
- Fentes pouvant accepter une grande variété d'accessoires pour les yeux, la figure et les oreilles
- Appui-front coussiné amovible et lavable qui absorbe l'humidité
- Serre-nuque bas qui aide à éliminer les débalancements inutiles sur la tête de l'utilisateur
- Suspension en nylon tissé confortable avec support en quatre points
- Ajustement Easy Quick-Slide ou à suspension à rochet Secure-Fit
- Certifié bandeau inversé
- **Certifiés selon la norme Z94.1-05, type 1, classe E**

ERB
Safety Products for LIFE.



No comm	No fab	Couleur
SUSPENSIONS EASY QUICK SLIDE		
SAX840	14LS79822-YEL	Jaune
SAX841	14LS79826-BLU	Bleu
SAX842	14LS79821-WHT	Blanc
SAX844	14LS79823-ORG	Orange
SAX849	14LS79801-DBL	Bleu foncé
SAX845	14LS79835-HVO	Orange haute visibilité

No comm	No fab	Couleur
SUSPENSIONS À ROCHET SECURE-FIT		
SAX850	14LR79622-YEL	Jaune
SAX851	14LR79626-BLU	Bleu
SAX852	14LR79621-WHT	Blanc
SAX854	14LR79623-ORG	Orange
SAX859	14LR79601-DBL	Bleu foncé
SAX855	14LR79635-HVO	Orange haute visibilité

Autres couleurs offertes sur demande

SUSPENSIONS DE REMPLACEMENT - 4 POINTS

No comm	No fab	Description
SAX884	14A79800	Suspensions Easy Quick-Slide
SAX885	14A79600	Suspensions à rochet Secure-Fit

CASQUES DE PROTECTION

- Idéal pour protection du crâne contre les lacérations et les impacts mineurs
- Moulé à partir de polyéthylène haute densité pour un confort et une protection maximum
- Côtés perforés permettant ventilation croisée et circulation d'air maximale
- Appui-front coussiné amovible et lavable qui absorbe l'humidité
- Suspension en quatre points moulé par injection
- Ajustement avec cheville de verrouillage
- **Non certifié**

ERB
Safety Products for LIFE.



No comm	No fab	Couleur
SAX874	14B19112-YEL	Jaune
SAX876	14B19111-WHT	Blanc
SAX877	14B19114-RED	Rouge
SAX879	14B19161-DBL	Bleu foncé

Autres couleurs offertes sur demande

SUSPENSIONS DE REMPLACEMENT - 4 POINTS

No comm	No fab	Description
SAX886	14A19120	Suspensions de remplacement

CASQUES DE SÉCURITÉ OMEGA II CSA TYPE 2

- Couronne protégée contre les impacts et les pénétrations
- Moulé à partir de polyéthylène haute densité pour un confort et une protection maximum
- Fentes pouvant accepter une grande variété d'accessoires pour les yeux, la figure et les oreilles
- Appui-front coussiné amovible et lavable qui absorbe l'humidité
- Suspension en nylon tissé confortable avec absorption des impacts et support en quatre points
- Ajustement Easy Quick-Slide ou à suspension à rochet Secure-Fit
- Certifié bandeau inversé
- **Certifiés selon la norme Z94.1-05, type 2, classe E**

ERB
Safety Products for LIFE.



No comm	No fab	Couleur
SUSPENSIONS EASY QUICK SLIDE		
SAX813	140SC49132-YEL	Jaune
SAX814	140SC49136-BLU	Bleu
SAX815	140SC49131-WHT	Blanc
SAX816	140SC49133-ORG	Orange
SAX825	140SC49301-DBL	Bleu foncé
SAX819	140SC49129-HVP	Rose haute visibilité
SAX821	140SC49135-HVO	Orange haute visibilité

No comm	No fab	Couleur
SUSPENSIONS À ROCHET SECURE-FIT		
SAX826	140RC49932-YEL	Jaune
SAX827	140RC49936-BLU	Bleu
SAX828	140RC49931-WHT	Blanc
SAX829	140RC49933-ORG	Orange
SAX838	140RC49901-DBL	Bleu foncé
SAX832	140RC49929-HVP	Rose haute visibilité
SAX834	140RC49935-HVO	Orange haute visibilité

Autres couleurs offertes sur demande

SUSPENSIONS DE REMPLACEMENT - 4 POINTS

No comm	No fab	Description
SAX882	14A69141	Suspensions Easy Quick Slide
SAX883	14A69945	Suspensions à rochet Secure-Fit

CASQUETTES DE BASEBALL ANTICHOCS

ERB
Safety Products for LIFE.

- Fabriquée en coton à 100 %
- Coquille intérieure en ABS avec coussins en mousse
- Ajustement du port avec fermeture à boucles et crochets
- Trous de ventilation
- Protection contre les lacérations, les impacts et blessures mineurs dans les endroits n'exigeant pas le port d'un casque de sécurité certifié
- Idéal pour le conditionnement des viandes, la transformation des aliments et des boissons, le travail d'entrepôt, la réparation automobile, le contrôle des parasites et les inspections domestiques
- Avertissement: ces casquettes ne sont pas conçues pour la protection contre les blessures provenant d'impacts avec des objets en mouvement ou en chute libre
- **Non conforme aux exigences CSA ou ANSI**



Bleu foncé



Camo



Orange



Rouge

No comm	Couleur
SEJ182	Bleu foncé
SEJ183	Camo
SEJ184	Orange
SEJ185	Rouge

CASQUES DE SÉCURITÉ HARLEY-DAVIDSON^{MD}

- Ajustement à rochet facile et rapide à régler qui permet un bon alignement du casque de sécurité
- Bandeau absorbant coussiné pour confort accru
- Conforme à la norme sur les chocs ANSI Z89.1 type 1 et classes électriques G et E



SAS387



SAS386



SAP272

Honeywell



No comm	No fab	Description
SAP272	HDHAT10FM	Flamme
SAS386	HDHAT30FM	Flammes orange métallique, lames et crâne
SAS387	HDHAT35FM	Noir mat a/flammes argent métallique, lames et crâne

© 2013 H-D. Tous droits réservés.

Fabriqué par Honeywell avec l'autorisation de Harley-Davidson Motor Company.

Avertissement: non conçu pour être utilisé lors de la conduite d'une moto. Un mésusage peut occasionner de sérieuses blessures ou la mort.

SUPEREIGHT^{MC} P2 ROUGHNECK

- Durabilité et résistance exceptionnelle aux chocs et aux fissures
- Port confortable toute la journée dans les conditions de travail les plus difficiles
- Bandeau à cliquet à l'épreuve des déchirures
- Système exclusif de suspension Supereight^{MC} avec huit points porteurs qui balancent et stabilisent le casque, et dissipent la force des impacts
- Conforme à la norme ANSI-Z89.1 type 1, classes C et G

FIBRE-METAL
by Honeywell



SAM405



SAM406

No comm	No fab	Couleur
SAM404	P2QRW-GREY	Gris
SAM405	P2QRW-GREEN	Vert
SAM406	P2QRW-BLUE	Bleu

TROUSSES DE DÉMARRAGE POUR TRAVAILLEURS

- Idéal pour équiper les travailleurs temporaires
- **Comprend:**
Casque de sécurité: CSA type 1 avec suspension à rochet
Lunettes de sécurité: miroir bleu I/E, conformes à la norme CSA
Bouchons d'oreilles: avec cordon, CSA classe AL, NRR de 32 dB
Gants: paume en cuir de vache refendu
Respirateur: N95 homologué NIOSH



SEH890

No comm	Couleur du casque
SEH890	Jaune
SEH891	Blanc
SEH892	Bleu

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

NORMES CSA Z94.1-05 POUR LES CASQUES DE SÉCURITÉ DANS L'INDUSTRIE

CSA a récemment publié une version révisée de la norme Z94.1-05 sur les casques de sécurité dans l'industrie. Cette nouvelle norme classe les casques de sécurité en deux types. Les casques de type 1 visent à protéger contre les chocs et la pénétration d'objets au sommet de la tête seulement. Les casques de type 2 visent à protéger contre les chocs et la pénétration d'objets tant sur les côtés qu'au sommet de la tête. La nouvelle norme exige de plus qu'une évaluation des dangers du contexte du travail soit effectuée. Cette nouvelle règle inclut un guide qui explique comment cette évaluation doit être effectuée. Si aucune évaluation des dangers n'a lieu, le travailleur doit opter pour des casques de sécurité de type 2, classe E. La nouvelle norme couvre toujours les caractéristiques minimales requises en ce qui a trait à la rigidité diélectrique. Pour être considéré dans la classe E (électrique), un casque de sécurité doit passer le test de conductivité qui protège contre un courant nominal de 20 000 V. Pour être considéré dans la classe G (général), il doit protéger contre un courant nominal de 2200 V. Finalement, la classe C s'applique à tout casque de sécurité fabriqué de matériaux conducteurs ou un casque de sécurité qui ne fait pas partie des classes E ou G. Un tel casque ne conviendrait alors qu'aux endroits où il n'existe aucun risque relié aux chocs électriques

THE PEAK A79 CSA TYPE 1

- Coquille de polyéthylène haute densité
- Fentes latérales pour accessoires
- La gouttière sur la visière fait passer la pluie par-dessus celle-ci
- Nervures de renforcement pour plus de rigidité
- Choix de suspension à rochet ou à douille
- Tour de tête réglable verticalement et bandeau absorbant en vinyle perforé avec endos en mousse
- Pèse moins de 12 oz
- Suspensions à douille et à rochet aussi offertes séparément
- Certifiés selon la norme Z94.1-05, type 1, classe E



NORTH

by Honeywell



No comm	No fab	Suspension	Couleur
SA653	A79010000	À douille	Blanc
SA654	A79020000	À douille	Jaune
SH138	A79030000	À douille	Orange
SH139	A79080000	À douille	Bleu marine
SAI085	A79070000	À douille	Bleu ciel
SH140	A79040000	À douille	Vert
OZ045	A79150000	À douille	Rouge
SH141	A79R010000	À rochet	Blanc
SH142	A79R020000	À rochet	Jaune
SH143	A79R030000	À rochet	Orange
SH144	A79R080000	À rochet	Bleu marine
YA067	A79R0070000	À rochet	Bleu ciel
SH145	A79R040000	À rochet	Vert

Autres couleurs offertes sur demande

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description
SI917	A79S2	Suspension à 4 points, à douille
SI918	A79RS2	Suspension à 4 points, à rochet

THE SUMMIT A99R CSA TYPE 2

- La coquille en polyéthylène haute densité assure une protection limitée contre les impacts et la pénétration sur toute la surface
- Les fentes latérales universelles acceptent tous les accessoires
- La coquille intérieure en polystyrène expansé empêche les blessures qui pourraient être provoquées par un impact latéral ou arrière
- Le harnais à six points muni d'un serre-nuque à rochet comporte un ajustement à deux positions pour le tour de tête
- Mécanisme à glissières situé sur les attaches arrière qui permet ainsi de centrer le casque sur la tête
- Coussins et bandeau absorbants pour plus de confort
- Pèse moins de 17,1 oz
- Certifiés selon la norme Z94.1-05, type 2, classe E



NORTH

by Honeywell

No comm	No fab	Suspension	Couleur
SA651	A99R010000	À rochet	Blanc
SA652	A99R020000	À rochet	Jaune
SH146	A99R030000	À rochet	Orange
SA650	A99R070000	À rochet	Bleu ciel
SH147	A99R040000	À rochet	Vert

Autres couleurs offertes sur demande

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description
SJ317	A99C100	Mentonnière à 4 points pour casque de sécurité



SA652

MATTERHORN CSA TYPE 2

- Doublure en mousse pour une protection contre les impacts latéraux
- Rebord sur l'entière circonférence pour une protection accrue contre la pluie
- Fentes pour accessoires
- Choix entre la suspension à rochet ou Quick Fit
- Le mécanisme Quick Fit est ultra léger et comporte un blocage facile à utiliser: pressez la boucle et dégagez
- Certifiés selon la norme Z94.1-05, type 2, classe E



No fab	No fab	Suspension	Couleur	Poids oz
SH342	A89010000	Quick Fit	Blanc	14,7
SH343	A89020000	Quick Fit	Jaune	14,7
SH344	A89030000	Quick Fit	Orange	14,7
SH345	A89080000	Quick Fit	Bleu marine	14,7
SAI080	A89070000	Quick Fit	Bleu ciel	14,7
SH346	A89040000	Quick Fit	Vert	14,7
SH347	A89R010000	À rochet	Blanc	15,6
SH348	A89R020000	À rochet	Jaune	15,6
SH349	A89R030000	À rochet	Orange	15,6
SH350	A89R080000	À rochet	Bleu marine	15,6
SAI081	A89R070000	À rochet	Bleu ciel	15,6
SH351	A89R040000	À rochet	Vert	15,6

ACCESSOIRES

SA0538	A89S3	Suspension à 4 points, Quick Fit
SAN022	A89RS3	Suspension à 4 points, à rochet

CASQUES DE SÉCURITÉ CSA TYPE 1 POUR LA CIRCULATION

- Casques de sécurité avec protection antireflet sous la palette
- Coquille en PEHD et rainure pour la pluie
- Suspension en nylon à quatre points et coussinet de confort
- Quatre ancrages de mentonnière
- SAM549 et SAM550 sont munis de trois bandes North-Brite^{MC} de 1" x 4" sur les côtés et en arrière
- SAM551 et SAM552 sont munis de trois bandes North-Lite^{MC} de 1" x 4" sur les côtés et en arrière
- Certifiés selon la norme Z94.1-05, type 1



SAM552



SAM550



No comm	No fab	Suspension	Bandes	Couleur
SAM549	A7931/GY	À douille	North-Brite ^{MC}	Orange
SAM550	A79R31/GY	À rochet	North-Brite ^{MC}	Orange
SAM551	A7944/GS	À douille	North-Lite ^{MC}	Jaune
SAM552	A79R44/GS	À rochet	North-Lite ^{MC}	Jaune

THE EVEREST A119R CSA TYPE 2

- Protection à tous les niveaux: dessus, côtés, devant et derrière
- Coquille en polyéthylène haute densité
- Fentes universelles
- Grand rebord sur l'entière circonférence afin de protéger contre les rayons UV et la pluie
- Coquille intérieure en polystyrène expansé
- Conception ergonomique avec harnais à six points et tour de tête ajustable à deux positions
- Mécanisme à glissière en arrière pour centrer le casque sur la tête
- Le serre-nuque à rochet permet d'ajuster le casque au tour de tête de 6 à 8
- Coussin et bandeau absorbant pour plus de confort
- Pèsent moins de 17,4 oz
- Certifiés selon la norme Z94.1-05, type 2, classe E



No comm	No fab	Couleur
SE933	A119R010000	Blanc
SE934	A119R020000	Jaune
SE935	A119R030000	Orange
SE936	A119R070000	Bleu ciel
SE937	A119R110000	Noir
SE938	A119R150000	Rouge
SAN168	A119R080000	Bleu marine

THE EVEREST A49 CSA TYPE 1

- Coquille en en polyéthylène haute densité
- Harnais en filet à six points avec serre-nuque à ajustement à rochet ou à douille
- Rebord sur l'entière circonférence assure une protection accrue contre les rayons UV et la pluie
- Les fentes latérales permettent d'ajouter ou d'enlever des accessoires sans difficulté
- Des attaches arrière avec mécanisme à glissière permettent de centrer le casque sur la tête
- Coussin et bandeau absorbant pour plus de confort
- Ajustement du casque au tour de tête de 6 1/2 à 8
- Certifiés selon la norme Z94.1-05, type 1, classe E



No comm	No fab	Suspension	Couleur	Poids oz
SE928	A49R010000	À rochet	Blanc	15,4
SE929	A49R020000	À rochet	Jaune	15,4
SE930	A49R070000	À rochet	Bleu ciel	15,4
SE931	A49R110000	À rochet	Noir	15,4
SE932	A49R150000	À rochet	Rouge	15,4
SH151	A49010000	À douille	Blanc	14,7
SH152	A49020000	À douille	Jaune	14,7
SH154	A49110000	À douille	Noir	14,7
SH155	A49150000	À douille	Rouge	14,7

ACCESSOIRES

SJ317	A99C100	Mentonnière à quatre points pour casque de sécurité
SI919	A491S	Suspension à 4 points, à douille

Protection de la tête

CASQUES DE PROTECTION V-GARD^{MD}

Offrent une protection confortable & légère

Les casques de sécurité V-Gard^{MD} de MSA se composent d'une coquille en polyéthylène et d'une suspension qui se combinent pour former un seul système de protection. Munis de fentes latérales et s'ajustant au tour de tête de 6 1/2 à 8, la conception des casques s'inspire d'un style avant-garde. Offerts avec les suspensions Fas-Trac^{MD} ou 1-Touch^{MC}.

Les casques respectent ou excèdent les exigences du casque de **type I** (chocs verticaux) comme mentionné dans l'**ANSI Z89.1 2003**, et **CSA Z94.1-2005**, classe E.



No comm	No fab	Couleur
---------	--------	---------

SUSPENSIONS FAS-TRAC^{MD}

SAF970	475358	Blanc
SAF971	475359	Bleu
SAF972	475360	Jaune
SAF973	475361	Orange
SAF974	475363	Rouge
SAF975	475362	Vert
SAF976	475364	Gris
SAF977	488146	Orange haute visibilité
SAF978	815565	Vert lime haute visibilité
SDL113	10061512	Vert jaune haute visibilité
SAF981	492559	Noir

SUSPENSIONS 1-TOUCH^{MC}

SAM578	10057441	Blanc
SAM579	10057442	Bleu
SAM580	10057443	Jaune
SAM581	10061514	Vert lime haute visibilité

CASQUES DE SÉCURITÉ À BORDURE COMPLÈTE V-GARD^{MD}

- Coquille en polyéthylène qui procure une protection supérieure contre les impacts
- Courroies de couronne auto-ajustables assurant un ajustement confortable
- Suspension Fas-Trac^{MD} III
- Fentes pour les accessoires MSA



SDL496



No comm	No fab	Couleur
SDL493	475366	Jaune
SDL494	475367	Gris marin
SDL495	475368	Bleu
SDL496	475369	Vert
SDL497	475370	Rouge
SDL497	475371	Noir

CASQUES DE SÉCURITÉ À BORDURE COMPLÈTE TOPGARD^{MD}

- Conçu pour les services publics et autres industries où la protection de la tête nécessite aussi une protection diélectrique
- Résiste à la chaleur radiante jusqu'à 275°F
- Suspension Fas-Trac^{MD} III
- Sans fentes



No comm	No fab	Couleur
SDL487	475387	Jaune
SDL488	475388	Gris
SDL489	475389	Bleu
SDL490	475391	Vert
SDL491	475392	Rouge
SDL492	475394	Noir



SDL487

TYPES DE SUSPENSION MSA:



Fas-Trac^{MD} III



1-Touch^{MC}

CASQUES DE PROTECTION TOPGARD^{MD}

Le casque à crête protège le porteur contre la chute d'objets

Légers et durables, les casques avec fentes Topgard^{MD} sont conçus pour les utilisations dans les services publics et autres industries où la protection de la tête contre la chute d'objets est nécessaire. De plus, ils possèdent de bonnes propriétés diélectriques, c.à.d. qu'ils sont non-conducteurs d'électricité. La résistance limitée aux chocs verticaux et la pénétration sont conservées grâce à une vaste plage de températures.

Les casques sont offerts avec les suspensions 1-Touch^{MC} ou Fas-Trac^{MD} et s'ajustent au tour de tête de 6 1/2 à 8.

Les casques Topgard^{MD} respectent ou dépassent les exigences du casque **type I** (chocs verticaux) comme mentionné dans l'**ANSI Z.89.1 2003** et **CSA Z94.1-2005**, classe E.



No comm	No fab	Couleur
---------	--------	---------

SUSPENSIONS 1-TOUCH^{MC}

SAM569	454728	Blanc
SAM571	454723	Bleu
SAM572	454721	Jaune
SAM573	454725	Orange
SAM574	454727	Rouge
SAM575	454726	Vert
SAM576	454722	Gris

SUSPENSIONS FAS-TRAC^{MD}

SAG002	475385	Blanc
SAG003	475380	Bleu
SAG004	475378	Jaune
SAG005	475382	Orange

SUSPENSIONS DE RECHANGE

No comm	No fab	Description
SAM577	10061127	Suspension 1-Touch ^{MC}
SEL240	10153384	Suspension Fas-Trac ^{MD} III

CASQUES DE PROTECTION FREEDOM SERIES^{MC}

- Motif canadien à feuilles d'érable
- Casque V-Gard^{MD} avec graphique distinctif «entièrement canadien»
- Suspension Fas-Trac^{MD}
- Respecte les exigences de **ANSI Z89.1 2003** pour un casque de **type I**, classe E et **CSA type 1**, classe E

No comm **SAM667**
No fab 10050613



SUPPORTS POUR CASQUES DE SÉCURITÉ

Deux modèles de supports pour ranger votre casque de sécurité:

Le support pour siège s'accroche à l'avant ou à l'arrière d'un siège d'auto ou de camion.

Le support mural s'installe en permanence dans un véhicule ou sur un mur.



SA660



SA664


No comm	No fab	Description
SA660	STR-1-SM	Support pour siège
SA664	STR-2-WM	Support mural

BANDEAUX ABSORBANTS

Les bandeaux absorbants assurent fraîcheur et confort au travail. Faits de tissu éponge renforcé, ils absorbent la transpiration et l'empêchent de dégoutter dans vos yeux ou sur vos lunettes. Le relief gaufré et le renforcement du tissu éponge en augmentent la durabilité. Bande élastique de 14" en nylon, cousue au bandeau par une piqûre en X dans un rectangle. Les bandeaux avec attaches se fixent au harnais d'un casque de sécurité, d'un casque de soudeur ou d'un casque de sablage. Idéals pour les ouvriers qui portent un casque ou un accessoire de protection du visage toute la journée.

Dimensions: 8 5/8" x 1 3/4"

Vendu par paquet

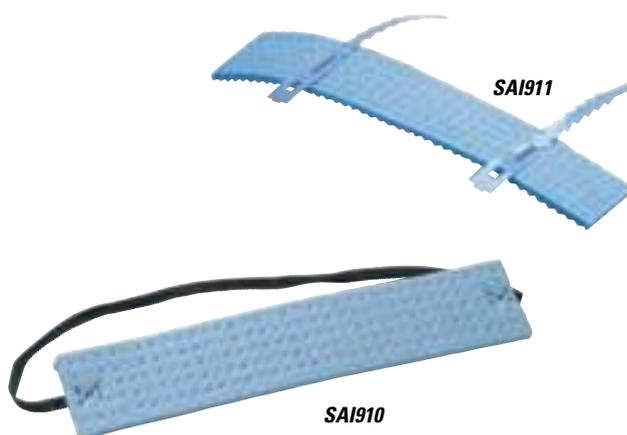

No comm	No fab	Description	Qté /pqt
SAI910	22011	Bandeaux absorbants	25
SAI911	22010	Bandeaux absorbants avec attaches	25

TAMPONS & BANDEAUX POUR HARNAIS

- Testés sur le terrain pour améliorer la prise du masque avec une absorption maximale de la transpiration
- Les tampons pour masque sont ignifuges pour plus de sécurité
- Fabriqués d'un absorbant coussiné à l'air doublé de coton duveteux à 10%
- Le système de fermeture adhésive est conçu pour convenir à la plupart des marques principales de bandeaux
- Les bandeaux sont munis d'une bande élastique
- **Vendus par paquet de deux**



Bandeaux

No comm	Description
620-3200V	Tampons pour harnais avec suspension pour casques de sécurité
SAM548	Bandeaux

CAGOULES EXTENSIBLES 6810/6815

- Tricot de polyester à 100%
- Protègent les oreilles et la tête contre le vent et les températures froides
- Ignifugées jusqu'à la première lessive
- Taille unique

SEE076

SEE077



No comm	No fab	Description
SEE076	16810	Cagoule demi-tête
SEE077	16815	Cagoule pleine tête

Protection du visage

LAMPES FRONTALES SEPTOR^{MD}

- Lampes frontales mains libres à éclairage DEL
- Tête oscille sur 90°
- 7 DELs blancs éclatants qui ont une durée de vie de 100 000 heures
- 3 niveaux d'intensité lumineuse - 7 DELs, 3 DELs, 1 DEL
- Durée de service de plus de 150 heures
- Produit plus de 50 lumens - 7 DELs; 25 lumens - 3 DELs; 9 lumens - 1 DEL
- Imperméables
- **Comprend:** trois piles alcalines AAA, serre-tête élastique et bandeau en caoutchouc pour casque de sécurité

No comm XC389
No fab 61052



STREAMLIGHT
Heroes Trust Streamlight

LAMPES FRONTALES TRIDENT^{MD}

- Lampe frontale à trois fonctions avec sangles élastique et en caoutchouc
- Réflecteur incorporant une DEL haute intensité et trois DEL blanches ultra brillantes – le tout incluant une durée de vie de 100 000 heures
- Trois niveaux de luminosité – une DEL haute puissance, une DEL, trois DEL
- Tête basculante 90°
- Indicateur de piles faibles – DEL rouge clignotante lorsque les piles sont faibles
- Fabrication légère en thermoplastique résistante à l'eau avec interrupteur à bouton-poussoir
- **Comprend:** trois piles alcalines AAA et sangles élastique et en caoutchouc pour casque

No comm XC388
No fab 61050



STREAMLIGHT
Heroes Trust Streamlight

LAMPES FRONTALES ARGO^{MD}

- Lampe frontale longue portée avec un faisceau de 190 mètres
- Trois modes d'éclairage: haute intensité pour un faisceau de luminosité maximale à grande distance, intensité moyenne pour une luminosité intense, et basse intensité pour une durée de vie prolongée
- Indicateur de piles faibles – DEL rouge clignotante lorsque les piles sont faibles
- Fabrication légère en thermoplastique résistante à l'eau avec interrupteur à bouton-poussoir
- **Comprend:** trois piles alcalines AAA et sangles élastique et en caoutchouc pour casque

No comm SEJ181
No fab 61301



STREAMLIGHT
Heroes Trust Streamlight

HAZ-LO^{MD} 3AA

- Contient une lampe DEL à faisceau super élevé de 1 watt
- DEL d'une durée de vie de 50 000 heures
- Intensité lumineuse: 34 lumens
- Durée de service: jusqu'à 11 heures d'usage continue
- Joint torique pour plus d'étanchéité
- Tête basculante sur 90°
- Homologuée UL pour la classe I, division 1, groupes A, B, C, D, code de température T4
- **Comprend:** trois piles alcalines AA et courroies de tête élastiques en caoutchouc

No comm XC391
No fab 61200



STREAMLIGHT
Heroes Trust Streamlight

LAMPE FRONTALE POUR ENDROITS DANGEREUX SEPTOR^{MD}

- Lampe DEL: classement de sécurité classe I, division 1, groupes A,B,C,D; classe II, division 1, groupes E,F,G; classe III, classe T: T4 Exia
- Septor^{MD} Haz-Lo: douce lumière projetée lors des travaux
- Lumens: 85
- Temps de fonctionnement heures: 5 élevé/50 bas
- IPX4 résistant à l'eau
- Résistance aux impacts à 2 m, testé
- Tête basculante sur 90 degrés qui prévient la fatigue du cou
- Couleur: noir/jaune
- Piles comprises (3 x AAA)

No comm XE488
No fab 61024



STREAMLIGHT
Heroes Trust Streamlight

LAMPE FRONTALE POUR ENDROITS DANGEREUX TRIDENT^{MD}

- Lampe DEL C4^{MD}: classement de sécurité classe I, division 1, groupes A,B,C,D; classe II, division 1, groupes E,F,G; classe III, classe T: T4 Exia
- Trident^{MD} Haz-Lo: répond aux besoins d'éclairage des travaux à proximité ou à distance
- Lumens: 85
- Temps de fonctionnement heures: 8 élevé/24 bas
- IPX4 résistant à l'eau
- Résistance aux impacts à 2 m, testé
- Tête basculante sur 90° qui prévient la fatigue du cou
- Couleur: noir/jaune
- Piles comprises (3 x AAA)

No comm XE487
No fab 61025



STREAMLIGHT
Heroes Trust Streamlight

LAMPE FRONTALE POUR ENDROITS DANGEREUX ARGO^{MD}

- Lampe DEL C4^{MD}: classement de sécurité classe I, division 1, groupes A,B,C,D; classe II, division 1, groupes E,F,G; classe III, classe T: T4 Exia
- Argo^{MD} Haz-Lo: produit un faisceau éclairant de longue distance
- Lumens: 90
- Temps de fonctionnement heures: 8 élevé/50 bas
- IPX4 résistant à l'eau
- Résistance aux impacts à 2 m, testé
- Tête basculante sur 90 degrés qui prévient la fatigue du cou
- Couleur: noir/jaune
- Piles comprises (3 x AAA)

No comm XE489
No fab 61026



STREAMLIGHT
Heroes Trust Streamlight

LAMPES FRONTALES INDUSTRIELLES À 6 DEL

- Deux blanches, deux à projection et deux rouges
- Durée de service: à vie
- Comprend trois piles AAA

No comm XC645
No fab HDL33AINE

PILES DE RECHANGE AAA,
24/pqt. Vendues par paquet

No comm XB0873
No fab EN92



Energizer

COMBINAISONS MICROPOREUSES

- Film microporeux laminé sur un substrat de polypropylène
- Offre une protection contre les liquides, les poussières et les projections de produits chimiques légers
- Tissu microporeux perméable à l'air de grande qualité, qui offre un ajustement confortable
- Peut être utilisées dans les environnements secs ou mouillés
- Essais pour la pénétration réussis avec le diazinon, l'huile à moteur, l'eau de javel, la peinture à base d'isocyanate, l'hydroxyde de sodium et le sang
- Poids du tissu: 1,85 oz/vge² (63 g)
- Couleur: blanc

Utilisations: amiante et réduction du plomb, salles blanches, saleté et poussière radioactive, impression, raffineries/producteurs de substances chimiques, entretien, scènes de crime et peinture.

Description	No comm	Taille	Qté /caisse
COMBINAISON			
	SEC807	Petit	25
Fermeture éclair	SEC808	Moyen	25
à l'avant	SEC809	Grand	25
a/rabat-tempête,	SEC810	T-Grand	25
poignets et chevilles	SEC811	2T-Grand	25
élastiques	SEC812	3T-Grand	25
	SEC813	4T-Grand	25
COMBINAISON À CAPUCHON			
	SEC814	Petit	25
Fermeture éclair à l'avant	SEC815	Moyen	25
a/rabat-tempête,	SEC816	Grand	25
capuchon attaché	SEC817	T-Grand	25
poignets et chevilles	SEC818	2T-Grand	25
élastiques	SEC819	3T-Grand	25
	SEC820	4T-Grand	25
SARRAUX DE LABORATOIRE			
	SEC821	Petit	30
	SEC822	Moyen	30
	SEC823	Grand	30
Boutons-pression	SEC824	T-Grand	30
2 poches, collet	SEC825	2T-Grand	30
	SEC826	3T-Grand	30
	SEC827	4T-Grand	30
TABLIER			
Cordons cousus	SEC828	28" x 36"lo	100



COMBINAISONS SMS

- Trois couches de polypropylène SMS (filé-lié, fusion-soufflage, filé-lié)
- Offrent une protection contre les particules toxiques, les liquides à base d'eau et la poussière
- Poignets, chevilles et capuchon élastiques
- Fermeture éclair à l'avant pour un ajustement optimal
- Tissu de 1,85 oz/m²
- Bleu royal

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Taille
SEK363	Moyen
SEK364	Grand
SEK365	T-Grand
SEK366	2T-Grand
SEK367	3T-Grand
SEK368	4T-Grand
SEK369	5T-Grand



COMBINAISONS SMS

- Trois couches de polypropylène SMS (filé-lié, fusion-soufflage, filé-lié)
- Offrent une protection contre les particules toxiques et les liquides à base d'eau
- Couche extérieure double qui offre la plus grande protection contre l'abrasion et les déchirures
- Tissu léger et flexible qui permet un confort supérieur et est perméable à l'air
- Couleur: blanc (les combinaisons avec capuchon attaché sont offertes en blanc et bleu marine)
- Poids du tissu: 1,80 oz/vge² (60 g)

Utilisations: transformation des aliments, laboratoires/pharmacies, huile légère et graisse, entretien, usines/assemblage, raffineries/producteurs de produits chimiques.

Description	No comm	Taille	Qté /caisse
COMBINAISON			
Fermeture éclair à l'avant a/rabat-tempête, collet et une pochette sur la poitrine	SEC829	Moyen	25
	SEC830	Grand	25
	SEC831	T-Grand	25
	SEC832	2T-Grand	25
	SEC833	3T-Grand	25
	SEC834	4T-Grand	25
Fermeture éclair à l'avant a/rabat-tempête, poignets et chevilles élastiques et une pochette sur la poitrine	SEC835	Moyen	25
	SEC836	Grand	25
	SEC837	T-Grand	25
	SEC838	2T-Grand	25
	SEC839	3T-Grand	25
	SEC840	4T-Grand	25
COMBINAISON À CAPUCHON			
BLANC			
Fermeture éclair à l'avant a/rabat-tempête, capuchon attaché, poignets et chevilles élastiques et une pochette sur la poitrine	SEC841	Moyen	25
	SEC842	Grand	25
	SEC843	T-Grand	25
	SEC844	2T-Grand	25
	SEC845	3T-Grand	25
	SEC846	4T-Grand	25
BLEU MARIN			
	SEC847	Moyen	25
	SEC848	Grand	25
	SEC849	T-Grand	25
	SEC850	2T-Grand	25
	SEC851	3T-Grand	25
	SEC852	4T-Grand	25
SARRAUX DE LABORATOIRE			
Boutons-pression 2 poches, collet	SEC853	Moyen	30
	SEC854	Grand	30
	SEC855	T-Grand	30
	SEC856	2T-Grand	30
BLOUSE			
Cordons attachés	SEC857	Grand	50
	SEC858	T-Grand	50
	SEC859	2T-Grand	50



**VOIR LES PAGES
46-59 POUR NOS
PRODUITS DE DÉVERSEMENT**



COMBINAISONS EN POLYPROPYLÈNE

- Polypropylène qui permet la respirabilité et le confort
- Procure une protection contre les liquides, la poussière et les particules non dangereuses et non toxiques
- Option jetable économique pour une protection dans les milieux de travail encrassés
- Poignets, chevilles et capuchon élastiques
- Fermeture éclair à l'avant pour un ajustement optimal
- Tissu de 1,6 oz/m²
- 50 combinaisons par caisse

Utilisations: transformation des aliments, secteur pharmaceutique/laboratoires, entrepôts, entretien, fabrication/assemblage, environnements poussiéreux.



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Taille
SEK356	Moyen
SEK357	Grand
SEK358	T-Grand
SEK359	2T-Grand
SEK360	3T-Grand
SEK361	4T-Grand
SEK362	5T-Grand

COMBINAISONS EN POLYPROPYLÈNE DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Polypropylène qui permet la respirabilité et le confort
- Procure une protection contre les liquides, la poussière et les particules non dangereuses et non toxiques
- Option jetable économique pour une protection dans les milieux de travail encrassés
- Poignets, chevilles et capuchon élastiques
- Fermeture éclair robuste à l'avant pour un ajustement optimal
- Patte protectrice de fermeture éclair à l'avant
- Munie d'une pochette avant sur la poitrine
- Tissu de 1,85 oz/m²
- 50 combinaisons par caisse

Utilisations: transformation des aliments, secteur pharmaceutique/laboratoires, entrepôts, entretien, fabrication/assemblage, environnements poussiéreux.



No comm	Taille
SEK370	Moyen
SEK371	Grand
SEK372	T-Grand
SEK373	2T-Grand
SEK374	3T-Grand
SEK375	4T-Grand
SEK376	5T-Grand

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

COUVRE-CHAUSSURES

- Polypropylène filé-lié 100%
- Bande élastique pour un port ajusté optimal
- Matériau flexible facilitant le mouvement
- Assemblage cousu offrant une résistance maximale aux déchirures
- Les modèles antidérapants ont une semelle texturée pour une traction améliorée
- Couleur: blanc
- Vendus par paquet




Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Description	Taille	Qté /pqt
SEC385	Semelle régulière	Grand	100
SEC386	Semelle régulière	T-Grand	100
SEC387	Semelle antidérapante	Grand	100
SEC388	Semelle antidérapante	T-Grand	100

COUVRE-CHAUSSURES NON CONDUCTEURS

- Polypropylène filé-lié à 100%
- Bande élastique pour un ajustement optimal
- Matériau flexible qui facilite le mouvement
- Assemblage cousu offrant une résistance maximale aux déchirures
- Le modèle antidérapant a une semelle texturée pour une traction améliorée
- Couleur: bleu
- Vendus par paquet

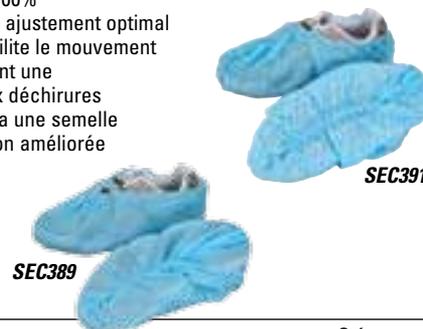

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Description	Taille	Qté /pqt
SEC389	Semelle régulière	Grand	100
SEC390	Semelle régulière	T-Grand	100
SEC391	Semelle antidérapante	T-Grande	100

COUVRE-CHAUSSURES

- Polyéthylène à 100%
- Bande élastique pour un port ajusté optimal
- Matériau flexible facilitant le mouvement
- Sans couture, une protection idéale contre les liquides
- Couleur: bleu



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Taille	Qté /pqt
SEL089	Grand	100

VOIR LES PAGES 124 À 138 POUR LES PRODUITS RESPIRATOIRES



Vêtements

VÊTEMENTS DE PROTECTION TYVEK^{MD}

• Coutures surjetées

Utilisations: Pour enlever l'amiante, vaporiser la peinture, les éclaboussures, l'entretien, le nettoyage en général, une protection contre les particules sèches.



SAV192



SAV174



SAV176





SAV183



SAV190




	No comm	No fab	Taille	Qté /caisse
 <p>CHEMISE Fermeture à bouton pression à l'avant</p>	SAV183	TY303S-S	Petit	50
	SAV182	TY303S-M	Moyen	50
	SAV181	TY303S-L	Grand	50
	SAV184	TY303S-XL	T-Grand	50
	SAV178	TY303S-2XL	2T-Grand	50
	SAV179	TY303S-3XL	3T-Grand	50
	SAV180	TY303S-4XL	4T-Grand	50
	 <p>PANTALON Taille élastique</p>	SAV190	TY350S-S	Petit
SAV189		TY350S-M	Moyen	50
SAV188		TY350S-L	Grand	50
SAV191		TY350S-XL	T-Grand	50
SAV185		TY350S-2XL	2T-Grand	50
SAV186		TY350S-3XL	3T-Grand	50
SAV187		TY350S-4XL	4T-Grand	50
 <p>CAGOULE À ENFILER Ouverture faciale élastique, recouvre les épaules</p>	SAV193	TY657S	Taille unique	100
 <p>SARRAU DE LABORATOIRE Boutons pression, 2 poches, collet</p>	SAV174	TY212S-S	Petit	30
	SAV173	TY212S-M	Moyen	30
	SAV172	TY212S-L	Grand	30
	SAV175	TY212S-XL	T-Grand	30
	SAV169	TY212S-2XL	2T-Grand	30
	SAV170	TY212S-3XL	3T-Grand	30
	SAV171	TY212S-4XL	4T-Grand	30
 <p>TABLIER a/cordons</p>	SAV176	TY273B	28" x 36" lo	100
 <p>MANCHETTES Élastiques aux deux extrémités</p>	SAV192	TY500S	18" lo	100 paires
 <p>COUVRE-CHAUSSURES Haut élastique</p>	SA174	TY450S-WH	8 1/4" h, taille unique, paires	100 paires
	SA173	TY454S-WH	17" h, taille unique, paires	100 paires

COMBINAISONS TYVEK®

- Le meilleur équilibre entre la protection, la durabilité et le confort
- Barrière de protection innée contre les particules sèches dangereuses
- Arrête les particules submicroniques, même après l'abrasion, mieux que les vêtements réutilisables
- Couleur: blanc

Utilisations: opérations/entretien général, peinture au pistolet, exposition à des particules de poussière de plomb, d'amiante, nettoyage environnemental, agriculture, transformation des aliments, enlèvement des moisissures, silice microcristalline.



	No comm	No fab	Taille	Qté /caisse
 <p>COMBINAISON Coutures plates, collet, fermeture à glissière à l'avant</p>	SAS028	TY120S-M	Moyen	25
	SAS029	TY120S-L	Grand	25
	SAS030	TY120S-XL	T-Grand	25
	SAS031	TY120S-2XL	2T-Grand	25
	SAS032	TY120S-3XL	3T-Grand	25
	SAS033	TY120S-4XL	4T-Grand	25
 <p>COMBINAISON Coutures plates, collet, fermeture à glissière à l'avant, élastiques aux poignets et aux chevilles</p>	SAS035	TY125S-M	Moyen	25
	SAS036	TY125S-L	Grand	25
	SAS037	TY125S-XL	T-Grand	25
	SAS038	TY125S-2XL	2T-Grand	25
	SAS039	TY125S-3XL	3T-Grand	25
	SAS040	TY125S-4XL	4T-Grand	25
 <p>COMBINAISON À CAPUCHON ATTACHÉ Coutures plates, fermeture à glissière à l'avant, élastiques aux poignets et aux chevilles</p>	SAS042	TY127S-M	Moyen	25
	SAS043	TY127S-L	Grand	25
	SAS044	TY127S-XL	T-Grand	25
	SAS045	TY127S-2XL	2T-Grand	25
	SAS046	TY127S-3XL	3T-Grand	25
	SAS047	TY127S-4XL	4T-Grand	25
 <p>COMBINAISON À CAPUCHON ATTACHÉ A/COUVRE-CHAUSSURES Fermeture à glissière à l'avant, poignets et couvre-chaussures élastiques</p>	SAV166	TY122S-M	Moyen	25
	SAV165	TY122S-L	Grand	25
	SAV168	TY122S-XL	T-Grand	25
	SAV162	TY122S-2XL	2T-Grand	25
	SAV163	TY122S-3XL	3T-Grand	25
	SAV164	TY122S-4XL	4T-Grand	25

COMBINAISONS DUO TYVEK^{MD}

- Équilibre parfait entre la protection, la durabilité et le confort pour les ouvriers
- Vêtement unique avec zones en différents tissus et spécifiquement conçu pour le secteur de la fabrication des composites
- Zone avant en Tyvek^{MD} offrant une excellente durabilité et un écran inhérent contre les particules fines
- Zone arrière en tissu ProShield^{MD} améliorant la respirabilité, réduisant le stress dû à la chaleur et offrant un plus grand confort aux ouvriers
- Coupe conçue pour le confort offrant une plus importante amplitude des mouvements et un port plus ajusté
- Brides de pouces conservant les manches en place lors de l'enfillement de gants ou lorsque tendant le bras
- Capuchon ajustable pour respirateur avec élastique sur le pourtour de l'ouverture pour la figure
- Fermeture éclair allant jusqu'au menton pour une couverture complète du cou
- Coutures extérieures surjetées uniques offrant une meilleure protection contre la pénétration des liquides

No comm	No fab	Taille	Qté /caisse
SEH058	TD127-M	Moyen	25
SEH059	TD127-L	Grand	25
SEH060	TD127-XL	T-Grand	25
SEH061	TD127-2X	2T-Grand	25
SEH062	TD127-3X	3T-Grand	25
SEH063	TD127-4X	4T-Grand	25



Vêtements

VÊTEMENTS DE BASE PROSHIELD^{MD}

- Tissu doux, respirable, confortable et léger SMS (filé-lié, fusion-soufflage, filé-lié)
- Design breveté, confortable et ajusté, spécialement conçu pour des mouvements plus libres du travailleur et une meilleure durabilité
- Protège contre la saleté, la crasse et les particules sèches non-dangereuses
- Couleur: bleu



Utilisations: Transformation des aliments, l'entretien en général, conciergerie, vêtements pour visiteurs, hôpitaux et situations où vous voulez éviter la contamination nuisible.



		No comm	No fab	Description	Qté /caisse
COMBINAISON Fermeture à glissière à l'avant, poignets et chevilles élastiques		SEJ892	PB125SBU-MD	Moyen	25
		SEJ893	PB125SBU-LG	Grand	25
		SEJ894	PB125SBU-XL	T-Grand	25
		SEJ895	PB125SBU-2X	2T-Grand	25
		SEJ896	PB125SBU-3X	3T-Grand	25
		SEJ897	PB125SBU-3X	4T-Grand	25
COMBINAISON À CAPUCHON ATTACHÉ Fermeture à glissière à l'avant, poignets et chevilles élastiques	SEJ899	PB127SBU-MD	Moyen	25	
	SEJ900	PB127SBU-LG	Grand	25	
	SEJ901	PB127SBU-XL	T-Grand	25	
	SEJ902	PB127SBU-2X	2T-Grand	25	
	SEJ903	PB127SBU-3X	3T-Grand	25	
	SEJ904	PB127SBU-4X	4T-Grand	25	
SARRAU DE LABORATOIRE Boutons pression, 2 poches, collet		SDL501	PB212SBU-MD	Moyen	30
		SDL502	PB212SBU-LG	Grand	30
		SDL503	PB212SBU-XL	T-Grand	30
		SDL504	PB212SBU-2X	2T-Grand	30
		SDL505	PB212SBU-3X	3T-Grand	30

COMBINAISONS NEXGEN^{MC}

- Une barrière efficace contre une variété d'aérosols et de liquides industriels communs
- Technologie brevetée des tissus microporeux
- Couleur: blanc

Utilisations: Là où des combinaisons de protection générale sont utilisées, qu'on pense aux travaux très sales, à la peinture au pistolet ou aux utilisations agricoles.



		No comm	No fab	Taille	Qté /caisse
COMBINAISON Fermeture à glissière à l'avant et collet		SN880	NG120SS	Petit	25
		SN881	NG120SM	Moyen	25
		SN882	NG120SL	Grand	25
		SN883	NG120SXL	T-Grand	25
		SN884	NG120S2XL	2T-Grand	25
		SN885	NG120S3XL	3T-Grand	25
		SN886	NG120S4XL	4T-Grand	25
COMBINAISON Fermeture à glissière à l'avant, poignets et chevilles élastiques		SN887	NG125SS	Petit	25
		SN888	NG125SM	Moyen	25
		SN889	NG125SL	Grand	25
		SN890	NG125SXL	T-Grand	25
		SN891	NG125S2XL	2T-Grand	25
		SN892	NG125S3XL	3T-Grand	25
		SN893	NG125S4XL	4T-Grand	25
COMBINAISON À CAPUCHON ATTACHÉ Fermeture à glissière à l'avant, poignets et chevilles élastiques		SN894	NG127SS	Petit	25
		SN895	NG127SM	Moyen	25
		SN896	NG127SL	Grand	25
		SN897	NG127SXL	T-Grand	25
		SN898	NG127S2XL	2T-Grand	25
		SN899	NG127S3XL	3T-Grand	25
		SN900	NG127S4XL	4T-Grand	25

COMBINAISONS TYCHEM^{MD} SL

- Tissu léger fabriqué de Tyvek^{MD} laminé avec un film Saranex^{MD} 23P de Dow qui résiste aux agents chimiques
- Protection fiable contre un large spectre de produits chimiques
- Excellente protection contre les particules et liquides dangereux
- Tissu robuste et durable qui réduit les risques de déchirure et d'abrasion
- Coutures liées
- Couleur: blanc

Utilisations: fabrication de produits pétrochimiques, gestion des déchets, installations industrielles, intervention en cas de déversement de matières dangereuses, intervention médicale d'urgence, peinture par pulvérisation, environnements radioactifs, opérations de dépollution et autres services d'urgence. Utilisés couramment en prévention domestique comme protection contre les dangers de contamination, plusieurs produits chimiques toxiques et certains agents de guerre chimique.



	No comm	No fab	Taille	Qté /caisse
COMBINAISON Coutures liées, collet, fermeture à glissière à l'avant, rabat-tempête, poignets & chevilles élastiques	SAS056	SL125B-M	Moyen	12
	SAS057	SL125B-L	Grand	12
	SAS058	SL125B-XL	T-Grand	12
	SAS059	SL125B-2XL	2T-Grand	12
	SAS060	SL125B-3XL	3T-Grand	12
	SAS061	SL125B-4XL	4T-Grand	12
COMBINAISON À CAPUCHON ATTACHÉ Coutures liées, fermeture à glissière à l'avant, rabat-tempête, poignets & chevilles élastiques	SA194	SL127B-M	Moyen	12
	SA193	SL127B-L	Grand	12
	SA196	SL127B-XL	T-Grand	12
	SC252	SL127B-2XL	2T-Grand	12
	SC253	SL127B-3XL	3T-Grand	12
	SC254	SL127B-4XL	4T-Grand	12



COMBINAISONS TEMPRO^{MD}

- Protection secondaire ignifugée mise au point pour être portée par-dessus un vêtement principal de protection
- Barrière de protection légère et jetable conçue pour ne pas aggraver les brûlures
- Empêchent les particules sèches non dangereuses et les aérosols de contaminer les vêtements ignifugés
- Couleur: bleu

* Les couvre-chaussures intégrés doivent être portés dans une chaussure de protection. Ils ne sont pas conçus pour servir de chaussure principale. Ils n'ont pas la robustesse ni la résistance au glissement adéquates pour être portés en contact direct avec le sol.



	No comm	No fab	Taille	Qté /caisse
COMBINAISON Fermeture éclair à l'avant, collet	SA224	TM120S-S	Petit	25
	SA223	TM120S-M	Moyen	25
	SA222	TM120S-L	Grand	25
	SA225	TM120S-XL	T-Grand	25
	SC273	TM120S-2XL	2T-Grand	25
	SC274	TM120S-3XL	3T-Grand	25
COMBINAISON Fermeture éclair à l'avant, capuchon, poignets et chevilles élastiques	SA228	TM127S-S	Petit	25
	SA227	TM127S-M	Moyen	25
	SA226	TM127S-L	Grand	25
	SA229	TM127S-XL	T-Grand	25
	SC276	TM127S-2XL	2T-Grand	25
	SC277	TM127S-3XL	3T-Grand	25
COMBINAISON À CAPUCHON Fermeture éclair à l'avant, capuchon, poignets et chevilles élastiques, couvre-chaussures intégrés*	SAV159	TM122S-M	Moyen	25
	SAV158	TM122S-L	Grand	25
	SAV161	TM122S-XL	T-Grand	25
	SAV155	TM122S-2XL	2T-Grand	25
	SAV156	TM122S-3XL	3T-Grand	25
	SAV157	TM122S-4XL	4T-Grand	25



COMBINAISONS PYROLON PLUS II^{MD}

TISSU ININFLAMMABLE

- Protection des vêtements de dessus qui améliore la protection des vêtements ignifuges sous-jacents
- Protection contre une grande diversité de risques liés aux particules sèches
- Résistant à l'huile et au mouillage
- Ne fondra pas, ne s'égouttera pas et ne causera pas de blessures additionnelles
- À utiliser conjointement avec les vêtements de protection thermique
- Parfaits pour le soudage, les usines sidérurgiques, les mines de charbon, les travaux d'entretien, les raffineries, les laboratoires, les services publics
- Se conformes aux normes ANSI/ISEA 101-1996
- Couleur: bleu



	No comm	No fab	Taille	Qté /caisse
COMBINAISON Fermeture à glissière à l'avant et collet	SN339	7412-SB	Petit	25
	SN340	7412-MB	Moyen	25
	SN341	7412-LB	Grand	25
	SN342	7412-XLB	T-Grand	25
	SN343	7412-2XLB	2T-Grand	25
	SN344	7412-3XLB	3T-Grand	25
COMBINAISON À CAPUCHON ATTACHÉ Fermeture à glissière à l'avant, poignets et chevilles élastiques	SN345	7412-4XLB	4T-Grand	25
	SN346	7428-SB	Petit	25
	SN347	7428-MB	Moyen	25
	SN348	7428-LB	Grand	25
	SN349	7428-XLB	T-Grand	25
	SN350	7428-2XLB	2T-Grand	25
	SN351	7428-3XLB	3T-Grand	25
	SN352	7428-4XLB	4T-Grand	25



BONNETS BOUFFANTS

NON TISSÉS

- Polypropylène non tissé
- Bande élastique pour un port optimal
- 100% sans latex
- Vendus par paquet



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

SEC376

No comm	Taille	Couleur	Qté /pqt
SEC375	Moyen, 18"	Blanc	100
SEC376	Grand, 21"	Blanc	100
SEC377	T-Grand, 24"	Blanc	100
SEC378	Grand, 21"	Bleu	100

NON PELUCHEUX

- Tissu non pelucheux, non tissé et léger
- Bande élastique pour un port optimal
- Couleur: blanc
- 100% sans latex
- Vendus par paquet



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

SEC380

No comm	Taille	Qté /pqt
SEC379	Moyen, 18"	100
SEC380	Grand, 21"	100

SANS LATEX

- Polypropylène non tissé
- Bande élastique sans latex pour un port optimal
- Idéal pour les gens ayant des allergies ou sensibles au latex
- Couleur: blanc
- Vendus par paquet



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

SEC382

No comm	Taille	Qté /pqt
SEC381	Grand, 21"	100
SEC382	T-Grand, 24"	100

FILETS POUR CHEVEUX

- Filet fin en nylon
- Bande élastique pour un port optimal
- Couleur: blanc
- 100% sans latex
- Vendus par paquet



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

SEC373

No comm	Taille	Qté /pqt
SEC372	Moyen, 18"	100
SEC373	Grand, 21"	100
SEC374	T-Grand, 24"	100

FILETS À BARBE

- Polypropylène non tissé
- Bande élastique pour un port optimal
- Recouvre la barbe et la moustache
- Taille unique
- Couleur: blanc
- 100% sans latex
- Vendus par paquet



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

SEC384

No comm	Description	Couleur	Qté /pqt
SEC383	Un cordon (arrière de la tête)	Blanc	100
SEC384	Deux cordons (arrière des oreilles)	Blanc	100

FILETS FINS EN NYLON

- Style bouffant avec bande élastique pour un port ajusté et confortable
- Couleur: blanc et brun
- Vendus par paquet



SA657

No comm	Taille	Couleur	Qté /pqt
SA656	Moyen	Blanc	100
SA657	Moyen	Brun	100

TABLIERS EN POLYÉTHYLÈNE

- Tablier jetable de polyéthylène blanc d'une épaisseur de 0,02 mm
- Bavette est de 46" lo x 35" la avec des attaches au niveau de la taille
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- 100 par paquet
- Vendus par paquet

No comm SAQ708

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

TABLIERS EN DENIM

- Style bavette
- Coton à 100 %
- Ajustement par courroies en coton
- Comprend une pochette à la poitrine et trois pochettes aux hanches
- 38" lo x 28" la
- Poids du tissu: 10 oz
- Couleur: bleu
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

No comm SEE851

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



TABLIERS EN VINYL LÉGER

- Tablier de style bavette
- Ajustement par courroies en coton
- Bordures sans coutures qui préviennent l'accumulation de résidus et de bactéries
- 45" lo x 36" la
- Épaisseur: 0,20 mm
- Couleur: bleu
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

No comm SEE888

TABLIERS EN TOILE DE COTON

- Style bavette
- Coton à 100 %
- Ajustement par courroies en coton
- 36" lo x 29" la
- Poids du tissu: 10 oz
- Couleur: blanc
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

No comm SEE852

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

TABLIERS EN NÉOPRÈNE SUR NYLON

- Tablier léger en nylon enduit de néoprène 9 oz
- Protège contre les éclaboussures
- Résiste à la plupart des acides
- Attaches cousues
- 48" lo x 36" la
- Couleur: jaune

NORTH

by Honeywell

No comm	No fab	Description
SA277	1276	Néoprène



TABLIERS EN POLYURÉTHANE LÉGER

- Tablier à bavette
- 48" lo x 35" la
- 0,45 mm d'épaisseur
- Couleur: jaune

No comm	Description
SAL666	Polyuréthane



TABLIERS EN NÉOPRÈNE SUR POLYESTER IGNIFUGE

- Tablier à bavette avec œillets métalliques et attaches en polyester
- Protection fiable contre les éclaboussures de produits chimiques industriels et pour la manipulation de solvants corrosifs
- 48" lo x 35" la
- 0,45 mm d'épaisseur
- Accepté par l'ACIA
- Couleur: jaune

No comm	Description
SAL663	Neoprène



TABLIERS EN PVC SUR POLYESTER IGNIFUGE

- Tablier à bavette
- Oeillets scellés à la chaleur et antirouille
- Bords sans couture qui empêchent l'accumulation de bactéries et de résidus
- 48" lo x 36" la
- Pour usage intense, matériel résistant à l'huile et ignifuge
- Accepté par l'ACIA
- Couleur: jaune

No comm	Description	Épaisseur mm
SAL660	Régulier	0,35
SAL661	Ininflammable résistant à l'huile	0,35
SAL662	Ininflammable résistant à l'huile a/ventre renforcé	0,45



TABLIERS EN NITRILE SUR POLYESTER

- Tablier robuste à bavette avec œillets métalliques et attaches en polyester
- Protection fiable contre les éclaboussures de produits chimiques industriels et pour la manipulation de solvants corrosifs
- 48" lo x 35" la
- 0,45 mm d'épaisseur
- Accepté par l'ACIA
- Couleur: noir

No comm	Description
SAL664	Nitrile



TABLIERS EN CA-43^{MD}

- Revêtement en PVC ininflammable sur le polyester
- Le tissu est solide et durable, et protège contre la plupart des expositions aux produits chimiques et aux acides
- Attaches de taille et de cou durables
- Œillets renforcés aux points d'attache
- 48" lo x 29" la
- Couleur: vert irlandais

No comm	No fab
SAL595	A4348

ranpro



TABLIER LOURD

- Noir
- 50" lo x 36" la
- 19 oz

No comm	No fab	Description
SEB864	ER127	Caoutchouc



TABLIERS EN CANEVAS IGNIFUGE

- Tissu de canevas vert qui résiste aux flammes
- Attaches cousues
- 36" lo x 30" la

NORTH

by Honeywell

No comm	No fab	Description
SB912	AFC79	Canevas



Vêtements

MANCHETTES EN COTON

- Tricot aux deux extrémités prévient des débris d'entrer dans la manchette
- Épaisseur simple
- Longueur : 8"
- Couleur : beige
- Vendues individuellement

No comm SAQ743



MANCHETTES EN POLYÉTHYLÈNE

- Jetables
- Manchettes en polyéthylène de 0,2 mm
- Élastique aux deux extrémités
- Longueur: 16"
- Couleur: blanc
- 100 par sac
- Vendues par sac

No comm SEK350



VINYL SLEEVES

- Fabriqué en vinyle de 4 mils
- Coutures thermosoudées
- Poignets élastiques
- Longuer: 18"
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaire
- Vendus par douzaine de paires



No comm	No fab	Couleur
SDL001	DSBV-18	Bleu
SDL002	DSWV-18	Blanc

MANCHETTES EN COTON

- Élargies pour un meilleur ajustement et un plus grand confort
- Longueur: 24"
- Couleur: beige
- Vendues par paire

No comm SAL755

No fab S-24-WIDE



MANCHETTES EN NÉOPRÈNE

- Fabriquées de néoprène, poids moyen
- Élastiques aux extrémités
- Longueur: 18"
- Couleur: jaune
- Vendues par paire

No comm SA281

No fab SLE11



by Honeywell



MANCHETTES EN COTON

- Élastiques aux extrémités
- Longueur: 18"
- Couleur: blanc
- 10 par paquet
- Vendues par paquet

No comm SAL705

No fab 440030



MANCHETTES EN POLYESTER/PVC

- Ces manchettes de polyester enduites de PVC sont robustes et flexibles
- Élastique cousu à l'intérieur au haut et élastique de 1" au bas
- Longueur: 18"
- Couleur: vert
- Vendues par paire

No comm SA282

No fab SLE13



by Honeywell



MANCHETTES EN TULLE DE NYLON

- Fermeture réglable à bouton-pression en dôme
- Longueur: 9"
- Couleur: noir
- Vendues par paire

No comm SAM210



MANCHETTES EN CANEVAS IGNIFUGE

- Tissu 100% ignifuge
- Élastiques aux extrémités
- Longueur: 18"
- Couleur: vert lime
- Vendues par paire

No comm SB894

No fab SLE12



by Honeywell



MANCHETTES EN POLYESTER/PVC IGNIFUGE

- Poignets élastiques
- Longueur: 18"
- Pour usage industriel ou régulier
- Couleur: jaune
- Acceptées pour utilisation dans les usines de produits alimentaires
- Vendues par paire



No comm	No fab	Description
SAL703	440040	Usage régulier, 0,35 mm
SAL704	440050	Usage industriel, 0,45 mm

MANCHETTES EN KEVLAR^{MD}

- De style tube
- Résistent aux brûlures, écorchures et coupures
- Offertes avec ou sans orifice pour le pouce
- Offertes en épaisseur simple ou double, ajustement large ou régulier
- Autres longueurs offertes
- Couleur: jaune
- Vendues par paire



No comm	No fab	Description	Longueur"
SANS ORIFICE POUR LE POUCE			
SAL745	SK-10	Épaisseur double, régulier	10
SAL746	SK-10-WIDE	Épaisseur double, grand	10
SAL747	SK-14-1PLY-WIDE	Épaisseur simple, grand	14
SAL748	SK-14	Épaisseur double, régulier	14
SAL749	SK-14-WIDE	Épaisseur double, grand	14
SAL750	SK-18	Épaisseur double, régulier	18
SAL751	SK-18-WIDE	Épaisseur double, grand	18
SAL752	SK-24-1PLY-WIDE	Épaisseur simple, grand	24
SAL753	SK-24	Épaisseur double, régulier	24
SAL754	SK-24-WIDE	Épaisseur double, grand	24

AVEC ORIFICE POUR LE POUCE

SAL738	SK-10H	Épaisseur double, régulier	10
SAL739	SK-10H-WIDE	Épaisseur double, grand	10
SAL740	SK-14H-1PLY-WIDE	Épaisseur simple, grand	14
SAL741	SK-14H-WIDE	Épaisseur double, grand	14
SAL742	SK-18H-1PLY-WIDE	Épaisseur simple, grand	18
SAL743	SK-18H	Épaisseur double, régulier	18
SAL744	SK-18H-WIDE	Épaisseur double, grand	18

BLOUSES DE TRAVAIL

- Tissu croisé de 7,5 oz, 65 % polyester/35 % coton
- Cinq bandes autoagrippantes dissimulées
- Revers à cran une-pièce
- Deux poches de poitrine et deux poches sur la partie inférieure
- Ouvertures sur le côté et à l'arrière
- Longueur: 43 3/4" (basée sur la taille 42)
- Bleu marin



No comm	No fab	Taille
SEE232	KT30NV38	38
SEE233	KT30NV40	40
SEE234	KT30NV42	42
SEE235	KT30NV44	44
SEE236	KT30NV46	46
SEE237	KT30NV48	48

Autres tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

COMBINAISONS

- Tissu croisé de 7,5 oz, 65 % polyester/35 % coton
- Bande autoagrippante au sommet de la fermeture éclair et au revers
- Deux poches frontales montées, poches appliquées sur les hanches, poches de poitrine et poche pour règle sur la jambe droite
- Fermeture éclair à double curseur en laiton
- Manches ourlées



Bleu marine No comm	No fab	Vert No comm	No fab	Taille
SEE208	CT10NV38	SEE220	CT10SG38	38
SEE209	CT10NV40	SEE221	CT10SG40	40
SEE210	CT10NV42	SEE222	CT10SG42	42
SEE211	CT10NV44	SEE223	CT10SG44	44
SEE212	CT10NV46	SEE224	CT10SG46	46
SEE213	CT10NV48	SEE225	CT10SG48	48

Autres tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

PROTÈGE-BRAS

- Idéals pour la manipulation d'animaux et de bois, la fabrication de métal et de verre et les opérations d'assemblage
- Fabriqués en SuperFabric^{MD} de haute performance, tissu résistant aux coupures et à la perforation
- Poignet en spandex et orifice pour le pouce pour maximiser l'ajustement; ne tombera pas comme les manches en tricot
- Diminuent les coûts: durent 10 à 15 fois plus longtemps que les articles ordinaires de protection
- Compatibles avec la plupart des gants
- Ambidextres
- Longueur: 9"
- Vendus à l'unité



No comm	No fab	Taille
SAM145	AG10009S-S	Petit
SAM146	AG10009S-M	Moyen
SAM147	AG10009S-L	Grand
SAM148	AG10009S-XL	T-Grand



PANTALONS INDUSTRIELS DURAKAP^{MD}

- Étoffe croisée de 7,5 oz, 65 % polyester/35 % coton
- Technologie Touchtex^{MC} avec rétention de la couleur, résistance supérieure à la saleté et à l'humidité
- Coupe aisée traditionnelle
- Taille avec ouverture à boutonnière, pour un port confortable
- Deux poches amples à l'avant et deux poches montées sur les hanches, poche gauche avec fermeture à bouton



Bleu marine No comm	No fab	Vert No comm	No fab	Entrejambe*	Taille
SEE186	PT20NV34	SEE198	PT20SG34	37	34
SEE187	PT20NV36	SEE199	PT20SG36	37	36
SEE188	PT20NV38	SEE200	PT20SG38	37	38
SEE189	PT20NV40	SEE201	PT20SG40	36	40
SEE190	PT20NV42	SEE202	PT20SG42	36	42

* Entrejambe non ourlé. Pantalons ourlés offert, contactez-nous pour plus d'information. Autres tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

CHEMISES DE TRAVAIL INDUSTRIELLES COULEUR SOLIDE

- Popeline de 4,25 oz, 65 % polyester/35 % coton
- Technologie Touchtex^{MC} avec rétention de la couleur, résistance supérieure à la saleté et à l'humidité
- Col deux pièces doublé avec supports cousus
- Ouverture à six boutons sur le devant, et bande agrippante au cou
- Poches de style hexagonal avec deux boutons, et poche à crayon sur la poche gauche



Bleu marine No comm	No fab	Vert No comm	No fab	Taille
MANCHES COURTES				
SEE148	SP24NVM	SEE157	SP24SGM	Moyen
SEE149	SP24NVL	SEE158	SP24SGL	Grand
SEE150	SP24NVXL	SEE159	SP24SGXL	T-Grand
SEE151	SP24NV2XL	SEE160	SP24SG2XL	2T-Grand
MANCHES LONGUES				
SEE166	SP14NVM	SEE175	SP14SGM	Moyen
SEE167	SP14NVL	SEE176	SP14SGL	Grand
SEE168	SP14NVXL	SEE177	SP14SGXL	T-Grand
SEE169	SP14NV2XL	SEE178	SP14SG2XL	2T-Grand

Autres tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

COIFFES D'HIVER

Les coiffes d'hiver fournissent l'isolation nécessaire pour vous garder à l'abri du froid et du vent. Elles se portent seules ou sous une casquette, un chapeau, un casque de soudeur ou un casque de sécurité. Taille unique, étoffe extérieure ininflammable.

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

FROID DOUX

Une seule épaisseur de tissu croisé lainé à l'intérieur pour un froid doux.

No comm SAJ553



FROID MOYEN

Extérieur en tissu croisé, doublé de polyfibre/coton pour un froid de moyen à intense.

No comm SAM456



FROID INTENSE

Extérieur en tissu croisé a/doublure isolante en mouton et couvre-nuque complet pour un froid intense.

No comm SAM455



PASSES-MONTAGNES

- Molleton de polyester extensible qui garde la tête et le cou au chaud
- Ignifugé jusqu'à la première lessive
- Passe-montagne long
- Taille unique



No comm	No fab
SEE075	16821

CAGOULES EXTENSIBLES 6810/6815

- Tricot de polyester à 100%
- Protègent les oreilles et la tête contre le vent et les températures froides
- Ignifugées jusqu'à la première lessive
- Taille unique



SEE076



SEE077



No comm	No fab	Description
SEE076	16810	Cagoule demi-tête
SEE077	16815	Cagoule pleine tête

MANTEAUX THERMIQUES

- Coquille extérieure en nylon robuste avec traitements hydrofuges
- Doublure en molleton pour une chaleur douce
- Renforts en Armortex^{MC} qui protègent les zones à forte usure
- Nombreuses poches, dont une à l'avant pour cellulaire et une à l'arrière pour documents
- Accents réfléchissants qui aident à voir les travailleurs et les gardent en sécurité
- Cordon à la taille et poignets ajustables



No comm	No fab	Taille
SEB753	41103	Moyen
SEB754	41104	Grand
SEB755	41105	T-Grand
SEB756	41106	2T-Grand
SEB757	41107	3T-Grand



COIFFES D'HIVER

- Poches internes pouvant contenir des coussins chauffants pour chaleur additionnelle
- Ignifuge jusqu'à la première lessive
- Taille unique

SEE070



SEE065



SEE068



No comm	No fab	No style	Couches	Doublure	Longueur
SEE069	16850	6850	2	Molletonnée	Menton
SEE070	16852	6852	2	Molletonnée	Épaule
SEE065	16863	6863	3	Molletonnée	Menton
SEE066	16867	6867	3	Molletonnée	Épaule
SEE067	16950	6950	3	Molleton sherpa	Menton
SEE068	16952	6952	3	Molleton sherpa	Épaule

BANDEAUX MOLLETONNÉS À USAGES MULTIPLES

- Polyester haute performance avec Microfleece
- Plusieurs styles et utilisations possibles; portez-les comme un passe-montagne, un cache-cou, une tuque et plus encore
- Traitement contre les odeurs
- Élastiques, confortables et sans coutures
- Lavables à la machine
- Taille unique

SED107



SED108



No comm	No fab	Motif
SED107	42311	Flammes
SED108	42312	Crânes

CHEMISES DE TENUE DE VILLE RÉSISTANTES AUX FLAMMES

- Tissu 88% coton/12% nylon Excel FR^{MD} ComforTouch, de 7 oz
- Col à parement surpiqué à pointes boutonnées
- Deux poches de poitrine à rabat boutonné et une avec un compartiment cousu pour crayon
- Devant à patte avec ouverture boutonnée
- Fentes de manches style tailleur
- Couleur: marine
- Classification - arc électrique: ATPV 8,6 cal/cm², HRC 2



No comm	No fab	Taille
SED622	SLU2NVSM	Petit
SED623	SLU2NVMD	Moyen
SED624	SLU2NVLG	Grand
SED625	SLU2NVXL	T-Grand
SED626	SLU2NV2XL	2T-Grand

Couleurs et tailles longues spécialisées additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

PANTALONS DE TRAVAIL RÉSISTANTS AUX FLAMMES

- Tissu croisé 88 % coton et 12 % nylon Excel FR^{MD} ComforTouch^{MC} de 9 oz
- Ceinture à doublure interne et boutonnée
- Multiples poches polyvalentes
- Classification - arc électrique: ATPV 12,2 cal/cm², HRC 2

No comm	No fab	Taille	Longueur" (entrejambe)
SED679	PLW2NV33	33	37
SED680	PLW2NV36	36	37
SED681	PLW2NV38	38	37
SED682	PLW2NV40	40	36
SED683	PLW2NV42	42	36
SED684	PLW2NV44	44	36



Couleurs et tailles spécialisées additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

COMBINAISONS DE PREMIÈRE QUALITÉ RÉSISTANTES AUX FLAMMES

- Tissu 93 % aramide Nomex^{MD}/5 % aramide Kevlar^{MD}/2 % autre fibre de 6 oz
- Fermeture à glissière à double curseur en laiton avec rabat en Nomex^{MD}
- Bouton-pression dissimulé au sommet de la fermeture à glissière et au cou
- Col chinois transformable
- Bouton-pression dissimulé sur le poignet
- Bande élastique à la taille
- Multiples poches polyvalentes
- Dos à plis profonds pour mouvement aisé
- Ouvertures latérales avec bouton-pression dissimulé
- Couleur: bleu royal
- Classification - arc électrique: ATPV 5,1 cal/cm², HRC 1



No comm	No fab	Taille
SED726	CNB6RB38	38
SED727	CNB6RB40	40
SED728	CNB6RB42	42
SED729	CNB6RB44	44
SED730	CNB6RB46	46
SED731	CNB6RB48	48
SED732	CNB6RB50	50

Couleurs et tailles spécialisées additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui

CHEMISES DE TRAVAIL RÉSISTANTES AUX FLAMMES

- Tissu 100 % coton Excel FR^{MD} de 7 oz
- Col doublé en deux pièces
- Deux poches de poitrine à rabat boutonné et une avec un compartiment cousu pour crayon
- Devant ourlé avec boutonnée
- Poignets doublés une pièce avec boutonnée
- Fentes de manches
- Couleur: marine
- Classification - arc électrique: ATPV 7,7 cal/cm², HRC 1



No comm	No fab	Taille
SED634	SEW2NVSM	Petit
SED635	SEW2NVMD	Moyen
SED636	SEW2NVLG	Grand
SED637	SEW2NVXL	T-Grand
SED638	SEW2NV2XL	2T-Grand

Couleurs et tailles longues spécialisées additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

PANTALONS CARGO RÉSISTANTS AUX FLAMMES COOL TOUCH^{MD} 2

- Tissu 45 % modacrylique/35 % lyocell/15 % polyamide/5 % para-aramide de 7 oz
- Ceinture à doublure interne avec fermeture autoagrippante
- Multiples poches polyvalentes
- Couleur: marine
- Classification - arc électrique: ATPV 10,1 cal/cm², HRC 2



No comm	No fab	Taille	Longueur" (entrejambe)
SED693	PMU2NV33	33	37
SED694	PMU2NV36	36	37
SED695	PMU2NV38	38	37
SED696	PMU2NV40	40	36
SED697	PMU2NV42	42	36
SED698	PMU2NV44	44	36

Tailles spécialisées additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

COMBINAISON CLASSIQUE RÉSISTANTES AUX FLAMMES

- Tissu 100 % coton Excel FR^{MD} de 9 oz
- Fermeture à glissière à double curseur en laiton avec rabat en Nomex^{MD}
- Col plat monopièce surpiqué
- Bouton-pression dissimulé au cou
- Manches ourlées
- Multiples poches polyvalentes
- Ouvertures latérales
- Classification - arc électrique: ATPV 11,2 cal/cm², HRC 2



Marine No comm	No fab	Bleu royal No comm	No fab	Taille
SED738	CEC2NV38	SED196	CEC2RB38	38
SED739	CEC2NV40	SED197	CEC2RB40	40
SED740	CEC2NV42	SED198	CEC2RB42	42
SED741	CEC2NV44	SED199	CEC2RB44	44
SED742	CEC2NV46	SED200	CEC2RB46	46
SED743	CEC2NV48	SED201	CEC2RB48	48
SED744	CEC2NV50	SED202	CEC2RB50	50

Couleurs, tailles et tailles longues spécialisées additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui

COMBINAISONS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RÉSISTANTES AUX FLAMMES A/BANDES RÉFLÉCHISSANTES

- Tissu croisé 88 % coton/12 % nylon Excel FR^{MD} ComforTouch de 9 oz
- Fermeture à glissière à double curseur en laiton avec rabat en Nomex^{MD}
- Col chinois transformable
- Bouton-pression dissimulé sur le poignet, au sommet de la fermeture à glissière et au cou
- Bande élastique à la taille
- Poches: deux poches battantes surpiquées et doublées sur le devant, deux poches rapportées avec rabats et bouton-pression dissimulé sur la poitrine, deux poches rapportées sur les hanches avec bouton-pression dissimulé, une poche sur la manche gauche et une poche à règle sur la jambe droite
- Dos à plis profonds pour mouvement aisé
- Ouvertures latérales avec bouton-pression dissimulé
- Visibilité sur 360° avec deux bandes réfléchissantes à l'avant et à l'arrière de 2" jaunes/argent/jaunes
- Couleur: bleu royal
- Classification - arc électrique: ATPV 12,2 cal/cm², HRC 2



Dos

No comm	No fab	Taille
SED783	CLBTRB38	38
SED784	CLBTRB40	40
SED785	CLBTRB42	42
SED786	CLBTRB44	44
SED787	CLBTRB46	46
SED788	CLBTRB48	48
SED789	CLBTRB50	50
SED790	CLBTRB52	52
SED791	CLBTRB54	54
SED792	CLBTRB56	56
SED793	CLBTRB58	58



Tailles spécialisées additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

SALOPETTES ISOLÉES DE LUXE RÉSISTANTES AUX FLAMMES A/BANDES RÉFLÉCHISSANTES

- Enveloppe extérieure hydrofuge en tissu 93 % aramide Nomex^{MD}/ 5 % aramide Kevlar^{MD}/2 % autre fibre de 5,3 oz
- Isolant en Nomex^{MD} matelassé de 14,2 oz à l'épreuve du vent et de l'humidité
- Fermeture à glissière avant à double curseur en laiton extra robuste en Nomex^{MD} avec rabat dissimulé
- Fermetures à glissière complètes en Nomex^{MD} avec rabats, de la cheville à la hanche
- Bretelles élastiques avec dispositifs d'ajustements non conducteurs
- Cinq grandes poches rapportées, poche sur la hanche avec fermeture
- Genoux doubles renforcés
- Visibilité sur 360° avec deux bandes réfléchissantes à l'avant et à l'arrière de 2" jaunes/argent/jaunes
- Classification - arc électrique: EBT 69,5 cal/cm², HRC 4



No comm	No fab	Taille
SED224	BNNTRBSRG	Petit
SED225	BNNTRBMRG	Moyen
SED226	BNNTRBLRG	Grand
SED227	BNNTRBXLRG	T-Grand
SED228	BNNTRB2XLRG	2T-Grand
SED229	BNNTRB3XLRG	3T-Grand

Tailles spécialisées additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

PARKAS RÉSISTANTES AUX FLAMMES AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

- Extérieur en tissu hydrofuge 93 % aramide Nomex^{MD}/ 5 % aramide Kevlar^{MD}/ 2 % autre fibre de 5,3 oz
- Isolant en Nomex^{MD} matelassé de 14,2 oz, à l'épreuve du vent et de l'humidité, et qui résiste aux flammes et aux étincelles de l'arc électrique
- Fermeture à glissière en Nomex^{MD} à double curseur en laiton robuste, avec rabat entièrement dissimulé par une fermeture sous patte autoagrippante
- Col chinois entièrement isolé
- Poignets coupe-vent tricotés avec manches ourlées et pattes d'ajustement autoagrippantes
- Nombreuses poches
- Dos à plis profonds pour mouvement aisé
- Bandes élastiques à la taille et au dos
- Bandes de protection internes pour toutes les fermetures à glissière
- Ceinture de neige intérieure
- Visibilité 360° avec deux bandes réfléchissantes à l'avant et à l'arrière de 2" jaunes/argentées/jaunes
- Couleur: bleu royal
- Classification - arc électrique: EBT 69,5 cal/cm², HRC 4



No comm	No fab	Taille
SED210	JNPTRBSRG	Petit
SED211	JNPTRBMRG	Moyen
SED212	JNPTRBLRG	Grand
SED213	JNPTRBXLRG	T-Grand
SED214	JNPTRB2XLRG	2T-Grand
SED215	JNPTRB3XLRG	3T-Grand
SED216	JNPTRB4XLRG	4T-Grand

Tailles spécialisées additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.



PARKAS RÉSISTANTES AUX FLAMMES AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

- Extérieur en tissu hydrofuge croisé 88 % coton/12 % nylon de 7 oz
- Isolant en modacrylique matelassé deux couches de 12 oz, qui résiste aux flammes et aux étincelles de l'arc électrique
- Fermeture à glissière en Nomex^{MD} à double curseur en laiton extra robuste avec rabat entièrement dissimulé par une fermeture sous patte autoagrippante
- Col chinois entièrement isolé
- Poignets coupe-vent tricotés avec manches ourlées et pattes d'ajustement autoagrippantes
- Poches: trois grandes poches externes avec rabats autoagrippants dissimulés (poches inférieures avec réchauffe-mains), une poche de poitrine intérieure et une poche sur la manche
- Dos à plis profonds pour mouvement aisé
- Bandes élastiques à la taille et au dos
- Ceinture de neige intérieure
- Visibilité 360° avec deux bandes réfléchissantes à l'avant et à l'arrière de 2" jaunes/argentées/jaunes
- Couleur: bleu royal
- Classification - arc électrique: ATPV 43,3 cal/cm², HRC 4



No comm	No fab	Taille
SED217	JLPTRBSRG	Petit
SED218	JLPTRBMRG	Moyen
SED219	JLPTRBLRG	Grand
SED220	JLPTRBXLRG	T-Grand
SED221	JLPTRB2XLRG	2T-Grand
SED222	JLPTRB3XLRG	3T-Grand
SED223	JLPTRB4XLRG	4T-Grand

Tailles spécialisées additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.



ENSEMBLES DE PROTECTION CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE

- Les ensembles de 8 cal/cm² comprennent: combinaison 8 cal/cm², écran facial avec support, casque de sécurité, capuchon style passe-montagne et lunettes de sécurité, le tout dans un sac de rangement
- Les ensembles de 40 cal/cm² comprennent: manteau 40 cal/cm², salopette 40 cal/cm², capuchon Pro-Hood^{MD} 40 cal/cm² et lunettes de sécurité, le tout dans un sac de rangement
- Conformes à la norme NFPA 70E



SALISBURY

by Honeywell

No comm	No fab	Taille de combinaison	Catégorie de la classe de risque
ENSEMBLES DE 8 CAL/CM²			
SED838	SKCA8L-1200	Grand	2
SED839	SKCA8XL-AS1200	T-Grand	2
SED840	SKCA82XL-AS1200	2T-Grand	2
ENSEMBLES DE 40 CAL/CM²			
SED843	SK40L	Grand	4
SED844	SK40XL	T-Grand	4
SED845	SK402XL	2T-Grand	4

Note: couleurs et tailles additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

LAMPES AMOVIBLES QUI RÉSISTENT AUX FLAMMES

- Testée contre l'arc électrique, DEL blanche de longue durée, luminosité de 7 lumens
- Diamètre du faisceau: 6" à 7" à une distance de 24"
- Illumination haute intensité très utile pour le travail rapproché
- 14 à 15 heures de lumière intense avec deux piles AAA



SALISBURY
by Honeywell

No comm	No fab	Description
SED818	FLKIT	Lampe amovible avec pince

L'écran facial **SED816** peut porter deux lampes amovibles. **SED818** ne contient qu'une lampe amovible et une pince.

GANTS ISOLANTS EN CAOUTCHOUC

- Fabriqué en caoutchouc naturel, classe 0, type 1
- Extrêmement flexible, fonctionne bien pour le travail avec les petites pièces
- Un port adéquat est important pour minimiser le frottement et la fatigue; prévoir de l'espace additionnel si une doublure en tissu doit être portée
- Conforme aux exigences des normes ASTM D120 et IEC EN60903 ou les surpassent
- Vendu par paire

SALISBURY
by Honeywell



Noir No comm	No fab	Rouge No comm	No fab	Taille	Longueur"
SED847	E011B7	SED856	E011R7	7	11
SED849	E011B8	SED858	E011R8	8	11
SED850	E011B8.5	SED859	E011R8.5	8,5	11
SED851	E011B9	SED860	E011R9	9	11
SED852	E011B9.5	SED861	E011R9.5	9,5	11
SED853	E011B10	SED862	E011R10	10	11
SED854	E011B10.5	SED863	E011R10.5	10,5	11
SED855	E011B11	SED864	E011R11	11	11

ÉCRANS FACIAUX DE PROTECTION CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE

- Utilise la nanotechnologie pour offrir une fenêtre plus transparente qui assure une meilleure visibilité
- Écran/fenêtre conçu pour un remplacement facile sans outils
- Absorbent > 99,9% des rayons UV dangereux
- Champ de vision de 7 1/2" x 20", teinte très légère
- Épaisseur: 0,06"
- Comprend des nervures de ventilation qui permettent un débit d'air par convection plus naturel par la partie supérieure de l'écran qui réduit la buée, abaisse le taux de CO₂ et améliore le confort
- **SED815** comprend un casque de sécurité diélectrique; l'écran facial se range dans une position équilibrée, centré au-dessus du casque de sécurité lorsque non utilisé
- Classification ATPV 12 cal/cm²
- Conforme aux normes ANSI Z87.1 et CSA en vigueur, testés selon les exigences de la spécification ASTM F2178



No comm	No fab	Description
SED816	AS1200	Appareil avec support
SED815	AS1200HAT	Appareil a/support et casque de sécurité
SED817	AS1200FS	Écran facial de remplacement

CAPUCHONS DE PROTECTION CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE DE STYLE PASSE-MONTAGNE

- Offre une protection du cou et de la tête contre les risques d'étincelles de l'arc électrique sur 360° lorsqu'utilisé avec un écran facial
 - Fabriqués de matériaux qui résistent aux flammes
 - Fabriqué avec deux couches de tissu tricoté à nervure
 - Ouverture élastique pour le visage qui conserve sa forme et sa taille
 - Classification ATPV 10 cal/cm²
- Avertissement:** les capuchons de protection contre l'arc électronique doivent être portés avec un écran facial afin d'être conformes aux exigences de la norme NFPA 70E.



No comm **SED820** No fab AFHOOD10

GANTS DE PROTECTION EN CUIR

Les gants de protection en cuir devraient toujours être portés par-dessus des gants isolants en caoutchouc pour offrir la protection mécanique requise contre les coupures, les abrasions et les perforations

- Fabriqués en cuir de vache ou peau de chèvre fleur refendue
- Poignet élastique, sans manchette
- Longueur: 10"
- Distance minimale entre la partie supérieure des gants de protection en cuir et les gants en caoutchouc est de 1/2" pour la classe 1
- Vendu par paire

SALISBURY
by Honeywell



Peau de chèvre No comm	No fab	Cuir de vache No comm	No fab	Pour tailles de gants isolants
SED865	ILPG10/7	SED871	ILP10/7	7 et 7,5
SED866	ILPG10/8	SED872	ILP10/8	8 et 8,5
SED867	ILPG10/9	SED873	ILP10/9	9 et 9,5
SED868	ILPG10/10	SED874	ILP10/10	10 et 10,5
SED869	ILPG10/11	SED875	ILP10/11	11 et 11,5

Avertissement: ne pas utiliser les gants de protection en cuir seuls, en tant que protection contre les chocs électriques. Danger de blessures sérieuses ou de mort. Toujours utiliser les gants isolants en caoutchouc appropriés.

Le soin adéquat des gants de protection en cuir est nécessaire pour la sécurité des utilisateurs. Veuillez inspecter les gants en cuir lors de l'inspection des gants en caoutchouc. Les particules métalliques, les fils métalliques encastrés, les matières abrasives et toute autre substance qui pourrait causer des dommages physiques aux gants en caoutchouc, doivent être enlevés de la surface des gants de protection avant l'usage.

Outils antiétincelles & amagnétiques

Les outils Ampco antiétincelles, amagnétiques et résistants à la corrosion sont homologués FM. Fabriqués aux É.U. Appuyés par une garantie à vie limitée. Ils limitent de façon efficace les étincelles et sont conformes aux normes OSHA pour utilisation dans les endroits où des vapeurs inflammables et/ou des résidus combustibles sont présents. Outils antiétincelles ou à sécurité intrinsèque requis et/ou aussi recommandés par NFPA, MSHA et NIOSH. Parfaits pour l'industrie du pétrole, le travail des métaux, la finition de peinture et les utilisations en transport. Également utilisés pour le travail du bois, la production d'engrais, la manipulation du grain et là où les niveaux de poussière sont très élevés. Ces outils en alliage de cuivre antiétincelles sont conducteurs d'électricité et ne sont donc pas antistatiques.

Métal antiétincelles – Grande résistance aux impacts et utilisations de couple. La dureté Brinell est de 200 à 350. Résistance à la traction de 95 000 à 150 000 PSI.

***Cuivre au béryllium** – Résistance supérieure aux impacts et aux utilisations de couple. Le matériau le plus efficace pour les outils à côté tranchant ou dentelé. La dureté Brinell est de 332 à 382. Résistance à la traction jusqu'à 200 000 PSI.

* Tous les modèles sont fabriqués en métal antiétincelles, quelques-uns contiennent du cuivre au béryllium lorsqu'indiqué.

OUTILLAGE DE MANOEUVRE

Moulé d'un alliage en bronze nickel-aluminium.
Idéal pour la manipulation d'articles inflammables ou dangereux.



No comm	Description	Barre"	Longueur hors tout"	Poids lb
TP417	Pied de biche	5/8 hex	18	1,9
TP418	Pied de biche	3/4 hex	24	3,8
TP420	Pied de biche	7/8 hex	36	7,2
TP421	Barre levier a/trépan courbé	3/4 hex	18	2,3
TP423	Barre levier a/trépan courbé	1 hex	36	8,7
TP424	Barre levier a/trépan droit	1 1/4	60	18,8

MARTEAUX & MAILLETS

Fabriqués en métal antiétincelles, moulés en bronze nickel-aluminium.
Poignée en fibre de verre pour plus de durabilité et de contrôle des vibrations.



No com	Description	Poids de la tête lb	Dia de surface"	Longueur hors tout
BB514	Marteau à panne fendue surface de tête lisse	1,00	1	14
BB517	Marteau à panne fendue surface de tête lisse	1,25	1	14
BB488	Marteau à panne sphérique	1,00	1 1/4	14
BB489	Marteau à panne sphérique	1,50	1 3/8	14
BB490	Marteau à panne sphérique	2,00	1 1/4	14
BB498	Marteau d'ingénieur à double tête	1,75	1 3/8	14
BB504	Marteau d'ingénieur à double tête	2,75	1 1/2	15
WI941	Masse	5,00	2	33
WI943	Masse	10,00	2 3/8	33
WI944	Masse	15,00	2 3/4	33
WI945	Masse	18,00	3	33
WI953	Maillet	2,00	1 1/2	14
WI954	Maillet	4,00	2	15
WI955	Maillet	6,00	2 1/4	15
BB497	Marteau de maçonnerie	1,5	3/4	14


CALES À BRIDE DE SÉCURITÉ

• Moulé en bronze-nickel aluminium à haute résistance

No comm	No fab	Dimensions		
		lo"	x la"	x h"
TLV212	W-1	3 1/4	x 1/2	x 1/4
TLV213	W-2	3 1/4	x 3/4	x 1/2
TLV214	W-3	6	x 1	x 1/2
TLV215	W-4	6	x 1 1/2	x 3/4
TLV216	W-5	7	x 1 1/4	x 1/2

PELLES

Fabriquées en métal antiétincelles. Lame en une pièce, à dos creux. Très robuste avec un poids très maniable qui vous permet un usage continu et efficace. Les modèles avec un long manche sont en fibre de verre et les modèles avec prise en D ont des manches en fibre de verre avec prise en plastique.

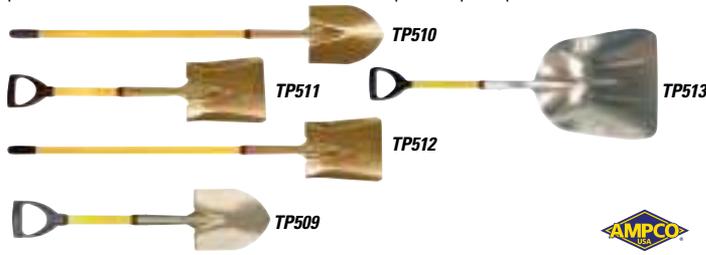

No comm	Dim. de la lame la" x h"	Type de prise	Longueur hors tout"
PELLES RONDES			
TP509	9 x 11 1/4	D	37
TP510	9 x 11 1/4	Long	56 1/2
PELLES CARRÉES			
TP511	9 x 11	D	37
TP512	9 x 11	Long	58
PELLES À DOS CREUX			
TP513	14 x 17	D	40
TP514	14 x 17	Long	60 1/2

GRATTOIRS DE PLANCHER

• Moulé en bronze nickel-aluminium à haute résistance
• Manche en fibre de verre vendu séparément



No comm	Description	Dim. de la lame lo" x la"	Longueur hors tout"
TP480	Grattoir, lame courte	1 1/2 x 3	7
TP483	Grattoir, lame courte	1 1/2 x 6	6 3/4
TP485	Grattoir, lame longue	2 1/2 x 4	9
TP487	Grattoir, lame longue	2 1/4 x 6	8 1/2
TP489	Grattoir à plancher lisse	6 3/4 x 6	6 3/4
TP469	Manche en fibre de verre pour grattoir à plancher		65

GRATTOIRS À MAIN

• Moulé en bronze nickel-aluminium à haute résistance
• Plusieurs modèles sont offerts



No comm	Description	Dim. de la lame lo" x la"	Longueur hors tout"
TP474	Grattoir pour cabine de pulvérisation	4 x 3	9 1/4
TP475	Grattoir pic détartreur	2 1/4 x 3	17 3/4
TP476	Grattoir à main a/manche en plastique	3 3/4 x 3 3/4	19
TP477	Grattoir à plancher a/une lame et manche	- 1 1/2	15
TP478	Grattoir à plancher a/lame de chaque bout	- 7/8	7 7/8

CLÉS MIXTES

- Angle de 15° et couronne de 12 points



No comm	Dim."	Longueur"
TX692	3/8	6 5/16
TX693	7/16	7 1/4
TX694	1/2	7 1/4
TX695	9/16	8 1/4
TX696	5/8	8 7/8
TX697	11/16	10 1/8
TX698	3/4	10 1/8
TX699	7/8	13 1/4
TX700	15/16	13 1/4
TX701	1	13 1/4
TX702	1 1/16	17
TX703	1 1/8	17
TX704	1 1/4	19 1/2
TX705	1 5/16	16 15/16
TX706	1 3/8	21 1/4
TX707	1 7/16	21 1/4
TX708	1 1/2	22
TX709	1 5/8	22

CLÉS RÉGLABLES



No comm	Largeur max. mâchoire"	Longueur"
TX679	15/16	6
TX680	1 1/8	8
TX681	1 5/16	10
TX682	1 1/2	12
TX683	1 11/16	15


CLÉS RÉGLABLES À TUYAU

- Moulage de bronze nickel-aluminium (dents en cuivre au béryllium)
- Offerte avec poignée en aluminium



No comm	Matériau de mâchoire	Matériau de manipulation	Largeur max. mâchoire"	Longueur"
TX684	Bronze nickel-aluminium	Bronze nickel-aluminium	1 15/16	8
TX685	Bronze nickel-aluminium	Bronze nickel-aluminium	2 1/2	10
TX686	Bronze nickel-aluminium	Bronze nickel-aluminium	2 13/16	14
TX687	Bronze nickel-aluminium	Bronze nickel-aluminium	3 3/16	18
TX688	Bronze nickel-aluminium	Bronze nickel-aluminium	4 1/4	24
TLV206	Bronze nickel-aluminium	Aluminium	2 1/2	10
TLV208	Bronze nickel-aluminium	Aluminium	3 3/16	18
TLV209	Bronze nickel-aluminium	Aluminium	4 1/4	24

CLÉS À BONDE



UQ924




TX691



No comm	Description	a"	b"	c"
UQ924	Pour bondes de 3/4" et 2"	2	2	12
TX691	Pour 22 bondes de grandeurs différents	2 1/2	2 1/4	15

TOURNEVIS

- Tige fabriquée en cuivre au béryllium



No comm	Type	a"	b"	c"	Poids lb
STANDARD					
TD625	-	1/8	6	9 1/2	0,12
TD613	-	9/32	3	6 1/2	0,14
TD614	-	5/16	6	10 1/8	0,3
TD615	-	3/8	8	13	0,5
TD616	-	3/8	12	17	0,64
PHILLIPS					
TD617	#1	-	3	6 1/2	0,12
TD618	#2	-	4	7 1/2	0,16
TD619	#3	-	6	10 1/8	0,3
TD620	#4	-	8	13	0,5
POINTE À FENTE					
TD623	-	1/4	4	7 5/8	0,14
TD624	-	3/16	3 1/2	6 5/8	0,14
TD626	-	3/16	6	9 1/2	0,16
TD627	-	3/8	12	17	0,75

COUTEAUX À MASTIQUER

- Fabriqué d'alliage nickel-cuivre
- S'utilisent pour les résines volatiles, peintures, encres et autres composés chimiques
- La lame est rivetée au manche en bois.



TX713



No comm	Largeur de lame"	Longeur du lame"	Longeur hors tout"
COUTEAUX À MASTIQUER - LAME RIGIDE			
TX710	1 1/4	3 9/16	7 3/4
TX711	2	4	8
TX712	3 1/2	4 1/2	8 1/2
COUTEAU - LAME FLEXIBLE			
TX713	3 1/2	4 1/2	8 1/2

PINCES

Moulées en bronze nickel-aluminium. Une poignée coussinée, confortable et sécuritaire procure la force de levier.



TP457

No comm	Description	Largeur des mâchoires"	Longueur" hors tout
TP452	Pincés articulées à glissière	5/16	6 1/2
TP453	Pincés articulées à glissière	1/2	8
TP454	Pincés à coupe latérale	5/8	8 1/2
TP455	Pincés multiprises crantées	1 1/2	10
TP456	Pincés multiprises crantées	2 1/8	12
TP457	Pincés a long bec a/coupoir latéral, pointe des mâchoires 1/8"	1/3	7



TP452

TP454

TP455

PONCHOS RZ

- Matériel d'une épaisseur de 0,10 mm
- PVC à 100% à pli unique non renforcé
- Coutures soudées aux ultrasons
- Taille unique

No comm SEH121



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RZ100

- Matériel d'une épaisseur de 0,35 mm
- Matériel à trois épaisseurs en PVC / polyester / PVC jaune
- Veste munie d'une fermeture sous pattes avec bouton-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées, d'un col en velours côtelé et d'un capuchon détachable
- Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- Salopette à attaches non conductrices avec braguette et bretelles réglables
- Ourlets aux chevilles et aux manches à boutons-pression
- Boutons-pression réglables à la taille
- Coutures soudées aux ultrasons



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Taille
SEH078	Petit
SEH079	Moyen
SEH080	Grand
SEH081	T-Grand
SEH082	2T-Grand
SEH083	3T-Grand
SEH084	4T-Grand

MANTEAUX LONGS RZ200

- Matériel d'une épaisseur de 0,35 mm
- Matériel en à trois épaisseurs PVC / polyester / PVC jaune
- Manteau long de 47" muni d'une fermeture sous pattes avec bouton-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées, d'un col en velours côtelé et d'un capuchon détachable
- Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- Ourlets aux manches à boutons-pression
- Ignifuge
- Coutures soudées aux ultrasons



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Taille
SEH085	Petit
SEH086	Moyen
SEH087	Grand
SEH088	T-Grand
SEH089	2T-Grand
SEH090	3T-Grand
SEH091	4T-Grand

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RZ300

- Matériel d'une épaisseur de 0,20 mm
- PVC jaune non renforcé avec un fini grainé
- Veste munies d'une fermeture sous pattes avec bouton-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées et d'un capuchon détachable
- Salopette avec braguette
- Ourlets aux chevilles et aux manches à boutons-pression
- Attaches non conductrices
- Coutures soudées aux ultrasons



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Taille
SEH092	Petit
SEH093	Moyen
SEH094	Grand
SEH095	T-Grand
SEH096	2T-Grand
SEH097	3T-Grand
SEH098	4T-Grand

IMPERMÉABLES POUR LA CIRCULATION DE PREMIÈRE QUALITÉ RZ900

- PVC/polyester/PVC jaune-vert haute visibilité laminé à trois épaisseurs de 0,35 mm
- Matériau réfléchissant Scotchlite^{MC} de 3M^{MC} pour une visibilité maximale
- Bandes réfléchissantes de 2"
- Veste munie d'un rabat tempête, d'attaches en dôme, de deux poches appliquées, d'un collier en velours côtelé et d'un capuchon détachable
- Salopettes munies d'une fermeture éclair à l'avant, de bretelles ajustables et de boutons pression à la taille ajustable
- Attaches non conductrices
- Coutures soudées aux ultrasons
- Conforme aux exigences de la norme CSA Z96-02, classe 3, niveau 2



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Taille
SEH113	Petit
SEH114	Moyen
SEH115	Grand
SEH116	T-Grand
SEH117	2T-Grand
SEH118	3T-Grand
SEH119	4T-Grand

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RÉSISTANTS AUX FLAMMES RZ500

- Matériau en PVC/nylon/PVC jaune antidéchirures
- Matériau léger qui offre une flexibilité et un confort accrus
- Veste munie d'une fermeture sous patte avec boutons-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées et d'un capuchon amovible
- Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- Pantalons munis de bretelles et de courroies de taille ajustables
- Ourlets à bouton-pression aux chevilles et aux poignets
- Attaches non conductrices
- Coutures soudées aux ultrasons
- Épaisseur du matériau de 0,30 mm
- Conforme aux tests CSA selon la norme CAN/CGSB 155.20 pour la résistance aux flammes



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Taille
SEH099	Petit
SEH100	Moyen
SEH101	Grand
SEH102	T-Grand
SEH103	2T-Grand
SEH104	3T-Grand
SEH105	4T-Grand

VÊTEMENTS DE PLUIE POUR LA CIRCULATION

- PVC orange haute visibilité sur nylon
- Ignifuge, résistant à l'eau avec une bonne résistance à l'abrasion et n'est pas affecté par la plupart des produits chimiques et des acides
- Toutes les coutures sont scellées électroniquement pour prévenir les fuites
- Bandes réfléchissantes North-Brite^{MC} de 2"
- Attaches à l'épreuve de la rouille
- Veste, pantalons et capuchon vendus séparément
- Veste conformes à la norme CSA Z96-2009 classe 2 niveau 2
- Conformes à la norme CSA Z96-2009 classe 3, niveau 2 lorsque portés avec pantalon



NORTH

by Honeywell

No comm	No fab	Taille
VESTON		
SD458	TV7001HV/S	Petit
SD459	TV7001HV/M	Moyen
SD460	TV7001HV/L	Grand
SD461	TV7001HV/XL	T-Grand
SD462	TV7001HV/2XL	2T-Grand
PANTALONS		
SD463	TV7002HV/S	Petit
SD464	TV7002HV/M	Moyen
SD465	TV7002HV/L	Grand
SD466	TV7002HV/XL	T-Grand
SD467	TV7002HV/2XL	2T-Grand
CAPUCHON		
SD468	AV7004HV	-

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RÉSISTANTS AUX FLAMMES RZ600

- Matériau en PVC/nylon/PVC jaune
- Veste munie d'une fermeture sous patte avec boutons-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées et d'un capuchon amovible
- Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- Salopette avec braguette et bretelles ajustables
- Ourlets à bouton-pression aux chevilles et aux poignets
- Boutons-pression pour taille ajustable
- Attaches non conductrices
- Coutures soudées par ultrasons
- Épaisseur du matériau: 0,35
- Conforme aux tests CSA selon la norme CAN/CGSB 155.20 pour la résistance aux flammes



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Taille
SEH106	Petit
SEH107	Moyen
SEH108	Grand
SEH109	T-Grand
SEH110	2T-Grand
SEH111	3T-Grand
SEH112	4T-Grand

IMPERMÉABLES TROOPER

- Tissu extensible en polyester revêtu de polyuréthane jaune-lime fluorescent
- Bandes réfléchissantes argent de 2"
- Résistante aux déchirures, aux produits chimiques, à l'abrasion et aux perforations
- Extensible, perméables à l'air, lavables, à l'épreuve du vent et imperméables
- Joints thermosoudés
- Ajustement velcro au revers de pantalon
- Capuchon intégré au collet
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09 classe 3, niveau 2



sain+
sauf

No comm	No fab	Taille
SEA669	RTS-FLY-M	Moyen
SEA670	RTS-FLY-L	Grand
SEA671	RTS-FLY-XL	T-Grand
SEA672	RTS-FLY-2XL	2T-Grand

IMPERMÉABLES TOUGH & DRY

- Polyester revêtu de polyuréthane jaune-lime fluorescent
- Bandes réfléchissantes argent de 2"
- Perméables à l'air, lavables, à l'épreuve du vent et imperméables
- Noir aux revers des pantalons, des poignets et de la taille pour plus de durabilité
- Joints thermosoudés
- Ajustement velcro au revers de pantalon
- Capuchon intégré au collet
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09 classe 3, niveau 2



sain+
sauf

No comm	No fab	Taille
SEA600	RTS2-FLY-M	Moyen
SEA601	RTS2-FLY-L	Grand
SEA602	RTS2-FLY-XL	T-Grand
SEA603	RTS2-FLY-2XL	2T-Grand

Vêtements

BANDEAUX 6605 & COIFFES 6615 DE REFROIDISSEMENT CHILL-ITS^{MD}

- Tissu performant pour la gestion de l'humidité Hi Cool^{MD} qui l'éloigne de la peau
- Bande absorbante en ratine
- Lavable à la machine



No comm	No fab	Couleur
BANDEAUX		
SEC694	12425	Bleu foncé
SEC695	12422	Camouflage
SEC697	12429	Flammes
SEC698	12424	Western bleu marin

No comm	No fab	Couleur
COIFFES		
SEC675	12481	Bleu foncé
SEC676	12478	Camouflage
SEC678	12485	Flammes
SEC680	12480	Western bleu marin

VESTES DE REFROIDISSEMENT 6200 CHILL-ITS^{MD}

- Offrent une température constante de 14°C/58°F jusqu'à quatre heures
- Fabriquées de coton confortable avec fermeture à crochets et boucles
- Tissu Banox FR3 ignifuge
- Blocs réfrigérants à changement de phase qui se congèlent dans le congélateur ou dans une glacière
- Substance diélectrique non toxique et non cancérigène
- Blocs et vestes vendus séparément



No comm	No fab	Description	Taille
SEB147	12100	Veste kaki	Petit/Moyen
SEB146	12110	Veste kaki	Grand/T-Grand
SEB149	12102	Bloc à changement de phase	Small/Moyen
SEB148	12112	Bloc à changement de phase	Grand/T-Grand

PETITS BLOCS D'HYDRATATION 5155 & 5155HV CHILL-ITS^{MD}

- Garde les travailleurs hydratés lorsqu'ils ne se trouvent pas à proximité de sources d'eau
- Couche extérieure en nylon qui résiste à l'usure normale à long terme
- Pochette de protection à fermeture à éclair qui protège des débris et des contaminants
- Revêtement isolant à alvéole fermée qui garde les liquides froids ou chauds pendant des heures
- Grande ouverture pour faciliter le remplissage et le nettoyage
- Capacité: 2 litres



No comm	No fab	Couleur
SEC701	13155	Noir
SEC702	13156	Jaune-lime

COULEURS & MOTIFS

Toutes les couleurs ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les styles



FOULARDS 6700CT & BANDEAUX EN TRIANGLE 6710CT DE REFROIDISSEMENT CHILL-ITS^{MD}

- Tissu de serviette en PVA amélioré qui vous gardera au frais sans encombrer
- S'active rapidement et facilement sous l'eau courante pendant 1 minute
- Léger et discret, pour une utilisation avec les casques de sécurité et protecteurs
- Fermeture de style cravate pour un ajustement personnalisé
- Réutilisable • Taille unique



No comm	No fab	Couleur
FOULARDS		
SEC683	12566	Lime haute visibilité
SEC684	12567	Bleu
SEI645	12562	Camouflage
SEI646	12563	Western rouge
SEI647	12564	Western bleu marin
SEI648	12568	Flammes

No comm	No fab	Couleur
BANDEAUX EN TRIANGLE		
SEC685	12586	Lime haute visibilité
SEC686	12587	Bleu
SEI649	12582	Camouflage
SEI650	12583	Western rouge
SEI651	12584	Western bleu marin
SEI652	12588	Flammes

FOULARDS 6700 & BANDEAUX EN TRIANGLE 6710 DE REFROIDISSEMENT CHILL-ITS^{MD}

- Trempez dans l'eau froide pour activer
- Restent hydratés jusqu'à quatre heures
- Polymères actifs qui offrent une puissance de refroidissement lorsque vous en avez besoin le plus pour combattre le stress de la chaleur et la fatigue
- Réutilisable, trempez de nouveau



No comm	No fab	Couleur
FOULARDS		
SEB128	12306	Western bleu marin
SEB136	12305	Western rouge
SEB134	12304	Camouflage
SEB139	12341	Flammes
SEB137	12307	Western rouge

No comm	No fab	Couleur
BANDEAUX EN TRIANGLE		
SAP942	12326	Western bleu marin
SAP941	12325	Western rouge
SAP943	12324	Camouflage
SEC860	12327	Western rouge

SERVIETTES 6602 DE REFROIDISSEMENT CHILL-ITS^{MD}

- Hydratez cette serviette synthétique moderne pour créer un refroidisseur qui est beaucoup plus froid que l'air ambiant
- Nouveau tissu PVA qui retient l'eau sans être lourd
- Rafraîchit par évaporation, réduit l'effet du stress de la chaleur et combat la fatigue
- Portez-la durant des heures ou essuyez-vous avec cette serviette pour un soulagement rapide
- Simplement réhydrater la serviette pour la réactiver
- Lavable à la machine



No comm	No fab	Couleur
SEB126	12420	Bleu
SEI753	12439	Lime
SEI754	12441	Orange
SEI755	12442	Rose
SEI756	12438	Gris

VESTES DE REFROIDISSEMENT 6665 CHILL-ITS^{MD}

- Trempez-les dans l'eau froide pendant 2 à 5 minutes activer jusqu'à quatre heures
- Appréciez la fraîcheur et le confort
- Encolure en V avec fermeture éclair
- Couche externe en nylon matelassé
- Tissu intérieur en polymère activé
- Doublure résistante à l'eau et garniture en polycoton élastique
- Légères, durables et lavables
- Nylon à 100 %
- Réutilisable, trempez de nouveau



No comm	No fab	Taille
JAUNE-LIME HAUTE VISIBILITÉ		
SAP936	12533	Moyen
SAP937	12534	Grand
SAP938	12535	T-Grand
SAP939	12536	2T-Grand
SEC687	12537	3T-Grand

No comm	No fab	Taille
GRIS		
SEC688	12543	Moyen
SEC689	12544	Grand
SEC690	12545	T-Grand
SEC691	12546	2T-Grand
SEC692	12547	3T-Grand

VOILES DE REFROIDISSEMENT POUR LE COU 6670 & 6670CT CHILL-ITS^{MD}

- Doublure imperméable
- S'attache facilement avec boucles et crochets
- Réutilisable, trempez de nouveau

No comm	No fab	Couleur
STANDARD		
SEC714	12525	Jaune-lime
SEC715	12526	Gris
A/TECHNOLOGIE REFROIDISSANTE		
SEI653	12523	Jaune-lime



CHAPEAUX DE REFROIDISSEMENT 6650 CHILL-ITS^{MD} A/VOILE POUR LE COU

- Tissu performant pour la gestion de l'humidité Hi Cool^{MD} qui l'éloigne de la peau
- Bandeau absorbant en ratine
- Grand voile de protection pour le cou
- Cordon réglable pour un bon ajustement



SEC713

SEC712



No comm	No fab	Couleur
SEC712	12520	Jaune-lime
SEC713	12521	Orange

TAMPONS & VOILES 6717 CHILL-ITS^{MD} POUR CASQUE DE SÉCURITÉ

- S'active en trempant dans l'eau pendant 2 à 5 minutes
- Reste hydraté pendant 4 heures
- Fixation pratique à boucles et crochets pour attacher à la suspension standard d'un casque de sécurité
- Polymères actifs qui offrent une puissance de refroidissement lorsque vous en avez le plus besoin pour combattre le stress de la chaleur et la fatigue
- Protège le cou contre les rayons UV
- Réutilisable, trempez de nouveau



No comm SAP940
No fab 12336

CHRONOMÈTRES À CONTRAINTE THERMIQUE

- Mesure la température, l'humidité, la contrainte thermique et le point de rosée
- Combine les mesures de la température de l'air et d'humidité relative pour tenter de déterminer l'équivalent de la température ressentie par le corps humain
- Écran ACL avec rétro éclairage à DEL
- Option silence
- Double alimentation: panneau solaire et piles
- 1 ATM étanche (IPX4 nominal)

No comm IA987
No fab SW700

REED



COMPTEURS DE CONTRAINTE THERMIQUE

- Mesure la température de globe mouillé (WBGT) intérieure et extérieure, la température du globe noir (TG), l'humidité, et la température du bulbe mouillé, du point de rosée et de l'air
- Réglage ajustable de l'alarme sonore WBGT
- Enregistrement des données en temps réel avec carte mémoire SD 2 Go intégrée (en option)
- Interfaces RS232 et USB
- Température mesurée en °C ou °F

CARACTÉRISTIQUES

Gamme de températures WBGT intérieure: 0° à 59 °C
Gamme de températures WBGT extérieure: 0° à 56 °C
Gamme de températures TG: 0° à 80 °C
Gamme de températures de l'air: 0° à 50 °C
Gamme de l'humidité: 5 % à 95 % HR

No comm IA794
No fab SD-2010

REED



COMPTEURS DE STRESS THERMIQUE

- Température globe du thermomètre mouillé (WBGT) qui estime les effets de la température, de l'humidité et de la lumière solaire directe ou rayonnante
- L'indice de contrainte thermique mesure la sensation de la température combinée à l'humidité, le mouvement de l'air et la chaleur rayonnante
- Température de globe (TG) noir qui surveille les effets du rayonnement solaire sur une surface exposée
- Fonction d'entrée/sortie qui affiche l'index WBGT avec ou sans exposition à la lumière solaire directe
- Affichage des températures ou indices en °F ou °C
- Seuil WBGT réglable par l'utilisateur avec alarme sonore si le seuil est dépassé
- Interface RS-232 incorporée
- Monté sur trépied pour surveillance à long terme

CARACTÉRISTIQUES:

Gamme de temp. de l'air: 32 à 122°F (0,0 à 50,0°C)
Gamme de temp. de globe noir: 32 à 176°F (0,0 à 80,0°C)
Gamme de temp. de WBGT: 32 à 122°F (0,0 à 50,0°C)
Gamme d'humidité: 0 à 100% HR

No comm	No fab	Description
IA639	8778	Compteur de contrainte thermique
IA447	BS-6	Trépied
HX515	HR33	Référence d'étalonnage d'humidité 33% HR
HX514	HR75	Référence d'étalonnage d'humidité 75% HR
IA452	VZRS232BN	Câble RS-232 et logiciel

REED



Vêtements

CONCENTRÉ LIQUIDE SQWINCHER^{MD}

- Procure de grandes quantités de liquide pour éteindre la soif de toute votre équipe
- Se mélange instantanément avec de l'eau – pas besoin d'agiter
- Capsule dévissable qui permet de refermer hermétiquement la bouteille



No comm	No fab	Saveur	Format bouteille (oz)	Rendement par bouteille (gal)	Qté /bte
SAF862	11025	Raisin	64	5	6
SAP552	11027	Baies mélangées	64	5	6
SR933	11020	Limonade	64	5	6
SR934	11021	Orange	64	5	6
SR935	11022	Punch aux fruits	64	5	6
SR936	11023	Citron-lime	64	5	6
SR937	11024	Cooler tropical	64	5	6
SAN540	11011	Orange	32	2,5	12
SAF863	11012	Punch aux fruits	32	2,5	12
QQ095	11013	Citron-lime	32	2,5	12
SAP553	11015	Raisin	32	2,5	12
SAP554	11014	Cooler tropical	32	2,5	12
SR918	11010	Limonade	32	2,5	12

SACHETS SQWINCHER^{MD} QWIK STIK LITE

- Sachets individuels sans calorie et sans sucre
- Déchirez simplement le sachet pour l'ouvrir, puis versez le contenu dans une bouteille d'eau de 20 oz et agitez
- Vendus par boîte



No comm	No fab	Saveur	Format des paquets (oz)	Rendement paquet (oz)	Qté /bte
SAN505	11060100-OR	Orange	0,11	20	50
SAN506	11060102-FP	Punch aux fruits	0,11	20	50
SAP496	11060101-MB	Baies mélangées	0,11	20	50
SEI282	11060453-SL	Limonade aux fraises	0,11	20	50

SQWINCHER^{MD} FAST PACK^{MD}

- Sachet qui peut être utilisé comme verre à boire; ouvrir, remplir d'eau et boire
- Format portable et pratique qui permet de transporter le Sqwincer^{MD} presque partout
- Vendus par boîte



SAF874



No comm	No fab	Saveur	Format des paquets (oz)	Rendement paquets (oz)	Qté /bte
SAF872	11080	Limonade	0,6	6	50
SAF873	11081	Punch aux fruits	0,6	6	50
SAF874	11082	Citron-lime	0,6	6	50
SAF878	11086	Orange	0,6	6	50

BÂTONNETS À GLACER SQWINCHER^{MD} SQWEEZE

- Le bon goût et la performance de Sqwincer^{MD} dans une collation glacée rafraîchissante
- Congelez simplement chaque paquet, puis savourez le Sqweeze
- Vendus par boîte



No comm	No fab	Saveur	Format des paquets (oz)	Rendement des paquets (oz)	Qté /bte
SAM804	11130	Variées*	3	3	150

* La caisse mélangée contient les saveurs suivantes: orange, raisin, citron-lime, cerise et baies mélangées.

QWIK STIK KWIK PAK^{MC} DE SQWINCHER^{MD}

- Contenant en plastique muni d'un verrou à bouton pression qui peut contenir quatre Qwik Stiks de chaque saveur
- Format idéal qui se range presque partout comme les poches, boîtes à gants, trousse de premiers soins, boîtes à outils et machines distributrices
- Plusieurs saveurs qui aident à réduire la fatigue gustative et permet au travailleur de s'hydrater adéquatement tout en profitant d'une boisson rafraîchissante
- Peut être rempli à partir du sac Qwik Stik 50 pour contrôler la consommation
- Portions uniques sans calorie et sans sucre
- Ouvrir le sachet, verser dans une bouteille de 20 oz d'eau et agiter
- Pratique et économique pour déguster sur le pouce
- Chaque Kwik Pak^{MC} contient 16 Qwik Stiks assortis de 0,11 oz, produisant 20 oz de boisson chacun

No comm SEI283
No fab 11QWKP-MF



REFROIDISSEURS D'EAU INDUSTRIELS

- La résine robuste moulée par soufflage résiste à l'écaillage et aux bosselures dans les zones de travail ou les chantiers les plus rudes
- L'eau ou les boissons restent froides grâce au revêtement isotherme en matériau à injection
- Couvercle vissable résistant aux fuites
- Robinet qui ne goutte pas
- Poignées solides intégrées sur le contenant de 10 gallons
- Distributeur universel de gobelets offert pour les contenants de trois gallons et plus; contient 200 gobelets



NI653



No comm	No fab	Description	Poids lb
NI653	1683-01-11	3 gallons	5,4
ON611	1685-01-11	5 gallons	7,5
ON607	1841106	5 gallons a/distributeur	7,5
NI656	1610-01-11	10 gallons	10,9
NI657	8257-UN-92	Distributeur universel de gobelets	0,82

VENTILATEURS À PINCE & DE BUREAU 6"

- Commande à deux vitesses, réglages bas et haut
- Tête inclinable
- Entièrement assemblé et prêt à être utilisé
- Ventilateur convertible: pince et base pouvant être interchangeables
- Poids : 2,21 lb

No comm EA304



Pince incluse

VENTILATEURS MURAUX OSCILLANTS DE 16"

- Commande à quatre vitesses avec minuterie et commande à distance
- Ventilateur fixe ou oscillant
- Portable et facile à assembler
- Poids : 8,82 lb

No comm EA526



VENTILATEURS OSCILLANTS SUR PIED 18"

- Commande à trois vitesses sur le devant
- Hauteur réglable
- Ventilateur fixe ou oscillant
- Facile à assembler
- Poids : 19,84 lb

No comm EA551



VENTILATEURS SUR PIED DE 20" POUR USAGE COMMERCIAL

- Moteur de 120 V/60 Hz, 1/4 CV, commande à trois vitesses
- Fabriqué entièrement de métal, grillage chromé, base peinte en noir
- Base sur pied réglable
- Cordon d'alimentation de 6' de type SJT
- Pi.cu./min: 5950 élevé/4550 moyen/3850 bas
- Hauteur hors tout: 134-157,5 cm
- Diamètre de base: 48,5 cm
- Longueur du pied: 63 - 86,5 cm
- Poids: 36 lb

No comm EA289



VENTILATEURS LÉGERS À ENTRAÎNEMENT DIRECT POUR USAGE INDUSTRIEL

- Moteur 120 V/60 Hz, deux vitesses
- Fabriqués entièrement en métal, peints en noir
- Cordon d'alimentation de 6' SJT
- Roulettes de 6" avec poignée pour faciliter le déplacement

No comm	Dim pales"	CV	Watts	Pi ³ /min élevé	bas	Poids lb
EA286	28	2/5	290	8050	6500	22
EA288	36	3/5	405	11200	9100	30,5



VENTILATEURS OSCILLANTS POUR BUREAU À BOUTONS-POUSOIR

- Commande à 3 vitesses à boutons-poussoir
- Ventilateur fixe ou oscillant
- Portatifs et faciles à assembler
- Grande base pour plus de stabilité



No comm	Dia."	Poids lb
EA305	12	5,5
EA306	16	6,83



VENTILATEURS BOÎTIER 20"

- Commande à trois vitesses
- Conception aérodynamique à cinq pales
- Complètement assemblé et prêt à utiliser
- Poids : 9,92 lb

No comm EA527



VENTILATEURS DE PLANCHER À GRANDE VITESSE

- Moteur de 120 V/60 Hz, 1/4 CV, trois vitesses
- Fabriqué entièrement en métal, grillage et base au fini chromé

EA290



No comm	Dia."	Pi ³ /min élevé	moyen	bas	Poids lb
EA528	16	2370	1950	1560	10
EA290	18	4725	3850	2975	16,18

VENTILATEURS LÉGERS D'USAGE INDUSTRIEL

- Moteur de 120 V/60 Hz, deux vitesses
- Fabrication entièrement en métal, grillage chromé et base peinte en noir
- Mode oscillant ou non oscillant
- Modèles sur pied à hauteur réglable et base ronde robuste d'un diamètre pour plus de stabilité
- Cordon de 6' SJT
- Longueur de pied pour ventilateur sur pied: 89-124 cm
- Longueur de bras pour ventilateur mural: 32 cm
- EA571 est non-oscillant seulement



EA284

No comm	Description	Hauteur hors tout cm	CV	Dia de base cm	Pi ³ /min élevé	bas	Poids lb
OSCILLANTS							
EA282	26" sur pied	140-175	1/4	60	7525	4050	26.5
EA283	30" sur pied	145.5 - 180.5	1/3	68.8	8778	6780	31
EA284	26" mural	55	1/4	-	7525	4050	25
NON OSCILLANTS							
EA571	30" sur pied	154-198	1/3	25.75	8400	6650	31

Ventilateurs & radiateurs

RADIATEURS PAR CONVECTION À AIR SOUFLÉ PORTABLES

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Grand angle d'oscillation
- Commutateur de basculement et interrupteur thermique



No comm	Volts	Watts	BTU/h	Ampères
EA597	120	750/1500	2560/5200	6,25/12,5

RADIATEURS UTILITAIRES PORTATIFS À AIR SOUFLÉ

- Deux niveaux de chaleur offrent une utilisation économique et confortable
- Thermostat automatique intégré
- Option de fonctionnement du ventilateur seulement
- Commutateur de sécurité en cas de basculement et interrupteur thermique
- Poignée de transport intégrée et protecteurs avant
- Alarme d'avertissement si l'unité est renversée



No comm	Volts	Watts	BTU/h	Ampères	Prise
EA471	120	1300/1500	4437/5120	10,8/12,5	Mise à la terre

RADIATEURS DE CHANTIER

- Thermostat intégré
- Limiteur de surchauffe
- Ailettes en acier spiralées brasées sur un élément chauffant à gaine métallique pour un transfert de chaleur optimal
- Cordon robuste de 6'
- Poignée/enrouleur de cordon intégré
- Moteur lubrifié de façon permanente



No comm	Volts	CV	Watts	BTU/h	Ampères	Type de prise	Poids lb
EA477	240	1	5600	19110	23,34	#6-30P	12
EA561	240	1	4800	16380	20	#6-30P	12

RADIATEURS INDUSTRIELS À MONTAGE AU PLAFOND

- Multi-tension couvrant 2500-5000 W (2500 W, 3332 W, 4165 W, 5000 W)
- Radiateur industriel robuste de service intensif
- Idéal pour utiliser dans les granges, les salles d'entrepotage, les ateliers, les garages et les entrepôts
- Support de montage au plafond intégré pour une installation facile
- Délai de mise en marche automatique du ventilateur
- 240 V

No comm EA532



RADIATEURS PORTATIFS OUVERTS À SERPENTINS

- Deux niveaux de puissance (1500 W et 1000 W)
- Procure un confort complet et une opération efficace
- Thermostat automatique réglable
- Interrupteur de sécurité de surcharge
- Voyant indicateur de marche
- Réglages et poignée fixés sur le dessus du radiateur
- Prise et cordon de mise à la terre



No comm	Volts	BTU/h	Watts	Ampères
EA469	120	3410/5120	1000/1500	8,3/12,5

RADIATEURS UTILITAIRES À AIR SOUFLÉ PORTABLES

- Deux niveaux de chaleur (1300 W et 1500 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Mode ventilateur seulement
- Commutateur de basculement
- Poignée de transport intégrée avec protecteur de sécurité à l'avant



No comm	Volts	Watts	BTU/h	Ampères
EA598	120	1300/1500	4435/5120	10,8/12,5

RADIATEURS UTILITAIRES PORTATIFS À AIR SOUFLÉ/RADIANT

- Trois niveaux de puissance offrent une utilisation économique et confortable
- Air radiant - 600 W
- Air soufflé - 900 W
- Air soufflé et radiant - 1500 W
- Grille de sécurité chromée
- Thermostat automatique intégré
- Élément avec âme en céramique
- Commutateur de sécurité en cas de basculement et interrupteur thermique



No comm	Volts	Watts	BTU/h	Ampères
EA466	120	600/900/1500	2048/3072/5120	5,0/7,5/12,5

RADIATEURS EN CÉRAMIQUE PORTABLES

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Élément chauffant CTP
- Commutateur de basculement et interrupteur thermique



No comm	Volts	Watts	BTU/h	Ampères
EA599	120	750/1500	2560/5200	6,25/12,5

PANNEAUX RADIANTS À BRANCHER SOUS LE BUREAU

- Chaleur radiante confortable et sécuritaire
- Extrêmement économique à utiliser - ne requiert que 1,4 A
- N'a aucun effet sur les postes de travail avec ordinateur
- Interrupteur marche/arrêt avec voyant
- Interrupteur de sécurité en cas de basculement intégré
- Comprend: rubans en velcro et quincaillerie pour le support du câble pour faciliter l'installation



No comm	Volts	Watts	Ampères	Taille"
BA960	120	170	1,4	15 x 22 x 1



GENOUILLÈRES À CHARNIÈRE

- Coquille qui plie avec le genou pour un ajustement serré du tampon et pour garder les débris à l'extérieur
- Coussinet à revêtement dur pour une meilleure durabilité
- Coussinet amovible pour un nettoyage rapide avec une doublure Coolmax^{MD} pour un confort au sec
- Éponge interne à doublage thermique pour plus de confort
- Deux courroies à velcro pour l'enfiler facilement
- Taille universelle
- Vendues par paire

No comm SEB486
No fab 18210



GENOUILLÈRES EN MOUSSE

- Remplissage en mousse de copolymère durable qui assure protection et économie
- Coussinet moulé ajusté et léger à surface au sol nervurée
- Courroie velcro simple en copolymère à usager léger
- Taille universelle
- Vendues par paire

No comm SEB475
No fab 18200



GENOUILLÈRES COMFORT TOUT TERRAIN



COQUILLES COURTES INJECTÉES DE GEL

- Concept de coquille courte pour une protection mobile et légère
- Courroie inférieure avec fermeture à boucle, courroie supérieure en élastique avec une fermeture à velcro
- Gel injecté de 10 mm et mousse PU pour un confort qui dure plus longtemps
- La coquille est cousue à la genouillère
- Parfaite pour les surfaces multiples
- Vendues par paire

No comm SEB478
No fab 18355



COQUILLES LONGUES INJECTÉES DE GEL

- Concept de coquille longue qui optimise la stabilité
- Perméable à l'air, Grand courroie élastique avec fermeture à velcro
- Gel injecté de 10 mm et mousse PU pour un confort qui dure plus longtemps
- Concept de la courroie qui utilise le muscle du mollet pour éliminer l'inconfort derrière le genou
- Vendues par paire

No comm SEB477
No fab 18345



GEL EN NID D'ABEILLES

- Gel léger pour plus de protection et de stabilité
- Courroie inférieure et manchons en élastique qui éliminent l'irritation
- Gel en nid d'abeilles de 10 mm et mousse CAV/E pour un confort léger
- Les manchons élastiques supérieur et inférieur retiennent le tampon en place
- Courroie inférieure en élastique avec fermeture à velcro
- Taille universelle
- Vendues par paire

No comm SEB123 Coquille courte
No fab 18357

SEB123



No comm SEB124 Coquille longue
No fab 18348

SEB124



GENOUILLÈRES À COQUILLE RIGIDE

- Coquille en tissu solide et durable
- Bourrure épaisse en caoutchouc mousse et fermoirs ajustables
- Parfait pour les professionnels
- Vendues par paire



TN241



TN240



No comm	No fab	Description
TN240	KP-300	Genouillère industrielle en cuir
TN241	KP303	Genouillère à coquille rigide

COUSSINS POUR GENOUX

- Confortable dans les situations en positions immobiles à genoux
- Mousse à alvéole fermée non conductrice, ne contient pas de silicone et résiste au pétrole
- Poignée pratique comprise



SEB125



No comm	No fab	Dimensions"			
SEB125	18380	14	x	21	x 1
SEB479	18385	16	x	28	x 1
SEB480	18390	18	x	36	x 1

GENOUILLÈRES FLEXIBLES

- Genouillère moulée légère
- Coussin en mousse de haute densité
- Couche de surface en nylon
- Surface en plastique résistant à l'abrasion et rattaché avec des rondelles
- Sangle double élastique et ajustable
- Fermeture à boucles et crochets
- Vendues par paire

No comm SEE110
No fab 827-00



GENOUILLÈRES EN PLASTIQUE

- Coussin en mousse avec couche de surface en nylon
- Surface nervurée prévenant le glissement
- Surface nervurée cousue qui n'égratigne pas
- Bande supérieure élastique et sangle inférieure avec boucle de fermeture
- Vendues par paire

No comm SEE112
No fab 826-00




GENOUILLÈRES DE SOUDEUR

- Fabriquée de matériau résistant à la chaleur
- Chapeau flexible antidérapant conçu pour les travaux quotidiens en milieu de soudage
- Parfait pour les travaux en soudure et pour les utilisations à chaleur élevée comme dans les fonderies
- Vendues par paire

No comm SM777
No fab 6991-01Q

ALLEGRO
INDUSTRIES

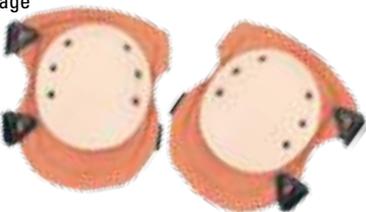

GENOUILLÈRES EN CUIR

- Cuir solide résistant à l'abrasion pour une protection maximale et envers en mousse molle pour plus de confort
- Sangles élastiques munies de fermetures adhésives pour un ajustement sécuritaire
- Résistant à la chaleur et au feu
- Idéal pour les soudeurs ou pour toute autre utilisation en construction, telle que le bétonnage
- Vendues par paire

No comm SAL218
No fab 6991

ALLEGRO
INDUSTRIES



SERRE-POIGNETS RÉGLABLES

- Soutien moyen et réglable, qui garde le poignet en position neutre; parfait pour les entorses, les foulures et les blessures mineures
- Soutien économique qui convient à la main droite ou gauche, taille unique; la boucle de pouce tient le serre-poignet en place
- Fabrication Tradewinds^{MC} en néoprène à alvéoles ouverts, qui respire et reste confortable par temps humide et chaud, ou sous des vêtements
- Compression facilement ajustable grâce à la fermeture adhésive
- Lavable, sécher à plat

No comm SAK698
No fab 10190101



BANDES SERRE-POIGNET ÉLASTIQUES DOUBLES

- Empêchent la flexion et l'extension excessives du poignet afin d'aider à prévenir les lésions dues aux mouvements répétitifs
- Renforts flexibles offrant un support additionnel
- Enroulement autour du pouce pour bien garder la bande en place
- Bande élastique avec fermeture à boucles et crochets
- Bande double avec renforts sur le côté de la paume et le côté dorsal

Gauche No comm	No fab	Droit No comm	No fab	Taille"
SEE139	EL41SL	SEE143	EL41SR	4,5 à 5,5
SEE140	EL41ML	SEE144	EL41MR	6,5 à 7,5
SEE141	EL41LL	SEE145	EL41LR	7,5 à 8,5
SEE142	EL41XLL	SEE146	EL41XLR	8,5 à 11



SUPPORTS DE POIGNET ÉLASTIQUES UNIVERSELS

- Absorbe les vibrations provenant d'un impact et prévenant le choc au coude
- Support de poignet élastique universel de 3" recouvert d'une bande Sorbothane^{MD} en poly/coton
- Fermeture à boucles et crochets ajustable

No comm SEE126
No fab ERWW



BANDES SERRE-POIGNET THERMIQUES

- Soulagement du claquage, de l'inflammation et de la tendinite offert par un support de compression du poignet
- Permet le mouvement libre de la main
- Jersey recouvert de néoprène conservant la chaleur
- Fermeture à boucles et crochets

No comm SEE127
No fab ER1011



GAINES POUR COUDE DU JOUEUR DE TENNIS

- Supporte la partie antérieure de l'avant-bras durant les activités nécessitant des mouvements répétitifs
- Offre un soulagement et une prévention de la douleur associée au claquage musculaire, à la tendinite, aux mouvements répétés, au syndrome du canal carpien et à l'épicondylite latérale
- Sangle ajustable avec fermeture à boucles et crochets

No comm	No fab	Taille"
SEE114	EL5002S	9 à 10,5
SEE115	EL5002M	11 à 12
SEE116	EL5002L	12 à 14
SEE117	EL5002XL	14 à 16,5



CEINTURES DE SOUTIEN LOMBAIRE

- Réduit les risques de blessures au bas du dos et offre un soutien supplémentaire
- Encourage une position de levée adéquate
- Courroies ajustables en deux étapes qui procurent un niveau de tension optimal
- Fermeture double sur la courroie de sangle qui procure d'autres options d'ajustement
- Bretelles élastiques ajustables pour un confort et un ajustement supérieurs
- Ceinture principale renforcée de 8"

No comm	Taille
SEE905	Petit
SEE906	Moyen
SEE907	Grand
SEE908	T-Grand
SEE909	2T-Grand

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



CEINTURES DE SOUTIEN LOMBAIRE - PRÉVIENNENT TOUTE DOULEUR, EFFORT & BLESSURE. RÉDUISENT LA FATIGUE. PROTÉGEZ-VOUS!

Améliorent et favorisent les bonnes techniques de levage, la bonne posture debout, assise, en conduisant ou encore pour effectuer des levées. Aident à soutenir l'abdomen et le bas du dos en augmentant la pression intra-abdominale requise pour équilibrer les tensions au niveau de la colonne vertébrale. Tous les modèles sont lavables à la machine.

CEINTURES PERFORMANTES EN SPANDEX PROFLEX^{MD} 2000SF

- Dispositif breveté Sticky Fingers^{MD} qui procure un soutien ferme et continu au niveau du bas du dos et des abdominaux, en plus d'être plus durable et d'avoir des propriétés d'adhérence supérieures au ruban caoutchouté qui est la norme de l'industrie
- Conception profilée brevetée qui serre le corps et qui place naturellement le support sur le porteur
- Bretelles élastiques tissées de 1 1/4" de première qualité, ajustables et détachables afin d'améliorer le confort et l'ajustement
- Des positionneurs à panneaux maintiennent en place les bandes élastiques près des côtés pour faciliter l'utilisation et restent toujours disponibles si inutilisées
- Languettes de serrage tissées renforcées afin de résister à l'usure quotidienne
- Corps de Spandex durable qui procure une combinaison idéale de respirabilité et d'extensibilité constante
- Fermeture réglable en deux phases qui aide à rappeler aux porteurs de lever correctement
- Couleur: noir



No comm	No fab	Taille
SAI207	11281	T-Petit
SAI208	11282	Petit
SAI209	11283	Moyen
SAI210	11284	Grand
SAI211	11285	T-Grand
SAI212	11286	2T-Grand
SAI213	11287	3T-Grand
SAI214	11288	4T-Grand



CEINTURES ÉCONOMIQUES EN SPANDEX PROFLEX^{MD} 100

- Panneaux de sangles en caoutchouc qui aident à garder le support dans la bonne position
- Corps en Spandex 280D économique
- Bretelles détachables et ajustables
- Baleines en polypropylène non conducteur
- Bordures en biais étirables avec coutures en zigzag



No comm	No comm	Taille
SEB206	11381	T-Petit
SEB207	11382	Petit
SEB208	11383	Moyen
SEB209	11384	Grand
SEB210	11385	T-Grand
SEB211	11386	2T-Grand
SEB212	11387	3T-Grand
SEB213	11388	4T-Grand



CEINTURES EN MAILLES AVEC COUSSIN LOMBAIRE PROFLEX^{MD} 1051



- Enveloppe grillagée extérieure perméable à l'air pour un port confortable et rafraîchissant
- Concept unique de tampon ventilé de barre lombaire remplissant la cavité naturelle du dos pour un support plus confortable
- Fermeture réglable en deux phases aidant à rappeler aux porteurs de lever correctement
- Des positionneurs à panneaux maintiennent en place les bandes élastiques près des côtés pour faciliter l'utilisation et restent toujours disponibles si inutilisées

No comm	No fab	Taille
SAI223	20183	Petit
SAI224	20184	Moyen
SAI225	20185	Grand
SAI226	20186	T-Grand
SAI227	20187	2T-Grand



TABLEAUX DES TAILLES

Mesurez autour de la taille.

Une ceinture de soutien lombaire devrait être ajustée serré autour de la taille, mais sans excès afin de pouvoir la serrer de façon optimale au moment de lever.



ERGODYNE^{MD}

Taille	Pour taille	Taille	Pour taille
T-Petit	22" à 25" (56-64 cm)	T-Grand	38" à 42" (97-107 cm)
Petit	25" à 30" (64-76 cm)	2T-Grand	42" à 46" (107-117 cm)
Moyen	30" à 34" (76-86 cm)	3T-Grand	46" à 52" (117-132 cm)
Grand	34" à 38" (86-97 cm)	4T-Grand	52" à 58" (132-147 cm)

PRODUITS DE SÉCURITÉ ZENITH^{MD}

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Taille	Pour taille	Taille	Pour taille
Petit	28" à 35"	T-Grand	45" à 54"
Moyen	33" à 42"	2T-Grand	50" à 57"
Grand	38" à 48"		

Gants pour inspecteurs

GANTS D'INSPECTION EN NYLON

- Fil de nylon non pelucheux qui offre une excellente protection des produits
- Dextérité et sensibilité maximales
- Vos mains restent propres durant les inspections
- Protègent les produits des traces de doigts, de la contamination, des rayures et de l'électricité statique
- Poignet ourlé pour un bon ajustement
- Qté par caisse: 600
- **Vendus par paire**

Utilisations: Chaînes d'inspection et de montage d'appareils électroniques; inspection des chaînes de peinture; inspections demandant peu de peluchage

No comm	Taille
SEE791	Femmes
SEE792	Hommes



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS EN TRICOT DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Mélange de coton, nylon et spandex
- Poignet tricoté élastique
- Ajustement optimal
- Confort supérieur
- Dextérité et sensibilité supérieures
- Qté par caisse: 300
- **Vendus par paire**

No comm	Taille
SED611	Petit
SED612	Moyen
SED613	Grand



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS EN TRICOT POLY/NYLON

- Des gants avec poignet en tricot d'un mélange de fibres de polyester et de nylon
- Connus sous le nom de gant du pêcheur, ils sont idéals pour l'industrie alimentaire, ils n'absorbent pas les liquides et ne s'alourdissent donc pas lorsqu'ils sont humides
- Qté par caisse: 360
- **Vendus par paire**

No comm	Taille
SEF199	Moyen
SEF200	Grand



GANTS D'INSPECTION EN COTON

- Vos mains restent propres durant les inspections
- Protègent les produits des traces de doigts, de la contamination, des rayures et de l'électricité statique
- Peuvent être portés sous un autre gant pour absorber la transpiration
- Coton très épais à 100%
- Qté par caisse: 600
- **Vendus par paire**

Utilisations: Chaînes d'inspection générale; montage; sous un autre gant

No comm	Taille
SEE787	Femmes
SEE788	Hommes



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS EN TRICOT DE POLY/COTON

- Tricot sans coutures offrant un excellent confort et une excellente respirabilité
- Mélange de coton à 65% et de polyester à 35%, calibre 7
- Réversible pour allonger la durée de vie du gant et permet plus d'économie
- Poignet en tricot qui offre un bon ajustement et prévient l'infiltration des débris
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 300
- **Vendus par paire**

Utilisations: Manutention de petites pièces; entretien; montage; transformation des aliments; sous un autre gant

No comm	Taille
SEE932	T-Petit
SEE933	Petit
SEE934	Moyen
SEE935	Grand
SEE936	T-Grand
SEE937	2T-Grand



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS D'INSPECTION EN POLY/COTON

- Vos mains restent propres durant les inspections
- Protègent les produits des traces de doigts, de la contamination, des rayures et de l'électricité statique
- Peuvent être portés sous un autre gant pour absorber la transpiration
- Mélange de coton à 80% et de polyester à 20%
- **Vendus par paire**

Utilisations: Chaînes d'inspection générale; montage; sous un autre gant

No comm	Description	Taille	Qté /caisse
FIL MINCE			
SEE783	Non ourlé	Femmes	1200
SEE784	Non ourlé	Hommes	1200
FIL ÉPAIS			
SEE785	Ourlé	Femmes	600
SEE786	Ourlé	Hommes	600
FIL ÉPAIS			
SEE789	Tricot	Femmes	600
SEE790	Tricot	Hommes	600



SEE783



SEE786



SEE787

GANTS DE PARADE/SERVEUR

- Détail de couture sur le revers de la main
- Coton blanc à 100%
- Poignet ourlé pour un bon ajustement
- Qté par caisse: 600
- **Vendus par paire**

No comm	Taille
SEE793	Petit
SEE794	Moyen
SEE795	Grand
SEE796	T-Grand

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



GANTS EN POLY/COTON BLANC & À POIS

- Mélange de 65% coton et 35% polyester; calibre 7
- Pois en PVC qui offrent une prise et une résistance à l'abrasion excellentes
- Le tricot sans coutures de poly/coton blanc chloré offre un ajustement confortable et au frais
- Ambidextres, la version à pois des deux côtés prolonge la durée d'utilisation
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 240
- Vendus par paire

No comm	Taille
POIS SUR UN CÔTÉ	
SAN489	Petit
SAN490	Moyen
SAN491	Grand
SAN492	T-Grand
POIS SUR DEUX CÔTÉS	
SAN493	Petit
SAN494	Moyen
SAN495	Grand
SAN496	T-Grand



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS EN POLY/COTON NATUREL & À POIS

- Mélange de 65% coton et 35% polyester; calibre 7
- Pois en PVC qui offrent une prise et une résistance à l'abrasion excellentes
- Tricot sans coutures de poly/coton de couleur naturelle qui offre un ajustement confortable et au frais
- Ambidextres, la version à pois des deux côtés prolonge la durée d'utilisation
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 240
- Vendus par paire

Utilisations: entretien général, expédition et réception, assemblage et manipulation de pièces

No comm	Taille
POIS SUR UN CÔTÉ	
SEE938	T-Petit
SEE939	Petit
SEE940	Moyen
SEE941	Grand
SEE942	T-Grand
POIS SUR DEUX CÔTÉS	
SEE943	Petit
SEE944	Moyen
SEE945	Grand
SEE946	T-Grand



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS EN TRICOT KEVLAR^{MD} À POIS EN PVC

- Gants en tricot 100% Kevlar^{MD} avec pois en PVC des deux côtés assurant une protection de qualité contre les coupures lorsqu'une bonne prise est requise
- Conception ambidextre
- Excellente dextérité et confort
- Manchette continue
- Bleu sur jaune
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

Utilisations: l'industrie automobile, le travail des métaux et l'emboutissage de métal

No comm	No fab	Taille
SQ279	1811	Petit
SQ280	1810	Grand



WHIZARD
PROTECTIVE
WEAR

JOMAC
CANADA

GANTS EN TOILE DE COTON A/POIS SUR LA PAUME

- Pois en PVC qui offrent une excellente prise et résistance à l'abrasion
- Excellent confort, dextérité et respirabilité
- Résistance moyenne à l'abrasion
- Poignet en tricot qui offre un bon ajustement et prévient l'infiltration des débris dans le gant
- Qté par caisse: 240
- Vendus par paire

Utilisations: manutention, industrie automobile, montage et construction

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Taille
SEE947	Petit
SEE948	Grand



GANTS EN TRICOT KEVLAR^{MD} MOYEN À POIS

- Tricot 100% Kevlar^{MD}
- Manchette continue
- Pois en PVC offrant une prise antidérapante en présence de surfaces humides ou sèches
- Bleu sur jaune
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No comm	No fab	Taille
SAJ924	1887-S	Petit
SAJ925	1887-M	Moyen
SAJ926	1887-L	Grand



JOMAC
CANADA

GANTS EN POLY/COTON MULTICOLORES & À POIS

- Pois en PVC qui offrent une prise et une résistance à l'abrasion excellentes
- Tricot sans coutures de poly/coton qui offre un ajustement confortable et au frais
- Tricot multicolore qui cache la saleté et prolonge la durée d'utilisation
- Qté par caisse: 240
- Vendus par paire

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Taille
SAM662	Petit
SAM663	Grand



Gants en cuir & pour ouvrier sableur

GANTS EN TOILE DE COTON

- Excellents confort, dextérité et perméabilité à l'air
- Fabriqués en tissu de coton durable
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris et de la saleté dans le gant
- Poids plus lourd pour une protection améliorée et un port prolongé
- Qté par caisse: 300
- Vendus par paire

Utilisations: manutention, automobile, assemblage et construction

No comm	Poids du tissu oz	Taille
SEE846	7	Grand
SEE847	8	Moyen
SEE848	8	Grand
SEE849	8	T-Grand
SEE850	12	Grand



SEE848

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS DE JERSEY BRUN

- Tricot de jersey durable pour un confort de première qualité
- Mélange de polyester à 65% et de coton à 35%
- Bonne résistance à l'abrasion
- Offrent une chaleur modérée
- Vendus par paire

Utilisations: travaux de manutention légers, entreposage, automobile et comme doublure pour l'hiver

No comm	Description	Taille	Qté /caisse
SEE949	Style à enfiler, doublure en molleton rouge	Grand	144
SEE950	Poignet en tricot	Grand	300

SEE949
Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



GANTS POIVRE & SEL EN JERSEY

- Tricot de jersey durable pour un confort de première qualité
- Mélange de polyester à 65% et de coton à 35%
- Bonne résistance à l'abrasion
- Poignet en tricot qui offre un bon ajustement et prévient l'infiltration des débris dans le gant
- Qté par caisse: 300
- Vendus par paire

Utilisations: manutention légère; montage; industrie automobile; sous un gant d'hiver

No comm	Taille
SEE951	Grand
SEE952	T-Grand



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS ORIGINAUX SUPER GREEN KING^{MC}

- En flanelle de coton unique extra épaisse
- Tissu de haute qualité qui permet des lavages répétés avec un minimum de perte de couleur
- Confort et chaleur excellents
- Poignet ajusté vert et blanc qui maintient son extensibilité élastique même après de nombreux lavages
- Taille: Grand • Qté par caisse: 12
- Vendus par paire

No comm SED899
No fab SGK

JOMAC



GANTS D'AJUSTEUR NON DOUBLÉS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Paume non doublée pour plus de dextérité et de sensibilité
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Poignet caoutchouté pour une protection maximale
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Qté/caisse: 120 • Vendus par paire

Utilisations: Manutention légère; montage; industrie automobile; sous un gant d'hiver

No comm	Taille
SEC139	Dames
SEB100	Moyen
SA619	Grand
SEB101	T-Grand
SEB102	2T-Grand



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS D'AJUSTEUR DOUBLÉS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Paume doublée de coton pour garder les mains sèches
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Poignet caoutchouté
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Vendus par paire

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et la construction

No comm	Description	Taille	Qté /Caisse
SAS502	Qualité supérieure	Dames	120
SM582	Qualité supérieure	Moyen	120
SAJ023	Qualité supérieure	Grand	120
SAP232	Qualité supérieure	T-Grand	60
SM583	Qualité supérieure, manchette de 4"	Grand	120
SAP223	Première qualité, paume et index doubles	Grand	120
SAP233	Première qualité	Grand	120



SM583

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE QUALITÉ STANDARD

- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Poignet de sécurité empesé
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Utilisations: manutention, fabrication, manutention du métal et construction

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

SEK239

No comm	Description	Taille
SEK239	Vert haute visibilité	Grand
SEK242	Orange haute visibilité	Grand



GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Résistance supérieure à l'abrasion
- Paume non doublée qui améliore la dextérité
- Poignet à manchette de 4" en cuir refendu qui procure une protection supérieure
- Taille: grand
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

SM592



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction

No comm	Description
SI842	Dos refendu
SM592	Dos en cuir fleur

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE POUR CORDEUR

- Résistants à l'huile et à l'eau
- Excellents confort, durabilité et dextérité
- Ajustement serré et bonne sensibilité tactile
- Bouton-pression à l'endos
- Fini cuir lisse
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: conduite de chariot élévateur, de camion, de machinerie agricole et construction

No comm	Taille
SM588	Petit
SM589	Moyen
SM590	Grand
SM591	T-Grand

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DE QUALITÉ STANDARD

- Fabriqués en cuir fleur lisse
- Excellents confort et durabilité
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Poignet de sécurité
- Bouts de doigts renforcés de cuir et sangle de jointures qui procurent une plus grande protection
- SA0051: paume non doublée pour une meilleure dextérité et sensibilité
- SA0052: paume doublée de coton qui garde les mains sèches
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire



SA0051

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Utilisations: manutention, fabrication, manutention du métal et construction

No comm	Description	Taille
SA0051	Paume non doublée	Grand
SA0052	Paume doublée de coton	Grand

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE & CUIR DE MEUBLES

- Résistent à l'huile et à l'eau
- Cuir de vache lisse
- Fabrication durable et solide en cuir lisse
- Paume renforcée doublée de coton
- Le poignet de sécurité offre une protection supplémentaire
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation de métaux et construction

No comm	Taille
SAN270	Grand

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE POUR CONDUCTEUR

- Excellents confort, durabilité et dextérité
- Résistants à l'huile et à l'eau
- Fini cuir lisse
- Paume non doublée
- Ajustement serré et bonne sensibilité tactile
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: conduite de chariot élévateur, de camion, de machinerie agricole et la construction

No comm	Taille
SM584	Petit
SM585	Moyen
SM586	Grand
SM587	T-Grand

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



GANTS D'AJUSTEUR À PAUME RENFORCÉE EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Fabriqués en cuir fleur lisse
- Excellents confort et durabilité
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Paume doublée de coton absorbant
- Conception à paume renforcée offrant plus d'économies
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur procurant plus de protection
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire



YC386

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction

No comm	Description	Taille
YC386	Qualité standard, poignet empesé	Grand
SAJ497	Meilleure qualité, poignet plastifié	Grand
SEC594	Meilleure qualité, manchette de 4 3/4"	Grand
SAP230	Meilleure qualité, poignet caoutchouté	T-Grand
SAP234	Qualité supérieure, poignet caoutchouté	T-Grand

GANTS DE PREMIÈRE QUALITÉ EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Paumes et index faits en cuir fleur de vache de première qualité
- Dos et poignets faits de cuir de vache refendu de premier choix
- Bande velcro permettant l'ajustement
- Poignet de 5" offrant une protection supérieure
- Durabilité exceptionnelle
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No comm	Taille
SEE287	Petit
SEE288	Moyen
SEE289	Grand
SEE290	T-Grand
SEE291	2T-Grand

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



Gants en cuir

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Fabriqués de cuir de vache refendu de qualité supérieure
- Bonne résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Poignet en polyéthylène lavable sur le **SAP226**
- **Vendus par paire**

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction

SAP227



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Description	Taille	Qté /caisse
SAS503	Poignet caoutchouté	Femmes	120
SG281	Poignet caoutchouté	Moyen	120
SD602	Poignet caoutchouté	Grand	120
SD603	Poignet caoutchouté	T-Grand	120
SAP229	Poignet caoutchouté	2T-Grand	120
SAP298	Manchette caoutchoutée de 4"	Grand	60
SAP227	Poignet caoutchouté, qualité supérieure	Grand	120
SAP226	Poignet en polyéthylène	Grand	120

GANTS EN CUIR DE VACHE REFENDU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Fabriqués en cuir de vache fendu de qualité supérieure
- Paume non doublée qui améliore ainsi la dextérité
- Bonne résistance à l'abrasion
- Poignet en cuir refendu pour une protection supérieure
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction

SAL253



SAL592



No comm	Description	Taille
SAL592	Manchette de 2"	Grand
SAL253	Manchette de 4"	Grand

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS D'AJUSTEUR AVEC PAUME RENFORCÉE EN CUIR DE VACHE REFENDU

- Bonne résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Conception à paume renforcée pour plus d'économies
- Poignet de sécurité qui procure une bonne protection
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour une plus grande protection
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

Utilisations: manutention, fabrication, manutention du métal et construction

SAN382



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Description	Taille
SAN636	Meilleur qualité, poignet en denim	Grand
SAN382	Meilleur qualité, poignet rayé	Grand
SAP231	Meilleur qualité, poignet rayé	T-Grand
SAP225	Qualité supérieure, poignet rayé	Grand

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE À PAUME DOUBLÉE

- Fabriqués en cuir de vache refendu supérieur
- Doublure de cuir pour une protection de qualité supérieure
- Résistance maximale à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Poignet caoutchouté qui procure une protection supérieure
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour une plus grande protection
- **Vendus par paire**

Utilisations: manutention robuste, fabrication et manipulation du métal

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



SM579

No comm	Description	Taille	Qté /caisse
SM578	Paume et index double à l'extérieur	Grand	120
SM579	Paume et index double à l'extérieur, manchette de 4"	Grand	120
SD604	Paume et index double à l'extérieur, et bout des doigts	Grand	60
SE349	Paume et index double à l'intérieur	Grand	120

GANTS HAUTE VISIBILITÉ DE QUALITÉ SUPÉRIEURE EN CUIR DE VACHE REFENDU POUR AJUSTEUR

- Bonne résistance à l'abrasion
- Paumes doublées de coton absorbant
- Dos jaune fluo et deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- Bouts des doigts entièrement recouverts de cuir et protecteurs d'articulations
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Qté par caisse: 120 • **Vendus par paire**

No comm	Taille	Couleur
SED160	Grand	Jaune fluo
SEK236	Grand	Orange fluo



GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU

- Bonne résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Poignet de sécurité procurant une bonne protection
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour une plus grande protection
- **Vendus par paire**

Utilisations: manutention, fabrication, manutention du métal et construction

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

SAP224



SM575



No comm	Description	Taille	Qté /caisse
SAN638	Qualité standard	Grand	120
SM575	Meilleure qualité	Grand	120
SAP228	Meilleure qualité	T-Grand	60
SM576	Meilleure qualité, manchette de 4"	Grand	60
SAP224	Qualité supérieure	Grand	120

GANTS A/PAUME EN CUIR DE VACHE REFENDU

- Fabriqués en cuir de vache refendu robuste
- Bonne résistance à l'abrasion
- Dos en coton qui procure une perméabilité à l'air supérieure
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris et de la saleté dans le gant
- Vendus par paire**

Utilisations: manutention, automobile, assemblage et construction

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No comm	Description	Taille	Qté /caisse
SM572	Qualité standard, dos blanc, pièce de paume	Grand	144
SN266	Meilleure qualité, dos blanc	Femmes	120
SAP274	Meilleure qualité, dos blanc	Moyen	300
SA616	Meilleure qualité, dos blanc	Grand	144
SAP294	Meilleure qualité, dos blanc	T-Grand	300
SM573	Meilleure qualité, dos blanc, index tout en cuir	Grand	300
SAP297	Meilleure qualité, dos dépoillé	Grand	300
SAP296	Qualité supérieure, dos blanc	Grand	120
SEI496	Poignet en caoutchouc, kevlar, bleu	Grand	120

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE PORC REFENDU

- Plus performants lorsqu'ils sont utilisés mouillés que le cuir fleur ou le cuir refendu
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Bonne résistance à l'abrasion
- Meilleure dextérité que le cuir fleur
- Paume doublée de coton absorbant
- Poignet de sécurité qui procure une bonne protection
- Bouts de doigts renforcés de cuir et sangle de jointures pour une plus grande protection
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire**

Utilisations: manutention, fabrication et construction



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Taille
SA0156	Grand
SAP353	T-Grand

GANTS EN CUIR FLEUR A/ENDOS EN CUIR REFENDU POUR CONDUCTEUR

- Excellentes dextérité et résistance à l'abrasion, à l'huile et à l'eau
- Paume non doublée avec endos en cuir refendu
- Conception de coupe américaine avec pouce en trapèze et élastique au dos
- Idéals pour la construction, la machinerie, le travail utilitaire et plusieurs autres travaux généraux
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire**

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Taille
SAJ651	Petit
SAJ652	Moyen
SAJ653	Grand
SAJ654	T-Grand



GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC

- Fabriqués en cuir de porc lisse
- Plus performants lorsqu'ils sont utilisés mouillés que le cuir fleur ou le cuir refendu
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Bonne résistance à l'abrasion
- Meilleure dextérité que le cuir fleur
- Paume doublée de coton absorbant
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Vendus par paire**

Utilisations: manutention, fabrication et construction



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Description	Taille	Qté /caisse
SM580	Qualité standard, poignet à manchette sécurité	Grand	120
SAP222	Qualité supérieur, poignet caoutchouté	Grand	120

GANTS EN CUIR DE BISON POUR CONDUCTEUR

- Paume en cuir de bison de première qualité avec dos en cuir de vache refendu qui procure durabilité, dextérité et un confort supérieur
- Motif de style conducteur caractérisé par un fini en cuir lisse et une paume sans doublure qui procure un ajustement confortable et une excellente sensibilité tactile
- Le cuir de bison est plus résistant que le cuir de vache et procure une meilleure résistance aux déchirures et à l'abrasion
- Pouce en angle et poignet élastique qui assurent un ajustement confortable
- Coutures en Kevlar^{MD} qui améliore la résistance et réduit l'usure des coutures
- Idéals pour les conducteurs de chariot élévateur, tout comme les opérateurs d'équipement agricole et de construction
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire**

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Taille
SEA795	Moyen
SEA796	Grand
SEA797	T-Grand



Gants doublés

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE MOUSSE MOLLETONNÉE

- Fabriqués en cuir de vache pleine fleur de qualité
- Doublure de mousse entièrement recouverte de molleton qui offre un excellent pouvoir thermique
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Excellents confort et durabilité
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur qui procurent plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Qté par caisse: 72 • **Vendus par paire**

Utilisations: manutention dans des conditions modérées/extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction

No comm	Taille
SM611	Grand



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE MEUBLES DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Fabrication lisse en cuir fleur
- Doublure entièrement en coton qui procure une chaleur modérée
- Résistent à l'huile et à l'eau
- Fabrication en cuir de meuble robuste et durable
- Paumes doublées de coton
- Poignet de sécurité pour plus de protection
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction

No comm	Taille
SEA198	Grand



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE MEUBLES DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- Cuir fleur lisse
- Doublure de boa/acrylique qui offre un pouvoir thermique supérieur
- Conception à paume renforcée offrant plus d'économies
- Bonne résistance à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur procurant plus de protection
- Poignet de sécurité pour une protection suprême
- Qté par caisse: 72 • **Vendus par paire**

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction

No comm	Taille
SAP290	Grand



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- Fabriqués en cuir de vache pleine fleur de qualité
- Doublure de boa/acrylique qui offre un pouvoir thermique supérieur
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Excellent confort et excellente durabilité
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur qui procurent plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction

No comm	Description	Taille
SA0053	Poignet de sécurité caoutchouté	Grand
SE1681	Poignet de sécurité caoutchouté, pièce sur la paume	Grand



SA0053

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS D'AJUSTEUR HAUTE VISIBILITÉ DE QUALITÉ SUPÉRIEURE EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE THINSULATE^{MC}

- Fabrication de qualité supérieure
- Doublure de Thinsulate^{MC} de 100 g qui offre une chaleur supérieure
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Dos jaune fluo et deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- Bonne résistance à l'huile et à l'eau
- Bouts des doigts entièrement recouverts de cuir et protecteurs d'articulations
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**

No comm	Taille	Couleur
SED428	Grand	Jaune fluo
SEK237	Grand	Orange fluo



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS DE PREMIÈRE QUALITÉ EN CUIR FLEUR DE CHÈVRE

- Paumes et index faits en cuir fleur de chèvre de première qualité
- Dos et poignets faits de cuir de chèvre refendu de premier choix
- Bande velcro permettant l'ajustement
- Poignet de 5" offrant une protection supérieure
- Dextérité exceptionnelle
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**

No comm	Taille
SEB752	Petit
SEB733	Moyen
SEB734	Grand
SEB735	T-Grand
SEB736	2T-Grand



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE THINSULATE^{MC}

- Pouvoir thermique supérieur
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Offrent une bonne dextérité
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Vendus par paire

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction.



No comm	Description	Taille	Qté /caisse
SAS501	Première qualité, Thinsulate ^{MC} de 100 g	Femmes	120
SM613	Première qualité, Thinsulate ^{MC} de 100 g	Grand	60
SEH040	Qualité supérieure, Thinsulate ^{MC} de 100 g	Grand	72
SAP246	Qualité standard, Thinsulate ^{MC} de 100 g	T-Grand	72
SEI642	Qualité standard, pièce sur la paume, Thinsulate ^{MC} de 40 g	Grand	72

GANTS DE CONDUCTEUR & DE CORDEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Fabrication lisse entièrement de cuir fleur de vache de qualité supérieure
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'huile et de l'eau que le cuir refendu
- Durables, excellent confort
- Une doublure complète de coton/molleton qui offre un pouvoir thermique modéré
- Le style «conducteur» comprend un poignet avec élastique
- Le style «cordeur» comprend une bande réglable avec bouton-pression
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: conducteurs de chariots élévateurs et de camions, opérateurs d'équipement de construction et agricole



No comm	Description	Taille
SM616	Conducteur	Petit
SM617	Conducteur	Moyen
SM618	Conducteur	Grand
SM619	Conducteur	T-Grand
SAP250	Conducteur	2T-Grand
SAP215	Cordeur	Petit
SAP216	Cordeur	Moyen
SAP217	Cordeur	Grand
SAP218	Cordeur	T-Grand

GANTS DE PREMIÈRE QUALITÉ EN CUIR FLEUR DE CHÈVRE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Paumes et index faits en cuir fleur de chèvre de première qualité
- Dos et poignets faits de cuir de chèvre refendu de premier choix
- Bande velcro permettant l'ajustement
- Poignet de 5" offrant une protection supérieure
- Dextérité exceptionnelle
- Intérieur du dos et des paumes en coton molletonné pour garder l'utilisateur bien au chaud
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire



No comm	Taille
SEE313	Moyen
SEE314	Grand
SEE315	T-Grand



GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Fabriqués en cuir de vache pleine fleur robuste
- Doublure de coton/molleton qui offre un pouvoir thermique modéré
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Poignet de sécurité pour une protection suprême
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: manutention dans des conditions modérées, fabrication, manipulation du métal et construction

No comm	Taille
SD613	Grand
SAP299	T-Grand



GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE MOUSSE MOLLETONNÉE

- Doublure de mousse entièrement recouverte de molleton qui offre un excellent pouvoir thermique
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur qui procure plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

Utilisations: manutention dans des conditions modérées/extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction

No comm	Taille	Couleur
SAP240	Moyen	Rouge
SAP241	Grand	Jaune
SAP242	T-Grand	Bleu



GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE THINSULATE^{MC}

- Fabriqués en cuir de vache fendu de qualité supérieure
- Doublure de Thinsulate^{MC} qui offre un pouvoir thermique supérieur
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur qui procure plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Doublure plus mince que celle de boa/acrylique, donc meilleure dextérité
- **Vendus par paire**

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction

No comm	Taille	Poids de la doublure g	Qté/caisse
SAS500	Femmes	100	72
SAN637	Moyen	100	60
SAL544	Grand	40	72
SM609	Grand	100	72
SAP248	T-Grand	100	72
SAP249	2T-Grand	100	72



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- Fabriqués en cuir de vache fendu de qualité supérieure
- Doublure de boa/acrylique qui offre un pouvoir thermique supérieur
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur qui procure plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction

No comm	Taille
SD614	Grand
SAP247	T-Grand



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS D'AJUSTEUR HAUTE VISIBILITÉ DE QUALITÉ SUPÉRIEURE EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE THINSULATE^{MC}

- Bonne résistance à l'abrasion
- Doublure Thinsulate^{MC} 100 g qui offre une chaleur supérieure
- Dos jaune fluorescent et deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- Bouts des doigts entièrement recouverts de cuir et protecteurs d'articulations
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**

No comm	Taille	Couleur
SED161	Grand	Jaune fluorescent
SEK238	Grand	Orange fluorescent

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



GANTS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE EN CUIR FLEUR DE VACHE ENTIÈREMENT DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Bonne résistance à l'huile et à l'eau
- Bouts des doigts entièrement recouverts de cuir et protecteurs d'articulations
- Poignet élastique de 2 1/2" qui prévient l'introduction de la saleté et des débris dans le gant
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

No comm	Taille
SEH145	Moyen
SEB613	Grand



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE A/PAUME DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Doublure de coton/molleton qui offre un pouvoir thermique modéré
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Excellent confort et excellente durabilité
- Conception à paume renforcée offrant plus d'économies
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur procurant plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

Utilisations: manutention dans des conditions modérées, fabrication, manipulation du métal et construction

No comm	Taille
SR521	Grand
SAM023	T-Grand

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS DE THINSULATE^{MC}

- Doublure de Thinsulate^{MC} de 100 g qui offre un pouvoir thermique supérieur
- Performent mieux dans des applications humides que le cuir fleur ou le cuir refendu
- Bonne résistance à l'abrasion
- Meilleure dextérité que le cuir de vache
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur procurant plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication et construction



SAP251



SM615

No comm	Taille
SM615	Grand
SAP251	T-Grand

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Doublure de coton/molleton qui offre un pouvoir thermique modéré
- Confort supérieur et meilleure perméabilité à l'air
- Performent mieux dans des applications humides que le cuir fleur ou le cuir refendu
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur qui procure plus de protection
- Poignet de sécurité pour une protection suprême
- **Vendus par paire**



No comm	Description	Taille	Qté/Caisse
SAP295	Poignet de sécurité	Grand	72

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- Entièrement doublés de boa pour une chaleur supérieure
- Performent mieux dans des applications humides que le cuir fleur ou le cuir refendu
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur qui procure plus de protection
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication et construction



No comm	Description	Taille
SAP300	Qualité supérieure, poignet caoutchouté	Grand

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Doublure de coton molletonné qui offre un pouvoir thermique modéré
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur qui procurent plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

Utilisations: manutention dans des conditions modérées, fabrication, manipulation du métal et construction



SD605



SAP245



No comm	Taille
SM610	Femmes
SD605	Grand
SEF236	Grand
SAP245	T-Grand



SM610

Gants enduits

GANTS À PAUME ENDUITE DE POLYURÉTHANE LÉGER

- Excellente résistance à l'abrasion
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Tricot de nylon sans coutures de calibre 13 qui offre une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
- Prise sèche excellente
- Paume à revêtement de polyuréthane ultra doux
- Poignet tricoté
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire



Utilisations: salles propres, contrôle de la qualité, assemblage électronique et fabrication générale

No comm Blanc	No comm Noir	Taille
SA0161	SAX694	6
SA0162	SAX695	7
SA0163	SAX696	8
SA0164	SAX697	9
SA0165	SAX698	10
SA0166	SAX699	11

GANTS HYFLEX^{MD} 11-600/11-601

- Doublure de tricot de nylon, enduite de polyuréthane léger
- Sans silicone
- Ajustés pour une dextérité et une sensibilité tactile maximales
- Nouvelle technologie d'enduction de la paume – garde l'endos de la main et les jointures ouvertes, ce qui réduit la fatigue de la main et procure confort et fraîcheur
- Sans coutures
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

SAW968



No comm	Description	Taille
11-600		
SAW968	Paume enduite	6
SAW969	de polyuréthane	7
SAW970	blanc, doublure	8
SAW971	en nylon blanc	9
SAW972		10
SAW973		11

No comm	Description	Taille
11-601		
SAW974	Paume enduite	6
SAW975	de polyuréthane	7
SAW976	gris, doublure	8
SAW977	de nylon noir	9
SAW978		10

GANTS À PAUME ENDUITE HI-TECH ASSEMBLY

- Sans coutures de calibre 13, doublure en nylon noir à 100%
- Résistants à l'abrasion, aux déchirures et aux petites coupures
- Dos sans enduit, ce qui élimine la transpiration et qui offre plus de confort au porteur
- Paume enduite de polyuréthane gris
- Forme anatomique qui facilite le mouvement
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire



Utilisations: mécaniciens pour autos, manipulation de pièces graisseuses, assemblage industriel, mécaniciens de précision

No comm	No fab	Taille
SA0085	B0500B-06	6
SA0086	B0500B-07	7
SA0087	B0500B-08	8
SA0088	B0500B-09	9



GANTS HYFLEX^{MD} 11-618

- Revêtement de la paume en polyuréthane noir
- Gants ultralégers maximisant le sens du touché et la précision pour les travaux délicats
- Gant en nylon de calibre 18 avec revêtement en polyuréthane dissimulant la saleté
- Idéals pour les travailleurs requérant une sensation tactile et une précision élevées lors des travaux à sec ou en présence légère d'huile
- Doublure sans couture de calibre 18 ultralégère améliorant la flexibilité, la tactilité et la manipulation
- Gants ultralégers avec une épaisseur minimale de 0,8 mm offrant une dextérité supérieure et une résistance élevée à l'abrasion (niveau 3)
- Sans silicone
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

Utilisations: travaux légers d'assemblage nécessitant une précision élevée, prendre et soulever des petites pièces, travail de finition



No comm	Taille
11-618	
SEI717	Petit
SEI718	Moyen
SEI719	Grand
SEI720	T-Grand

GANTS PERMÉABLES À L'AIR À PAUME ENDUITE DE MOUSSE DE NITRILE LÉGÈRE

- Mousse de nitrile légère qui offre une perméabilité maximale et une sensibilité tactile accrue
- Enveloppe sans couture en polyester de calibre 13 qui offre un ajustement confortable
- Dextérité, confort et prise humide supérieurs qui réduisent la fatigue de la main
- Résistants à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignets en tricot qui prévient l'infiltration de débris dans les gants
- Qté par caisse 120 • Vendus par paire



Utilisations: emboutissage de métal, manutention, assemblage automobile et manipulation de petites pièces huilées

No comm	Taille
11-618	
SBA611	6
SBA612	7
SBA613	8

No comm	Taille
11-618	
SBA614	9
SBA615	10
SBA616	11

GANTS HYFLEX^{MD} 11-800/11-801

- Gants enduits de mousse de nitrile pour travaux légers
- Doublure de tricot de nylon
- Prise excellente dans les applications d'huile légère, car elle est repoussée de la surface du gant
- Plus haut niveau de confort et de protection
- Résistants aux accrocs et à l'abrasion
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**

Ansell



Utilisations: assemblage de véhicules automobiles, manipulation de petites pièces (particulièrement en présence d'huile)

No comm	Description	Taille
11-800		
SAW921	Mousse grise	6
SAW922	à paume enduite	7
SAW923	de nitrile, doublure	8
SAW924	blanche en nylon	9
SAW925		10
SAW926		11

No comm	Description	Taille
11-801		
SAW962	Paume enduite	6
SAW963	de polyuréthane	7
SAW964	gris, doublure	8
SAW965	noire en nylon	9
SAW966		10
SAW967		11

GANTS À PAUME ENDUITE DE MOUSSE DE NITRILE LÉGÈRE

- Paume enduite de mousse de nitrile légère
- Enveloppe en nylon tricoté sans coutures de calibre 13
- La dextérité, le confort et la prise humide supérieurs réduisent la fatigue de la main
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignet en tricot
- Paume enduite qui offre un ajustement confortable et au frais
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

Utilisations: emboutissage de métal, manutention, assemblage automobile et manipulation de petites pièces huileuses

No comm	Taille
SAM629	6
SAM630	7
SAM631	8
SAM632	9
SAM633	10
SAM634	11

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



GANTS LÉGERS ENVELOPPÉS DE POLYESTER À PAUME ENDUITE DE MOUSSE DE NITRILE

- Paume enduite de mousse de nitrile légère
- Enveloppe sans couture en polyester de calibre 13 qui offre un port confortable
- Dextérité, confort et prise humide supérieurs qui réduisent la fatigue de la main
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignets en tricot qui prévient l'infiltration de débris dans les gants
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

Utilisations: emboutissage de métal, manutention, assemblage automobile, manipulation de petites pièces huileuses

No comm	Taille
SBA605	6
SBA606	7
SBA607	8
SBA608	9
SBA609	10
SBA610	11

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



GANTS ENDUITS DE NITRILE G40

Meilleure prise avec l'huile et la graisse industrielle que le gant G40 précédent

- Sans silicone, enduit de mousse de nitrile
- Lavable: garde sont classement EN388 après au moins cinq lessives
- Emballage écologique: pas d'encart séparé, aucun sac imprimé, moins de déchets
- Classement EN 388 de 4131
- EN 420 niveau de dextérité 5
- Ourlets chromocodés pour la taille
- Qté par caisse: 60
- **Vendus par paire**



SAQ349

Utilisations: manutention du métal, du verre et du bois, assemblage dans les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale

No comm	No fab	Taille
SAQ347	40225	Petit
SAQ348	40226	Moyen
SAQ349	40227	Grand
SAQ350	40228	T-Grand
SAQ351	40229	2T-Grand

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL

GANTS NOIRS LÉGERS À PAUME ENDUITE DE MOUSSE DE NITRILE

- Paume enduite de mousse de nitrile légère
- Enveloppe sans couture en nylon de calibre 13 qui offre un port confortable et frais
- Dextérité, confort et prise humide supérieurs qui réduisent la fatigue de la main
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignets en tricot
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

Utilisations: emboutissage de métal, manutention, assemblage automobile, manipulation de petites pièces huileuses

No comm	Taille
SBA837	6
SAX783	7
SAX784	8
SAX785	9
SAX786	10
SAQ179	11

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



GANTS SHOWA 377

- Gants minces avec revêtement en nitrile bleu
- Paume en mousse noire avec revêtement en nitrile assurant une prise sûre
- Poignets tricotés élastiques conservant le gant bien en place sur le bras pour un port ajusté
- À l'épreuve des liquides
- Lavables
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**

Utilisations: mécanique et industrie automobile, construction, assemblage de machines, manipulation d'objets huileux, éclaboussements chimiques limités et raffineries

No comm	No fab	Taille
SEI864	377-06	Petit
SEI865	377-07	Moyen
SEI866	377-08	Grand
SEI867	377-09	T-Grand
SEI868	377-10	2T-Grand



SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

Gants enduits

GANTS À PAUME ENDUITE DE NITRILE SPONGIEUX ZORB-IT^{MC}

- Technologie unique « nitrile spongieux », avec brevet en instance, de Zorb-IT^{MC} qui révolutionne les gants trempés à plat dans le nitrile
- Nitrile spongieux qui produit un trempage au nitrile très absorbant et qui se conforme et adhère à l'enveloppe en nylon, sans pareil
- Meilleurs que la concurrence à trois contre un pour le lavage, ils absorbent presque deux fois plus d'huile et de graisse tout en gardant une prise sûre
- Supportent des lavages répétés sans rétrécir
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Fabriqué de matériaux conformes à la FDA
- Qté par caisse: 72 • Vendus par paire



SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

No comm	No fab	Taille
SAK964	4550-06	T-Petit
SAK965	4550-07	Petit
SAK966	4550-08	Moyen
SAK967	4550-09	Grand
SAK968	4550-10	T-Grand

GANTS HYFLEX^{MD} 11-900

- Doublure de tricot de nylon enduite de nitrile pour travaux légers
- Excellente prise sèche pour les manipulations de petites et moyennes pièces
- Résistance à l'abrasion
- Enduits de nitrile qui repousse l'huile et l'empêche de pénétrer le gant, ce qui protège les mains des dermatites
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire



Ansell

Utilisations: assemblage automobile et transformation des métaux

No comm	Taille
SAW979	6
SAW980	7
SAW981	8
SAW982	9
SAW983	10

GANTS À PAUME ENDUITE DE NITRILE NITRI-FLEX LITE^{MD}

- Gants en tricot de nylon sans coutures à paume en nitrile gaufré vert
- Poignet en tricot ajusté serré très flexible
- Résistent aux coupures, accrocs et à l'abrasion tout en étant antidérapants
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire



Utilisations: construction, entretien général, expédition et réception

No comm	No fab	Taille
SQ136	4500S-7	Petit
SQ137	4500M-8	Moyen
SQ138	4500L-9	Grand
SQ139	4500XL-10	T-Grand

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

GANTS HYFLEX^{MD} 11-920

- Paume enduite de nitrile
- Doublure spéciale en nylon de calibre fin
- Enduit Ansell Grip Technology^{MC} qui repousse les huiles et les autres lubrifiants loin de la surface grâce à des canaux microscopiques
- Surface de contact plus grande pour une prise et un contrôle améliorés
- Préviend la pénétration de l'huile et réduit le risque de dermatites et d'exposition aux liquides
- Offrent douceur, confort et respirabilité aux gants
- Ajustement ergonomique et naturel
- Offerts dans une grande variété de tailles pour protéger plus de travailleurs
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire



Utilisations: assemblage de moteurs et de transmissions, manipulation de pièces de machinerie dépourvues de copeaux et de bordures coupantes, manipulation de petits coulages, engrenages et d'autres pièces à bordures abrasives, fabrication de métaux légers et manipulation de pièces, poinçonnage léger en environnements huileux, inspection de produits

No comm	Taille
SAY772	6
SAY773	7
SAY774	8
SAY775	9
SAY776	10
SAY777	11

GANTS ENDUITS DE NITRILE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Tricot de nylon sans coutures de calibre 15 qui offre une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
- Résistance supérieure à l'abrasion aux coupures et à la perforation
- Enveloppe verte fluorescente et enduit en vert offre une visibilité maximale
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Prise sèche excellente
- Paume revêtue de nitrile durable
- Poignet tricoté qui empêche la poussière et les débris d'entrer dans le gant
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

Utilisations: emboutissage du métal, manutention, assemblage d'automobiles et manipulation de petites pièces



No comm	Taille
SEI851	7
SEI852	8
SEI853	9
SEI854	10
SEI855	11

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS LÉGERS ENDUITS DE NITRILE

- Tricot de nylon sans coutures de calibre 13 qui offre une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et à la perforation
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Prise sèche excellente
- Paume revêtue de nitrile durable
- Poignet tricoté qui empêche la poussière et les débris d'entrer dans le gant
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: emboutissage du métal, manutention, assemblage d'automobiles et manipulation de petites pièces



No comm	Taille
SAO157	7
SAO158	8
SAO159	9
SAO160	10
SAP355	11

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS DE NYLON NOIR À PAUME ENDUITE DE NITRILE

- Tricot de nylon sans coutures de calibre 13 qui offre une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et à la perforation
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Prise sèche excellente
- Paume enduite de nitrile durable
- Poignet en tricot
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No comm	Taille
SAP931	7
SAP932	8
SAP933	9
SAP934	10
SAP935	11

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



GANTS HYLITE^{MD} 47-400

- Enduits de nitrile, doublure de tricot interlock pour usage moyen
- Durent douze fois plus longtemps que le coton, cinq fois plus longtemps que le cuir léger et trois fois plus longtemps que les gants enduits de PVC
- Résistance exceptionnelle aux accrocs, aux perforations, à l'abrasion et aux coupures
- Extrêmement confortables
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

No comm	Taille
SAW984	7
SAW985	8
SAW986	8,5
SAW987	9
SAW988	10

Ansell



GANTS ENDUITS DE NITRILE DE POIDS MOYEN

- Doublure en coton interlock
- Plus grande dextérité que les gants de poids lourds
- Excellent confort et perméable à l'air
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et à la perforation
- Endos ouvert qui offre un ajustement frais et confortable
- Poignet en tricot qui empêche la poussière et les débris d'entrer dans le gant
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: fabrication légère à moyenne, la manutention, les automobiles et l'entretien en général

No comm	Taille
SAO150	7
SAO151	8
SAO152	9
SAO153	10
SAO154	11

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



GANTS ENDUITS DE NITRILE DE POIDS MOYEN

- Enveloppe en coton tricoté sans coutures de calibre 13
- Dextérité et prise sèche excellentes
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- Revêtement au 3/4 à l'endos pour offrir un ajustement frais et confortable
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: emboutissage de métal, manutention, domaine automobile, manipulation de petites pièces et entretien général

No comm	Taille
SAM646	7
SAM647	8
SAM648	9
SAM649	10

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



GANTS A/PAUME ENDUITE DE PVC

- Fabriqués de tricot de ficelle pour une excellente respirabilité et un excellent confort
- Enduit de PVC sur la paume qui offre une résistance à l'abrasion, une prise et une durabilité supérieures
- Poignet de tricot qui empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Noir sur blanc
- Qté par caisse: 240
- Vendus par paire

Utilisations: manipulation de pièces, assemblage et emboutissage de métal

No comm	Taille
SAP211	Petit
SAP212	Moyen
SAP213	Grand
SAP214	T-Grand

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



Gants enduits

GANTS HAUTE VISIBILITÉ EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL RECOUVERTS D'ACRYLIQUE

- Gants en acrylique thermique à 100% qui offre une protection supérieure contre le froid
- Doublure tricotée en ratine et brossée de calibre 7 sans coutures
- Résiste à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Paumes enduites de latex de caoutchouc naturel et qui limite la transpiration
- Fini à revêtement plissé qui offre une prise supérieure pour les objets secs ou mouillés
- Qté par caisse: 60 • **Vendus par paire**

Utilisations: industrie de la pêche, environnements extérieurs/froids, manipulation du bois/verre et entretien

No comm	Taille
SEC797	7
SEC798	8
SEC799	9
SEC800	10
SEC801	11



Produits de sécurité
ZENITH

GANTS À PAUME ENDUITE DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Enveloppe de tricot de poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10
- Prise sèche et humide supérieure
- Doublure molletonnée chaude
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- Paume enduite qui offre un ajustement confortable et au frais
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

Utilisations: manipulation de verre, construction, manipulation de bois et entretien général

No comm	Taille
SAN431	8
SAN432	9
SAN433	10
SAN434	11



Produits de sécurité
ZENITH

GANTS POWERFLEX^{MD} 80-100

- Enduit de latex de caoutchouc naturel texturé
- Doublure en poly/coton sans couture
- Adhérence supérieure aux surfaces sèches ou mouillées
- Résistant aux coupures, à l'abrasion et à la perforation
- Endos de la main sans enduit, ce qui permet à l'air de circuler et garde les mains au frais et au sec
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Conformés aux normes de l'ANSI/ISEA 105 Niveau 1, EN388 Niveau 2 pour résistance à la coupe
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**

Utilisations: entretien général, expédition et réception, assemblage, manutention de ciment et de brique

No comm	Taille
SAY841	6
SAY842	7
SAY843	8
SAY844	9
SAY845	10



Ansell

GANTS ENDUITS DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

- Enveloppe en poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10
- Revêtement texturé qui offre une prise sèche et humide supérieure
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- Paume enduite qui offre un ajustement confortable et au frais
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

Utilisations: manipulation de verre, construction, manipulation de bois et entretien général

No comm	Taille
SEB865	7
SAL255	8
SAL256	9
SAL257	10
SAL258	11



Produits de sécurité
ZENITH

GANTS POWERFLEX^{MD} T° HI-VIZ YELLOW^{MC} 80-400

- Coquille thermique en acrylique enduite de latex de caoutchouc naturel
- Excellente protection contre le froid
- Excellente protection contre l'abrasion, repousse les liquides et adhérence aux surfaces sèches
- Endos de la main sans enduit, ce qui permet à l'air de circuler et garde les mains plus sèches
- Paume enduite avec un fini craquelé
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 72 • **Vendus par paire**

Utilisations: pêche, entreposage frigorifique, transport d'hiver, travail de cour ou de chantier, manutention

No comm	Taille
SEA278	7
SEA279	8
SEA280	9
SEA281	10
SEA282	11



Ansell

GANTS ENDUITS ATLAS THERMA FIT^{MD} 451

- Enduit en caoutchouc flexible
- Fini ridé qui offre une excellente prise
- Combinaison de mailles d'acrylique dans une enveloppe en coton-éponge pour chaleur et légèreté
- Lavables
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**

Utilisations: entreposage frigorifique, constructions par temps froids, aménagement de paysage, manipulation de nourriture, entretien, travaux extérieurs, collecte de déchets, travaux de voirie, mines et expédition et réception

No comm	No fab	Taille
SAJ985	451-07	Petit
SAJ986	451-08	Moyen
SAJ987	451-09	Grand
SAJ988	451-10	T-Grand



SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

GANTS ENDUITS ATLAS FIT^{MD} 300

- Enduit caoutchouté durable
- Doublure en coton/polyester qui offre un port extrêmement confortable
- Surface texturée rugueuse pour une meilleure prise
- Poignet de tricot élastique qui conserve le gant bien en place, confortable et prévient l'entrée de débris dans les gants
- Lavables
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

Utilisations: construction, aménagement paysager, charpenterie, revêtement de carreaux, entretien, maçonnerie, collecte de déchets, travaux de voirie, travaux de toitures, expédition et réception

No comm	No fab	Taille	No comm	No fab	Taille
BLEU			VERT		
SA0815	300-S	Petit	SA0819	310-XS	T-Petit
SA0816	300-M	Moyen	SA0820	310-S	Petit
SA0817	300-L	Grand	SAI304	310-M	Moyen
SA0818	300-XL	T-Grand	SAI305	310-L	Grand
			SA0823	310-XL	T-Grand



SA0819



GANTS À PAUME ENDUITE DE CAOUTCHOUC NITTY GRITTY^{MD}

- Le Nitty Gritty^{MD} original était le premier gant enduit de caoutchouc naturel à fini rugueux dans l'industrie
- Ce qu'il y a de meilleur en ce qui concerne la prise et la protection
- Comm vitrier à fini lisse d'usage standard dans l'industrie du verre
- Cinq morceaux de doublure en flanelle recyclable Sanitized^{MD}
- Paume enduite, fini rugueux
- Qté par caisse: 72 • Vendus par paire

Utilisations: les travaux les plus rudes comme la manutention d'objets à rebords tranchants, le verre et les feuilles de métal

No comm	No fab	Description
SC458	63PNFW	Poignet tricot, Homme
SAJ468	L63PNFW	Poignet tricot, Femme
SC459	66NFW	Manchette de sécurité
SAJ984	65NFW	Gantelet 12"

SC458



SC459



GANTS HYD-TUF^{MD} 52-547

- Enduits de nitrile pour travaux moyens à robustes
- Plus performants que les gants en cuir ou en coton
- Style camionneur, endos en coton et doublure en jersey
- Revêtement de nitrile qui résiste aux accrocs, à la perforation, à l'abrasion et aux coupures
- Excellente adhérence aux surfaces sèches, repousse l'huile, la graisse et la saleté
- Ajustés et confortables
- Bande de nitrile sur les jointures qui procure une protection supplémentaire
- Poignet de sécurité
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 144 • Vendus par paire

Utilisations: manipulation de pièces moulées et de mandrins, opération de machinerie, entretien, expédition et réception

No comm	Taille
SAW956	9
SAW957	10



Ansell

GANTS À PAUME ENDUITE DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL, FINI RUGUEUX

- Doublure en Jersey de coton à 100% à haute densité
- Fini rugueux qui offre une prise supérieure
- Résistance exceptionnelle aux coupures et à l'abrasion
- Poignet de sécurité qui offre une protection supplémentaire
- Confort et flexibilité supérieurs
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: manipulation de verre, de tôles et de matériaux tranchants en général

No comm	Taille
SA435	10



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS IMPRÉGNÉS DE NITRILE LOURD

- Doublure en coton doux
- Résistance exceptionnelle à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignet de sécurité qui offre une protection supplémentaire
- Prise sèche excellente, résiste à l'huile et à la graisse
- Plus performants que les gants de travail en cuir
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: Utilisations: industrielles rudes, manipulation de tôles, ateliers de fabrication et domaine automobile



No comm	Taille
SAM643	9
SAM644	10
SAM645	11



GANTS EN NITRILE NITRI-FLEX^{MD} ORIGINAUX

- Enduits de nitrile pour un durée maximale et une excellente résistance contre les coupures, les perforations et l'abrasion
- Alternative économique aux gants en coton et en cuir léger
- Doublure interlock 100% coton pour le confort la flexibilité et la souplesse
- Le Nitri-Flex^{MD} est lavable pour une valeur ajoutée
- Prise texturée pour plus de sécurité et une facilité de manutention
- Poignets codés en couleur pour indiquer la grandeur
- Fabriqué de matériaux conformes à la FDA
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

Utilisations: assemblage, expédition et réception, fabrication légère et l'entretien en général

No comm	No fab	Taille
PAUME ENDUITE, POIGNET EN TRICOT		
SC445	4000P-8	8
SC446	4000P-9	9
SE214	4000P-10	10

No comm	No fab	Taille
COMPLÈTEMENT ENDUITS, POIGNET EN TRICOT		
SC448	4000-8	8
SC449	4000-9	9
SE215	4000-10	10



SC445



SC448

Gants enduits

GANTS EN NITRILE LAMINÉ

- De style à enfiler, en nitrile laminé
- Revêtement de nitrile qui rend le gant plus durable
- Protection économique des mains pour une grande variété de travaux quand une bonne dextérité et une bonne prise sont nécessaires
- Endos perforé pour garder les mains fraîches
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No comm	Taille
ENTIÈREMENT LAMINÉS	
SAJ640	7
SAJ641	8
SAJ097	9
SAJ643	10
ENDOS PERFORÉ	
SAJ644	7
SAJ645	8
SAJ586	9
SAJ647B	10

GANTS ENDUITS DE NITRILE LOURD, POIGNET SÉCURITAIRE

- Doublure en coton haute densité à 100%
- Durabilité, prise et flexibilité exceptionnelles
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignet de sécurité qui offre une protection supplémentaire
- Complètement enduits pour une protection maximale; paume enduite qui offre un ajustement confortable et au frais
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



Utilisations: Utilisations: industrielles rudes, manipulation de tôles, ateliers de fabrication et domaine automobile

No comm	Taille
COMPLÈTEMENT ENDUITS	
SAN445	10
SAN446	11
PAUME ENDUITE	
SAN447	10
SAN448	11

GANTS POLARIS^{MD} 30-493

- Enduits de vinyle qui reste souple malgré le froid
- Excellente isolation qui protège des basses températures
- Doigts recourbés, pouce juxtaposé et doublure douce en polyester pour plus de confort
- Surface texturée qui offre une excellente prise pour la manipulation de matériaux secs et humides
- Résistants aux huiles, acides, caustiques et alcools
- Orange fluorescent, entièrement enduits, poignet de sécurité
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

Utilisations: construction, entreposage frigorifique, transport d'hiver, travail de cour ou de chantier, manutention et cueillette de rebuts

No comm	Taille
SEA307	T-Grand



GANTS HYCRON^{MD} 27-805

- Enduits de nitrile robuste
- Durent trois fois plus longtemps que les gants en cuir à paume robuste standard
- Doublure en tricot doux qui élimine les coutures des zones de travail pour plus de confort
- Prise à sec inégalée et service supérieur pour la manipulation de matériaux rudes et abrasifs
- Excellente résistance aux accrocs, perforations, abrasions, coupures, graisses et huiles
- Poignet sécuritaire de 2 1/2" complètement enduit
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

Ansell

No comm	Taille
SAY787	10



GANTS COMPLÈTEMENT ENDUITS DE NITRILE LOURD, POIGNET EN TRICOT

- Doublure en coton haute densité à 100%
- Durabilité, prise et flexibilité exceptionnelles
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: Utilisations: industrielles rudes, manipulation de tôles, ateliers de fabrication et domaine automobile

No comm	Taille
SAN441	8
SAN442	9
SAN443	10
SAN444	11

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



GANTS WINTER HI VIZ^{MC} 23-491

- Demeurent souples à basse température
- Gardent les mains au chaud et au sec
- Résistent aux produits chimiques
- Résistent à l'abrasion et aux huiles
- Confortables
- Poignet en tricot
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

Utilisations: entreposage frigorifique, transport durant l'hiver, laboratoires, travail de cour ou de chantier, entrepôt non chauffé et construction

No comm	Taille
SEA273	T-Grand



Gants enduits/résistants aux coupures

GANTS POLAR GRIP^{MD} 23-700

- Enduits de PVC au fini rugueux qui demeure souple à basse température
- Excellente protection contre le froid
- Doigts recourbés, pouce juxtaposé et doublure isolante douce pour plus de confort
- Résistants à l'huile, à l'acide, au caustique et à l'alcool
- Fini rugueux pour une excellente adhérence pour manipuler des matières humides ou sèches
- Longueur de 11" avec doublure en nylon, **SEA303** longueur de 14" avec doublure en nylon
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

Utilisations: pêche, entreposage frigorifique, construction, transport d'hiver, travail de cour ou de chantier, manutention, cueillette de rebuts



Ansell

No comm	Longueur"	Taille
SEA274	11	9
SEB089	11	10
SEA303	14	11

GANTS BEX^{MC} SOF PAW

- Fabriqués d'un tissu extensible complètement imprégné de vinyle perméable à l'air
- Confort, sensibilité et toucher supérieurs
- Offrent une excellente résistance à l'abrasion et une bonne prise, mouillés ou secs
- Lavables
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.



No comm	No fab	Taille
SC434	70-6	T-Petit
SC435	70-7	Petit
SC436	70-8	Moyen
SC437	70-9	Grand

GANTS EN PEHP À REVÊTEMENT DE POLYURÉTHANE

- Enveloppe en polyéthylène haute pression qui offre une excellente résistance aux abrasions, aux déchirures et aux coupures
- Revêtement en mousse de nitrile qui offre une excellente prise lors de la manipulation d'objets huileux
- Dos à revêtement au 3/4 pour une protection additionnelle des mains
- Lavable à la machine pour usage répété, sans rétrécissement
- Ajustement excellent et dextérité supérieure
- Conforme à EN388 niveau 5 pour résistance aux coupures
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

JOMAC



No comm	No fab	Taille
SEC142	Y9259-SM	Petit
SEC143	Y9259-M	Moyen

No comm	No fab	Taille
SEC144	Y9259-L	Grand
SEB866	Y9259-XL	T-Grand

GANTS IMPRÉGNÉS DE VINYLE

- Extensibilité offrant une excellente dextérité
- Résistance à l'abrasion et à l'eau
- Surface rugueuse pour une prise solide
- Qté par caisse: 300
- Vendus par paire

Utilisations: assemblage, embouteillage, entreposage, emballage et travaux d'entretien



No comm	Description
SEF065	Femme
SEF066	Homme

Produits de sécurité
ZENITH

GANTS KNIT PICKER KPG^{MD} EN VINYLE

- Gants enduits de vinyle poreux léger avec fini texturé pour une bonne prise
- Doublure en coton à 100%, sans couture
- Beaucoup plus résistant que le coton contre l'abrasion
- Lavables à la machine
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

Utilisations: idéals pour la fabrication de meubles, l'atelier de montage automobile, l'entretien général, l'inspection, l'emballage, l'expédition et la réception, l'assemblage général et la fabrication légère



SC417

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

No comm	No fab	Taille
À ENFILER		
SC414	960-S	Petit
SC415	960-M	Moyen
SA600	960-L	Grand
POIGNET TRICOTÉ		
SC416	961-S	Petit
SC417	961-M	Moyen
SC418	961-L	Grand



SC415

GANTS POWERFLEX^{MD} 80-813

- Combinent de hauts niveaux de résistance aux flammes et de protection contre les coupures
- Risque d'arc électrique de catégorie 2, ce qui aide à protéger les travailleurs contre les dangers électriques
- Revêtement spécial en mousse douce qui assure une prise sécuritaire dans les environnements mouillés, huileux ou secs
- Concept ergonomique qui offre un confort, une dextérité et une flexibilité supérieurs
- Conformés à la norme EN407 niveau 4 pour la résistance à l'inflammabilité
- Conformés aux normes ANSI/ISEA 105 niveau 4 et EN388 niveau 5 pour la résistance aux coupures
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

Ansell



No comm	Taille
SEB814	6
SEB815	7
SEB816	8

No comm	Taille
SEB817	9
SEB818	10
SEB819	11

Gants résistants aux coupures

GANTS DE PEHP ENDUITS DE POLYURÉTHANE

- Faits de PEHP extensible et sans coutures
- Le PEHP (polyéthylène haute performance) est une fibre extrêmement résistante
- Paumes enduites de polyuréthane perméable à l'air
- Excellente résistance aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique
- Excellente adhérence
- Conforme à EN388 niveau 4 et niveau 5 pour résistance aux coupures
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Taille
RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU 4	
SAW908	7
SAW909	8
SAW910	9
SAW911	10
SAW912	11
RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU 5	
SEF166	7
SEF167	8
SEF168	9
SEF169	10
SEF170	11

GANTS HYFLEX^{MD} 11-511

- Combinaison sans précédent de résistance aux coupures et de dextérité en plus d'une durabilité améliorée
- Légèreté et conception ergonomique qui permettent un port prolongé, réduisant ainsi les risques de blessures aux mains
- Tricot de Intercept Technology^{MC} conçu par Ansell et DuPont^{MC} qui incorpore la technologie Armor Stretch en Kevlar^{MD}
- Poignet allongé fournit une protection supplémentaire contre les coupures de cette région plus vulnérable
- Nouvelle formule de mousse de nitrile qui est plus durable
- Offrent une meilleure prise et plus de sensibilité tactile en milieux légèrement huileux ou secs, ce qui assure plus de confiance lors de la manutention d'objets ou de couteaux tranchants
- Confort et durabilité exceptionnels combine avec un niveau de protection contre les coupures de niveau 4 EN/ANSI
- Conformés aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 4, EN388 niveau 4 pour résistance aux coupures
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 144 • Vendus par paire



Ansell

Utilisations: charpenterie et fabrication de portes, installation de verre, manipulation de couteaux, opérations d'entretien, coupe du papier, manutention de petits objets tranchants, métal en feuille et estampillage de petites pièces

No comm	Taille	No comm	Taille
SEB171	6	SEB174	9
SEB172	7	SEB175	10
SEB173	8	SEB176	11

GANTS HYFLEX^{MD} 11-501

- Munis de la nouvelle technologie Intercept Technology^{MC} mise au point par Ansell et DuPont^{MC}
- Ajustement et sensation légers avec résistance supérieure aux coupures
- Dextérité exceptionnelle
- Adhérence à l'huile, sensibilité tactile, dextérité et confort supérieurs
- Réduction des coupures qui améliore la productivité et la profitabilité
- Paume enduite de mousse de nitrile bleu sarcelle
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Conformés aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 4, EN388 niveau 4 pour résistance aux coupures
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire



Ansell

Utilisations: assemblage de véhicules automobiles, assemblage de feuilles de métal, manipulation de petites pièces pointues, manipulation de verre

No comm	Taille	No comm	Taille
SAW951	6	SAW954	9
SAW952	7	SAW955	10
SAW953	8		

GANTS EN KEVLAR^{MD} ENDUITS DE NITRILE

- Doublure en Kevlar^{MD} sans couture et étirable de calibre 13
- Paume enduite de nitrile
- Excellente résistance aux déchirures, à l'abrasion et aux coupures
- Poignet en tricot élastique
- Fini ridé qui offre une prise supérieure
- Conformés à la norme EN388 niveau 4 pour la résistance aux coupures
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



Utilisations: assemblage de composantes, manipulation des déchets et de métal, automobile

No comm	Taille	No comm	Taille
SEC137	7	SAP925	10
SAP923	8	SAP926	11
SAP924	93	SEC138	12

GANTS VANTAGE^{MD} 70-765

- Une technologie de pointe au service d'une protection contre les coupures et d'une longévité optimales
- Tricot de calibre 10, de poids moyen avec fibres de Kevlar^{MD}
- Tampon en cuir durable sur la paume avec couture double avec fibres de Kevlar^{MD}
- Jonction pouce-index renforcée
- Excellente résistance à l'abrasion et longévité maximale
- Protection contre les accrocs et les trous jusqu'aux bouts tout en offrant une prise améliorée
- Conformés aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 4, EN388 niveau 4 pour résistance aux coupures
- Qté par caisse: 36
- Vendus par paire

Ansell

Utilisations: soudure, pressage, manipulation de pièces métalliques lourdes et huileuses, manipulation de pièces métalliques huileuses à bords tranchants ou irréguliers, protection contre la chaleur



No comm	Taille	No comm	Taille
SAY665	8	SAY667	10
SAY666	9	SAY668	11

GANTS EN KEVLAR^{MD} ENDUITS DE LATEX

- Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
- Doublure en Kevlar^{MD} sans coutures de calibre 10
- Excellente résistance aux coupures, aux déchirures et aux perforations
- Poignet en tricot élastique
- Fini ridé qui offre une prise supérieure
- Conformés à la norme EN388 niveau 4 pour la résistance aux coupures
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Utilisations: automobile, manipulation du matériel, du verre et des déchets

No comm	Taille
SAP927	8
SAP928	9

No comm	Taille
SAP929	10
SAP930	11

GANTS HYFLEX^{MD} 11-627

- Doublure de fil innovateur Dyneema^{MD} avec enduit de polyuréthane
- Résistance aux coupures exceptionnelle avec un niveau optimal de Dyneema^{MD}
- Combinaison de Lycra^{MD} et de nylon pour une excellente dextérité
- Paume enduite de polyuréthane pour une prise exceptionnelle
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Conformés aux normes ANSI/ISEA 105 niveau 1 et EN388 niveau 3 pour la résistance aux coupures
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

Utilisations: automobile, travail des métaux, verre, aéronautique, fabrication de produits blancs

Ansell



No comm	Taille	No comm	Taille
SAY080	6	SAY083	9
SAY081	7	SAY084	10
SAY082	8		

GANTS HYFLEX^{MD} 11-518

- Revêtement de la paume en polyuréthane bleu
- Nouveau concept « Diamond Technology » Dyneema^{MD} utilisant un textile de PEHP offrant une combinaison sans pareille de protection contre les coupures, confort et dextérité dans un gant de calibre 18
- La fibre douce et très fine Diamond Dyneema^{MD} respire, permettant aux mains de demeurer fraîches et sèches tout en permettant le libre mouvement de la main et un port confortable
- Le revêtement en polyuréthane offre une excellente résistance à l'abrasion et une prise sûre lors d'un usage à sec ou en présence légère d'huile
- Le tissu ultra-léger et la coupe ajustée du 11-518 créent une sensation de main nue lors des travaux exigeant une acuité tactile élevée
- Protection contre les coupures conforme à la norme ANSI niveau 2, EN388 niveau 3 pour la résistance aux coupures
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

Utilisations: manipulation/assemblage de petites pièces fines et sèches, emballage en présence de risques de coupures, câblage

No comm	Taille
SEI847	Petit
SEI848	Moyen
SEI849	Grand
SEI850	T-Grand



Ansell

GANTS DE TRICOT POIVRE & SEL A/PAUME ENDUITE DE POLYURÉTHANE NOIR

JOMAC
CANADA

- La doublure PEHP fabriquée d'une fibre en polyéthylène extrêmement solide
- Poids pour poids, PEHP est jusqu'à 15 fois plus solide que l'acier
- Paume enduite de polyuréthane qui respire
- Flottent sur l'eau
- Absorption d'énergie élevée et faible extensibilité
- Gants anatomiques pour plus de confort
- Résistants à l'abrasion, à l'humidité, aux rayons UV, à la moisissure, aux produits chimiques et aux détergents
- Résistants aux coupures non affectée par le lavage
- Couleur: noir sur poivre et sel
- Conforme à la norme EN388 niveau 3 pour résistance aux coupures
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire



No comm	No fab	Taille
SAN298	Y9248-7S&P	7
SAN299	Y9248-8S&P	8

No comm	No fab	Taille
SAN300	Y9248-9S&P	9
SAN301	Y9248-10S&P	10

GANTS HYFLEX^{MD} 11-624

- Protection anticoupures novatrice de conception ergonomique
- Doublure combinée Dyneema^{MD} et Spandex^{MD} de nylon pour une dextérité excellente
- Combinaison de tricot qui moule naturellement afin de prévenir la fatigue de la main
- Enduit de polyuréthane qui fournit une prise sûre dans les Utilisations: sèches et d'huile légère
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Conformés aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 2, EN388 niveau 3 pour résistance aux coupures
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

Utilisations: aires d'assemblage utilisées pour manipuler les composantes de métal, manipulation et installation du verre, estampage de petites pièces, formage, usinage et pliage de petites pièces

No comm	Taille	No comm	Taille
SAW989	6	SAW992	9
SAW990	7	SAW993	10
SAW991	8	SAW994	11



Ansell

GANTS EN PEHP ENDUITS DE NITRILE

- Doublure élastique sans couture
- Paume enduite de nitrile perméable à l'air
- Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique
- Conformés à la norme EN388 niveau 3 pour la résistance aux coupures
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire



No comm	Taille
SEB090	7
SEB091	8
SEB092	9

No comm	Taille
SEB093	10
SEB094	11

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Gants résistants aux coupures

GANTS HYFLEX^{MD} 11-510

- Conception de produit unique pour des applications ayant des risques légers à modérés de coupures
- Conçus pour offrir une résistance aux coupures pour des applications où la résistance à l'abrasion et la dextérité sont de rigueur
- Protègent les mains de l'abrasion à la paume et sur le dos de la main, offrant aux travailleurs plus de confiance lors de travaux en espaces restreints
- Prise et protection assurées
- Fabriqué d'un tricot Kevlar^{MD} de DuPont^{MC} qui procure flexibilité et confort en plus d'une résistance aux coupures de niveau 3 EN et 2 ANSI
- Nouveau poignet ComfortFlex qui présente une protection supplémentaire en plus d'une douce sensation autour de la région sensible du poignet
- Mousse de nitrile noire qui assure une bonne prise dans les applications légèrement huileuses ou sèches
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Conformes aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 2, EN388 niveau 3 pour résistance aux coupures
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire



Utilisations: charpenterie, HVAC, tuyauterie, assemblage, installation de verre, opérations d'entretien, métal en feuille et estampillage de petites pièces, manipulation de petites pièces, emboutissage et assemblage à petite échelle et câblage

No comm	Taille	No comm	Taille
SEB165	6	SEB168	9
SEB166	7	SEB169	10
SEB167	8	SEB170	11

GANTS EN PEHP ENDUITS DE POLYURÉTHANE

- Doublure PEHP fabriquée d'une fibre en polyéthylène extrêmement solide
- Poids pour poids, le PEHP est jusqu'à 15 fois plus solide que l'acier
- Flottent sur l'eau
- Absorption d'énergie élevée et faible extensibilité
- Gants anatomiques pour plus de confort
- Résistants à l'abrasion, à l'humidité, aux rayons UV, à la moisissure, aux produits chimiques et aux détergents
- Résistants aux coupures, non affectés par le lavage
- Couleur: blanc sur blanc
- Conformes aux normes EN388 niveau 2 pour résistance aux coupures
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire



No comm	No fab	Taille	No comm	No fab	Taille
SAJ773	Y9266-7	7	SAJ775	Y9266-9	9
SAJ774	Y9266-8	8	SAJ776	Y9266-10	10

GANTS JUNKYARD DOG^{MD}

- Kevlar^{MD} à 100% de poids standard avec paume en cuir pleine épaisseur
- Résistance exceptionnelle aux coupures, aux lacérations, à la chaleur et aux perforations
- Paume en cuir qui offre une excellente prise lorsqu'elle est humide ou sèche, ainsi qu'une résistance aux perforations et à l'abrasion
- Fourche du pouce renforcée, pour prolonger sa longévité et empêcher l'abrasion dans plusieurs applications
- Conformes aux normes ANSI/ISEA 105 niveau 3 pour la résistance aux coupures
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire



No comm	No fab	Taille
SAJ484	KV18A-100-50	Homme
SAJ485	KV18AL-100-50	Femme

GANTS EN NITRILE* POURPRE, RÉSISTANTS AUX COUPURES, G60 DE JACKSON SAFETY*

- Haut degré de résistance aux coupures ainsi que dextérité, prise et confort améliorés
- Ambidextres et respirants avec paume flexible pour une meilleure prise
- Conforme à la norme ANSI niveau 3, EN388 niveau 3 pour la résistance aux coupures
- Qté par caisse: 12
- Vendus par paire



Utilisations: fabrication du métal, manipulation du verre et des objets tranchants, assemblage des produits de l'automobile

No comm	No fab	Taille
SAQ352	97430	Petit (7)
SAQ353	97431	Moyen (8)
SAQ354	97432	Grand (9)
SAQ355	97433	T-Grand (10)
SAQ356	97434	2T-Grand (11)

GANTS GUARDDOG^{MD}

- Paume en cuir pleine épaisseur, étoffe extérieure 100% Kevlar^{MD}
- La doublure en Kevlar^{MD} à 100% offre une résistance exceptionnelle aux coupures et aux lacérations
- La doublure en tricot sans couture élimine les coutures inconfortables qui peuvent froter ou irriter
- La doublure offre une protection additionnelle à la main durant les applications dangereuses
- Le cuir de haute qualité offre une excellente résistance à l'abrasion et aux perforations et est supérieur dans les applications humides et sèches
- Poignet de sécurité
- Conformes aux normes ANSI/ISEA 105 niveau 3 pour la résistance aux coupures
- Qté par caisse: 48
- Vendus par paire



Honeywell GUARDDOG

No comm	No fab	Taille
SAJ957	KV224D	Homme

GANTS HYFLEX^{MD} 11-500

- Paume enduite de mousse de nitrile noir
- Doublure extensible en Kevlar^{MD}, résistante aux coupures et qui procure un ajustement confortable
- Excellente protection contre les petites entailles et l'abrasion
- Excellent choix lorsqu'on travaille avec des objets et outils pointus
- Enduits unique de mousse de nitrile qui repousse l'huile de la surface des gants
- Manchette allongée qui offre plus de protection contre les coupures autour du poignet
- Prise sûre dans les Utilisations: légères à base d'huile
- Paume noire qui camoufle les saletés
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Conformes aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 2, EN388 niveau 2 pour résistance aux coupures
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire



Utilisations: assemblage de véhicules automobiles, manipulation de petites pièces pointues et/ou coupantes, manipulation de faisceaux et de câbles, assemblage de tôle, assemblage de biens durables, entretien

No comm	Taille	No comm	Taille
SAW931	6	SAW934	9
SAW932	7	SAW935	10
SAW933	8	SAW936	11

Gants résistants aux coupures / résistants aux produits chimiques

GANTS EN MAILLES D'ACIER INOXYDABLE

- Ces gants ambidextres en cote de mailles doublement entrecroisées sont fabriqués grâce aux plus récentes techniques de soudage au micro-plasma. On obtient ainsi des anneaux dont la soudure hermétique sans brèche ni point faible est plus résistante et plus lisse
- Par sa fabrication, le gant s'ajuste facilement et naturellement à la forme de la main, sans courroie ni boucle. Il n'y a pas de manchette en tissu qui risque d'être contaminée ou de s'user avec le temps et les gants sont faciles à nettoyer
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 105 niveau 5 pour résistance aux coupures
- Qté par caisse: 1
- Vendu par gant



JOMAC



Soudure au micro-plasma



Soudure résistante

Les soudures au micro-plasma sont synonymes de qualité. Les mailles plus résistantes améliorent la durée de vie des gants. De plus, il y a moins de risques de contamination, car, contrairement aux anneaux soudés par résistance, les mailles soudées au micro-plasma n'ont aucune brèche où pourrait se loger la saleté.

No comm	No fab	Taille
SAI314	CM030000	2T-Petit
SAI315	CM030001	T-Petit
SAI316	CM030002	Petit

No comm	No fab	Taille
SAI317	CM030003	Moyen
SAI318	CM030004	Grand
SAI319	CM030005	T-Grand

GANTS EN NITRILE VERT SANS DOUBLURE DE 11 MILS

- Gants légers sans doublure en nitrile
- Motif en losanges gaufrés qui procure une prise supérieure
- Résistants aux coupures, à la perforation et à l'abrasion
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Longueur de 13", épaisseur de 11 mils
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

Utilisations: transformation des aliments, entretien des installations, traitement chimique, industrie automobile et imprimerie

No comm	Taille
SEF222	7
SEF223	8
SEF224	9
SEF225	10
SEF226	11



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS SOL-VEX^{MD} EN NITRILE NON RENFORCÉ 37-175

- Gaufré, intérieur ouaté
- Bonne protection contre les accrocs, les perforations et l'abrasion
- Combinaison exceptionnelle de robustesse et de résistance aux produits chimiques; en présence de solvants aromatiques et de pétrole, de même que de produits caustiques et de gras animaux, ils ne gonfleront pas, ne s'affaibliront pas et ne se dégraderont pas
- Choix supérieur au caoutchouc ou au néoprène
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Longueur de 13", épaisseur de 15 mils
- Qté par caisse: 144 • Vendus par paire



Utilisations: transformation des aliments (viande rouge, volaille, légumes, fruits, produits laitiers et conserves), assemblage et peinture de véhicules automobiles, aérospatiale et dégraissage de pièces d'automobiles, traitement chimique, raffinage des huiles, produits pétrochimiques, usinage à l'aide d'huile de coupe et de liquide de refroidissement, transformation des métaux, arts graphiques, nettoyage d'imprimerie, fabrication de meubles, électronique (semi-conducteurs, fabrication de circuits intégrés)

Ansell

No comm	Taille
SAW941	6
SAW942	7
SAW943	8

No comm	Taille
SAW944	9
SAW945	10
SAW946	11

GANTS EN NITRILE VERT DOUBLÉS DE OUATE DE COTON

- Doublure en ouate de coton
- Motif à losanges en relief qui offre une prise supérieure
- Résistent aux coupures, aux perforations et à l'abrasion
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- 13" de longueur, 13 mils d'épaisseur
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: transformation des aliments, entretien, produits chimiques, domaine automobile et imprimerie

No comm	Taille
SEF083	7
SEF084	8
SEF085	9
SEF086	10
SEF087	11



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS EN NITRILE VERT SANS DOUBLURE DE 15 MILS

- Gants à double épaisseur d'enduit sans doublure en nitrile
- Motif en losanges gaufrés qui procure une prise supérieure
- Résistants aux coupures, à la perforation et à l'abrasion
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Longueur de 13", épaisseur de 15 mils
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

Utilisations: transformation des aliments, entretien des installations, traitement chimique, industrie automobile et imprimerie

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Taille
SEF227	7
SEF228	8
SEF229	9
SEF230	10
SEF231	11



Gants résistants aux produits chimiques

GANTS NITRI-SOLVE^{MD}

- Nitri-Solve^{MD} offre une excellente protection contre l'abrasion, les perforations, les coupures et les accrocs
- Résistants à une gamme de solvants, de gras animal et autres produits chimiques
- La finition cémentée facilite l'enfillement et l'enlèvement des gants tout en augmentant la résistance à l'abrasion et chimique
- La prise antidérapante facilite et sécurise le travail en milieu humide
- Offerts en différentes longueurs et épaisseurs avec ou sans doublure ouatée
- Chaque main est embossée avec la taille du gant pour faciliter l'appareillage après le lavage
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Fabriqué de matériaux conformes à la FDA
- Vendus par paire



No comm	No fab	Description	Taille
QTÉ PAR CAISSE: 144			
SA578	730-7	Doublure ouatée,	7
SA579	730-8	13"	8
SA580	730-9	15 mils	9
SA576	730-10		10
SA577	730-11		11
SA566	717-7	Sans doublure,	7
SA567	717-8	13"	8
SA568	717-9	11 mils	9
SA564	717-10		10
SA565	717-11		11
QTÉ PAR CAISSE: 72			
SA0807	737-8	Sans doublure,	8
SA0808	737-9	15"	9
SA0809	737-10	22 mils	10
SA0810	737-11	Usage intensif	11

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

- Doublure en ouate de coton
- Le motif à losanges gaufrés offre une prise supérieure
- Chlorés pour faciliter l'enfilage
- 12" de longueur
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: transformation des aliments, entretien et travaux de nettoyage

No comm	Taille	No comm	Taille
15 MILS		18 MILS	
SEF204	7	SEF005	7
SEF205	8	SEF006	8
SEF206	9	SEF007	9
SEF207	10	SEF008	10



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS EN NITRILE VERT NON DOUBLÉS

- Non doublés pour améliorer la dextérité
- Patron en diamant en relief qui offre une prise supérieure
- Résistent aux coupures, à la perforation et à l'abrasion
- Longueur de 15", épaisseur de 22 mils
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

Utilisations: transformation des aliments, entretien des plantes, traitement des produits chimiques, automobile et imprimerie

No comm	Taille
SEF080	8
SEF081	9
SEF082	10

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



GANTS ALPHATEC^{MC} 58-535

- Nitrile avec Ansell Grip Technology^{MC}
- Nouvelle forme anatomique
- Facile à enfiler/enlever
- Bonne adhérence
- Excellente résistance aux produits chimiques, repousse l'huile et autres lubrifiants
- Procure dextérité, confort et sensibilité tactile sans compromettre la protection chimique
- Réduisent la fatigue de la main et protègent contre le syndrome du tunnel carpien
- Entièrement enduits avec une enveloppe en tricot, sans couture, 14", 13 mils d'épaisseur
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

Utilisations: produits chimiques, agriculture, automobile, mine, aérospatiale, imprimerie

No comm	Taille	No comm	Taille
SAY030	8	SAY032	10
SAY031	9	SAY033	11



Ansell

GANTS EN CAOUTCHOUC NATUREL SÉRIE 200

- Caoutchouc de latex naturel non renforcé pour travaux moyens
- Intérieur ouaté de coton, fini rugueux
- Résistance accrue contre les accrocs, les perforations, l'abrasion et les coupures
- Haut niveau d'élasticité
- Excellente sensibilité
- Prise améliorée sur les objets mouillés ou sec
- Protection additionnelle au poignet et à l'avant-bras
- 12" de longueur, 20 mils d'épaisseur
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 144 • Vendus par paire

Utilisations: conserveries et transformation des aliments, agriculture, assemblage, usine de produits chimiques, conciergerie, industrie pétrochimique, entretien d'usine, fabrication de produits pharmaceutiques

Attention: ces produits contiennent du caoutchouc de latex naturel qui peut causer des réactions allergiques chez certaines personnes.

No comm	Taille	No comm	Taille
SAW947	7	SAW949	9
SAW948	8	SAW950	10



Ansell

Gants résistants aux produits chimiques

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL POUR CONSERVEURS

- Non doublés
- Le motif à losanges gaufrés offre une prise supérieure
- Chlorés pour faciliter l'enfilage
- Poignet à bourrelet pour une résistance accrue au déchirement
- 12" de long. 15 mil d'épaisseur
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 120
- **Vendus par paire**

Utilisations: transformation des aliments, entretien et travaux de nettoyage

No comm	Taille	No comm	Taille
15 MILS		18 MILS	
SEI696	7	SEI692	7
SEI697	8	SEI693	8
SEI698	9	SEI694	9
SEI699	10	SEI695	10



Produits de sécurité
ZENITHTM

GANTS POUR CONSERVEURS & PRÉPOSÉS À LA MANUTENTION 392

- Fini rugueux, poignet dentelé
- Caoutchouc de latex naturel, non renforcé, sans doublure, travaux moyens
- Excellente dextérité, extensibilité et élasticité
- Excellente adhérence aux surfaces mouillées ou sèches
- Bon choix pour une bonne résistance aux accrocs, à la perforation, à l'abrasion et aux coupures
- Bonne protection contre les produits chimiques
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Longueur de 12", épaisseur de 20 mils
- Qté par caisse: 144 • **Vendus par paire**

Utilisations: transformation des aliments, volaille, assemblage de petites pièces, fabrication de produits pharmaceutiques, conciergerie et entretien d'usine

Attention: ces produits contiennent du caoutchouc de latex naturel pouvant causer des réactions allergiques chez certaines personnes.

No comm	Taille	No comm	Taille
SAX939	6,5	SAX944	9
SAX940	7	SAX945	9,5
SAX941	7,5	SAX946	10
SAX942	8	SAX947	11
SAX943	8,5		



Ansell

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL LOURD

- Offrent une protection supérieure contre les produits chimiques à base d'eau tels qu'acides, alcalis, alcools et caustiques
- Poignet roulé pour une excellente résistance au déchirement
- Fini lisse résistant aux perforations et aux accrocs
- Sans support pour diminuer les risques de contamination des produits
- Épaisseur: 30 mils
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**

Attention: manipulation de produits chimiques, sablage au jet, placage, entretien d'usines et laboratoires

No comm	Longueur"
SAP220	14
SAP221	18



Produits de sécurité
ZENITHTM

GANTS ORANGES LOURDS DE SÉRIE 208

- Paumes de 29 mils, 50% plus épais que la plupart des gants doublés standards
- Résistance à la rupture améliorée et protection contre les coupures, les perforations, les produits chimiques et les dangers physiques
- Doublure en coton à 100% qui améliore le confort
- Fini moleté de style diamant pour une prise sur les objets secs ou mouillés
- Longueur de 13", épaisseur de 29 mils
- Qté par caisse: 144 • **Vendus par paire**

Attention: ce produit contient du latex de caoutchouc naturel qui peut causer des allergies chez certaines personnes.

No comm	Taille
SAX914	Petit
SAX915	Moyen
SAX916	Grand
SAX917	T-Grand
SAX918	2T-Grand



Ansell

GANTS ORANGES SUPAWEIGHT

- Résistance élevée aux produits chimiques à base d'eau
- Gants solides tout usage en latex de caoutchouc naturel de 13", 30 mils d'épaisseur
- Fini rugueux pour une excellente prise en conditions humides
- Poignet à bourrelet pour résister au déchirement et pour faciliter l'enfilage
- Poignet long cannelé pour une meilleure protection et une meilleure aération
- Idéals pour les laboratoires et une vaste gamme d'applications avec produits chimiques
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**

Mangold[®]
Industrial

No comm	No fab	Taille
SAJ545	G02T/450-S	Petit
SAJ546	G02T/450-M	Moyen
SAJ547	G02T/450-L	Grand
SAJ548	G02T/450-XL	T-Grand



GANTS PROFLEX^{MD} 14-660

- Doublure en jersey coussinée qui procure une isolation modérée
- Excellente prise mouillée
- Résistance optimale à l'abrasion
- Excellente résistance aux produits chimiques, pétrochimiques et acides
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**

Utilisations: pêcheries, raffineries pétrochimiques, manipulation d'équipement et de matériaux abrasifs enduit d'acides, caustiques, solvants, graisse et huile

No comm	Taille
SAX959	8
SAX960	9
SAX961	10
SAX962	11



Ansell

Gants résistants aux produits chimiques

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL/NÉOPRÈNE

- Doublure en ouate de coton
- Latex de caoutchouc naturel enduit de néoprène bleu
- Motif à losanges en relief qui offre une prise supérieure
- Résistance supérieure aux produits chimiques
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- 12" de longueur, 28 mils d'épaisseur
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: transformation des aliments, entretien, produits chimiques, domaine automobile et imprimerie



No comm	Taille
SAM650	7
SAM651	8
SAM652	9
SAM653	10

GANTS EN PVC À FINI RUGUEUX

- PVC jaune vif sur un gant en coton interlock
- Résistent à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- Prise optimale grâce au revêtement rugueux
- Couleur: jaune
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: industrie pétrochimique, minière et de la pêche



No comm	Description
SEE797	Gantelet 12"
SEE798	Gantelet 14"
SEE799	Poignet en tricot

GANTS EN PVC DOUBLÉS POUR L'HIVER

- Gants en PVC orange fluorescent qui offrent une excellente protection contre les huiles et les autres liquides
- Doublure molletonnée en mousse pour plus de chaleur l'hiver
- Couleur: orange • Vendus par paire

Utilisations: industrie pétrochimique, minière, la pêche et les conditions de l'hiver



No comm	Description	Qté /caisse
SAN383	Gantelet 12"	120
S0104	Poignet en tricot	120
SAP922	Poignet de sécurité	60



GANTS EN NÉOPRÈNE 29-865

- Néoprène, non renforcé, intérieur ouaté de coton, fini gaufré
- Résistance accrue aux produits chimiques et à l'abrasion comparativement à un gant de néoprène régulier
- Grand éventail de protection
- Excellente résistance aux produits chimiques dont les huiles, acides, caustiques et solvants
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Longueur de 13", épaisseur de 18 mils
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

Utilisations: industries pétrochimiques, dégraissage, électronique, raffinage, manutention d'huile, d'acide, de caustique, d'alcool et de solvant



No comm	Taille	No comm	Taille
SAX979	7	SAX981	9
SAX980	8	SAX982	10

GANTS CHLOROFLEX^{MD} EN NÉOPRÈNE

- Gants en néoprène non renforcés
- Fini en motif pour assurer une prise ferme, sèche ou mouillée
- Fini embossé et intérieur ouaté
- Le Chloroflex^{MD} offre une excellente protection
- Utilisations:** pour la pétrochimie, la raffinerie, l'électronique, les laboratoires, les manipulations de graisses, les acides, les alcools, les caustiques et les huiles
- Longueur de 12", épaisseur de 24 mils
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No comm	No fab	Taille
SAK074	723-7	7
SAK075	723-8	8
SAK076	723-9	9
SAK077	723-10	10



GANTS EN PVC DOUBLE ÉPAISSEUR

- PVC double épaisseur offrant une durabilité et une résistance à l'abrasion et aux produits chimiques supérieures
- Gant en jersey
- Prise optimale grâce au revêtement rugueux
- Résistent à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- Couleur: vert • Vendus par paire

Utilisations: industrie pétrochimique, minière et de la pêche



No comm	Description	Qté /caisse
SEE800	Gantelet 12"	120
SEE801	Gantelet 14"	60
SEE802	Gantelet 18"	60
SEE803	Poignet en tricot	120

Gants résistants aux produits chimiques

GANTS ULTRA FLEXIBLES EN PVC

- Revêtement en PVC ultra flexible de première qualité
- Doublure sans couture de calibre 13
- Gants préformés pour une ultime dextérité et du confort
- Double trempage pour une durabilité ajoutée
- Longueur de 12"
- Fini brut qui offre une prise supérieure
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: pêche, automobile, entretien et produits pétrochimiques



No comm	Taille
SAP878	9
SAP879	10



GANTS EN PVC À FINI LISSE

- PVC rouge vif sur un gant coton interlock
- Résistants à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- Idéals pour la manipulation de produits chimiques en général
- Couleur: rouge
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: Industrie pétrochimique, minière et de la pêche



SEE804



No comm	Description
SEE804	Gantelet 12"
SEE805	Gantelet 14"
SEE806	Poignet en tricot

GANTS SILVER SHIELD^{MD} SÉRIE 4H

- Résistants à plus de 290 produits chimiques différents: alcools, hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, chlores, cétones et esters
- Gants jetables à prix abordable et à la portée de la main pour les travailleurs, donc ils n'ont pas besoin d'être recyclés
- Ne contiennent pas d'accélérateurs chimiques qui peuvent causer des réactions allergiques
- Norfoil flexible
- Ambidextres
- Peuvent être utilisés comme gants secondaires
- Offrent plus de protection aux travailleurs pendant les travaux intenses là où les dangers de dommages mécaniques aux gants sont élevés
- Qté par caisse: 50
- Vendus par paire



No comm	No fab	Longueur"	Taille
SAJ958	SSG/6XS	14 1/2	T-Petit
SAJ959	SSG/7S	14 1/2	Petit
SAJ960	SSG/8M	14 1/2	Moyen
SAJ961	SSG-9L	14 1/2	Grand
SAJ962	SSG/10XL	14 1/2	T-Grand
SAJ963	SSG/11XXL	14 1/2	2T-Grand



by Honeywell

GANTS LSB POUR OUVRIER SABLEUR

- Gants en coton avec support, manche absorbant la transpiration
- Manche allongée pour plus de protection aux bras
- Manche lourde en PVC
- Fini rugueux pour une meilleure prise
- Fini lisse ou ridé
- Qté par caisse: 24
- Vendus par paire

SAJ762



by Honeywell

No comm	No fab	Description	Fini	Longueur"
SAJ760	T14413230	Gants en néoprène, ouverture 30"	Lisse	32
SAJ762	T65FW2228	Gants en caoutchouc naturel, ouverture 28	Ridé	32

GANTS BEMAC PETROCHIEF^{MD}

- Enduits d'un mélange de PVC/NBR rouge conçu pour manipuler des produits pétroliers
- Résistants à la plupart des huiles, acides, graisses, alcools et éthers de glycol
- Se comportent bien entre 25°F et 150°F
- Offerts avec gantelet de 10 1/2" avec poignet de sécurité doublée en jersey
- Vendus par paire

SAI404



No comm	No fab	Description	Qté /caisse
SAI404	PC830	Poignet de sécurité a/doub. jersey	72
SAI405	PC893	Poignet de sécurité a/doub. jersey/mousse	36
SAL117	PC889L	Gantelet 10 1/2" a/doub. mousse	36

GANTS TRAWLER KING EN PVC À MANCHES LONGUES

- Fini sableux rugueux qui offre une prise supérieure
- Concept à main courbée qui offre un confort maximal
- Manche allongée pour offrir plus de protection aux bras
- Offerts avec fermeture élastique ou bretelles
- Qté par caisse: 24
- Vendus par paire



by Honeywell

SAJ972



SAJ973

No comm	No fab	Description	Taille
SAJ972	1812FWG24	24", fermeture élastique	T-Grand
SAJ973	1812FWG01	30", bretelles	T-Grand

Gants jetables

GANTS TOUCH N TUFF^{MD} 92-600

- Fabriqués de nitrile avec bouts des doigts doux
- Ne contiennent absolument aucun agent de remplissage, silicone ni plastifiant
- Offrent trois fois plus de résistance à la perforation que les autres gants de latex ou de vinyle
- Durables mais doux pour un confort amélioré
- Bouts des doigts doux pour une prise exceptionnelle
- Sans poudre
- Poignet roulé
- 5 mils, AQL 1,5
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 10 boîtes
- **Vendu par boîte de 100 gants**

Utilisations: fabrication, entretien et nettoyage, manipulation de pièces de configuration compliquée, analyse de laboratoire/travail technique, marchandises dangereuses

Ansell



No comm	Taille
SAW927	Petit
SAW928	Moyen

No comm	Taille
SAW929	Grand
SAW930	T-Grand

GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN NITRILE

- Nitrile pur de qualité supérieure à 100%
- La surface texturée offre une prise sèche et humide supérieure
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Sans latex
- Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Protègent contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- Résistance supérieure aux perforations
- Ambidextres
- 4 mils, AQL 1,5
- Longueur: 9,5"
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- **Non destinés à un usage médical**
- Qté par caisse: 10 boîtes
- **Vendus par boîte de 100 gants**

Utilisations: fabrication, entretien, manipulation de petites pièces, laboratoires et domaine automobiles



No comm	Taille
POUDRÉS	
SEA916	T-Petit
SAP320	Petit
SAP321	Moyen
SAP322	Grand
SAP323	T-Grand
SEA917	2T-Grand

No comm	Taille
SANS POUVRE	
SEA918	T-Petit
SAP324	Petit
SAP325	Moyen
SAP326	Grand
SAP327	T-Grand
SEA919	2T-Grand

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS BLEUS TNT^{MD} 92-675

- Gants en nitrile avec bouts des doigts texturés
- Offrent trois fois plus de résistance à la perforation que les autres gants de vinyle ou de latex
- Bouts des doigts texturés pour une prise exceptionnelle
- Durables mais doux pour un confort amélioré
- Sans poudre
- Poignet roulé • 5 mils, AQL 1,5
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 10 boîtes
- **Vendus par boîte de 100 gants**

Utilisations: assemblage de véhicules automobiles, fabrication, entretien et nettoyage, manipulation de pièces à configuration compliquée, analyse de laboratoire/travail technique

Ansell



No comm	Taille
SAW937	Petit
SAW938	Moyen

No comm	Taille
SAW939	Grand
SAW940	T-Grand

GANTS EN NITRILE NOIR

- Doigts texturés qui procurent une prise supérieure à sec ou humide
- Poignet roulé pour plus de résistance
- Résistance supérieure aux perforations et aux déchirures
- Sensibilité tactile et dextérité excellentes
- Sans latex • Concept ambidextre
- 4 mils, AQL 1,5 • Sans poudre
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 10 boîtes
- **Vendus par boîte de 100 gants**

Utilisations: fabrication, entretien, manutention de petites pièces, laboratoires et automobile, forces de l'ordre

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No comm	Taille
SEB085	Petit
SEB086	Moyen
SEB087	Grand
SEB088	T-Grand
SED981	2T-Grand

GANTS EN NITRILE NOIR ROBUSTE

- Surface complètement texturée en motif diamant pour une prise sèche et humide maximale
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Poignet à bourrelet pour plus de résistance
- Protège contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- Résistance supérieure aux perforations et aux déchirures
- Sans latex et sans poudre • 8 mils, AQL 1,5
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 10 boîtes
- **Vendus par boîte de 50 gants**

Applications: fabrication, entretien, manutention de petites pièces, laboratoire, peinture et concierge

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No comm	Taille
SEK261	Petit
SEK262	Moyen
SEK263	Grand
SEK264	T-Grand
SEK265	2T-Grand

GANTS N-DEX^{MD}

- Formulation à module bas N-Dex^{MD} qui réduit la fatigue de la main causée par le stress de l'élastomère
- Assurent une plus grande résistance à la perforation que le caoutchouc naturel et les vinyles jetables

- Offerts légèrement poudrés d'amidon végétal USP ou non poudrés
- Pour la manipulation des aliments et des produits pharmaceutiques
- Quoiqu'ils soient très résistants à la perforation, les gants N-Dex^{MD} déchirés doivent être remplacés

GANTS N-DEX^{MD} ORIGINAL 7005 QUALITÉ INDUSTRIELLE

- Conçus pour usage en sécurité et santé seulement, **ne pas utiliser pour usage médical**
- 100% nitrile, sans latex de qualité utilité
- Ambidextres
- Poudrés légèrement
- 9,5" de longueur
- 4 mils, AQL 4,0
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Fabriqué de matériaux conformes à la FDA
- Qté par caisse: 20 boîtes
- Vendus par boîte de 100 gants



SHOWA
Always innovating. Never imitating.

No comm	No fab	Description	Taille
SAL254	7005XS		T-Petit
SA561	7005S	9 1/2"	Petit
SN581	7005M	4 mils	Moyen
SN582	7005L		Grand
SAF954	7005XL		T-Grand

GANTS N-DEX^{MD} ORIGINAL 8005 QUALITÉ INDUSTRIELLE

- Conçus pour usage en sécurité et santé seulement, **ne pas utiliser pour usage médical**
- 100% nitrile, sans latex de qualité utilité
- Ambidextres
- Sans poudre
- 9,5" de longueur
- 8 mils, AQL 4,0
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Fabriqué de matériaux conformes à la FDA
- Qté par caisse: 20 boîtes
- Vendus par boîte de 50 gants



SHOWA
Always innovating. Never imitating.

No comm	No fab	Description	Taille
SAK070	8005PF-S		Petit
SAK071	8005PF-M	9 1/2"	Moyen
SAK072	8005PF-L	8 mils	Grand
SAK073	8005PF-XL		T-Grand

GANTS N-DEX^{MD} NIGHTHAWK^{MC}

- Sans poudre, bouts des doigts texturés
- Formule brevetée au nitrile, sans accélérateur
- Confort et toucher à faible module
- Propriétés dissipatrices d'électrostatique (D.E.S.)
- Idéal pour le transport routier, l'assemblage électronique, les laboratoires, le maintien de l'ordre et les milieux de la sécurité
- Longueur 9" • 4 mils, AQL 1,5
- Qté par caisse: 20 boîtes
- Vendus par boîte de 50 gants

SHOWA
Always innovating. Never imitating.

No comm	No fab	Taille
SAL084	7700PFTS	Petit
SAL085	7700PFTM	Moyen
SAL086	7700PFTL	Grand
SAL087	7700PFTXL	T-Grand



GANTS GREEN-DEX^{MC}

- Gants en nitrile, jetables et biodégradable Technologie Eco Best Technology^{MC} qui accélère la biodégradation du nitrile dans les sites d'enfouissement biologiquement actifs et dans les digesteurs anaérobie, tel que validé par des laboratoires indépendants certifiés au moyen de méthodes d'essai reconnues internationalement
- Conservent les mêmes propriétés physiques que les gants en nitrile ordinaire (durée de conservation, texture, apparence) et peuvent être utilisés pour effectuer les mêmes tâches sans nuire à la performance
- Ambidextres
- 4 mils, AQL 1,5
- Qté par caisse: 20 boîtes
- Vendus par boîte de 100 gants

SHOWA
Always innovating. Never imitating.



No comm	No fab	Taille
SEH065	6105PF-XS	T-Petit
SEH066	6105PF-S	Petit
SEH067	6105PF-M	Moyen
SEH068	6105PF-L	Grand
SEH069	6105PF-XL	T-Grand



GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN NITRILE MAUVE

- Sans latex • Sans poudre
- Bouts de doigts texturés
- Ambidextres
- Poignet à bourrelets
- 5,9 mils, AQL 1,5
- Qté par caisse: 10 boîtes
- Vendus par boîte

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL[®]

No comm	No fab	Taille	Qté /boîte
LONGUEUR 9,5"			
SAQ782	55080	T-Petit	100
SAQ783	55081	Petit	100
SAQ784	55082	Moyen	100
SAQ785	55083	Grand	100
SAQ786	55084	T-Grand	90
LONGUEUR 12"			
SAQ787	55090	T-Petit	50
SAQ788	50601	Petit	50
SAQ789	50602	Moyen	50
SAQ790	50603	Grand	50
SAQ791	50604	T-Grand	50



Gants jetables

GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN VINYLE BLEU

- Vinyle pur à 100% de qualité supérieure
- Sensibilité exceptionnelle au bout des doigts
- Doux et extensibles, confortables à porter
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Ambidextres • 4 mils, AQL 1,5
- Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- **Non destinés pour un usage médical**
- Qté par caisse: 10 boîtes
- **Vendus par boîte de 100 gants**
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Taille
POUDRÉS	
SAQ700	Petit
SAQ701	Moyen
SAQ702	Grand
SAQ703	T-Grand
SANS POUFRE	
SEI484	Petit
SEI485	Moyen
SEI486	Grand
SEI487	T-Grand

GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN VINYLE

- Vinyle pur de qualité supérieure à 100%
- Sensibilité exceptionnelle aux bouts des doigts
- Doux et extensible, donc confortables à porter
- Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Ambidextres
- 4 mils, AQL 1,5
- Longueur: 9,5"
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- **Non destinés pour un usage médical**
- Qté par caisse: 10 boîtes
- **Vendus par boîte de 100 gants**

Utilisations: fabrication légère, entretien, transformation des aliments, laboratoires, peinture et nettoyage



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Taille
POUDRÉS	
SAP328	T-Petit
SAP329	Petit
SAP330	Moyen
SAP331	Grand
SAP332	T-Grand

No comm	Taille
SANS POUFRE	
SAP333	T-Petit
SAP334	Petit
SAP335	Moyen
SAP336	Grand
SAP337	T-Grand

GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN NITRILE/VINYLE

- Mélange de nitrile et de vinyle de première qualité
- La résistance et durabilité du nitrile avec le confort et l'abordabilité du vinyle
- Sans latex
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Sans poudre
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Ambidextre
- 4 mils, AQL 1,5
- Ne pas utiliser pour usage médical
- Qté par caisse: 10 boîtes
- **Vendus par boîte de 100 gants**

Utilisations: fabrication, entretien, manipulation de petites pièces, laboratoire et la peinture



No comm	Taille
SEH163	Petit
SEH164	Moyen
SEH165	Grand
SEH166	T-Grand
SEH167	2T-Grand

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS CONFORM^{MD} XT 69-318

- Latex texturé
- Faible niveau de protéines
- Ne contiennent aucun matériau à base de silicone
- Sans poudre
- Poignet à bord roulé
- 5 mils, AQL 1,5
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 10 boîtes
- **Vendus par boîte de 100 gants**

Utilisations: manipulation et transformation des aliments, analyse en laboratoire et travail technique, contrôle de la qualité, assemblage électronique, travaux légers d'entretien et de conciergerie

Attention: ce produit contient du caoutchouc de latex naturel pouvant causer des réactions allergiques chez certaines personnes



Ansell

No comm	Taille
POUDRÉS	
SAY727	Petit
SAY728	Moyen

No comm	Taille
SANS POUFRE	
SAY729	Grand
SAY730	T-Grand

GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN LATEX

- Latex naturel pur de Malaisie de qualité supérieure à 100%
- La surface texturée sur les gants sans poudre offre une prise sèche et humide supérieure
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Ambidextres
- 4 mils, AQL 1,5
- Longueur: 9,5"
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- **Non destinés pour un usage médical**
- Qté par caisse: 10 boîtes
- **Vendus par boîte de 100 gants**

Utilisations: fabrication légère, entretien, transformation des aliments, laboratoires et contrôle de la qualité



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Taille
POUDRÉS	
SAP338	T-Petit
SAP339	Petit
SAP340	Moyen
SAP341	Grand
SAP342	T-Grand

No comm	Taille
SANS POUFRE	
SAP343	T-Petit
SAP344	Petit
SAP345	Moyen
SAP346	Grand
SAP347	T-Grand

GANTS CONFORM^{MD} 69-210

- Latex, fini lisse
- Faible niveau de protéines de latex
- Haut niveau de dextérité
- Confortable et résistant
- Poudrés
- Poignet à bord roulé
- 5 mils, AQL 1,5
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 10 boîtes
- **Vendus par boîte de 100 gants**

Ansell



Utilisations: manipulation et transformation des aliments, analyse en laboratoire et travail technique, manipulation de pièces complexes, contrôle de la qualité, assemblage électronique, travaux légers d'entretien et de conciergerie

Attention: ce produit contient du caoutchouc de latex naturel pouvant causer des réactions allergiques chez certaines personnes

No comm	Taille	No comm	Taille
SAY723	Petit	SAY725	Grand
SAY724	Moyen	SAY726	T-Grand

GANTS DERMATHIN^{MD}

- Caoutchouc naturel sans support
- Ambidextres, de type chirurgical, jetables, résistants, très sensibles pour une dextérité optimale
- Légèrement poudrés de féculé de maïs de calibre USP
- Longueur: 9,5" • 5 mils, AQL 1,5
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 20 boîtes
- **Vendus par boîte de 100 gants**

SHOWA
Always Inspiring. Never Imitating.



Utilisations: industrie manufacturière, entretien léger et nettoyage, manipulation de pièces complexes, analyses en laboratoire/travail technique, automobile

No comm	No fab	Taille
SAP316	1005S-06	Petit
SAP317	1005M-07	Moyen
SAP318	1005L-08	Grand

GANTS STÉRILES ACCUTECH^{MD}

- Gant à faible teneur en particules et matières extractibles
- Sans poudre
- Caoutchouc naturel à 100%, sans pigmentation ou matières de remplissage
- Conception ergonomique spécifique pour les mains offrant une dextérité exceptionnelle
- Poignets à bord ourlé facilitant le port et conservant le gant bien en place
- Irradiation gamma, niveau d'assurance de la stérilité (SAL) 10⁻⁶
- 8 mils, AQL 1,0
- Qté par caisse: 6
- **Vendus par boîte de 20 gants**

Attention: ce produit contient du latex caoutchouc naturel pouvant causer des allergies à certaines personnes

Ansell

No comm	No fab	Taille	Couleur
SED410	87011060	6	Blanc
SED411	87011065	6,5	Blanc
SED412	87011070	7	Blanc
SED413	87011075	7,5	Blanc
SED414	87011080	8	Blanc
SED415	87011085	8,5	Blanc



GANTS EN LATEX BEST^{MD}

- Matériel médical de classe 2
- Fabriqués en latex de couleur naturelle qui offre un fini texturé pour une barrière de protection efficace sans compromettre la sensibilité tactile
- Légèrement poudrés
- Épaisseur: 5 mil, longueur: 9,5"
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 10 boîtes
- **Vendus par boîte de 100 gants**



Utilisations: carrosseries, laboratoires et environnements critiques

SHOWA
Always Inspiring. Never Imitating.

No comm	No fab	Taille	No comm	No fab	Taille
SAJ735	5005XS	T-Petit	SA544	5005L	Grand
SA546	5005S	Petit	SAJ736	5005XL	T-Grand
SA545	5005M	Moyen			

GANTS JETABLES EN POLYÉTHYLÈNE

- Gants les plus économiques
- Utilisation à court terme
- Sans talc
- Résistance légère aux produits chimiques
- Assez minces pour une sensation au bout des doigts
- Épaisseur de 0,02 mm, ambidextres; taille unique
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Vendus par sac de 100 gants, 100 sacs par caisse

No comm	Taille
SAQ704	Petit
SAQ705	Moyen
SAQ706	Grand
SAQ707	T-Grand

Vendus par boîte de 500 gants, 20 boîtes par caisse

No comm	Taille
SEB043	Petit
SEK353	Moyen
SEK354	Grand
SEB046	T-Grand



DISTRIBUTEURS DE LUXE TRIPLE POUR GANTS

- Fabriqué en acrylique cristal transparent
- Monté horizontalement, ce qui permet de changer une boîte sans toucher aux autres
- Contiennent la plupart des boîtes à gants jetables
- Dimensions du distributeur: 20" la x 4" p x 11 13/16" h

No comm SA0743
No fab GD03DL

BRADY



Gants non compris

Gants utilitaires performants

GANTS POUR MÉCANICIEN ZM100

- Style ergonomique et confort supérieur
- Poignet à boucle et à crochet qui permet un ajustement précis
- Paume et doigts en cuir synthétique qui offre une protection et une tactilité supérieures
- Dextérité, prise et durabilité améliorées
- Qté par caisse: 12
- Vendus par paire

Utilisations: automobile, manutention de petites pièces, entretien, fabrication, la plupart des utilisations industrielles



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Taille
SEB047	Moyen
SEB048	Grand
SEB049	T-Grand
SEB050	2T-Grand

GANTS POUR MÉCANICIEN ZM200

- Style ergonomique et apparence chic
- Poignet à boucle et à crochet qui permet un ajustement précis
- Paume et doigts en cuir synthétique qui offre une protection et une tactilité supérieures
- Nylon extensible sur les jointures qui améliore la dextérité et le confort
- Pièces texturées sur la paume et le pouce qui offrent une prise et une durabilité supérieures
- Qté par caisse: 12
- Vendus par paire

Utilisations: automobile, manutention de petites pièces, entretien, fabrication, la plupart des utilisations industrielles



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Taille
SEB051	Moyen
SEB052	Grand
SEB053	T-Grand
SEB054	2T-Grand

GANTS POUR MÉCANICIEN ZM300

- Style ergonomique et confort supérieur
- Paume et doigts en cuir fleur qui améliore la tactilité et la protection
- Fermeture à crochets et boucles qui permettent un ajustement réglable
- Doigts et pouce renforcés de cuir ce qui augmente la durabilité
- Dextérité et prise améliorées
- Qté par caisse: 12
- Vendus par paire

Utilisations: automobile, manutention de petites pièces, entretien, fabrication et la plus part des applications industrielles



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Taille
SEB228	Moyen
SEB229	Grand
SEB230	T-Grand
SEB231	2T-Grand

GANTS POUR MÉCANICIEN ZM400 DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Style ergonomique, apparence chic et caractéristiques supérieures
- Poignet à boucle et à crochet qui permet un ajustement précis
- Coutures en Kevlar renforcées pour une résistance et une durabilité maximales
- Pois en PVC sur la paume et les doigts pour une prise améliorée
- Nylon extensible sur les jointures qui améliore la dextérité et le confort
- Trous d'aération entre les doigts pour une respirabilité maximale
- Pièces texturées sur la paume et le pouce qui offrent une prise et une durabilité supérieures

Utilisations: Automobile, manipulation de petites pièces, entretien, fabrication, la plupart des travaux industriels



No comm	Taille
SEH739	Moyen
SEH740	Grand
SEH741	T-Grand
SEH742	2T-Grand

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS A/RENFORTS DORSAUX RÉDUISANT LES IMPACTS PROFLEX 925F(X)

- Sections flexibles renforcées pour une dextérité élevée
- Armure en caoutchouc thermoplastique moulé pour les jointures, doigts et carpes offrant protection accrue
- Sections armées flexibles pour dextérité élevée
- PVC résistant aux abrasions sur la paume et trois doigts, qui limite la pénétration des liquides
- Zones antidérapantes renforcées sur l'arche du pouce et l'index pour prise et durabilité améliorées
- Coutures de la paume en Kevlar^{MD} renforcées pour résistance à l'usure et durabilité améliorées
- Bandes réfléchissantes et design coloré pour visibilité accrue des mains
- Vendus par paire



SED154

ergodyne
WORK GEAR

No comm	No fab	Taille
IMPERMÉABLES		
SED154	16192	Petit
SED155	16193	Moyen
SED156	16194	Grand
SED157	16195	T-Grand
SED158	16196	2T-Grand
SED159	16197	3T-Grand

GANTS UTILITAIRES POUR HOMMES

- Gants tout usage avec utilisations illimitées autour de la maison et de l'atelier
- Poignet élastique pour enfilage facile conçu avec fermeture adhésive en TPR (caoutchouc thermoplastique) offrant un ajustement sécuritaire
- Endos ajusté en Spandex qui augmente la ventilation, le confort et l'ajustement
- Pouce, index et bouts des doigts en cuir synthétique Dura-Fit^{MC} renforcé qui offre plus de force et de protection
- Paume en cuir Dura-Fit^{MC} synthétique qui offre une durabilité maximale et qui respire comme du vrai cuir
- Panneaux en Lycra^{MD} entre les doigts qui ajoutent du confort et de la ventilation
- Vendus par paire



Lavable à la machine

M
MECHANIX WEAR

No comm	No fab	Taille
SAN720	H15-05-008	Petit
SAN721	H15-05-009	Moyen
SAN722	H15-05-010	Grand
SAN723	H15-05-011	T-Grand

Gants utilitaires performants / antivibrations

GANTS IMPACT PRO

- Endos en mailles extensibles dans deux directions avec doublure intérieure en tricot qui augmente le confort, l'ajustement et la perméabilité à l'air
- Panneaux en TPR (caoutchouc thermoplastique) moulé qui offre une couche de protection pliable sur la main, les jointures et le bout des doigts
- Panneaux antidérapants au haut de la paume, au pouce, à l'index et aux doigts du milieu doublement coussiné de Zeus^{MC} Clarino^{MD}, ce qui augmente l'adhérence, le confort et la durabilité
- Panneaux en Lycra^{MD} entre les doigts qui ajoute du confort et de la ventilation
- Talon de la paume coussiné doublement et profilé qui augmente la flexibilité tout en offrant une plus grande protection
- Paume en cuir synthétique Dura-Fit^{MC} qui offre un confort et une durabilité maximales, et est perméable à l'air comme le cuir
- Languette de poignet en TPR (caoutchouc thermoplastique) moulé avec fermeture adhésive, qui offre un ajustement sécuritaire
- Vendus par paire



Lavable à la machine



No comm	No fab	Taille
SAN864	H30-05-008	Petit
SAN865	H30-05-009	Moyen
SAN866	H30-05-010	Grand
SAN867	H30-05-011	T-Grand

GANTS UTILITAIRES THERMIQUES 817 PROFLEX^{MD}

- Doublure 40 g de Thinsulate^{MC} de 3M^{MC}
- Fermeture avec poignets tissés élastiques
- Dos en spandex et jointures en néoprène rembourrés
- Paumes doubles renforcées Amara
- Ponces en tissu éponge pour absorber la transpiration
- Qté par caisse: 6
- Vendus par paire

Utilisations: entreposage frigorifiques, milieux nautiques, travaux d'hiver, construction, chasse/pêche et plein air



No comm	No fab	Taille
SAK292	16332	Petit
SAK293	16333	Moyen
SAK294	16334	Grand
SAK295	16335	T-Grand
SAK296	16336	2T-Grand

GANTS M-PACT^{MD}

- Caoutchouc thermoplastique moulé (TPR) qui offre une protection contre les impacts aux doigts et aux jointures
- Paume rembourrée de Poron^{MD} XRD^{MC} pour absorber les chocs et vibrations
- Le dos en TrekDry^{MD} épouse la forme de la main et garde les mains au sec et confortables
- Tissu caoutchouté sur le pouce et l'index pour une excellente prise
- Fermeture en TPR à crochets et boucles pour un ajustement sécuritaire du poignet
- Lavable à la machine
- Vendus par paire



SED998

No comm	No fab	No comm	No fab	Taille
SED998	MPT-58-008	SEE013	MPT-55-008	Petit
SED999	MPT-58-009	SEE014	MPT-55-009	Moyen
SEE000	MPT-58-010	SEE015	MPT-55-010	Grand
SEE001	MPT-58-011	SEE016	MPT-55-011	T-Grand
SEE002	MPT-58-012	SEE017	MPT-55-012	2T-Grand

GANTS FASTFIT^{MD}



- Poignet élastique qui procure une souplesse qui facilite l'enfilement/l'enlèvement
- Paume en cuir synthétique durable qui améliore la dextérité
- Matériau TrekDry^{MD} sur le dessus qui garde les mains confortables et au sec
- Fermeture boucles et crochets en TPR (caoutchouc thermoplastique) pour un ajustement sécuritaire
- Lavable à la machine
- Vendus par paire



SAR873

No comm	No fab	No comm	No fab	Taille
Noir		Bleu		
SAR878	MFF-05-008	SAR873	MFF-03-008	Petit
SAR879	MFF-05-009	SAR874	MFF-03-009	Moyen
SAR857	MFF-05-010	SAR875	MFF-03-010	Grand
SAR880	MFF-05-0011	SAR876	MFF-03-011	T-Grand
SAR881	MFF-05-0012	SAR877	MFF-03-012	2T-Grand
Rouge		Orange haute visibilité		
SAR868	MFF-02-008	SAR882	MFF-09-008	Petit
SAR869	MFF-02-009	SAR883	MFF-09-009	Moyen
SAR870	MFF-02-010	SAR884	MFF-09-010	Grand
SAR871	MFF-02-011	SAR885	MFF-09-011	T-Grand
SAR872	MFF-02-012	SAR886	MFF-09-012	2T-Grand

GANTS PROFLEX^{MD} 710 SÉRIE TRADES

Gants Trades avec doigts pleins : dextérité, fonction et protection superbes pour les professionnels qualifiés

- Gel de polymère visco élastique qui absorbe chocs et impacts
- PVC texturé sur les paumes et doigts pour résistance à l'abrasion
- 3 couches de Spandex extensible et perméable à l'air et jointures en néoprène
- Paumes et doigts en cuir synthétique
- Ponces en tissu éponge pour absorber la transpiration
- Zones flexibles pour confort accru
- Bouts de doigts renforcés pour durabilité optimale
- Concept à doigts pleins
- Qté par caisse: 6
- Vendus par paire



No comm	No fab	Taille
SAI228	16152	Petit
SAI229	16153	Moyen
SAI230	16154	Grand
SAI231	16155	T-Grand
SAI232	16156	2T-Grand

GANTS ORIGINAL

- Conception de bout de doigt nouvelle et améliorée
- Poignets à fermeture à boucles et à crochets en TPR moulé (plastique caoutchouté thermique) ultra mince
- Poignet élastique facile à enfiler
- Endos double usage en Spandex extensible qui épouse bien la forme
- Sangles de jointure et d'index renforcées
- Parois de protection en Lycra^{MD} entre les doigts
- Surface lisse sur le pouce et l'index
- Cuir synthétique Clarino^{MD} effilé sur le bout des doigts de l'index, du majeur et de l'annulaire
- Paume de cuir synthétique Clarino^{MD} longue durée
- Coutures intérieures dissimulées
- Anneau rendant le gant facile à enfiler et à retirer

No comm	No fab	Taille
SAN421	MG-05-007	T-Petit
SAN422	MG-05-008	Petit
SAN423	MG-05-009	Moyen
SAN424	MG-05-010	Grand
SAN425	MG-05-011	T-Grand
SAN497	MG-05-012	2T-Grand



SAN421



Gants thermiques - froid

GANTS HYD-TUF^{MD} 52-590

- Gants d'hiver enduits de nitrile, A.C.P., travaux moyens à robustes
- Plus performants que les gants en coton ou en cuir
- Enduits de nitrile résistant aux accrocs, à la perforation, à l'abrasion et aux coupures
- Excellente adhérence sur surface sèche, repousse l'huile, la graisse et la saleté
- Manchette de sécurité
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

Utilisations: opération de machinerie, expédition et réception, entretien

No comm	Taille
SEA275	9
SEA276	10



Ansell

GANTS D'HIVER WINTER MONKEY GRIP^{MD} 23-193

- Enduits de PVC qui demeure souple à basse température avec isolation en mousse
- Gardent les mains au chaud et au sec
- Protègent contre l'abrasion
- Doigts recourbés, pouce juxtapose et doublure douce en jersey
- Entièrement enduits
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

Utilisations: entreposage frigorifique, transport, travail de cour ou de chantier, construction

No comm	Description	Taille
SBA993	Poignet de sécurité	10
SBA992	Poignet tricots	10
SEE953	Fini texturé, poignet de sécurité	10



Ansell

GANTS INSULATOR^{MD} 78-101/78-150

- Chauffe-mains pour les environnements de travail froids et humides
- Peuvent servir de doublure sous un autre gant
- Ambidextres
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

Utilisations: manipulation des produits refroidis ou réfrigérés, pêche, services publics, construction, entretien général

No comm	Couleur	Taille
SEA277	Bleu	Taille unique
SEA308	Blanc	Taille unique

SEA277



Ansell

CHAUFFE-MAINS

- Parfaits pour les gens qui travaillent dans le froid de longues heures
- Activés par l'air et procurent plus de 10 heures de chaleur (130°F)
- Sans danger pour l'environnement, formés de composants entièrement naturels
- Non toxiques, ininflammables
- Vendus par paire

HOTHANDS
POWERED BY HEATMAX

No comm	No fab	Description
SAR429	HH-26	Réchauffeurs



GANTS ATLAS^{MD} TEMRES 282

- Revêtement en polyuréthane perméable à l'air
- Enveloppe en acrylique isolé pour les travaux à basses températures
- Excellente prise sèche et mouillée
- Offrent une protection contre les liquides dans les conditions froides
- Bout des doigts enduit de nitrile pour une protection supplémentaire

Utilisations: travaux extérieurs, construction dans des conditions froides, transport, entretien, conciergerie, entreposage frigorifique, travaux d'autoroute et manutention

No comm	No fab	Taille
SEG975	282M-08	Moyen
SEG976	282L-09	Grand
SEG977	282XL-10	T-Grand
SEH643	282XXL-11	2T-Grand



SHOWA
Always embracing flavor embracing

GANTS THERMIQUES HAUTE VISIBILITÉ IMPERMÉABLES À L'EAU

- Isolation 40 g de Thinsulate^{MC} de 3M^{MC} partout dans le gant
- Doublure Hipora respirable, imperméable à l'eau et à l'épreuve du vent
- Zones réfléchissantes Scotchlite^{MC} de 3M^{MC} au dos et au poignet
- PVC texturé résistant à l'abrasion sur la paume et les doigts
- Paume et doigts en cuir synthétique durable
- Jointure rembourrée pour plus de protection
- Poignet en néoprène respirable avec fermeture velcro
- Lavables à la machine
- Qté par caisse: 6
- Vendus par paire

Utilisations: levage, emballage, expédition et diriger la circulation

No comm	No fab	Taille
SAP871	16412	Petit
SAP872	16413	Moyen
SAP873	16414	Grand
SAP874	16415	T-Grand
SAP875	16416	2T-Grand



GANTS THERMIQUES IMPERMÉABLES À L'EAU

- Isolation 40 g de Thinsulate^{MC} de 3M^{MC}
- Doublure Hipora à l'épreuve du vent et imperméable à l'eau
- Poignet à manchette et dos en nylon 500D
- Paume en cuir synthétique Amara
- Tampons EVA sur les jointures avec pois réfléchissants
- Lavables à la machine

Utilisations: pour tous les travailleurs qui demandent des produits fabriqués pour résister aux travaux les plus lourds, utilisés partout où le travail demande plus de protection.

No comm	No fab	Taille
SAP866	16042	Petit
SAP867	16043	Moyen
SAP868	16044	Grand
SAP869	16045	T-Grand
SAP870	16046	2T-Grand



PINCES PORTE-GANTS SQUIDS^{MD} GRABBERS^{MC}

- Faciles à utiliser
- Gardent les gants à portée de main
- Se fixent aux vêtements, aux ceintures, porte-outils et aux anneaux en D
- Se détachent facilement
- Matériau diélectrique/non conducteur



SA0182



SA0184

No comm	No fab	Couleur
GRABBERS ^{MC}		
SA0180	19112	Noir
SA0181	19117	Bleu
SA0182	19118	Orange
SA0183	19119	Jaune

No comm	No fab	Couleur
GRABBERS ^{MC}		
SA0184	19122	Noir
SA0185	19127	Bleu
SA0186	19128	Orange
SA0187	19129	Jaune



GANTS HOT MILL

- Fabriqués en tissus de coton lourd de qualité supérieure
- Paume doublée en coton lourd qui offre une résistance supérieure contre la chaleur
- SA0167** Paume doublée de 32 oz pour une protection renforcée contre la chaleur
- Manchette de 4" qui offre une protection supplémentaire
- Qté par caisse: 144 • **Vendus par paire**

Utilisations: forgeage, fonderies, extrusion de plastique et d'autres opérations qui requièrent une protection contre la chaleur



No comm	Description	Taille
SEF067	Paume jaune, 24 oz	T-Grand
SEF068	Paume verte, 32 oz	T-Grand

GANTS ALUMINISÉS

- Conçus avec une paume résistante à la chaleur combinée au revers aluminisé pour garder la chaleur
- Style entièrement aluminisé
- Pour les situations de températures extrêmes et lorsqu'il y a des éclaboussures en fusion et des flammes
- Longueur totale de 14"
- Vendus par paire**



No comm	Description
SA509	Gant, revers aluminisé
SA510	Mittaine 1 doigt, revers aluminisé
SA507	Gant entièrement aluminisé
SA508	Mittaine entièrement aluminisée

GANTS EN KEVLAR^{MD} SANS COUTURE A/DOUBLURE EN LAINE

- Coquille extérieure en Kevlar^{MD} à 100 % avec doublure en laine sans couture
- Résistants aux flammes et autoextinguibles
- Résistants aux coupures
- Excellente dextérité
- Protègent jusqu'à 371°C (700°F)
- Couleur: jaune
- Qté par caisse: 12
- Vendus par paire**

Utilisations: fonderies, moulage et travail des métaux



No comm	No fab	Taille
SQ154	1863	Grand

GANTS HOT MILL DE HAUTE QUALITÉ

- Confort exceptionnel, isolation et protection à la chaleur supérieure
- 24 oz, poignet à manchette
- Assure une protection jusqu'à 204°C (400°F)
- Couleur: blanc
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire**

Utilisations: fabrication de pneus, extrusion du plastique, traitement thermique et industries de métal



No comm	No fab	Taille
SAI321	436G	Grand

MITAINES & GANTS DE PROTECTION CONTRE LA CHALEUR CARBO-KING^{MC}

- Composition spéciale d'aramide, de verre et de Preox^{MD} qui offre une incroyable protection contre la chaleur
- Pour les applications jusqu'à 900°F
- Entièrement doublé de melton
- Léger et flexible
- Le tissu ne s'effiloche pas comme les produits en fibre de verre classiques
- Excellente résistance à la chaleur directe
- Qté par caisse: 24
- Vendus par paire**

Note: le degré de résistance à la chaleur que peut offrir un gant est directement lié à la durée d'exposition et au poids de l'objet manipulé

No comm	No fab	Description	Taille
SAP573	M340CA-L	Mittaine	Grand
SAP574	436CA-L	Gant	Grand
SAP575	H-280-CA	Surmoufle	Grand



Protection des pieds

BOTTES SUREFLEX^{MC}

- Conçues pour être hautement résistantes aux produits chimiques et à l'abrasion
- Semelles en PVC/nitrile de poids moléculaire élevé, étanche à 100% et dessus en composé de PVC souple et flexible à haute performance
- Embouts en acier conformes à ASTM F2413-05
- Résistent à la graisse animale, au pétrole, aux huiles, aux graisses et aux produits chimiques
- Semelle extérieure orange antidérapante Safety-Loc^{MC}
- Semelle intérieure amovible pour un plus grand confort
- Cambrions en acier pour un support plantaire ferme
- Points d'appui pour enlever la botte facilement
- Excellentes pour usage avec les produits chimiques, sur les fermes et dans les usines de transformation des aliments
- Modèle sans embout aussi offert



No comm	No fab	Pointure
BOTTES DE TRAVAIL DE 6" - EMBOUT EN ACIER		
SAP805	87981-6	6
SAP806	87981-7	7
SAP807	87981-8	8
SAP808	87981-9	9
SAP809	87981-10	10
SAP810	87981-11	11
SAP811	87981-12	12
SAP812	87981-13	13

No comm	No fab	Pointure
BOTTES AUX GENOUX DE 16" - EMBOUT EN ACIER		
SAP795	87982-6	6
SAP796	87982-7	7
SAP797	87982-8	8
SAP798	87982-9	9
SAP799	87982-10	10
SAP800	87982-11	11
SAP801	87982-12	12
SAP802	87982-13	13
SAP803	87982-14	14
SAP804	87982-15	15

BOTTES EXPRESS

- Composé de économique
- Semelle extérieure autonettoyante
- Antidérapantes
- Certifiées selon la norme CSA Z195




BAFFIN
TECHNOLOGY

BOTTES BLANCHES EN PVC A/EMBOUT EN ACIER

- Conçues pour utiliser là où une légère résistance aux produits chimiques est requise
- Aussi conçues pour aider les usines de traitement à se conformer aux directives du HACCP
- Moulées pour injections sans coutures
- Embouts en acier conformes à ASTM F2413-05
- Cambrions renforcés en acier pour plus de sécurité et de confort
- Semelle extérieure Safety-Loc^{MC}
- Semelles intérieures coussinées remplaçables
- Bandes de coupe pour régler la hauteur
- Points d'appui pour enlever et mettre facilement la botte
- Modèle sans embout aussi offert



UTILISATIONS RECOMMANDÉES:



No comm	No fab	Pointure
EMBOUT EN ACIER		
SAL027	8057-001-7	7
SAL028	8057-001-8	8
SAL029	8057-001-9	9
SAL030	8057-001-10	10
SAL031	8057-001-11	11
SAL032	8057-001-12	12
SAL033	8057-001-13	13

Autres pointures offertes

No comm	No fab	Pointure
EMBOUT EN ACIER /PLAQUE EN ACIER		
SAL034	8059-001-7	7
SAL035	8059-001-8	8
SAL036	8059-001-9	9
SAL037	8059-001-10	10
SAL038	8059-001-11	11
SAL039	8059-001-12	12
SAL040	8059-001-13	13

No comm	No fab	Pointure
BOTTES BLANCHES EN PVC A/EMBOUT EN ACIER		
SC573	81012-6	6
SC574	81012-7	7
SC575	81012-8	8
SC576	81012-9	9
SC577	81012-10	10
SC578	81012-11	11
SC579	81012-12	12
SC580	81012-13	13



BOTTES ÉCONOMIQUES DE 16"

- Excellente protection sous les pieds
- Conçues pour procurer une résistance exceptionnelle à la perforation
- Moulées par injection sans coutures
- Semelle intercalaire entièrement en acier
- Semelle intérieure coussinée remplaçable
- Points d'appui pour enlever et mettre la botte
- Bande de coupe pour régler la hauteur
- Idéales pour la construction, les vergers, les potagers, les vergers d'agrumes et l'agriculture
- Embouts d'acier conformes à ASTM F2413-05 et CSA Z195
- Semelle point vert CSA (protection à la semelle et embout protecteur de catégorie 1)



No comm	No fab	Pointure
BOTTES ÉCONOMIQUES DE 16"		
SAJ689	86622-6	6
SAJ690	86622-7	7
SAJ691	86622-8	8
SAJ692	86622-9	9
SAJ693	86622-10	10
SAJ694	86622-11	11
SAJ695	86622-12	12
SAJ696	86622-13	13

BOTTES BULLY

- Composé Ultraflex^{MC} résistant à l'huile et aux acides
- Ajustement généreux plus large
- Semelle extérieure autonettoyante
- Semelle intercalaire en GelFlex amortissant les chocs
- Semelle antidérapante conçue pour atténuer le premier impact du talon
- Aussi offertes en blanc
- Certifiées selon la norme CSA Z195

UTILISATIONS RECOMMANDÉES:



No comm	No fab	Pointure
BOTTES BULLY		
EMBOUT EN ACIER		
SAL013	9677-587-7	7
SAL014	9677-587-8	8
SAL015	9677-587-9	9
SAL016	9677-587-10	10
SAL017	9677-587-11	11
SAL018	9677-587-12	12
SAL019	9677-587-13	13

Autres pointures offertes



No comm	No fab	Pointure
BOTTES BULLY		
EMBOUT EN ACIER /PLAQUE EN ACIER		
SAL020	9679-587-7	7
SAL021	9679-587-8	8
SAL022	9679-587-9	9
SAL023	9679-587-10	10
SAL024	9679-587-11	11
SAL025	9679-587-12	12
SAL026	9679-587-13	13

COUVRE-CHAUSSURES BOTTES EN PVC

- Semelle d'usure à quatre reliefs
- Fabriqués de PVC lourd Flex-O-Thane pour plus de durabilité
- Offrent une protection supérieure
- Excellente flexibilité, même par temps froid
- Semelle d'usure antidérapante et autonettoyante
- Point d'appui qui facilite la mise et l'enlèvement des couvre-chaussures
- Se portent sur la plupart des chaussures de travail et bottes

UTILISATIONS: construction, agriculture, services publics et la transformation des aliments.



SA0188



COUVRE-CHAUSSURES DE 4" DE 10" DE 17"

DE 4"		DE 10"		DE 17"		Pointure
No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	
SED420	86010-XS	SED424	86020-XS	SA0188	86030-XS	T-Petit
SAP584	86010-S	SAS322	86020-S	SA0189	86030-S	Petit
SAP585	86010-M	SAS323	86020-M	SA0190	86030-M	Moyen
SAP586	86010-L	SAS324	86020-L	SA0191	86030-L	Grand
SAP587	86010-XL	SAS325	86020-XL	SA0191	86030-XL	T-Grand
SED421	86010-X2L	SED425	86020-2XL	SA0191	86030-2XL	2T-Grand

BOTTES HUNTER

- Mélange léger et flexible de TR
- Confort de la doublure en feutre classé à -40°C/-40°F
- Semelle extérieure autonettoyante de longue durée
- Rebord de 1" pour la neige
- Certifiées selon la norme CSA Z195
- Cotées ESR/EH



SAL009



UTILISATIONS RECOMMANDÉES:



No comm	No fab	Pointure
EMBOUT EN ACIER		
SAK998	8563-394-7	7
SAK999	8563-394-8	8
SAL001	8563-394-9	9
SAL002	8563-394-10	10
SAL003	8563-394-11	11
SAL004	8563-394-12	12
SAL005	8563-394-13	13
EMBOUT EN ACIER/PLAQUE EN ACIER		
SAL006	8564-033-7	7
SAL007	8564-033-8	8
SAL008	8564-033-9	9
SAL009	8564-033-10	10
SAL010	8564-033-11	11
SAL011	8564-033-12	12
SAL012	8564-033-13	13

Autres pointures offertes

COUVRE-CHAUSSURES EXPLORER

- Couvre-chaussures extrêmement léger et durable
- 100% à l'épreuve de l'eau et du vent, et offre chaleur pour les pieds
- Ajustement très rapide et confortable
- Partie supérieure en nylon, semelle Superlite
- Pour températures allant jusqu'à -20°F (-28,9°C)



SED280



No comm	No fab	Pointure	Pour grandeur
SED280	EXPGBLKXSM	T-Petit	3 - 4,5
SED281	EXPGBLKSM	Petit	5 - 6,5
SED282	EXPGBLKMED	Moyen	7 - 8,5
SED283	EXPGBLKLGR	Grand	9 - 10,5
SED284	EXPGBLK1XL	T-Grand	11 - 12,5
SED285	EXPGBLK2XL	2T-Grand	13 - 14,5
SED286	EXPGBLK3XL	3T-Grand	14 - 16,5

SEMELLES ANTIDÉRAPANTES POUR LA NEIGE

- Crampons antidérapants spéciaux qui offrent une excellente traction sur la glace et la neige
- Semelles antidérapantes flexibles
- Comprend 10 crampons durables
- Fabriquées d'élastomère thermoplastique
- Flexible jusqu'à -40°C

Botte non comprise



No comm	Pointure	Pour grandeur
SEA004	Moyen	5 - 8
SEA005	Grand	8 - 11
SEA006	T-Grand	11 - 13

BOTTES DIÉLECTRIQUES À EMBOUTS D'ACIER

SEMELLE EXTÉRIEURE DE CÔTÉ ULTRAGRIP

- Bottes résistantes aux chocs électriques testées pour rencontrer ou excéder les exigences de la norme ASTM F-2413-05 EH
- Bottes résistantes aux chocs électriques de 18 000 volts CA pour une minute, sans fuite de plus de 3,0 milliampères
- Bandes de coupe et point d'appui pour enlever la botte facilement
- Semelles coussinées remplaçables
- Bandes de coupe et points d'appui pour enlever la botte facilement
- Embouts d'acier conformes à la norme ASTM F2413-11

UTILISATIONS: services publics, municipalités, ingénierie, construction.

No comm	No fab	Pointure
SAR442	88722-6	6
SAR443	88722-7	7
SAR444	88722-8	8
SAR445	88722-9	9
SAR446	88722-10	10
SAR447	88722-11	11
SAR448	88722-12	12
SAR449	88722-13	13



SAR442



Protection des pieds

COUVRE-BOTTES

LATEX POUR PRODUITS DANGEREUX 12"

- Fabriqués de caoutchouc naturel jaune de 0,60 mm les couvre-bottes Hazmat offrent une protection contre une variété de matériaux
- Un couvre-botte sans joint qui s'ajuste facilement par dessus les chaussures et qui offre une autre couche protectrice
- La semelle ondulée et granulée est antidérapante sur les surfaces glissantes
- Assez fort pour être porté à plusieurs reprises et assez économique pour être jeté après un seul usage
- Étanche à 100%

COURVE-BOTTES & SOULIERS EN PVC 15"

- Fabriqués d'un matériau PVC solide de 0,20 mm traité à chaud à la semelle de PVC maroquiné et durcie de 0,50 mm d'une adhérence supérieure
- Entièrement imperméable avec le haut élastique pour faciliter l'enfillement
- Un ajustement serré et confortable à porter
- Étanche à 100%



SD638

No comm	No fab	Pointure	Pour grandeur
---------	--------	----------	---------------

BOTTES 12" - LATEX POUR PRODUITS DANGEREUX

SD588	97591-L	Grand	7 - 9
SD589	97591-XL	T-Grand	10 - 12
SAP794	97591-2X	2T-Grand	13 - 16

BOTTES 15" - PVC

SD636	97590-M	Moyen	6 - 8
SD637	97590-L	Grand	9 - 11
SD638	97590-XL	T-Grand	12 - 14

EMBOUS DE SÉCURITÉ TURBOTOE

- Imperméable à 100%, ne durcit pas, ne raidit pas et ne forme pas de craquelures
- Parfait pour les visiteurs, les travailleurs occasionnels ou temporaires, la direction, le personnel administratif et les employés des ventes
- Peut être porté confortablement par-dessus les chaussures à talon bas, les chaussures habillées, les chaussures de course et la plupart des bottes
- Idéal pour bien des environnements de travail qui présentent un risque de blessure aux orteils ou qui exigent le port d'embout en acier
- Certifié selon la norme CSA Z195-09 - Chaussures de protection classe 1



No comm	No fab	Taille	Pour grandeur	Couleur
SED175	TTXS	T-Petit	4 - 5	Gris
SED176	TTS	Petit	6 - 7	Blanc
SED177	TTM	Moyen	8 - 9	Jaune
SED178	TTL	Grand	10 - 11	Rouge
SED179	TTXL	T-Grand	12 - 13	Bleu
SED180	TTXXL	2T-Grand	13 - 14	Vert

BOTTES AUX GENOUX HAZMAX^{MD} 16"

- Embouts en acier conformes à ASTM F2413-11
- Point vert CSA (protection de la semelle et embout protecteur de catégorie 1)
- Embout, cambion et semelle intercalaire en acier pour une protection complète
- Moulées par injection en un seul morceau sans coutures
- Fabriquées d'alliage de PVC à haute viscosité et flexible
- Doubleur en polyester non absorbant pour faciliter le nettoyage et sécher rapidement
- Semelle intérieure coussinée remplaçable
- Bandes de coupe
- Points d'appui pour enlever la botte facilement
- Pour usage en présence de produits chimiques dangereux, de gaz et de déchets ou dangers biologiques
- Excèdent les normes CSA pour les chaussures diélectriques
- Certifiées par SEI pour respecter les exigences de NFPA 1991, édition 2005

No comm	No fab	Pointure
SC620	87012-6	6
SC621	87012-7	7
SC622	87012-8	8
SC623	87012-9	9
SC624	87012-10	10
SC625	87012-11	11
SC626	87012-12	12
SC627	87012-13	13
SAP837	87012-14	14
SAP838	87012-15	15



SC620

PROTÈGE-ORTEILS

- Fabrication résistante en acier au carbone de calibre 15 pour une protection maximale des orteils
- Résistent à un impact de 75 lb
- Courroies ajustables pour un port optimal
- Largeur de 4,5"
- Poids: 14 oz par paire
- Taille unique

Soulier non compris



No comm SEE903



PROTÈGE-PIEDS

- Fabrication en plastique léger et résistant
- Résistent à un impact de 30 lb
- Courroies en caoutchouc au talon et sur la semelle pour un ajustement optimal
- Largeur de 4,5"
- Poids: 12 oz par paire
- Couleur: vert
- Taille unique

No comm SEE902



Soulier non compris

PROTECTEURS MÉTATARSIENS

- Fabrication en aluminium léger et résistant
- Conçus pour être portés sur les bottes de travail à lacets
- Attaches à ressort pour un ajustement optimal
- Poids: 8 oz par paire
- Taille unique

No comm SEE904



Botte non comprise

L'ABÉCÉDAIRE DE LA PROTECTION ANTICHUTE

Généralement, un équipement de protection individuelle (EPI) antichute comprend trois composants décrits comme l'abécédaire de la protection antichute. Lorsqu'ils sont utilisés ensemble, le connecteur d'ancrage, le harnais de maintien et le dispositif de connexion forment un équipement complet pour une protection maximale du travailleur. Cependant, n'oubliez pas ces autres composants indispensables à tout programme de protection antichute: la descente, le sauvetage et la récupération d'un travailleur ayant subi une chute.

capital
SAFETY

PROTECTA

DBI
SALA®



A Les ancrages constituent un point de fixation sécurisé. Ils doivent être capables de résister à plus d'une tonne de force générée lors d'une chute.



B Les harnais de maintien du corps distribuent les forces de la chute sur le haut des cuisses, le bassin, la poitrine et les épaules. Ils fournissent sur le travailleur un point de connexion pour le dispositif de protection antichute.



C Les connecteurs tels que les longues avec absorbeur d'énergie ou les lignes de vie à rappel automatique raccordent le harnais du travailleur au système d'ancrage.



D Les dispositifs de descente et de sauvetage sont utilisés pour secourir un travailleur blessé ou le descendre au sol.

APPLICATIONS DES HARNAIS COMPLETS

LA NORME CSA Z259.10-12 RÉPARTIT LES HARNAIS EN CINQ CLASSES:



CLASSE A PROTECTION ANTICHUTE INDIVIDUELLE

Les harnais complets de classe A sont conçus pour supporter le corps pendant et après l'arrêt d'une chute.



CLASSE D SUSPENSION & CONTRÔLE DE LA DESCENTE

Les harnais complets de classe D sont conçus pour suspendre ou contrôler la descente d'un utilisateur depuis une hauteur.



CLASSE E ACCÈS LIMITÉ (ÉVACUATION)

Les harnais complets de classe E sont conçus pour supporter le travailleur dans une position qui lui permette de passer dans un espace très restreint.



CLASSE L (ÉCHELLE) ASCENSION D'UNE ÉCHELLE

Les harnais complets de classe L sont conçus pour être utilisés avec les systèmes antichute qui comprennent un dispositif d'arrêt glissant à la verticale sur un cordage de sécurité ou un rail.



CLASSE P MAINTIEN POUR LE TRAVAIL

Les harnais complets de classe P sont conçus pour positionner le travailleur lors d'une opération.

Protection antichute

HARNAIS EXOFIT^{MC} NEX

- Filet de maille léger, doux, imperméable plus résistant à l'humidité et à la saleté, une résistance cinq fois plus élevée à l'abrasion
- Anneau dorsal montant en D à ressort avec indicateur de choc
- Concept confortable sans emmêlement
- Boucles à enclenchement rapide Duo-Lok^{MC} pour usage rapide à une main
- Ajustements verticaux pour le torse Revolver^{MC}, verrouillables qui éliminent les courroies flottantes
- Anneaux en D en aluminium Tech-Lite^{MC}
- Tampons légers qui éliminent l'humidité, perméable à l'air, confortables et demeurent bien en place
- Rebords doux qui bougent avec vous, ce qui prévient le frottement et l'irritation
- Attaches moulées qui conservent les longes en place et préviennent les emmêlements dangereux
- Tampons pour les épaules qui offrent protection et confort lors du transport de matériaux lourds
- Bandes réfléchissantes qui améliorent la visibilité dans les conditions de faible lumière
- Pochette incorporée pour transport et protection d'un téléphone cellulaire, d'une caméra ou d'un autre article
- Sangles de trauma incorporées qui aident à minimiser le trauma suite à une chute
- Prêt pour i-Safe^{MC}
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



SEB594

SER747



No comm	No fab	Anneaux en D	Coussinet aux hanches et ceinture corporelle	Taille	Classe CSA
SEB598	1113001C	Dorsal	Non	Petit	A
SEB599	1113004C	Dorsal	Non	Moyen	A
SEB600	1113007C	Dorsal	Non	Grand	A
SEB601	1113010C	Dorsal	Non	T-Grand	A
SEB592	1113121C	Dorsal et côté	Oui	Petit	A, P
SEB593	1113124C	Dorsal et côté	Oui	Moyen	A, P
SEB594	1113127C	Dorsal et côté	Oui	Grand	A, P
SEB596	1113130C	Dorsal et côté	Oui	T-Grand	A, P
SER747	1113151C	Dos, avant et côté	Oui	Petit	A, D, L, P
SER746	1113154C	Dos, avant et côté	Oui	Moyen	A, D, L, P
SEP881	1113157C	Dos, avant et côté	Oui	Grand	A, D, L, P
SEP879	1113160C	Dos, avant et côté	Oui	T-Grand	A, D, L, P

HARNAIS D'ACCÈS ET DE SAUVETAGE EXOFIT NEX^{MC}

- Idéal pour les professionnels du domaine du sauvetage et des urgences, l'accès aux câblages industriels, l'entretien de l'équipement et des tours de l'industrie éolienne et les arboristes
- Combine des concepts, composants et articles spécialisés servant à optimiser le travail associé aux câbles de sauvetage ou industriels
- Filet de maille léger, doux, imperméable plus résistant à l'humidité et à la saleté, une résistance cinq fois plus élevée à l'abrasion
- Anneau dorsal montant en D à ressort avec indicateur de choc
- Concept confortable sans emmêlement
- Boucles à enclenchement rapide Duo-Lok^{MC} pour usage à une main
- Ajustements verticaux pour le torse Revolver^{MC}, verrouillables qui éliminent les courroies flottantes
- Anneaux en D en aluminium Tech-Lite^{MC}
- Rebords doux qui bougent avec vous, ce qui prévient le frottement et l'irritation
- Tampons légers qui éliminent l'humidité, perméable à l'air, confortables et demeurent bien en place
- Attaches moulées qui conservent les longes en place et préviennent les emmêlements dangereux
- Tampons pour les épaules qui offrent protection et confort lors du transport de matériaux lourds
- Bandes réfléchissantes qui améliorent la visibilité dans les conditions de faible lumière
- Pochette incorporée pour transport et protection d'un téléphone cellulaire, d'une caméra ou d'un autre article
- Sangles de trauma incorporées qui aident à minimiser le trauma suite à une chute
- i-Safe^{MC} qui permet de faire le suivi des inspections, de contrôler l'inventaire et de gérer l'information
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



SES066



No comm	No fab	Taille	Classe CSA
SES066	1113345C	Petit	A,D,L,P
SEP874	1113346C	Moyen	A,D,L,P
SER775	1113347C	Grand	A,D,L,P

HARNAIS EXOFIT^{MC} XP

- Mailles douces, légères et robustes, mais non rigides ou rugueuses
- Anneau dorsal montant en D à ressort avec indicateur de choc
- Concept confortable sans emmêlement
- Boucles à enclenchement rapide pour usage rapide à une main
- Ajustement complet en cinq points avec embouts d'attaches faciles à saisir
- Tampons amovibles, facilement lavables à la machine
- Doubleur en maille de filet 3D perméable à l'air
- Rebords doux qui bougent avec vous, ce qui prévient le frottement et l'irritation, et améliore le confort et la mobilité
- Longes intégrées préviennent les emmêlements dangereux
- Bandes réfléchissantes qui améliorent la visibilité dans les conditions de faible lumière
- Prêt pour i-Safe^{MC}
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



SEB415



No comm	No fab	Anneaux en D	Taille	Classe CSA
SEB414	1110100C	Dorsal	Petit	A
SEB415	1110101C	Dorsal	Moyen	A
SEB416	1110102C	Dorsal	Grand	A
SEB417	1110103C	Dorsal	T-Grand	A

**VOIR LES PAGES 152 À 156
POUR LA PRODUITS DE
PROTECTION DE LA TÊTE**



HARNAIS DELTA^{MC}

- Concept triangulaire breveté sans emmêlement créant un support qui permet au harnais de s'ajuster lorsque porté
- Mailles Repe!^{MC} hydrofuge qui réduisent les risques de moisissure et de saleté, plus de résistance à l'abrasion
- Ajustements verticaux du torse Revolver^{MC}, verrouillables qui élimine les courroies flottantes
- Longes qui gardent les crochets non utilisés en place, ce qui réduit les risques de chute
- Anneau dorsal en D à ressort
- Indicateurs de choc qui offrent une alerte visuelle si le harnais a subi une chute
- Harnais style veste est le modèle le plus universel
- Harnais style construction excellent pour transporter des outils; comprend un tampon cousu à la hanche et une ceinture pour le corps amovible
- Harnais style croisement avec un anneau frontal en D intégré, idéal pour grimper dans des échelles et pour le sauvetage
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



SEB399
(Avant)

SEB399
(Arrière)

SEB391

SEB402



No comm	No fab	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Taille	CSA Classe
VESTE					
SEB391	1110600C	Dos	Connexion rapide	Universelle	A
SEB406	1102000C	Dos	Boucles à ardillon	Universelle	A
SEB403	1103321C	Dos	Traverse	Universelle	A
SEB401	1102008C	Dos et côté	Boucles à ardillon	Universelle	A, P
SEB392	1110602C	Dos et épaules	Connexion rapide	Universelle	A, E
SEB409	1101254C	Dos et épaules	Boucles à ardillon	Universelle	A, E
SEP796	1102090C	Dos et devant	Connexion rapide	Universelle	A, D, L
CONSTRUCTION					
SEB397	1102201C	Dos et côté	Boucles à ardillon	Petit	A, P
SEB398	1101654C	Dos et côté	Boucles à ardillon	Moyen	A, P
SEB399	1101655C	Dos et côté	Boucles à ardillon	Grand	A, P
SEB400	1101656C	Dos et côté	Boucles à ardillon	T-Grand	A, P
SEB418	1102526C	Dos	Boucles à ardillon	Universelle	A
CROISEMENT					
SEB402	1102010C	Dos et devant	Traverse	Universelle	A, D, L
SEB405	1103270C	Dos, devant et côté	Traverse	Universelle	A, D, L, P

HARNAIS COMPLETS EXOFIT^{MC}

- Fabriqué en nylon balistique qui résiste à l'abrasion et aux déchirures
- Concept confortable, revêtir sans risque d'emmêlement
- Boucles à enclenchement rapide pour usage rapide à une main
- Ajustement complet en cinq points avec embouts d'attaches faciles à saisir
- Tampons pour épaules, jambes et hanches, incorporés
- Doublure perméable à l'air, qui garantit que vous demeurerez confortable et au sec
- Rebords doux qui bougent avec vous, ce qui prévient le frottement et l'irritation
- Bandes réfléchissantes qui améliorent la visibilité dans les conditions de faible lumière
- Prêt pour i-Safe^{MC}
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



No comm	No fab	Anneaux en D	Taille	Classe CSA
SEB393	1107975C	Dorsal	Petit	A
SEB394	1107976C	Dorsal	Moyen	A
SEB395	1107977C	Dorsal	Grand	A
SEB396	1107981C	Dorsal	T-Grand	A
SEB410	1108600C	Dos, avant et côté	Petit	A, D, L, P
SEB411	1108601C	Dos, avant et côté	Moyen	A, D, L, P
SEB412	1108602C	Dos, avant et côté	Grand	A, D, L, P
SEB413	1108606C	Dos, avant et côté	T-Grand	A, D, L, P



SEB396

SEB413

Protection antichute

HARNAIS PRO^{MC}

- Harnais conçu pour un plus grand confort et pour une sécurité additionnelle
- Anneau dorsal en D en alliage d'acier haute qualité, ajustable selon les besoins du travailleur
- Boucles à ressort pour le torse, qui offrent un ajustement rapide et facile sur le terrain
- Léger, réduit la fatigue, améliore le confort et la productivité
- Support de rangement pour les langes lorsque non utilisées, afin de prévenir tout emmêlement
- Indicateurs de choc incorporés qui facilitent l'inspection
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12

SEB360



SEB369



SEB366



No comm	No fab	Style	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Caractéristiques additionnelles	Taille*	Classe CSA
SEB363	1191201C	Veste - Standard	Dos	Traverse	-	Moyen/Grand	A
SEB366	1191237C	Veste - Standard	Dos	Boucles à ardillon	-	Moyen/Grand	A
SEB369	1191253C	Veste - Standard	Dos	Connexion rapide	Dos, épaules, et jambes coussinés	Moyen/Grand	A
SEB360	1191209C	Construction	Dos et côté	Boucles à ardillon	Tampon de hanche et ceinture	Moyen/Grand	A, P
SEC036	1191257C	Extraction	Dos et épaules	Connexion rapide	Dos, épaules, et jambes coussinés	Moyen/Grand	A, E

*Petites et grand tailles également offertes

HARNAIS FIRST^{MC}

- Protection fondamentale contre les chutes et valeur exceptionnelle
- Un anneau dorsal en D ajustable
- Plaque dorsale souple
- Mailles en polyester 1,75" durable
- Acier estampé et zingué
- Orifices pour les jambes et fermetures pour le torse
- Taille universelle
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12

SEB372 (avant)



SEB372 (arrière)



No comm	No fab	Anneaux en D	Description	Classe CSA
SEB371	AB17510C	Dos	Ajustement 3 points	A
SEB372	AB17530C	Dos	Ajustement 5 points	A

HARNAIS POUR SOUDEURS PRO^{MC}

- Sangles en Kevlar et polyester avec revêtement en modacrylique résistantes à la chaleur et aux flammes
- Durabilité prolongée et résistance élevée à l'abrasion
- Connecteurs et anneaux en D en alliage d'acier
- Spécifiquement conçus pour offrir une résistance contre la carbonisation lors des travaux de soudage
- Concept léger améliorant le confort
- Dispositif de retenue des sangles prévenant les risques d'entortillage
- Température de carbonisation: 700°F
- Poids maximal de l'utilisateur: 420 lb (avec outils et équipement)
- Connecteurs pour la poitrine de type traverse
- Tailles: moyen et grand*
- Homologués selon la norme CSA Z259.10-12

SEJ415



SEJ400



No comm	No fab	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Classe CSA
SEJ400	1191379C	Dos	Traverse	A
SEJ403	1191381C	Dos et côté	Traverse	A, P
SEJ406	1191389C	Dos, côté et épaules	Traverse	A, P, E
SEJ409	1191383C	Dos	Boucle à ardillon	A
SEJ412	1191385C	Dos et côté	Boucle à ardillon	A, P
SEJ415	1191392C	Dos, côté et épaules	Boucle à ardillon	A, P, E

* Petits et très-grands harnais offerts sur demande

HARNAIS MILLER^{MD} AIRCORE^{MC}

- Utilise un rembourrage perméable à l'air à noyau ouvert assurant la circulation maximale de l'air tout en réduisant la conservation de la chaleur et de l'humidité, conservant le travailleur au frais et au sec
- Sangles extensibles brevetées DuraFlex^{MD} offrant plus de flexibilité et un confort amélioré
- Ajustement facile des courroies pour les épaules à l'aide de boucles à cames
- Rembourrage ergonomique moulé minimisant le contact avec le cou, la partie inférieure du dos et l'intérieure des cuisses de l'utilisateur minimisant le frottement et l'irritation
- Anneau en forme de D dorsal
- Sangles de poitrine avec connexions rapides facilitant la mise sur soi
- Matériaux et composants légers réduisant la fatigue pour une endurance prolongée et une productivité améliorée
- Tricot de filet dorsal durable minimisant l'absorption de la sueur et maximisant la circulation de l'air
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



SEJ647



SEJ644

No comm	No fab	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Autres caractéristiques	Classe CSA
PIÈCES EN ACIER					
SEJ642	AC-TB/UGN	Dos	Boucle à ardillon	-	A
SEJ643	AC-TB-D/UGN	Dos et côté	Boucle à ardillon	-	A, P
SEJ644	AC-TB-BDP/UGN	Dos et côté	Boucle à ardillon	Support lombaire et ceinture amovible	A, P
SEJ645	AC-QC/UGN	Dos	Connexion rapide	-	A
SEJ646	AC-QC-D/UGN	Dos et côté	Connexion rapide	-	A, P
SEJ647	AC-QC-BDP/UGN	Dos et côté	Connexion rapide	Support lombaire et ceinture amovible	A, P
PIÈCES EN ALUMINIUM					
SEJ648	ACA-TB/UGN	Dos	Boucle à ardillon	-	A
SEJ649	ACA-TB-D/UGN	Dos et côté	Boucle à ardillon	-	A, P
SEJ650	ACA-TB-BDP/UGN	Dos et côté	Boucle à ardillon	Support lombaire et ceinture amovible	A, P
SEJ651	ACA-QC/UGN	Dos	Connexion rapide	-	A
SEJ652	ACA-QC-D/UGN	Dos et côté	Connexion rapide	-	A, P
SEJ653	ACA-QC-BDP/UGN	Dos et côté	Connexion rapide	Support lombaire et ceinture amovible	A, P

HARNAIS REVOLUTION^{MC} DE MILLER^{MD}

- Facilite l'enfilage du harnais grâce aux sangles Dualtech^{MC} bilatérales à couleurs et textures contrastantes
- Boucle à came ajuster simultanément les bretelles d'une seule main
- Garde de sangle attaché avec pince qui permet de ranger en toute sécurité la sangle après un réglage adéquat
- ErgoArmor^{MC} protecteur dorsal semi-rigide qui minimise l'impact des mousquetons et des dispositifs rétractables
- Connexion PivotLink^{MC} pour hanche, connexion rotative unique qui assure plus de confort et de mobilité
- Compartiment complet qui renferme les étiquettes pour éviter de les abîmer ou de les perdre
- Système accessoire intégré avec module à attachement modulaire qui permet des points de connexion pour ceinture, outils, accessoires
- Classé pour une capacité de 181,4 kg ou 400 lb
- Homologués selon la norme CSA Z259.10-12

SAN124



No comm	No fab	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Ceinture amovible	Classe CSA
SAN124	RDT-QC/UBKC	Dos	Connexion rapide	Non	A
SAN125	RDT-TB/UBKC	Dos	Boucles à ardillon	Non	A
SAN126	RDT-QC-B/UBKC	Dos	Connexion rapide	Oui	A
SAN127	RDT-TB-B/UBKC	Dos	Boucles à ardillon	Oui	A
SAN128	RDT-QC-DP/UBKC	Dos et côté	Connexion rapide	Non	A, P
SAN129	RDT-TB-DP/UBKC	Dos et côté	Boucles à ardillon	Non	A, P
SAN130	RDT-QC-BDP/UBKC	Dos et côté	Connexion rapide	Oui	A, P
SAN131	RDT-TB-BDP/UBKC	Dos et côté	Boucles à ardillon	Oui	A, P



ACCESSOIRES POUR HARNAIS REVOLUTION^{MC} DE MILLER^{MD}



No comm	No fab	Description
ACCESSOIRES		
SAN133	RIA-T2	Étui pour téléphone cellulaire/radio de chantier a/connecteur à pression
SAN134	RIA-T3	Étui pour bouteille d'eau, 1 pinte
SAN135	RIA-T4	Sac ouvert pour écrous et goupilles arrondies a/pince à relâche rapide
SAN137	RIA-T6	Étui à 2 poches pour clous et outils
SAN138	RIA-T7	Grand sac à poches multiples pour outils a/2 boucles en acier pour marteau



SAN133



SAN142



SAN134



SAN137



SAN138

COUSSINAGE OPTIONNEL

SAN142	RIA-P1	Coussinets pour épaules/jambes (2/pqt)
SAN143	RIA-P2	Coussins de siège

CEINTURES (POUR LES TAILLES DE 32" À 54")

SAN146	RIA-B1	Ceintures a/attaches PivotLink ^{MC} et connecteurs pour 5 accessoires
SAN147	RIA-B2	Ceinture coussinée attaches PivotLink ^{MC} et connecteurs pour 5 accessoires

Note: appelez-nous pour les accessoires individuels

Protection antichute

HARNAIS ULTRA DE MILLER^{MD}

- La nouvelle gamme de harnais Ultra est fabriquée avec des sangles extensibles DuraFlex^{MD} brevetées qui offrent plus de confort, de productivité et de sécurité
- De plus, le harnais Ultra Python^{MC} DuraFlex^{MD} comprend des sangles tubulaires coussinées dans les bretelles pour minimiser une gêne éventuelle au niveau de la nuque et des épaules lorsque le port d'une ceinture à outils est nécessaire
- Le coussinet confortable de l'anneau en D arrière est fabriqué de matériau tissé et perméable à l'air pour un meilleur confort; oriente le harnais pour un enfilage facile, sans enchevêtrement
- Les boucles à connexion rapide, pour les sangles de poitrines et de cuissardes, s'enclenchent pour faciliter l'enfilage
- Munies d'un mécanisme de dégagement à double attache pour empêcher un dégagement accidentel
- Boucles de courroies aux épaules à friction demeurent fermement en place
- Taille universelle • Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



No comm	No fab	Anneaux en D	Classe CSA	Caractéristiques supplémentaires
HARNAIS ULTRA DURAFLEX^{MD}				
SAK309	E650QC/UGN	Dos	A	-
SAK310	E650-7QC/UGN	Dos et côté	A, P	-
SAK311	E650-77QC/UGN	Dos et côté	A, P	Ceinture de travail
HARNAIS ULTRA PYTHON^{MC} DURAFLEX^{MD}				
SAK142	P950QC/UGN	Dos	A	-
SAK307	P950-7QC/UGN	Dos et côté	A, P	-
SAK308	P950-77QC/UGN	Dos et côté	A, P	Ceinture de travail

HARNAIS D'ENTREPRENEUR TITAN^{MC}

Harnais complets fabriqués de sangles légères et durables en polyester pour un confort et une fiabilité qui dureront toute la journée.

- Conception complètement ajustable • Anneau en D coulissant à l'arrière
- Sangle sous-pelviennne • Taille universelle (autres tailles offertes sur demande)
- Couleur: orange • Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



No comm	No fab	Anneaux en D	Connexions aux épaules	Connexions aux jambes	Connexions aux poitrine	Classe CSA
SN064	T4000/UAK	Dos	Jonction	Jonction	Jonction	A
SN065	T4007/UAK	Dos et côté	Jonction	Jonction	Jonction	A, P
SN066	T4500/UAK	Dos	Jonction	Boucles à ardillon	Jonction	A
SN067	T4507/UAK	Dos et côté	Jonction	Boucles à ardillon	Jonction	A, P

HARNAIS EXTENSIBLES TITAN T-FLEX^{MC}

- Sangles durables en polyester extensible pour un confort amélioré et une plus grande mobilité
- Conception entièrement réglable pour un confort maximal
- Sangle de poitrine antidérapante qui assure un ajustement parfait
- Sangle sous-pelviennne pour plus de sécurité et de confort
- Boucles homologuées aux épaules et à la poitrine qui demeurent fermement en place
- Anneaux à tirer pour longues pour plus de commodité
- Anneau en D coulissant à l'arrière et coussinet qui assure un bon positionnement de l'anneau en D arrière
- Taille universelle • Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



No comm	No fab	Anneaux en D	Connexions poitrine	CSA Classe
SAK297	TF4000/UAK	Dos	Jonction	A*
SAK298	TF4500/UAK	Dos	Boucles à ardillon	A*
SAK299	TF4007/UAK	Dos et côté	Jonction	A, P*
SAK300	TF4507/UAK	Dos et côté	Boucles à ardillon	A, P*

* Classes CSA D et L lorsqu'un anneau en D optionel est ajouté

HARNAIS NON EXTENSIBLES

- Les sangles en nylon non extensible sont légères et durables • La couleur jaune vif rend le harnais plus visible et facilite l'inspection
- Indicateur de chute/drapeau d'avertissement qui indique que le harnais a été impliqué dans une chute et qu'il devrait être retiré du service
- Sangle arrière qui empêche l'utilisateur de glisser hors du harnais
- Anneau de longe qui permet à l'utilisateur d'attacher la longe lorsqu'elle est inutilisée
- La plupart des harnais comprennent une sangle sous-pelviennne
- Taille universelle à moins d'être spécifiée (autres tailles offertes sur demande)
- Aussi offerts avec sangles en polyester pour une meilleure résistance aux produits chimiques
- Couleur: jaune • Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



No comm	No fab	Anneaux en D	Connexions aux épaules	Connexions jambes	Connexions poitrine	Classe CSA	Caractéristiques spéciale
SC965	650/UJK	Dos	Friction	Jonction	Jonction	A	Ganses
SC967	650-3/UJK	Dos et épaules	Friction	Jonction	Jonction	A, E	Ganses
SC961	650-4/UJK	Dos	Friction	Boucles à ardillon	Jonction	A	Ganses
SC962	650FD4/UJK	Dos et avant	Friction	Boucles à ardillon	Jonction	A, D, L	Ganses
SC963	650-64/UJK	Dos et épaules	Friction	Boucles à ardillon	Jonction	A, E	Ganses
SC964	650FD64/UJK	Dos, avant et épaules	Friction	Boucles à ardillon	Jonction	A, D, E, L, P	Ganses
SC977	552/UJK	Dos et avant	Jonction	Jonction	-	A, D, L	-
SC969	751S/M	Dos	-	Jonction	Jonction	A	Petit/Moyen
SC970	751L/X	Dos	-	Jonction	Jonction	A	Grand/T-Grand

HARNAIS EXTENSIBLES DURAFLEX^{MD}

- Permet plus de liberté au niveau du mouvement et offrent un confort amélioré et une sécurité globale
- Sangles en élastomère synthétique qui s'étirent avec le travailleur pour un confort maximal
- Indicateur de chute/drapeau d'avertissement qui indique que le harnais a été impliqué dans une chute et qu'il devrait être retiré du service
- Sangle arrière qui empêche l'utilisateur de glisser hors du harnais
- Le coussinet dorsal de l'anneau en D en Santoprene^{MD} moulé par injection est doux et flexible, ce qui augmente le confort
- Anneau de longe qui permet à l'utilisateur d'attacher la longe lorsqu'elle est inutilisée
- Étiquetage qui comprend une étiquette d'inspection et un espace pour l'identification personnelle
- Ganses pour ceintures, coussins dorsaux et autres accessoires
- Taille universelle (autres tailles offertes sur demande)
- Couleur: vert jaune
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



SC978

No comm	No fab	Anneaux en D	Connexions aux épaules	Connexions aux jambes	Connexions aux poitrine	Classe CSA
SC978	E552/UGN	Dos, avant et côté	Jonction	Jonction	-	A, L, P
SC973	E650/UGN	Dos	Friction	Jonction	Jonction	A
SC975	E650-4/UGN	Dos	Friction	Boucles à ardillon	Jonction	A

HARNAIS PYTHON^{MC} DURAFLEX^{MD}

- Sangles des bretelles fabriquées de sangles tubulaires douces et coussinées
- Sangles de poitrine inférieures fabriquées de sangles extensibles DuraFlex^{MD} spécialement formulées
- Sangles cuissardes fabriquées de sangles légères non extensibles
- Le coussinet dorsal de l'anneau en D en Santoprene^{MD} moulé par injection est doux et flexible, ce qui augmente le confort
- Anneau de longe qui permet à l'utilisateur d'attacher la longe lorsqu'elle est inutilisée
- Ganses pour ceintures, coussins dorsaux et autres accessoires
- Taille universelle (autres tailles offertes sur demande)
- Couleur: vert jaune
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



SAH525

No comm	No fab	Anneaux en D	Connexions aux épaules	Connexions aux jambes	Connexions aux poitrine	Classe CSA
SAH525	P950/UGN	Dos	Friction	Jonction	Jonction	A
SAH526	P950-4/UGN	Dos	Friction	Boucles à ardillon	Jonction	A
SAH527	P950-7/UGN	Dos et côté	Friction	Jonction	Jonction	A, P
SAH528	P950-58/UGN	Dos et côté	Friction	Boucles à ardillon	Jonction	A, P

HARNAIS POUR SOUDEUR

- Fabriqué avec des sangles bleues en Nomex^{MD} ininflammable pour protéger contre les éclaboussures de soudure
- Le centre spécial en Kevlar^{MD} ajoute force et résistance aux températures élevées
- Muni d'un anneau en D au dos, de courroies de friction aux épaules et des connexions homologues aux jambes et à la poitrine
- Les couleurs contrastantes des sangles facilitent l'inspection
- Capacité de 400 lb (181,4 kg) avec l'amortisseur de choc SofStop^{MD}
- Muni d'un étiquetage unique et durable en Lexan^{MD} avec une grille d'inspection pour faciliter le suivi
- Taille universelle (autres tailles offertes sur demande)
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12

No comm SAK325

No fab 850K/UBL



SAK325

COURROIES CONTRE L'INTOLÉRANCE ORTHOSTATIQUE RELIEF STEP^{MC}

- Permet à l'utilisateur de demeurer "debout" lorsque suspendu dans le harnais, et permet de bouger et de fléchir les muscles des jambes
- Offre un soutien et améliore la circulation sanguine jusqu'à l'arrivée des secours
- Petit et léger, peut être rattaché à toute marque de harnais pour le corps en entier
- L'usage de deux appareils par harnais (un pour chaque jambe/pied) est recommandé pour assurer un meilleur confort

No comm SAK162

No fab 9909X/12



Protection antichute

HARNAIS RITE-ON^{MC}

Conçu en tenant compte de deux choses: simplicité et confort. Il est fabriqué pour s'adapter facilement aux contours de l'utilisateur. Le harnais est muni d'un support lombaire pour faciliter l'enfilage du harnais. Le coussinet élimine également l'enchevêtrement des sangles, problème fréquent avec les harnais traditionnels. Les connecteurs de style baïonnette permettent aux utilisateurs de connecter les sangles de poitrine et de jambes en une seule action.

HARNAIS RITE-ON^{MC}

- Coussinet intégré au dos et aux épaules: confère à l'utilisateur l'ajustement nécessaire pour un confort toute la journée
- Connecteurs de style baïonnette: permettent à l'utilisateur de se connecter en une simple action
- Amarrage métallique sur rallonge: permet une connexion à la longe plus rapide et sécuritaire
- Coussinet perméable à l'air: permet à l'utilisateur d'être confortable malgré la chaleur
- Coussinet conçu pour éliminer l'emmêlement: le harnais garde sa forme entre les utilisations et est donc plus facile à enfiler
- Sangle légère en polyester: offre une résistance supérieure aux rayons UV et produits chimiques
- Taille universelle: s'ajuste à toutes les grandeurs
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



SAK490



No comm	No fab	Anneaux en D	Classe CSA
SAK490	FP81F/1DBA	À l'arrière	A
SAO631	FP81F/1EDBA	Allongé à l'arrière	A
SAO632	FP81F/3DDA	À l'arrière et de chaque côté	A, P
SAO633	FP81F/3EDDA	Allongé à l'arrière et de chaque côté	A, P
SAO634	FP81F/4DLA	À l'arrière, de chaque côté et devant	A, P, L
SAO635	FP81F/4EDLA	Allongé à l'arrière, de chaque côté et devant	A, P, L

HARNAIS RITE-ON^{MC} II

- Conçue pour plus de sécurité et de confort, cette série est fabriquée dans le but de s'ajuster facilement à la forme du corps de l'utilisateur
- Coussinet à alvéoles ouverts qui repousse la transpiration, ce qui garde les travailleurs au frais et au sec toute la journée pour plus de productivité
- Coussinet intégré au dos et aux épaules qui empêche les courroies de s'emmêler
- Coussinet lombaire qui diminue les risques de blessures au dos
- Jambière de confort amovible de 11" qui réduit le point de pincement et l'élongation lors du travail
- Connecteurs rapides qui permettent à l'utilisateur de se connecter de façon sécuritaire en une seule action
- Étiquette protégée par une pochette, ce qui facilite l'identification et l'inspection
- Témoin de chute qui permet au travailleur d'identifier facilement si le harnais a été soumis à une pression importante
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



SEA295

SEA289

No comm	No fab	Anneaux en D	Ceinture	Taille	Classe CSA
SEA288	FP81T/1DBASM	Dorsal	Non	Petit/Moyen	A
SEA287	FP81T/1DBALXL	Dorsal	Non	Grand/T-Grand	A
SEA290	FP81T/1EDBASM	Allongé dorsal	Non	Petit/Moyen	A
SEA289	FP81T/1EDBALXL	Allongé dorsal	Non	Grand/T-Grand	A
SEA296	FP81V/6D3ASM	Dorsal, avant, de chaque côté et aux épaules	Oui	Petit/Moyen	A, P, L, E
SEA295	FP81V/6D3ALXL	Dorsal, avant, de chaque côté et aux épaules	Oui	Grand/T-Grand	A, P, L, E
SEA298	FP81V/6ED3ASM	Allongé dorsal, avant, de chaque côté et aux épaules	Oui	Petit/Moyen	A, P, L, E
SEA297	FP81V/6ED3ALXL	Allongé dorsal, avant, de chaque côté et aux épaules	Oui	Grand/T-Grand	A, P, L, E

HARNAIS UNIVERSELS DE STYLE VESTE

- Courroies d'épaule réglables et courroie de poitrine qui peuvent être positionnée au meilleur endroit pour l'utilisateur et éliminent le besoin de sangles étirables
- Sangles testées, en polyester, qui offrent une protection ajoutée contre les UV et sont résistantes aux produits chimiques
- Courroie à l'entrejambe pour ajouter du confort et aider à distribuer les forces générées par la chute
- Taille universelle (Taille T-Grand disponible sur demande)
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



SN128

SAK493

No comm	No fab	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Classe CSA	Caractéristiques spéciales
SN128	FP759/1DP	Dos	Connexion rapide	A	-
SN129	FP759/1DGP	Dos	Boucles à ardillon	A	-
SAK493	FP769/3DGPUL	Dorsal et côté	Boucles à ardillon	A, P	Support lombaire et ceinture pour outils

HARNAIS DE STYLE CROISÉ TREND-X

- Léger, facile à enfiler et ajustement confortable
- Parce qu'il n'y a pas de courroies sur la poitrine, le confort et la flexibilité sont augmentés tout en fournissant un accès facile aux crayons et outils dans les poches de chemise
- La courroie d'arrêt en D au dos vous retient dans le harnais en cas de chute
- Sangles de polyester
- Taille universelle
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



No comm	No fab	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Classe CSA
SAH757	FP721/1DP	Dorsal	Connexion rapide	A
SA0543	FP722/2DP	Dorsal et avant	Connexion rapide	A, D, L
SA0562	FP722/4DP	Dorsal, avant et sur les côtés	Connexion rapide	A, P, D, L

HARNAIS À TAILLE FIXE DE STYLE VESTE

- Léger, confortable et sécuritaire
- Sangles en nylon robuste et quincaillerie pour une durée à long terme et pour plus de sécurité
- Courroie sous - pelvienne qui aide à distribuer également les forces lors d'une chute
- Les courroies aux jambes et à la poitrine sont de type à enfiler
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



No comm	No fab	Anneaux en D	Taille	Classe CSA
SAJ266	FP700/1DS	Dorsal	Petit	A
SN088	FP700/1DM	Dorsal	Moyen	A
SN089	FP700/1DL	Dorsal	Grand	A
SN090	FP700/1DXL	Dorsal	T-Grand	A
SAJ268	FP700/1EDS	Dorsal allongé	Petit	A
SN091	FP700/1EDM	Dorsal allongé	Moyen	A
SN092	FP700/1EDL	Dorsal allongé	Grand	A
SN093	FP700/1EDXL	Dorsal allongé	T-Grand	A

HARNAIS DE STYLE VESTE HAUTE VISIBILITÉ

- Veste de circulation de classe 2 avec harnais intégral qui combine haute visibilité et protection antichute dans un vêtement facile à porter
- Pochette de rangement pour courroies de jambe: lorsque le harnais n'est pas utilisé, les courroies de jambes peuvent être rangées dans une pochette au dos de la veste et retirées rapidement lorsque nécessaire
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



No comm	No fab	Anneaux en D	Taille	Classe CSA
SAK510	FP700/3DTV84M	Dos et côté	Moyen	A, P
SAK511	FP700/3DTV84L	Dos et côté	Grand	A, P
SAK512	FP700/3DTV84XL	Dos et côté	T-Grand	A, P

HARNAIS ROBUSTES

- Testés pour 440 lb – Surpasse les exigences de CSA et ANSI pour procurer une protection antichute fiable aux travailleurs pesant plus de 310 lb (poids total de la personne avec les outils et l'équipement)
- Anneaux en D à l'arrière et sur les côtés, avec sangle de 2" en polyester extra large, pour une meilleure résistance et un confort accru pour l'utilisateur
- Offre un coussinet intégré au dos et aux épaules qui épouse les formes de l'utilisateur pour un confort continu
- Longe intégrée Soft-Pak testée pour 440 lb: longe attachée en permanence afin que la longe et le harnais soient conformes aux essais de 440 lb
- Courroies de jambes avec boucle et ardillon: facilitent et accélèrent l'enfilage et l'ajustement du harnais
- Taille universelle entièrement réglable: s'ajuste à la plupart des grandeurs
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



No comm	No fab	Anneaux en D	Classe CSA
SA0636	FP80K/3DYQ320	Dorsal et côté prolongés	A, P

Protection antichute

HARNAIS GRAVITY^{MC} DE STYLE ÉCHARPE

- Harnais intégral à usages multiples
- La conception unique en écharpe permet l'ajustement de l'anneau en D à l'arrière et sur la poitrine
- Convient à la descente contrôlée, au positionnement, à la montée d'échelle, au sauvetage et à la protection antichute
- Tous les harnais sont munis de sangles de poitrine et de boucles de cuissards Qwik-Fit^{MC}
- Sangles en nylon
- Sangles en nylon jaune réfléchissant sont aussi offertes
- Taille: standard
- Autres tailles offertes sur demande
- Certifié selon la norme CSA Z259.10-12

SAM398



SAM396

No comm	No fab	Anneaux en D	Classe CSA
SAM395	SSH70920000	Dos	A
SAM396	SSH80920000	Dos, devant et côté	A, D, L, P
SAM397	SSH90920000	Dos et devant	A, D, L

SANGLES EN NYLON JAUNE RÉFLÉCHISSANT			
No comm	No fab	Anneaux en D	Classe CSA
SAM398	SSH80920006	Dos, devant et côté	A, D, L

MSA



HARNAIS WORKMAN^{MC}

- Économiques
- Sangles durables, solides et résistantes à l'abrasion
- Sangles en polyester jaune pour une haute visibilité
- Colliers pour ranger l'extrémité libre des sangles
- Faciles à enfiler et à ajuster
- Sangle de poitrine Qwik-Fit^{MC}
- Certifié selon la norme CSA Z259.10-12

SAP167



MSA

No comm	No fab	Taille	Anneaux en D	Classe CSA
SANGLES CUISSARDES À BOUCLE À ARDILLON				
SAP206	10072486	T-Petit	Dos	A
SAP167	10072487	Standard	Dos	A
SAP168	10072491	Standard	Dos et côté	A, D, P
SAP207	10072488	T-Grand	Dos	A
SAP208	10072489	2T-Grand	Dos	A
CUISSARDES QWIK-FIT ^{MC}				
SAP202	10072478	T-Petit	Dos	A
SAP203	10072479	Standard	Dos	A
SAP166	10072483	Standard	Dos et côté	A, D, P
SAP204	10072480	T-Grand	Dos	A
SAP205	10072481	2T-Grand	Dos	A

HARNAIS ARCSAFE^{MC}

- Boucle de sangle arrière en Kevlar^{MD} qui réduit le poids total du harnais et la possibilité de décharge d'arc électrique au harnais (jusqu'à 40 cal/cm²)
- Quincaillerie située dans le bas du harnais
- Des sangles en nylon d'une capacité de 9500 lb ont été mises en place pour plus de sécurité
- Des boucles de fixation à l'avant sont aussi offertes pour les dispositifs de montage, les systèmes personnels de manœuvre et les applications de sauvetage
- Le tampon de localisation de la sangle arrière de forme Y offre un confort additionnel et permet des ajustements sans effort
- Conforme à la norme ASTM F887-04

No comm SAP209
No fab 10070439

MSA



HARNAIS INTÉGRAUX TECHNACURV^{MC}

- Système de confort curvilinéaire
- Le coussinage viscoélastique d'épaule sans mémoire ne s'affaissera pas au fil du temps, pour un confort supérieur pendant toute la durée d'utilisation du harnais
- Tissu Sorbtek^{MC} sur les coussins d'épaule et sous-pelviens
- Sangles douces et flexibles qui permettent au harnais de bouger avec vous pendant que vous travaillez pour plus de confort
- Boucle Secure-Fit^{MC} conçue pour enfiler, retirer et ajuster facilement d'une seule main
- Taille: standard
- Autres tailles offertes sur demande
- Certifié selon la norme CSA Z259.10-12



Coussinet TechnaCurv^{MC}



Boucle Secure-Fit^{MC}



MSA

No comm	No fab	Style	Anneaux en D	Connexions de poitrine	Connexions de cuissards	Coussins	Classe CSA
SAM096	10041517	Veste	Dos	Qwik-Fit ^{MC}	Qwik-Fit ^{MC}	—	A
SAM098	10041591	Veste	Dos	Qwik-Fit ^{MC}	Boucle à ardillon	—	A
SAM100	10041595	Veste	Dos et côté	Qwik-Fit ^{MC}	Boucle à ardillon	—	A, P
SAM102	10041599	Veste	Dos	Qwik-Fit ^{MC}	Boucle à ardillon	Épaule	A
SAM103	10041601	À enfiler	Dos	—	Boucle à ardillon	Épaule	A
SAM104	10041603	Veste	Dos et côté	Qwik-Fit ^{MC}	Boucle à ardillon	Épaule	A, P
SAM106	10041607	Veste	Dos, devant et côté	Qwik-Fit ^{MC}	Boucle à ardillon	—	A, D, P
SAM108	10041611	Veste	Dos, devant et côté	Qwik-Fit ^{MC}	Boucle à ardillon	Épaule	A, D, P
SAM110	10041615	Veste	Dos, devant et côté	Qwik-Fit ^{MC}	Secure-Fit ^{MC}	Épaule, sous-pelvien	A, D, P
SAM111	10041617	À enfiler	Dos, devant et côté	—	Secure-Fit ^{MC}	Épaule, sous-pelvien	A, D, P

HARNAIS GRAVITY^{MC} POUR TOUR

- Conçus pour les industries de télécommunication et à tours
- Harnais universels fabriqués en sangles de nylon noir et munis d'une selle pour accroître le confort du harnais
- Épaules et ceinture rembourrées avec boucles à outils intégrées
- Conception écharpe
- Convient à la protection antichute, au sauvetage, à la descente contrôlée, au positionnement du travail et à la montée d'échelle
- Anneaux en D à l'arrière, à l'avant et sur le côté
- Connexions en traverse aux jambes
- Certifié selon la norme CSA Z259.10-12



No comm	No fab	Ceinture à la taille"	Classe CSA
SAM380	SSH91725C001	36- 44	A, D, P
SAM381	SSH91725D001	40- 48	A, D, P

HARNAIS GRAVITY^{MC} POUR ÉCHAFAUDAGE/SAUVETAGE

- Comprend une conception baudrier cuissard qui offre à l'utilisateur un plus haut degré de confort en position assise
- Convient à la descente en rappel/contrôlée, au positionnement du travail, à la montée d'échelle, au sauvetage et à la protection antichute
- Conception écharpe
- Sangles standards en polyester noir de 1 3/4" (45 mm)
- Anneaux en D à l'arrière, à l'avant et sur le côté
- Connexions coussinées aux jambes
- Certifié selon la norme CSA Z259.10-12



No comm	No fab	Description	Classe CSA
SAM382	SSH60930001	Ceinture intégrée	A, D, L, P

HARNAIS GRAVITY^{MC} DE STYLE VESTE

- L'anneau en D à l'arrière assure la position verticale de l'utilisateur, éliminant ainsi le besoin d'anneaux en D aux épaules et d'une barre d'écartement pour les utilisations en espaces restreints
- Offert en nylon ou polyester
- Boucles de sangles cuissardes et sangles de poitrine Qwik-Fit^{MC}
- Taille: standard
- Autres tailles offertes sur demande
- Certifié selon la norme CSA Z259.10-12



No comm	No fab	Matériel	Classe CSA
SAM391	SSH30420060	Nylon	A
SAM392	SSH30430064	Polyester	A

Protection antichute

LONGES ANTICHOC EZ-STOP

- Munies de l'amortisseur de chocs le plus léger, petit et résistant dans le monde: 66% plus petit et 40% plus léger que les modèles EZ-stop précédents
- Les crochets d'armature les plus légers et résistants offerts sur le marché
- Les sangles les plus minces jamais vues utilisant le matériau à gestion de l'énergie HI-10^{MC} Vectran^{MD} pour poids et volume réduits
- Le Vectran^{MD} est un multifilament haute ténacité tissé à partir de cristaux de polymère liquide offrant une résistance cinq fois plus importante que celle de l'acier
- Les sangles Repel^{MC} sont hydrofuges afin de repousser la moisissure et la poussière
- Résistance élevée à l'abrasion
- Excellente résistance aux produits chimiques et aux coupures
- Résistance élevée aux chocs
- Bande haute visibilité pour votre sécurité en cas de conditions d'éclairage minimal
- Étiquettes protégées pour durabilité et longévité
- Revêtement de l'amortisseur de chocs robuste et durable conçu pour durer
- Homologuée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4



No comm	No fab	Longueur'	Nbre de branches	Connexion de harnais	Connexions au point d'ancrage
SEJ418	1246012C	3	Une	Boucle à ardillon	Boucle à ardillon
SEJ419	1246017C	4	Une	Boucle à ardillon	Boucle à ardillon
SEJ420	1246011C	6	Une	Boucle à ardillon	Boucle à ardillon
SEJ421	1246102C	6	Une	Boucle à ardillon	Crochet d'armature
SEJ422	1246022C	6	Deux	Boucle à ardillon	Boucle à ardillon
SEJ423	1246024C	6	Deux	Boucle à ardillon	Crochets d'armature
SEJ424	1246195C	6	Deux, élastiques	Boucle à ardillon	Crochets d'armature
SEJ480*	1246193C	6	Deux, élastiques	Boucle à ardillon	Crochets d'armature

* Fabriquée avec des boucles à ardillon et crochets d'armature en aluminium léger

LONGES SHOCKWAVE^{MC} 2

- Longe à âme tubulaire avec concept unique qui permet l'expansion et la contraction selon les mouvements du travailleur
- Non encombrante durant l'usage, ce qui prévient les chutes et les emmêlements
- Indicateur de choc intégré qui offre un avertissement visuel si la longe a subi une chute
- Longueur: 6'
- Homologuée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4



No comm	No fab	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexions au point d'ancrage
LONGES STANDARD				
SEB868	1244306C	Une	Moussequeton	Moussequeton
SEB869	1242450C	Deux	Moussequeton	Moussequetons
LONGES EN NOMEX/KEVLAR CLASSÉS POUR ARC ÉLECTRIQUE				
SEP841	1244610C	Une	Moussequeton	Moussequeton

LONGES DE POSITIONNEMENT AJUSTABLES

- Idéales pour les travaux de positionnement ou de retenue
- Longes en polyester résistant à l'abrasion
- Indicateur d'usure incorporé
- Mousquetons à autoverrouillage conviviaux aux deux extrémités
- Longueur : 6'
- Homologuées selon la norme CSA Z259.11-05, classe B



No comm SEP822
No fab 1231016C



LONGES ANTICHOC PRO^{MC} PACK

- Amortisseurs de choc de style coussin qui limite la force d'impact jusqu'à 900 lb pour une sécurité additionnelle
- Fabriquée d'une sangle en polyester de 1"
- Alliage d'acier zingué durable
- Homologuée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4



No comm	No fab	Longueur'	Nbre de branches	Connexion aux harnais	Connexions au point d'ancrage	Classe CSA
SEB871	1341004C	4	Une	Moussequeton	Moussequeton	E4
SEB872	1341001C	6	Une	Moussequeton	Moussequeton	E4
SEB384	1340125C	6	Une	Moussequeton	Moussequeton style portail	E4
SEB377	1340180C	6	Deux	Moussequeton	Moussequeton style portail	E4
SEB801	1360180C	6	Deux	Moussequeton	Moussequeton style portail	E6

LONGES ANTICHOC PRO-STOP^{MC}

- Amortisseurs de choc de style coussin qui limite la force d'impact jusqu'à 900 lb pour une sécurité additionnelle
- Fabriquée d'une sangle en polyester de 1"
- Alliage d'acier zingué durable
- Homologuée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4



No comm	No fab	Longueur'	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexions au point d'ancrage
SEB874	1340221C	4	Une	Moussequeton	Moussequeton
SEB875	1340240C	6	Deux	Moussequeton	Moussequetons

LONGES FP5K^{MC} A/AMORTISSEUR DE CHOCS, À RATTACHER

- Utilisent le mousqueton FP5K^{MC} qui est un nouveau connecteur de longe à rattacher, d'une résistance de 5000 lb, et une ouverture de 1", ainsi qu'un mousqueton HL2000 avec une ouverture de 3/4"
- Offertes en version sangle ou câble d'une longueur de 6' (longueur de 6' réglable sur la version sangle)
- La version sangle utilise des sangles Monster-Edge^{MC} avec une résistance accrue à l'abrasion
- Utilisent l'amortisseur de chocs Sure-Stop^{MC}
- Offertes en configurations à un ou deux branches
- Raccordement au harnais par mousqueton verrouillable
- Raccordement au point d'ancrage par mousqueton
- Certifiée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4



No comm	No fab	Nombre de branches
SANGLES EN NYLON		
SAM459	10047084	Un
SAM460	10047085	Deux
CÂBLE		
SAM461	10047086	Un
SAM462	10047087	Deux

LONGES FP DIAMOND^{MC} A/AMORTISSEUR DE CHOCS

- Offertes en configurations à un ou deux branches
- Gaine en polyester durable pour une résistance accrue à l'abrasion et aux rayons UV
- Raccordement au harnais par mousqueton verrouillable
- Certifiée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4



No comm	No fab	Nombre de branches	Raccordement au point d'ancrage	Longueur'
SAM463	10023932	Un	Mousqueton	6
SAM464	10023970	Deux	Mousquetons	6
SAM465	10023971	Deux	Mousquetons pour tige d'armature	6
SAM466	10023936	Un	Mousqueton	5
SAM467	10023937	Deux	Mousquetons	5

LONGES SURE-STOP^{MC} A/AMORTISSEUR DE CHOCS

- Utilisent une conception à bandelette d'ouverture
- Sangles de nylon de 1"
- Offertes en configurations à un ou deux branches
- Raccordements par mousqueton verrouillable
- Certifiée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4



No comm	No fab	Nombre de branches	Longueur'
SAM471	SWL4068704LS	Un	4
SAM473	SWL40400206LS	Deux	6

LONGES WORKMAN^{MC} AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE

- Légères avec un corps plat
- L'amortisseur de choc comprend une enveloppe protectrice transparente et durable qui recouvre les étiquettes afin d'augmenter la durée d'utilisation et de faciliter l'inspection
- Choix entre une configuration à un ou deux branches
- Choix entre une configuration réglable ou à rattacher
- Certifiée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4



No comm	No fab	Nombre de branches	Caractéristiques spéciales	Longueur'
SAP195	10072472	Un	À rattacher	6
SAP196	10072474	Un	Réglable	6
SAP197	10072475	Deux	Réglable	6

LONGES ARCSAFE^{MC} A/AMORTISSEUR DE CHOCS

- Sangles en nylon • Longueur réglable de 4' à 6'
- Boucle cousue à l'extrémité de l'amortisseur de choc
- Raccordements par mousqueton verrouillable
- Certifiée SEI, selon les exigences de la norme de ASTM F887-5, pour une protection contre les étincelles d'arc électrique jusqu'à 40 cal/cm²



No comm	No fab	Nombre de branches
SAP198	10060139	Un
SAP199	10060140	Deux



Protection antichute

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES NANO-LOK EDGE

- Spécifiquement conçus pour la fixation au niveau des pieds et le travail avec des arêtes vives
- Utilisent une combinaison novatrice de matériau de cordage, d'absorption de l'énergie et de fixations de harnais pour réduire les forces mécaniques éprouvées par le travailleur et les arêtes vives
- Le concept dorsal permet un port ajusté au harnais et une dispersion uniforme de la charge
- La connexion directe au harnais permet une rotation de 360° et permettant de conserver l'anneau en D à des fins de secours ou pour d'autre équipement
- Cordages 3/16" galvanisé robuste et flexible offrant durabilité et résistance aux coupures et permettant une amplitude maximale de mouvement
- Boîtier léger et durable en thermoplastique résistant au choc
- Certifiés selon la norme CSA Z259.2.2-98, Type 1 SRL



No comm	No fab	Nbre de branches	Connexion au point d'ancrage
SEJ600	3500217	1	Boucle à ardillon
SEJ601	3500218	1	Boucle à ardillon pivotante
SEJ607	3500251	1	Crochet d'armature
SEJ604	3500238	1	Mousqueton en aluminium
SEJ608	3500232	2	Boucles à ardillon
SEJ609	3500233	2	Boucles à ardillon pivotantes
SEJ615	3500250	2	Crochets d'armature
SEJ614	3500221	2	Crochets d'armature verrouillable en aluminium

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES NANO-LOK^{MC}

- Stoppeur automatique à enclenchement rapide qui arrête la chute d'un travailleur en quelques centimètres
- Cordage de sécurité autorétractable de 6' qui fournit une protection antichute continue sans restriction
- Extrêmement compact et léger; cordage ne pesant que 1,6 lb qui est 15% plus léger et 30% plus petit que les autres cordages de sa catégorie
- 420 lb de capacité pondérale - capacité supérieure pour l'opérateur et les outils
- Absorbent d'énergie intégré qui fournit une indication visuelle en cas de chute
- Connecteurs d'ancrage qui s'installent sur la sangle, laissant l'anneau d'accrochage dorsal libre pour fixer d'autre matériel ou pour le sauvetage
- Boucle d'ancrage pivotante qui limite les torsions du cordage pour une utilisation plus facile
- Grande variété de configurations qui offre une polyvalence et une flexibilité totales sur le chantier
- Conception double branche qui remplace les longues doubles, offre une protection antichute continue grâce à une fixation universelle et améliore la mobilité
- Certifiés selon la norme CSA Z259.2.2-98, cordage de sécurité autorétractable de type 1



SEE928



No comm	No fab	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage
SEE926	3101242	1	Fixation en acier inoxydable en U	Mousqueton pivotant en acier
SEE927	3101233	1	Connecteur simple	Mousqueton en acier
SEE928	3101258	1	Connecteur simple	Mousqueton pivotant en acier
SEE929	3101230	1	Connecteur simple	Mousqueton en aluminium
SEE930	3101286	2	Connecteur double	Crochet à double verrou en acier
SEE931	3101283	2	Connecteur double	Crochet à double verrou en aluminium

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES À SANGLE TALON^{MC}

- Sangle de 8' (2.4 m) en nylon
- Concept très léger, moins de 1,3 kg (3 lb)
- Option d'attachement direct pour harnais
- Raccord d'ancrage intégré
- Plus grande liberté de mouvement, sans compromettre la sécurité
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 1 SRL



SEB337



No comm SEB337
No fab 3101001C

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES ULTRA-LOK^{MC}

- Cordage en fil galvanisé de 20'
- Durabilité maximale avec un poids minimal
- Éléments de fonctionnement en acier inoxydable qui résistent à la corrosion
- Boîtier durable en polyuréthane et plaques latérales en aluminium
- Système de frein anticliquet à double disque qui limite les forces d'arrêt à 900 lb (4 kN) ou moins
- Connexion au harnais par mousqueton pivotant verrouillable et connexion au point d'ancrage par crochet en acier
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 2 SRL



SEB345



No comm	No fab	Longueur'
SEB347	3504433C	20
SEB345	3504430C	30
SEB348	3504450C	50

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES SEALED BLOK^{MC}

- Nouveau concept étanche qui garde les éléments critiques de fonctionnement contre la saleté, la graisse, l'eau et les produits chimiques
- Poignée de transport intégrée qui permet un déplacement et un ancrage sécuritaire et facile, et procure un point d'ancrage secondaire pour une "protection contre la chute d'objets"
- Grande poignée d'ancrage pivotante qui demeure alignée avec le chargement pour plus de sécurité
- Frein anticliquet qui arrête les chutes en quelques pouces
- Boîtier en aluminium coulé et plaques d'embout en acier de calibre lourd qui résiste aux dommages et offre une résistance à la corrosion
- Crochet pivotant autoverrouillable avec indicateur d'impact, qui permet des connexions faciles et qui offre une mesure d'inspection visuelle
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 3 RSRL



SEB341

No comm SEB341
No fab 3400853C



CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES AVEC SANGLE REBEL^{MC}

- Cordage à sangle
- Crochets autoverrouillables
- Excellente valeur avec des caractéristiques supérieures
- Compacts et léger
- Boîtier durable en aluminium
- Connexion au point d'ancrage: mousqueton pivotant
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 1 SRL



SEB349



No comm	No fab	Longueur'	Raccordement de harnais	Cordage
SEB349	AD110BC	10	Mousqueton pivotant	Sangle
SEB350	AD120BC	20	Mousqueton d'armature	Sangle
SEE717	3590502	33	Mousqueton pivotant	Câble galvanisé
SEE718	3590552	50	Mousqueton pivotant	Câble galvanisé

LONGES RATTACHABLES BACKBITER^{MD}

- Longe Miller^{MD} fabriquée avec le crochet mousqueton exclusif (capacité de charge de 5000 lb du cliquet de fermeture) et elle est spécialement conçue pour envelopper les objets pour ensuite se rattacher à elle-même
- Solution à certaines pratiques telle l'utilisation d'une longe ordinaire autour du point d'ancrage
- Tous les modèles comprennent l'amortisseur de choc SofStop^{MD}
- Longueur: 6'
- Connexion au harnais un mousqueton verrouillable
- Homologué selon la norme Z259.11-05, classe E4



No comm	No fab	Description	Couleur
SH005	913B/6FTGNC	Nylon	Vert
SH007	913BD/6FTBLC	Polyester	Bleu

LONGES A/AMORTISSEUR DE CHOC CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE

- Les sangles en Kevlar^{MD} contre l'arc électrique sont disponibles en modèle simple ou double bras, les modèles à bras double sur demande
- Aussi disponible sur demande avec boucle cossée
- Longueur: 6'
- Connexion au harnais: mousqueton verrouillable
- Homologué selon la norme Z259.11-05, classe E4



No comm	No fab	Style	Connexions au point d'ancrage
SAR475	216MK-Z7/6FTBKC	Manyard II	Mousqueton à double verrou
SAR476	219MK-Z7/6FTBKC	Manyard II	Crochets à barre d'armature
SAR477	913K-Z7/6FTBKC	a/amortisseur de choc SofStop ^{MD}	Mousqueton à double verrou
SAR478	913KR-Z7/6FTBKC	a/amortisseur de choc SofStop ^{MD}	Crochets à barre d'armature

LONGES DÉCÉLÉRATRICES A/ABSORBEUR D'ÉNERGIE

- Conception simple: limite la complexité et réduit les coûts d'arrêt
- Performance prouvée: limite efficacement la force d'arrêt maximale à moins de 900 lb
- Indicateur de déploiement: même un déploiement partiel déclenchera un signal visible, pour indiquer que la longe a subi une charge équivalente à une chute et doit donc être mise hors service
- Sangle en nylon: offre une résistance supérieure à l'abrasion et aux produits chimiques alcalins
- Longes à deux branches offertes, procurant un lien de raccordement constant
- Connexion au harnais: mousqueton verrouillable
- Homologué selon la norme Z259.11-05, classe E4



No comm	No fab	Longueur'	Nbre de branches	Connexion au point d'ancrage
SN107	FP28822/4	4	Une	Mousqueton
SN108	FP28822/6	6	Une	Mousqueton
SN109	FP28829/4	4	Une	Tige d'armature/échelle
SN110	FP28829/6	6	Une	Tige d'armature/échelle
SN111	FP28929/4	4	Deux	Tige d'armature/échelle
SN112	FP28929/6	6	Deux	Tige d'armature/échelle

LONGES A/AMORTISSEUR DE CHOC POUR SOUDEUR

- Fabriqué avec des sangles bleues en Nomex^{MD} ininflammable pour protéger contre les éclaboussures de soudure
- Le centre spécial en Kevlar^{MD} ajoute force et résistance aux températures élevées
- Munie d'un amortisseur de choc Sofstop^{MD} et de deux mousqueton verrouillables
- Les couleurs contrastantes des sangles facilitent l'inspection
- Longueur: 6'
- Homologué selon la norme Z259.11-05, classe E4

No comm SAK326
No fab 913K-Z76FTBLC



LONGES SOFT PAK AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE

- Conception avec absorbeur d'énergie: avec sa performance prouvée au fil des années, le Soft Pak limite efficacement la force d'arrêt maximale à moins de 900 lb
- Déploiement facilement identifié: le moindre déploiement du Soft Pak est clairement visible, ce qui facilite l'inspection de l'équipement, et l'identification des longes ayant subi une charge équivalente à une chute et devant donc être mises hors service
- Sangle légère en polyester: offre une résistance supérieure aux ultraviolets et aux produits chimiques
- Longes à deux branches offertes, procurant un lien de raccordement constant
- Connexion au harnais: mousqueton verrouillable
- Homologué selon la norme Z259.11-05, classe E4



No comm	No fab	Longueur'	Nbre de branches	Connexion au point d'ancrage
SN113	FP26322/6	6	Une	Mousqueton
SAK515	FP2562GG/6	6	Deux	Crochets d'échafaudage

LONGES DURABUILT

- Longe avec absorbeur d'énergie
- Fabrication en polyester durable
- Une variété de fabrications et de configurations offertes
- Connexion au harnais: double mousqueton verrouillable
- Homologuée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4



No comm	No fab	Longueur'	Nbre de branches	Connexions au point d'ancrage
---------	--------	-----------	------------------	-------------------------------

SANGLE CONTINUE				
SAK520	FPD26311/4	4	Une	Mousqueton, double verrou
SAK521	FPD26311/6	6	Une	Mousqueton, double verrou

LONGE DÉCÉLÉRATRICE				
SAH537	FPD29811/4	4	Une	Mousqueton, double verrou
SAH750	FPD29811/6	6	Une	Mousqueton, double verrou
SAH761	FPD29819/6	6	Une	Crochet à barre d'armature, double verrou

SAK524	FPD2981G/4	4	Une	Crochet d'échafaudage
SAK525	FPD2981G/6	6	Une	Crochet d'échafaudage

LONGE DÉCÉLÉRATRICE À DEUX BRANCHES				
SAK526	FPD299111/4	4	Deux	Mousquetons, double verrou
SAK527	FPD299111/6	6	Deux	Mousquetons, double verrou
SAK528	FPD2991GG/4	4	Deux	Crochets d'échafaudage
SAK529	FPD2991GG/6	6	Deux	Crochets d'échafaudage

Protection antichute

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES NANO-LOK^{MC} EDGE

- Spécifiquement conçus pour la fixation au niveau des pieds et le travail avec des arêtes vives
- Utilisent une combinaison novatrice de matériau de cordage, d'absorption de l'énergie et de fixations de harnais pour réduire les forces mécaniques éprouvées par le travailleur et les arêtes vives
- Le concept dorsal permet un port ajusté au harnais et une dispersion uniforme de la charge
- La connexion directe au harnais permet une rotation de 360° et permettant de conserver l'anneau en D à des fins de secours ou pour d'autre équipement
- Cordages 3/16" galvanisé robuste et flexible offrant durabilité et résistance aux coupures et permettant une amplitude maximale de mouvement
- Boîtier léger et durable en thermoplastique résistant au choc
- Certifiés selon la norme CSA Z259.2.2-98, Type 1 SRL



No comm	No fab	Nbre de branches	Connexion au point d'ancrage
SEJ600	3500217	1	Boucle à ardillon
SEJ601	3500218	1	Boucle à ardillon pivotante
SEJ607	3500251	1	Crochet d'armature
SEJ604	3500238	1	Mousqueton en aluminium
SEJ608	3500232	2	Boucles à ardillon
SEJ609	3500233	2	Boucles à ardillon pivotantes
SEJ615	3500250	2	Crochets d'armature
SEJ614	3500221	2	Crochets d'armature verrouillable en aluminium

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES NANO-LOK^{MC}

- Stoppeur automatique à enclenchement rapide qui arrête la chute d'un travailleur en quelques centimètres
- Cordage de sécurité autorétractable de 6' qui fournit une protection antichute continue sans restriction
- Extrêmement compact et léger; cordage ne pesant que 1,6 lb qui est 15% plus léger et 30% plus petit que les autres cordages de sa catégorie
- 420 lb de capacité pondérale - capacité supérieure pour l'opérateur et les outils
- Absorbent d'énergie intégré qui fournit une indication visuelle en cas de chute
- Connecteurs d'ancrage qui s'installent sur la sangle, laissant l'anneau d'accrochage dorsal libre pour fixer d'autre matériel ou pour le sauvetage
- Boucle d'ancrage pivotante qui limite les torsions du cordage pour une utilisation plus facile
- Grande variété de configurations qui offre une polyvalence et une flexibilité totales sur le chantier
- Conception double branche qui remplace les longues doubles, offre une protection antichute continue grâce à une fixation universelle et améliore la mobilité
- Certifiés selon la norme CSA Z259.2.2-98, cordage de sécurité autorétractable de type 1



SEE928



No comm	No fab	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage
SEE926	3101242	1	Fixation	Mousqueton pivotant en acier
SEE927	3101233	1	Connecteur simple	Mousqueton en acier
SEE928	3101258	1	Connecteur simple	Mousqueton pivotant en acier
SEP794	3101232	1	Connecteur simple	Crochet à double verrou en aluminium
SEE929	3101230	1	Connecteur simple	Mousqueton en aluminium
SEE930	3101286	2	Connecteur double	Crochet à double verrou en acier
SEE931	3101283	2	Connecteur double	Crochet à double verrou en aluminium

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES À SANGLE TALON^{MC}

- Sangle de 8' (2.4 m) en nylon
- Concept très léger, moins de 1,3 kg (3 lb)
- Option d'attachement direct pour harnais
- Raccord d'ancrage intégré
- Plus grande liberté de mouvement, sans compromettre la sécurité
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 1 SRL



SEB337



No comm SEB337
No fab 3101001C

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES SEALED BLOK^{MC}

- Nouveau concept étanche qui garde les éléments critiques de fonctionnement contre la saleté, la graisse, l'eau et les produits chimiques
- Poignée de transport intégrée qui permet un déplacement et un ancrage sécuritaire et facile, et procure un point d'ancrage secondaire pour une "protection contre la chute d'objets"
- Grande poignée d'ancrage pivotante qui demeure alignée avec le chargement pour plus de sécurité
- Frein anticliquet qui arrête les chutes en quelques pouces
- Boîtier en aluminium coulé et plaques d'embout en acier de calibre lourd qui résiste aux dommages et offre une résistance à la corrosion
- Crochet pivotant autoverrouillable avec indicateur d'impact, qui permet des connexions faciles et qui offre une mesure d'inspection visuelle
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 3 RSRL



SEB341

No comm SEB341
No fab 3400853C



CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES ULTRA-LOK^{MC}

- Cordage en fil galvanisé de 20'
- Durabilité maximale avec un poids minimal
- Éléments de fonctionnement en acier inoxydable qui résistent à la corrosion
- Boîtier durable en polyuréthane et plaques latérales en aluminium
- Système de frein anticliquet à double disque qui limite les forces d'arrêt à 900 lb (4 kN) ou moins
- Connexion au harnais par mousqueton pivotant verrouillable et connexion au point d'ancrage par crochet en acier
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 2 SRL



SEB345



No comm	No fab	Longueur'
SEB347	3504433C	20
SEB345	3504430C	30
SEB348	3504450C	50

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES AVEC SANGLE REBEL^{MC}

- Cordage à sangle
- Crochets autoverrouillables
- Excellente valeur avec des caractéristiques supérieures
- Compacts et léger
- Boîtier durable en aluminium
- Connexion au point d'ancrage: mousqueton pivotant
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 1 SRL



SEB349



No comm	No fab	Longueur'	Raccordement de harnais	Cordage
SEB349	AD110BC	10	Mousqueton pivotant	Sangle
SEP792	AD115BC	10	Mousqueton pivotant	Câble galvanisé
SEB350	AD120BC	20	Mousqueton d'armature	Sangle
SEE717	3590502	33	Mousqueton pivotant	Câble galvanisé
SEE718	3590552	50	Mousqueton pivotant	Câble galvanisé

LIMITEURS DE CHUTE PERSONNELS WORKMAN

- Mécanisme de freinage à action rapide
- Amortisseurs de chocs robustes offrant une durabilité améliorée
- Capacité de 400 lb offrant une polyvalence accrue
- Sangle de sécurité offrant une excellente flexibilité et résistance à l'abrasion
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 1 SRL



SDL520

SDL517



No comm	No fab	Longueur'	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage
JAMBE SIMPLE				
SDL517	10093356	10	Aucune	Mousqueton
SDL518	10093357	10	Mousqueton en acier 1"	Mousqueton
SDL519	10093358	10	Anneau en D arrière	Mousqueton
JAMBE DOUBLE				
SDL520	10120052	6	Anneau en D arrière	Mousqueton

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES DYNA-LOCK^{MD}

- Dispositifs antichute à action rapide, qui limite la distance en chute libre, la distance de ralentissement et la force d'arrêt de chute tout en permettant à la liberté de mouvement de l'utilisateur
- Vitesse de verrouillage de 4,5' par seconde
- Amortisseur de choc intégré
- Trois mécanismes indépendants de freinage qui empêchent le gel dans des conditions glaciales ou corrosives
- Certifié selon la norme CSA Z259.2.2-98, SRL Type 2



SAM506



No comm	No fab	Cordage	Longueur'
CORDAGE DE SÉCURITÉ DYNA-LOCK^{MD} AVEC MOUSQUETON HL2000			
SAM506	10006470	Câble métallique galvanisé	30
SAM507	10006468	Câble métallique galvanisé	50
SAM508	10006466	Câble métallique galvanisé	70
SAM509	10006464	Câble métallique galvanisé	95
SAM510	10006447	Sangle Dyna-Lock ^{MD}	20
CORDAGE DE SÉCURITÉ BACKPACKER^{MD} AVEC PETIT MOUSQUETON À DOUBLE VERROU RL20			
SAM511	10006446	Sangle Dyna-Lock ^{MD}	20

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES WORKMAN

- Concept léger
- Cadre en thermoplastique durable
- Amortisseurs de chocs offrant une durabilité améliorée
- Capacité de 400 lb offrant une polyvalence accrue
- Poignée ergonomique intégrée facilitant le transport et l'installation
- Mousqueton pivotant avec indicateur de charge limitant de façon importante la torsion du câble et alertant les utilisateurs lorsque l'appareil a été assujéti à une chute
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 2 SRL



SDL521



No comm	No fab	Longueur'	Cordage
SDL521	10119507	30	Câble galvanisé
SDL522	10120724	30	Acier inoxydable
SDL523	10121834	50	Câble galvanisé
SDL524	10121778	50	Acier inoxydable

CORDAGE DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE APTURA LT 30

- Concept à la fois solide, léger et polyvalent
- Cadre durable en thermoplastique haute résistance améliorant la durée de vie
- Amortisseurs robustes offrant durabilité améliorée
- Capacité de 400 lb
- Indicateur de charge intégré servant à indiquer le moment lorsque l'appareil doit être mis hors service
- Homologué selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 2 SRL



SDL525



No comm	No fab	Longueur'	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage
SDL525	10053558	30	Aucune	Mousqueton
SDL526	10053559	30	Mousqueton en acier 1"	Mousqueton
SDL527	10058886	30	Aucune	Mousqueton pivotant

Protection antichute

LIMITEURS DE CHUTE PERSONNELS MINILITE^{MC}


- Compacts et légers – seulement 2,5 lb
- Intérieur, châssis et composantes qui résistent à la corrosion
- Indicateur de charge visuel
- Système de freinage en acier inoxydable haute résistance, à actionnement rapide
- Couverture extérieure résistant aux forts impacts
- Étiquette réfléchissante très visible
- Connexion au harnais: mousqueton
- Longueur: 11'
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 1 SRL



No comm	No fab	Connexion au point d'ancrage
SG987	FL11-3-Z7/11FT	Mousqueton à verrou rotatif
SG988	FL11-Z7/11FT	Non compris
SG989	FL11-1-Z7/11FT	Mousqueton à verrou rotatif

LIMITEURS DE CHUTE PERSONNELS SCORPION^{MC} DE MILLER^{MD}

- Conception petite et légère: 2,9 lb (1,3 kg)
- Système de freinage en acier inoxydable à haute résistance et à action rapide - arrête les chutes libres en quelques pouces
- Indicateur visuel de charge - indique lorsque l'unité doit être retirée du service
- Modèles à capacité de 400 lb (181,4 kg) également offerts
- Connexion au harnais: mousqueton verrouillable
- Longueur: 9'
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 1 SRL

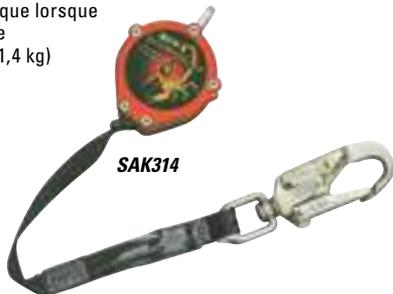

No comm	No fab	Raccordement au point d'ancrage
SAK314	PFL-4-Z7/9FT	Mousqueton et anneau pivotant

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES BLACK RHINO^{MC}

- Idéal pour les constructions en béton, le soudage, les montages en acier, la transformation des aliments et les utilisations en entrepôt
- Système de freinage en acier inoxydable à haute résistance et à action rapide
- Plusieurs connecteurs d'ancrage intégraux offerts
- Indicateur intégral de charge - indique lorsque l'unité doit être retirée du service
- Durée d'utilisation accrue - composants en acier inoxydable et en aluminium résistants à la corrosion
- Amortisseur de choc interne intégral - réduit invariablement la force de la chute à 900 lb/force (4 kN) ou moins pour plus de sécurité
- Longueur: 9'
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 1 SRL



No comm	No fab	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage
SAK313	CFL-5-Z7/9FT	Mousqueton pivotant à verrou rotatif	Crochet pivotant verrouillable à barre d'armature
SEJ614	CFL-4-Z7/9FT	Mousqueton pivotant à verrou rotatif	Mousqueton pivotant verrouillable

LIMITEURS DE CHUTE PERSONNELS TURBOLITE^{MC} & TWIN TURBO^{MC} MILLER^{MD}

- Très compact et léger 1,9 lb (0,86kg)
- Sangle de haute technologie pour plus de résistance à la corrosion et plus longue durée de vie
- Boîtier très résistant et antichoc pour durabilité accrue
- Pivot intégré empêche la ligne de vie de se tordre
- Capable de supporter une charge atteignant 400 lb (181,4 kg)
- Aucune recertification annuelle par l'usine requise
- Système de freinage en acier inoxydable haute résistance, à actionnement rapide
- Modèles Twin Turbo^{MC} munis du connecteur G2 et deux jambes pour une fixation 100% sûre
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 1 SRL



No comm	No fab	Longueur'	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage
TURBOLITE^{MC}				
SAR481	MFL-1-Z7/6FT	6	Mousqueton à verrou rotatif en acier	Mousqueton verrouillable
SAR482	MFL-3-Z7/6FT	6	Aucun	Mousqueton pivotant
SAR483	MFL-11/6FT	6	Mousqueton à verrou rotatif en aluminium	Mousqueton verrouillable en aluminium
SEJ629	MFL-12-Z7/6FT	6	Mousqueton à verrou rotatif en aluminium	Tige d'armature verrouillable en aluminium
SEJ633	MFL-1-Z7/9FT	9	Mousqueton à verrou rotatif en acier	Mousqueton verrouillable
SEJ634	MFL-5-Z7/9FT	9	Aucun	Mousqueton pivotant
SEJ635	MFL-11-Z7/9FT	9	Mousqueton à verrou rotatif en aluminium	Mousqueton verrouillable en aluminium
SEJ636	MFL-12-Z7/9FT	9	Mousqueton à verrou rotatif en aluminium	Tige d'armature verrouillable en aluminium

TWIN TURBO^{MC}				
SEJ630	MFLC-3-Z7/6FT	6	Connecteur G2	Mousqueton verrouillable
SEJ631	MFLC-4-Z7/6FT	6	Connecteur G2	Tiges d'armature verrouillables
SEJ632	MFLC-12-Z7/6FT	6	Connecteur G2	Tiges d'armature verrouillables en aluminium

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES FALCON^{MC}

Au niveau du poids, c'est le cordage de sécurité rétractable le plus solide et le plus durable qui soit.

- Pièces internes en acier inoxydable et aluminium, résistantes à la corrosion
- Opération silencieuse, tout en douceur; tension sophistiquée de rétraction du ressort, conçue pour ne pas tirer le travailleur ou traîner sur lui, ce qui améliore la productivité et diminue la fatigue
- Double pivots (dessus de l'unité et mousqueton) pour empêcher le cordage de sécurité de se tordre pendant l'utilisation
- L'indicateur de charge amélioré sur le mousqueton montre lorsque l'unité doit être retirée du service
- Charge maximale d'utilisation: 310 lb (148 kg)
- Force maximale d'arrêt: <900 lb/force (4 kN)
- Connexion au harnais et au point d'ancrage par mousqueton pivotant
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 2 SRL



BOÎTIER GARANTI À VIE*

* Si utilisé dans les conditions normales de travail



No comm	No fab	Longueur'
SAK316	MP20G-Z7/20FT	20
SAK317	MP50G-Z7/50FT	50

CORDAGES DE SÉCURITÉ RÉTRACTABLES MIGHTYLITE

Solution parfaite pour une grande diversité d'applications (construction, industries, entrepôts, utilitaires, télécommunications, agriculture, mines, espaces restreints.)

- Idéals pour les endroits où l'installation est difficile
- Composantes d'acier et d'aluminium ce qui accroît la durabilité
- Mousqueton et câble de guidage compris
- Connexion au harnais par mousqueton verrouillable et au point d'ancrage par mousqueton
- Longueur: 20'
- Capacité: classé 310 lb (140,6 kg)
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 1 SRL



No comm	No fab	Cordage de sécurité
SD001	RL20P-Z7/20FT	Sangle de polyester 1"
SD002	RL20G-Z7/20FT	Câble galvanisé de 3/16"
SD003	RL20SS-Z7/20FT	Câble en acier inoxydable de 3/16"

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES MIGHTEVAC^{MC}

- Combine le cordage de sécurité autorétractable MightyLite avec un mécanisme de retrait à action rapide pour les évacuations d'urgence
- 20% plus légers que les modèles de la compétition
- Permet un sauvetage rapide et facile avec un avantage mécanique 4:1 (vitesse moyenne de 25 pieds à la minute)
- Fabrication éprouvée en chantier et durable
- Composantes d'acier et d'aluminium résistant à la corrosion
- Poignée de transport pratique et très solide
- Cordages de sécurité galvanisés
- Connexion au harnais: mousqueton verrouillable
- Capacité de 310 lb
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 3 RSRL



SAH522



No comm	No fab	Longueur'
SANS FIXATION DE MONTAGE		
SAH519	MR50G-Z7/50FT	50
SAH520	MR100G-Z7/100FT	100
SAH521	MR130G-Z7/130FT	130

A/FIXATION DE MONTAGE		
No comm	No fab	Longueur'
SAH522	MR50GB-Z7/50FT	50
SAH523	MR100GB-Z7/100FT	100
SAH524	MR130GB-Z7/130FT	130

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES

- Boîtier en alliage anticorrosif
- Câbles en acier inoxydable, idéals pour l'industrie alimentaire et les environnements contenant des produits chimiques
- Indicateur de charge qui se déclenche lorsque l'appareil est soumis à une force d'impact
- Forte résistance à la corrosion, une grande solidité et une relative légèreté
- Le cordage de sécurité se rétracte sous une légère tension
- Facile à utiliser et à installer
- Câble en acier inoxydable de 5 mm (3/16") muni d'un mousqueton pivotant avec indicateur de charge
- Longueur: 50'
- Connexion au harnais: mousqueton
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 1 SRL

No comm SA0556
No fab FP2/3155



CORDAGES DE SÉCURITÉ DURALITE II AUTORÉTRACTABLE

- À 20' de longueur, il offre un choix léger par rapport aux cordages SRL équipés d'enveloppes métalliques lourdes ou de mécanismes internes
- Fabriqué d'une enveloppe solide en polymère
- Sangles de 3/4" en nylon (20 mm)
- Variété de connecteurs disponibles
- Grande variété d'utilisations
- Connexion au harnais: mousqueton verrouillable
- Longueur: 20'
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98, type 1 SRL

No comm SAJ444
No fab FP1/306W



CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES DURALITE III

- Cette unité légère, pesant 1,1 kg (2,4 lb), est l'une des préférées des travailleurs qui utilisent une perche télescopique ou un système de premier monte
- L'une des seules unités de CSA Type 1 sur le marché pouvant subir un entretien de remise en service, ce qui réduit le coût d'acquisition de ces unités
- Système supérieur de freinage: l'unité sentira la chute du travailleur et se bloquera seulement lorsque nécessaire; l'unité ne se bloquera pas le travailleur se déplacera vers l'ancrage ou s'en éloignera
- À poids égal, la sangle en Dyneema^{MD}/polyester est jusqu'à 15 fois plus résistante qu'un acier de qualité et jusqu'à 40% plus résistante que la fibre d'aramide
- L'indicateur de charge intégré au mousqueton laisse voir lorsqu'une chute survient, permettant au travailleur de voir rapidement si l'unité requiert un entretien pour remise en service
- L'ancrage pivotant empêche la sangle de s'entortiller et de s'emmêler
- Connexion au harnais par mousqueton verrouillable et connexion au point d'ancrage par mousqueton
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2-98



SA0680



No comm	No fab	Longueur'	Cordage de sécurité	Type CSA
SA0680	FP1/303W	10	Sangle de 20 mm (3/4")	1
SAP408	FP1/304W	12	Sangle de 20 mm (3/4") a/absorbeur d'énergie	2

Protection antichute

HARNAIS DURABILT

- Harnais léger universel de base pour utiliser tous les jours
- Facile à utiliser, économique
- Sangles en polyester qui offre une meilleure résistance aux produits chimiques
- Taille universelle pour presque tout le monde
- Usine ISO 9001
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



No comm	No fab	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Taille	CSA Classe
SAH533	FPD698/1DP	Dorsal	Traverse	Universelle	A
SAH535	FPD698/1DPXL	Dorsal	Traverse	T-Grand	A
SAH534	FPD698/1DGP	Dorsal	Boucles à ardillon	Universelle	A
SAH536	FPD698/1DGPXL	Dorsal	Boucles à ardillon	T-Grand	A
SAH762	FPD698/3DGP	Dorsal et côté	Boucles à ardillon	Universelle	A, P
SAH764	FPD698/3DGPXL	Dorsal et côté	Boucles à ardillon	T-Grand	A, P



SAH533

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description
SAR472	FB780L	Coussinet pour jambes ou épaules a/fermeture velcro

TROUSSES DE PROTECTION ANTICHUTE POUR NACELLES ÉLEVATRICES DE TITAN^{MC}

- Harnais Titan^{MC} complet avec longue tubulaire de 6' (1,8 m) attachée en permanence et munie d'un amortisseur de choc
- Taille universelle
- Harnais homologué selon la norme CSA Z259.10-12, classe A
- Longue homologuée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4



No comm	No fab	Connexion au point d'ancrage	Sac de transport
SAH515	TK4051/U/6FTAAC	Mousque du verrouillable	Non
SAH517	TK4052/U/6FTAAC	Crochet à barre d'armature	Non



SAH515

TROUSSES DE PROTECTION ANTICHUTE POUR LA CONSTRUCTION & L'ENTRETIEN GÉNÉRAL DE TITAN^{MC}

- Un harnais complet de taille universelle, muni de sangles cuissardes avec boucle à ardillon (SN066)
- Une longue tubulaire avec amortisseur de choc de 6' (1,8 m) (SN069)
- Sangle à bras transversal de 6' (1,8 m)
- Harnais homologué selon la norme CSA Z259.10-12, classe A
- Longue homologuée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4



No comm SR532
No fab TCK4500/U16FTAAC



SR532

TROUSSES DE PROTECTION ANTICHUTE READYROOFER^{MD} DE TITAN^{MC}

HARNAIS COMPLET LÉGER

- Harnais complètement réglable et non extensible
- Harnais homologué selon la norme CSA Z259.10-12, classe A

LONGE À AMORTISSEUR DE CHOCS

- Longe de 3' (0,9 m) en toile polyester, avec un amortisseur de choc intégral et deux mousquetons verrouillables
- Homologué selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4

COULISSEAU COMPACT DE SÉCURITÉ

- Conception légère et facile à utiliser avec fonctionnement mains libres
- Fabrication solide en acier inoxydable, résistant à la corrosion
- S'attache n'importe où sur le cordage de sécurité

CORDAGE DE SÉCURITÉ À HAUTE RÉSISTANCE

- Fabrication de 5/8" (16 mm) de diamètre en polyester/polypropylène, munie d'une boucle et d'un mousqueton verrouillable
- Résistance à la traction: 9300 lb; traité pour résister aux rayons ultraviolets

ANCRE DE TOIT POLYVALENTE & RÉUTILISABLE AVEC ANNEAU EN D

- S'installe facilement sur les toits très inclinés ou plats
- Ancres de toit réutilisables

CONTENANT ÉTANCHE

- Idéal pour entreposer l'équipement



No comm	No fab	Description
SAK303	BRFK25/25FTC	Cordage de sécurité de 25'(7,6 m)
SAK304	BRFK50/50FTC	Cordage de sécurité de 50'(15 m)



TROUSSES HARNAIS/LONGE

- Harnais muni d'une longe décélétratrice avec absorbeur d'énergie attachée de façon permanente
- Harnais homologué selon la norme CSA Z259.10-12 classes A,P
- Longe homologuée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4

No comm	No fab	Connexion au point d'ancrage	Longueur de longe'	Taille de harnais
SAH769	FPDCOMB01/4	Mousqueton à double verrou	4	Universel
SAH771	FPDCOMB01/6	Mousqueton à double verrou	6	Universel
SAH772	FPDCOMB01XL/6	Mousqueton à double verrou	6	T-Grand
SAH540	FPDCOMB02/4	Crochet à barre d'armature à double verrou	4	Universel
SAH542	FPDCOMB02/6	Crochet à barre d'armature à double verrou	6	Universel
SAH543	FPDCOMB02XL/6	Crochet à barre d'armature à double verrou	6	T-Grand



TROUSSES ANTICHUTE AÉRIENNES

- Harnais intégral en polyester
- Longe décélétratrice en polyester avec absorbeur d'énergie attachée de façon permanente et munie d'un mousqueton à double verrou
- Sac de transport compris
- Harnais homologué selon la norme CSA Z259.10-12, classe A
- Longe homologuée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4



NORTH
by Honeywell

No comm	No fab	Longueur de longe'	Taille de harnais
SAH777	FPDKIT1/4	4	Universel
SAH778	FPDKIT1XL/4	4	T-Grand
SAH779	FPDKIT1/6	6	Universel
SAH780	FPDKIT1XL/6	6	T-Grand



TROUSSES ANTICHUTE POUR LA CONSTRUCTION

- Harnais intégral en polyester
- Longe décélétratrice en polyester avec absorbeur d'énergie munie d'un mousqueton à double verrou
- Sac de transport compris
- Harnais homologué selon la norme CSA Z259.10-12, classe A
- Longe homologuée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4



NORTH
by Honeywell

No comm	No fab	Longueur de longe'
SAH794	FPDKIT2/4	4
SAH797	FPDKIT2/6	6



Protection antichute

TROUSSES ANTICHUTE POUR ÉCHAFAUDAGE/FORMAGE

- Harnais intégral en polyester
- Longe décélératrice en polyester avec absorbeur d'énergie; munie d'un mousqueton à double verrou et de deux crochets d'échafaudage estampés de 2 1/2"
- Sac de transport compris
- Harnais homologué selon la norme CSA Z259.10-12, classe A
- Longe homologuée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4



NORTH
by Honeywell

No comm	No fab	Description	Taille de harnais
SAJ339	FPDKIT3/4	4	Universel
SAJ340	FPDKIT3XL/4	4	T-Grand
SAJ341	FPDKIT3/6	6	Universel
SAJ342	FPDKIT3XL/6	6	T-Grand

TROUSSES ANTICHUTE POUR COUVREUR DE TOIT

- Harnais universel léger
- Longe Soft Pack avec absorbeur d'énergie et coulisseau fixés de façon permanente
- Câble de 5/8" (16 mm) en copolymère à trois torons
- Un ancrage jetable pour toit
- Un raccord mousqueton
- Dix clous Ardox en spirale, de 4" (100 mm)
- Seau d'entreposage Durabilt
- Harnais homologué selon la norme CSA Z259.10-12, classe A
- Longe homologuée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4



NORTH
by Honeywell

No comm	No fab	Longueur de câble'
SAJ347	FPD90/25	25
SAJ348	FPD90/50	50

TROUSSES DE PROTECTION ANTICHUTE COMPLIANCE IN A CAN^{MC}

- Un système de protection antichute complet, conforme aux normes CSA, offert dans un contenant pratique
- Harnais homologués selon la norme CSA Z259.10-12, classe A
- Longes homologuées selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4



SP
capital
PROTECTA

No comm	No fab	Contenu de la trousse
SEB356	2199825	Harnais style veste avec connexions en traverse Ancrage de toiture réutilisable Cordage de sécurité de 50' en polyester/polypropylène 5/8" Longe antichoc 2'
SEB357	2199820	Harnais style veste avec connexions en traverse Longe antichoc 6' avec 2 crochets de fixation verrouillables

TROUSSES ANTICHUTE WORKMAN

- Incluant : harnais de style veste, longe d'amortissement, sangle d'ancrage et sac de paquetage
- Harnais homologué selon la norme CSA Z259.10-06, classe A
- Longe homologuée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4



MSA **SP**

No comm	No fab	Connexions aux jambes	Taille de harnais
SDL511	10092166	Connexion rapide	Universel
SDL512	10092167	Boucles à ardillon	Universel
SDL513	10092168	Connexion rapide	T-Grand
SDL514	10092169	Boucles à ardillon	T-Grand

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ À CÂBLE FLEXIBLE POUR ÉCHELLE LAD-SAF^{MC}

- Le système à câble flexible Lad-Saf^{MC} est composé d'un support supérieur et d'un support inférieur qui fonctionnent comme des ancrages pour un câble d'acier s'étendant sur toute la longueur de la zone d'ascension
- Un manchon Lad-Saf^{MC} connecte l'ouvrier au système, le suit automatiquement lors de l'ascension et se verrouille sur le câble en cas de chute
- Conçu pour être facile à utiliser, économique et polyvalent
- Le support inférieur avec indicateur de tension intégré ne laisse aucune place aux hypothèses lors de l'installation
- Pour plus de longévité, la construction galvanisée et en acier inoxydable résiste aux environnements les plus difficiles
- Le support supérieur avec absorbeur d'énergie intégré permet de réduire les forces appliquées sur une échelle lors d'une chute
- Évite l'usure du câble contre l'échelle et permet au grimpeur de progresser sans se déconnecter
- L'équipement complet comprend un support supérieur et inférieur, un câble et des guides de câble. Ils ne comprennent pas de manchon, de mousqueton ni de harnais
- Le système peut être personnalisé, appelez dès aujourd'hui pour en savoir davantage



No comm	No fab	Longueur'
SEE810	LADSAF-20	20
SEE811	LADSAF-30	30



MANCHON FLEXIBLE POUR CÂBLE LAD-SAF^{MC}

- Manchon pour le système d'échelle de sécurité fixe Lad-Saf^{MC}
- Suit automatiquement l'utilisateur pour une montée dans l'échelle sans devoir utiliser les mains et protection antichute
- Facile à installer et à rattacher à n'importe quel endroit le long d'un cordage de sécurité
- Système de verrouillage sûr pouvant arrêter une chute en quelques pouces
- Verrou à gravité prévenant une installation inadéquate
- Mousqueton en acier Saflok^{MC} pour une connexion sûre au harnais
- Fabrication extrêmement robuste et résistant à la corrosion
- Concept compact et léger
- Accommode les câbles à âme pleine 1 x 7 ou 7 x 19 avec un diamètre de 3/8" et 5/16"



No comm	No fab	Description
SEB467	6166540	Manchon flexible pour câble Lad-Saf ^{MC}
SDK982	6160030	Manchon flexible pour câble Lad-Saf ^{MC} X2

DISPOSITIFS DE SAUVETAGE & DE DESCENTE R500 ROLLGLISS^{MC}

- Choix d'une descente de sauvetage ou d'une évacuation contrôlée, ou la polyvalence d'un sauvetage assisté avec capacité de levage
- Descente entièrement contrôlée à un rythme de 2' à 3' (0,6 à 0,9 m) par seconde
- Idéals pour les sauvetages et les évacuations à une hauteur allant jusqu'à 1000' (300 m) pour une personne et un poids total de 310 lb, ou 330' (100 m) pour deux personnes et un poids total de 550 lb
- Concept bidirectionnel unique permettant à une extrémité du cordage de descendre alors que l'autre extrémité remonte, prête pour un autre sauvetage



No comm SEJ616
No fab 3320100



COULISSEUX COBRA^{MC}

- Fabriqués en acier qui résiste aux impacts élevés
- Fonctionnent en mode automatique ou manuel
- Peuvent être utilisés avec les systèmes de cordage approuvés
- Peuvent être retirés puis rattachés au cordage à n'importe quel moment pendant l'utilisation
- Conçus pour être utilisés avec une corde en nylon ou en polyester
- Conviennent aux cordes de 16 mm (5/8")
- Poids total: 0,79 kg (1,75 lb)
- Certifié selon la norme CSA Z259.2.1-98 (R2004)



SEB387



No comm	No fab	Description
SEB385	AC202C	Coulisseau
SEB386	AC203C-SA2	Coulisseau avec amortisseur de choc intégré de 0,61 m (2') et longe
SEB387	AC203C-2SL	Coulisseau avec longe en sangle de polyester intégrée de 2 3/4'

CORDAGES DE SÉCURITÉ

- Diamètre de 16 mm (5/8"), gaine en polyester avec noyau en polypropylène
- Résistance à la tension: 5600 lb (2540 kg)
- Crochet galvanisé en acier estampé



SEB381

No comm	No fab	Longueur'
SEB381	SSR100-50	50
SEB382	SSR100-100	100



CORDAGES DE SÉCURITÉ

- Cordage de sécurité de 30'
- Diamètre de 5/8"
- Une extrémité munie d'un mousqueton
- Possèdent davantage de résistance à l'abrasion et aux ultraviolets, ce qui leur confère plus de durabilité, de longévité et de sécurité



No comm SEC130
No fab 1202754C



COULISSEUX DE SÉCURITÉ LAD-SAF^{MC}

- Conception mobile qui suit automatiquement l'utilisateur pour un fonctionnement mains libres
- Conception de type détachable qui permet une fixation ou un retrait à n'importe quel endroit le long du cordage de sécurité
- Systèmes d'inertie et de blocage par came pour plus de sécurité et pour prévenir l'actionnement dans la panique
- Pour utilisation avec des cordages de sécurité en corde de polyester/polypropylène de 16 mm (5/8")
- Utiliser avec une longe de 3' avec absorbeur d'énergie



No comm SEB433
No fab 5000335C



Protection antichute

MOUSQUETONS POUR CONNECTEUR D'ANCRAGE

- Plaqué zinc, point d'ancrage d'une capacité de 5000 lb
- Opérations faciles à une main
- Autoverrouillable
- Ouverture de 3/4"
- Conforme aux normes OSHA 1926 et ANSI Z359.1

No comm SEB926

No fab AJ514A



MOUSQUETONS SAF-LOK^{MC}

- Mousquetons en acier
- Verrouillage/fermeture automatique
- Résistance de la clavette: 3600 lb

SEH168

SEE719



No comm	No fab	Ouverture de la clavette"
SEH168	2000117	11/16
SEE719	2000113	1 3/16

FIXATIONS UNIVERSELLES POUR CÂBLES

- Câble de 1/4" à revêtement galvanisé
- Légères et extrêmement durables
- Résistent aux environnements difficiles
- Mousqueton à une extrémité, joint torique à l'autre
- Longueur: 6'

No comm SEB470

No fab AJ408CG-6



FIXATIONS UNIVERSELLES

- Sangle en polyester de type mâle-femelle



No comm	No fab	Longueur'
SEB389	1003000	3
SEB390	1003006	6



BANDES D'ANCRAGE POUR LE BÉTON

- Boucle se glissant sur l'armature pour une installation rapide
- Fabrication en polyester durable
- Plaque d'usure en polyester résistant à l'abrasion
- Anneau en D haute résistance
- Concept compact et léger
- Concept économique jetable
- Longueur: 42"

No comm SEK053

No fab 2100050



ANCRAGES À ARRÊT POUR BÉTON

- Cheville à arrêt réutilisable permettant l'ancrage au poussé d'un bouton à tout endroit où un connecteur est préinstallé
- Légers et portatifs
- Le connecteur peut être installé verticalement ou au dessus de la tête dans un mur de béton, sur la plancher ou au plafond
- Fabriqué en acier inoxydable résistant à la corrosion

No comm SEJ623

No fab 2101004



PLAQUES D'ANCRAGE A/ANNEAU EN D

- Peut être vissée ou soudée à une structure; elle offre un point d'ancrage compact et fiable
- Deux orifices de fixation d'un diamètre de 1/2"
- Plaque d'ancrage en acier inoxydable 304
- Dimensions de la plaque: 1/4" x 2" x 4 1/2"



ANCRAGES POUR BÉTON À ANNEAU EN D

- Assemblage en anneau en D réutilisable
- Conception robuste pour les environnements difficiles
- Indicateur d'ancrage sécuritaire qui informe l'utilisateur lorsque l'installation est correcte
- Se fixe dans des orifices de 11/16" ou 3/4", aucun foret spécial n'est nécessaire



No comm	No fab	Matériau anneau en D
SEB449	2101630	Acier cadmié
SEP808	2101636	Acier inoxydable

No comm	No fab	Description
SEB438	2104568	Assemblage boulon et anneau en D
SEP882	2100066	Paquet de 10 boulons de rechange

ANCRAGES MINIERS SAFLOK^{MD}

- Conçus pour une gamme variée de travaux miniers utilisant des boulons à friction pour pierre
- Ancre pivotant hybride conçu pour demeurer dans un endroit, alors que le boulon d'ancre offre la polyvalence permettant de se déplacer d'un endroit à l'autre
- Durables, légers et faciles à installer



No comm	No fab	Description	Largeur du boulon mm
SEJ619	2100153	Boulon d'ancre a/raccord annulaire pivotant	39
SEJ620	2100154	Boulon d'ancre a/raccord annulaire pivotant	47
SEJ621	2100155	Ancre pivotant hybride	39
SEJ622	2100156	Ancre pivotant hybride	47

ANCRAGES POUR POUTRE FIXE

- Le système s'installe à la poutre en quelques secondes, selon l'orientation de votre choix
- Le serrage final se fait à l'aide d'une poignée de réglage intégrée



No comm	No fab	Accommode les poutres
SEE808	2108406	1 1/2" épaisseur, 2 1/2" à 12" largeur
SER656	2108407	1 1/2" épaisseur, 2 1/2" à 18" largeur

ANCRAGES AUTONOMES A/CONTREPOIDS

- Système autonome pouvant être facilement disposé sur un toit pour offrir un point de fixation à un travailleur

No comm SEE809
No fab 7200439



**VOUS TRAVAILLEZ DANS DES ESPACES CLOS?
VOIR LA PAGE 257 POUR NOS VENTILATEURS.**



ANCRAGES POUR TOIT

- Point d'ancre de 5000 lb qui peut être réutilisé
- Anneau en D en alliage forgé
- Fabriqué en acier peint
- Comprend: 20 clous 16D pour usage unique
- Poids total: 3 lb


No comm SEB388
No fab AJ730A



ANCRAGES COULISSANTS POUR POUTRE GLYDER^{MC} 2

- Plaque d'usure qui élimine le contact métal contre métal, pour une utilisation facile
- Installation facile
- Réglage double prise sur la poutre pour éviter les torsions et les rotations
- Extrêmement léger, seulement 3,7 lb
- Capacité de charge de 420 lb
- S'adapte à des rebords ayant jusqu'à 1 1/4" d'épaisseur et 3 1/2" à 14" de largeur

No comm SEB435
No fab 2104700

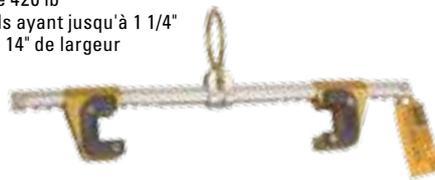

ANCRAGES POUR EMBRASURE DE PORTE & APPUI DE FENÊTRE

- Pour les portes ou fenêtres d'une largeur de 21 1/2" à 51 1/2"
- Concept sans pénétration ne causant aucun dommage à la structure
- Installation rapide et facile avec bouton d'ajustement incorporé – aucun outil ou perçage requis
- Légers et extrêmement portatifs et ne pesant que 14 lb, facilitant le transport, l'usage et le rangement

No comm SEJ618
No fab 2100080



CHARIOTS DE POUTRE

- Installation au dessus de la tête facile et rapide sans outil aux extrémités ou au milieu de la poutre
- Roulements de roues non corrosifs avec protecteur double offrant un déplacement souple et sans effort
- Protectors préservant les roues contre les dommages et éliminant les débris le long de la poutre devant le chariot
- Offre manoeuvrabilité supplémentaire, sécurité améliorée et productivité accrue
- Pour les poutres à bride conique ou plate d'une largeur de 3" à 8" et d'une épaisseur allant jusqu'à 11/16"

No comm SEJ617
No fab 2103143



Protection antichute

ASSEMBLAGE DE CORDAGE DE SÉCURITÉ HORIZONTAL SECURASPAN^{MC}

- Incorpore un concept modulaire accommodant une gamme variée de poutres en acier et béton
- Cordage galvanisé robuste 7 x 19, 3/8"
- Tensionneur de câble de type à vis incorporé
- Mousquetons Saflok^{MC} aux deux extrémités pour accrochage rapide et sûr
- Concept léger et portatif
- Incluant le cordage de sécurité, le tensionneur, les accessoires de raccordement et de montage et un amortisseur Zorbit^{MC}

No comm SEP788

No fab 7403060



APPAREIL D'ESCALADE DE POTEAUX CYNCH-LOK^{MC}

- Concept léger pour l'escalade de poteaux
- Pour les formats de poteaux de distribution suivants : diam. 5 1/2" circ. 17 1/2" (minimum), diam. 18 1/2"/circ. 58" (maximum)
- Sangle pour poteaux extrêmement durable avec indicateur d'usure
- Manchon résistant à l'abrasion
- Ajustement sans effort à l'aide d'une seule main
- Poignées ergonomiques sans risque de pincement
- Barrette d'arrêt et mousqueton
- Concept modulaire avec sangles pouvant être remplacées sur le terrain
- Étiquettes protégées

No comm SEP793

No fab 1204057



BRACELETS D'EXTRACTION

- Conçus pour les sauvetages dans les endroits confinés; les bracelets s'attachent aux poignets des victimes
- Idéals pour l'extraction dans les espaces étroits
- Point de connexion avec anneau en D intégré pour treuil/longe autorétractable
- Fabrication en polyester durable
- Concept compact et léger
- Longueur : 2'

No comm SEP942

No fab 1001220



AMORTISSEURS ZORBIT^{MC}

- Pour l'usage avec les systèmes de cordages de sécurité horizontaux servant à limiter la force d'impact lors de l'arrêt d'une chute
- Permet l'usage d'ancrages standards de 5000 lb
- Configuration de systèmes allant jusqu'à 60 pieds à l'aide d'un seul appareil, jusqu'à 100 pieds avec deux
- Concept léger et portatif
- Acier inoxydable extrêmement durable

No comm SEP787

No fab 7401013



EXTENSIONS POUR ANNEAUX EN D PRO^{MC}

- Extensions pour les anneaux en D dorsaux des harnais ou les points d'ancrage situés au-dessus de la tête
- Sangle en polyester résistant à l'abrasion
- Mousqueton à autoverrouillage convivial
- Point d'ancrage avec anneau en D haute résistance
- Longueur : 1 1/2'

No comm SEJ955

No fab 1385000C



SANGLES DE SÉCURITÉ POUR TRAUMATISME DE LA SUSPENSION

- Déployées en cas de besoin, elles s'accrochent ensemble en quelques secondes et permettent à l'ouvrier de se lever dans le harnais, ce qui réduit la pression vers le bas
- Vous pouvez les fixer à la plupart des marques de harnais, directement sur le terrain
- Compactes et légères, elles ne vous encombreront jamais

No comm SEB436

No fab 9501403C



**POUR LES GANTS DE SÉCURITÉ,
VOIR LES PAGES 186 À 219**



SANGLES POINTGUARD^{MC} POUR ANCRAGE

- Sangles en polyester durable qui sont économiques, rapides et faciles à installer
- Lorsque vous n'avez plus besoin du raccord d'ancrage, coupez simplement la sangle et jetez-la
- Offertes en deux modèles:
 - Construction résidentielle (longueur de 3')
 - Construction de béton (longueur de 4', comprend une gaine protectrice)
- Capacité de 182 kg (400 lb)



MSA

No comm	No fab	Type	Connexions au point d'ancrage	Longueur'
SAM476	10042792	Résidentiel	Anneau en D	3
SAM477	10042793	Résidentiel	Boucle de sangle	3
SAM478	10042794	Béton	Anneau en D	4
SAM479	10042795	Béton	Boucle de sangle	4

RACCORDS D'ANCRAGE EN D

- Offrent un point d'ancrage permanent
- Se boulonnent aux poutres ou aux colonnes



SAM483

MSA

No comm	No fab	Matériau
SAM483	506632	Plaque arrière en acier zingué
SAM484	506672	Plaque arrière en aluminium anodisé

CHAISES DE GABIER

- La meilleure façon de rester assis suspendu longtemps
- Le siège rembourré assure une utilisation confortable
- L'assemblage de sangles réglables assure la sécurité
- Conçue pour être utilisée avec des harnais intégraux
- La chaise de gabier, attachée à l'anneau en D, permettra à l'utilisateur de rester en position verticale
- Siège rembourré de 5" x 16 1/2", sangles en nylon noir, deux mousquetons

No comm **SAM399**
No fab SSH3505017



MSA

SANGLES POUR ANCRAGE

- Anneau en D d'un côté et boucle cousue de l'autre
- Longueur: 5'



SAM474

MSA

No comm	No fab	Matériel
SAM474	505282	Nylon
SAM475	505298	Polyester

ANCRAGES POUR POUTRE FP STRYDER

- Installation facile d'une seule main
- Unité légère de 4,5 lb
- Tampons d'usure à coefficient de frottement réduit avec Teflon^{MD} qui réduisent le contact métal à métal et qui permettent à l'ancrage de glisser sans effort le long de la bride d'une poutre en I
- Indicateur de charge intégrale qui alerte l'utilisateur que l'unité a déjà fait l'objet d'une chute
- Conception polyvalente qui permet le montage surélevé ou aux pieds de l'utilisateur
- Réglage à bouton-poussoir facile à utiliser avec des intervalles d'ajustement 1/4"
- La version standard convient aux brides de poutres de 4" à 14" et le modèle T-Grand convient aux brides de poutres de 14" à 23,5"
- Capacité de travail de 400 lb



MSA

No comm	No fab	Description	Convient aux poutres"
SAO684	10051961XL	T-Grand	14 à 23,5

MOUSQUETONS

TOUS LES MOUSQUETONS ONT UNE RÉSISTANCE À LA RUPTURE MINIMALE DE 5000 LB

MSA



- Ouverture de 2" (50 mm)
- Verrouillage automatique
- Acier

No comm **SAM502**
No fab 506308



- Ouverture de 2,1" (52 mm)
- Verrouillage automatique
- Acier

No comm **SAM503**
No fab SRCC734G



- Ouverture de 7/8" (22 mm)
- Verrouillage automatique
- Aluminium

No comm **SAM499**
No fab 506259



- Ouverture de 1" (25 mm)
- Verrouillage automatique
- Acier

No comm **SAM500**
No fab SRCC643



- Ouverture de 1,2" (32 mm)
- Verrouillage automatique
- Acier

No comm **SAM501**
No fab SRCC642

CONNECTEURS D'ANCRAGE

Conçus comme intermédiaires pour fixer un dispositif de raccordement à un point d'ancrage. Afin de maximiser la sécurité, il faut s'assurer de choisir le bon point d'ancrage, décision qui ne peut être prise à la légère. Le point d'ancrage devrait être facilement accessible, situé à une distance sécuritaire au-dessus de tous obstacles inférieurs et capable de supporter 5000 lb (22 kN) par travailleur.

CROCHETS D'ANCRAGE POUR BARRES D'ARMATURE

- Facilite l'ancrage sur les échafaudages, les tuyaux ou les cornières
- Comprend un crochet d'armature verrouillable
- Capacité maximale de 400 lb

No comm	No fab	Description
SD538	485-Z7/221NYLC	A/amortisseur de choc
SD008	480-Z7/19INGN	Sans amortisseur de choc



SANGLE À BRAS TRANSVERSAL

- Sangle à bras transversal est en toile, s'enroule autour des poutres en I et des autres structures
- S'attache grâce à un anneau en D de 2" qui se glisse dans un anneau en D de 3"
- Forme un point d'ancrage sécuritaire pour les longes et autres dispositifs de raccordement
- Longueur: 6'
- Capacité maximale de 400 lb



No comm	No fab	Longueur'	Description
SD009	8183/6FTGN	6	Standard
SAR479	8185K/3FTBK	3	Kevlar pour arc électrique
SAR480	8185K/6FTBK	6	Kevlar pour arc électrique

CONNECTEURS D'ANCRAGE PERMANENTS D-BOLT

- Boulon d'ancrage en D de 1/2" (13 mm) de diamètre; 1 1/4" (32 mm) de longueur
- Unité en un morceau avec rondelle et écrou
- Capacité maximale de 400 lb

No comm SD005
No fab 415



MILLER®

by Honeywell

CHARIOTS DE POUTRE

- Point d'ancrage en acier qui peut être attaché aux poutres en I horizontales
- Chariot de poutre réglable qui glisse pour suivre le travailleur afin de lui offrir une mobilité maximale
- Capacité maximale de 400 lb



No comm	No fab	Description	Largeur de poutre"
SD010	9065/BK	Chariot de poutre	3 à 4 1/2
SAK435	9065-1	Trousse d'adaptateur pour SD010	3 à 8 1/2

PINCES À POUTRE

- Point d'ancrage en acier qui peut être attaché aux poutres horizontales en I, en S et en W
- Anneau de fixation pivotant empêche l'enroulement du dispositif de connexion du travailleur
- Capacité maximale de 400 lb



No comm	No fab	Largeur de poutre max"
SD006	450	9
SD007	455	12 1/2

RACCORDS D'ANCRAGE

Un assortiment de raccords d'ancrage enveloppants et autres raccords pour les structures sont utiles à plusieurs utilisations. Tous les raccords d'ancrage ont une résistance à la rupture de 22 kN (5000 lb), à moins d'avis contraire.

ÉLINGUES D'ANCRAGE

- Sangle en nylon robuste de 2"
- Petit anneau en D qui passe au travers d'un grand anneau en D pour entourer l'ancrage




SAK491

No comm	No fab	Longueur'
SAK491	FP03/4	4
SN136	FP03/6	6

ÉLINGUES D'ANCRAGE POUR CÂBLE

- Câble en acier galvanisé de 6,35 cm (1/4")
- Boucle emboutie à chaque extrémité
- Revêtement de PVC qui protège contre la corrosion



SN137

No comm	No fab	Longueur'
SN137	FP02/3	3
SN138	FP02/6	6

NORTH®

by Honeywell

ANNEAUX EN D À BOULONNER POUR ANCRAGE

- Ouverture de 10,8 cm (4 1/4")
- Réduit les possibilités de roulement
- Quincaillerie de montage nécessaire

No comm SAK492
No fab FP3730



ÉLINGUES D'ANCRAGE SPECTRA^{MD}

- Fabriquée en sangle révolutionnaire Spectra^{MD} pour un petit format léger avec une résistance exceptionnelle
- Sangle de 1" qui peut être utilisée sans matériaux de protection additionnels pour le coffrage du béton



SAJ446

No comm	No fab	Longueur'
SAK501	FP242/2	2
SAK502	FP242/3	3

MOUSQUETON

- Fabriqu  en acier
- Autoverrouillable
- Ouverture de portique de 1" (25 mm)

No comm **SEB610**
No fab FP88



by Honeywell



MOUSQUETONS

- Portique   verrou rotatif
- Capacit  maximale de 400 lb (181,4 kg).



by Honeywell



No comm	No fab	Mat�riau	Ouverture de portique"
SAK327	17D-1	Acier	1
SAK328	17D-2-27/	Aluminium	1
SAK330	18D-1	Acier	2
SAK331	18D-2-27/	Aluminium	2 1/4

COULISSEUX MILLER^{MD} & CORDAGES DE S CURIT  VERTICAUX

Les coulisseaux Miller^{MD} se d placent facilement de haut en bas, et vice-versa, sur des cordages de s curit  verticaux pour offrir une protection antichute continue. Les mod les arri re offrent une op ration compl te sans les mains pour une plus grande productivit . En cas de chute, les coulisseaux Miller^{MD} se verrouillent rapidement.

- Conception compacte; fabrication en acier inoxydable r sistant   la corrosion
- L gers et faciles   utiliser
- Certifi  selon la norme CSA Z259.2.1-98 (R2004)



by Honeywell



SC995

No comm	No fab	Description
SAK318	8175/C	Coulisseau arri�re en acier inoxydable pour cordage de 5/8" (16 mm)
SC995	8175SLS-Z7/3FTYLC	SC994 a/amortisseur de choc SofStop ^{MD} et mousqueton verrouillable

Note: le mousqueton verrouillable a une ouverture de 3/4" (19 mm)

CORDAGES DE S CURIT  VERTICAUX

No comm	No fab	Description
SC996	300C/25FTBL	Cordage de s�curit� 25' a/mousqueton et corde en polyester/polyprop.
SC998	300L-2/25FTBLC	Cordage de s�curit� 25' a/crochet et corde en polyester/polyprop, dia 5/8"
SC999	300L-5/50FTBLC	Cordage de s�curit� 50' a/crochet et corde en polyester/polyprop, dia 5/8"

BACUS DE LEVAGE AVEC ENTRETOISE

- Utilis  avec le harnais muni d'amarrages m talliques aux  paules pour secourisme en espace restreint
- Sangle en nylon

No comm **SAR485**
No fab FP4017B



by Honeywell



SACS DE TRANSPORT

- Sac de transport pratique avec logo North

No comm **SAH539**
No fab FPD1011



by Honeywell



COULISSEUX & CORDAGES DE S CURIT  VERTICAUX

Les combinaisons de coulisseaux et de cordage de s curit  sont toujours parmi les solutions les plus  conomiques en protection antichute. North vous offre la plus grande diversit  d' quipement de cordage dans le march , tels les coulisseaux automatiques et les ajusteurs de corde.

- Fabriqu s de mat riaux de qualit    l' preuve de la corrosion pour une longue dur e de service
- Apparier l'appareil au produit de cordage de s curit  qui satisfera le plus vos besoins
- Certifi  selon la norme CSA Z259.2.1-98 (R2004)

No comm	No fab	Description
COULISSEUX AUTOMATIQUES		
SN114	FP541	Automatic Panic Lock - Rope Grab
SAG159	FP542	Automatic Panic Lock with 2' Lanyard, Energy Absorber with Snap Hook
COULISSEAU AUTOMATIQUE AVEC POSITIONNEMENT STATIONNAIRE		
SN117	FP564	Includes 2' (0.6 m) Soft Pak Energy Absorbing Lanyard with Snap Hook

VERTICAL LIFELINES				
No comm	No fab	Description	Composition	R�sistance � la tension
SN118	FP16E/SP50	5/8" (16 mm) 3 brins, 50'	Fibre de polyol�fine	8100 lb (3680 kg)
SN119	FP16E/SP100	5/8" (16 mm) 3 brins, 100'	Fibre de polyol�fine	8100 lb (3680 kg)
SEC448	195R-2/50FTWH	5/8" (16 mm) Kernmantel, 50'	Nylon	12570 lb (5700 kg)
SEC449	195R-2/100FTWH	5/8" (16 mm) Kernmantel, 100'	Nylon	12570 lb (5700 kg)



by Honeywell

SN117



SYSTÈMES DE SAUVETAGE POUR ESPACES CLOS

- DBI Sala offre une gamme variée de systèmes de sauvetage et d'extraction pour répondre à tous vos besoins d'accès et de sauvetage dans les espaces clos
- Systèmes robustes de haute qualité conformes aux standards de l'industrie et pouvant être conçus sur mesure selon vos besoins
- Faciles à utiliser, permettent de contrôler une situation de crise simplement, immédiatement et sans problème
- Fabriqués à partir de matériaux de qualité et suffisamment robustes pour résister au malmenage et aux éléments
- Systèmes ajustables et adaptables aux environnements extrêmes et terrains irréguliers
- Conception modulaire permettant d'ajouter des éléments au système au fil du temps
- Systèmes portatifs, faciles à transporter, à installer et à entreposer



COMPOSANTS DE LA POTENCE

MÂT DE POTENCE DÉCALÉ, AJUSTABLE ET AVANCÉ

- Potence de longueur ajustable ce qui assure que les cordages de sécurité sont toujours centrés au-dessus de l'espace clos
- Peut accueillir une ou deux extensions de mât inférieures pour prolonger la hauteur d'ancrage

No comm	No fab	Description
SEB442	8518001	Mât de potence, décalage ajustable 11 1/2" - 27 1/2"
SEE775	8518006	Mât de potence, décalage ajustable 23 1/2" - 42 1/2"
SEE776	8518509	Extension de mât, 21"
SEE777	8518002	Extension de mât, 33"
SEE778	8518003	Extension de mât, 45"
SEE779	8518004	Extension de mât, 57"



SEB442



SEE780

BASES PORTATIVES AVANCÉES

- Fonctionne avec une gamme variée de potences avancées et d'extensions de mâts
- Idéales pour les déplacements et l'accès à divers espaces clos
- Légères, faciles à transporter, à installer et à utiliser

No comm	No fab	Description
SEE780	8518005	Pour mât de potence décalé de 27 1/2" max.
SEE781	8518008	Pour mât de potence décalé de 42 1/2" max.

BASES FIXES PERMANENTES DE POINTE

- Fonctionnent avec une gamme variée de potences et d'extensions de mâts
- Idéales pour les aires de travail nécessitant des assemblages et démontages fréquents
- S'installe de façon permanente sur une structure déjà en place


No comm	No fab	Description	Matériaux	Montage sur
SEJ393	8516190	Sur plancher	Zinguée	Béton ou acier
SEJ394	8510316	Sur plancher	Acier	Béton ou acier
SEJ395	8512831	Sur centre	Zinguée Acier, soudage ou boulonnage	Béton ou acier
SEJ396	8518348	Mural	Acier inoxydable	Béton ou acier
SEJ397	8510109	Sur noyau	Zinguée	Béton ou acier
SEJ398	8515162	Sur plateforme	Zinguée	Plancher



SEJ393

SYSTÈME DE LEVAGE AVANCÉ EN 5 PIÈCES

- La potence et sa base incluent un mât supérieur avec décalage ajustable, un mât inférieur léger de 33" et une base légère en trois pièces
- Comprend le support de fixation du treuil
- Treuil et cordage de sécurité autorétractable vendus séparément

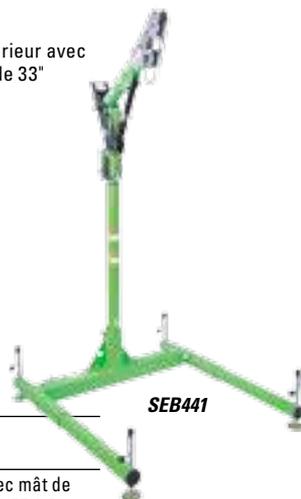

SEB441



No comm	No fab	Description
SEB441	8518000	Système en 5 pièces avec mât de potence; décalage max. 27 1/2"
SEE782	8518040	Système en 5 pièces avec mât de potence; décalage max. 42 1/2"

SYSTÈMES POUR ESPACES CLOS PRO^{MC}

- Système pour espaces clos complet
- Se transporte facilement
- Peut être installé par un seul travailleur
- Chaque trousse comprend: trépied de 8' en aluminium, treuil galvanisé de 50', poulie pour l'entrée dans les espaces clos, support de montage rapide et cordage de sécurité galvanisé autorétractable Rebel^{MC} de 50'
- Trépied avec pieds verrouillables, ajustement simple, support mécanique pour montage rapide, semelles antidérapantes aux pieds et chaîne de sécurité qui empêche le mouvement



No comm	No fab	Autre équipement compris
SEL080	8308052	-
SEL081	8308051	Harnais de classe A a/boucles à traverse
SEL082	8308053	Sac de transport pour trépied et harnais de classe A a/boucles à traverse

SYSTÈMES DE BOSSOIR BANTAMLIFT^{MC}

RACCORDS D'ANCRAGE & BOSSOIRS

- Idéals pour les endroits où des ancrages temporaires sont nécessaires
- S'assemble et se démonte rapidement pour faciliter le transport de chantier en chantier
- Robuste afin d'offrir un ancrage sécuritaire pour l'entrée, la sortie, le sauvetage en espaces clos et/ou pour le travail en suspension
- Les éléments sont fabriqués en alliage d'aluminium robuste (sauf pour les bases)
- Classés pour des charges d'utilisation jusqu'à 450 lb (204,5 kg)
- Offrent un ancrage avec un essai de rupture par traction de 5000 lb (2273 kg) (pour la plupart des configurations) ou un facteur de sécurité d'un minimum de 2:1 lorsque utilisé avec des dispositifs antichute homologués
- Le bras atteint 122 cm (48")
- Différents mâts pour satisfaire à vos besoins
- Conformes aux exigences OSHA actuelles pour l'entrée et la sortie en espaces clos

NORTH

by Honeywell

No comm	No fab	Description	Utilisations
SAK562	FP6660/00	Base fixe de bossoir	Base pour usage général
SAK563	FP6663/00	Base de bossoir portable pour système de bossoir	Là où un ancrage temporaire est nécessaire
SAK564	FP6670/24	Mât pour bossoir 12" à 24"	Mât pour bossoir standard
SAK565	FP6680/24	Bras pour bossoir 12" à 24"	Bras standard



SAK565



SAK562



SAK564

Vendu séparément

SYSTÈMES DE SAUVETAGE EN ESPACES CLOS XTIRPA^{MC} DE INNOVA^{MC}

- Système polyvalent qui peut être configuré afin de satisfaire à plusieurs utilisations de sauvetage en espaces clos
- Fabriqué de composite d'aluminium léger
- Capacité maximale de 4200 lb
- Conception ergonomique qui permet à ce système d'être facilement transporté et installé par une seule personne; installation en cinq minutes
- Entreposage facile, aucune modification nécessaire au véhicule
- Système de fabrication durable, qui résiste à la corrosion
- Conforme aux exigences applicables CSA, ANSI, OSHA et CSST ou les surpasse



Potence de travail (SAQ158)

Mât (SAQ159)

Base (SAQ161)

POTENCES DE TRAVAIL

- Potence de travail pour protection antichute et pour extraction qui facilitera l'accès à tout espace souterrain ou clos
- Muni d'un point d'ancrage de 5000 lb
- Capacité de 360 lb lorsqu'utilisé avec un système à mât, et de 420 lb lorsqu'utilisé avec une barrière de trou d'homme; facteur de sécurité de 10:1
- Pèse seulement 23 lb
- Conforme aux exigences applicables CSA, ANSI, OSHA et CSST ou les surpasse

MÂTS

- Conçu pour être utilisé conjointement avec la potence de travail (SAQ158) et fonctionne avec tous les adaptateurs permanents ou mobiles
- Fabriqué d'aluminium de l'industrie de l'aviation, est très léger et durable
- Ne pèse que 22 lb, peut être utilisé dans les espaces clos où un système de secourisme d'entrée et de sortie est requis

BARRIÈRES DE TROU D'HOMME

- Barrières portatives avec mât intégré pour utilisation avec potences de travail
- Peut être transformée très rapidement en système de sauvetage d'entrée et sortie d'espaces clos
- Conformes aux exigences applicables CSA, ANSI, OSHA et CSST ou les surpasse



No comm	No fab	Description
SEC112	IN-2210	Potence de travail
SAQ159	IN-2003	Mât
SAQ160	IN-2013	Base murale en acier inoxydable
SAQ161	IN-2005	Base de plancher en acier inoxydable
SAQ157	IN-2001	Barrière de trou d'homme

Innova **XTIRPA**

Produits de Services Public - Public Utility Products Inc.

Protection antichute

TRÉPIEDS EN ALUMINIUM

- Portable et léger
- Idéal pour la descente dans un trou d'homme et les opérations de récupération
- S'installe facilement par un seul travailleur
- Branches verrouillables et réglables
- Couvre un trou de 5' de diamètre
- Hauteur: 7'

No comm **SEB437**
No fab 8000000



TREUILS SALALIFT II

- Léger et facile à utiliser
- Fonctionnement manuel en tournant simplement la poignée pour procéder au levage ou à la descente de personnes ou d'équipement
- Support à montage rapide qui s'accouple avec un support placé sur toutes les structures portantes DBI SALA^{MD}
- Boîtier fabriqué en polyéthylène durable de densité moyenne
- Comprend un mousqueton pivotant autoverrouillable
- Câble galvanisé de 60' x 1/4"

No comm **SEB445**
No fab 8102001



TRÉPIEDS MILLER^{MD}

- Fabrication en aluminium léger très résistant
- Pieds réglables a/poussoirs intégraux, idéals pour les surfaces irrégulières
- Chaîne de sécurité, pieds munis de tampons en caoutchouc antidérapant et bord tranchant qui empêchent le glissement en cas de gel
- Dispositif indépendant de verrouillage des pieds qui maintient ces derniers en place de façon sécuritaire
- Supporte jusqu'à 5000 lb (22 kN) en traction verticale
- Hauteur: 7'


No comm **SAK436**
No fab 51/7FT



PALANS/TREUILS MANHANDLER^{MD}

- Appareil compact de construction durable
- Enroulement contrôlé qui s'effectue en douceur
- Levage sans effort et descente avec un rapport d'engrenage de 5:1
- Manivelle du système de freinage à rattrapage automatique de jeu (sans temps mort), ce qui permet de bien diriger la charge
- Système digital d'indication qui compte les tours du tambour afin de déterminer les périodicités d'entretien
- Étrier intégré
- Câble de 65' x 3/16" en acier galvanisée
- Capacité de charge de 350 lb (1,6 kN)

No comm **SAR489**
No fab 8442-Z7/65FT



CORDAGE DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE AVEC TREUIL DE SAUVETAGE

- Conception brevetée qui sépare les composants dynamiques des éléments extérieurs comme la graisse, la moisissure et la saleté
- Treuil de sauvetage intégré pour monter et descendre les travailleurs lors des situations d'urgence
- Dispositif de protection contre la surcharge qui réduit les risques de blessure au cas où le travailleur se retrouverait enchevêtré durant le sauvetage
- Poignée à manivelle avec frein intégré qui empêche le mouvement de la charge si la poignée est accidentellement relâchée
- Frein à disque à réglage automatique freinera la descente et réduira les forces de freinage subies par le travailleur jusqu'à un maximum de 900 lb
- Support d'installation rapide qui permet à l'utilisateur d'attacher facilement le cordage à une structure de support DBI/SALA (trépied, potence, etc.)
- Boucle d'ancrage pivotante pour empêcher la torsion du cordage
- Mousqueton pivotant autoverrouillable avec témoin de chute
- Système de rétention du câble de réserve pour une sécurité accrue
- Cordage en fil d'acier galvanisé de 50' x 3/16" pour plus de durabilité
- Boîtier en aluminium coulé et en acier inoxydable qui résiste à la corrosion



No comm	No fab	Description
SEB336	3400115C	Cordage de sécurité de 50'
SEH133	8301000	Cordage de sécurité de 50' avec trépied 7'



TREUILS DE POINTE DE SÉRIE NUMÉRIQUE

- Pour la descente à la récupération de charges
- Manivelle en aluminium amovible
- Utilisent un entraînement avec un ratio de 9:1 et 4:1
- Vitesse moyenne de 4 m/min (13'/min) jusqu'à 9 m/min (30'/min)
- Usage manuel en tournant simplement la manivelle pour soulever ou abaisser une personne ou des matériaux
- Munis d'un mousqueton à autoverrouillage
- Câble galvanisé, 60' x 1/4"

No comm **SEJ417**
No fab 8518560



ENSEMBLES DE RÉCUPÉRATION POUR ESPACES CLOS

- Ensemble d'équipement North prêt à utiliser pour le sauvetage, l'entrée/la sortie
- Trépied portatif de 7' (2,1 m) avec chaîne de sécurité autour des pieds
- Cordage de sécurité autorétractable à triple action avec boîtier en fonte d'aluminium: câble en acier inoxydable de 50' (15 m) de longueur par 3/16" (5 mm) de largeur
- Capacité: 310 lb (140 kg)
- Trousse compris: trépied, cordage de sécurité autorétractable à triple action, support de montage et sac de transport
- Treuil et support de montage pour treuil vendus séparément



No comm	No fab	Longueur du câble'
SN130	FP66/415SR	Trousse pour espaces clos
SA0558	FP2/7155R	Treuil de sauvetage
SAH548	FP6610/15	Support de montage pour treuil

TRÉPIEDS ET TROUSSES D'ENTRÉE DANS LES ESPACES CONFINÉS WORKMAN

- Pieds à charnières et verrouillage automatique avec ajustement graduel
- Pieds antidérapants
- Trépieds incorporant un indicateur de la hauteur maximale, des chaînes de retenue des chevilles des pieds résistant aux coupures, des étiquettes de produits encastrées, un poids réduit et une sangle de transport intégrée
- Peuvent être installés et démontés sans outils
- Trousses très portatives et permettant le sauvetage d'une personne dans un espace confiné sans nécessiter l'entrée du sauveteur dans l'espace confiné
- Trousse avec palan permettant aux travailleurs de lever et d'abaisser des matériaux et du personnel tout en permettant l'usage d'un cordage de sécurité autorétractable



SDL533

MSA

No comm	No fab	Description
SDL531	10102002	Trépied
SDL532	10117244	Trépied avec cordage de sécurité autorétractable Lynx
SDL533	10105271	Trépied avec palan et cordage de sécurité autorétractable Lynx

CORDAGE DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE DYNEVAC^{MD} II

- Cordage de sécurité autorétractable pouvant servir lors d'activités de récupération de secours
- L'utilisateur peut passer du mode de récupération au mode antichute
- Utilisable sur le terrain à des fins de formation
- Peut servir à titre d'appareil antichute et de levage et descente d'urgence pour l'entrée dans un espace restreint



SDL534

MSA

No comm	No fab	Longueur'
SDL534	10007782	50
SDL535	10007783	95

PALANS POUR PERSONNEL ET MATÉRIAUX LYNX

- Palan robuste, économique et polyvalent pour le levage, la descente et le positionnement du personnel et des matériaux dans des endroits confinés
- Manivelle anti-jeu avec une vitesse de levage/descente de 25' par minute
- Dispositif de limitation de la charge prévenant la surcharge du palan
- Conçus pour une charge de travail maximale de 310 lb pour le personnel et de 620 lb pour les matériaux
- Fabrication tout en acier avec amortisseur interne fonctionnant même lorsque la pleine longueur utile du câble est sortie
- Câble métallique galvanisé et mousqueton pivotant verrouillable
- Mécanisme d'entraînement d'urgence permettant le contournement manuel du dispositif de limitation de la charge afin d'offrir une capacité de levage supplémentaire en cas d'urgence
- Engrenage principal équipé de deux freins indépendants secondaires

No comm SDL544

No fab 10016569

MSA



POTENCE PLIANTE ET BASE

- Dispositif d'ancrage portatif et économique utilisable dans les endroits ne pouvant pas accommoder un trépied
- Potence en alliage d'acier zingué
- Offre une portée de 24" et une hauteur libre de 77"
- Pivotante 360°
- Déplacement facile et rapide du personnel et des matériaux dans les espaces en dessous de la plateforme où la potence est installée
- Peut être transportée d'une base à l'autre et installée en quelques minutes
- Mats de potence, bases, plaques de fixation et poulies vendus séparément



SDL539

MSA

No comm	No fab	Description
SDL539	506613	Mat de potence
SDL540	506614	Base
SDL541	506622	Plaque de fixation pour cordages de sécurité autorétractables de 30' et 50'
SDL542	506362	Plaque de fixation pour cordages de sécurité autorétractables de 70' et 95'
SDL543	506222	Poulie

Protection antichute

LONGES POUR OUTILS SQUIDS^{MD}

- Étoffe tubulaire élastique en nylon, étirable afin de permettre un usage plus flexible et d'absorber l'impact lors de la chute d'un outil
- Mousqueton léger en aluminium se rattachant rapidement à plusieurs endroits
- Bandes réfléchissantes sur toute la longueur du produit pour une plus grande visibilité
- Toutes les longes possèdent une capacité maximale de 10 lb tel qu'inscrit sur une pièce cousue sur le produit



SEE100



SEE101



SEE104



No comm	No fab	Couleur	Longueur"	Ancrage	Raccrochage outil
SEE100	19008	Lime	28-35	Mousqueton verrouillable	Serrure à barillet ajustable
TEP213	19002	Noir	35-42	Mousqueton	Serrure à barillet ajustable
SEE102	19003	Lime	35-42	Mousqueton	Serrure à barillet ajustable
SEE103	19022	Noir	35-42	Mousqueton	Mousqueton
SEE104	19023	Lime	35-42	Mousqueton	Mousqueton
SEJ654	19009	Lime	35-42	Mousqueton à 3 verrous	Serrure à barillet ajustable
SEJ655	19007	Lime	35-42	Mousqueton à verrou rotatif	Serrure à barillet ajustable

SACS À OUTILS EN TOILE AVEC FOND EN CUIR ARSENAL^{MD}

- Paroi haute, fabrication robuste avec base renforcée en cuir
- Anneau supérieur en plastique moulé
- Pochette intérieure
- Dimensions: 12,5" dia x 17" h
- Capacité maximale sécuritaire: 150 lb
- Offert avec couvercle de sécurité prévenant la chute des outils et de l'équipement lorsque le sac est hissé sur le chantier

SEE105



SEE106



No comm	No fab	Description
SEE105	14430	Sac avec poignée à corde
SEE106	14440	Sac avec poignée à corde, mousqueton pivotant
SEE109	14438	Couvercle de sécurité pour 12,5" dia

SEE109
Couvercle de sécurité optionnel

SACS À OUTILS EN TOILE AVEC FOND EN PLASTIQUE ARSENAL^{MD}

- Paroi haute, fabrication robuste
- Base et anneau supérieur en plastique moulé
- Pochette intérieure
- Dimensions: 12,5" dia x 15" h
- Capacité maximale sécuritaire: 150 lb
- Offert avec couvercle de sécurité prévenant la chute des outils et de l'équipement lorsque le sac est hissé sur le chantier



SEE107



SEE108



SEE109
Couvercle de sécurité optionnel



No comm	No fab	Description
SEE107	14433	Sac avec poignée à corde
SEE108	14443	Sac avec poignée à corde, mousqueton pivotant
SEE109	14438	Couvercle de sécurité pour 12,5" dia

LONGES POUR CASQUES DE SÉCURITÉ

- Conservent le casque de sécurité bien en place, prévenant la chute du casque qui pourrait causer un danger et une perte de temps
- Se rattachent confortablement aux casques de sécurité et autres équipements pour la tête
- Matériau en plastique très étirable
- Offert avec boucle en plastique à verrouillage double ou pince à déclenchement rapide



SED574



SED573



No comm	No fab	Description
SED573	19150	Boucle
SED574	19155	Pince