




LAM-É
ST-PIERRE

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Manille ROV à pince Van Beest P-5365

Informations du produit

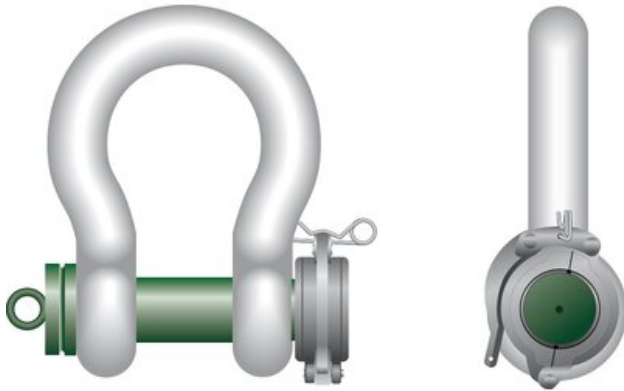

Manille ROV équipée d'une **pince avec un système de verrouillage** afin d'empêcher le décrochage accidentel de la charge.

Facteur de sécurité : 6:1 jusqu'à une CMU de 85 tonnes. 5:1 pour 120 tonnes et plus.

Matériau: corps et axe en acier allié, grade 80, trempé et revenu

Marquage: Marqué CE

Plage de température d'utilisation: -60°C jusqu'à +200°C

Finition: Manille peinte en blanc et l'axe en vert.

product-page.note: Fourni sans câblot. Le câblage est à déterminer selon vos besoins.

Grade: 8

Réf.	CMU tonne(s)	a mm in	b mm in	c mm in	dmm in	e mm in	fmm in	g mm in	h mm in	i(mm) in	j mm in	k mm in	Poids lb
420100650810	6,5	0,87	0,98	2,05	0,87	1,42	3,27	2,28	6,46	5,51	4,02	1,77	5
420100950810	9,5	1,1	1,26	2,6	1,1	1,85	4,25	2,95	7,87	6,77	5,16	1,89	9,37
420101200810	12	1,26	1,38	2,83	1,26	2,01	4,53	3,27	8,39	7,24	5,79	1,89	11,82
420101700810	17	1,5	1,65	3,46	1,5	2,36	5,75	3,9	10,47	8,23	6,89	1,89	20,44
420102500810	25	1,77	1,97	4,06	1,77	2,91	7,01	4,96	12,17	9,57	8,5	1,89	32,23
420103500810	35	1,97	2,24	4,57	1,97	3,27	7,76	5,43	13,78	10,59	9,37	1,89	45,75
420104250810	42,5	2,24	2,56	5,12	2,24	3,74	8,74	6,3	14,84	11,85	10,79	1,89	62,46
420105500810	55	2,56	2,76	5,71	2,56	4,13	10,24	7,09	17,32	12,95	12,2	1,89	90,39
420108500810	85	2,95	3,27	6,38	2,95	5	12,95	7,48	20,75	14,76	13,39	1,89	134,48
420112000810	120	3,74	3,74	8,19	3,58	5,79	15,75	9,37	25,47	17,32	16,85	2,36	242,51
420115000810	150	4,13	4,25	9,37	4,02	6,65	16,14	10,83	27,09	19,29	19,09	2,36	352,74
420120000810	200	4,72	5,12	10,98	4,45	7,05	20,2	11,42	32,99	20,47	20,87	2,36	518,09
420125000810	250	5,12	5,51	11,77	4,65	8,07	21,81	12,01	35,59	22,05	22,24	2,36	628,32

Dimensions

