LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Manille lyre à axe boulonné goupillé Van Beest G-4163

Informations du produit

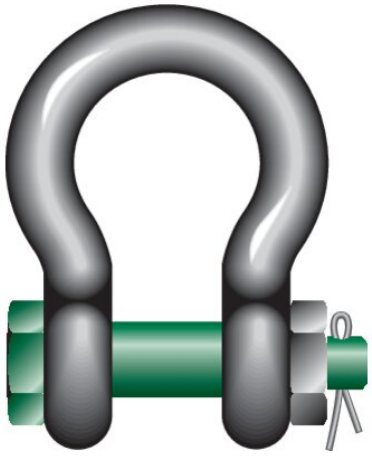

Manille lyre boulonnée goupillée équipé d'un double dispositif de sécurité pour éviter le dévissage accidentel de l'axe.

Norme : EN 13889 et conforme aux exigences de performance US Fed.Spec. RR-C-271 Type IVA Class 3, Grade A

Certificat : ce produit peut être livré sans supplément avec un certificat de conformité, un certificat matière 3.1, un certificat de test d'usine, une déclaration de conformité CE et toutes les manilles de 2 tonnes et plus peuvent être fournies avec un certificat DNV 2.7-1

... En savoir plus

Matériau: Corps et axe en acier haute résistance, grade 60, trempé et revenu
Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Plage de température d'utilisation: -20˚C jusqu'à +200˚C
Finition: Galvanisée à chaud.
Norme: EN 13889

Coefficient de sécurité: 6:1
Grade: 6

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Manille lyre à axe boulonné goupillé Van Beest G-4163

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	a in	b in	c in	d in	e in	f in	g in	h in	i in	j in	k in	Poids lb
11.31GPGHMB06	0,5	0,28	0,31	0,63	0,28	0,47	1,14	0,79	1,89	1,65	1,34	0,16	0,13
11.31GPGHMB08	0,75	0,35	0,39	0,79	0,35	0,51	1,26	0,87	2,2	1,97	1,57	0,2	0,24
11.31GPGHMB10	1	0,39	0,43	0,87	0,39	0,67	1,42	1,02	2,48	2,36	1,81	0,31	0,35
11.31GPGHMB11	1,5	0,43	0,51	1,02	0,43	0,75	1,69	1,14	2,91	2,64	2,01	0,43	0,49
11.31GPGHMB13	2	0,51	0,63	1,34	0,51	0,87	2,01	1,26	3,5	3,23	2,28	0,51	0,93
11.31GPGHMB16	3,25	0,63	0,75	1,57	0,63	1,06	2,52	1,69	4,33	3,86	2,95	0,67	1,63
11.31GPGHMB19	4,75	0,75	0,87	1,81	0,75	1,22	2,99	2,01	5,08	4,49	3,5	0,75	2,6
11.31GPGHMB22	6,5	0,87	0,98	2,05	0,87	1,42	3,27	2,28	5,67	5,12	4,02	0,87	3,9
11.31GPGHMB25	8,5	0,98	1,1	2,32	0,98	1,69	3,74	2,68	6,46	5,91	4,65	0,98	5,69
11.31GPGHMB28	9,5	1,1	1,26	2,6	1,1	1,85	4,25	2,95	7,28	6,54	5,16	1,06	8,07
11.31GPGHMB32	12	1,26	1,38	2,83	1,26	2,01	4,53	3,27	7,91	7,01	5,79	1,18	10,82
11.31GPGHMB35	13,5	1,38	1,5	3,15	1,38	2,24	5,24	3,62	8,94	7,76	6,38	1,3	14,42
11.31GPGHMB38	17	1,5	1,65	3,46	1,5	2,36	5,75	3,9	9,8	7,95	6,89	0,75	18,06
11.31GPGHMB45	25	1,77	1,97	4,06	1,77	2,91	7,01	4,96	11,81	9,8	8,5	0,91	31,35
11.31GPGHMB50	35	1,97	2,24	4,37	1,97	3,27	7,76	5,43	13,03	10,59	9,37	1,02	43,76
11.31GPGHMB57	42,5	2,24	2,56	5,12	2,24	3,74	8,74	6,3	14,84	11,85	10,79	1,14	62,46
11.31GPGHMB65	55	2,56	2,76	5,71	2,56	4,13	10,24	7,09	17,05	12,99	12,2	1,26	87,28
11.31GPGHMB75	85	2,95	3,27	6,38	2,87	5	12,95	7,48	20,75	14,96	13,39	1,54	136,69

© Novembre 2026 - Tous droits réservés