LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

MINIFOR™ série TR

Informations du produit



Gamme complète de treuils universels, performante et portative, pour travailler sans limite de hauteur.

- Hauteur de levage illimitée, câble libre pendant ou sur enrouleur.
- Câble diamètre 6,5 mm.
- Levage direct ou kit de mouflage.
- Moteur mono ou triphasé.
- Limiteur de course haut et bas réglables. Frein intégré au moteur.
- Poignée de transport intégré crochet de suspension orientable.
- Degré de protection IP55.

OPTIONS :

- Coffret métallique pour TR305 / TR50 (de série pour TR10 / TR30).
- Enrouleur à ressort 20, 27 et 40 m.
- Télécommande radio.

... *En savoir plus*


Marquage: Marqué CE, Capacité de charge, numéro de série.
product-page.note: Câble exclus (à commander séparément).

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

MINIFOR™ série TR

Dessin technique

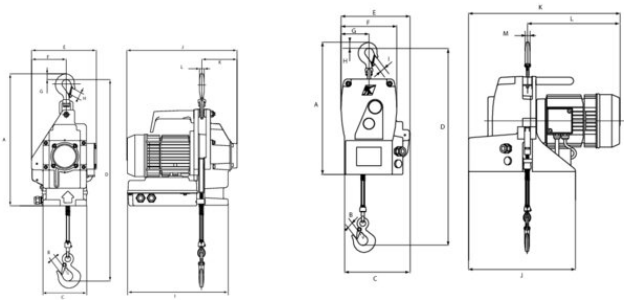

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Vitesse de levage m/min	Type	CMU moufle Tonnes	Vitesse moufle m/min	A in	B in	C in	D in	E in	F in	G in	H in	I in	J in	K in	L in	M in	Poids lb
16.28042789	0,1	15	TR10	0,2	7,5	16,81	0,79	5,51	24,84	8,23	4,41	0,79	0,79	12,76	14,02	4,49	0,59	-	44,09
16.28042889	0,3	5	TR30	0,6	2,5	16,81	0,79	5,51	24,84	8,23	4,41	0,79	0,79	12,76	14,02	4,49	0,59	-	44,09
16.28042989	0,3	13	TR30S	0,6	6,5	16,93	0,79	8,35	25,28	14,37	8,82	7,64	3,54	0,79	0,79	13,66	19,37	11,89	72,75
16.28044849	0,5	7	TR50	0,95	3,5	16,93	0,79	8,35	25,28	14,37	8,82	7,64	3,54	0,79	0,79	13,66	19,37	11,89	72,75

Type	Dimensions	Power supply*		Wire rope reeler		Radio			
	LxWxD mm	Single phase		Single phase		3 phase	20 m	27 m	40 m	control
115 Volt	230 Volt	400 Volt								
TR10	355x420x180	•		•			•	•	•	•
	•	•				•	•	•	•	
TR30	355x420x180	•		•			•	•	•	•
	•	•								

© Novembre 2026 - Tous droits réservés