




Crochet à œil à linguet L320 AN

Informations du produit

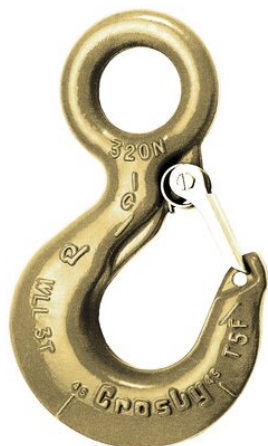

Informations générales

- Type 320 AN
- Tous les crochets sont équipés d'un linguet de sécurité
- Charge d'épreuve : 2.5 x CMU
- Codes de charge estampés sur chaque crochet.
- Crochet avec des marquages supplémentaires pour les indicateurs de déformation. Deux marques placées de manière stratégique, une juste en dessous de la tige ou de l'œil et l'autre au bout du crochet, ce qui permet une mesure QUIC-CHECK™ afin de déterminer si l'ouverture de la gorge a changé, indiquant ainsi une surcharge.
- Crochet avec des marquages supplémentaires pour les indicateurs d'angle.
- Disponible également en acier au carbone Grade 4.

... [En savoir plus](#)

Matériau: Acier allié, trempé et revenu.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 1677-2

Attention: Facteur sécurité = 4,5:1 de 31,5 à 60 tonnes WLL


Coefficient de sécurité: 5:1

Grade: 8



Crochet à œil à linguet L320 AN

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Poids lb
11.101022380	1,25	0,62
11.101022391	1,6	0,88
11.101022402	2,5	1,43
11.101022413	3,2	2,07
11.101022424	5,4	4,3
11.101022435	8	8,29
11.101022446	11,5	14,99
11.101022457	16	20,77
11.101022468	22	39,46
11.101022477	31,5	59,97
11.101023565	37	104,94
11.101023583	45	147,71
11.101023609	60	227,08