LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

19x7 HR

Informations du produit

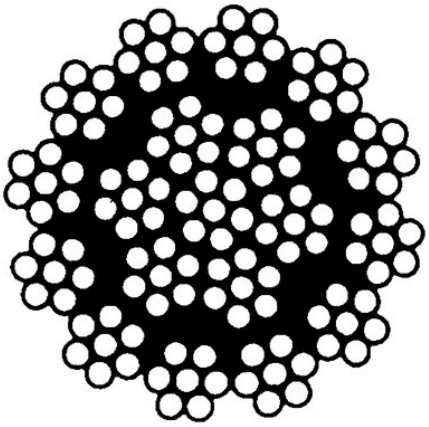

Câble galvanisé

Application principale : câble de levage principal et auxiliaire pour grues mobiles et camions-grues. Des diamètres plus petits sont parfois utilisés pour les ponts roulants.
Non recommandé pour les grues à tour.
Caractéristiques du câble : L'utilisation du câble au maximum de sa résistance à la fatigue pourrait déteriorer le câble de l'intérieur vers l'extérieur entrainant une rupture soudaine du câble. C'est pour cette raison que nous déconseillons ce câble pour les grues à tour.
Norme : EN 12385-4
ISO 4309 Catégorie câble N° : tous les diamètres**RCN.23-1.**

... *En savoir plus*

Construction du câble: 19x7 (Semi-rotation resistant rope)
Marquage: Selon la norme
Norme: EN 12385-4

RCN: 23-1

© Octobre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

19x7 HR

Données techniques

Dia. câble mm mm	Dia. câble inch	Sens de câblage	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Graissage
11,1	7/16	sZ	1 960	Acier clair	sZ	73,84	A-2
12,7	1/2	sZ	1 960	Acier clair	sZ	96,08	A-2
15,9	5/8	sZ	1 960	Acier clair	sZ	149,46	A-2
19	3/4	sZ	1 960	Acier clair	sZ	213,51	A-2
7,9	5/16	sZ	1 960	Acier clair	sZ	37,99	A-2
9,5	3/8	sZ	1 960	Acier clair	sZ	54,71	A-2

© Octobre 2026 - Tous droits réservés