




Steel Wire Rope 6x26-IWRC

Informations du produit

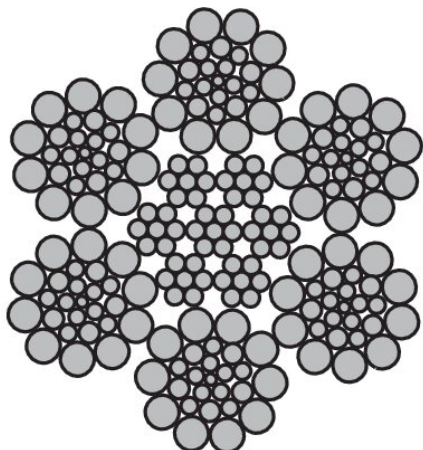

SZ

Typical applications: Winches, cranes.

ISO 4309 Rope Category No: All Diameters RCN.06

... [En savoir plus](#)

Construction du câble: 6x26-IWRC

Marquage: Selon la norme

Finition: Bright.

Norme: EN 12385-4

Coefficient de remplissage: 0.58

RCN: 06



Steel Wire Rope 6x26-IWRC

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Dia. câble inch	Classe de résistance N/mm ²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm ²	Graissage	Poids lb
-	11,1	7/16	1 960	Acier galvanisé	sZ	81,66	-	Sec	-
-	12,7	1/2	1 960	Acier clair	sZ	118,32	-	A-2	-
-	15,9	5/8	1 960	Acier clair	sZ	183,26	-	A-2	-
-	19	3/4	1 960	Acier galvanisé	sZ	235,75	-	Sec	-
-	19	3/4	1 960	Acier clair	sZ	261,55	-	A-2	-
-	22,2	7/8	1 960	Acier clair	sZ	354,07	-	A-2	-
-	25,4	1	1 960	Acier clair	sZ	459,94	-	A-2	-
101104134070329	41,3	-	1 960	Acier clair	sZ	145	-	Standard	17,42
-	6,4	1/4	1 960	Acier clair	sZ	30,24	-	A-2	-