LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Steel Wire Rope 6x26-IWRC

Informations du produit

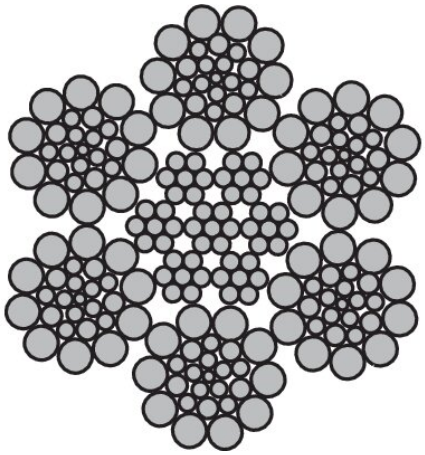

Typical applications: Winches, cranes.

ISO 4309 Rope Category No: All Diameters **RCN.06**

... *En savoir plus*

Construction du câble: 6x26-IWRC
Marquage: Selon la norme
Finition: Bright.
Norme: EN 12385-4

Coefficient de remplissage: 0.58
RCN: 06

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Steel Wire Rope 6x26-IWRC

Données techniques

Dia. câble mm mm	Dia. câble inch	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Graissage	Poids lb
11,1	7/16	1 960	Acier galvanisé	sZ	81,66	Sec	-
12,7	1/2	1 960	Acier clair	sZ	118,32	A-2	-
15,9	5/8	1 960	Acier clair	sZ	183,26	A-2	-
19	3/4	1 960	Acier galvanisé	sZ	235,75	Sec	-
19	3/4	1 960	Acier clair	sZ	261,55	A-2	-
22,2	7/8	1 960	Acier clair	sZ	354,07	A-2	-
25,4	1	1 960	Acier clair	sZ	459,94	A-2	-
41,3	-	1 960	Acier clair	sZ	145	Standard	17,42
6,4	1/4	1 960	Acier clair	sZ	30,24	A-2	-

© Novembre 2026 - Tous droits réservés