




Câble d'acier Verope Verotop



Câble d'acier Verope Verotop

Informations du produit

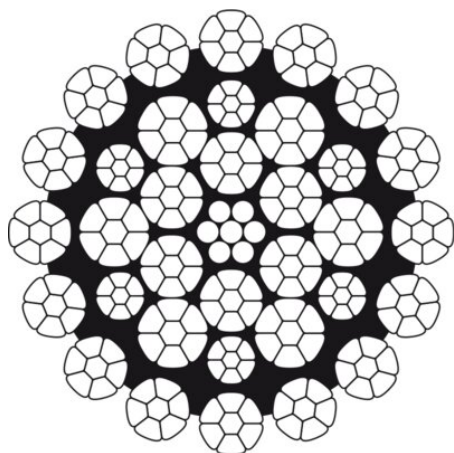

Construction du câble : Le Verotop est un câble antigiratoire très flexible doté de torons compactés.

Caractéristiques :

- Force de rupture extrêmement élevée.
- Très bonnes propriétés de résistance à la fatigue.
- Très haute résistance à l'écrasement et à l'usure.
- Particulièrement adapté pour l'enroulement multicouche.

ISO 4309

Catégorie de câble (RCN) : Tous diamètres **RCN.23-2**.

... [En savoir plus](#)

Grue à tour



Grue mobile



Grue a chenille



grue pour fondation



camion grue



Grue dépliable



Grue à flèche relevable



Potence



Grue Offshore




Grue de bord



Grue portuaire



Grue portique



Marquage: Selon la norme

Norme: EN 12385-4

product-page.note: Verotop can be used either with or without swivel.

Attention: Le Verotop peut être utilisé avec ou sans émerillon.

Coefficient de remplissage: 0,738

RCN: 23-2

Tolérance Ø: +2% à +4%



Câble d'acier Verope Verotop

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm ²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm ²	Graissage	Poids lb
01.G37VTP080G	8	1 960	Acier galvanisé	zZ	61,1	37	Standard	0,68
01.G47VTP080G	8	1 960	Acier galvanisé	sS	61,1	37	Standard	0,68
01.B37VTP080G	8	1 960	Acier clair	zZ	61,1	37	Standard	0,68
01.B47VTP080G	8	1 960	Acier clair	sS	61,1	37	Standard	0,68
01.G37VTP080H	8	2 160	Acier galvanisé	zZ	62,7	37	Standard	0,68
01.G47VTP080H	8	2 160	Acier galvanisé	sS	62,7	37	Standard	0,68
01.B37VTP080H	8	2 160	Acier clair	zZ	62,7	37	Standard	0,68
01.B47VTP080H	8	2 160	Acier clair	sS	62,7	37	Standard	0,68
01.G37VTP090G	9	1 960	Acier galvanisé	zZ	77,3	47	Standard	0,88
01.G47VTP090G	9	1 960	Acier galvanisé	sS	77,3	47	Standard	0,88
01.B37VTP090G	9	1 960	Acier clair	zZ	77,3	47	Standard	0,88
01.B47VTP090G	9	1 960	Acier clair	sS	77,3	47	Standard	0,88
01.G37VTP090H	9	2 160	Acier galvanisé	zZ	79,4	47	Standard	0,88
01.G47VTP090H	9	2 160	Acier galvanisé	sS	79,4	47	Standard	0,88
01.B37VTP090H	9	2 160	Acier clair	zZ	79,4	47	Standard	0,88
01.B47VTP090H	9	2 160	Acier clair	sS	79,4	47	Standard	0,88
01.G37VTP100G	10	1 960	Acier galvanisé	zZ	95,43	58	Standard	1,08
01.G47VTP100G	10	1 960	Acier galvanisé	sS	95,43	58	Standard	1,08
01.B37VTP100G	10	1 960	Acier clair	zZ	95,43	58	Standard	1,08
01.B47VTP100G	10	1 960	Acier clair	sS	95,43	58	Standard	1,08
01.G37VTP100H	10	2 160	Acier galvanisé	zZ	98	58	Standard	1,08
01.G47VTP100H	10	2 160	Acier galvanisé	sS	98	58	Standard	1,08
01.B37VTP100H	10	2 160	Acier clair	zZ	98	58	Standard	1,08
01.B47VTP100H	10	2 160	Acier clair	sS	98	58	Standard	1,08
01.B47VTP110G	11	1 960	Acier clair	sS	115,5	70	Standard	1,3
01.B37VTP110G	11	1 960	Acier clair	zZ	115,5	70	Standard	1,3
01.G47VTP110G	11	1 960	Acier galvanisé	sS	115,5	70	Standard	1,3
01.G37VTP110G	11	1 960	Acier galvanisé	zZ	115,5	70	Standard	1,3
01.B47VTP110H	11	2 160	Acier clair	sS	118,6	70	Standard	1,3
01.B37VTP110H	11	2 160	Acier clair	zZ	118,6	70	Standard	1,3



Câble d'acier Verope Verotop

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm ²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm ²	Graissage	Poids lb
01.G47VTP110H	11	2 160	Acier galvanisé	sS	118,6	70	Standard	1,3
01.G37VTP110H	11	2 160	Acier galvanisé	zZ	118,6	70	Standard	1,3
01.B47VTP120G	12	1 960	Acier clair	sS	137,4	83	Standard	1,57
01.B37VTP120G	12	1 960	Acier clair	zZ	137,4	83	Standard	1,57
01.G47VTP120G	12	1 960	Acier galvanisé	sS	137,4	83	Standard	1,57
01.G37VTP120G	12	1 960	Acier galvanisé	zZ	137,4	83	Standard	1,57
01.B47VTP120H	12	2 160	Acier clair	sS	141,2	83	Standard	1,57
01.B37VTP120H	12	2 160	Acier clair	zZ	141,2	83	Standard	1,57
01.G47VTP120H	12	2 160	Acier galvanisé	sS	141,2	83	Standard	1,57
01.G37VTP120H	12	2 160	Acier galvanisé	zZ	141,2	83	Standard	1,57
01.B47VTP127G	12,7	1 960	Acier clair	sS	153,9	93	Standard	1,74
01.B37VTP127G	12,7	1 960	Acier clair	zZ	153,9	93	Standard	1,74
01.G47VTP127G	12,7	1 960	Acier galvanisé	sS	153,9	93	Standard	1,74
01.G37VTP127G	12,7	1 960	Acier galvanisé	zZ	153,9	93	Standard	1,74
01.B47VTP127H	12,7	2 160	Acier clair	sS	158,1	93	Standard	1,74
01.B37VTP127H	12,7	2 160	Acier clair	zZ	158,1	93	Standard	1,74
01.G47VTP127H	12,7	2 160	Acier galvanisé	sS	158,1	93	Standard	1,74
01.G37VTP127H	12,7	2 160	Acier galvanisé	zZ	158,1	93	Standard	1,74
01.B47VTP130G	13	1 960	Acier clair	sS	161,3	98	Standard	1,83
01.B37VTP130G	13	1 960	Acier clair	zZ	161,3	98	Standard	1,83
01.G47VTP130G	13	1 960	Acier galvanisé	sS	161,3	98	Standard	1,83
01.G37VTP130G	13	1 960	Acier galvanisé	zZ	161,3	98	Standard	1,83
01.B47VTP130H	13	2 160	Acier clair	sS	165,7	98	Standard	1,83
01.B37VTP130H	13	2 160	Acier clair	zZ	165,7	98	Standard	1,83
01.G47VTP130H	13	2 160	Acier galvanisé	sS	165,7	98	Standard	1,83
01.G37VTP130H	13	2 160	Acier galvanisé	zZ	165,7	98	Standard	1,83
01.B47VTP140G	14	1 960	Acier clair	sS	187	114	Standard	2,12
01.B37VTP140G	14	1 960	Acier clair	zZ	187	114	Standard	2,12
01.G47VTP140G	14	1 960	Acier galvanisé	sS	187	114	Standard	2,12
01.G37VTP140G	14	1 960	Acier galvanisé	zZ	187	114	Standard	2,12



Câble d'acier Verope Verotop

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm ²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm ²	Graissage	Poids lb
01.B47VTP140H	14	2 160	Acier clair	sS	192,2	114	Standard	2,12
01.B37VTP140H	14	2 160	Acier clair	zZ	192,2	114	Standard	2,12
01.G47VTP140H	14	2 160	Acier galvanisé	sS	192,2	114	Standard	2,12
01.G37VTP140H	14	2 160	Acier galvanisé	zZ	192,2	114	Standard	2,12
01.B47VTP150G	15	1 960	Acier clair	sS	214,7	130	Standard	2,43
01.B37VTP150G	15	1 960	Acier clair	zZ	214,7	130	Standard	2,43
01.G47VTP150G	15	1 960	Acier galvanisé	sS	214,7	130	Standard	2,43
01.G37VTP150G	15	1 960	Acier galvanisé	zZ	214,7	130	Standard	2,43
01.B47VTP150H	15	2 160	Acier clair	sS	220,6	130	Standard	2,43
01.B37VTP150H	15	2 160	Acier clair	zZ	220,6	130	Standard	2,43
01.G47VTP150H	15	2 160	Acier galvanisé	sS	220,6	130	Standard	2,43
01.G37VTP150H	15	2 160	Acier galvanisé	zZ	220,6	130	Standard	2,43
01.B47VTP160G	16	1 960	Acier clair	sS	244,3	148	Standard	2,76
01.B37VTP160G	16	1 960	Acier clair	zZ	244,3	148	Standard	2,76
01.G47VTP160G	16	1 960	Acier galvanisé	sS	244,3	148	Standard	2,76
01.G37VTP160G	16	1 960	Acier galvanisé	zZ	244,3	148	Standard	2,76
-	16	1 960	Acier clair	sZ	244,3	148	A-2	2,76
01.B47VTP160H	16	2 160	Acier clair	sS	251	148	Standard	2,76
01.B37VTP160H	16	2 160	Acier clair	zZ	251	148	Standard	2,76
01.G47VTP160H	16	2 160	Acier galvanisé	sS	251	148	Standard	2,76
01.G37VTP160H	16	2 160	Acier galvanisé	zZ	251	148	Standard	2,76
01.B47VTP170G	17	1 960	Acier clair	sS	275,8	168	Standard	3,13
01.B37VTP170G	17	1 960	Acier clair	zZ	275,8	168	Standard	3,13
01.G47VTP170G	17	1 960	Acier galvanisé	sS	275,8	168	Standard	3,13
01.G37VTP170G	17	1 960	Acier galvanisé	zZ	275,8	168	Standard	3,13
01.B47VTP170H	17	2 160	Acier clair	sS	283,3	168	Standard	3,13
01.B37VTP170H	17	2 160	Acier clair	zZ	283,3	168	Standard	3,13
01.G47VTP170H	17	2 160	Acier galvanisé	sS	283,3	168	Standard	3,13
01.G37VTP170H	17	2 160	Acier galvanisé	zZ	283,3	168	Standard	3,13
01.B47VTP180G	18	1 960	Acier clair	sS	309,2	188	Standard	3,51



Câble d'acier Verope Verotop

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm ²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm ²	Graissage	Poids lb
01.B37VTP180G	18	1 960	Acier clair	zZ	309,2	188	Standard	3,51
01.G47VTP180G	18	1 960	Acier galvanisé	sS	309,2	188	Standard	3,51
01.G37VTP180G	18	1 960	Acier galvanisé	zZ	309,2	188	Standard	3,51
-	18	1 960	Acier galvanisé	sS	309,2	188	A-3	3,51
01.B47VTP180H	18	2 160	Acier clair	sS	317,7	188	Standard	3,51
01.B37VTP180H	18	2 160	Acier clair	zZ	317,7	188	Standard	3,51
01.G47VTP180H	18	2 160	Acier galvanisé	sS	317,7	188	Standard	3,51
01.G37VTP180H	18	2 160	Acier galvanisé	zZ	317,7	188	Standard	3,51
01.B47VTP190G	19	1 960	Acier clair	sS	344,5	209	Standard	3,9
01.B37VTP190G	19	1 960	Acier clair	zZ	344,5	209	Standard	3,9
01.G47VTP190G	19	1 960	Acier galvanisé	sS	344,5	209	Standard	3,9
01.G37VTP190G	19	1 960	Acier galvanisé	zZ	344,5	209	Standard	3,9
01.B47VTP190H	19	2 160	Acier clair	sS	353,9	209	Standard	3,9
01.B37VTP190H	19	2 160	Acier clair	zZ	353,9	209	Standard	3,9
01.G47VTP190H	19	2 160	Acier galvanisé	sS	353,9	209	Standard	3,9
01.G37VTP190H	19	2 160	Acier galvanisé	zZ	353,9	209	Standard	3,9
01.B47VTP200G	20	1 960	Acier clair	sS	381,7	232	Standard	4,32
01.B37VTP200G	20	1 960	Acier clair	zZ	381,7	232	Standard	4,32
01.G47VTP200G	20	1 960	Acier galvanisé	sS	381,7	232	Standard	4,32
01.G37VTP200G	20	1 960	Acier galvanisé	zZ	381,7	232	Standard	4,32
01.B47VTP200H	20	2 160	Acier clair	sS	392,2	232	Standard	4,32
01.B37VTP200H	20	2 160	Acier clair	zZ	392,2	232	Standard	4,32
01.G47VTP200H	20	2 160	Acier galvanisé	sS	392,2	232	Standard	4,32
01.G37VTP200H	20	2 160	Acier galvanisé	zZ	392,2	232	Standard	4,32
01.B47VTP210G	21	1 960	Acier clair	sS	420,8	256	Standard	4,76
01.B37VTP210G	21	1 960	Acier clair	zZ	420,8	256	Standard	4,76
01.G47VTP210G	21	1 960	Acier galvanisé	sS	420,8	256	Standard	4,76
01.G37VTP210G	21	1 960	Acier galvanisé	zZ	420,8	256	Standard	4,76
-	21	1 960	Acier galvanisé	sS	420,8	256	A-1	4,76
01.B47VTP210H	21	2 160	Acier clair	sS	432,4	256	Standard	4,76



Câble d'acier Verope Verotop

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm ²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm ²	Graissage	Poids lb
01.B37VTP210H	21	2 160	Acier clair	zZ	432,4	256	Standard	4,76
01.G47VTP210H	21	2 160	Acier galvanisé	sS	432,4	256	Standard	4,76
01.G37VTP210H	21	2 160	Acier galvanisé	zZ	432,4	256	Standard	4,76
01.B47VTP220G	22	1 960	Acier clair	sS	461,9	281	Standard	5,22
01.B37VTP220G	22	1 960	Acier clair	zZ	461,9	281	Standard	5,22
01.G47VTP220G	22	1 960	Acier galvanisé	sS	461,9	281	Standard	5,22
01.G37VTP220G	22	1 960	Acier galvanisé	zZ	461,9	281	Standard	5,22
01.B47VTP220H	22	2 160	Acier clair	sS	474,5	281	Standard	5,22
01.B37VTP220H	22	2 160	Acier clair	zZ	474,5	281	Standard	5,22
01.G47VTP220H	22	2 160	Acier galvanisé	sS	474,5	281	Standard	5,22
01.G37VTP220H	22	2 160	Acier galvanisé	zZ	474,5	281	Standard	5,22
01.B47VTP224G	22,4	1 960	Acier clair	sS	478,8	286	Standard	5,4
01.B37VTP224G	22,4	1 960	Acier clair	zZ	487,8	286	Standard	5,4
01.G47VTP224G	22,4	1 960	Acier galvanisé	sS	487,8	286	Standard	5,4
01.G37VTP224G	22,4	1 960	Acier galvanisé	zZ	487,8	286	Standard	5,4
01.B47VTP224H	22,4	2 160	Acier clair	sS	491,9	286	Standard	5,4
01.B37VTP224H	22,4	2 160	Acier clair	zZ	491,9	286	Standard	5,4
01.G47VTP224H	22,4	2 160	Acier galvanisé	sS	491,9	286	Standard	5,4
01.G37VTP224H	22,4	2 160	Acier galvanisé	zZ	491,9	286	Standard	5,4
01.B47VTP230G	23	1 960	Acier clair	sS	504,8	307	Standard	5,71
01.B37VTP230G	23	1 960	Acier clair	zZ	504,8	307	Standard	5,71
01.G47VTP230G	23	1 960	Acier galvanisé	sS	504,8	307	Standard	5,71
01.G37VTP230G	23	1 960	Acier galvanisé	zZ	504,8	307	Standard	5,71
01.B47VTP230H	23	2 160	Acier clair	sS	518,6	307	Standard	5,71
01.B37VTP230H	23	2 160	Acier clair	zZ	518,6	307	Standard	5,71
01.G47VTP230H	23	2 160	Acier galvanisé	sS	518,6	307	Standard	5,71
01.G37VTP230H	23	2 160	Acier galvanisé	zZ	518,6	307	Standard	5,71
01.B47VTP240G	24	1 960	Acier clair	sS	549,7	334	Standard	6,22
01.B37VTP240G	24	1 960	Acier clair	zZ	549,7	334	Standard	6,22
01.G47VTP240G	24	1 960	Acier galvanisé	sS	549,7	334	Standard	6,22



Câble d'acier Verope Verotop

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm ²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm ²	Graissage	Poids lb
01.G37VTP240G	24	1 960	Acier galvanisé	zZ	549,7	334	Standard	6,22
01.B47VTP240H	24	2 160	Acier clair	sS	564,7	334	Standard	6,22
01.B37VTP240H	24	2 160	Acier clair	zZ	564,7	334	Standard	6,22
01.G47VTP240H	24	2 160	Acier galvanisé	sS	564,7	334	Standard	6,22
01.G37VTP240H	24	2 160	Acier galvanisé	zZ	564,7	334	Standard	6,22
01.B47VTP250G	25	1 960	Acier clair	sS	596,4	362	Standard	6,75
01.B37VTP250G	25	1 960	Acier clair	zZ	596,4	362	Standard	6,75
01.G47VTP250G	25	1 960	Acier galvanisé	sS	596,4	362	Standard	6,75
01.G37VTP250G	25	1 960	Acier galvanisé	zZ	596,4	362	Standard	6,75
01.B47VTP250H	25	2 160	Acier clair	sS	612,8	362	Standard	6,75
01.B37VTP250H	25	2 160	Acier clair	zZ	612,8	362	Standard	6,75
01.G47VTP250H	25	2 160	Acier galvanisé	sS	612,8	362	Standard	6,75
01.G37VTP250H	25	2 160	Acier galvanisé	zZ	612,8	362	Standard	6,75
01.B47VTP254G	25,4	1 960	Acier clair	sS	615,7	374	Standard	6,97
01.B37VTP254G	25,4	1 960	Acier clair	zZ	615,7	374	Standard	6,97
01.G47VTP254G	25,4	1 960	Acier galvanisé	sS	615,7	374	Standard	6,97
01.G37VTP254G	25,4	1 960	Acier galvanisé	zZ	615,7	374	Standard	6,97
01.B47VTP254H	25,4	2 160	Acier clair	sS	632,5	374	Standard	6,97
01.B37VTP254H	25,4	2 160	Acier clair	zZ	632,5	374	Standard	6,97
01.G47VTP254H	25,4	2 160	Acier galvanisé	sS	632,5	374	Standard	6,97
01.G37VTP254H	25,4	2 160	Acier galvanisé	zZ	632,5	374	Standard	6,97
01.B47VTP260G	26	1 960	Acier clair	sS	645,1	392	Standard	7,3
01.B37VTP260G	26	1 960	Acier clair	zZ	645,1	392	Standard	7,3
01.G47VTP260G	26	1 960	Acier galvanisé	sS	645,1	392	Standard	7,3
01.G37VTP260G	26	1 960	Acier galvanisé	zZ	645,1	392	Standard	7,3
01.B47VTP260H	26	2 160	Acier clair	sS	662,8	392	Standard	7,3
01.B37VTP260H	26	2 160	Acier clair	zZ	662,8	392	Standard	7,3
01.G47VTP260H	26	2 160	Acier galvanisé	sS	662,8	392	Standard	7,3
01.G37VTP260H	26	2 160	Acier galvanisé	zZ	662,8	392	Standard	7,3
01.B47VTP270G	27	1 960	Acier clair	sS	695,7	423	Standard	7,87



Câble d'acier Verope Verotop

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm ²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm ²	Graissage	Poids lb
01.B37VTP270G	27	1 960	Acier clair	zZ	695,7	423	Standard	7,87
01.G47VTP270G	27	1 960	Acier galvanisé	sS	695,7	423	Standard	7,87
01.G37VTP270G	27	1 960	Acier galvanisé	zZ	695,7	423	Standard	7,87
01.B47VTP270H	27	2 160	Acier clair	sS	714,7	423	Standard	7,87
01.B37VTP270H	27	2 160	Acier clair	zZ	714,7	423	Standard	7,87
01.G47VTP270H	27	2 160	Acier galvanisé	sS	714,7	423	Standard	7,87
01.G37VTP270H	27	2 160	Acier galvanisé	zZ	714,7	423	Standard	7,87
01.B47VTP280G	28	1 960	Acier clair	sS	748,2	454	Standard	8,47
01.B37VTP280G	28	1 960	Acier clair	zZ	748,2	454	Standard	8,47
01.G47VTP280G	28	1 960	Acier galvanisé	sS	748,2	454	Standard	8,47
01.G37VTP280G	28	1 960	Acier galvanisé	zZ	748,2	454	Standard	8,47
01.B47VTP280H	28	2 160	Acier clair	sS	768,7	454	Standard	8,47
01.B37VTP280H	28	2 160	Acier clair	zZ	768,7	454	Standard	8,47
01.G47VTP280H	28	2 160	Acier galvanisé	sS	768,7	454	Standard	8,47
01.G37VTP280H	28	2 160	Acier galvanisé	zZ	768,7	454	Standard	8,47
01.B47VTP286G	28,6	1 960	Acier clair	sS	780,6	474	Standard	8,84
01.B37VTP286G	28,6	1 960	Acier clair	zZ	780,6	474	Standard	8,84
01.G47VTP286G	28,6	1 960	Acier galvanisé	sS	780,6	474	Standard	8,84
01.G37VTP286G	28,6	1 960	Acier galvanisé	zZ	780,6	474	Standard	8,84
01.B47VTP286H	28,6	2 160	Acier clair	sS	802	474	Standard	8,84
01.B37VTP286H	28,6	2 160	Acier clair	zZ	802	474	Standard	8,84
01.G47VTP286H	28,6	2 160	Acier galvanisé	sS	802	474	Standard	8,84
01.G37VTP286H	28,6	2 160	Acier galvanisé	zZ	802	474	Standard	8,84
01.B47VTP290G	29	1 960	Acier clair	sS	802,6	487	Standard	9,08
01.B37VTP290G	29	1 960	Acier clair	zZ	802,6	487	Standard	9,08
01.G47VTP290G	29	1 960	Acier galvanisé	sS	802,6	487	Standard	9,08
01.G37VTP290G	29	1 960	Acier galvanisé	zZ	802,6	487	Standard	9,08
01.B47VTP290H	29	2 160	Acier clair	sS	824,5	487	Standard	9,08
01.B37VTP290H	29	2 160	Acier clair	zZ	824,5	487	Standard	9,08
01.G47VTP290H	29	2 160	Acier galvanisé	sS	824,5	487	Standard	9,08



Câble d'acier Verope Verotop

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm ²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm ²	Graissage	Poids lb
01.G37VTP290H	29	2 160	Acier galvanisé	zZ	824,5	487	Standard	9,08
01.B47VTP300G	30	1 960	Acier clair	sS	858,9	522	Standard	9,72
01.B37VTP300G	30	1 960	Acier clair	zZ	858,9	522	Standard	9,72
01.G47VTP300G	30	1 960	Acier galvanisé	sS	858,9	522	Standard	9,72
01.G37VTP300G	30	1 960	Acier galvanisé	zZ	858,9	522	Standard	9,72
01.B47VTP300H	30	2 160	Acier clair	sS	882,4	522	Standard	9,72
01.B37VTP300H	30	2 160	Acier clair	zZ	882,4	522	Standard	9,72
01.G47VTP300H	30	2 160	Acier galvanisé	sS	882,4	522	Standard	9,72
01.G37VTP300H	30	2 160	Acier galvanisé	zZ	882,4	522	Standard	9,72
01.B47VTP310G	31	1 960	Acier clair	sS	917,1	557	Standard	10,38
01.B37VTP310G	31	1 960	Acier clair	zZ	917,1	557	Standard	10,38
01.G47VTP310G	31	1 960	Acier galvanisé	sS	917,1	557	Standard	10,38
01.G37VTP310G	31	1 960	Acier galvanisé	zZ	917,1	557	Standard	10,38
01.B47VTP310H	31	2 160	Acier clair	sS	942,2	557	Standard	10,38
01.B37VTP310H	31	2 160	Acier clair	zZ	942,2	557	Standard	10,38
01.G47VTP310H	31	2 160	Acier galvanisé	sS	942,2	557	Standard	10,38
01.G37VTP310H	31	2 160	Acier galvanisé	zZ	942,2	557	Standard	10,38
01.B47VTP320G	32	1 960	Acier clair	sS	977,2	594	Standard	11,07
01.B37VTP320G	32	1 960	Acier clair	zZ	977,2	594	Standard	11,07
01.G47VTP320G	32	1 960	Acier galvanisé	sS	977,2	594	Standard	11,07
01.G37VTP320G	32	1 960	Acier galvanisé	zZ	977,2	594	Standard	11,07
01.B47VTP320H	32	2 160	Acier clair	sS	1 004	594	Standard	11,07
01.B37VTP320H	32	2 160	Acier clair	zZ	1 004	594	Standard	11,07
01.G47VTP320H	32	2 160	Acier galvanisé	sS	1 004	594	Standard	11,07
01.G37VTP320H	32	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 004	594	Standard	11,07
01.B47VTP330G	33	1 960	Acier clair	sS	1 039	631	Standard	11,75
01.B37VTP330G	33	1 960	Acier clair	zZ	1 039	631	Standard	11,75
01.G47VTP330G	33	1 960	Acier galvanisé	sS	1 039	631	Standard	11,75
01.G37VTP330G	33	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 039	631	Standard	11,75
01.B47VTP330H	33	2 160	Acier clair	sS	1 068	631	Standard	11,75



Câble d'acier Verope Verotop

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm ²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm ²	Graissage	Poids lb
01.B37VTP330H	33	2 160	Acier clair	zZ	1 068	631	Standard	11,75
01.G47VTP330H	33	2 160	Acier galvanisé	sS	1 068	631	Standard	11,75
01.G37VTP330H	33	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 068	631	Standard	11,75
01.B47VTP340G	34	1 960	Acier clair	sS	1 103	670	Standard	12,48
01.B37VTP340G	34	1 960	Acier clair	zZ	1 103	670	Standard	12,48
01.G47VTP340G	34	1 960	Acier galvanisé	sS	1 103	670	Standard	12,48
01.G37VTP340G	34	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 103	670	Standard	12,48
01.B47VTP340H	34	2 160	Acier clair	sS	1 133	670	Standard	12,48
01.B37VTP340H	34	2 160	Acier clair	zZ	1 133	670	Standard	12,48
01.G47VTP340H	34	2 160	Acier galvanisé	sS	1 133	670	Standard	12,48
01.G37VTP340H	34	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 133	670	Standard	12,48
01.B47VTP350G	35	1 960	Acier clair	sS	1 169	710	Standard	13,23
01.B37VTP350G	35	1 960	Acier clair	zZ	1 169	710	Standard	13,23
01.G47VTP350G	35	1 960	Acier galvanisé	sS	1 169	710	Standard	13,23
01.G37VTP350G	35	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 169	710	Standard	13,23
01.B47VTP350H	35	2 160	Acier clair	sS	1 201	710	Standard	13,23
01.B37VTP350H	35	2 160	Acier clair	zZ	1 201	710	Standard	13,23
01.G47VTP350H	35	2 160	Acier galvanisé	sS	1 201	710	Standard	13,23
01.G37VTP350H	35	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 201	710	Standard	13,23
01.B47VTP360G	36	1 960	Acier clair	sS	1 237	751	Standard	14
01.B37VTP360G	36	1 960	Acier clair	zZ	1 237	751	Standard	14
01.G47VTP360G	36	1 960	Acier galvanisé	sS	1 237	751	Standard	14
01.G37VTP360G	36	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 237	751	Standard	14
01.B47VTP360H	36	2 160	Acier clair	sS	1 271	751	Standard	14
01.B37VTP360H	36	2 160	Acier clair	zZ	1 271	751	Standard	14
01.G47VTP360H	36	2 160	Acier galvanisé	sS	1 271	751	Standard	14
01.G37VTP360H	36	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 271	751	Standard	14
01.B47VTP380G	38	1 960	Acier clair	sS	1 378	837	Standard	15,59
01.B37VTP380G	38	1 960	Acier clair	zZ	1 378	837	Standard	15,59
01.G47VTP380G	38	1 960	Acier galvanisé	sS	1 378	837	Standard	15,59



Câble d'acier Verope Verotop

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm ²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm ²	Graissage	Poids lb
01.G37VTP380G	38	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 378	837	Standard	15,59
01.B47VTP380H	38	2 160	Acier clair	sS	1 416	837	Standard	15,59
01.B37VTP380H	38	2 160	Acier clair	zZ	1 416	837	Standard	15,59
01.G47VTP380H	38	2 160	Acier galvanisé	sS	1 416	837	Standard	15,59
01.G37VTP380H	38	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 416	837	Standard	15,59
01.B47VTP400G	40	1 960	Acier clair	sS	1 527	927	Standard	17,28
01.B37VTP400G	40	1 960	Acier clair	zZ	1 527	927	Standard	17,28
01.G47VTP400G	40	1 960	Acier galvanisé	sS	1 527	927	Standard	17,28
01.G37VTP400G	40	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 527	927	Standard	17,28
01.B47VTP400H	40	2 160	Acier clair	sS	1 569	927	Standard	17,28
01.B37VTP400H	40	2 160	Acier clair	zZ	1 569	927	Standard	17,28
01.G47VTP400H	40	2 160	Acier galvanisé	sS	1 569	927	Standard	17,28
01.G37VTP400H	40	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 569	927	Standard	17,28
01.B47VTP410G	41	1 960	Acier clair	sS	1 604	974	Standard	18,14
01.B37VTP410G	41	1 960	Acier clair	zZ	1 604	974	Standard	18,14
01.G47VTP410G	41	1 960	Acier galvanisé	sS	1 604	974	Standard	18,14
01.G37VTP410G	41	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 604	974	Standard	18,14
01.B47VTP410H	41	2 160	Acier clair	sS	1 648	974	Standard	18,14
01.B37VTP410H	41	2 160	Acier clair	zZ	1 648	974	Standard	18,14
01.G47VTP410H	41	2 160	Acier galvanisé	sS	1 648	974	Standard	18,14
01.G37VTP410H	41	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 648	974	Standard	18,14
01.B47VTP420G	42	1 960	Acier clair	sS	1 683	1 022	Standard	19,05
01.B37VTP420G	42	1 960	Acier clair	zZ	1 683	1 022	Standard	19,05
01.G47VTP420G	42	1 960	Acier galvanisé	sS	1 683	1 022	Standard	19,05
01.G37VTP420G	42	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 683	1 022	Standard	19,05
01.B47VTP420H	42	2 160	Acier clair	sS	1 729	1 022	Standard	19,05
01.B37VTP420H	42	2 160	Acier clair	zZ	1 729	1 022	Standard	19,05
01.G47VTP420H	42	2 160	Acier galvanisé	sS	1 729	1 022	Standard	19,05
01.G37VTP420H	42	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 729	1 022	Standard	19,05
01.B47VTP430G	43	1 960	Acier clair	sS	1 764	1 072	Standard	19,97



Câble d'acier Verope Verotop

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm ²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm ²	Graissage	Poids lb
01.B37VTP430G	43	1 960	Acier clair	zZ	1 764	1 072	Standard	19,97
01.G47VTP430G	43	1 960	Acier galvanisé	sS	1 764	1 072	Standard	19,97
01.G37VTP430G	43	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 764	1 072	Standard	19,97
01.B47VTP430H	43	2 160	Acier clair	sS	1 813	1 072	Standard	19,97
01.B37VTP430H	43	2 160	Acier clair	zZ	1 813	1 072	Standard	19,97
01.G47VTP430H	43	2 160	Acier galvanisé	sS	1 813	1 072	Standard	19,97
01.G37VTP430H	43	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 813	1 072	Standard	19,97
01.B47VTP440G	44	1 960	Acier clair	sS	1 848	1 122	Standard	20,9
01.B37VTP440G	44	1 960	Acier clair	zZ	1 848	1 122	Standard	20,9
01.G47VTP440G	44	1 960	Acier galvanisé	sS	1 848	1 122	Standard	20,9
01.G37VTP440G	44	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 848	1 122	Standard	20,9
01.B47VTP440H	44	2 160	Acier clair	sS	1 898	1 122	Standard	20,9
01.B37VTP440H	44	2 160	Acier clair	zZ	1 898	1 122	Standard	20,9
01.G47VTP440H	44	2 160	Acier galvanisé	sS	1 898	1 122	Standard	20,9
01.G37VTP440H	44	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 898	1 122	Standard	20,9
01.B47VTP450G	45	1 960	Acier clair	sS	1 932	1 174	Standard	21,87
01.B37VTP450G	45	1 960	Acier clair	zZ	1 932	1 174	Standard	21,87
01.G47VTP450G	45	1 960	Acier galvanisé	sS	1 932	1 174	Standard	21,87
01.G37VTP450G	45	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 932	1 174	Standard	21,87
01.B47VTP450H	45	2 160	Acier clair	sS	1 985	1 174	Standard	21,87
01.B37VTP450H	45	2 160	Acier clair	zZ	1 985	1 174	Standard	21,87
01.G47VTP450H	45	2 160	Acier galvanisé	sS	1 985	1 174	Standard	21,87
01.G37VTP450H	45	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 985	1 174	Standard	21,87
01.B47VTP460G	46	1 960	Acier clair	sS	2 019	1 226	Standard	22,84
01.B37VTP460G	46	1 960	Acier clair	zZ	2 019	1 226	Standard	22,84
01.G47VTP460G	46	1 960	Acier galvanisé	sS	2 019	1 226	Standard	22,84
01.G37VTP460G	46	1 960	Acier galvanisé	zZ	2 019	1 226	Standard	22,84
01.B47VTP460H	46	2 160	Acier clair	sS	2 075	1 226	Standard	22,84
01.B37VTP460H	46	2 160	Acier clair	zZ	2 075	1 226	Standard	22,84
01.G47VTP460H	46	2 160	Acier galvanisé	sS	2 075	1 226	Standard	22,84



Câble d'acier Verope Verotop

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm mm	Classe de résistance N/mm ²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm ²	Graissage	Poids lb
01.G37VTP460H	46	2 160	Acier galvanisé	zZ	2 075	1 226	Standard	22,84
01.B47VTP480G	48	1 960	Acier clair	sS	2 199	1 335	Standard	24,89
01.B37VTP480G	48	1 960	Acier clair	zZ	2 199	1 335	Standard	24,89
01.G47VTP480G	48	1 960	Acier galvanisé	sS	2 199	1 335	Standard	24,89
01.G37VTP480G	48	1 960	Acier galvanisé	zZ	2 199	1 335	Standard	24,89
01.B47VTP480H	48	2 160	Acier clair	sS	2 259	1 335	Standard	24,89
01.B37VTP480H	48	2 160	Acier clair	zZ	2 259	1 335	Standard	24,89
01.G47VTP480H	48	2 160	Acier galvanisé	sS	2 259	1 335	Standard	24,89
01.G37VTP480H	48	2 160	Acier galvanisé	zZ	2 259	1 335	Standard	24,89
01.B47VTP500G	50	1 960	Acier clair	sS	2 386	1 449	Standard	27,01
01.B37VTP500G	50	1 960	Acier clair	zZ	2 386	1 449	Standard	27,01
01.G47VTP500G	50	1 960	Acier galvanisé	sS	2 386	1 449	Standard	27,01
01.G37VTP500G	50	1 960	Acier galvanisé	zZ	2 386	1 449	Standard	27,01
01.B47VTP500H	50	2 160	Acier clair	sS	2 451	1 449	Standard	27,01
01.B37VTP500H	50	2 160	Acier clair	zZ	2 451	1 449	Standard	27,01
01.G47VTP500H	50	2 160	Acier galvanisé	sS	2 451	1 449	Standard	27,01
01.G37VTP500H	50	2 160	Acier galvanisé	zZ	2 451	1 449	Standard	27,01
01.B47VTP520G	52	1 960	Acier clair	sS	2 580	1 567	Standard	29,19
01.B37VTP520G	52	1 960	Acier clair	zZ	2 580	1 567	Standard	29,19
01.G47VTP520G	52	1 960	Acier galvanisé	sS	2 580	1 567	Standard	29,19
01.G37VTP520G	52	1 960	Acier galvanisé	zZ	2 580	1 567	Standard	29,19
01.B47VTP520H	52	2 160	Acier clair	sS	2 651	1 567	Standard	29,19
01.B37VTP520H	52	2 160	Acier clair	zZ	2 651	1 567	Standard	29,19
01.G47VTP520H	52	2 160	Acier galvanisé	sS	2 651	1 567	Standard	29,19
01.G37VTP520H	52	2 160	Acier galvanisé	zZ	2 651	1 567	Standard	29,19
01.B47VTP540G	54	1 960	Acier clair	sS	2 783	1 690	Standard	31,48
01.B37VTP540G	54	1 960	Acier clair	zZ	2 783	1 690	Standard	31,48
01.G47VTP540G	54	1 960	Acier galvanisé	sS	2 783	1 690	Standard	31,48
01.G37VTP540G	54	1 960	Acier galvanisé	zZ	2 783	1 690	Standard	31,48
01.B47VTP540H	54	2 160	Acier clair	sS	2 910	1 690	Standard	31,48



Câble d'acier Verope Verotop

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm mm	Classe de résistance N/mm ²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm ²	Graissage	Poids lb
01.B37VTP540H	54	2 160	Acier clair	zZ	2 910	1 690	Standard	31,48
01.G47VTP540H	54	2 160	Acier galvanisé	sS	2 910	1 690	Standard	31,48
01.G37VTP540H	54	2 160	Acier galvanisé	zZ	2 910	1 690	Standard	31,48
01.B47VTP560G	56	1 960	Acier clair	sS	2 993	1 818	Standard	33,86
01.B37VTP560G	56	1 960	Acier clair	zZ	2 993	1 818	Standard	33,86
01.G47VTP560G	56	1 960	Acier galvanisé	sS	2 993	1 818	Standard	33,86
01.G37VTP560G	56	1 960	Acier galvanisé	zZ	2 993	1 818	Standard	33,86
01.B47VTP560H	56	2 160	Acier clair	sS	3 129	1 818	Standard	33,86
01.B37VTP560H	56	2 160	Acier clair	zZ	3 129	1 818	Standard	33,86
01.G47VTP560H	56	2 160	Acier galvanisé	sS	3 129	1 818	Standard	33,86
01.G37VTP560H	56	2 160	Acier galvanisé	zZ	3 129	1 818	Standard	33,86