
LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Palonnier réglable Caldwell Dura-Lite Modèle 416

Informations du produit

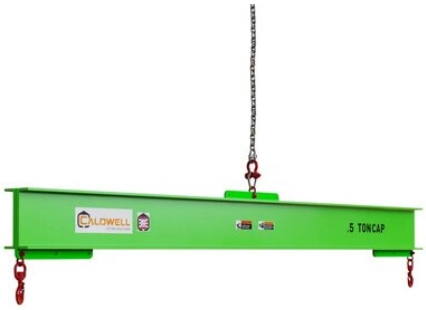

CONSULTEZ NOS CONSEILLERS POUR PLUS DE DÉTAILS TECHNIQUES

Le **modèle 416 Dura-Lite™** est un palonnier de levage et d'écartement réglable fabriqué à partir de matériaux composites polymères renforcés de fibres. Il offre une solution de levage légère et non conductrice pour les environnements où la résistance à la corrosion et la facilité de manutention sont essentielles.

Utilisations recommandées :

- Environnements corrosifs ou humides où la corrosion de l'acier constitue un enjeu
- Applications nécessitant un palonnier plus léger pour faciliter la manipulation

Avantages du produit :

- La construction en composite polymère renforcé de fibres réduit le poids et les risques de corrosion
- Le matériau non conducteur permet une utilisation à proximité de risques électriques
- La conception réglable s'adapte à différentes configurations de levage et d'écartement
- La catégorie de conception B et la classe de service 4 conviennent aux cycles d'utilisation exigeants

Conforme à la norme ASME B30.20, catégorie de conception B, classe de service 4.

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme
Norme: ASME B30.20

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Palonnier réglable Caldwell Dura-Lite Modèle 416

Données techniques

CMU tonne(s)	Longueur in	Hauteur perdue in	Poids lb
0,5	35.98-47.99	13,9	8,99
0,5	24.02-35.98	13,9	10,01
0,5	35.98-47.99	14,9	14
0,5	47.99-72.01	16,9	30
0,5	72.01-95.98	18,9	64
0,5	95.98-120	18,9	80,01
1	120-144.02	20,4	14
1	144.02-167.99	20,4	16,01
1	12.01-24.02	22,4	22,99
1	24.02-35.98	24,4	60,01
1	35.98-47.99	25,4	72
2	72.01-95.98	23,5	19
2	95.98-120	25,5	25
2	12.01-24.02	27,5	45
2	24.02-35.98	27,5	67,99
3	35.98-47.99	26,5	22
3	47.99-72.01	26,5	25
3	72.01-95.98	28,5	45

© Novembre 2026 - Tous droits réservés