
LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Palonnier d’écartement Caldwell Dura-Lite Modèle 430

Informations du produit

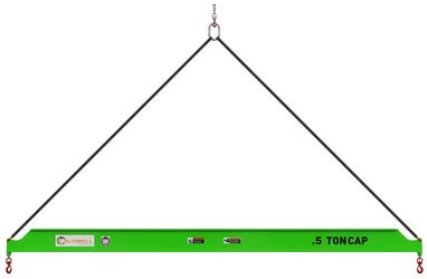

CONSULTEZ NOS CONSEILLERS POUR PLUS DE DÉTAILS TECHNIQUES

Le palonnier d’écartement en composite **Dura-Lite™ modèle 430** de Caldwell est un dispositif de levage sous crochet conçu pour répartir les charges tout en réduisant le poids de l’ensemble de levage. Sa construction en composite renforcé de fibres offre une solution légère par rapport aux palonniers d’écartement traditionnels en acier, facilitant ainsi la manutention, le transport et la mise en place dans les environnements industriels exigeants. Ce palonnier convient particulièrement aux applications où la résistance à la corrosion, les propriétés non conductrices et la réduction du poids de l’équipement de levage sont des exigences importantes.

Utilisations recommandées :

- Opérations de levage industrielles nécessitant un palonnier plus léger et une manutention simplifiée.
- Environnements marins, de services publics, de maintenance ou corrosifs où l’utilisation d’équipements non conducteurs et résistants à la corrosion est privilégiée.

Avantages du produit :

- La construction légère en composite facilite le transport, le positionnement et la mise en place.
- La conception non conductrice permet une utilisation à proximité de zones de travail sensibles aux risques électriques.
- Les matériaux résistants à la corrosion conviennent aux environnements marins et aux conditions extérieures difficiles.
- Testé sous charge d’épreuve et fourni avec une certification assurant la traçabilité et la vérification de l’équipement de levage.

Conforme à la norme ASME B30.20, catégorie de conception B, cla... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme
Norme: ASME B30.20

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Palonnier d’écartement Caldwell Dura-Lite Modèle 430

Données techniques

CMU tonne(s)	Longueur in	Hauteur perdue in	Poids lb
0,5	24	24,5	5
0,5	36	30,5	7,01
0,5	48	36,5	10,01
0,5	72	48,5	14
0,5	96	62	29,01
0,5	120	75	66,01
0,5	144	87	80,01
0,5	168	99	93,01
0,5	192	111	107,01
1	24	25	6
1	36	31	8,99
1	48	37	11
1	72	51	25
1	96	64	56
1	120	76	76,02
2	24	27	11
2	36	33	13,01
2	48	40	21,01
2	72	53	43,01
2	96	65	63,01
3	24	27	11
3	36	33	13,01
3	48	42	31,02
3	72	54	49,01

© Novembre 2026 - Tous droits réservés