



Lam-e



St-Pierre




ANNEAU DE LEVAGE ARTICULÉ 8-204

CARACTÉRISTIQUES



- Tous les anneaux de levage pivotants YOKE satisfont ou dépassent toutes les exigences de l'ASME B30.26
- La base des anneaux de levage est conçue avec de l'acier allié forgé, trempé et revenu
- Tourne sur 360° et pivote sur 180°
- Disponible en filetage UNC et métrique, coefficient de sécurité de 5:1
- Le boulon est UNC, la spécification est une vis à tête cylindrique à six pans creux en alliage de calibre 8 selon ASTM A 574
- Conçu pour une résistance à la fatigue d'1,5x la charge maximale d'utilisation
- Détection de fissures magnaflux à 100%

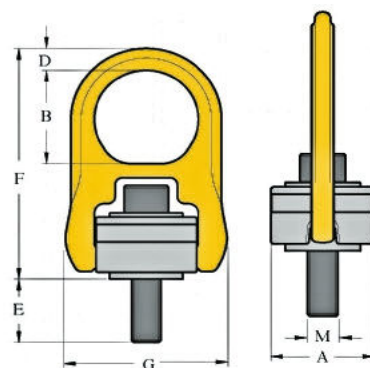

8-204 FILETAGE UNC

NO. PRODUIT	NO. UPC	CMU (LBS.)	COUPLE DE SERRAGE (LBS.PI.)	DIMENSIONS (PO.)							POIDS (LBS.)
				FILETS	A	B	D	E	F	G	
HR1255/16182Y0-5P	8-204-004	800	7	5/16 - 18 UNC	1.57	1.61	0.35	0.71	4.02	2.56	0.9 0
HR1253/8162Y0-5P	8-204-005	1000	12	3/8 - 16 UNC	1.57	1.61	0.35	0.71	4.02	2.56	0.90
HR1251/213250Y0-5P	8-204-010	2500	28	1/2 - 13 UNC	2.56	2.32	0.59	0.75	6.26	4.13	3.70
* HR1251/2133Y0-5P	8-204-010L	2500	28	1/2 - 13 UNC	2.56	2.32	0.59	1.26	6.26	4.13	3.70
HR1255/81125SWY0-5P	8-204-019	4000	60	5/8 - 11 UNC	2.56	2.32	0.59	0.74	6.26	4.13	4.00
* HR1255/811325Y0-5P	8-204-019L	4000	60	5/8 - 11 UNC	2.56	2.32	0.59	1.75	6.26	4.13	4.00
HR1253/410275Y0-5P	8-204-021	5000	100	3/4 - 10 UNC	2.56	2.87	0.59	1.24	6.26	4.13	4.00
* HR1253/410325Y0-5P	8-204-021L	5000	100	3/4 - 10 UNC	2.56	2.87	0.59	1.73	6.26	4.13	4.20
HR1253/4103Y0-5P	8-204-030	7000	100	3/4 - 10 UNC	3.35	2.87	0.59	0.87	6.26	5.28	8.80
* HR1253/410375Y0-5P	8-204-030L	7000	100	3/4 - 10 UNC	3.35	2.87	0.87	1.87	8.03	5.28	9.50
HR1257/8935Y0-5P	8-204-042	8000	160	7/8 - 9 UNC	3.35	2.87	0.87	1.43	8.03	5.28	9.30
* HR1257/89425Y0-5P	8-204-042L	8000	160	7/8 - 9 UNC	3.35	2.87	0.87	2.37	8.03	5.28	9.70
HR12518350Y0-5P	8-204-045	10000	230	1 - 8 UNC	3.35	2.87	0.87	1.36	8.03	5.28	9.70
* HR125184.5Y0-5P	8-204-045L	10000	230	1 - 8 UNC	3.35	2.87	0.87	2.36	8.03	5.28	10.10
HR12511/4741/2Y0-5P	8-204-070	15000	470	1-1/4 - 7 UNC	3.95	3.15	1.00	2.25	8.58	6.30	14.50
HR12511/2665Y0-5P	8-204-125	24000	800	1-1/2 - 6 UNC	4.72	4.29	1.38	2.17	12.09	8.66	35.20
HR12524565Y0-5P	8-204-135	30000	1100	2 - 4-1/2 UNC	4.72	4.29	1.38	3.01	12.09	8.66	35.20

La charge minimale de rupture est égale à 5 fois la charge maximale d'utilisation.

* Les boulons longs sont conçus pour les pièces en métal doux.



Lam-e



LEVAGE
QUÉBEC
LIFTING



St-Pierre



www.lamestierre.com

Montréal

Québec

Chicoutimi

T 514 354-4219 / 1 800 361-4019

T 418 652-9759 / 1 800 652-9759

T 418 696-9759 / 1 866 696-9759