

## ÉLINGUES SYNTHÉTIQUES / SYNTHETIC WEB SLINGS


## ÉLINGUES RONDES / ROUND SLINGS

### type SPN-1, SPN-2, SPN-3, SPN4

Largeur Width po/in.	Charge limite/Load Limit*			Charge limite/Load Limit*		
	Vertical lb/lb.	Étrangleur Choker lb/lb.	Panier Basket lb/lb.	Vertical lb/lb.	Étrangleur Choker lb/lb.	Panier Basket lb/lb.
Simple épaisseur / 1-Ply						
1"	1 600	1 280	3 200	3 100	2 480	6 200
2"	3 100	2 480	6 200	6 200	4 960	12 400
3"	4 700	3 760	9 400	8 800	7 040	17 600
4"	6 200	4 960	12 400	11 000	8 800	22 000
5"	7 800	6 240	15 600	13 700	10 960	27 400
6"	9 300	7 440	18 600	16 500	13 200	33 000
8"	11 800	9 440	23 600	22 700	18 160	45 400
10"	14 700	11 760	29 400	28 400	22 720	56 800
12"	17 600	14 080	35 200	34 100	27 280	68 200

### Double épaisseur / 2-Ply

Vertical lb/lb.	Étrangleur Choker lb/lb.	Panier Basket lb/lb.
3 100	2 480	6 200
6 200	4 960	12 400
8 800	7 040	17 600
11 000	8 800	22 000
13 700	10 960	27 400
16 500	13 200	33 000
22 700	18 160	45 400
28 400	22 720	56 800
34 100	27 280	68 200

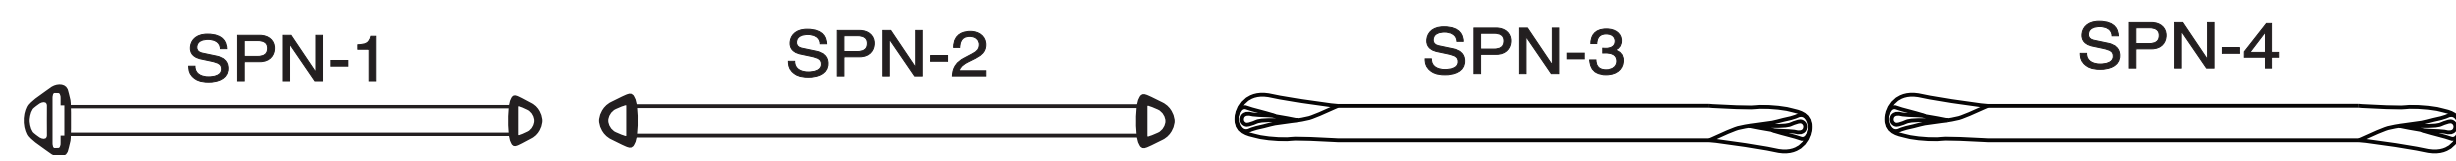


### type SPN-5

Largeur Width po/in.	Charge limite/Load Limit*			Charge limite/Load Limit*		
	Vertical lb/lb.	Étrangleur Choker lb/lb.	Panier Basket lb/lb.	Vertical lb/lb.	Étrangleur Choker lb/lb.	Panier Basket lb/lb.
Simple épaisseur / 1-Ply						
1"	3 200	2 560	6 400	6 200	4 960	12 400
2"	6 200	4 960	12 400	12 400	9 920	24 800
3"	9 400	7 520	18 800	17 600	14 080	35 200
4"	12 400	9 920	24 800	22 000	17 600	44 000
5"	15 600	12 480	31 200	27 400	21 920	54 800
6"	18 600	14 880	37 200	33 000	26 400	66 000

### Double épaisseur / 2-Ply

Vertical lb/lb.	Étrangleur Choker lb/lb.	Panier Basket lb/lb.
6 200	4 960	12 400
12 400	9 920	24 800
17 600	14 080	35 200
22 000	17 600	44 000
27 400	21 920	54 800
33 000	26 400	66 000

SPN-5




Facteur de sécurité  
Safe Working Load Limit **5:1**


\*Capacité des élingues synthétiques (nylon ou polyester) selon classe 7. En conformité avec ASME B30.9  
\*Load limit for nylon or polyester slings as per class 7. In accordance with ASME B30.9

Code	Vertical lb/lb.	Étrangleur Choker lb/lb.	Panier Basket lb/lb.	Largeur Width po/in.
L-3 LX-300	3 000	2 400	6 000	2"
L-4 LX-400	4 000	3 200	8 000	2"
L-6 LX-600	6 000	4 800	12 000	2"
L-9 LX-900	9 000	7 200	18 000	2"
L-12 LX-1200	12 000	9 600	24 000	3"
L-14 LX-1400	14 000	11 200	28 000	3"
L-17 LX-1700	17 000	13 600	34 000	3"
L-23 LX-2300	23 000	18 400	46 000	3"
L-26 LX-2600	26 000	20 800	52 000	4"
L-32 LX-3200	32 000	25 600	64 000	4"
L-40 LX-4000	40 000	32 000	80 000	5"
L-54 LX-5400	54 000	43 200	108 000	6"
L-68 LX-6800	68 000	54 400	136 000	6"
L-90 LX-9000	90 000	72 000	180 000	8"
LXC-1000	10 000	8 000	20 000	2.5"
LXC-1500	15 000	12 000	30 000	3"
LXC-2000	20 000	16 000	40 000	3"
LXC-2500	25 000	20 000	50 000	4"
LXC-3000	30 000	24 000	60 000	4"
LXC-4000	40 000	32 000	80 000	5"
LXC-4500	45 000	36 000	90 000	5"
LXC-5000	50 000	40 000	100 000	5"
LXC-6000	60 000	48 000	120 000	5"
LXC-7000	70 000	56 000	140 000	6"
LXC-8500	85 000	68 000	170 000	6"
LXC-10000	100 000	80 000	200 000	6"
LXC-12500	125 000	100 000	250 000	6"
LXC-15000	150 000	120 000	300 000	8"
LXC-17500	175 000	140 000	350 000	8"
LXC-20000	200 000	160 000	400 000	8"
LXC-25000	250 000	200 000	500 000	10"
LXC-27500	275 000	220 000	550 000	10"
LXC-30000	300 000	240 000	600 000	10"

Vertical

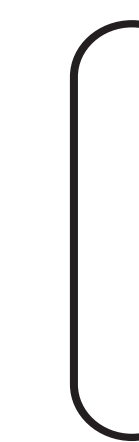


Étrangleur Choker

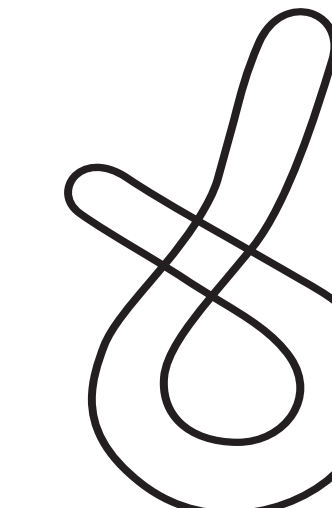

Panier Basket




### Attache à étranglement Choker Hitch Sling

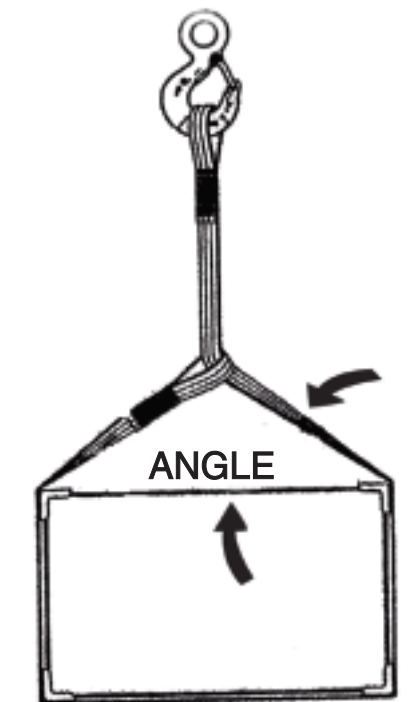

Une attache à étranglement maintient 80% de la capacité d'une élingue simple à attache verticale si les coins de la charge sont protégés et si l'angle horizontal est supérieur à 30 degrés.  
A choker hitch sling can hold 80% of the capacity of a vertical single hitch sling if the load angles are protected and if the horizontal angle is larger than 30 degrees.

### Attache en panier Basket Hitch Sling

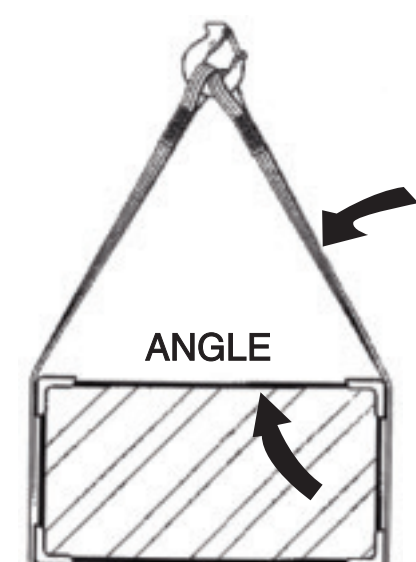

Angle horizontal	Capacité (%) par rapport à une élingue simple, attache verticale. Capacity (%) compared to a vertical hitch single sling.
90	200 %
60	170 %
45	140 %
30	100 %