

Armoires de sécurité

ARMOIRES POUR PRODUITS INFLAMMABLES

- Fabriquées en acier soudé de calibre 18 avec paroi double épaisseur et jeu d'air de 1 1/2"
- Deux événements pare-flammes de 2"
- Charnières à piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée à verrou en trois points
- Seuil de porte étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables
- Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- Portes à fermeture manuelle
- Conformes au code 30 de la NFPA et à la norme OSHA 1910 106 concernant l'entreposage des liquides de classe I, II et III
- Homologuées FM

10 Garantie Limitée de ANS

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No comm	Type de portes	Capacité gallons	Tablettes ajustables	Dimensions ext.				Poids lb
				la"	x p"	x	h"	
SEE911	Simple	12	1	23	x 18	x 35	99	
SEE912	Simple	16	1	23	x 18	x 44	116	
SEE913	Double	22	1	35	x 22	x 35	151	
SEE914	Double	24	3	43	x 12	x 44	173	
SAQ325	Double	30	1	43	x 18	x 44	174	
SAQ326	Double	45	2	43	x 18	x 65	252	
SAS521	Double	60	2	34	x 34	x 65	430	

TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE

No comm	Pour	Dimensions			Poids lb
		la"	x p"	x	
SEE922	SEE911, SEE912	19 1/2	x 14		5
SEE923	SEE913	31 1/2	x 18		9
SEE924	SEE914	39 1/2	x 8		6
SAQ328	SAQ325, SAQ326	39 3/8	x 14		9
SAS574	SAS521	30 3/8	x 30		12

UN CHOIX ÉCLAIRÉ EST TOUJOURS LE MEILLEUR CHOIX

TENEZ COMPTE DE CE QUI SUIT LORSQUE VOUS CHOISISSEZ CE QUI VOUS CONVIENT:

1. Le type de produits chimiques entreposés
2. La réglementation en vigueur
3. La capacité requise
4. Le type de contenant entreposé
5. Le style préféré de porte et de poignée
6. Système d'étiquettes d'avertissement
7. Les tests de performance (approuvés par une tierce partie)



FACTEURS DE PROTECTION & DE COMMODITÉ

PRÉFÉRENCES POUR UN STYLE DE PORTE:

Le style d'une porte est généralement choisi par préférence, mais le Uniform Fire Code (UFC) régit l'utilisation des armoires à portes à autofermeture. Les armoires à portes à autofermeture et à autoverrouillage offrent une plus grande protection.



MANUELLE

Les portes économiques à fermeture manuelle s'ouvrent sur 180°. Lorsqu'on les pousse pour les fermer, elles se verrouillent automatiquement.



COULISSANTE

Une porte coulissante et pliante à deux battants glisse sur un rail à ressort pour un accès facile au contenu à une main seulement. Elle est munie d'un système autofermeture et autoverrouillage et de maillons fusibles pour tenir les portes ouvertes durant l'utilisation qui fondent à 165°F (74°C) pour refermer les portes automatiquement en cas d'incendie.



À AUTOFERMETURE


Les portes se referment automatiquement avec ce style à autofermeture, autoverrouillage et auto-indexation. Le mécanisme d'autofermeture invisible permet d'optimiser l'espace de rangement. Des maillons fusibles gardent les portes ouvertes durant l'utilisation. Dans l'événement d'un feu, les maillons fusibles fondent à 165°F (74°C) pour refermer les portes automatiquement.

Toutes les portes des armoires Justrite^{MD} sont munies de charnières de style piano pour des opérations faciles, d'une fermeture à trois positions avec verrou et clé et de notre mécanisme d'autoverrouillage sur tous les types de portes.

POIGNÉE DE PORTE:

POIGNÉE SURE-GRIP^{MD} U-LOC^{MC}

L'atrayante poignée à palette autoverrouillable facilite l'accès au contenu. La conception à poignée encastrée garde les allées libres et réduit le risque d'«accrochages» dangereux dérivant de la circulation. Espace exclusif réservé au cadenas qui offre plus de sécurité. Le cadenas représente un élément visuel dissuasif et offre la flexibilité d'avoir des clés passe-partout, identiques ou différentes pour plus de commodité



ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT RÉFLÉCHISSANTES:

SYSTÈME HAZ-ALERT^{MC}

Lorsqu'éclairées par une lampe de poche, les étiquettes d'avertissement réfléchissantes deviennent très visibles lors d'incendie ou de panne d'électricité. Les étiquettes sont placées de façon stratégique en haut et en bas pour aider les pompiers à facilement localiser les liquides volatils.



APPROBATIONS & EXIGENCES APPLICABLES

LES TESTS PAR UNE TIERCE PARTIE SONT VOTRE ASSURANCE DE PERFORMANCE

HOMOLOGUÉES



CONFORMITÉ AUX CODES:

Les exigences fédérales, provinciales et locales peuvent s'appliquer. Entrez en contact avec le service des incendies de votre localité



Se conforme à OSHA 29 CFR 1910.106 et au code 30 du NFPA, section 4.3.3

TYPES DE PRODUITS CHIMIQUES À ENTREPOSER

Utiliser la couleur et l'étiquetage dans vos méthodes de rangement aide à identifier, à organiser et à séparer les liquides. Cela aide aussi le personnel du département des incendies à reconnaître les dangers en présence de sinistre.

BESOINS EN CAPACITÉ:

Une grande variété d'armoires Justrite^{MD} conformes aux codes sont offertes dans des grandeurs de 4 gallons US (15 litres) à 120 gallons US (454 litres). De plus petites armoires permettent d'entreposer les solvants sur les lieux de travail au lieu d'avoir à aller les chercher dans une salle centrale, ce qui fait économiser du temps. Les types compacts d'armoires sous le comptoir, montées au mur et sur chariot sont plus sécuritaires, même lorsque l'espace est restreint. Pour un entreposage à grande capacité, de plus grandes armoires sont disponibles, spécialement conçues pour recevoir les barils de 30 gallons US (114 litres) ou les barils de 55 gallons US (208 litres).

TESTS DE PERFORMANCE:

Les armoires Justrite^{MD} sont testées par une tierce partie, la Mutuelle des manufacturiers et/ou UL, et répondent aux normes OSHA/NFPA.

UNE ARMOIRE AUTOVERROUILLABLE FAIT LA DIFFÉRENCE!

Une porte et une poignée autoverrouillable sont cruciales et il n'est pas nécessaire que l'utilisateur tourne la poignée manuellement pour s'assurer que le verrou à trois positions est bien engagé. C'est un détail important puisqu'une armoire non verrouillée expose le contenu inflammable à un feu potentiel, là où chaque seconde de protection compte. Une armoire de sécurité doit être verrouillée pour accomplir sa tâche selon le code et offre ainsi une sécurité maximale en présence d'un sinistre. Un système de verrouillage à bille en acier inoxydable offre une longévité optimale et une résistance accrue à la chaleur.

Armoires de sécurité

ARMOIRES SURE-GRIP^{MD} EX POUR PRODUITS INFLAMMABLES

- Fabriquées en acier soudé de calibre 18 avec paroi double et isolation d'air de 1 1/2"
- Verrous à billes en 3 points en acier inoxydable pour plus de longévité et de résistance à la chaleur
- La poignée U-Loc^{MC} libère les allées et offre un accès au bout des doigts; accompagnée d'un jeu de clés et qui accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Deux événements pare-flammes et une vis pour conducteur de mise à la terre
- Seuil étanche de 2"
- Pattes de nivellement réglables et tablettes galvanisées SpillSlope^{MC} qui se règlent tous les 3"
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert^{MC}
- Fini peint en poudre jaune durable pour une longue durée et pour une résistance exceptionnelle aux produits chimiques
- Conformes aux exigences NFPA et OSHA
- Homologuées FM



SAR313



SAQ023

SAP509



No comm	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim. ext. la" x p" x h"	Poids lb
SAP509	893000	2 portes manuelles	30	1	43 x 18 x 44	231
SAQ020	893080	Porte coulissante à autofermeture	30	1	43 x 18 x 44	246
SAQ021	893020	2 portes à autofermeture	30	1	43 x 18 x 44	237
SAP510	894500	2 portes manuelles	45	2	43 x 18 x 65	310
SAQ022	894580	Porte coulissante à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	330
SAQ023	894520	2 portes à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	313
SAQ024	896000	2 portes manuelles	60	2	34 x 34 x 65	387
SAQ025	896020	2 portes à autofermeture	60	2	34 x 34 x 65	392
SAQ026*	899000	2 portes manuelles	90	2	43 x 34 x 65	480
SAQ027*	899020	2 portes à autofermeture	90	2	43 x 34 x 65	480

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description	Dimensions"	Poids lb
SAP839	29937	Tablette supplémentaire pour armoires de 30 et 45 gallons	-	9
SAQ028	29944	Tablette supplémentaire pour armoires de 60 gallons	-	14
SAQ029	29945	Tablette supplémentaire pour armoires de 90 gallons	-	18
SAK285	25987	Couvercle d'armoire pour armoires de 30 et 45 gallons	8 1/2 x 42 1/2 x 18	26
SAK286	25989	Couvercle d'armoire pour armoires de 60 gallons	16 x 33 1/2 x 34	42
SAR311	84000	Attaches de retenue	47	7
SAR312	84002	Socle d'armoire avec trous pour lève-palettes ou transpalettes	18 x 43	45
SAR313	84001	Socle roulant pour armoire de 30 gallons	18 x 43	49

* Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons ne peuvent être des liquides de classe I et de classe II.

ARMOIRES DE SÉCURITÉ POUR RANGEMENT DE PRODUITS INFLAMMABLES, EN COIN

- Se place facilement dans un coin libre pour maximiser l'espace de rangement disponible
- Améliore l'efficacité en gardant les matériaux près du lieu de travail, maximisant l'espace limité
- Conçu pour être conforme aux normes OSHA, NFPA 30 et NFPA 1
- Porte sécurisée à autofermeture en trois points, fabrication à double paroi avec dégagement de 1 1/2", deux événements, un raccord de mise à la terre et une grande enseigne d'avertissement bilingue identifiant le contenu de l'armoire
- Bac de récupération de 2" à l'épreuve des fuites dans le fond de l'armoire
- Tablettes de sécurité galvanisées et ajustables aux centres de 3" pour un rangement polyvalent
- Capacités offertes de 30 et 45 gallons, avec portes manuelles ou à fermeture automatique
- Portes à fermeture manuelle s'ouvrent complètement sur 180 degrés et se bloquent automatiquement lorsque fermées
- Portes à fermeture automatique se ferment et se verrouillent automatiquement lorsque le fusible fond à 165°F (74°C) en cas d'incendie
- Mécanisme de fermeture automatique unique et caché offrant un accès sans obstacle au contenu



SEM251

No comm	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim. ext. la" x p" x h"	Poids lb
SEM250	893100	2 portes, manuelle	30	1	43 x 44 x 21 3/4	207
SEM251	893120	2 portes, fermeture automatique	30	1	43 x 44 x 21 3/4	212
SEM252	894600	2 portes, manuelle	45	2	43 x 65 1/4 x 21 3/4	284
SEM253	894620	2 portes, fermeture automatique	45	2	43 x 65 1/4 x 21 3/4	287

ARMOIRES DE HAUTE SÉCURITÉ SURE-GRIP^{MD} EX POUR PRODUITS INFLAMMABLES

SAN578

- Même fabrication durable que les armoires Sure-Grip^{MD} régulières de Justrite^{MD}, avec un niveau de sécurité additionnel
- Entrez vos produits chimiques de façon sécuritaire et protégez-les contre les altérations et les vols
- Le système de sécurité comprend une barre en acier de 1/4" x 2", une barrière très visible se trouvant en travers des deux portes
- La barre transversale est soutenue fermement par deux supports soudés sur le devant des portes de l'armoire; la barre s'emboîte dans deux supports sortant des parois latérales
- Les oreilles de fixation pour le cadenas, sur la barre et les supports latéraux offrent une résistance à double couche d'acier et acceptent deux cadenas Master Lock^{MD} à clés identiques No. 5 (SR867, vendus séparément)
- Portes verrouillables avec la poignée Sure-Grip^{MD} et un loquet en trois points
- Homologué FM



Qualité
Cautionné par notre
10 ans
garantie limitée



No comm	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim. ext. la" x p" x h"	Poid lb
SAN578	29884Y	2 portes manuelles, jaunes	45	2	43 x 18 x 65	310
SAN605	SC29884Y	2 portes à autofermeture, jaunes	45	2	43 x 18 x 65	313
SAN580	29884R	2 portes manuelles, rouges	45	2	43 x 18 x 65	310
SAN607	SC29884R	2 portes à autofermeture, rouges	45	2	43 x 18 x 65	313

ARMOIRES DE SÉCURITÉ D'ÉTABLI SURE-GRIP^{MD} EX POUR CANETTES AÉROSOLS

ENTREPOSEZ LES CANETTES AÉROSOLS DE FAÇON SÉCURITAIRE!

- S'installe presque partout
- Paroi double, acier soudé de calibre 18 avec une isolation d'air de 1 1/2"
- Tablettes en acier galvanisé roulé de calibre 24 avec bande de protection
- Les deux tablettes à position fixe ont douze ouvertures de 2 3/4" de diamètre et acceptent des canettes jusqu'à 10" de hauteur
- Les tablettes s'enlèvent pour faciliter le nettoyage
- Poignée U-Loc^{MC} accompagnée d'un jeu de deux clés et qui accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert^{MC}
- Fini peinture en poudre jaune durable à l'intérieur et à l'extérieur
- Conformes aux exigences NFPA et OSHA



No comm	No fab	Type de porte	Capacité	Dim. ext. la" x p" x h"	Poids lb
SAQ045	890500	1 porte manuelle	24 canettes aérosols	21 x 18 x 27	100

ARMOIRES ISOLÉES POUR PRODUITS INFLAMMABLES

- Paroi double en acier soudé de calibre 18, munie d'un matériau isolant de 2" résistant au feu
- Deux portes à fermeture manuelle
- Portes munies de charnières piano pleine longueur et d'un verrou sécuritaire à trois positions
- 2 événements pare-flammes de 2" et une vis pour connecteur de mise à la terre
- Seuil antifuite profond de 2" et des tablettes galvanisées réglables tous les 1/2"
- Pattes niveleuses réglables plaquées de zinc
- Jaune sécurité
- Homologuées ULC




No comm	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim. ext. la" x p" x h"	Poids lb
ISOLATION EN FIBRE DE 2"						
SA087	WB30	2 portes manuelles	30	1	44 x 19 x 45	350
SA088	WB45	2 portes manuelles	45	2	44 x 19 x 66	430

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description	Poids lb
SA086	WB-S	Tablette supplémentaire pour SA087, SA088	9
DA623	LE74	Câble isolé de mise à la terre a/pince en C et attache	1
DA622	LE62	Câble de mise à la terre a/deux attaches	1
DA621	LE61	Câble de mise à la terre a/pince en C et attache	1

SA087

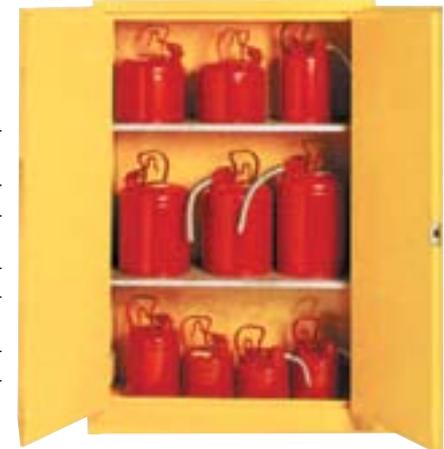

Armoires de sécurité

ARMOIRES SPÉCIALISÉES SURE-GRIP^{MD} EX

ENTREPOSEZ DES FORMATS PLUS PETITS PRÈS DE VOTRE POSTE DE TRAVAIL!

Lorsque vous entreposez des formats de liquides inflammables plus petits à un poste de travail ou augmentez le volume de rangement, les armoires spécialisées vous permettent d'entreposer des produits inflammables de façon sécuritaire, même quand l'espace est limité. Ces armoires sont équipées d'une poignée U-Loc^{MC}, accompagnée d'un jeu de deux clés, qui accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité. Revêtement de peinture en poudre résistante aux produits chimiques et à la corrosion pour des années de service. Elles sont aussi pourvues d'étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert^{MC} visibles dans l'obscurité. Conformes aux règlements NFPA et OSHA.



Qualité
10 ans
garantie limitée

ARMOIRES DE SÉCURITÉ MURALES

- Permet d'économiser l'espace de plancher
- S'installent facilement avec les fixations comprises



SAQ040

ARMOIRES DE SÉCURITÉ ÉTROITES SLIMLINE

- Leur style élancé permet de les placer presque partout



SAQ033

ARMOIRES EMPILABLES PIGGYBACK

- Seules ou empilées, elles sont parfaites pour séparer les produits ou pour augmenter le volume de rangement
- Peuvent être montées au mur ou sur un comptoir



SAQ031

ARMOIRES DE SÉCURITÉ SOUS LE COMPTOIR

- Conçues pour s'insérer sous la plupart des comptoirs
- Comprennent une plaque de bas de porte



SAQ041

ARMOIRES DE SÉCURITÉ COMPAC & DE COMPTOIR

- Améliorent l'accès aux liquides souvent utilisés sans compromettre la sécurité
- Portables, elles offrent une zone de travail flexible



SAQ036

SAQ034

MINI-ARMOIRES DE SÉCURITÉ

- Offre le minimum d'encombrement
- Peut contenir de petites quantités de produits inflammables utilisés pour le nettoyage et l'entretien sur place
- Trois tendeurs élastiques conservent le contenu en place durant le transport dans les véhicules de service ou chariots



SEG862

No comm	No fab	Type d'armoire	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim. ext.				Homologuées	Poids lb
						la"	x p"	x h"	x h"		
SEG862	890200	Mini	1 porte manuelle	Aérosols	1	17	x 8	x 22		-	43
SAQ034	890400	De comptoir	1 porte manuelle	4	1	17	x 17	x 22		-	62
SAQ030*	891300	Piggyback	2 portes manuelles	12	-	43	x 18	x 18		FM	129
SAQ036	891200	Compac	1 porte manuelle	12	1	23 1/4	x 18	x 35		FM	129
SAQ037	891220	Compac	1 porte à autofermeture	12	1	23 1/4	x 18	x 35		FM	131
SAQ031*	891700	Piggyback	2 portes manuelles	17	1	43	x 18	x 24		FM	157
SAQ040	893400	Murale	2 portes manuelles	20	5	43	x 12	x 44		FM	221
SAQ041	892300	Sous le comptoir	2 portes manuelles	22	1	35	x 22	x 35		FM	190
SAQ032	892200	Slimline	1 porte manuelle	22	3	23	x 18	x 65		FM	200
SAQ033	892220	Slimline	1 porte à autofermeture	22	3	23	x 18	x 65		FM	200

TABLETTES SUPPLÉMENTAIRES

No comm	No fab	Description	Poids lb
SAQ043	29936	Tablettes supplémentaires pour armoires Compac 12 et 15 gallons	5
SAQ044	29939	Tablettes supplémentaires pour armoires sous le comptoir 22 gallons	12

*Les armoires Piggyback ne doivent pas être utilisés avec les armoires à portes coulissantes

ARMOIRES DE SÉCURITÉ SURE-GRIP^{MD} EX POUR L'ENTREPOSAGE DE BARILS

Idéales pour entreposer de grandes quantités de liquides inflammables et elles ont toutes les mêmes caractéristiques que les armoires de sécurité standard de Justrite^{MD}.



ARMOIRES SURE-GRIP^{MD} EX POUR ENTREPOSAGE DE BARILS À LA VERTICALE

- Logent de façon sécuritaire un ou deux barils de 30 à 55 gallons US
- Tablette à demi-profondeur qui permet un entreposage additionnel pour les produits inflammables de classe III
- Conçues pour loger des barils équipés de pompes ou d'entonnoirs, parfait pour l'accumulation des déchets ou comme station de pompage
- Les roulettes au bas de l'armoire facilitent les mouvements du baril (**vendues séparément**)
- Les rampes pour les armoires à barils (**vendues séparément**) aident au chargement des barils avec un diable

ARMOIRES SURE-GRIP^{MD} EX POUR ENTREPOSAGE DE BARILS À L'HORIZONTALE

- Conçues pour entreposer les barils utilisés pour la distribution de liquides par gravité
- L'intérieur offre assez d'espace pour une cuvette à huile et comprend des rails pour guider un chevalet à baril (non compris)

ARMOIRES SURE-GRIP^{MD} EX SÉCURITAIRES À DOUBLE FONCTION

- Combinent un baril à la verticale et un entreposage sécuritaire dans une armoire avec compartiment
- Entreposage sécuritaire pour jusqu'à 12 bidons de sécurité de 5 gallons US dans le côté gauche et un baril de 30 ou 55 gallons US à la verticale dans le côté droit
- Les deux compartiments sont munis d'une porte avec dispositif de fermeture à autoverrouillage pour une protection maximale en cas d'incendie



SAQ053



SAQ046



SAQ052

No comm	No fab	Type de porte	Capacité baril US	Dim. ext. la" x p" x h"	Homologuées	Poids lb
ARMOIRES POUR ENTREPOSAGE DE BARILS À LA VERTICALE						
SAQ046	896260	2 portes manuelles	1-55 gallons	34 x 34 x 65	FM	425
SAQ047	896270	2 portes à autofermeture	1-55 gallons	34 x 34 x 65	FM	425
SAQ048	899160	2 portes manuelles	2-55 gallons	59 x 34 x 65	-	781
SAQ049	899060	2 portes manuelles	2-30 gallons	43 x 34 x 65	FM	495
SAQ050	899070	2 portes à autofermeture	2-30 gallons	43 x 34 x 65	FM	495
ARMOIRES POUR ENTREPOSAGE DE BARILS À L'HORIZONTALE						
SAQ051	899300	2 portes manuelles	1-55 gallons	30 x 48 x 50	-	371
SAQ052	899320	2 portes à autofermeture	1-55 gallons	30 x 48 x 50	-	371
ARMOIRES SÉCURITAIRES À DOUBLE FONCTION						
SAQ053	899260	2 portes manuelles	1-55 gallons	59 x 34 x 65	-	700
SAQ054	899270	2 portes externes à autofermeture	1-55 gallons	59 x 34 x 65	-	700
ACCESSOIRES						Poids lb
SAI480	25932	Rampe pour toutes les armoires à baril Justrite ^{MD}			-	28
SAK286	25989	Couvercle pour armoires pour SAQ046 et SAQ047			-	100
SEE311	25920	Porte-barils pour armoire verticale à un baril			-	52
SEE312	25922	Porte-barils pour armoire verticale à deux barils			-	99

FILTRE PIÈGE À VAPEUR VAPORTRAP^{MC}

- Cartouche grillagée en acier inoxydable contenant du charbon actif qui absorbe les vapeurs de composés organiques volatiles (COV)
- Améliorez l'environnement de travail en réduisant les vapeurs de COV auxquelles sont exposés les employés et en diminuant les émissions de COV dans l'atmosphère
- Conception cylindrique qui permet à l'air de circuler sur 360° pour un contact maximal avec la surface
- Aimants puissants permettant de placer ou replacer le filtre n'importe où dans l'armoire
- L'inscription de la date sur l'étiquette sert de rappel pour le remplacement; la durée de vie dépend du type de vapeurs et des concentrations
- Deux filtres par paquet

No comm SEG859
No fab 29916



Armoires de sécurité


ARMOIRES D'ENTREPOSAGE SÉCURITAIRE SURE-GRIP^{MD} EX POUR PEINTURES & ENCRES



Qualité
Garantie limitée
10 ans
Cautionné par notre

Séparez et identifiez les combustibles de la classe III dans les armoires d'entreposage sécuritaire à haute performance pour peintures et encres. Elles possèdent les mêmes caractéristiques et options de qualité et de sécurité offertes avec les armoires de sécurité Justrite^{MD} pour produits inflammables avec des tablettes additionnelles.

- Comprend plusieurs tablettes, idéales pour contenants de peinture de un gallon (liquides classe III)
- Armoires offertes avec des capacités de 20, 40, 60 et 120 gallons
- Poignée U-Loc^{MC} accompagnée d'un jeu de deux clés et acceptant un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert^{MC}
- Le fini peint en poudre rouge, durable, identifie facilement le contenu et est très résistant aux produits chimiques
- Conformes aux réglementations NFPA et OSHA
- Homologuées FM

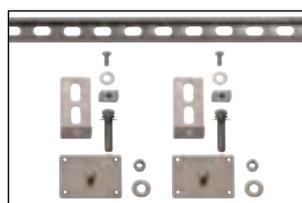

SAR311 Trousse de support sismique qui permet de fixer l'armoire au mur



SAR313



SAQ086

SAQ083

No comm	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim. ext. la" x p" x h"	Poids lb
SAQ079	891511	1 porte manuelle, Compac	20	2	23 1/4 x 18 x 44	154
SAQ080	891531	1 porte à autofermeture, Compac	20	2	23 1/4 x 18 x 44	157
SAQ081	893011	2 portes manuelles	40	3	43 x 18 x 44	239
SAQ082	893091	Porte coulissante à autofermeture	40	3	43 x 18 x 44	260
SAQ083	893031	2 portes à autofermeture	40	3	43 x 18 x 44	254
SAQ084	894511	2 portes manuelles	60	5	43 x 18 x 65	345
SAQ085	894591	Porte coulissante à autofermeture	60	5	43 x 18 x 65	330
SAQ086	894531	2 portes à autofermeture	60	5	43 x 18 x 65	361
SAQ087*	896011	2 portes manuelles	96	5	34 x 34 x 65	424
SAQ088*	896031	2 portes à autofermeture	96	5	34 x 34 x 65	434

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description	Dimensions"	Poids lb
SAP839	29937	Tablette supplémentaire pour armoires de 40 gallons	-	8
SAQ028	29944	Tablette supplémentaire pour armoires de 60 gallons	-	14
SAR311	84000	Attaches de retenue	47	7
SAR313	84001	Socle roulant pour armoire de 40 gallons	18 x 43	49

* Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons ne peuvent être des liquides de classe I et de classe II.

ARMOIRES D'ENTREPOSAGE POUR PEINTURES & ENCRES

- Fabriquées en acier de calibre 18 avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux événements pare-flammes de 2"
- Les charnières peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Verrou à billes en 3 points
- Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables
- Fini robuste et résistant à la corrosion
- Conformes aux exigences NFPA Code 30 et OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classes I, II et III
- Homologuées FM



Évent avec pare-flammes



Poignée verrouillable pour plus de sécurité



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Garantie Limitée de
10 ANS

No comm	Type de portes	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim. ext. la" x p" x h"	Poids lb
SAQ327	2 portes manuelles	60	5	43 x 18 x 65	267

ACCESSOIRES

No comm	Description	Dimensions" la" x p"	Poids lb
SAQ328	Tablette supplémentaire pour armoires de 60 gallons	39 3/8 x 14	9

ARMOIRES DE SÉCURITÉ POUR DÉCHETS DANGEREUX



- Pour accumulation et entreposage temporaire sur le site de liquides dangereux
- Paroi double entièrement soudée de calibre 18 avec une isolation d'air de 1 1/2"
- Seuil étanche de 2" et événements pare-flammes de 2"
- Une tablette en acier galvanisé réglable tous les 2 1/4"
- Poignée U-Loc^{MC} accompagnée d'un jeu de deux clés et qui accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Les rouleaux (vendus séparément) au bas de l'armoire facilitent les mouvements du baril
- Tous les modèles sont munis de deux portes
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert^{MC}
- Conformes aux réglementations OSHA et NFPA
- Homologué FM



SAQ075

No comm	No fab	Type de portes	Capacité barils	Dim. ext. la" x p" x h"	Poids lb
SAQ073	8962053	Manuelles	1-55 gallons	34 x 34 x 65	405
SAQ074	8962253	Autofermeture	1-55 gallons	34 x 34 x 65	406
SAQ075	8991053	Manuelles	2-55 gallons	59 x 34 x 65	615

ACCESSOIRES	Description	lo" x la"	Poids lb
SEE311	25920 Rouleaux pour armoire simple	29 1/2 x 30	52
SEE312	259220 Rouleaux pour armoire double	55 1/2 x 30	99

ARMOIRES DE SÉCURITÉ POUR BARILS

Choix d'armoires isolées de fibre de 2" ou isolées d'air de 1 1/2".

ARMOIRES VERTICALES:

- Permet d'entreposer un baril à proximité du lieu de travail et de déverser des liquides inflammables de façon sécuritaire
- Une tablette peut être installée si le robinet permet le dégagement
- Capacité: 45 gallons impériaux
- Comprend le support à baril

ARMOIRES HORIZONTALES:

- Permet d'entreposer un baril de 55 gallons et un chevalet (vendu séparément)
- Des câbles de mise à la terre doivent être utilisés lors du transfert des liquides
- Idéales pour déverser facilement les liquides inflammables



SA090

No comm	No fab	Isolation	Nbre de tablettes	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb
ARMOIRES VERTICALES					
SA090	WB55V	Fibre 2"	1	35 x 35 x 63	470
SA069	FM45V	Air 1 1/2"	1	35 x 35 x 63	420
ARMOIRES HORIZONTALES					
SA089	WB45H	Fibre 2"	-	35 x 50 x 50	500
SA068	FM45H	Air 1 1/2"	-	35 x 50 x 50	384
ACCESSOIRES		DESCRIPTION			
SAJ102	WBS60	Tablette additionnelle pour SA090 et SA069			17
DA623	LE74	Câble isolé de mise à la terre a/attache et pince en C			1
DA622	LE62	Câble flexible pour raccord a/deux attaches			1
DA621	LE61	Câble flexible pour raccord a/attache et pince en C			1

ARMOIRES SOLIDES EN POLYÉTHYLÈNE POUR ACIDES

- Parois solides et robuste fabriquées en polyéthylène qui résiste aux produits chimiques, avec puisard étanche
- Convient aux liquides très agressifs
- Verrou de porte en trois points pour les modèles de sous comptoir et de plancher, qui offre un contrôle des vapeurs et une fermeture sécuritaire
- Tablette réglable pour les modèles de sous comptoir et de plancher qui s'ajuste sur les centres aux 3"
- Deux raccords NPT extérieurs pour ventilation/échappement
- Moraillon pour cadenas
- Pattes niveleuses aux quatre coins
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes HazAlert^{MC}



No comm	No fab	Style	Nbre de portes	Capacité en bouteilles de 2,5 L	Dim. ext. la" x p" x h"	Poids lb
SEB217	24004	Comptoir	1	6	17 x 17 x 22	26
SEB218	24010	Sous comptoir	2	36	36 x 21 3/4 x 35 3/4	160
SEB219	24015	Plancher	2	36	36 x 21 3/4 x 35 3/4	160



SEB219

SEB217

Armoires de sécurité

ARMOIRES DE POLYÉTHYLÈNE POUR ACIDES

Corps moulé en une seule pièce pour une protection et une résistance maximale contre les fuites et les produits chimiques. Les deux modèles peuvent être verrouillés avec un cadenas pour éviter les accès non autorisés.

SE386

ARMOIRE DE COMPTOIR POUR ACIDES

- Le plateau amovible capteur de fuites situé à l'intérieur facilite le nettoyage
- Comprend un plateau pratique rangé sous l'armoire
- La porte articulée peut s'installer d'un côté ou de l'autre

ARMOIRE POUR ACIDES

- Deux tablettes réglables et de l'espace de rangement à l'intérieur des deux portes pour des petits contenants
- Bassins de récupération amovibles pour faciliter le nettoyage
- Deux compartiments permettent la répartition des substances corrosives non compatibles
- Deux évents à l'arrière de l'armoire; une située en bas vers la gauche et l'autre est située en haut vers la droite
- Le dessus de l'armoire offre un double espace de travail très pratique
- Convient sous le comptoir ou indépendante, elle peut aussi être fixée au mur pour plus de stabilité



No comm	No fab	Type de porte	Capacité de bouteille	Dim. ext.					Poids lb
				la"	x	p"	x	h"	
SE385	24040	1 porte manuelle	2 à 4 litres	14 1/4	x	16 1/4	x	19 3/4	30
SE386	24160	2 portes manuelles	30 de 1 litre	36	x	23 1/2	x	35	120

ARMOIRES DE SÉCURITÉ SURE-GRIP^{MD} EX POUR ACIDES/PRODUITS CORROSIFS

Fabriquées avec les mêmes normes que les armoires d'entreposage pour produits inflammables Justrite^{MD}, mais avec l'addition de plateaux en poly et un fini de peinture en poudre à la résine époxy spécialement formulée.

- Plateaux en poly sur les tablettes et un plateau dans le bassin de récupération qui s'enlèvent pour faciliter le nettoyage
- L'armoire 30 gallons est aussi équipée d'un plateau de travail en poly sur le dessus
- Poignée U-Loc^{MD} qui offre un accès au bout des doigts et accepte un cadenas en option
- Le modèle sous le comptoir est muni d'une plaque de bas de porte de 3 1/2" x 2 1/2" afin d'être au niveau des autres armoires
- Les étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert^{MC}
- Conformes aux réglementations OSHA et NFPA
- Homologué FM



SAQ057

Note:
Ne pas utiliser avec du phénol, des acides nitriques et sulfuriques.

Qualité
Cautionné par notre
10 ans
garantie limitée



No comm	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim. ext.					Poids lb
					la"	x	p"	x	h"	
SAQ055	892302	2 portes manuelles pour sous le comptoir	22	1	35	x	22	x	35	210
SAQ056	892202	1 porte manuelle, étroite Slimline	22	3	23	x	18	x	65	200
SAQ057	893002	2 portes manuelles	30	1	43	x	18	x	44	233
SAQ058	893082	Porte coulissante à autofermeture	30	1	43	x	18	x	44	250
SAQ059	893022	2 portes à autofermeture	30	1	43	x	18	x	44	242
SAQ060	894502	2 portes manuelles	45	2	43	x	18	x	65	316
SAQ061	894542	Porte coulissante à autofermeture	45	2	43	x	18	x	65	335
SAQ062	894522	2 portes à autofermeture	45	2	43	x	18	x	65	317

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description	Poids lb
SAQ044	29939	Tablette supplémentaire pour armoires de 22 gallons	10
SAQ063	29965	Plateau en poly pour armoires de 22 gallons	6
SAP839	29937	Tablette supplémentaire pour armoires 30 et 45 gallons	8
SAQ064	29962	Plateau en poly pour armoires 30 et 45 gallons	22

ARMOIRES POUR ACIDES & PRODUITS CORROSIFS A/DOUBLURE CHEMCOR^{MD}

La doublure unique thermoplastique contre les flammes ChemCor^{MD} est appliquée dans les armoires de sécurité pour acides/produits corrosifs Justrite^{MD} afin d'offrir une protection inégalée contre la corrosion et le feu.

- Une doublure sans joint à 100% sur tous les murs intérieurs, plafond, bassin de récupération, à l'intérieur des portes et sur les tablettes protège les surfaces exposées de l'armoire
- Une surface sans joint élimine le besoin de rivets ou d'attaches qui risquent de se corroder avec les fuites de produits chimiques
- La doublure thermoplastique durable et non poreuse résiste aux taches et se nettoie facilement
- Poignée U-Loc^{MC} accompagnée d'un jeu de deux clés et qui accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert^{MC}
- Offre une protection maximale contre les acides forts, les produits chimiques corrosifs et le feu ainsi qu'une conformité aux codes dans une grande variété d'armoires de sécurité en acier à paroi double
- Homologué FM

Qualité
10 ans
garantie limitée



JUSTRITE[®]

Doublure sans joint

No comm	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim. ext. la" x p" x h"	Poids lb
SAQ065	8923022	2 portes manuelles sous le comptoir	22	1	35 x 22 x 35	210
SAQ066	8922022	1 porte manuelle, étroite Slimline	22	3	23 x 18 x 65	200
SAQ067	8930022	2 portes manuelles	30	1	43 x 18 x 44	233
SAQ068	8930822	Porte coulissante à autofermeture	30	1	43 x 18 x 44	250
SAQ069	8930222	2 portes manuelles à autofermeture	30	1	43 x 18 x 44	242
SAQ070	8945022	2 portes manuelles	45	2	43 x 18 x 65	316
SAQ071	8945822	Porte coulissante à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	335
SAQ072	8945222	2 portes manuelles à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	317

ARMOIRES DE SÉCURITÉ POUR L'EXTÉRIEUR

- Une armoire de sécurité conforme, non homologuée pour les incendies, pour le rangement des produits chimiques dangereux
- Fabrication en acier de haut calibre avec soudure continue
- Confinement des déversements secondaires: bassin collecteur entièrement soudé à l'épreuve des fuites
- Plancher en grille d'acier
- Système de porte d'une largeur de 42" avec un dispositif de verrouillage à trois points
- Ventilation à tirage naturel
- Structure garantie 15 ans
- Homologuée FM
- Conforme aux exigences des normes EPA et OSHA



JUSTRITE[®]

No comm	No fab	Cap. du bassin gal.	Nbre max de barils	Dim. ext.			Poids lb
				la'	x p'	x h'	
SET309	911020	120	2	5.5	x 3.17	x 6.33	916
SET310	911040	100	4	5.5	x 5.17	x 6.33	1276
SET311	911060	123	6	7.5	x 5.17	x 8.33	1874
SET312	911090	208	9	7.5	x 7.17	x 8.33	2383
SET313	911120	225	12	9.5	x 7.17	x 8.33	2701
SET314	911160	346	16	9.5	x 7.17	x 8.33	3251

SET312



BOÎTES DE RANGEMENT POUR DOCUMENTS

RANGEMENT & PROTECTION ACCESSIBLES

- Résistantes aux intempéries, pas de pièces métalliques à corrodées gardent les papiers propres et secs dans les environnements poussiéreux et rigoureux
- Le polyéthylène haute densité est durable, antirouille et facile à nettoyer
- Se montent sur des armoires, des machines, de l'équipement ou des murs pour un accès rapide et facile à l'information aux points d'utilisation
- Les trous de verrouillage sur les unités moyennes et grandes acceptent des cadenas ou des attaches à glissière
- Quatre trous de montage intégrés sur les unités moyennes et grandes offrent des options supplémentaires de montage
- Zone spéciale pour ajouter vos propres étiquettes ou l'ensemble d'étiquettes offert en option
- Pratique également en tant que rangement portatif pour documents
- Rouge haute visibilité
- Permettent aux documents FTSS d'être conformes à OSHA 29 CFR 1910.1200
- L'ensemble d'étiquettes en option comprend 4 étiquettes jaunes (2 vierges et 2 imprimées), des fiches FTSS et un mode d'emploi (vendus séparément)
- Comprend un ruban robuste pour un montage sans vis

SAN582



Utilisez-les presque partout!
4 dimensions, 3 styles



SAN581



JUSTRITE[®]

No comm	No fab	Description	Dim. int (approx)				Dim. ext.				Fermeture étanche	Dia. trou verrou"
			la"	x p"	x h"		la"	x p"	x h"			
SAN581	23303	Boîte moyenne, ouverture sur le dessus	8 3/4	x 1 5/8	x 11 1/2	10 1/4	x 2 1/4	x 12 1/2		Non	1/4	
SAN582	23304	Boîte moyenne, ouverture sur le devant	8 5/8	x 1	x 12 1/4	11	x 2 1/8	x 14 1/2		Oui	3/8	
SAN584	23306	Grande boîte ouverture sur le devant	10 3/4	x 2 1/4	x 13 1/4	13 3/8	x 3 9/16	x 15 3/4		Oui	3/8	
SAN585	23310	Ensembles d'étiquettes: 4 étiquettes jaunes: vierges et 2 vierges et 2 imprimées - fiches FTSS et mode emploi								-	-	
SAN583	23305	Tube, couvercle à visser	12	x 3 dia.		12.5	x 3,7 dia.			Oui	-	

Bidons & contenants sécuritaires

BIDONS SÉCURITAIRES ACCUFLOW^{MC} DE TYPE II

- Mécanisme du distributeur exclusif à gâchette Safe-Squeeze^{MD} d'AccuFlow^{MC} qui permet un débit doux et un transvidage précis
- Bouchon d'évacuation de la pression autoventilé
- Couvercle à joint d'étanchéité à fermeture automatique et antifuite qui contrôle les vapeurs et les déversements
- Pare-flammes durable en acier inoxydable qui dissipe la chaleur et prévient les retours de flammes
- Grande zone d'identification en trois langues afin de réduire tout mauvais usage
- Approuvé FM, listé UL/ULC
- Garantie limitée de 10 ans

HOMOLOGUÉES



JUSTRITE[®]

Qualité Cautionné par notre **10 ans** garantie limitée



SEA217



SEA218



SEA219

Rouge No comm	No fab	Jaune No comm	No fab	Bleu No comm	No fab	Vert No comm	No fab	Capacité gal. US	Dimensions ext.		
LARGEUR DU TUYAU DE 5/8"								dia."	x	h"	
SEA217	7210120	SEA218	7210220	SEA219	7210320	SEA220	7210420	1	9 1/2	x	11
SEA221	7220120	SEA222	7220220	SEA253	7220320	SEA223	7220420	2	9 1/2	x	13 1/2
SEA224	7225120	SEA226	7225220	SEA228	7225320	SEA230	7225420	2,5	11 1/2	x	12
SEA232	7250120	SEA234	7250220	SEA236	7250320	SEA238	7250420	5	11 1/2	x	18
LARGEUR DU TUYAU DE 1"								dia."	x	h"	
SEA225	7225130	SEA227	7225230	SEA229	7225330	SEA231	7225430	2,5	11 1/2	x	12
SEA233	7250130	SEA235	7250230	SEA237	7250330	SEA239	7250430	5	11 1/2	x	18

BIDONS SÉCURITAIRES DE TYPE I

- Bidon sécuritaire de type 1 entièrement conforme, conçu avec un bec unique pour manipuler tous les types de liquides inflammables
- Pare-flammes en acier inoxydable de haute performance, résistants aux produits chimiques qui arrête les retours de flamme, fournit un écoulement liquide rapide et offre durabilité et protection contre la corrosion excellentes pour plus de durabilité
- Couvercle autoventilé à fermeture automatique étanche qui prévient les ruptures causées par l'accumulation de pression et qui contrôle les vapeurs et les déversements
- Conception unique de contrepoids avec la poignée pleine qui offre un versement assisté par gravité
- Étiquette d'avertissement qui comprend une grande zone d'identification pour l'étiquetage de l'utilisateur afin de prévenir tout mauvais usage et qui réduit les risques de mélanges incompatibles ou que l'on peut utiliser pour désigner la propriété d'un département ou d'un propriétaire bien précis
- Entonnoir en poly optionnel qui offre un transvidage ciblé
- Au fini peint en poudre robuste, les bidons Justrite^{MD} résistent aux produits chimiques et à une utilisation abusive
- Homologué FM, listé UL/ULC
- Garantie limitée de 10 ans

HOMOLOGUÉES



JUSTRITE[®]

Qualité Cautionné par notre **10 ans** garantie limitée



SEA215

SEA216

SEA217



SEA213

Rouge No comm	No fab	Jaune No comm	No fab	Bleu No comm	No fab	Vert No comm	No fab	Capacité	Dimensions ext.		
AVEC ENTONNOIR								dia."	x	H"	
SEA240	7110110	SEA241	7110210	SEA242	7110310	SEA243	7110410	1 gal. US	9 1/2	x	11
SEA204	7120110	SEA244	7120210	SEA245	7120310	SEA246	7120410	2 gal. US	9 1/2	x	13 3/4
SEA208	7125110	SEA247	7125210	SEA248	7125310	SEA249	7125410	2,5 gal. US	11 3/4	x	11 1/2
SEA213	7150110	SEA250	7150210	SEA251	7150310	SEA252	7150410	5 gal. US	11 3/4	x	16 7/8
SANS ENTONNOIR								dia."	x	H"	
SAI516	10001	-	-	-	-	-	-	1 chopine	4 5/8	x	6 3/4
SAI517	10101	-	-	-	-	-	-	1 pinte	4 5/8	x	8 1/4
SEA199	7110100	SEA200	7110200	SEA201	7110300	SEA202	7110400	1 gal. US	9 1/2	x	11
SEA203	7120100	SEA205	7120200	SEA206	7120300	SEB084	7120400	2 gal. US	9 1/2	x	13 3/4
SEA207	7125100	SEA209	7125200	SEA210	7125300	SEA211	7125400	2,5 gal. US	11 3/4	x	11 1/2
SEA212	7150100	SEA214	7150200	SEA215	7150300	SEA216	7150400	5 gal. US	11 3/4	x	16 7/8



SEA212



SEA207

ENTONNOIR DE RECHANGE

No comm	No fab	Description
SAJ675	11202Y	Entonnoir amovible en polyéthylène l'm Easy

BIDONS SÉCURITAIRES D.O.T. D'ACCUFLOW^{MC}

- Boulon d'ancrage avec vis de serrage facile à saisir qui prévient l'échappement de vapeur et les déversements durant le transport
- Crochet à pièces fusibles qui s'engage facilement fond à 75°C (165°F) pour prévenir les dangereuses accumulations de pression
- Mécanisme du distributeur exclusif à gâchette Safe-Squeeze^{MD} d'AccuFlow^{MC} qui permet un débit doux et un transvidage précis
- Couvercle étanche et à fermeture automatique qui offre une ventilation entre 3 et 5 PSIG
- Arceaux de sécurité qui protègent le bec
- Conforme aux normes D.O.T. et homologué FM

SED121



SED119



JUSTRITE[®]

Cautionné par notre
Qualité 10 ans
garantie limitée

Rouge No comm	No fab	Jaune No comm	No fab	Capacité gallons	Largeur tuyau"	Dim. bidon		
				dia. ext." x h"				
SED117	7325120	SED121	7325220	2,5	5/8	11 3/4	x	12
SED118	7325130	SED122	7325230	2,5	1	11 3/4	x	12
SED119	7350110	SED123	7350210	5	5/8	11 3/4	x	17 1/4
SED120	7350130	SED124	7350230	5	1	11 3/4	x	17 1/4

BIDONS EN ACIER OU EN POLYÉTHYLÈNE POUR LABORATOIRES

- Deux styles offerts pour utilisation sur tablette ou sur un support incliné
- Équipés de robinets à ressort très pratiques pour contrôler le débit des liquides dangereux
- Les bacs remplisseurs ont des bouchons limiteurs de pression avec dispositif antivide et pare-flammes double maille
- Pour déverser plus facilement dans des contenants à petites ouvertures
- Capacité: 5 gallons US
- Homologués FM



JUSTRITE[®]

No comm	No fab	Description	Robinet
SEC080	7150140	Acier, pour tablette	Débit contrôlé, 3/4" laiton
SEC081	7150150	Acier, pour tablette	3/4" NPT, rigide, laiton
SEC082	7150146	Acier, incliné a/support	Débit contrôlé, 3/4" laiton
SEC083	7150156	Acier, incliné a/support	3/4" NPT, rigide, laiton
SEC084	14543	Polyéthylène, pour tablette	Débit contrôlé, 3/4" laiton
SEC085	14535	Polyéthylène, incliné, a/support	Débit contrôlé, 3/4" laiton



SEC083



SEC080

BIDONS DE SÉCURITÉ EN ACIER DE TYPE I & TYPE II

- Muni d'un couvercle à ressort avec pare-flamme interne
- Fabriqués en tôle d'acier terne de calibre 24
- Les bidons de **type I** sont munis d'un bec verseur et d'une poignée à ressort
- Sur les bidons de **type II**, les bacs verseurs et de remplissage sont séparés, avec un tuyau pour versement précis
- Homologués FM et conforment aux standards OSHA

herbertwilliams
FIRE EQUIPMENT LTD.

No comm	No fab	Capacité		Dim. tuyau			Dim. du bidon			Poids
		gal. US	litres	dia."	x	lo"	dia."	x	h"	lb
TYPE I										
SA145	WB100	1	3,8	-	-	-	8 1/2	x	12 1/8	5
SA146	WB101	1 IMP	4,6	-	-	-	8 1/8	x	13 1/8	6
SA147	WB102	2	7,6	-	-	-	8 1/2	x	16 1/8	6
SA148	WB103	3	11,4	-	-	-	11 1/2	x	15 1/8	8
SA149	WB105	5	18,9	-	-	-	11 1/2	x	19 1/2	9
SA150	WB106	5 IMP	22,7	-	-	-	11 1/2	x	21 1/2	10
TYPE II										
SA151	WB200	1	3,8	5/8	x	6	8 1/2	x	12	6
SA152	WB201	1 IMP	4,6	5/8	x	6	8 1/8	x	13 1/2	7
SA153	WB202	2	7,6	5/8	x	6	8 1/2	x	16 1/8	10
SA154	WB203	3	11,4	1	x	12	11 1/2	x	16	10
SA155	WB205	5	18,9	1	x	12	11 1/2	x	20	12
SA156	WB206	5 IMP	22,7	1	x	12	11 1/2	x	21 1/2	12

Type I

Type II



BEC DE RECHANGE POUR LES BIDONS DE TYPE II

No comm	No fab	Dimensions	
		dia."	x lo"
SA157	R-3409	5/8	x 9

Bidons & contenants sécuritaires

BIDONS DE SÉCURITÉ EN POLY DE TYPE I


Choisissez les bidons sécuritaires de Type I non métalliques lorsque la résistance aux produits chimiques et au bossellement est importante.

- En polyéthylène résistant aux bosselures, à l'écaillage, aux lacerations et aux produits corrosifs
- Isolant carbone à capacité conductrice pour l'ouverture et le pare-flammes
- Bec à fermeture automatique et mécanisme limiteur de pression
- Le pare-flammes empêche les foyers d'incendie de pénétrer à l'intérieur du bidon
- Raccords en acier inoxydable qui offrent une protection contre les produits chimiques
- Homologués FM



No comm	No fab	Capacité gal. US	Dimensions				
HOMOLOGUÉS FM - OVALES							
			lo"	x	la"	x	h"
SC291	14160	1	7 5/8	x	4 5/8	x	12 3/4

No comm	No fab	Capacité gal. US	Dimensions			
FM, UL, ULC APPROVED - ROUND						
			Dia. ext."	x	h"	
SC293	14261	2 1/2	10 3/4	x	14 1/4	
SC295	14561	5	12 3/4	x	16	

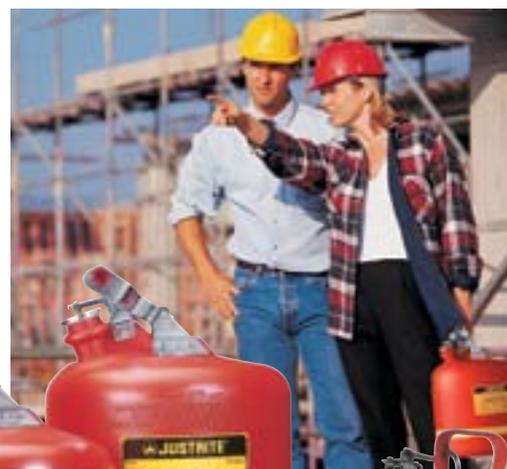

SC293

SC295

SC291

BIDONS DE RÉCUPÉRATION DES LIQUIDES EN POLYÉTHYLÈNE

- Bidons en polyéthylène haute densité qui peuvent récupérer les liquides inflammables et corrosifs mieux que les bidons métalliques conventionnels
- Ouverture plus large pour un meilleur contrôle de la récupération des liquides
- La poignée à position fixe permet au couvercle de rester ouvert pour faciliter le versement
- Le pare-flammes protège contre les sources extérieures
- Le bouchon offre automatiquement une ventilation entre 3 et 5 PSIG lorsqu'il est fermé
- Raccords en acier inoxydable qui offrent une protection contre les produits chimiques
- Homologués FM



SC306



No comm	No fab	Capacité gal. US	Dimensions		
FM, UL, ULC APPROVED - ROUND					
			dia. ext."	x	h"
SC306	14762	2	12	x	14 3/4
SC308	14765	5	12	x	20

BIDONS DE RÉCUPÉRATION SÉCURITAIRES À DÉGAGEMENT RAPIDE

- Récupérez les résidus liquides facilement et de façon sécuritaire avec les bidons de récupération sécuritaires à déchargement rapide homologués FM
- Idéals pour les utilisations de catégorie CLHP
- Dispositif de protection contre les déversements et les accidents associés aux pratiques de collection communes
- Raccords en acier inoxydable avec joints en Téflon^{MD} pour résister aux produits chimiques ou raccords en polypropylène économiques
- Homologués FM



SAI570

SAI572



Tube de 3/8" pour un débit continu des liquides d'une source extérieure à l'intérieur du bidon qui peut facilement être débranché avec un raccord à valve spécial sans émission de vapeurs ou de fuite de solvant.



No comm	No fab	Matériau du raccord	Capacité gal. US	Dimensions		Matériau du joint	
FM, UL, ULC APPROVED - ROUND							
				dia. ext."	x	h"	
SAI569	PP12752	Polypropylène	2	12	x	14 3/4	EPDM
SAI570	TF12752	Acier inoxydable	2	12	x	14 3/4	Teflon ^{MD}
SAI571	PP12755	Polypropylène	5	12	x	20	EPDM
SAI572	TF12755	Acier inoxydable	5	12	x	20	Teflon ^{MD}

BOUTEILLES DISTRIBUTRICES

Versez les liquides inflammables et les solvants de façon sécuritaire sans perte ou risque.

- Les petits formats permettent la distribution de liquide directement sur la pièce de travail et avec une seule main
- Les soupapes en laiton sont étanches et à fermeture automatique
- Minimisent les déversements accidentels
- Bouteilles texturées pour une prise ferme
- Homologuées FM pour liquides inflammables



No comm	No fab	Capacité	Dimensions		Homologuées
			dia. ext." x	h"	
SC311	14002	4 oz	2 1/4	x 5 1/2	-
SA131	14004	8 oz	3 1/8	x 5 1/2	FM
SA133	14010	1 pinte	4	x 10 1/2	FM

FLACONS PRESSABLES POUR LIQUIDES INFLAMMABLES

Permet la distribution de liquides pour les petits composants ou les sous-ensembles tout en minimisant les éclaboussures. Il suffit de presser le flacon pour obtenir un fin jet de liquide.

- Fabriqués de polyéthylène de basse densité avec fil d'acier inoxydable qui permet à la tige de s'adapter pour atteindre les endroits difficiles d'accès



No comm	No fab	Capacité oz	Dimensions		
			dia. ext." x	x	h"
SA132	14009	16	3	x	7 1/2
SA134	14011	32	3 1/2	x	9 1/8

BIDONS POUR ESSENCE ECO^{MD}

- Les bidons non polluants les plus sécuritaires qui soient offerts
- Utilisent la technologie Laminar brevetée de DuPont^{MD} qui offre un niveau de perméabilité bien inférieur au taux CARB requis de 0,4 g/gallon/jour
- Antirouille, incassables et non corrosifs
- Équipés du bec autoventilé qui se ferme automatiquement quand le réservoir d'essence est plein
- Homologués ULC et CSA

SA0955




No comm	No fab	Couleur	Capacité gallons US	Capacité litres
SA0954	07450	Rouge	1 1/4	5
SA0955	07378	Rouge	2 1/2	10
SAK866	05096	Rouge	5	18,8

PIÈCES DE RECHANGE

No comm	No fab	Description
SAK867	05459	Bec Eco ^{MD}

JERRICANS

- Fabriqués en polyéthylène de haute densité
- Conception légère, antiécrasement, qui comprend un creux supplémentaire intégré pour permettre de l'expansion
- Utilisation facile, béc à concept facile à verser, autoventilés et fermetures à l'épreuve des enfants
- Les Jerricans sont antirouille, incassables et non corrosifs
- Contenant de 5 gallons US offert en deux couleurs: rouge pour l'essence et jaune pour le diesel
- Bec verseur autoventilé Eco^{MD} (SAK867, vendu séparément) qui se ferme automatiquement lorsque le contenant d'essence est plein
- SAK857 est un Jerrican combo pour essence et huile
- Homologués ULC et CSA

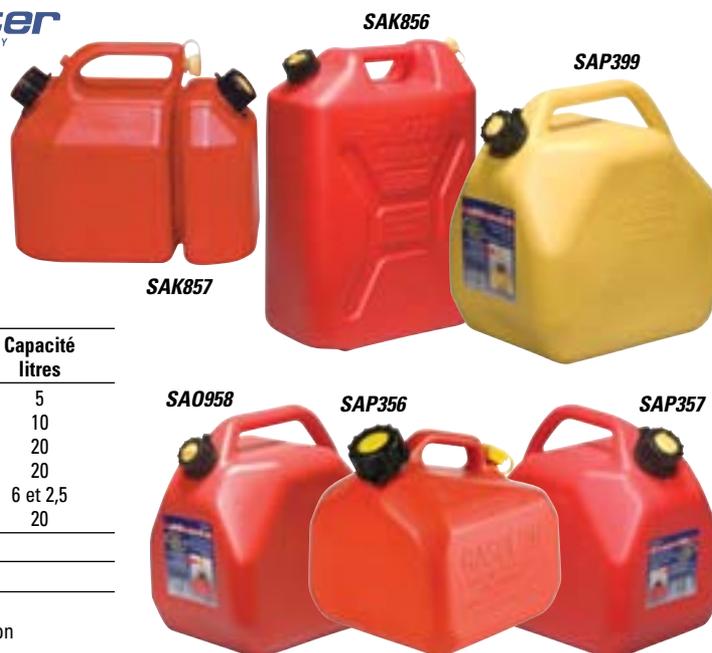

No comm	No fab	Couleur	Applications	Capacité gallons US	Capacité litres
SAP356	07081	Rouge	Essence	1 1/4	5
SAP357	07079	Rouge	Essence	2 1/2	10
SA0958	07622	Rouge	Essence	5,3	20
SAK856	03609	Rouge	Essence	5,3	20
SAK857	03615	Rouge (combo)	Essence/huile	1 1/2 et 2 3/4 pte	6 et 2,5
SAP399	07649	Jaune	Diesel	5,3	20

PIÈCES DE RECHANGE

No comm	No fab	Description
SAS111	03583	Bouchon noir, obturateur jaune et bouchon d'aération
SAS112	03647	Bouchon noir, obturateur jaune, bec et bouchon d'aération
SAK867	05459	Bec Eco ^{MD}

Bidons & contenants sécuritaires

BIDONS À ESSENCE FLO N' GO^{MC} DE DURAMAX^{MC}

- Grand bidon à essence portatif sur roues conçu pour utilisations industrielle, commerciale et récréative
- En polyéthylène haute densité qui résiste à la corrosion et à l'enfoncement
- Roues solides de 6" et poignée de pompe très profonde brevetée qui permet d'éliminer tout déversement ou débordement
- Débit de 2 gal./min en mode siphon
- Deux vannes d'arrêt assurent un débranchement sécuritaire et facile de la pompe pour le remplissage et le transport
- Comprend: bidon à essence de 14 gallons (53 L) avec pompe/siphon brevetée Maxflo^{MC} de Flo N' Go et tuyau de 10' (3 m)

No comm SAR302
No fab 06792



Scepter
SYMBOL OF QUALITY

JERRICANS COMBO FLO N' GO^{MC} DE MAXFLO^{MC}

- Pompe l'essence dans toutes les directions pour des remplissages faciles et propres dans des réservoirs difficiles d'accès
- Contrôle simple du siphon qui s'effectue à partir du levier de la pompe afin de permettre des mises en marche et arrêts automatiques et propres
- Permet un débit de plus de deux gallons par minute (7,5 L) lorsqu'on l'utilise en mode siphon
- Verrou de sécurité pour les enfants compris
- Idéal pour les tracteurs à gazon, moteurs à bateaux, les motomarines et autres véhicules aquatiques de loisir, véhicules tout-terrain, motoneiges, équipement de ferme, machine à laver à haute pression, souffleuses et équipement commercial léger



Scepter
SYMBOL OF QUALITY

No comm	No fab	Description
SAR370	06922	Combo a/réservoir 25 L (capacité de 6,6 gal.)
SAR371	06799	Siphon seulement

BECS VERSEURS STOP FLOW

- Bec pratique et facile à utiliser qui réduit les déversements d'essence
- Pousser vers le bas afin que le bec déverse le liquide et le soulever pour le fermer lorsque l'opération est terminée

No comm SAR373
No fab SFPS

Scepter
SYMBOL OF QUALITY



BIDONS D'EAU

- Capacité de 20 L (5,3 gallons)
- En polyéthylène
- Ne se déformera pas
- Antirouille

No comm SAR372
No fab W520

Scepter
SYMBOL OF QUALITY



MINI BIDONS POUR DÉCHETS HUILEUX POUR DESSUS D'ÉTABLI

- Un petit encombrement est plus pratique dans les zones de travail confinées
- Fabriqué en acier galvanisé durable
- Pratique pour les utilisations de dessus de comptoir
- Couvercle SoundGard^{MC} conçu spécialement pour réduire de façon significative le bruit lors de la fermeture
- Sa conception résistante au feu fait en sorte qu'il est idéal pour disposer des déchets dangereux comme les cotons-tiges ou les chiffons qui contiennent des solvants, des adhésifs ou des agents nettoyants inflammables
- Sa hauteur compacte accepte facilement des applicateurs à bout en coton standard utilisés pour nettoyer les pièces
- Couvercle à conception spéciale qui ne s'ouvre qu'à un maximum de 60° et à autofermeture pour minimiser la probabilité de feu causé par une combustion spontanée
- Fini à revêtement de peinture en poudre rouge qui résiste aux produits chimiques pour une durée de service plus longue
- Contenant étanche d'une capacité de 0,45 gallons (1,7 L)
- Réutilisable, ne rouillera pas et ne percera pas
- Testé pour la résistance au feu et homologué FM et OSHA



JUSTRITE[®]

No comm	No fab	Dimensions		Poids lb
		dia."	x h"	
SAS238	09410	Base de 4 5/8	x 6 1/2	2

*Le diamètre de 6 1/2" (165 mm) du couvercle comprend la butée d'arrêt

POUR L'ÉQUIPEMENT DE DOUCHES OCULAIRES, VOIR LES PAGES 62-73



CONTENANTS POUR DÉCHETS HUILEUX

Les contenants pour déchets huileux conformes aux normes OSHA sont essentiels là où les chiffons de solvants et les chiffons pour nettoyer sont utilisés.

- Couvercle à fermeture automatique qui réduit l'apport d'oxygène pour prévenir la combustion spontanée
- Fabrication en rond et dessous surélevé qui encouragent la circulation de l'air autour du contenant pour disperser la chaleur et prévenir la rouille
- Corps en acier galvanisé robuste dans une variété de capacités pour tout endroit de travail
- Poignée de transport comprise
- Modèles à pédale de 6 à 21 gallons US homologués FM et listés UL
- Modèle pour comptoir de 2 gallons US à commande manuelle homologué FM



Argent SoundGard ^{MC} No comm	No fab	Jaune No comm	No fab	Rouge No comm	No fab	Cap gal. US	Dimensions		Poids lb	
						dia. ext." x h"				
-	-	SR361	09200Y	SR356	09200	2	9 5/8	x	9 1/8	6
SAR304	09104	SR362	09101	SR357	09100	6	11 7/8	x	15 7/8	10
SAR305	09304	SR363	09301	SR358	09300	10	13 15/16	x	18 1/4	12
SAR306	09504	SR364	09501	SR359	09500	14	16 1/16	x	20 1/4	15
SAR307	09704	SR365	09701	SR360	09700	21	18 3/8	x	23 7/16	22

CUVETTES À HUILE

- Idéale pour placer sous les réservoirs de barils, les drains ou valves pour ramasser les égouttures ou les débordements de liquide
- Les cloisons en métal perforé agissent comme un pare-flammes pour empêcher le contenu d'être exposé au feu
- Peut contenir jusqu'à un gallon US de liquide
- Le dessus s'enlève pour un nettoyage rapide
- Fabriquée en acier revêtu de calibre 24 avec un fini peinture en poudre durable
- Se transporte aisément par les deux poignées sur les côtés
- 9 3/8" dia. int x 4 1/2" h
- Poids: 3 lb • Homologuée FM



No comm SAH514
No fab 10376



BIDONS PLONGEURS

- Distribuent les liquides inflammables et les solvants de façon sécuritaire sur les chiffons et les coton-tiges
- Le plongeur remplit la partie supérieure pour le trempage
- Le surplus de liquide retourne en toute sécurité dans le réservoir
- Les pièces de la pompe en laiton résistent à la corrosion
- Bidons en acier et en polyéthylène disponibles
- Homologués FM



No comm	No fab	Description	Capacité	Dimensions	
				dia. ext." x	h"
SA129	10008	En tôle d'acier	1 chopine	4 7/8	x 6
SA130	10108	En tôle d'acier	1 pinte	7 1/4	x 6 1/2
SC309	10308	En tôle d'acier	1 gallon US	7 1/4	x 11
SC310	14018	En polyéthylène	1 pinte	5 1/2	x 9

COUVERCLES DE BARILS À FERMETURE AUTOMATIQUE

- Transforment les barils en acier de 55 gallons US avec couvercle amovible en contenants sécuritaires pour déchets inflammables
- Une tige d'assemblage fusible et remplaçable à l'intérieur du couvercle fond à 160°F et ferme automatiquement le couvercle si un feu se déclare dans le baril
- Fabriqués en acier, résistants aux solvants, fini émail cuit rouge
- S'adaptent aux barils de 22 1/2" à 22 3/4" de diamètre
- Poids: 16 lb
- Homologués FM

No comm DA097
No fab 26750

