



LAM-É
ST-PIERRE



AIMANT DE LEVAGE MODÈLE APL

CARACTÉRISTIQUES


APL Series



La série SafeHold APL est idéale pour chargement et déchargement de tôles d'acier n'importe où qui limite l'accès des opérateurs. Les aimants permanents s'allument et s'éteignent automatiquement, sans avoir à manuellement libérer l'aimant.

- Mécanisation On / Off activée par le crochet de grue
- Aucune activation manuelle de l'aimant requise
- Manipulez facilement les matériaux plats
- Quatre modèles avec des capacités supérieures à 3800 lbs sur matériau plat
- Aucune alimentation requise

APL Series

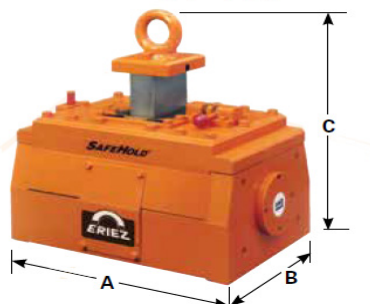

NO. MODÈLE		APL600ER-20A	APL1100ER-20A	APL2400ER-20A	APL3800ER-20A
PLAT - MAX. CAP. (LBS.)		600	1 100	2 400	3 800
MIN. ÉPAISSEUR - MAX. CAP. (PO.)		1/2	1 1/4	2	2
ROND - MAX. CAP. (LBS.)		----	----	----	----
MIN. À MAX. 'OD' (PO.)		----	----	----	----
* ÉPAISSEUR DE MATÉRIAU (CAPACITÉ NOMINALE)	11 JAUGE	130	120	150	190
	1/4 POUCE	450	400	610	920
	3/8 POUCE	530	620	1070	1 440
	1/2 POUCE	600	760	1 550	1 880
	3/4 POUCE	600	780	1 780	2 410
	1 POUCE	600	880	1 980	2 610
	1 1/4 POUCE	600	1 100	2 160	3 460
	1 1/2 POUCE	600	1 100	2 260	3 660
	1 3/4 POUCE	600	1 100	2 330	3 780
	2 POUCE	600	1 100	2 400	3 800
DIMENSIONS	A (PO.)	10-5/16	10-13/16	14	18-1/4
	B (PO.)	9-9/16	11-15/16	11-15/16	12
	C (PO.)	17-3/16	21-1/2	22-1/4	23-1/8
	POIDS (LBS.)	167	291	401	514

* Les capacités nominales indiquées sont sur une plaque d'acier plate, propre et polie avec une face magnétique en contact total avec la surface de charge. Épaisseur matérielle: levage la capacité est plus faible sur les matériaux plus fins, toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.



LAM-É
ST-PIERRE

www.lamestierre.com

Montréal | T 514 354-4219 / 1 800 361-4019
Québec | T 418 652-9759 / 1 800 652-9759
Saguenay | T 418 696-9759 / 1 866 696 9759