




## Câble 7x7

### Informations du produit

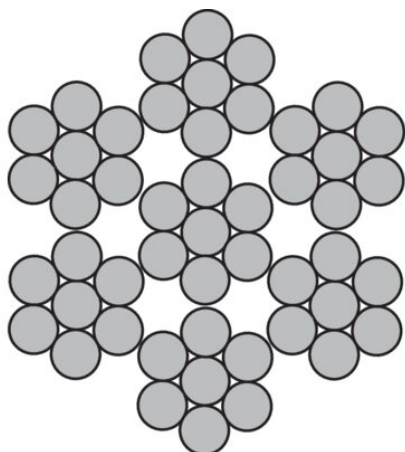

- Galvanisation classe B en standard.
- Option galvanisation classe A, aujourd'hui stocké en Ø 10mm.

... [En savoir plus](#)

**Construction du câble:** 6x7 - âme acier

**Marquage:** Selon la norme

**Plage de température d'utilisation:** -40°C up to +200°C, for operating temperatures between 100 °C and 200 °C reduce MBF by minus 10 %

**Norme:** EN 12385-4

**Coefficient de remplissage:** 0,55

Hauban



Agriculture



Usage courant





## Câble 7x7

### Données techniques

Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm <sup>2</sup>	Finition	Sens de câblage
mm			
1,57	1 770	Acier galvanisé	sZ
2,38	1 770	Acier galvanisé	sZ